

# AMÉNAGEMENTS **EXTÉRIEURS**



**Terrasses**

**Clôtures**

**Bardages**

**Équipement  
de jardin**

# LE BOIS

## 1 ESSENCES TEMPÉRÉES



**Sapin du nord**  
**Nom latin :** Picea Abies  
**Origine :** Scandinavie  
**Aspect visuel :** Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier.  
**Densité :** 460 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Idéale pour un bardage avec finition. Sapin du Nord préservé Classe 3.1.



**Pin Sylvestre**  
**Nom latin :** Pinus Sylvestris  
**Origine :** Scandinavie  
**Aspect visuel :** Couleur brun rouge, nettement veiné. Fil droit, grain assez fin.  
**Densité :** 520 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Solution incontournable pour les bardages et les terrasses. Pin Rouge du Nord préservé Classe 4.



**Douglas**  
**Nom latin :** Pseudotsuga Menziesii  
**Origine :** France  
**Aspect visuel :** Couleur brun orange. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures. Présence de nœuds sains.  
**Densité :** 540 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Un veinage marqué et une teinte brun orangé pour une esthétique de caractère. Douglas Classe 3.2 naturellement hors aubier.



**Mélèze**  
**Nom latin :** Larix Sibirica  
**Origine :** Pays Baltes et Scandinavie  
**Aspect visuel :** Couleur jaune à rose, nettement veiné. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures.  
**Densité :** 600 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** La chaleur de l'authenticité d'une essence au veinage d'exception pour les amoureux du bois. Mélèze Classe 3.2 naturellement durable hors aubier.



**Chêne**  
**Nom latin :** Quercus petraea ou Quercus robur  
**Origine :** Europe tempérée  
**Aspect visuel :** Bois brun clair tirant sur le jaune paille qui fonce à la lumière. Le grain est "moyen" mais peut être "fin" ou "grossier" suivant la provenance géographique.  
**Densité :** 740 kg / m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Feuillu avec veinage très apprécié, bois local de durabilité naturelle pour pose en terrasse ou bardage. Chêne Classe 4.

La durabilité d'une essence désigne sa résistance vis-à-vis des agents de dégradations biologiques (insectes et champignons).

- La **durabilité naturelle** hors aubier désigne la résistance intrinsèque d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques.

- La **durabilité conférée** par préservation désigne la résistance d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques par un procédé de traitement.

Classe d'emploi	Sapin du Nord		Pin Sylvestre		Douglas		Mélèze		Chêne	
	Durabilité naturelle	Durabilité conférée								
1	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■	■
2		■		■	■	■	■	■	■	■
3.1		■		■	■	■	■	■		■
3.2				■	■	■	■	■		■
4				■	■	■	■	■		■
5				■						■

## 2 ESSENCES TROPICALES



**Ipé**  
**Nom latin :** handroanthus heptaphylla Mattos  
**Origine :** Bolivie, Pérou, Brésil  
**Aspect visuel :** brun, grain fin, contre fil important.  
**Densité :** 1040 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** L'ipé est le bois exotique le plus répandu en application terrasse bois tant son aspect brun est noble et chaleureux. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



**Tatajuba**  
**Nom latin :** Bagassa guianensis  
**Origine :** Brésil  
**Aspect visuel :** le bois parfait est jaune. Avec le temps, il devient brun jaune à brun foncé.  
**Densité :** 800 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Elle couvre naturellement la classe de risques biologiques 5. Utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre.



**Cumaru**  
**Nom latin :** Dipteryx Odorata Willd  
**Origine :** Bolivie, Pérou, Brésil  
**Aspect visuel :** brun rouge, grain moyen, contre-fil important  
**Densité :** 1070 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Le cumaru est un bois exotique à l'aspect brun rouge qui séduit car il offre un bon rapport qualité/prix. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



**Kapur**  
**Nom latin :** Dryobalanops spp.  
**Origine :** Asie  
**Aspect visuel :** Couleur brun rouge avec un grain moyen. Présence de fines veines de résine.  
**Durabilité :** Essence naturellement Classe 4.  
**Densité :** 740 kg/m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Texture assez homogène. Bonne stabilité et durabilité.



**Muiracatiara**  
**Nom latin :** Astronium  
**Origine :** Brésil  
**Aspect visuel :** Brun rosâtre à brun jaune, devenant brun rouge à brun foncé. Avec des veines brun noir très irrégulièrement espacées.  
**Densité :** 820 kg / m<sup>3</sup>  
**+ Essence :** Esthétique très marquée à cause de ses veines irrégulières très sombres. Elle est naturellement durable Classe 4 hors aubier.

### 3 | TRAITEMENTS ET CLASSES D'EMPLOI



#### Traitement autoclave

Le traitement autoclave est un procédé qui par le vide et la pression fait pénétrer le produit au cœur du bois.

Celui-ci est ainsi durablement protégé contre les attaques biologiques (champignons, insectes et termites).

Le pin sylvestre est le plus utilisé en raison de ses performances mécaniques et pour son excellente imprégnabilité (aubier et cœur).

La marque **CTB-B+**, un logo collé sur les bois, indique que le bois a été traité en suivant les process exigés par les normes.



#### Thermotraitement

C'est une alternative au traitement autoclave qui consiste à chauffer le bois à haute température dans un four, sans ajout de produits chimiques.

Cette technique augmente considérablement

la durabilité naturelle contre les attaques de champignons et insectes ainsi que la stabilité dimensionnelle.

#### Traitement par acétylation

L'acétylation consiste en une réaction moléculaire qui modifie les propriétés au cœur du bois.

Le bois devient également résistant aux attaques fongiques & termites et très stable dimensionnellement.

#### Guide d'utilisation

##### en fonction des classes

Avant d'utiliser du bois dans la construction, il est nécessaire de se référer à la norme NF EN 335-1 à 3 qui classe les bois en fonction de leur résistance aux altérations pour une utilisation adaptée.

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des classes d'emploi définies par la norme NF EN 335.



### CONSEIL DE L'EXPERT GediBOIS

Les **NF DTU** sont des documents officiels qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages. Pour la mise en œuvre :

- **d'une terrasse en bois MASSIF**, se conformer au NF DTU 51.4.
- **d'une terrasse en bois COMPOSITE**, se conformer au principe de pose du fabricant, et au DTU 51.4 pour la réalisation de la structure si celle-ci est en bois massif.
- **d'un bardage bois** se conformer au NF DTU 41.2.

Classes d'emploi	Situations du bois	Zones vulnérables	Agents d'altération		Exemples d'utilisation
			Insectes	Champignons	
1	- à l'abri des intempéries - humidité toujours inférieure à 20 %	2 mm	Insectes et termites selon régions		Menuiseries intérieures : parquets, escaliers, portes...
2	- à l'abri des intempéries - humidité occasionnellement supérieure à 20 %	2 mm		Pourriture superficielle occasionnelle à virulence faible	Charpentes, ossatures correctement ventilées en service
3.1	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement sans pénétration d'eau en bois de bout		Pourriture superficielle faiblement virulente	Toutes pièces de construction ou de menuiseries verticales abritées de la pluie : ossatures bois, fenêtres... Également bardages non abrités.
3.2	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement avec pénétration d'eau significative en bois de bout et aux assemblages		Pourriture plus profonde et virulente	Portails, bardages, terrasses abritées...
4	- soumis à une humidité supérieure à 20 % pendant de longues périodes - rétention ou stagnation d'eau - en contact avec le sol ou de l'eau douce	Toute la zone non durable naturellement		Pourriture profonde à forte virulence, y compris nourriture molle	Balcons, terrasses, pergolas, bancs, poteaux...
5	- en contact permanent avec l'eau de mer	Toute la zone non durable naturellement	Insectes et térébrants marins	Pourriture profonde à forte virulence, y compris nourriture molle	Piliers, pontons, bois immergés

# LES TERRASSES

Profitez pleinement de votre extérieur en aménageant une terrasse qui vous ressemble.

**Bien choisir** P.5

**Bois résineux** P.6

**Bois feuillus** P.10

**Bois tropicaux** P.11

**Bois thermotraités** P.14

**Bambou** P.15

**Bois composite** P.16

**Dalles** P.18

**Accessoires** P.19

**Carrelage** P.24



# BIEN CHOISIR

Nos conseils d'expert pour comparer les essences.

	PAGE		PRODUIT	RÉSISTANCE AU PASSAGE	RÉSISTANCE AUX RAYURES	RÉSISTANCE AUX TACHES	CONFORT THERMIQUE PIEDS NUS	COMPATIBILITÉ PISCINE
BOIS TRAITÉS	06		PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ MARRON (34 x 185 x 4800 mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ MARRON (27 x 145 x 4200 mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ VERT (25 x 142 x 3000 mm)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	07		PIN US PROFIL BISEAUTÉ MARRON	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
BOIS MODIFIÉS	09		ACCOYA	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	14		PIN SYLVESTRE THERMOTRAITÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			FRÊNE THERMOTRAITÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	15		BAMBOU X-TREME® SATURÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		BAMBOU N'DURANCE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
BOIS BRUTS NATURELS	08		HEARTWOOD	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	09		DOUGLAS BOMBÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			MÉLÈZE BOMBÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	10		CHÊNE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	11		TATAJUBA	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			MUIRACATIARA	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	12		KAPUR	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			CUMARU	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
13		IPE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
18		BANGKIRAI	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
BOIS COMPOSITE	16		ÉLÉGANCE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	17		EMOTION SAVANE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			CO-EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

## BOIS RÉSINEUX

**PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ<sup>(2)</sup>**

À partir de

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris Marron.

### ► POUR PLUS DE SÉCURITÉ



Glissance PC35/R13



Ambiance réalisée avec le coloris Vert.

### PIN SYLVESTRE ANTI-DÉRAPANT<sup>(2)</sup>

27 x 145 x 3600 mm

Bois d'origine scandinave.  
Traitement par autoclave.  
Classe 4. 4 angles  
arrondis. 1 face avec insertion  
de 2 bandes d'agrégat antidérapant.

Marron 28884231

Le ml soit la lame



Flashez moi  
et retrouvez  
nos conseils  
de pose.

### PIN SYLVESTRE PRÉSERVÉ<sup>(2)</sup>

Traitement par autoclave. Classe 4.

1 face double peigne de référence. 1 face lisse.

Garantie 10 ANS<sup>(1)</sup>

Provenance bois	Ép x l x L	Coloris	Entraxe	Lame / Botte	Code	Le m <sup>2</sup>	La botte
Europe	25 x 142 mm x 3 m	Vert	45 cm	4 lames	30147948		
Scandinavie	27 x 145 mm x 4,20 m	Marron	45 cm	3 lames	30002896**		
Scandinavie	34 x 185 mm x 4,80 m	Marron	65 cm	2 lames	27592434		



### PIN US PROFIL BISEAUTÉ

Pin de Scandinavie 1<sup>er</sup> choix « Premium » (petits nœuds).  
 Traitement autoclave Classe 4 marron certifié CTB B+.  
 Profil lisse biseauté masquant la lambourde.

**27 x 145 (135 utile) x 3900 mm**

Colis de 3 lames.

**Teinté marron 30044980\*\***

Disponible selon point de vente.

Le m<sup>2</sup> soit le colis

Existe de 3,60 à 5,10 m également en teinté vert.



 FABRICATION  
FRANÇAISE

### L'ACCESSOIRE



 CTBB+  
SINGI PÉRIODIQUES

#### ► LAMBOURDE PIN SYLVESTRE<sup>(2)</sup>

**45 x 70 x 3000 mm.**

Traitement autoclave vert.

Origine Europe. 4 coins arrondis.

Rabotée 4 faces. Classe 4. Botte de 4.

26933634 Le ml  
soit la botte



Flashez moi  
et retrouvez  
nos conseils  
de pose.

(2) Produit conforme aux exigences DTU 51.4. \*\*Délai : consulter votre magasin.

# BOIS RÉSINEUX

## HEARTWOOD

### 1e m<sup>2</sup>

En Pin rouge du nord.  
Choix spécialement trié,  
composé à 99 % de Duramen<sup>(1)</sup>  
le rendant naturellement durable.  
Classe 3.2 sans l'ajout de produits  
chimiques.

1 face bombée de référence,  
1 face au verso rainurée.

**28 x 140 x 3600 mm**

30175718 Le m<sup>2</sup>

soit la lame



Flashez moi  
et découvrez  
la notice  
de pose.



Évolution de la teinte

Ambiance réalisée avec la lame Heartwood  
dont la teinte a évolué avec le temps.

### DOUGLAS BOMBÉ<sup>(2)</sup>



Naturellement Classe 3 hors aubier.  
Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau.  
Botte de 4 lames.


**27 x 145 x 4000 mm**

30314743\*\* Le m<sup>2</sup>  
soit la botte



DOUGLAS BOMBÉ

Le m<sup>2</sup>

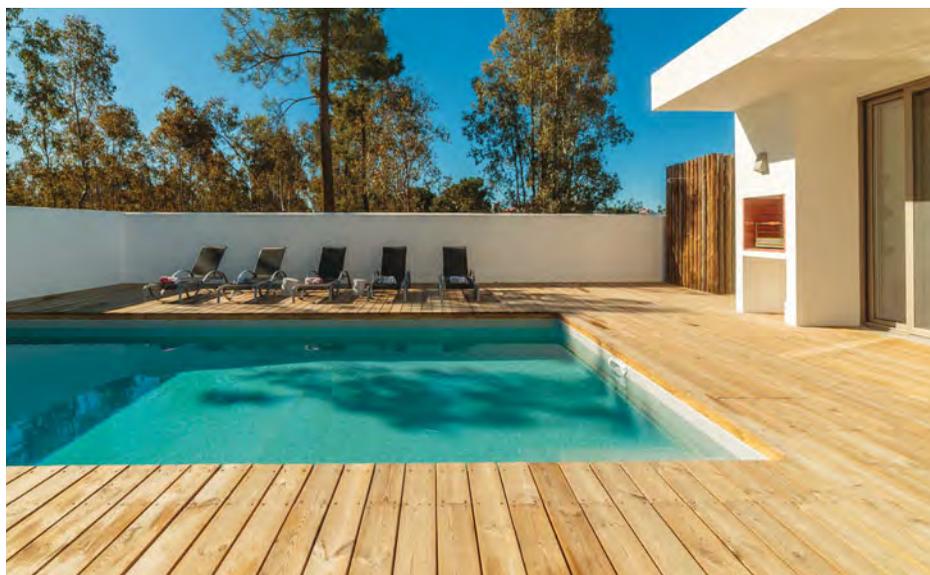

### MÉLÈZE BOMBÉ<sup>(2)</sup>



Naturellement Classe 3 hors aubier.  
Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau.  
Botte de 4 lames.

**27 x 145 x 4000 mm**

30314742\*\* Le m<sup>2</sup>  
soit la botte



### ACCOYA



Traitement par acétylation améliorant la stabilité dimensionnelle. Résistance Classe 5. Sans nœud.

**20 x 190 x 4200 mm**

**Finition Naturelle** 30086483

Le m<sup>2</sup> soit la lame

**20 x 145 x 4200 mm**


**Finition Grise** 30086484\*\*

Prix nous consulter.

Garantie **25 ANS<sup>(3)</sup>** HORS FINITION

#### À savoir

- Matériau non toxique
- 100 % recyclable.

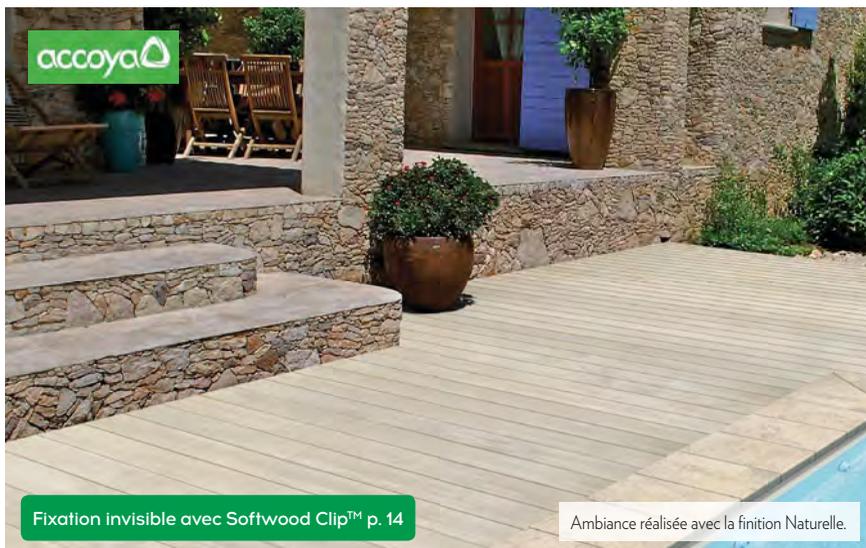

Fixation invisible avec Softwood Clip™ p. 14

Ambiance réalisée avec la finition Naturelle.

(2) Produit conforme au DTU 51.4. (3) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose. \*\*Délai : consulter votre magasin.

## BOIS FEUILLUS

CHÊNE

le m<sup>2</sup>

NOUVEAU

Ambiance réalisée avec mix de lames largeurs 100 et 120 mm.




### CONSEIL DE L'EXPERT GediBOIS

Pour le chêne, avant d'appliquer un saturateur ou de l'huile, il est important de passer au préalable un stoppeur de tanin. Ne pas poser autour d'une piscine.

### CHÊNE

En chêne massif naturel, qualité QF2 sans Aubier, lames aboutées, 4 faces lisses, 4 angles arrondis.



21 x 120 mm<sup>(1)</sup> Code Le m<sup>2</sup> La lame  
Long. 3 m 30311499\*\*

Possibilité de largeurs variables de 100 à 140 mm et de face rainurée.

(1) Autre format possible : 21x135 mm conforme au DTU 51.4.



## TATAJUBA

À partir de

le m<sup>2</sup>

## TATAJUBA

Naturellement imputrescible.  
Classe 4. Origine Amérique du Sud.  
2 faces lisses. 4 angles arrondis.



**21 x 145 mm**  
Long. 2,15 m  
Long. 2,45 m


**Code**  
30162946  
27775561

**Le m<sup>2</sup> La lame**

**21 x 145 mm**  
Long. 2,75 m  
Long. 3,05 m

**Code**  
27775578  
27812099

**Le m<sup>2</sup> La lame**

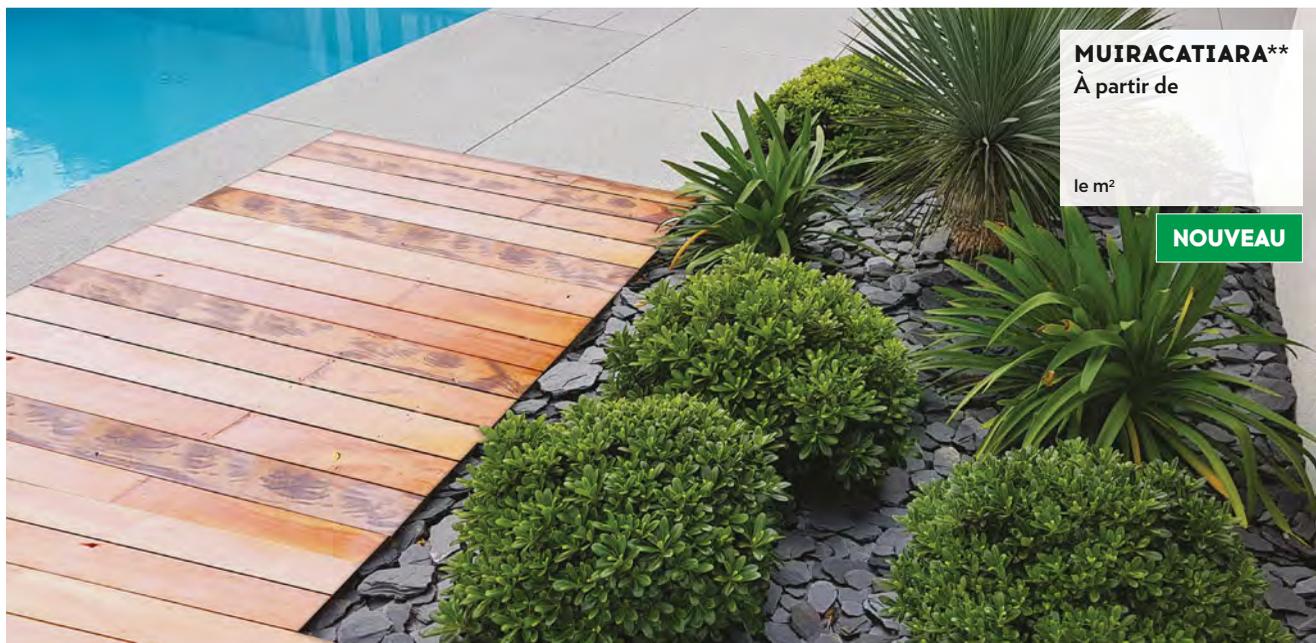

## MUIRACATIARA\*\*

À partir de

le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**

## MUIRACATIARA\*\*

Communément appelé Tiger Wood.  
En Muiracatiara KD massif. Origine Brésil.  
4 faces lisses. 4 angles arrondis.



Exemple de prix :

**21 x 145 mm Code** **Le m<sup>2</sup> La lame**  
Long. 2,15 m 30312893\*\*

Longueur variable de 1,85 m et +.

\*\*Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

# BOIS TROPICAUX

## KAPUR


le m<sup>2</sup>



Naturellement imputrescible.  
Classe 4.  
Origine Asie du Sud-Est.  
1 face double peigne de référence. 1 face lisse.


**21 x 145 x 2450 mm**

28931492\*\* Le m<sup>2</sup>  
soit la lame

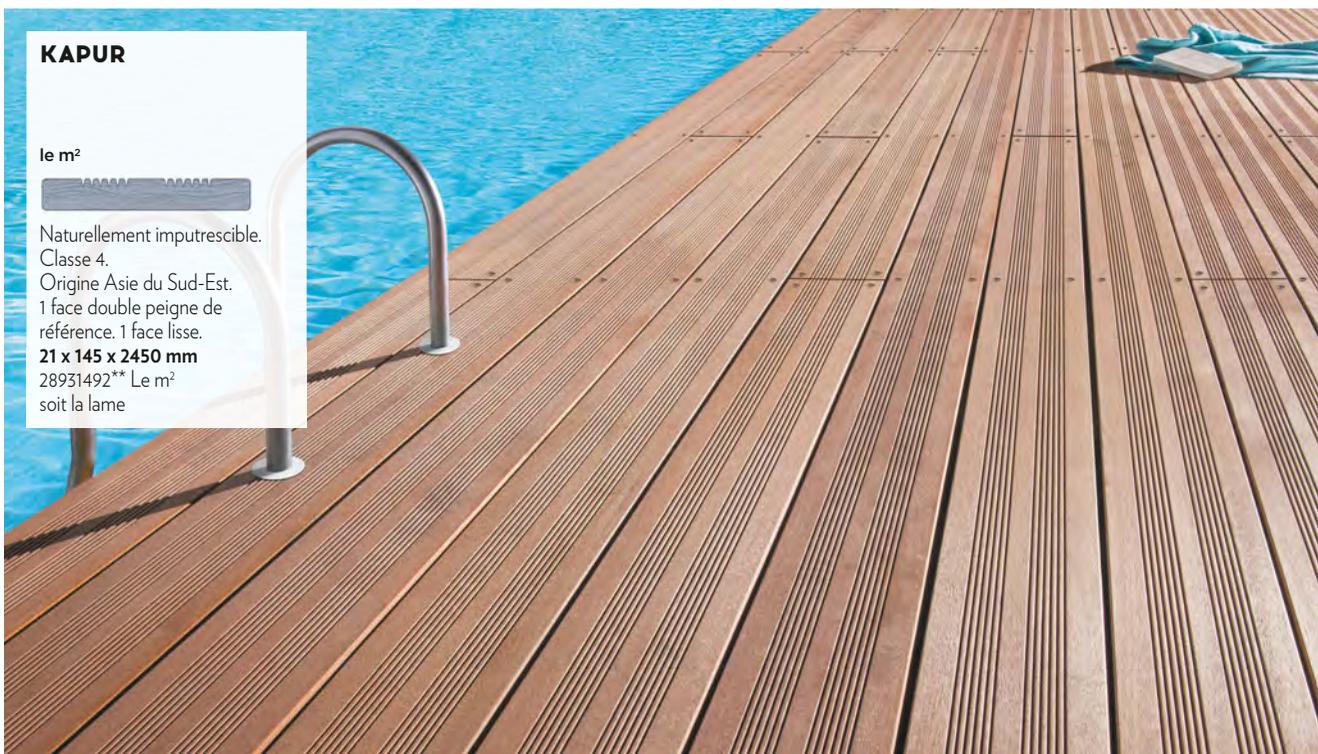

## CUMARU

Naturellement imputrescible. Classe 4.  
Origine Amérique du Sud. 4 angles arrondis.  
2 faces lisses.



21 x 145 mm	Code	La lame	Le m <sup>2</sup>
Long. 2,15 m	26864822		
Long. 2,45 m	26864839		
Long. 2,75 m	26864846		
Long. 3,05 m	26864853		


### ► POUR PLUS DE SÉCURITÉ



Glissance PC35/R13

## CUMARU ANTIDÉRAPANTE

**21 x 145 mm x 3,05 m**  
1 face avec insertion de  
2 bandes d'agrégat  
antidérapant.  
28884248 Le m<sup>2</sup>  
soit la lame



Flashez moi  
et retrouvez  
nos conseils  
de pose.

**IPE**  
À partir de

le m<sup>2</sup>



**IPE**

Naturellement imputrescible.  
Classe 4. Origine Amérique du Sud.  
2 faces lisses. 4 angles arrondis.



21 x 145 mm	Code	La lame	Le m <sup>2</sup>
Long. 2,15 m	26864884		
Long. 2,45 m	26864891		

21 x 145 mm	Code	La lame	Le m <sup>2</sup>
Long. 2,75 m	26864907		
Long. 3,05 m	26864914		

**L'ACCESSOIRE**

► **FIXATION INVISIBLE HARDWOOD CLIP® CLASSIC M 5 mm<sup>(1)</sup>**

Pour lame de terrasse rainurée en IPE.  
Le kit comprend :  
- 185 fixations HardWood Clip®,  
- 200 vis 4x45,  
- 2 embouts Torx T-STAR plus (50 mm),  
- 1 foret HSS Ø 3 mm,


- 12 bouchons en Ipé (Ø 10 mm),  
- 3 cales d'écartement rigides,  
- 1 manuel d'instructions.

30312915  
La boîte pour env. 11 m<sup>2</sup>



(1) Produit conforme aux exigences DTU 51.4.

# BOIS THERMOTRAITÉS

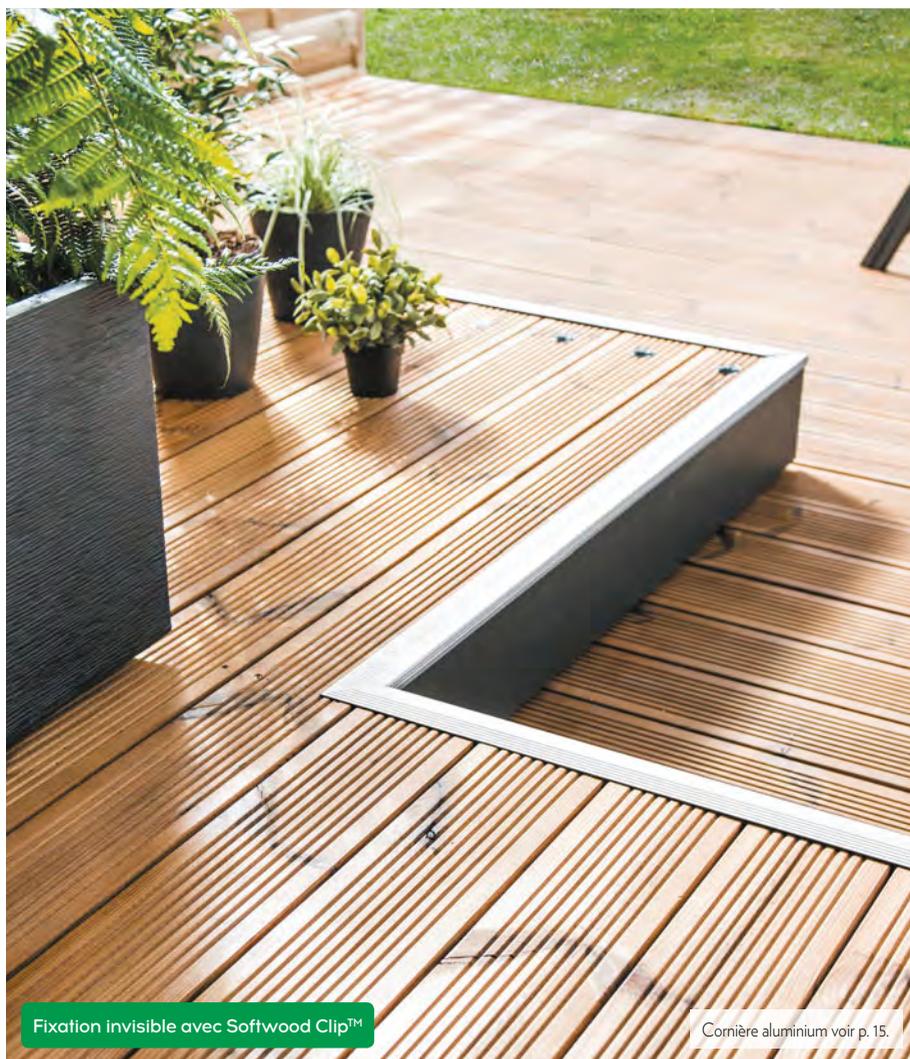

## PIN SYLVESTRE



- 1 face rainurée de référence.
- 1 face lisse.

Origine Scandinavie.  
Traitement à haute température sans ajout de produit chimique.

**26 x 142 x 3900 mm**

27780565 Le m<sup>2</sup>  
soit la lame

## L'ACCESSOIRE

### ► FIXATION INVISIBLE SOFTWOOD CLIP™ CLASSIC M 5 mm

Pour lame de terrasse rainurée en pin sylvestre.

Le kit comprend :

- 200 fixations SoftWood Clip™,
- 200 vis 4x45,
- 2 embouts Torx T-STAR plus (50 mm),
- 1 foret HSS Ø 3 mm,
- 1 manuel d'instructions.

30312914

La boîte pour env. 12 m<sup>2</sup>



## FRÈNE



2 faces lisses.  
Traitement à haute température sans ajout de produit chimique.  
Long. de 2,40 m à 4,20 m.  
Botte de 5 lames.

**21 x 120 x 3000 mm**

27885963\*

Le m<sup>2</sup> soit la botte



# BAMBOU

LES TERRASSES

## BAMBOU (1)

À base de bambou naturel.  
Réversible : 1 face lisse / 1 face cannelée. Rainurée en bout.  
Résistance Classe 4.  
20 x 137 x 1850 mm.

2 possibilités :

### Bambou X'TREME®

Son traitement thermique le rend totalement imputrescible. Une fois saturé, il nécessite peu d'entretien.

### Finition Saturé usiné

30229748\*\* le m<sup>2</sup>

### Bambou N'DURANCE (1)

Sa haute densité et son traitement antifongique le rend imputrescible.

### Finition Saturé usiné

30314744\*\* le m<sup>2</sup>

Garantie 25 ANS (2)



Ambiance réalisée avec Bambou N'DURANCE

Ambiance réalisée avec Bambou X-TREME

## LES ACCESSOIRES pour BAMBOU

### ► SATURATEUR SIKKENS CÉTOL WF 771

À appliquer très rapidement après la pose. Applicable par : pulvérisation, trempage, aspersion, filière ou à la brosse. Peut être également utilisé comme pour les menuiseries extérieures, comme primaire et finition sur les bois tendres et durs. Rendement 10 m<sup>2</sup> / l.

30091802 Le bidon de 2,5 l soit le litre



### ► CLIPS

Pose avec clips asymétriques. Prévoir 20 clips par m<sup>2</sup>. Clip 27 x 22,5 x 10,8 mm fourni avec une vis 4,5 x 30 mm en acier inoxydable A2.

Brun 30091800 Le sachet de 90 pièces



## CORNIÈRE ALUMINIUM UNIVERSELLE



20 x 51 x 2850 mm

Anodisée. Recoupable facilement sur la hauteur grâce aux rainures tous les 5 mm. Idéale en profil de finition ou en nez de marche.

28875437 Le ml soit l'unité

(1) Attention fort risque de modification tarifaire en cours d'année. (2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose.

# BOIS COMPOSITE

## ÉLÉGANCE<sup>(2)</sup>

À partir de

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris Gris Anthracite aspect veiné.



Ambiance réalisée avec le coloris Brun Colorado aspect rainuré.

## ÉLÉGANCE<sup>(2)</sup>

Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère. Pas d'écharde, antiglisse et idéal pourtour piscine. **2 coloris, 3 finitions.**


Garantie **25 ANS**<sup>(1)</sup>

FABRICATION FRANÇAISE



Flashez moi et découvrez la notice de pose.

Coloris	Lame	Ép x l x L	Code	Le m <sup>2</sup>	La lame
Gris Anthracite	Rainurée	23 x 138 mm x 4 m	24732321		
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	25287127*		
Brun Colorado	Structurée veinée bois <sup>(3)</sup>	23 x 138 mm x 4 m	26863450		
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	26863474		
Brun Colorado	Rainurée	23 x 138 mm x 4 m	21743498		
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	30213367*		
Brun Colorado	Structurée veinée bois <sup>(3)</sup>	23 x 138 mm x 4 m	30039380		
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	30182313		

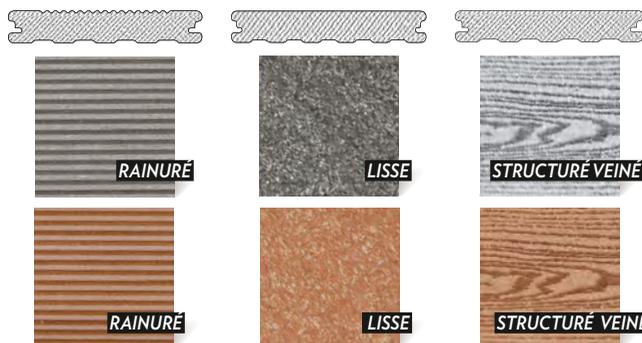

## LES ACCESSOIRES DE FIXATIONS pour ÉLÉGANCE et CO-EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE

### ► POUR LAMBOURDE BOIS OU COMPOSITE



#### Clip inox + vis

Sachet de 30 pièces.  
21743542  
Sachet de 360 pièces + embout de vissage  
24732314




#### Clip inox d'aboutage + vis

Sachet de 10 pièces.  
21743559



#### Clip inox de finition de début et de fin + vis

Sachet de 10 pièces.  
21743566



#### Clip démontable aluminium + vis inox

Sachet de 10 pièces assorties.  
Noir 27775516



#### Vis inox A2 teintée


5 x 50 mm.  
Gris foncé 28875390  
Brun foncé 28875376  
Brun clair 28875383  
Sachet de 50 pièces




#### Vis A4 auto-perçante

Boîte de 250 pièces.  
4 x 32 mm 30042388  
La boîte  
4 x 39 mm 30040304  
La boîte

Les vis fournies sont des vis universelles, elles sont donc compatibles pour les lambourdes bois et composite.

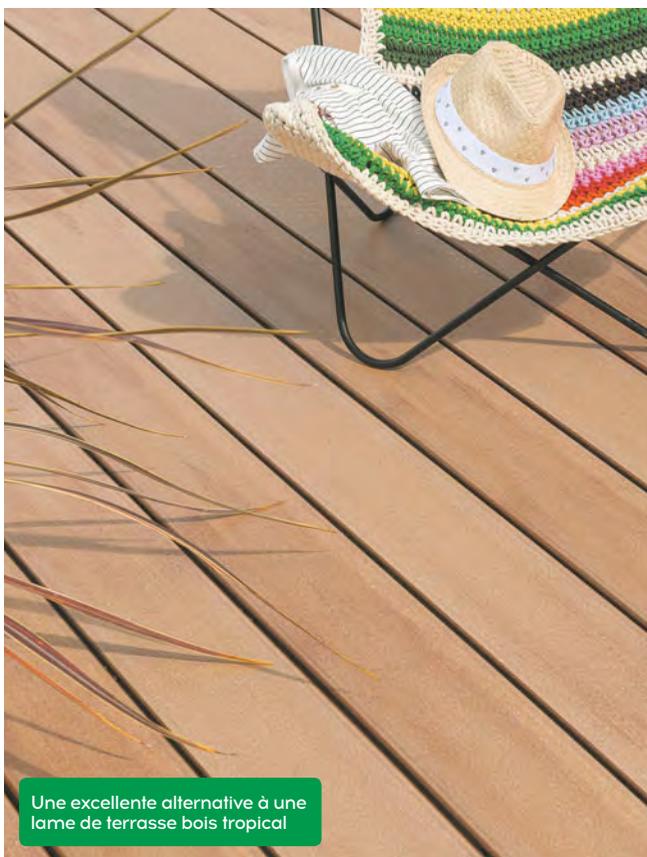

Une excellente alternative à une lame de terrasse bois tropical

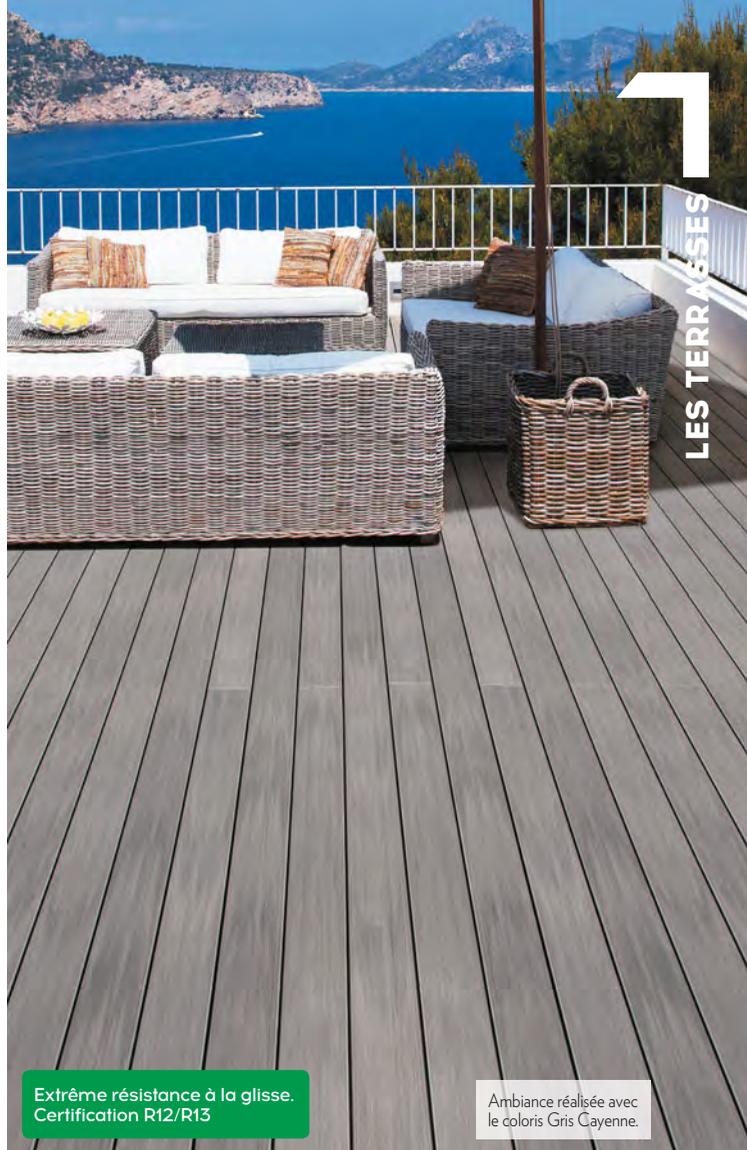

LES TERRASSES

Extrême résistance à la glisse. Certification R12/R13

Ambiance réalisée avec le coloris Gris Cayenne.

### EMOTION SAVANE



Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère. Cette lame se distingue par l'injection d'un mélange aléatoire d'un colorant ce qui lui confère une finition authentique.



BRUN SAVANE

23 x 138 mm x 4 m  
**Brun Savane** 30213368  
 Le m<sup>2</sup> soit la lame

Garantie 25 ANS (1)



### LES FINITIONS

<p>Profil de finition pour <b>Élégance</b>        20 x 70 mm x 2 m</p>	<p>Lambourde composite        Incompatible en pose sur plot.</p>
<p><b>Gris Anthracite</b> 24791236</p>	<p><b>50 x 50 mm x 4 m</b></p>
<p><b>Brun Colorado</b> 21552885*</p>	<p><b>Gris Anthracite</b></p>
<p>Le ml</p>	<p>26863498</p>
<p>L'unité</p>	<p>Le ml</p>
	<p>L'unité</p>

### CO-EXTRUDÉE ATMOSPHÈRE(2)



Lisse aspect brossé. Lame recouverte d'une enveloppe de protection qui la rend plus résistante aux champignons et aux UV. Grande résistance aux tâches domestiques.

Garantie 25 ANS (1)



<p>BRUN LIMA</p>	<p>GRIS BELEM</p>
<p>GRIS CAYENNE</p>	<p>BRUN RIO</p>

	Lame	Profil de finition co-extrudé
Dim.	23 x 180 mm x 4 m	20 x 70 mm x 2 m
<b>Brun Lima</b>	30040342	30044504
<b>Gris Belem</b>	30040343	30044505
<b>Gris Cayenne</b>	29351589	27775530
	Le m <sup>2</sup> soit la lame	Le ml soit l'unité
<b>Brun Rio</b>	30040341*	30044503*
	Le m <sup>2</sup> soit la lame	Le ml soit l'unité



Flashez moi et découvrez la notice de pose.

\*Délai : consulter votre magasin.

## DALLES

### PIN MARITIME SANS NŒUD

la dalle

**Traitement par autoclave vert.**

Face striée. Classe 4. 7 lames striées de section 21 x 67 mm. Assemblage par pointe inox annelée. 2 lames de soutien. Emplacement clavette de blocage. Autoporteuse.

**50 x 50 cm. Ép. 44 mm.**

30082178

FABRICATION FRANÇAISE



Compatible en pose sur plots



### BANGKIRAI

Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Asie du Sud-Est. Assemblage par vis inox A2. Incompatible en pose sur plot. Lames rainurées visibles de section 15 x 68 mm. 3 lames de soutien.

**Ép. 30 mm**

50 x 50 cm - 7 lames

100 x 100 cm - 14 lames

**Code**

27757802

29381128

**La dalle**



Flashez moi  
et retrouvez  
nos infos  
techniques.



## PROFILDECK® STRUCTURE DE TERRASSE EN PROFILÉ ALUMINIUM

**Système breveté complet** permettant la réalisation de structure terrasse. Il se compose d'un profilé en aluminium innovant bi-face de 3 mètres linéaires : une face pour la réalisation de terrasse bois et composite, une face pour la réalisation de terrasse en dalles minérales. Il permet de réaliser des structures de terrasses, quel que soit l'habillage souhaité. Dalle, composite ou bois, PROFILDECK permet de combiner les matériaux pour un rendu original et unique.

**1 Lambourde aluminium**  
H. 55 mm x L. 49 mm x l. 3 m  
Permet de mixer les matériaux. Lambourde profilée en aluminium bi-face :

- 1 face pour la réalisation de terrasse avec des lames bois ou composite
- 1 face pour la réalisation de terrasse en dalles céramique.

29354177 le ml  
soit la botte de 4 pièces

**2 Adaptateur**  
Permet de solidariser la tête du plot à la lambourde aluminium et l'aboutage de 2 profilés à l'aide de 4 points de fixation. Maintient la lambourde latéralement qu'à l'arrachement. 2 fixations.

29354184 Le carton  
de 40 pièces

**3 Bande anti-condensation**  
En mousse polyéthylène. Long. 20 m. À positionner sur la lambourde face lame. Évite les remontées d'humidité entre la lambourde et les lames de terrasse. Indéchirable. À utiliser sur face bois de la lambourde. Rouleau de 20 ml. 29354245 L'unité

**4 Bande de caoutchouc 3 x 12 mm**  
Long. 20 m (2 rouleaux de 10 m). À positionner sur les rails d'appui de la lambourde face dalle. Assure le maintien du dallage sur la lambourde et réduit les bruits et résonance. À utiliser sur face dalle de la lambourde. Blister de 2 rouleaux de 10 ml. 29354238 Le blister

**5 Écarteur de dalle**  
Permet la réalisation d'un espace drainant de 3 mm entre deux dalles. 29354191 Le sachet de 20 pièces

**6 Équerre d'assemblage**  
Pour assemblage de 2 lambourdes.  
**Horizontal** 29354214  
Le sachet de 20 pièces  
**Vertical** 29354221  
Le sachet de 20 pièces

**7 Vis lame 5,5 x 45 mm**  
En acier inoxydable. Tête fraisée. Pour la fixation des lames de terrasse. Vis autoperceuse. 29354252 La boîte de 50 vis

**8 Vis structure 4,8 x 19 mm**  
En acier traitement Silverplus. Tête hexagonale K8 et collerette intégrée. Pour la fixation des équerres et des plats de jonction. Vis autoforeuse. 30044492 La boîte de 500 vis

**9 T de finition latéral 108 x 66,5 cm**  
Permet de soutenir les dalles de rives et de réaliser l'habillage latéral d'une terrasse Profildeck®. Système innovant de pièges à colle. Maintien invisible de la plinthe. Ne convient que pour la finition de terrasse Dalles. En polypropylène chargé.

Résiste aux températures entre -30 °C et +60 °C, aux UV et au gel. Poids supporté 45 kg. 30083137 Le carton de 10 pièces

FABRICATION FRANÇAISE

100% RECYCLABLE



Flashez moi et découvrez la notice de pose.

# ACCESSOIRES / PLOTS POUR DALLES

## ► PLOT ESSENTIEL POUR DALLE

Dim. **H. 10 mm**  
27259276  
L'unité



### Plot fixe

Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation et la pose de dalle céramique.

### Plot réglable dalle bois et carrelage

Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, carrelage, céramique ou pierre. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 43.1. Vendu sans gomme.

Dim.	<b>H. 8 à 20 mm</b>	<b>H. 20 à 30 mm</b>	<b>H. 40 à 60 mm</b>	<b>H. 50 à 80 mm</b>	<b>H. 80 à 140 mm</b>	<b>H. 140 à 230 mm</b>
L'unité	30044491	27259290	30043376	30043377	30044494	29354306



### Plaque à dalle

Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien.

**200 x 200 mm. Ép. 13 mm.**  
30044490 L'unité



### Gomme pour plot

Gomme sécable à positionner sur la tête des plots. Permet de compenser les différences d'épaisseurs de dalle. Atténue les vibrations.




**Ép. 3 mm**

28889182  
Le sachet de 20 gommages



## CONSEIL DE L'EXPERT Gedibois

### Principe de pose des plots autonivelants

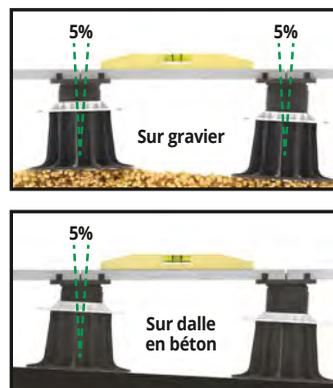

## ► PLOT ESSENTIEL AUTONIVELANT

### Plot réglable autonivelant (Gomme non fournie)

Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, carrelage, céramique ou pierre. Compense ou crée jusqu'à 5% de pente. Utilisation possible sur un sol non parfaitement nivelé.

Dim.	<b>H. 29 à 39 mm</b>	<b>H. 55 à 75 mm</b>	<b>H. 65 à 95 mm</b>	<b>H. 95 à 155 mm</b>	<b>H. 155 à 245 mm</b>
L'unité	27259238	27259245	27259252	27259269	27259221



## ► PLOT CLEMAN STANDARD

La gamme CLEMAN offre 3 possibilités : le pré-réglage des plots avec l'embout en amont du chantier, le réglage manuel de la hauteur des plots avec l'écrou, l'ajustement de finition en fin de chantier avec la clé sans enlever les dalles.



### Plot pour dalle

2 réglages possibles : soit par dessus à l'aide d'une clé de réglage, soit manuellement avec l'écrou. Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, céramique ou pierre.

Gomme contact incluse. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 43.1.



### Clé d'ajustement

En forme de T. Hauteur de travail confortable. Bonne prise en main. Réglage millimétré même après la pose du revêtement.  
30044493  
L'unité



### Plaque à dalle 21,8 x 21,8 cm

Forme spécifique, idéal pour la réalisation de pans coupés à 45°. Ecarteur sécable taille 4 mm. Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien.  
29354313 L'unité



### Réhausse H. 60 mm

Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm soit 4 réhausse maximum.  
29354320  
L'unité



### Embout de vissage

Peut s'adapter sur un mandrin de visseuse électrique.  
30214019  
L'unité

Dim.	<b>H. 40 à 55 mm</b>	<b>H. 55 à 80 mm</b>	<b>H. 80 à 130 mm</b>	<b>H. 130 à 230 mm</b>
L'unité	29354269	29354276	29354283	29354290

# / PLOTS POUR LAMBOURDES

## ► PLOT ESSENTIEL POUR LAMBOURDE

Dim. **H. 10 mm**  
27259344  
L'unité



### Plot fixe

Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation, les ajustements ou les constructions de faibles hauteurs. Une seule réhausse de 10 mm possible.

### Plot réglable<sup>(1)</sup>

Idéal pour le lambordage des terrasses en bois. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 51.4.

Dim.	<b>H. 20 à 30 mm</b>	<b>H. 40 à 60 mm</b>	<b>H. 50 à 80 mm</b>	<b>H. 80 à 140 mm</b>	<b>H. 140 à 230 mm</b>
L'unité	27259368	30043372	30043373	30043374	30043375



## LES ACCESSOIRES pour gamme ESSENTIEL

### Réhausse pour plot

Haut. 60 mm. Adaptable sur les plots dalles et lambourdes à partir de 50 mm. Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm, soit 4 réhausses maximum.

27259412 L'unité



### Dalle stabilisatrice pour plots


**280 x 280 x 50 mm**

Béton brut. Permet de poser des plots réglables sur un terrain naturel stabilisé. Diamètre de l'empreinte du plot : 217 mm. Poids 7 kg. Adapté pour nos plots p. 20-21. Disponibilité suivant point de vente.

30042156 L'unité



Plot pour dalles ou lambourdes



Réhausse pour plot



470 mm max

### Support d'habillage latéral

Adaptable sur les plots dalles et lambourdes. Permet de réaliser la finition esthétique d'une terrasse sur plot.

30026382

Le sachet de 10 pièces

Avec lambourde

Avec dalle



## ► PLOTS POUR POSE SUR PIEU

### Plot réglable pour pieu métallique<sup>(1)</sup>

S'emboîte sur pieu d'ancrage métallique de 9 x 9 cm afin de réaliser la structure porteuse d'une terrasse sur terrain meuble.

Plage de réglage de 95 mm, possibilité d'utiliser des réhausses de 60 mm (4 maxi).

Compatible avec lambourde et pieu d'ancrage 9 x 9 cm vendus p. 35.

### Plot pour pieu


(Nécessite la pose d'un géotextile anti-UV)

27259214 L'unité



### Ancre à enfoncer pour poteau 9 x 9 cm

23878556 L'unité



Géotextile anti-UV



(1) Entraxe préconisé entre plot de 70 mm avec utilisation de lambourdes 45 x 70 sur les chants de 45 mm pour obtenir une hauteur de 70 mm.

# LES VIS

## ► KIT COMPLET POUR TERRASSE 25 M<sup>2</sup> SPAX

La mallette de pose Spax contient tout ce qu'il faut pour le montage de terrasses.

### Pour bois résineux

Le kit comprend :  
- 850 vis à tête fraisée double filetages 4,5 x 60, inox A2  
- 12 espaceurs  
- 1 boîte d'embouts T25.

27940402  
Le kit

### Pour bois exotique

Le kit comprend :  
- 850 vis à tête cylindrique double filetages 5 x 50, inox A2  
- 12 espaceurs  
- 1 foret étagé  
- 1 boîte d'embouts T25.

27940396  
Le kit



## ► VIS TERRASSE EN INOX A2



### Vis pour lames en pin Spax

Empreinte Torx, autoforeuse. Boîte de 100 pièces.

**4,5 x 60 mm** 26070216 La boîte  
**4,5 x 70 mm** 26892139 La boîte  
**6 x 70 mm** 26574424 La boîte



### Vis pour lames exotiques Spax

Empreinte Torx. Le pré-perçage des lames exotiques est toujours nécessaire.

**5 x 50 mm**  
24119108 La boîte de 200 pièces  
24119115 La boîte de 500 pièces

**5 x 60 mm**  
24119122 La boîte de 100 pièces  
26857893 La boîte de 400 pièces

**5 x 70 mm**  
24119139 La boîte de 100 pièces



### Vis terrasse bois dur

Vis terrasse en inox A2. Dim. avec embout TX 25. Pré-perçage préconisé.

**5 x 50 mm** 26914565\*\* Le seuil de 250 pièces  
**5 x 60 mm** 26914572\*\* Le seuil de 250 pièces  
**5 x 70 mm** 26914589\*\* Le seuil de 200 pièces



### Vis terrasse bois tendre

Vis pour bois et panneaux. En inox A2.

**4,5 x 50 mm** Empreinte TX 20. 26918389\*\*  
Le sachet de 145 pièces  
**5 x 60 mm** Empreinte TX 25. 26918532\*\*  
Le sachet de 110 pièces



### Vis Terrasse Gedibois simple filet

Tête réduite empreinte Torx en inox A2. Embout offert dans chaque boîte. Le double cône renforce la solidité de la tête. Crans sous tête auto-fraisant. Boîte de 500 pièces.

**5 x 50 mm** 30299261 La boîte  
**5 x 60 mm** 30299262 La boîte



Gammes disponibles en simple filet et double filet. Existe également en d'autres dimensions et conditionnements.

## ► VIS DE FONDATION

**Vis 60 cm**  
28872993\*  
L'unité

La vis de fondation est la solution idéale pour la réalisation de fondations de terrasses ou de petites constructions en bois (chalets de - 10 m<sup>2</sup>, jeux enfants...).

Le principe : une vis géante de 60 cm en acier galvanisé que l'on visse dans la terre, des rallonges permettant une fixation plus profonde ou des rattrapages de niveaux et 5 embouts pour la fixation. Disponible selon point de vente.



### Les 5 embouts



**L**  
28873105\*



**T**  
28873112\*



**U 7 cm**  
28873020\*



**U 9 cm**  
28873044\*



**Plat hexagonal**  
28873082\*

L'unité

### Déterminer les entraxes entre lambourdes et les types de vis

Section (en mm)	Essence	Entraxe entre lambourde	Vis optimale (en mm)	Indication du nbre de vis/m <sup>2</sup>
21 x 120	Frêne Thermotraité	40 cm	5 x 70	35
20 x 120/145	Lame Accoya	40 cm	5 x 60	30
21 x 120	Chêne	45 cm	5 x 60	30
21 x 145	Tatajuba/Kapur/Cumaru/Ipe/Muiracatiara	45 cm	5 x 60	30
25 x 142	Pin Sylvestre	45 cm	5 x 70	30
27 x 145	Pin Sylvestre/Douglas/Mélèze	45 cm	5 x 70	30
26 x 142	Pin Sylvestre Thermotraité	45 cm	5 x 70	30
34 x 185	Pin Sylvestre	65 cm	6 x 70	25

## LES ACCESSOIRES DE POSE

### Cheville à frapper nylon Fischer

Permet de fixer la lambourde dans le sol rapidement. Clou prémonté. Expansion importante. Facile à démonter au tournevis. Épaisseur à fixer maxi de 60 à 80 mm. Boîte de 50 pièces.



**8 x 100 mm**  
20219352 La boîte

**8 x 120 mm**  
20219369 La boîte

### Cales de pose

Système de cales pour la pose de planchers, terrasses en bois... Mise à niveau rapide et efficace.



### Cales crantées

Assortiment de 245 cales. 26430188 La boîte

### Cales plates

Assortiment de 400 cales. 29275250 La boîte

### Cales de distance

Permet la pose précise de lame de terrasse et évite la stagnation de l'eau sous les lames (aération par le dessous).

Boîte de 100 pièces.  
**4 mm** 30043152 La boîte  
**7 mm** 26930169 La boîte



### Espaceur lames de terrasse bois

4 largeurs possibles 4/5/6/7 mm. 24842051 La boîte de 12 pièces



### Serre-lames Kaiman

Permet de serrer et de redresser les lames de terrasses. Réglable en dimensions. 30160410 L'unité



## LES EXTENSIONS



Réalisée avec le kit Steel 30 avec fixations latérales.

### ► GARDE-CORPS STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d'une couche de peinture epoxy. Pose en intérieur ou à l'extérieur (même en bord de mer).

**Destinations :** Balustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc.  
Kits à poser au sol ou en latéral.

**Adaptabilité :** Recoupe facile des lisses et mains courantes.  
Le garde-corps peut être installé avec 5 lisses si désiré.  
Les éléments de connexions servent aussi à apporter une finition parfaite aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit.

#### Kit longueur 1,50 m comprenant :

- Main courante long. 1,50 m, Ø 40 mm.
- 2 poteaux haut. 1,10 m section 40 x 30 mm.
- 8 tubes long. 1,50 m section 15 x 15 mm.
- Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux.
- 2 naissances murales.



**Kit long. 1,50 m pour pose au sol**  
25090086 L'unité

**Kit long. 1,50 m pour pose en latéral**  
25090093 L'unité

**Kit de protection PPMA pour un kit de 1,50 m**  
(2 sont nécessaires)  
25090116 L'unité



**Kit pour main courante au mur long. 1,50 m** 25090109 L'unité

### ► MODULE MODULESCA POUR CRÉER UN ESCALIER EXTÉRIEUR

Bloc PVC renforcé permettant l'assemblage, modulable et personnalisable en finition bois, carrelage de votre escalier d'extérieur. Résistant, imputrescible, il est simple, rapide et écologique.



**Module A**  
L 93,4 x l 42,4 x H 17 cm  
27273135 L'unité



**Module B**  
L 20 x l 42,4 x H 17 cm  
27273142 L'unité

#### Assemblage Module A ou B

Agrafe PVC permettant de liasonner les blocs entre eux. Vendus par blister de 18 pièces permettant l'assemblage de 2 blocs.

30165040 Le blister

#### Habillage bois Modulesca

Kit de préparation habillage bois des modules.  
Lot de 3 lambourdes.

27273166 Le lot



## LES TRAITEMENTS



### SATURATEUR BOIS

Imprégnation non filmogène des terrasses bois, caillebotis et planchers extérieurs. Assure une protection renforcée contre les intempéries. Applicabilité idéale sans essuyage au spalter ou rouleau, entretien facile. Séchage 4h à 20°C. Rendement 10 m<sup>2</sup>/L/couche. Anti-glissant selon NF EN 13036-4. Application directe en 2 couches même sur bois exotiques neufs. Performance et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640. Existe dans d'autres coloris.

**Naturel** 24245265 Le bidon de 5 L soit le litre



### RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES

Ravive la couleur et rénove en 1 couche tous les bois composites extérieurs, exposés depuis minimum 6 mois, ternis et blanchis. S'applique au rouleau ou spalter. Garantit une protection maximale et durable, retarde l'encrassement, facilite le nettoyage et permet de retrouver le bel aspect d'origine. Séchage rapide (2 h environ). Rendement 12 m<sup>2</sup>/L/couche.

26427164 Le bidon de 2,5 L soit le litre



### TRAIT'DÉCOUP AUTOCLAVE

Protection hydrofuge destinée aux menuiseries intérieures et extérieures en bois autoclavé. Elle préserve contre toutes agressions climatiques, restaure l'aspect, et réimprègne tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés. Utilisation en badigeonnage, trempage et pulvérisation. Séchage 2 h à 20°C. Rendement 12 m<sup>2</sup>/L/couche.

**Brun** 25160369 **Vert** 24247610 Le bidon de 1 L



### DÉGRISEUR BOIS

Préparateur des bois extérieurs : ouvre les pores du bois pour une meilleure pénétration de la finition appliquée par la suite. Ravive aisément les bois ternis par des expositions à l'extérieur sans protection. Éclaircit les bois grisailleés sans les décolorer : bardages, volets, terrasses, barrières, portails, façades, caillebotis, meubles et abris de jardin. Application facile à la brosse ou au rouleau grâce à sa consistance gélifiée. Séchage 72 h à 20°C. Rendement 5 m<sup>2</sup>/L/couche.

24248037 Le bidon de 5 L soit le litre



### WOLMANIT C&T

Qualité Professionnelle. Produit spécial pour le traitement des coupes et usinages de bois traités par autoclave. Formule gélifiée à base de cuivre en phase aqueuse : fongicide, insecticide, anti-bleu pour bois extérieurs (caillebotis, terrasses, bardages, aménagements extérieurs...). Protège les bois contre les champignons et les insectes et redonne aux coupes la teinte du bois traité.


**Vert** 30170261 **Marron** 30170262 Le bidon de 1 L

# CARRELAGE POSE SUR PLOTS / ASPECT BOIS

**CRAFT 2.0**

le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**

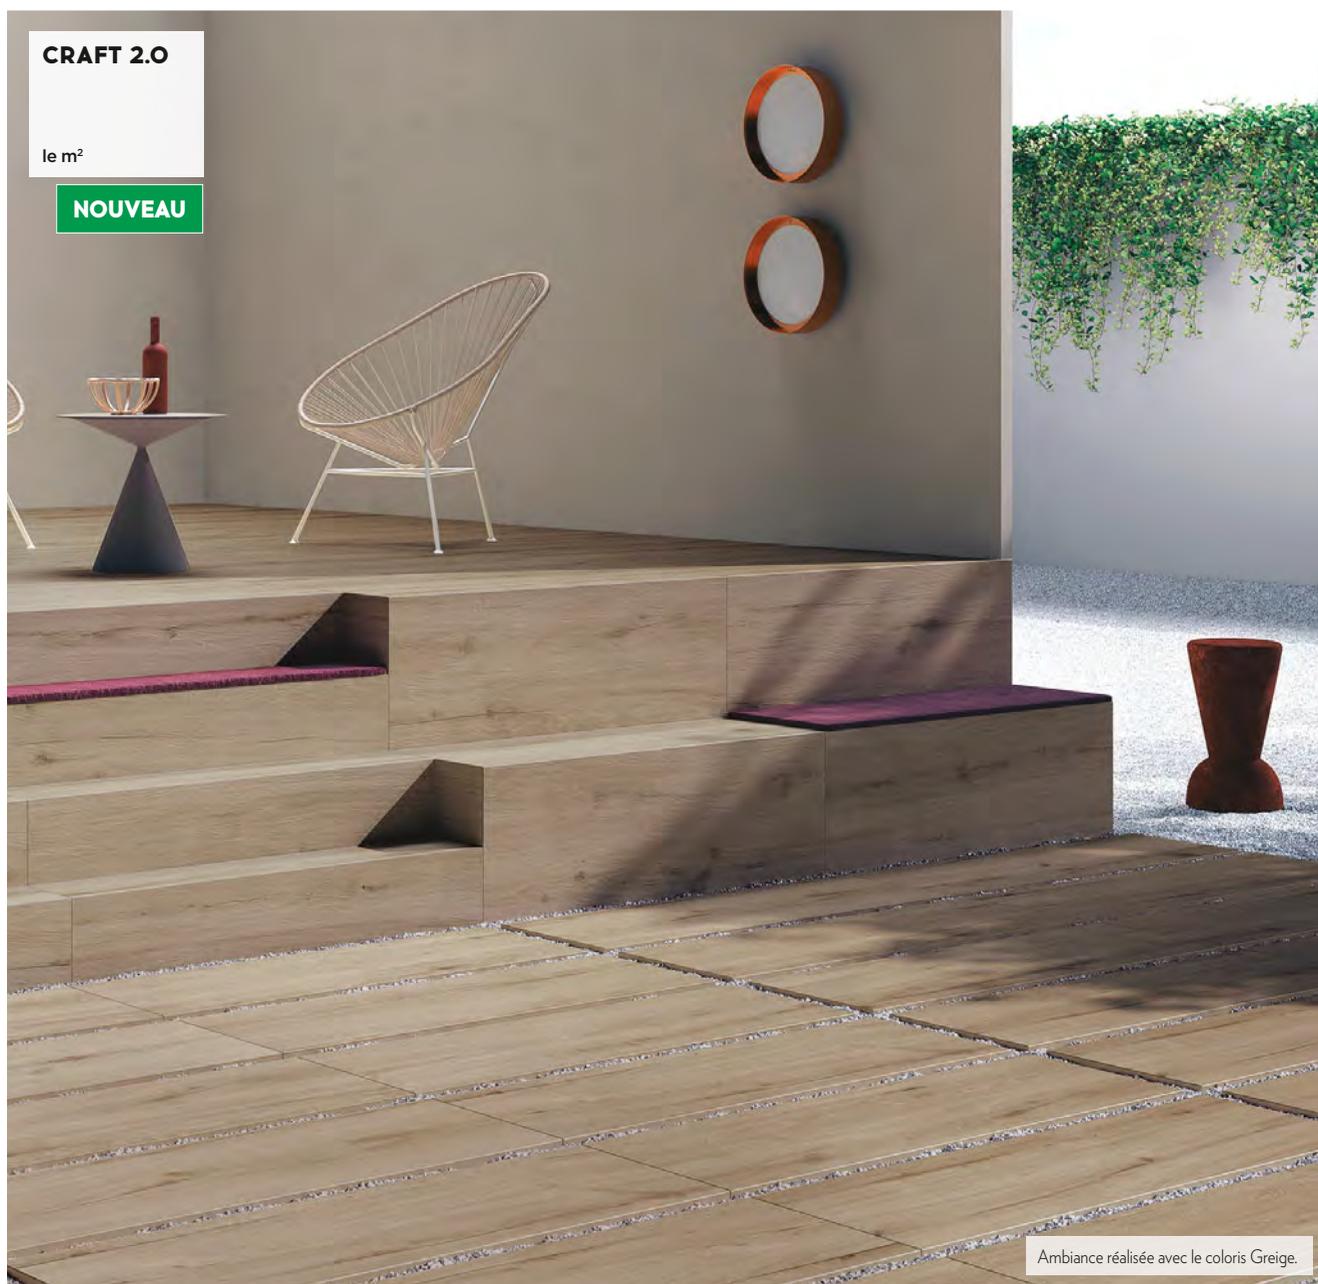

Ambiance réalisée avec le coloris Greige.

**CRAFT 2.0** ▼

40 x 120 cm

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié.

Antidérapant R11B. Moh's 7.

**40 x 120 cm. Ép. 20 mm.**

Boîte de 0,48 m<sup>2</sup>.

**Greige** 30284642

**Beige** 30284643

**Oak** 30284644

Le m<sup>2</sup> soit la boîte

**GREIGE**

**BEIGE**

**OAK**

**SLOWOOD 2.0 ▼**

30 x 120 cm

Grès cérame coloré dans la masse rectifié.  
Antidérapant R11C. Moh's 8.

**30 x 120 cm. Ép. 20 mm.**  
Boîte de 0,72 m<sup>2</sup>

**Mandorlo** 30178172

**Gelso** 30178173

**Nocciolo** 30178174

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



**SLOWOOD 2.0**

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le coloris Gelso.



Ambiance réalisée avec le coloris Gris.

**MONTEVERDE 2.0 ▼**

40 x 120 cm

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié.  
Antidérapant R11/PC20 C/PN 24.

**40 x 120 cm. Ép. 20 mm.**  
Boîte de 0,48 m<sup>2</sup>.

**Beige** 27788103

**Gris** 27788110

Le m<sup>2</sup> soit la boîte



**HARD 2.0 ▼**

40 x 120 cm

**QB F+ U3s P3 E3 C2**

Grès cérame émaillé coloré dans la masse, rectifié.  
Antidérapant R11/PC20 C/PN24.

Moh's 8.

**40 x 120 cm. Ép. 20 mm.**

Boîte de 0,48 m<sup>2</sup> 0,96 m<sup>2</sup>

**Greige**

28924968

**Ash**

30268073

**Brown**

30268074

Le m<sup>2</sup>

Soit la boîte



Ambiance réalisée avec le coloris Brown.

# LES CLÔTURES

Délimitez vos extérieurs  
tout en vous protégeant des regards.

**Bien choisir** P.27

**Clôtures bois** P.28

**Clôtures  
aluminum  
& composite** P.30

**Clôture  
design** P.32

**Clôture  
modulaire** P.33


**Accessoires** P.34

**Écrans bois** P.36

**Portillons** P.39

**Grillages** P.40

**Occultation** P.41

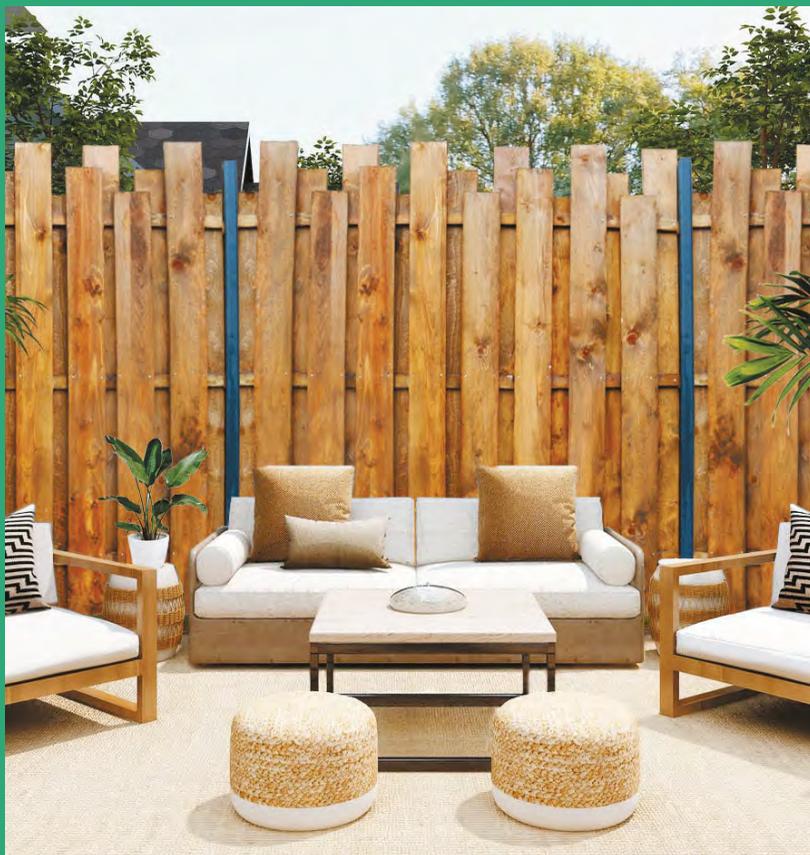

# BIEN CHOISIR

Nos experts vous accompagnent dans votre projet.

## LES CLÔTURES

La destination, les matériaux et l'esthétisme sont à prendre en compte. Définissez votre clôture selon vos envies et besoins !

### 1 LA DESTINATION

La clôture assure de nombreuses fonctions. En fermant l'avant de la maison, elle offre une **protection efficace** contre les intrusions, elle est **dissuasive** !

Elle sépare le jardin de celui des voisins et annonce visuellement cette démarcation.

À l'image des claustras en panneau plein ou ajouré, la clôture préserve la tranquillité tout en **apportant de la valeur et un embellissement à votre maison**.



### 2 LE MATÉRIAU

Alu, bois, PVC... chaque matériau présente ses propres spécificités pour convenir à tous les usages :

- **L'aluminium** offre une excellente durabilité et est hautement personnalisable.
- **Le fer forgé** donne du caractère à la clôture et une excellente robustesse, mais est à éviter en bord de mer.
- **Le bois** est synonyme d'authenticité et de robustesse.
- **Le PVC** est léger et facile d'entretien.
- **Le composite** est facile d'entretien et permet une bonne occultation.
- **Le grillage acier** est facile à poser et offre une solution économique.

#### Astuce!

L'association de gabion avec des plantes donne un effet visuel très moderne et décoratif.



### 3 L'ESTHÉTISME

La personnalisation de la clôture la rend unique. Elle s'accorde ainsi avec les goûts et les couleurs de chacun :



- **Ajourée** : plus légère, cette clôture est idéale dans les régions venteuses et permet, selon les modèles, de voir sans être vu...
- **Pleine** : elle permet de se protéger d'un vis-à-vis important, attention aux règles d'urbanisme de votre commune.
- **Colorée** : selon les matériaux, on trouve un large choix de teintes pour toutes les envies. L'anthracite, le noir et le blanc sont les plus demandées mais de nombreuses possibilités existent surtout avec l'aluminium.
- **Personnalisée** : il est possible de personnaliser sa clôture avec diverses combinaisons déco (panneaux découpe laser, labyrinthe, spirale centrale, bulle...).
- **En escalier** : selon la topographie du terrain (importance du dénivelé), la pose en escalier assure une pose d'équerre. Le grillage rouleau peut être une alternative car il accompagne le dénivelé.

# CLÔTURES / BOIS

## CLÔTURE H

la lame classique verte




Ambiance réalisée avec teinte verte.



Ambiance réalisée avec teinte marron.

### SCHÉMA DE MONTAGE

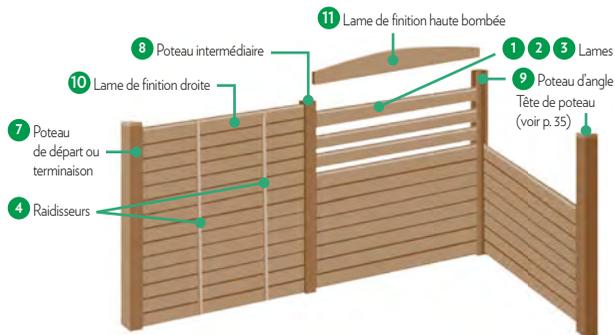

### LES ACCESSOIRES en bois



**Poteau départ ou terminaison**

Dim. **90 x 90 x 2400 mm**  
1 rainure de L. 30 x P. 25 mm.  
**Vert**  
**Brun** 23782853 L'unité  
24237673 L'unité



**Poteau départ ou terminaison contre un mur**

**45 x 90 x 2400 mm**  
1 rainure de L. 30 x P. 25 mm.  
23782860 L'unité  
24503624 L'unité



**Poteau intermédiaire**

**90 x 90 x 2400 mm**  
2 rainures de L. 30 x P. 25 mm.  
23782860 L'unité  
24237697 L'unité



**Poteau angle 90° en L**

**90 x 90 x 2400 mm**  
2 rainures de L. 30 x P. 25 mm.  
23782877 L'unité  
24237680 L'unité

Clôture modulaire économique composée de lames et poteaux en bois du Nord massif traité classe 4. Les lames s'insèrent dans les rainures des poteaux. 4 modèles de lames pour de multiples combinaisons. Attention : pour une pose sur platine, évitez les hauteurs de clôture supérieures à 120 cm. Au-delà, pose scellée obligatoire.

► LES CLASSIQUES

NOUVEAU



Les lames 28 mm		Les lames en pin massif 34 mm		
Dim.	<b>1</b> <b>Lame classique rainure-languettes</b> 28 x 145 (135 utiles) x 2000 mm	<b>2</b> <b>Lame faux claire-voie réversible</b> 27 x 145 (130 utiles) x 2000 mm	<b>3</b> <b>Lame ceylan</b> 28 x 145 x 2000 mm	<b>4</b> <b>Raidisseur</b> 2000 x 40 x 16 mm
Teinte :	Chanfreinée 2 côtés. Vendue par botte de 5 lames.	Pin rouge du Nord. Traitement classe 4. Lames réversibles qu'il est possible d'alterner pour modifier l'esthétique et la personnaliser. 2 esthétiques possibles (voir visuels ci-dessus version 1 et version 2). Colis de 5 lames.	Lame biseautée. Privilégier esthétiquement un ajourage entre les lames de 1 à 5 cm. Utilisation de 2 raidisseurs verticaux obligatoires au 1/3 et 2/3 sur 2 ml de large.	Pour lame Ceylan. Important pour une meilleure rigidité et durabilité de la clôture.
Verte	23782884 La lame soit la botte	30287460 La lame soit le colis	30162903 L'unité	24503570 L'unité
Marron	24237635 La lame soit la botte			

► NOTRE SOLUTION RÉNOVATION



Les lames en pin massif 34 mm			
34 x 145 (135 utiles) x 1920 mm			
Dim.	<b>5</b> <b>Lame finition haute</b>	<b>6</b> <b>Lame intermédiaire</b>	<b>12</b> <b>Lame profil biaisé</b>
Teinte :	Languettes en haut. Rainure en bas.		
Verte	27817155	27817148	30287461*
L'unité			



LES ACCESSOIRES en aluminium	
<b>10</b> <b>Lame de finition haute</b>	<b>11</b> <b>Lame de finition basse</b>
28 x 145 mm	28 x 120 mm
<b>Droite</b>	<b>Bombée</b>
30162904 L'unité	23782907 L'unité
30162905 L'unité	24237659 L'unité

<b>Anthracite sablé</b>	<b>Poteau</b>	<b>Chapeau</b>	<b>Glissière</b>
Dim.	60 x 75 x 2300 mm	60 x 75 mm	
<b>Pour lame 28 mm</b>	Rainure de 29 mm.	Même chapeau pour les 2 poteaux.	
L'unité	30287459	30284036	30284037
<b>Pour lame 34 mm</b>	30287462*		30287463*
L'unité			

\*Délai : consulter votre magasin.

# CLÔTURES / ALUMINIUM & COMPOSITE

## ATMOSPHÈRE

À partir de

la lame composite

Clôture modulaire à composer soi-même avec des lames aluminium qualité «Qualicoat» ou avec des lames en composite qui est imputrescible et résistant aux UV. De plus, la co-extrusion des lames les rend moins sensibles aux taches et donc facilite l'entretien.



Flashez moi et découvrez nos principes de pose.

Ambiance réalisée avec lame alu et lisses en option.

## Info produit


### 1 Connecteurs

Ils simplifient la pose. Ils relient la lisse haute aux poteaux et permettent de respecter la verticalité et l'entraxe. Vendus par paire.

27235058 La paire



**5 Décor minéral en aluminium**  
1783 x 321 x 24 mm  
**Gris anthracite**  
27852934 L'unité

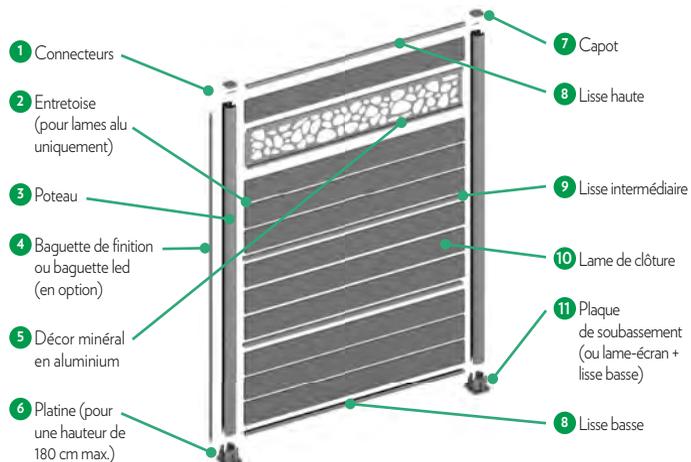

**Lame aluminium**  
Double face lisse. 21 x 148 x 1797 mm  
**Gris anthracite sablé RAL 7016**  
30040344 L'unité



Garantie 10 ANS<sup>(1)</sup>



**L'ACCESSOIRE** pour lame aluminium

**2 Entretoise**  
Permet de réaliser facilement une clôture ajourée. (Jour de 15 mm entre les lames.)  
30040345  
Le sachet de 22 pièces



**À savoir**  
Possibilité de positionner une lisse haute ou basse en aluminium "8" pour finir le claustra.

**Lames composite**  
Enveloppé dans une fine couche de polyéthylène par coextrusion. Double face lisse et structurée. 21 x 150 x 1783 mm

Garantie 25 ANS<sup>(1)</sup>



**Gris anthracite**  
27442821 L'unité

**Gris clair**  
27442838 L'unité

**LES ACCESSOIRES** pour lame composite

**Lisse**  
Profil aluminium.



**8 Haute ou basse**  
La lame haute et la lame du bas du claustra doivent être maintenues par une lisse haute ou basse. Obligatoire techniquement avec les lames claustra en composite.

**9 Intermédiaire**  
Prévoir au moins 1 lisse intermédiaire toutes les 3 lames.

**23 x 24 x 1736 mm**  
**Gris anthracite sablé** 27442913 L'unité

**26 x 30 x 1736 mm**  
**Gris anthracite sablé** 30044506 L'unité

**MONTAGE AVEC LISSES**  
**DE FINITION HAUTE ET INTERMÉDIAIRE**



**PORTILLON**

En aluminium, poussant droit mais réversible. Finition sablée. Se positionne entre deux murs maçonnés, ou au sein d'une clôture à l'aide des poteaux 100 x 100 x 2315 mm + chapeau de série. Portillon livré assemblé (sauf poignée). Livré avec la gâche, la poignée, les 2 gonds, 3 clés.

**Portillon**  
**1000 x 1682 x 40 mm.**  
**Passage utile : 92 cm.**  
**Gris anthracite** 30086489\* L'unité

**Poteau**  
**100 x 100 x 2315 mm** livré avec chapeau  
**Gris anthracite** 30086490\* L'unité

**LES ACCESSOIRES** communs aux lames aluminium et composite



VUE DE COUPE

**3 Poteau 3 en 1**  
En alu. Départ/intermédiaire/angle 90°.  
**GM** 70 x 64 x 2315 mm  
**PM** 70 x 64 x 1260 mm



**7 Capot poteau 3 en 1**  
En alu. Finition thermolaqué.



**1/2 poteau**  
Pour démarrer la clôture contre un mur.  
**70 x 35 x 1845 mm**




**1/2 capot**  
Pour 1/2 poteau mural.



**4 Baguette de finition**  
**9,5 x 27 x 1815 mm**



**6 Platine**  
En alu. Double coque pour fixer un poteau de haut. maxi 180 cm.



**11 Plaque de sousbassement**  
En alu. Simplifie la pose sur terrain pentu. Évite tout contact de la 1<sup>re</sup> lame avec le sol. Vis fraisée pour lisse lumineuse.  
**21 x 153 x 1798 mm**

**Gris anthracite sablé**  
L'unité

27442852 27442845

27442890

29350773

30044507

27627945

27442876

27442883

(1) Contre les insectes et les champignons. \*Délai : consulter votre magasin.



## ALUROC


Lame composite extrudée. Gamme innovante au style contemporain et épuré qui permet de donner une touche design à votre extérieur. Facile à poser, cette clôture se monte sans poteau. Les socles doivent être fixés sur dalle béton ou parpaing d'une largeur minimale de 20 cm. Cette gamme est modulable : ajourée ou décalée vous optez en fonction de vos besoins.

FABRICATION FRANÇAISE **Garantie 10 ANS**

100% aluminium

AI

Résistance 145 km/h



Modèle ajouré



Modèle décalé

### Les lames extrudées

Embouts de finition inclus. **16 x 4 cm.**

**Long. 1 m. Gris 30178237** L'unité

soit la botte de 2 lames

**Long. 1,80 m. Gris 30178238** L'unité

soit la botte de 2 lames

## LES ACCESSOIRES pour ALUROC


	Socle	Embouts
Pose ajourée	Dim. <b>Larg. 135 mm x Long. 2,04 m</b> 30178239	Sachet de 4 embouts et visserie. 30246892 Le sachet
	L'unité	
Pose décalée	Dim. <b>Larg. 150 mm x Long. 1,92 m</b> 30178240	Sachet de 4 embouts et visserie. 30178243 Le sachet
	L'unité	




POSE AJOURÉE



POSE DÉCALÉE



Il est conseillé de recouper les lames en partie haute pour créer un effet non linéaire de l'ensemble.

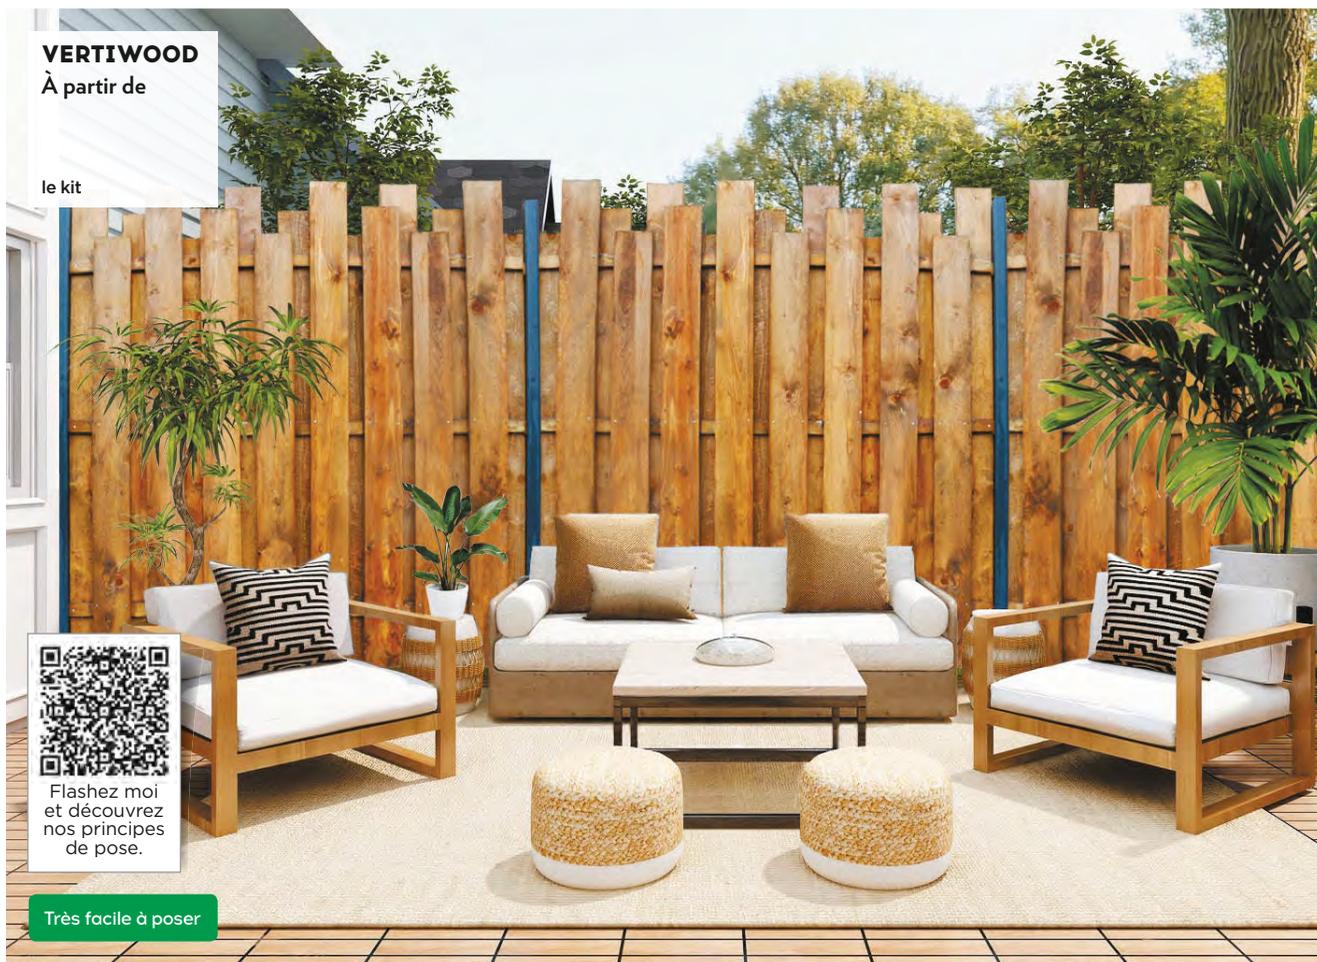

**VERTIWOOD**

À partir de

le kit



Flashez moi et découvrez nos principes de pose.

Très facile à poser


**VERTIWOOD**

Clôture modulaire innovante composée de lames en sapin du Nord Classe 3 marron, aspect brut, section des lames : 22 x 150 mm. Elle est vendue en kit composé de 15 lames de 3 hauteurs différentes à disposer verticalement. Cette clôture apportera une véritable touche d'originalité à votre extérieur.


Garantie **10 ANS**

Kit	Recto	Verso
	5 lames de 1,70 m 5 lames de 1,80 m 5 lames de 1,90 m 5 tasseaux de 20 x 75 en 1,80 m 90 vis inox A2 - 4 x 40 mm 1 notice de pose.	5 lames de 1,70 m 5 lames de 1,80 m 5 lames de 1,90 m 90 vis inox A2 - 4 x 40 mm 1 notice de pose.
	30263553	30182045
L'unité		

La clôture Vertiwood est modulable et permet de choisir un assemblage personnalisé :



ASSEMBLAGE EN ALTERNÉ





ASSEMBLAGE EN MONOFACE



ASSEMBLAGE EN PENTE

S'adapte à tous types de terrain

**LES ACCESSOIRES** pour VERTIWOOD

				
Dim.	<b>Glissière pour poteau alu</b> 25 x 2300 mm Se glisse dans les rainures non utilisées des poteaux.	<b>Chapeau pour poteau alu</b> 80 x 80 mm	<b>Platine en T (inversé)</b> 110 x 110 mm La hauteur de clôture ne doit pas dépasser 110 cm.	<b>Poteau Master aluminium</b> 74 x 74 x 2300 mm S'utilise en poteau intermédiaire, de fin ou d'angle 90°. Recoupable en hauteur. Rainure de 23 mm pour lame bois de 21 mm. Pose scellée exclusivement.
L'unité	Gris texturé 26426068	24768436	26425955	26430386

## POTEAUX

### RONDIN

Pin du Nord.  
Traité autoclave classe 4.  
**Vert.**


Pour d'autres longueurs  
et diamètres : nous consulter.

	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm
<b>L. 2 m</b> L'unité	30312879	30312887	30312883	30312881
<b>L. 2,50 m</b> L'unité	30312878	30312886	30312882	30312880
<b>L. 3 m</b> L'unité	30312877	30312885	—	—
<b>L. 4 m</b> L'unité	30286199	30312884	—	—

### LES POTEAUX RONDS



### LES ACCESSOIRES

				
<b>1 Têtes acier</b> Pour poteau en bois. Fixation par vissage latéral. <b>Ø 8 cm</b> 24639224 L'unité <b>Ø 10 cm</b> 24639217 L'unité	<b>2 Platine à fixer</b> — <b>Ø 8 cm</b> 23874534 L'unité <b>Ø 10 cm</b> 23877993 L'unité	<b>3 Ancre à enfoncer</b> — <b>Ø 8 cm</b> 23877436 L'unité <b>Ø 10 cm</b> 23878549 L'unité	<b>Raccord pour rondin</b> Raccord permettant d'assembler 2 rondins en croix <b>Ø 8 ou 10 cm</b> 24287876 L'unité —	<b>Lisse pin 1/2 ronde</b> En pin de Scandinavie. Traitement autoclave classe 4. Idéal clôture. <b>Ø 8 cm x L. 2,50 m</b> 30284905 L'unité Suivant point de vente.

### PIQUET ÉPOINTÉ ET CHANFREINÉ

Pin du Nord. Traitement autoclave classe 4. **Vert.**

Ø 6 cm x L. 1,5 m  
30312890 L'unité

Ø 6 cm x L. 2 m  
30312889 L'unité

Ø 8 cm x L. 2 m  
30312888 L'unité



### LES POTEAUX CARRÉS



### POTEAUX PIN

Pin du Nord. Traitement autoclave classe 4.


Haut. 240 cm	Vert	Marron
7 x 7 cm L'unité	30214752	30214753
9 x 9 cm L'unité	30214754	30214755



### ÉQUERRES DE FIXATION

6 équerres pour la fixation d'un écran bois 180 x 180 cm. Vendues avec vis.

23878037  
Le blister de 4 équerres



### LES ACCESSOIRES

Poteau	Tête de poteau acier galvanisé				Pied de poteau carré acier galvanisé		
	Boule	Tête de diamant	Platine en U <sup>(1)</sup>	Platine à fixer <sup>(1)</sup>	Ancre à enfoncer <sup>(2)</sup>	Ancre à sceller <sup>(2)</sup>	Ancre «H» pro à sceller <sup>(2)</sup>
	—	—	—	Tôle de 1,8 à 2 mm	Tôle de 1,8 à 2 mm	Tôle de 1,8 à 2 mm	Haut. Maxi 180 cm ép. 5 mm
7 x 7 cm L'unité	24094825	24094801	23874558	23878013	23878563	24094788	23874572
9 x 9 cm L'unité	24094832	24094818	23874565	23878006	23878556	24094795	23874589

# CLÔTURES / ÉCRANS BOIS

## ÉCRAN LINÉA PRO

Pin sylvestre.  
 Traitement classe 4.  
 Vis inox. Se pose avec  
 le poteau aluminium p. 29.  
**64 mm x 1,80 x 1,80 m.**

**Marron** 30287458  
 L'unité

**NOUVEAU**



Ambiance réalisée avec l'écran Linéa Pro.

## ÉCRAN BOIS<sup>(1)</sup>

Pin traité autoclave.  
 Classe 4.  
 Lamelles rabotées.  
 Assemblage par vis inox.  
 Cadre ép. 45 mm.

1/2 élément horizontal droit



1/2 élément vertical droit



1/2 élément arc vertical convexe



Élément droit



Écran ajouré avec treillis haut droit



Élément arc convexe

	Droit				Arc convexe	
	Élément	1/2 élément horizontal	1/2 élément vertical	Écran ajouré avec treillis	Élément	1/2 élément vertical
	H. 180 x L. 180 cm	H. 90 x L. 180 cm	H. 180 x L. 90 cm	H. 180 x L. 180 cm	H. 160/180 x L. 180 cm	H. 160/180 x L. 100 cm
<b>Vert</b> L'unité	27592809	27592748	27592755	27592816	27592786	27592731
<b>Marron</b> L'unité	27592793					

<sup>(1)</sup> Écran pouvant se poser avec le poteau H aluminium (feuillures de 47 mm) ou le poteau 9 x 9 H en pin du nord.



### ÉCRAN BOIS BORNÉO<sup>(1)</sup>

En pin (Europe de l'Est).  
Traité autoclave. Classe 4.  
Cadre 44 x 88 mm. Vis inox.  
Lamelles lisses rabotées.

Garantie **10 ANS**<sup>(2)</sup>

1/2 élément droit horizontal



### ÉCRAN BOIS ALTERNÉ 30 mm

l'unité

H. 180 x L. 180 cm.

En pin sylvestre. Traité classe 4. Cadre 30 x 42 mm.

Vert 29354412



1/2 élément droit vertical



Élément droit



Élément arc convexe

	Droit		Arc convexe	
	Élément	1/2 élément horizontal	1/2 élément vertical	Élément
Vert	H. 180 x L. 180 cm	H. 90 x L. 180 cm	H. 180 x L. 90 cm	H. 160/180 x L.180 cm
L'unité	26961194	26961200	29354405	26961187

### LES ACCESSOIRES



► Poteau H Pin du nord  
9 x 9 cm. Haut. 240 cm.

Traitement autoclave classe 4.

Avec 2 feuillures pour recevoir des écrans de 44-45 mm.

Vert 26961040 L'unité



Garantie **10 ANS**<sup>(2)</sup>

► Poteau H aluminium

Larg. 60 x Prof. 80 mm x Haut. 2.40 m.

Pour écran de 45 mm. Rainures de 47 mm.

Gris Anthracite 7016 30182046 L'unité



► Chapeau

Larg. 60 x Long. 80 mm.

Gris Anthracite 7016

30182047 L'unité

<sup>(2)</sup> Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et de protection lasure

# CLÔTURES



## CLÔTURE BOIS RANCH

Pin de Scandinavie.  
Traité classe 4.  
Coloris brun.

Rondin Ø 8 cm.  
Haut. 2,5 m 30042492  
L'unité

Piquet Ø 14 cm.  
Long. 2 m.

Départ 24503532  
L'unité

1 Intermédiaire  
24503525 L'unité

2 Angle  
24503549 L'unité

## GANIVELLE CHÂTAIGNIER\*\*

En châtaignier massif fendu. 3 rangées de 4 fils  
Galfan torsadés. Écartement 6/8 cm. Longueur 10 m.

Différentes hauteurs

Prix : consultez votre magasin.



## GAINE POSTSAVER\*\*

Gaine thermorétractable qui protège de la pourriture les poteaux et piquets en bois mis en œuvre dans le sol. Constitue une barrière physique qui protège le bois de l'humidité et des attaques de champignons.

Elle est composée de 2 couches protectrices :

- un film extérieur thermorétractable en polyéthylène de 0,20 mm d'épaisseur qui épouse la forme du bois
- un film intérieur hydrofugeant en bitume de 0,3/0,4 mm qui, sous l'effet de la chaleur, pénètre dans le bois et les fissures et forme une barrière hydrofuge. Rouleau de 5 m. Plusieurs dimensions disponibles en fonction de la section des poteaux ou piquets. Prix et disponibilité : consultez votre magasin.

Garantie 20 ANS



## CLÔTURE ANTIBRUIT\*\*

En pin sylvestre traité autoclave classe 3.





## NOTRE SÉLECTION DE PORTILLONS



FABRICATION FRANÇAISE



### ZÉPHYR®

Portillon poussant droit uniquement.  
En acier galvanisé puis plastifié.  
Maille 200 x 55 mm, fil Ø 5 mm.  
Cadre : tube rectangulaire 50 x 25 mm.  
2 piles carré 40 x 40 mm, ép. 1.5 mm,  
bouchon PVC noir. Dim. de passage : 100 cm.

Livré avec :  
serrure avec deux clés plates,  
gâche et poignée fournies. Piliers inclus.

Garantie 10 ANS



### PRACTIS®

En acier galvanisé haute protection.  
Charnières réglables.  
Cadre : espacement barreaudage de 102 mm.  
Barreaux de 20 x 20 mm,  
2 piles de 50 x 50 mm jusque H. 120 cm  
sinon 60 x 60 mm.  
Dim. de passage : 100 cm.

Livré avec :  
serrure avec deux clés plates, gâche  
et poignée fournies. Piliers inclus.

Réversible

Hauteur	1,02 m	1,22 m	1,42 m
Anthracite brillant	28686095	28686101	28686118
Vert brillant	26130002	26130019	26130026

L'unité

Hauteur	1 m	1,20 m	1,50 m	1,75 m	2 m
Anthracite brillant	27643051	27643075	27643068	27643112	—
Vert brillant	24493482	24493499	24493505	24493512	24493529

L'unité



### HABITAT TRADITION

Portillon poussant gauche.  
Réversible.  
En acier galvanisé plastifié.  
Montant pivot 40 x 40 mm.  
Lisse 30 x 25 mm.  
Mailles rectangulaires, fils Ø 4 et 5 mm.  
Fermeture par serrure.  
Montant 80 x 40 mm.

Livré avec :  
gonds hauts réglables laqués à la couleur  
du portail, pivot bas à visser, sabot central,  
serrure et clés, gâche et poignée,  
2 arrêtoirs.

Piliers vendus à part.

Garantie 10 ANS ANTI-CORROSION



### AQUILON

Portillon poussant droit.  
En acier galvanisé thermolaqué.  
Maille 200 x 55 mm.  
Fil acier de 5 mm.  
Cadre 50 x 50 mm.  
Piles 80 x 80 mm.  
Fermeture par serrure encastrée.

Livré avec :  
gonds hauts & bas réglables,  
poignée, serrure et clé.  
Piliers inclus.

Garantie 10 ANS

Hauteur	Portillon vendu à l'unité			Pilier à sceller vendu par lot de 2		
	125 cm	150 cm	175 cm	175 cm	200 cm	225 cm
Anthracite	30213627*	30213628*	30213629*	30213633*	30213634*	30213635*
Vert	30213630*	30213631*	30213632*	30213636*	30213637*	30213638*

Hauteur	1,25 m	1,50 m	1,75 m
Anthracite brillant	30182081	30182082	30182083
Vert brillant	30182078	30182079	30182080

L'unité

\*Délai : consulter votre magasin.

# GRILLAGES



## PANNEAU AQUILON®

À partir de

le panneau

### PANNEAU AQUILON® 45 MÉDIUM

Finition lisse brillante. Maille de 200 x 55 mm, longueur 2,50 ml. Fil horizontal Ø 5 mm, fil vertical Ø 4 mm. Il se pose exclusivement avec les poteaux Aquilon 260S et à l'aide des « clips inox Aquilon ». Idéal pour l'habitat individuel, possible pour le résidentiel, collectivité et industrie.



Garantie **10 ANS**



	Vert brillant	Anthracite brillant	L'unité
H. 1,03 m 2 plis.	26129730	28621508	
H. 1,23 m 2 plis.	26129747	27626795	
H. 1,53 m 3 plis.	28913597	28913603	
H. 1,73 m 3 plis.	26129761	27626818	
H. 1,93 m 3 plis.	26129778	27626825	

### POTEAUX AQUILON® 260S

En acier galvanisé puis plastifié. Les panneaux se fixent avec des clips obligatoirement.

Pour des angles compris entre 76° et 120°, utiliser la feuillure d'angle. Pour les autres, doubler les poteaux.

**Résistance à l'effort** : 260 kg à une hauteur de 1 m.



	Vert brillant	Anthracite brillant	L'unité
H. 1,05 m	26449968	27626832	
H. 1,25 m	26449937	27626849	
H. 1,55 m	26449869	28689966	
H. 1,75 m	26449845	27626863	
H. 1,95 m	26449814	27626870	
H. 2,25 m	26449753	27626887	
H. 2,50 m	26449722	27643099	

### FEUILLURE D'ANGLE

Permet de réaliser les angles avec le poteau Aquilon® 260S.

Elle permet de réaliser des angles de 76° à 120°.

Elle est utilisable comme profil de départ ou de fin contre un mur.



	Vert brillant	Anthracite brillant	L'unité
H. 1,05 m	26450193	27644867	
H. 1,25 m	26450162	27642955	
H. 1,55 m	28615743	28615026	
H. 1,75 m	26450100	27642979	
H. 1,95 m	26450070	27642986	

## LES ACCESSOIRES pour Aquilon



#### Clé de montage manuelle

Pour fixer le clip dans le poteau.

26791722

L'unité



#### Clipseur

Pour fixer facilement le clip dans le poteau.

24493413

L'unité



#### Clips inox

Pour fixer les panneaux aux poteaux Aquilon 260S.

**Vert** 24493383

**Anthracite** 27626900  
Le sachet de 24 pièces

**Vert** 28980087

**Anthracite** 28980070  
La boîte de 600 pièces



#### Platines acier

Pour une hauteur de poteau Aquilon 260S maxi de 2 m.

**Vert** 26450049

**Anthracite** 27626894  
L'unité



#### Vis inox

Pour 5 platines.

26450025

Le sachet de 10 vis

# OCCULTATION

## KIT D'OCCULTATION DUOFUSE POUR PANNEAUX GIGA® ET AQUILON®

Lattes en bois composite composé de 50% de PVC et 50% de farine de bois garantissant une excellente résistance à la décoloration face aux UV. Pour panneau : grillage maille de 55 mm et de longueur 250 cm.

### Le kit comprend :

- lattes verticales, larg. 47 mm + 2 lattes 35 mm,
- linteaux,
- clips de blocage.

	Graphite Black <sup>(1)</sup>	L'unité
H. 1,03 m	30182099	
H. 1,23 m	30182100	
H. 1,53 m	30182101	
H. 1,73 m	30182102	

Garantie **10 ANS**



Flashez moi et retrouvez nos infos techniques.



LES CLÔTURES



Vis inox A2 incluses

## KIT D'OCCULTATION POUR PANNEAUX GIGA® ET AQUILON®

**NOUVEAU**

Lamelles en sapin du Nord raboté. Traité classe 3. Fixation avec vis inox A2 incluses.

### Le kit comprend :

- 42 lamelles : 2,2 x 4,7 cm.
- 2 lamelles : 2,2 x 3,5 cm (1<sup>ère</sup> et dernière lamelles)
- Renforts (nombre en fonction de la hauteur)

Long. Panneau	Nbre de renforts	Bois brut	L'unité
2,50 m			
H. 1,23 m	4	30287465	
H. 1,53 m	6	30287466	
H. 1,73 m	6	30287467	
H. 1,93 m	6	30287468	



## CONSEIL DE L'EXPERTE Gedibois


Tous nos grillages ne peuvent servir de garde-corps. Possibilité de fabrication spécial «bord de mer» sur demande. Consultez votre magasin !



## PAILLON BRISE-VUE ROSEAU

À poser sur les panneaux soudés et les grillages en rouleaux. En tiges de roseau naturel assemblé avec du fil de fer plastifié. Occultation 75 %.

Long. 5 m	Paillon	L'unité
H. 1 m	21174568	
H. 1,5 m	21174612	
H. 2 m	24265324	



<sup>(1)</sup> Le coloris Graphite Black peut présenter une légère variation de teinte sous l'effet des UV.

# LES BARDAGES


Faites votre choix parmi nos bardages pour habiller votre façade de façon élégante.

**Bien choisir** P.43

**Bardages  
bois** P.45

**Bardages  
composite** P.57

**Bardages  
acier** P.62

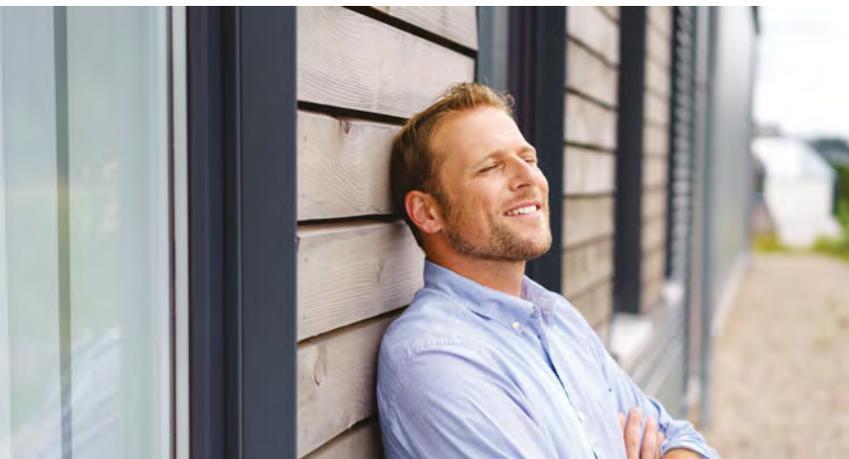

# BIEN CHOISIR

Nos conseils d'expert pour comparer les essences.

	PAGE		PRODUIT	DURABILITÉ	FACILITÉ DE POSE	FACILITÉ D'ENTRETIEN
BOIS	45		SOLILAMES OLD GREY	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			CARBONELAMES	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	46		CITYLAMES	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			INCA SATURÉ ESSENTIEL	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	47		AZTEK SATURÉ ESSENTIEL	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	48		SAPIN DU NORD	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			ÉPICÉA RUSTIQUE	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	49		DOUGLAS TRAITÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			MÉLÈZE	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	50		PIN ROUGE DU NORD HEARTWOOD	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	51		CHÂTAIGNIER ABOUTÉ	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	52		CARBOSET 10	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	53		CLAIRE-VOIE ÉPICÉA AUTOCLAVE	■■■■■	■■■■■	■■■■■
			CLAIRE-VOIE DOUGLAS RYTHMIX	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	54		THERMOTRAITÉ PIN DU NORD PHÉNIX	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	55		THERMOTRAITÉ AYOUES ELSA	■■■■■	■■■■■	■■■■■
56		NÉLIÓ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
COMPOSITE	57		KAYCAN PRESTIGE	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	58		LAME CIMENT COMPOSITE HARDIE PLANK	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	59		LAME CIMENT COMPOSITE HARDIE PLANK VL	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	60		WEO 35 FAUX CLAIRE-VOIE	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	61		WEO CLASSIC	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	62		COMPACT KRONOART	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ACIER	62		ÉPURE 250	■■■■■	■■■■■	■■■■■
	63		ONWOOD BARO	■■■■■	■■■■■	■■■■■

# BIEN CHOISIR

## LE BARDAGE

La solution simple et rapide pour isoler votre maison et lui apporter un style authentique.


### 1 | REPÉREZ-VOUS DANS NOTRE CATALOGUE

Tout au long de nos pages bardage retrouvez nos pictogrammes pour vous aider à faire votre choix :

#### Type de profil :



#### Type de pose :




#### Type de fixation :



### 3 | LES ACCESSOIRES

#### 1 Pointe

Tête bombée annelée inox A2.  
Dim. 2,5 x 50 mm. 26598925 Seau de 2,5 kg



#### 2 Écran pare-pluie

Conforme utilisation DTU 31.2.  
Entraxe 60 cm.  
Rouleau 1,5 x 50 m.  
Noir 30145912 Le m<sup>2</sup> soit le rouleau



#### 3 Grille anti-rongeur

Elle permet d'empêcher les nuisibles d'entrer dans la lame de ventilation du bardage.  
En acier galvanisé, elle résiste très bien à la corrosion.



Rouleau de 25 m.

Dim. l 27 x H 40 mm 27903148 Le rouleau

#### 4 Tasseau

Épicéa. Origine Scandinavie.  
Traitement autoclave. Classe 3.

Dim.	22 x 45 cm. L. 2,70 m	29 x 45 cm. L. 2,70 m	45 x 45 cm. L. 3 m	27 x 45 cm. L. 4 m
Vert	30042494	30042493	30312191	—
Noir	—	—	—	30213571
	Le ml	Le ml	Le ml	L'unité
Botte de	10 pièces	8 pièces	4 pièces	



#### 5 Bardage



### 2 | DIFFÉRENTS ASSEMBLAGES



Claire-voie

Le type de pose, le choix du bardage et de ses finitions sont essentiels. Ils contribuent à donner à l'habitation son aspect extérieur final.



Recouvrement horizontal dit à clin



Profil mi-bois



Fixation visible



Fixation invisible

### Pensez-y!

Pensez à la disposition en fonction du sens de pose de vos lames de bardage afin d'assurer la ventilation nécessaire.

### 4 | LES GRANDES RÈGLES DE POSE DE VOTRE BARDAGE

- **Stockez votre bois** à l'abri des intempéries et dans un endroit sec et ventilé avant la pose.
- **Badigeonnez toutes vos coupes de lames** de bardage avec le produit de traitement adapté et/ou peinture adaptée.
- **Assurez une bonne ventilation** entre votre support et le bardage. Une lame d'air de 22 mm minimum est nécessaire ainsi qu'une entrée et sortie de ventilation d'au moins 50 cm<sup>2</sup>/ml de façade, de hauteur maxi 3 m.
- **Protégez votre bardage des projections** d'eau en assurant une distance minimale de 20 cm entre la fin de votre bardage et le sol.

# BOIS

## SOLILAMES OLD GREY

Sapin de pays origine France.  
Bardage étuvé saturé.  
Profil claire-voie.  
Aspect brossé et scié.  
Qualité AB rustique.  
Classe 3.1.  
Botte de 4 lames.

**Long. 4 m.**

**23 x 140 mm. 30215005\*\***

Le m<sup>l</sup>  
soit la botte

**23 x 180 mm. 30215006\*\***

Le m<sup>l</sup>  
soit la botte hors DTU.



TRANSFORMATION  
EN FRANCE



LES BARDAGES

## CARBONELAMES

le m<sup>2</sup>



## CARBONELAMES

Mélèze. Bardage aspect brossé  
et carbonisé. Rainuré en bout<sup>(1)</sup>.  
Profil Vega. Classe 3.1.  
Botte de 5 lames.

**Long. 4,50 m.**

**20 x 135 mm. 30176780\*\***

Le m<sup>2</sup>  
soit la botte

**20 x 185 mm. 30176787\*\***

Le m<sup>2</sup>  
soit la botte hors DTU.



## À savoir

Le **DTU** (Document Technique unifié) rassemble les normes qui définissent les bonnes conditions d'exécution d'un ouvrage. Elles ne sont pas obligatoires mais recommandées.

(1) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. \*\*Délai : consulter votre magasin.

# BOIS SATURÉ

## INCA ESSENTIEL

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le coloris Honey.

## INCA ESSENTIEL

Sapin du Nord, choix A.  
Origine Scandinavie. Classe 3.1.  
Finition saturée.  
Profil élégie biaisé.  
Rainé en bout.

Dim.	Lame 20 x 125 mm. L. 4,46 m	Cornière d'angle 45 x 45 mm. L. 3 m
Honey	30170396	30170436
Kamel	30170397	30170437
Café	30170402*	30170442*
Silver	30170398	30170438
Étain	30170399*	30170439*
Inox	30170400*	30170440*
Titane	30170401*	30170441*
Charbon	30170395	30170435
	Le m <sup>2</sup>	L'unité
	Botte de 4 lames	

**HONEY**

**KAMEL**

**CAFÉ**

**SILVER**

**ÉTAIN**

**INOX**

**TITANE**

**CHARBON**

Garantie finition 5 ANS

Garantie traitement 10 ANS

Veinage du bois renforcé

Entraxe entre appuis 60 cm

## NOUVEAU

### CITYLAMES DOUGLAS

Douglas origine France. Saturé ardoise.  
Profil orion. Aspect brossé.  
Classe 3.1 hors aubier. Rainé en bout.

20 x 125 mm x L. 4 m

Ardoise 30291510\*\*

Le m<sup>2</sup>

Botte de 5 lames

TRANSFORMATION EN FRANCE

**ARDOISE**

Entraxe entre appuis 60 cm



## AZTEK ESSENTIEL

1e m<sup>2</sup>

Sapin du Nord. Choix A.  
 Origine Scandinavie.  
 Classe 3.1. Finition saturée.  
 Profil élégie biaisé. Rainé en bout<sup>(1)</sup>  
 Disponible également en Douglas.



Ambiance réalisée avec le coloris Silver.

  
**HONEY**

  
**KAMEL**

  
**CAFÉ**

  
**SILVER**

  
**ÉTAIN**

  
**INOX**

  
**TITANE**

  
**CHARBON**



Garantie traitement **10 ANS**

Veinage du bois renforcé








Entraxe entre appuis 60 cm

### SATURATEUR EXTÉRIEUR ESSENTIEL

Finition saturateur en phase aqueuse, grand pouvoir de pénétration et de protection du bois. Réduit le vieillissement et retarde le grisaillement naturel du bois.



	Pot de 1 litre
<b>Honey</b>	30170420
<b>Kamel</b>	30170421
<b>Café</b>	30170426*
<b>Silver</b>	30170422
<b>Étain</b>	30170423*
<b>Inox</b>	30170424*
<b>Titane</b>	30170425*
<b>Charbon</b>	30170419
	Le pot

	Lame	Cornière d'angle
Dim.	27 x 125 mm. L. 4,46 m	68 x 68 mm. L. 3 m
<b>Honey</b>	30170372**	30170618**
<b>Kamel</b>	30170373**	30170625**
<b>Café</b>	30170378**	30170626**
<b>Silver</b>	30170374**	30170619**
<b>Étain</b>	30170375**	30170622**
<b>Inox</b>	30170376**	30170623**
<b>Titane</b>	30170377**	30170624**
<b>Charbon</b>	30170371**	30170621**
	Le m <sup>2</sup>	L'unité
	Botte de 4 lames	

(1) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.



**SAPIN DU NORD<sup>(1)</sup>**  
À partir de

le m<sup>2</sup>


**SAPIN DU NORD<sup>(1)</sup>**

Origine Scandinavie. Traitement autoclave. Classe 3.1. Profil élégie biaisé. Rainé en bout<sup>(2)</sup>.

	Marron	Vert
	20 x 135 mm	20 x 132 mm
Botte	6 lames	5 lames
<b>Long. 4,20 m</b>	26933382**	30109079**
La botte		
<b>Long. 4,50 m</b>	26933399**	30109080**
La botte		
<b>Long. 5,10 m</b>	26933412**	30109082**
La botte		
Le m <sup>2</sup>		

**Cornière d'angle 60 x 60 mm**

	Marron	Vert
<b>Long. 3 m</b>	27600023	27600030
L'unité		

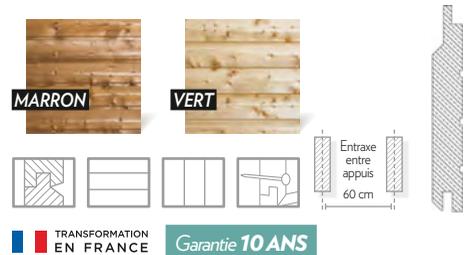


Ambiance réalisée avec le coloris Vert.

**ÉPICÉA RUSTIQUE<sup>(1)</sup>**

Origine Scandinavie. Traitement autoclave. Classe 3.1. Profil mi-bois. Aspect scié fin.

Lame	Marron	
	<b>L. 4,50 m</b>	18 x 85 mm
	29352838 hors DTU	29352845 hors DTU
Le m <sup>2</sup>		
La botte de 6 lames		



**TRANSFORMATION EN FRANCE** Garantie 10 ANS

2 largeurs de lame différentes



(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif. (2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. Longueurs, section et couleurs disponibles selon

### DOUGLAS TRAITÉ<sup>(1)</sup>

Douglas origine France. Traitement autoclave.  
Classe 3.2 (85% hors aubier). Profil élégie biaisé.  
Finition rabotée. Rainé en bout<sup>(2)</sup>.

<b>Lame</b>	<b>Incolore</b>
<b>L. 4 m</b>	<b>20 x 135 mm utile (148 hors tout)</b> 26933351

Le m<sup>2</sup>  
La botte de 5 lames

<b>Cornière</b>	<b>Incolore</b>
<b>L. 3 m</b>	<b>60 x 60 mm</b> 27600009




TRANSFORMATION EN FRANCE

Garantie 10 ANS

Épaisseur 21 mm

DOUGLAS TRAITÉ<sup>(1)</sup>  
le m<sup>2</sup>

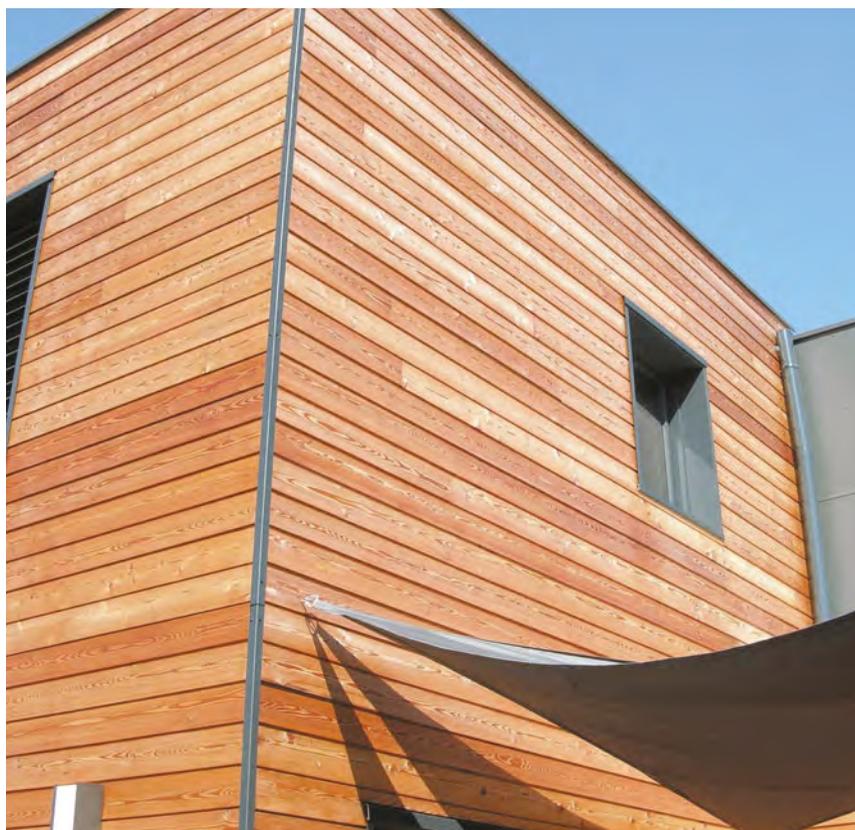

### MÉLÈZE<sup>(1)</sup>

Origine Europe.  
Naturellement classe 3.2.  
Profil élégie biaisé. Rainé en bout<sup>(2)</sup>.

<b>Lame</b>	<b>Incolore</b>
<b>L. 4 m</b>	<b>20 x 135 mm utile (145 hors tout)</b> 26933467**

Le m<sup>2</sup>  
La botte de 5 lames

<b>Cornière d'angle</b>	<b>Incolore</b>
<b>L. 3 m</b>	<b>60 x 60 mm</b> 27600016*



TRANSFORMATION EN FRANCE

les points de vente. \*\*/\*\*\*Délai : consulter votre magasin.



Ambiance réalisée avec le coloris Naturel.

**PIN ROUGE DU NORD HEARTWOOD<sup>(1)</sup>**

Origine Scandinavie. Pin Rouge du Nord 99% de duramen<sup>(2)</sup>.  
 Classe 3.1. Surface rabotée brossée. Rainé en bout<sup>(3)</sup>.  
 Longue durée de vie, ne nécessitant pas de traitement car naturellement résistant aux attaques d'insectes et de champignons.



Évolution de la teinte



Produit éco-responsable




20 x 95 mm	Long. 3,6 m	Long. 4,2 m	Long. 4,8 m
<b>Naturel</b>	30166375*	30166376	30166377*
Le m <sup>2</sup>			
Botte de 5 lames			
<b>Gris cérusé</b>	30287762*	30287763*	30287764*
<b>Écorce</b>	30287759*	30287760*	30287761*
<b>Ébène</b>	30287756*	30287757*	30287758*
Le m <sup>2</sup>			
Botte de 5 lames			

(1) Conforme DTU 41.2. (2). Duramen : bois de cœur, partie de l'arbre sans tissu vivant et donc imputrescible. (3) Rainé en bout (prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles)  
 \*Délai : consulter votre magasin.

## CHÂTAIGNIER ABOUTÉ

Origine Espagne. Classe 3.1.  
Naturellement durable. Matériel  
naturel écologique et recyclable.  
Colle MUF type 1 norme EN301.  
Colle extérieur.  
Coulures de tanin fréquentes  
qui se délavent avec le temps.

Lame	Naturel	
L. 4 m	21 x 100 mm	21 x 150 mm
	30178230	30178231
Le m <sup>2</sup> La botte de 5 lames		



## LES ACCESSOIRES de traitement

### HUILE TERRASSE BARDAGE



Protège et embellit tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux. Issue des dernières technologies, sa formulation unique avec une barrière anti-UV et un effet hydroperlant renforcés, garantit une haute résistance aux UV et aux intempéries. La transparence et l'aspect ultra mat en font une finition qui met en valeur la beauté naturelle du bois. Anti-glissant. Certification CTB sur la performance du système de finition bois. Saturation initiale sur bois exotiques ou résineux 10 m<sup>2</sup>/litre/couche. Saturation d'entretien sur toutes essences 12 à 15 m<sup>2</sup>/l. Délai entre 2 couches 20 à 30 minutes. Séchage 4 heures.

**Mat naturel** 30043105

Le bidon de 5 L soit le litre  
Existe dans d'autres coloris.

### LASURE GÉLIFIÉE



Protège et embellit durablement les boiseries extérieures et intérieures. Sa consistance gélifiée évite les coulures et facilite l'application en vertical. Formulation très riche en résines polyuréthanes assure une protection durable contre les UV et les agressions climatiques. Rendement 12 m<sup>2</sup>/L/couche. Séchage « hors poussières » 30 min. Séchage « égrenable/recouvrable » 2 heures.

**Satin incolore** 30127024

Le bidon de 5 L soit le litre  
Existe dans d'autres coloris.

### LASURE TECH-WOOD



À base de résines polyuréthanes acryliques en phase aqueuse. Ne coule pas. Sans odeur. Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité de service. Consommation 12 à 14 m<sup>2</sup>/litre,

entre deux couches 3 h. Sec « à cœur » 24 h. Utilisée pour la protection et la décoration de tous les bois extérieurs verticaux, bois exotiques, résineux ou tendre, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés.

**Incolore** 27666159


Le bidon de 5 L soit le litre  
Existe dans d'autres coloris.



**CARBOSET 10**

Douglas européen.  
Bardage brûlé, rebrossé et lasuré.  
Profil claire-voie.  
Qualité rustique.

<b>Lame</b>	
<b>L. 4 m</b>	<b>27 x 68 mm</b> 30215007**
Le ml	
Botte de 8 lames	



**L'ACCESSOIRE**

► **ENSEMBLE PARE-PLUIE ANTI UV**

Pour usage extérieur.

**NOUVEAU**



**Écran.** Conforme à une utilisation en pare-pluie selon DTU 31.2  
Entraxe 60 cm.  
Résistance UV 5000 heures.  
Rouleau de 1,5 x 50 m.  
30292117 Le m<sup>2</sup>  
soit le rouleau



**Adhésif.** Compatible pour écran pare-pluie anti UV.  
Résistance UV 5000 h.  
Rouleau de 60 mm x 25 m.  
**Noir** 30292127  
Le rouleau


**NOUVEAU**

## CLAIRE-VOIE ÉPICÉA AUTOCLAVE

Origine Scandinavie.  
Profil carré bords arrondis.  
Traitement autoclave classe 3.1.


Ép. 40 x Larg. 40 mm.

Lame	Long. 3,9 m	Long. 4,8 m
Marron	30284814	30284815*
Le ml		
Botte de 4 lames		



## CONSEIL DE L'EXPERT GediBOIS

Le claire-voie est une technique de pose qui consiste à espacer les lames, ce qui donne à la façade un certain relief. Ce profil « design » permet également une excellente ventilation de la façade. Pour une pose esthétique et dans les normes, nous vous conseillons de poser votre bardage sur des tasseaux noirs (p.44) et d'utiliser un pare pluie anti-UV (p.44 et 52).

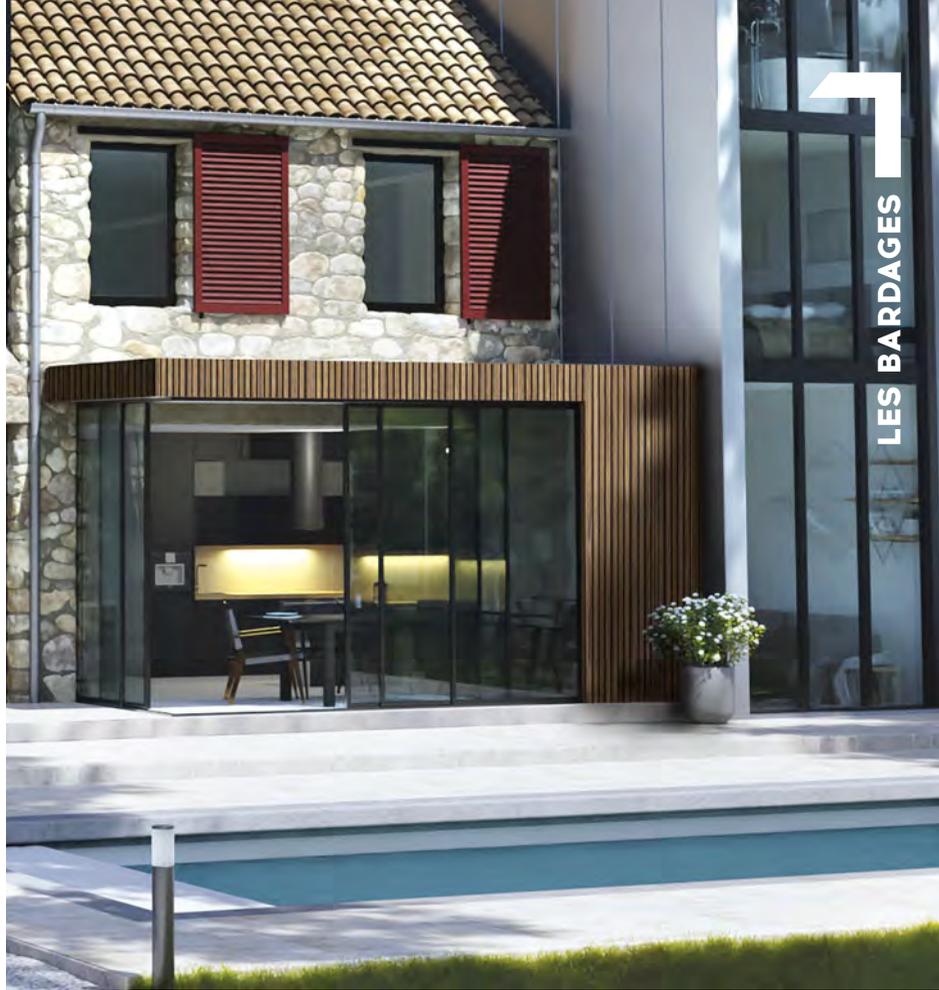

LES BARDAGES




**NOUVEAU**

## CLAIRE-VOIE DOUGLAS RYTHMIX®

Origine France. Profil biseau.  
Préservation en line flow biosourcé.  
Classe 3.1.

Lame	Original
L. 4 m	21 x 58 mm 30287755

Le ml  
Botte de 5 lames



TRANSFORMATION  
EN FRANCE

# BOIS THERMOTRAITÉ

## PIN DU NORD PHÉnix

le m<sup>2</sup>



### PIN DU NORD PHÉnix


Origine Scandinavie.  
Profil creux biaisé. Classe 3.2.  
Rainé en bout <sup>(1)</sup>.



<b>Lame</b>	
<b>L. 4,50 m</b>	<b>20 x 135 mm</b> 30176754

Le m<sup>2</sup>  
La botte de 5 lames

(Autres longueurs selon disponibilités).



**AYOUS ELSA**

le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**




**CONSEIL DE  
L'EXPERTE  
GEDI BOIS**

Un bois thermotraité a reçu un traitement haute température pour améliorer la durabilité et la stabilité du bois. Les lames sont passées dans un four à environ 212°C sans utilisation de produits chimiques. C'est donc une technique de traitement écologique, qui donne également un bel aspect au produit.

**AYOUS ELSA**

Origine Afrique.  
Profil Elsa faux claire-voie.  
Disponible en peuplier.

	<b>Lame</b>	<b>Cornière Épicéa thermotraité</b>
Dim.	<b>20 x 130 mm utile (140 hors tout) L. 4,05 m</b>	<b>40 x 40 mm L. 3,90 m</b>
	30297560** Le m <sup>2</sup> La botte de 5 lames	30297564** L'unité



\*\*Délai : consulter votre magasin.



Ambiance réalisée avec les coloris Rouge Rubis et Ardoise.


## NÉLIÓ<sup>®</sup>

Sapin du nord.  
Origine Scandinavie.  
Rainé en bout<sup>(2)</sup>. Traité classe 3.1.  
Profil élégie biaisé.  
Ce bardage possède une languette conique optimisant son emboîtement et une ligne de clouage qui masque les fixations.



Garantie **15 ANS**<sup>(3)</sup>

Technologie RnB15 assurant une meilleure protection



## LES LAMES ET ACCESSOIRES

Dim.	Lame 21 x 125 mm utile (147 hors tout). L. 3,90 m.	Cornière d'angle 60 x 60 mm. L. 3 m.	Peinture Pot de 1 litre
<b>Blanc pur RAL 9010</b>	26863689	26863665	25083361
<b>Blanc perle RAL 1013</b>	26863702		25083347
<b>Gris lumière RAL 7035</b>	26863672		25083330
<b>Gris anthracite RAL 7016</b>	27775585		27780558
<b>Beige gris RAL 1019</b>	27868928*		27868874*
<b>Brun terre RAL 7006</b>	27868935*		27868898*
<b>Gris ardoise RAL 7015</b>	27868911*		27868904*
<b>Gris pierre RAL 7030</b>	26863696*		25083354*
<b>Ivoire RAL 1015</b>	27868805*		27868867*
<b>Rouge rubis RAL 3003</b>	27868942*		27868881*
	Le m <sup>2</sup> Botte de 5 lames	L'unité	Le pot

# COMPOSITE

## KAYCAN PRESTIGE

le m<sup>2</sup>

LES BARDAGES

Ambiance réalisée avec le coloris Granite.

### KAYCAN PRESTIGE

Origine Canada. Bardage bois composite reconstitué 100% recyclé. Finition latex acrylique. Sans entretien. Résiste à la moisissure, aux insectes et ne s'écaille pas. Profil rainure languette.








Garantie **25 ANS**<sup>(3)</sup>  
sur le panneau

Garantie **15 ANS**<sup>(3)</sup>  
sur la peinture



### LES LAMES ET ACCESSOIRES de traitement (Plus d'accessoires disponibles sur demande.)


							
Dim.	Lame L. 3,66 m 13 x 279 mm	Moulure de départ L. 3 m 11 x 40 mm	Moulure F17 L. 3 m 15 x 17 mm	Moulure J17 L. 3 m 16 x 17 mm	Coin extérieur L. 3 m 35 x 35 mm	Grille ventilée L. 3 m 30 x 19 mm	Larmier L. 3 m 29 x 30 mm
Blanc polaire	30222805**		30232527**	30232536**	30232500**	30232509**	30232518**
Yellowstone rustique	30222809**		30232529**	30232538**	30232502**	30232511**	30232520**
Rouge campagne	30222810**		30232530**	30232539**	30232503**	30232512**	30232521**
Amande	30222806**		30232531**	30232540**	30232504**	30232513**	30232522**
Cèdre rustique	30222811**		30232532**	30232541**	30232505**	30232514**	30232523**
Granite	30222807**		30232533**	30232542**	30232506**	30232515**	30232524**
Brun rustique	30222812**		30232534**	30232543**	30232507**	30232516**	30232525**
Gris perle	30222813**		30232535**	30232544**	30232508**	30232517**	30232526**
Gris rustique	30222808**		30232528**	30232537**	30232501**	30232510**	30232519**
Bouleau rustique	30222814**		30232535**	30232544**	30232508**	30232517**	30232526**
Aluminium		30232545**					
	Le m <sup>2</sup>	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité
	Botte de 4 lames						

(3) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et du traitement des champs.

# COMPOSITE

## GAMME HARDIE® PLANK<sup>(1)</sup>

Résistant. Ignifugé.  
Aspect veiné.  
Nécessite peu  
d'entretien.



Garantie **15 ANS**<sup>(2)</sup>

Pose verticale possible

### Info produit

- Résistance aux UV et décoloration.
- Procédé de fabrication respectueux de l'environnement.
- Incombustibilité (classe A2 S1 d0).
- Nécessite peu de maintenance.
- Résistance aux moisissures, à la dilatation à la pourriture, au gonflement et aux fissures.
- Durabilité et stabilité dimensionnelle. Résistance à toutes les variations répétées de température.

## HARDIE® PLANK À RECOURVEMENT

le m<sup>2</sup>



### Spécifique recouvrement




### LES ACCESSOIRES spécifiques recouvrement

#### Profil de départ

Profil essentiel pour le bon démarrage de la pose des bardages Hardie® Plank. Combine profil de ventilation et donne la bonne inclinaison à la première lame.

**2 x 25 mm. Long. 3 m.**  
28824459 L'unité



#### Pige de calage

Pour une mise en œuvre rapide et précise. **Larg. 180 mm** : régler au tableau d'embrasure standard de 150 mm.

Boîte de 2 pièces.  
28824954 La boîte



Flashez moi et découvrez nos infos techniques.

### LES ACCESSOIRES communs recouvrement et emboîtement

Aluminium laqué. L. 3 m.	Angle extérieur 63 x 63 mm	Angle intérieur 45 x 45 mm	Peinture retouches et chants <sup>(1)</sup> Pot de 0,5 L.
<b>Blanc Arctique</b>	26367323	26367354	26367422
<b>Brume du Matin</b>	26367330	26367361	26367439
<b>Brun Khaki</b>	27789230	27789254	27789278
<b>Sable Clair</b>	26367347	26367378	26367446
<b>Taupe Monterrey</b>	27789247	27789261	27789285
<b>Bleu Acier</b>	28824299	28824138	28825197
<b>Gris Anthracite</b>	29273454	29273416	29273492
<b>Gris Métal</b>	28824350	28824190	28825258
<b>Gris Perle</b>	29273461	29273423	29273508
<b>Pierre des Champs</b>	28824312	28824152	29273515
<b>Gris ardoise</b>	29273478	30165061	28825333
<b>Noir minuit</b>	28824367	30165059	
	L'unité	L'unité	Le pot soit le litre



#### LAME

Botte de 2 lames.

- Blanc Arctique** 26367385
- Brume du Matin** 26367392
- Brun Khaki** 27775615
- Sable Clair** 26367408
- Taupe Monterrey** 27775622
- Bleu Acier** 27224281
- Gris Anthracite** 29273379
- Gris Métal** 27222577
- Gris Perle** 29273386
- Pierre des Champs** 28823735
- Gris Ardoise** -
- Noir Minuit** -

#### Recouvrement

L. 3,60 m. 8x150 mm utile (180 hors tout)

Le m<sup>2</sup>  
soit la botte

(1) Conforme au DTU 41.2. (2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et du traitement des champs. Longueurs, sections et couleurs disponibles selon points de vente.

Spécifique emboîtement



GRIS ARDOISE



NOIR MINUIT

Commun lames recouvrement et emboîtement



BLANC ARCTIQUE



SABLE CLAIR



BRUME DU MATIN



GRIS ANTHRACITE

## HARDIE® VL PLANK À EMBOÏTEMENT

1e m<sup>2</sup>

Système unique de profil en V permettant d'emboîter facilement, sans clips de pose, les lames entre elles. Clouage possible.



Emboîtement ultra simple



Flashez moi et découvrez notre vidéo.



Emboîtement

L. 3,60 m. 11 x 182 mm utile (214 hors tout)

- 30165053
- 30165081
- 
- 30165055
- 
- 30165080
- 
- 
- 30165056
- 30165054
- Le m<sup>2</sup>
- soit la botte

### LES ACCESSOIRES spécifiques emboîtement

					
	Profilé de linteau et départ pose verticale	Profilé d'angle sortant et de retour de tableau	Profilé de terminaison en J	Profilé de départ pose horizontale	Vis Hardie® Plank
L. 3 m	31 x 31 mm	31 x 31 mm	40 x 16 mm	52 x 9 mm	4,1 x 40 mm
Blanc Arctique	30165068	30165062	30165075		Vis Torx T15 acier inoxydable A2 avec tête de 10 mm. Faible hauteur.
Brume du Matin	30165069	30165063	30165077		
Sable Clair	30165070	30165064	30165079		
Gris Anthracite	30165071	30165065	30165074		
Gris Ardoise	30165073	30165067	30165076	Aluminium	Inox
Noir Minuit	30165072	30165066	30165078		
	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité	Le sac de 250 pièces

# COMPOSITE



Ambiance réalisée avec le coloris Teak.

## WEO 35 FAUX CLAIRES-VOIE

Lame de bardage composite co-extrudée FSC 100%.  
Aspect faux claire-voie.  
Profil alvéolaire.  
Certification CSTB.  
Facile à mettre en œuvre.  
Garantie contre les taches et la décoloration.



Garantie 20 ANS<sup>(1)</sup> 100% RECYCLABLE

## LES LAMES ET ACCESSOIRES


	Lame	Profilé F alu angle sortant	Vis inox + embout SR2 1 sachet = 6 m <sup>2</sup>
Dim.	33 x 140 mm utile (170 hors tout). L. 3,90 m	65 x 80 mm L. 3,60 m	4,2 x 38 mm
Teak	30300929	30067625	30297823
Ardoise	30311526	30168806	30297826
Ipe	30311525*	30170339*	30297824*
Cèdre	30311527*	30311497*	30297827*
	Le m <sup>2</sup> soit l'unité	Le lot de 2 pièces	Sachet de 100 pièces



Ambiance réalisée avec le coloris Ardoise.

### WEO CLASSIC

Lame de bardage composite co-extrudée.  
Éco-matériau. Aspect mat brossé bois exotique naturel.  
Couleur stable dans le temps.  
Résiste aux UV. Profil rainuré-languettes.  
Fixation par clips inox invisibles.

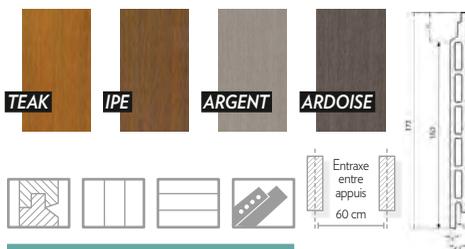

Garantie **20 ANS**<sup>(1)</sup> sans décoloration

### LES LAMES ET ACCESSOIRES



	Lame	Profilé F	Profilé de départ U	Clips et vis
Dim.	13 x 160 mm utile (173 hors tout). L. 3,60 m	35 x 45 mm 3,6 m	25 x 0,7 mm 3 m	1 boîte couvre environ 9,33 m <sup>2</sup> .
Teak	30170338**	30170341**		
Ipe	30168803**	30168811**	Aluminium	Aluminium
Argent	30168804**	30168812**	30168810**	30168814**
Ardoise	30168805**	30168813**		
	Le m <sup>2</sup> soit la lame	Le lot de 2 pièces	Le lot de 2 pièces	La boîte

# COMPACT ET ACIER GALVANISÉ

**NOUVEAU**

## KRONOART COMPACT

Stratifié structurel à haute pression (HPL) conçu pour les applications de revêtement de façade de longue durée.

Durabilité élevée, résistant aux intempéries et aux UV, avec des propriétés ignifuges.

Conforme norme EN 13501-1: B-s1, d0.



Garantie **10 ANS**




Dim.	8 mm x 1,3 m x L. 4,2 m			8 mm x 2,04 m x L. 2,8 m		
	Code	Le m <sup>2</sup>	Le panneau	Code	Le m <sup>2</sup>	Le panneau
Front white	30313096**			30313099**		
Oxy red	30313103**			30313105**		
Petrol	30313097**			30313101**		
Slate grey	30290787**			30313100**		
Iron flow	30313102**			30313104**		
Sherwood Oak	30313095**			30313098**		

## ÉPURE 250

le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**

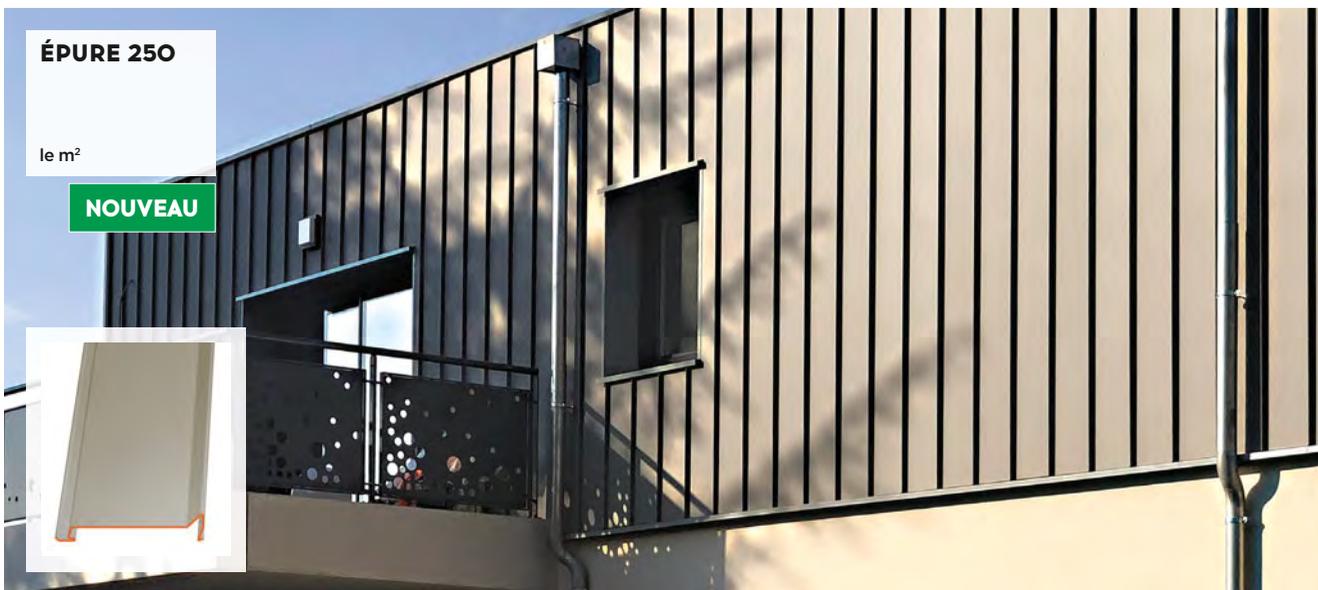

## ÉPURE 250

Acier galvanisé laqué. Effet zinc joint debout. Classement Q4 MO.

Poids de la pièce : 7 kg.

Ép. 0,75 x 250 mm. Long. 3 m.

Gris azuro 30284657

Le m<sup>2</sup> soit la lame



Garantie **30 ANS**

Pour les découpes, utiliser une cisaille

## LES ACCESSOIRES



### Bavette / Couvertine

Acier galvanisé.

Dim. **Gris**  
90 mm x L. 3 m  
Azuro 30284658  
L'unité



### Cornière

Acier galvanisé.

90 x 60 mm x L. 3 m  
Azuro 30284659  
L'unité



### Vis fixation TCB

Autoperceuse pour fixation dans support bois. Empreinte torx + rondelle.

6,3 x 38 mm  
30287573  
Sacnet de 100 pièces

**ONWOOD BARO**

le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**



**ONWOOD BARO**

Acier galvanisé laqué.  
Effet claire-voie tasseaux 37 x 37 mm.  
Classement Q4 MO.

Poids de la pièce : 18 kg.  
Ép. 0,63 x 710 mm. Long. 3 m.  
Chêne naturel 30284654  
Le m<sup>2</sup> soit le panneau



Garantie **30 ANS**

Pour les découpes,  
utiliser une cisaille

**LES ACCESSOIRES**



**Bavette / Couvertine**

Acier galvanisé.



**Cornière**

Acier galvanisé.



**Vis fixation TCB**

Autoperceuse pour fixation dans support bois. Empreinte torx + rondelle.

Dim. **Noir**

**90 mm x L. 3 m**  
**Mat 30284655**  
L'unité

**80 x 80 mm x L. 3 m**  
**Mat 30284656**  
L'unité

**6,3 x 38 mm**  
**30287572**  
Sacnet de 100 pièces

# L'ÉQUIPEMENT DE JARDIN

Du pratique au décoratif, trouvez tout pour agencer votre extérieur.

**Jeux pour enfants** P.65

**Mobilier & jardinière** P.66

**Barbecues & planchas** P.68

**Déco & bordures** P.70

**Abris de jardin & carports** P.71

**Pergolas** P.72

**Structure** P.74

**Connecteurs** P.75



## À savoir

11 stations de jeux différentes.



Livraison à domicile possible sous 10 jours. Consultez-nous !

### CAROL 3\*\*

Comprend :

- 1 mur d'escalade,
- 1 toboggan de 2,9 ml (plusieurs couleurs possibles),
- 1 tour,
- 1 cabane,
- 1 rampe bois avec corde,
- kit d'ancrage au sol
- accessoires de finitions.

La visserie est en inox. Notice de pose incluse.  
Nombre d'utilisateurs maximum 10.

**Long. 4,6m x Larg. 3,1m. Haut. 2,9m.**

Surface sol 14,26 m<sup>2</sup>.  
28913832\*\* L'ensemble

**Garantie 2 ANS**



## Info produit

Les stations de jeux sont en pin sylvestre autoclave classe 3 ou séché lasuré selon modèle. Plusieurs modèles disponibles. Pour un usage privé exclusivement. Norme jouet EN71.

### FUNNY 3\*\*

Comprend :

- bac à sable,
- balançoire 1 siège rouge (possible 2 sièges) avec kit de crochets,
- toboggan vert (jaune, rouge, bleu sur demande) de 2,2 m,
- roches mur d'escalade,
- échelle avec barreaux métalliques.

Kit bois pré-percé. Ancrages au sol, supports, capuchons, ensemble de connecteurs métalliques.

Nombre d'utilisateurs maximum 5.

**Long. 2,90m x Larg. 2m. Haut. 2,10m.**

28913771\*\* L'ensemble

**Garantie 2 ANS**

\*\*Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

# MOBILIER



## PARASOL DÉPORTÉ CARRÉ

Toile polyester 200 g. Mât alu 53/77 mm. Avec manivelle. Rotation 360°. Inclinable. Vendu sans dalle lestée.

300 x 300 cm. Poids 25 kg.

Taupe 27273050

Rouge 30040349

L'unité



## PARASOL DÉPORTÉ ROND

Forme octogonale. Toile polyester 180 g. Mât alu 42/48 mm. 8 baleines en fibre de verre. Avec manivelle. Rotation 360°. Inclinable. Vendu sans dalle lestée.

Ø 300 cm. Poids 12 kg.

Taupe 27273043 L'unité

**NOUVEAU**

## HOUSSE PARASOL

En polyester gris pour parasol déporté.

Rond Ø 300 cm.

27273074 L'unité

Carré 300 x 300 cm

27273067 L'unité



## DALLE FABRICATION FRANÇAISE

Lestée béton 18 kg, coque PVC, pour mât déporté. Format 1/4 de rond. 4 pièces conseillées pour stabiliser le parasol.

490 x 490 x 52 mm

Ardoise 26907680 L'unité



## TABLE EOS

Table extensible, structure 100% aluminium, plateau à lattes avec rangement facile, rails en acier. Résistante à l'eau, au froid et UV. Livrée prête à monter.

Long. 180/240 x larg. 100 x H. 74 cm.

Graphit 30170269 L'unité

Dont d'Eco-Mobilier



Garantie **3 ANS**

## TABLE PIQUE-NIQUE PRO FOREST

En pin sylvestre ou épicéa massif traité autoclave. En kit : plateaux pré-montés.

6-8

Ép. 40 mm. L. 180 x P. 160 x H. 74 cm 27601389 L'unité



Plateau 40 mm d'épaisseur



Allonge escamotable



## JARDINIÈRE

### BAC ORANGERAIE

Fabrication Pologne. Pin sylvestre finition peinture blanche satinée. Usage intérieur/extérieur. Résistant au gel. Poids 45 kg. Contenance 325 litres.

70 x 70 x 70 cm.

Blanc 28895213 L'unité



### SALON ALICE


Salon de jardin confortable, très léger et pratique à utiliser, composé de :

- 1 canapé 2 places 114 x 72 x 77 cm.
- 2 fauteuils 63 x 72 x 77 cm.
- 1 table basse 90 x 50 x 39 cm, plateau verre.

Graphit / Assise Perle 30170463 L'ensemble  
Dont d'Éco-Mobilier



Garantie 2 ANS

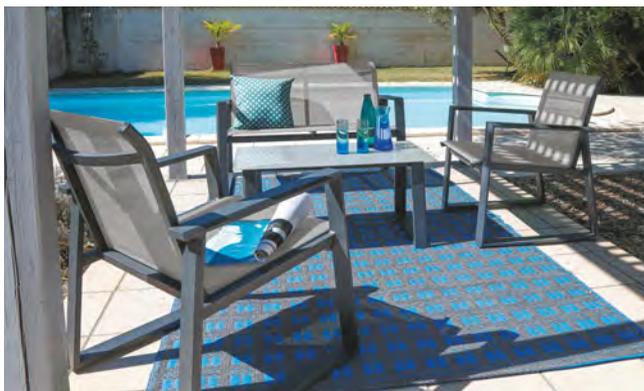

### TERREAU UNIVERSEL 40 LITRES

Complet et équilibré. Spécialement étudié pour favoriser la croissance et obtenir des plantes vigoureuses. Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE N°834/2007. Pour le jardin et la maison.

30313597 Le sac soit le litre

FABRICATION FRANÇAISE



# BARBECUES & PLANCHAS



## BRASERO



Plancha à bois, surface de cuisson 3,126 m<sup>2</sup>, plaque de cuisson ép. 1.8 cm, et grille barbecue en inox 304. 4 roues pivotantes et autobloquantes, bonne stabilité. Tablettes latérales. Réserve à bûches.

Long. 68,5 x Larg. 68,5 x h. 98 cm. Poids 73 kg.

Noir/inox 30182055 L'unité

Garantie 2 ANS

Brasero + plancha



Flashez moi et découvrez notre brasero.



## BARBECUE CHARBON DE BOIS TONINO 70

Surface de cuisson en fonte émaillée (Long. 70 x larg. 42 cm). Fonctionne au charbon.

Avec un système de ventilation permettant l'allumage rapide et un panier de combustion réglable.

Long. 1,23 m x larg. 74 cm x h. 1,05 m. Poids 27 kg.

30170356 L'unité

Garantie 2 ANS

### LES + PRODUITS

- Grande surface de cuisson mixte 2/3 grilles et 1/3 plancha
- Panier de combustion de réglage en hauteur
- Grille d'attente et tablette latérale
- Capot avec thermomètre
- Facile à déplacer avec ses roues et sa poignée.



## LES ACCESSOIRES

### Allume feu naturel

En laine de bois et paraffine alimentaire. Le paquet de 40 pièces.

26367668

le paquet

FABRICATION FRANÇAISE



### Charbon de bois

Qualité restaurant. Gros calibre.

27057896 Le sac de 50 litres soit le litre



### Housse de barbecue

Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant. Résistant aux rayons UV. Bien adaptée au mobilier grâce aux accessoires de fixation. Peut se nettoyer avec un chiffon humide. Sac réutilisable inclus.

Long. 1,30 m x larg 70 cm x h. 70 cm.

30170369 L'unité

Garantie 2 ANS



## CUISINE COMPLÈTE FIDGI 4



L'ensemble  
(housses non incluses)

Garantie 2 ANS

### LE BARBECUE FIDGI 4



Barbecue au gaz. Capot double paroi en inox avec thermomètre intégré et grille d'attente. Composé de :

- 2 grilles,
- 1 plancha en fonte émaillée pour permettre de cuire simultanément les viandes, légumes ou poissons,
- 1 cuve en acier peint,
- 1 réchaud latéral qui maintient les plats à température,
- 4 brûleurs en inox avec allumage par piezo indépendant (puissance maxi 14,5 KW),
- 1 surface de préparation,
- Raccordement au gaz sécurisé, indépendant sur chaque brûleur,
- 1 caisson double porte pour ranger la bouteille de gaz ou les accessoires.

Surface de cuisson L. 70 x l. 42 cm.

Dim. totales L. 133 x l. 57 x h. 112 cm. Poids 36 kg.

30170357 L'unité

Housse de barbecue Fidgi 4

L. 125 x l. 60 x h. 80 cm.

30170360 L'unité

Associé au barbecue, il est possible d'ajouter 2 autres modules pour créer une véritable cuisine d'appoint. L'ensemble est ainsi composé de 3 modules dissociables : le barbecue, l'évier et la desserte.

### ENSEMBLE CUISINE FIDGI 4

#### L'évier Fidgi 4

- Espace de rangement fermé par 2 portes.
- Crédence métal.
- Évier et robinet inox.

L. 60 x l. 57 x h. 114 cm.

Poids 17,5 kg.

30170359 L'unité

Dont d'Éco-Participation



#### La desserte Fidgi 4

- Surface de travail avec crédence métal.
- Grande capacité de rangement avec 2 étagères.

Surface de travail 60 x 45,5 cm.

L. 60 x l. 51,5 x h. 108 cm.

Poids 14,8 kg.

30170358 L'unité

Dont d'Éco-Participation



#### Housse pour 2 éléments Fidgi 4

L. 190 x l. 65 x h. 90 cm.

30170361 L'unité



BARBECUE & EVIER



BARBECUE & DESSERT



ENSEMBLE COMPLET AVEC LES 3 MODULES

### PLUS DE STYLE



THERMOMÈTRE CUISSON



4 ROUES MULTIDIRECTIONNELLES



BOUTON RÉGLAGE



RÉCHAUD GAZ LATÉRAL



GRILLE BARBECUE

## DÉCO & BORDURES

### KIT GABION VIDE

À partir de



### BORDURE BOIS 1/2 RONDIN VERTICAL RIGIDE

Pin sylvestre ou épicéa traité autoclave classe 3.

H. 20/35 x L. 112 x Ép. 3,5 cm

27601501 L'unité



### KIT GABION VIDE

Assemblage par spirales. Notice de montage fournie dans chaque kit.

Maillage 5 x 10 cm. Gabion en zinc/alu fil Ø 4.5 mm CRAPAL PREMIUM (8).

Respecte la norme NF 10223-8. Remplissage : pierres de 60/80 mm minimum et environ 240 kg pour un format 50 x 50 x 50 cm.



Résistance 50 ANS

50 x 30 x 50 cm  
25724349 L'unité

50 x 50 x 50 cm  
26598703 L'unité

100 x 30 x 50 cm  
25722451 L'unité

100 x 50 x 50 cm  
26598697 L'unité

Différentes roches disponibles selon les régions et les points de vente. Consultez votre magasin.

### Info produit

Possibilité de panneaux d'hélices de 100 et 50 cm, renforts seuls. Pour d'autres dimensions de gabions, consultez votre magasin.

### TRAVERSE PIN MARITIME

Traitement autoclave classe 4 marron. Sciée 4 angles vifs équerrés. Très peu de flaches.

90 x 200 x 2400 mm

30082179 L'unité



Garantie 10 ANS



En chêne massif brut et scié "bois frais"

### TRAVERSE PAYSAGÈRE

Présence de flache possible sur 2 arêtes, de nœuds adhérents ou non adhérents. Idéal pour délimiter facilement vos allées, vos massifs ou votre jardin.

Dim. approximatives  
12 x 20 x 260 cm

27008713 L'unité

Vendue à l'unité

### PLAQUETTES RÉSINEUX BRUNS

Origine France. Surface couverte environ 0,5-0,6 m<sup>2</sup>.

Protège, ralentit la pousse des mauvaises herbes. Apport organique. S'utilise en sol amortissant pour aire de jeux.



Calibre 20/40 mm

27272114 Le sac de 50 litres

soit le litre

### GRAVIER MARBRE BLANC

Issu de carrières pyrénéennes.

Nuancé de rose et de jaune, idéal extérieur.



Calibre 6/10 mm

28812708 Le sac de 25 kg

soit le kg

Calibre 8/16 mm

23350939 Le sac de 25 kg

soit le kg

### L'ACCESSOIRE

#### Feutre géotextile Weed Stop S

Barrière anti mauvaises herbes et stabilisateur de sol. 125 g/m<sup>2</sup>.

1 x 25 m

Noir 24845540\*

Le rouleau

soit le m<sup>2</sup>

2 x 25 m

Noir 24845557\*

Le rouleau

soit le m<sup>2</sup>



## ABRIS DE JARDIN

De nombreux modèles disponibles. Vendu en kit à monter soi-même. Consultez votre magasin. Dalle support béton conseillé.

### EDEN

En sapin du nord massif. Toiture OSB + toile bitumée noir 1,5 mm. Auvent latéral (au choix à gauche ou à droite). Équipement : vitrage synthétique 1,5 mm. Lattes croisillons fournies. Épaisseur des madriers à emboîter : 28 mm. Serrure. Vendu brut à traiter.

30105649 L'unité



Auvent inclus

### Dimensions :

- H. 2,09 m. extérieur (auvent inclus)
- long. 6,10 x prof. 3,01 m.
- intérieur abri : long. 3 x prof. 2,72.
- Haut. 1,88 m.
- porte double H. 1,73 x larg. 1,67 m.

### SOLOGNE

En épicéa traité classe 3. Fabrication Belgique. Madriers de 28 mm traités classe 3 à emboîter. Porte menuisier avec serrure inox, verre trempé, barre de seuil en aluminium. Fenêtre oscillo-battante en verre trempé. Planchettes de toiture de 16 mm. Revêtement feutre bitumeux.

30045090\*\* L'unité



Traité classe 3

### Dimensions :

- au sol 2,98 x 2,98 m.
- hors tout 3,446 x 3,35 m.
- Surface utile 7,53 m<sup>2</sup>.

### VALLAURIS

En sapin Blanc du Nord. Porte double, menuiserie, à vitrer. Vitrage synthétique 1,5 mm. Fermeture serrure. Fixation gonds réglables. Fenêtre fixe à assembler avec vitrage synthétique 1,5 mm. Croisillons lattes inclus. Toiture OSB. Toile bitumée noire 1,5 mm en rouleau. Vendu brut à traiter.

30213951\*\* L'unité



Madrier 34 mm

## CARPORTS



Garantie 10 ANS

### CARPORT SAPIN THERMOTRAITÉ

En épicéa thermotraité. Toit plat couverture bac acier. Composé de 4 poteaux de 120 x 120 mm, de 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm. 4 platines métal à fixer au sol dur. Chevrons section 40 x 140 mm. Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué. Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière non fournie.

Dim. extérieures sol 3 x 4,65 m. Dim. hors tout 3,48 x 5,04 m. H. passage 2,20 m (avec platines métalliques). Largeur passage 2,76 m. H. totale : 2,57 m (avec platines métalliques).

29354535\* L'unité



Carport modulable intégrant module de base L. 4 x P. 5 ml + 1 module d'extension longueur L. 4 x P. 2 ml + modules parois.

### CARPORT MODULABLE BOIS\*\*

Certains points de vente Gedibois proposent une gamme complète de carports modulables et évolutifs. Dimensions des « modules de Base » :

L. 3 x P. 5 ml, L. 4 x P. 5 ml, L. 5 x P. 5 ml, L. 6 x P. 5 ml. Hauteur 2,5 ou 4 ml.

Conception de base : poteaux 120 x 120 mm contrecollés. Madriers de 225 x 75 mm. Chevrons 125 x 75 mm. Bois traité classe 4 + anti-termite.

Options possibles : différents modules parois, modules de toiture, portes de garage etc.



\*\*Délai et disponibilité : consulter votre magasin.



Ambiance réalisée avec le modèle Panama autoportant 4 pieds 6 m.



Ambiance réalisée avec le modèle Panama mural 2 pieds.

## PERGOLA PANAMA

Pergola aluminium à lames orientables motorisées par vérin. Avec son système de lames orientables de 0° à 120°, la pergola PANAMA permet de moduler la lumière et de limiter la chaleur sur la terrasse, tout en procurant une ventilation naturelle.

Étanche à l'eau en position fermée, elle possède un système d'évacuation de l'eau discret grâce à ses gouttières intégrées aux poteaux.

Les pieds sont réglables afin de rattraper d'éventuelles différences de niveau. Poteaux 12 x 12 cm.

Possibilité de sur-mesure : dimensions, couleurs et options. Consultez votre magasin.

	3 x 3 m	3 x 4,05 m	3 x 6 m	
2 pieds	Blanc	30214012**	30214014**	30214016**
	Gris 7016	30214013**	30214015**	30214017**
4 pieds	Blanc	30182330**	30182332**	30182334**
	Gris 7016	30182331**	30182333**	30182335**

Garantie **5 ANS STRUCTURE**

Garantie **2 ANS MOTORISATION**



## PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALU

Fabrication Taiwan. Lames / poteaux / montants en aluminium finition époxy gris anthracite.

Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ. Ouverture et fermeture par manivelle. Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l'intensité lumineuse. Rabattements, les lames protègent du soleil et de la pluie légère. 4 poteaux aluminium de 100 x 100 mm. 4 platines de fixation. 2 gouttières latérales. Poids 130 kg. À monter soi-même.

**Hors tout 3,6 x 3 x 2,31 m.**

Hauteur faitage 2,31 m.

Hauteur passage 2,19 m.

**Gris anthracite 29354467**

L'unité

Garantie **10 ANS STRUCTURE**



## PERGOLA BOIS TRAITÉ À VENTELLES

En sapin traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Dim. hors tout 341 x 313 cm. Haut. Passage 205 cm. Haut. totale 217 cm. Larg. passage 289 cm. Surface extérieure 10,67 m<sup>2</sup>. Vendue avec 4 poteaux 12 x 12 cm en 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds. Brise-vue à claire-voie avec lames de bois THT orientables à fixer entre les poteaux pour obtenir la fermeture d'une paroi latérale et du toit.

29354528\*\* L'unité

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

Contre l'attaque d'insectes et le pourrissement.

## À monter soi-même

### LAMES ORIENTABLES

#### Mécanisme seul

En polypropylène. Compatible avec des lames de Haut. 99+1 mm x ép. 20 mm. Possibilité d'assembler jusqu'à 4 mécanismes pour la réalisation d'un ensemble de 2 ml.

Contient : 2 tringles de 485 mm et 2 parecloses de 485 mm.

Gris anthracite 30177845 L'unité



#### Pack 5 lames aluminium + mécanisme

Contient :

- 5 lames en aluminium anthracite recoupables de 20 x 99 mm, L. 2 m pour une largeur maxi de 204,5 cm (200 cm de lame, 5 cm de dilatation et 4 cm d'épaisseur des 2 mécanismes),
- 1 mécanisme pour lames orientables,
- 10 vis,
- 2 loquets de verrouillage.

30177844 Le kit



Exemples de réalisations



Flashez moi et retrouvez nos infos techniques.

## LES ACCESSOIRES pour lames orientables


### Pour une pose à l'horizontale type pergola bioclimatique

La platine est à fixer sur une lame. Elle permet l'ouverture et la fermeture manuelle des lames à distance grâce à la canne de manœuvre.



Platine

Gris anthracite 30177846  
L'unité



Canne

Gris anthracite 30177848  
L'unité



Stopper

Permet de bloquer l'orientation des lames grâce à son loquet de verrouillage demi-lune.

Gris anthracite 30177847  
L'unité

# STRUCTURE

## ▶ LES BOIS DE CONSTRUCTION



### Dalle OSB\* 3

À lamelles minces orientées.  
Emboîtable en rainure-langnette.

2500 x 625 mm

Ép. 15 mm 30014671

Ép. 18 mm 30014672

Ép. 22 mm 30014673

Prix : Consultez votre magasin.



### Piquet de chantier

Piquet de bornage appointé non peint.  
Chêne, Hêtre, Acacia ou Frêne selon disponibilité.

30 x 30 mm

L. 0,50 m 26830759 L'unité

L. 0,80 m 30082777 L'unité

40 x 40 mm

L. 1 m 26830766 L'unité



### Planche de construction

Origine Europe. Pin sylvestre.  
Traitement par autoclave. Classe 4. Abouté,  
2 faces lisses Déconseillée pour pose en terrasse.

21 x 195 x 4200 mm

Vert 27513408

Le ml soit l'unité



### Produits de construction

Origine Europe. Pin sylvestre. Traitement par autoclave vert. Classe 4. CE structure. Raboté et chanfreiné 4 faces.

Long. 3 m

Long. 4,20 m

Dim. en mm	Bois non abouté	Poteau contrecollé	Bois d'ossature abouté			Bois massif abouté		
	45 x 70	140 x 140	45 x 120	45 x 145	45 x 220	60 x 80	60 x 180	80 x 220
Vert	26933634	27513392	27513415	27513422	27513439	27513446	27513460	27513453
Le ml								
L'unité	Voir p. 7							

## LES ACCESSOIRES


### Fixations de solives sur bois et béton

Acier galvanisé

Élément porté

Sabot

Élément porteur



#### Sabot

Compatible pour :

45 x 145 mm (27513422)

45 x 120 mm (27513415)

23148376

L'unité

#### SBE45/108

Bois d'ossature abouté

45 x 145 mm (27513422)

45 x 120 mm (27513415)

23148376

#### SBE45/168

Bois d'ossature abouté

45 x 220 mm

(27513439)

23144750

#### SBE80/150

Madrier

80 x 220 mm

(27513453)

23147423

#### SBE60/130

Bastaing


60 x 180 mm

(27513460)

23147775

### Pied de poteau réglable

Pour une utilisation en extérieur abrité.  
Acier S235 JR suivant la norme NF EN 10025.  
Finition électro-zinguée suivant NF EN ISO 2081.



#### Dimensions

Compatible pour :

Poteau 140 x 140 mm (27513392)

21461590

L'unité

Ép. 5 mm. Haut. réglable de 100 à 150 mm, après pose du poteau grâce à la molette.

# CONNECTEURS

## ► LES CONNECTEURS NUANCES

La gamme Nuances est une gamme de connecteurs qui ont été conçus avec une finition noire pour des assemblages plus esthétiques. Ils ont été réalisés avec une double finition zingage pour une meilleure résistance dans le temps.



## FIXATIONS POUR CONNECTEURS

**Fix PB**  
Ø 10 x long. 60 mm

Le kit comprend : 4 goujons d'ancrage ø 10 x Long. 78 mm, 4 capuchons pour ancrage ø 10 mm, 4 vis connecteurs 30040431 Le kit

**Vis tête torx**  
Ø 5 x long. 35 mm

En acier. Haute résistance à l'arrachement. Forme conique sous la tête.

**Noir** 30005525  
Le sachet de 100 vis

Filetage spécifique au bois. Embouts T20

## ÉQUERRES

**1 Équerre renforcée**

Ép. 2 mm

Pour assemblage bois : bois massif, lamellé, collé, composite et béton.

**Noir** 30005510 L'unité

**10 Kit équerres**

Le kit comprend :  
- 10 vis EA 444/2  
- 60 vis CSA 5.0X35 PB  
30005529 Le kit

## PIÈCES D'ASSEMBLAGE



**2 Sabots ailes extérieures ép. 2mm**

**T200**  
46x77 mm

**T250**  
46 x 102 mm

**Noir**  
L'unité

30005674

30005676



**3 Fixe type A**

H. 100 mm  
Ép. 4 mm

30005659



**4 Jardin boulonner**

70 x 70 mm 90 x 90 mm

30005662 30005664



**5 Réglable**

H. 100 à 150 mm

30040430



**6 Vertical**

H. 200 mm

30005660



**7 4 fiches**

90 x 90 mm

30005512



**8 Cabochon**

70 x 70 mm 90 x 90 mm

30005518 30005519

**9 Clastra**

Fournis avec vis et fixations

70 x 70 mm 90 x 90 mm

30005644 30005645

## ► LES CONNECTEURS ET FIXATIONS STRUCTURELS POUR USAGE EXTÉRIEUR

L'atout prix contre la corrosion.

La gamme de connecteurs structurels ZPRO offre une alternative économique à l'acier inoxydable, idéale pour les projets exposés aux aléas climatiques, comme les carports et terrasses.

Testée et marquée CE, la gamme répond aux besoins des professionnels pour construire des structures plus résistantes et durables.

Équivalent à une couche protectrice de galvanisation à chaud correspondant à une classe de corrosivité C3 (EN ISO 12944), le revêtement ZPRO est idéal pour une pose de connecteurs en classe de service 3.

Cette nouvelle gamme est ainsi destinée aux aménagements extérieurs, hors environnements hautement corrosifs tels que les bords de mer.



## GEDIBOIS, ACTEUR LOCAL, RESPONSABLE ET ENGAGÉ



Réseau coopératif  
de 700 collaborateurs  
et collaboratrices,  
Gedibois est  
au service des  
**professionnels  
et particuliers.**

**Spécialiste de la construction, de la rénovation  
et de l'aménagement,** vous trouverez dans  
chacun de nos points de vente l'accueil et l'expertise  
technique de professionnels pour bien vous guider  
dans votre projet.

Soucieux de son impact environnemental, chacun  
de nos adhérents indépendants est engagé dans  
une démarche responsable des achats en soutenant  
la gestion durable des forêts.

**Gedibois**  
*Experts par passion.*

**LNB**  
LIGUE NATIONALE de BASKET

PARTENAIRE OFFICIEL

**WEMBANYAMA**  
METROPOLITAIN

**TARPEY**  
ESTERRE

**DE COLO**  
ESTERRE

**HOLSTON**  
ESTERRE

**ARTIS**  
ESTERRE

**Betclic ÉLITE**

**LNB PRO B**

**FIERS D'ÊTRE PARTENAIRES DE LA LNB, NOUS ACCOMPAGNERONS  
AVEC PASSION LES CLUBS DE BETCLIC ELITE ET PRO B JUSQU'EN 2025.**

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve  
d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point  
de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Gedibois se réserve  
le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles  
caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le  
prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de  
vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock /  
istock. Prix valables jusqu'au 31 mars 2023.

**+ DE  
50  
AGENCES  
à votre disposition !**



Retrouvez-nous sur  
**GEDIBOIS.FR**

