

Aménagements **EXTÉRIEURS**

2024 | TERRASSES
BARDAGES | CLÔTURES & PORTAILS
EQUIPEMENT DE JARDIN

Des magasins de PROS ouverts aux PARTICULIERS

Gedibois
Experts par passion.



le bois

Essences tempérées



Sapin du Nord

Nom latin : Picea Abies
Origine : Scandinavie
Aspect visuel : Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier.
Densité : 460 kg/m³
+ Essence : Idéale pour un bardage avec finition. Sapin du Nord préservé Classe 3.1.



Pin Sylvestre

Nom latin : Pinus Sylvestris
Origine : Scandinavie
Aspect visuel : Couleur brun rouge, nettement veiné. Fil droit, grain assez fin.
Densité : 520 kg/m³
+ Essence : Solution incontournable pour les bardages et les terrasses. Pin Rouge du Nord préservé Classe 4.



Douglas

Nom latin : Pseudotsuga Menziesii
Origine : France
Aspect visuel : Couleur brun orange. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures. Présence de nœuds sains.
Densité : 540 kg/m³
+ Essence : Un veinage marqué et une teinte brun orangé pour une esthétique de caractère. Douglas Classe 3.2 naturellement hors aubier.



Mélèze

Nom latin : Larix Sibirica
Origine : Pays Baltes et Scandinavie
Aspect visuel : Couleur jaune à rose, nettement veiné. Fil droit, grain moyen. Risque de microfissures.
Densité : 600 kg/m³
+ Essence : La chaleur de l'authenticité d'une essence au veinage d'exception pour les amoureux du bois. Mélèze Classe 3.2 naturellement durable hors aubier.



Chêne

Nom latin : Quercus petraea ou Quercus robur
Origine : Europe tempérée
Aspect visuel : Bois brun clair tirant sur le jaune paille qui fonce à la lumière. Le grain est "moyen" mais peut être "fin" ou "grossier" suivant la provenance.
Densité : 740 kg/m³
+ Essence : Feuillu avec veinage très apprécié, bois local de durabilité naturelle pour pose en terrasse ou bardage. Chêne Classe 4.

La durabilité d'une essence désigne sa résistance vis-à-vis des agents de dégradations biologiques (insectes et champignons).

- La **durabilité naturelle** hors aubier désigne la résistance intrinsèque d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques.

- La **durabilité conférée** par préservation désigne la résistance d'une essence de bois vis-à-vis des agents de dégradations biologiques par un procédé de traitement.

Classe d'emploi	Sapin du Nord		Pin Sylvestre		Douglas		Mélèze		Chêne	
	Naturelle	Conférée	Naturelle	Conférée	Naturelle	Conférée	Naturelle	Conférée	Naturelle	Conférée
1	●	●	●●	●	●	●	●	●	●	●
2		●		●	●	●	●	●	●	●
3.1		●		●	●	●	●	●		●
3.2				●	●	●	●	●		●
4				●	●	●	●	●		●
5				●						

Essences tropicales




Ipé

Nom latin : handroanthus heptaphylla Mattos
Origine : Bolivie, Pérou, Brésil
Aspect visuel : brun, grain fin, contre fil important.
Densité : 1040 kg/m³
+ Essence : L'ipé est le bois exotique le plus répandu en application terrasse bois tant son aspect brun est noble et chaleureux. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



Tatajuba

Nom latin : Bagassa guianensis
Origine : Brésil
Aspect visuel : le bois parfait est jaune. Avec le temps, il devient brun jaune à brun foncé.
Densité : 800 kg/m³
+ Essence : Elle couvre naturellement la classe de risques biologiques 5. Utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre.



Cumaru

Nom latin : Dipteryx Odorata Willd
Origine : Bolivie, Pérou, Brésil
Aspect visuel : brun rouge, grain moyen, contre-fil important
Densité : 1070 kg/m³
+ Essence : Le cumaru est un bois exotique à l'aspect brun rouge qui séduit car il offre un bon rapport qualité/prix. C'est une essence naturellement durable classe 4 hors aubier.



Kapur

Nom latin : Dryobalanops spp
Origine : Asie
Aspect visuel : Couleur brun rouge avec un grain moyen. Présence de fines veines de résine.
Durabilité : Essence naturellement Classe 4.
Densité : 740 kg/m³
+ Essence : Texture assez homogène. Bonne stabilité et durabilité.



Muiracatiara

Nom latin : Astronium
Origine : Brésil
Aspect visuel : Brun rosâtre à brun jaune, devenant brun rouge à brun foncé. Avec des veines brun noir très irrégulièrement espacées.
Densité : 820 kg/m³
+ Essence : Esthétique très marquée à cause de ses veines irrégulières très sombres. Elle est naturellement durable Classe 4 hors aubier.



Traitements et classes d'emploi

Traitement autoclave

Le traitement autoclave est un procédé qui par le vide et la pression fait pénétrer le produit au cœur du bois. Celui-ci est ainsi durablement protégé contre les attaques biologiques (champignons, insectes et termites).

Le pin sylvestre est le plus utilisé en raison de ses performances mécaniques et pour son excellente imprégnabilité (aubier et cœur).

La marque **CTB-B+**, un logo collé sur les bois, indique que le bois a été traité en suivant les process exigés par les normes.



Thermotraitement

C'est une alternative au traitement autoclave qui consiste à chauffer le bois à haute température dans un four, sans ajout de produits chimiques.

Cette technique augmente considérablement la durabilité naturelle contre les attaques de champignons et insectes ainsi que la stabilité dimensionnelle.

Traitement par acétylation

L'acétylation consiste en une réaction moléculaire qui modifie les propriétés au cœur du bois. Le bois devient également résistant aux attaques fongiques & termites et très stable dimensionnellement.

Guide d'utilisation en fonction des classes

Avant d'utiliser du bois dans la construction, il est nécessaire de se référer à la norme NF EN 335-1 à 3 qui classe les bois en fonction de leur résistance aux altérations pour une utilisation adaptée.

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques des classes d'emploi définies par la norme NF EN 335.

CONSEIL de l'expert !

Les **NF DTU** sont des documents officiels qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages. Pour la mise en œuvre :

- **d'une terrasse en bois MASSIF**, se conformer au NF DTU 51.4.
- **d'une terrasse en bois COMPOSITE**, se conformer au principe de pose du fabricant, et au DTU 51.4 pour la réalisation de la structure si celle-ci est en bois massif.
- **d'un bardage bois** se conformer au NF DTU 41.2.

Classes d'emploi	Situations du bois	Zones vulnérables	Agents d'altération		Exemples d'utilisation
			Insectes	Champignons	
1	- à l'abri des intempéries - humidité toujours inférieure à 20 %	2 mm			Menuiseries intérieures : parquets, escaliers, portes...
2	- à l'abri des intempéries - humidité occasionnellement supérieure à 20 %	2 mm		Pourriture superficielle occasionnelle à virulence faible	Charpentes, ossatures correctement ventilées en service
3.1	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement sans pénétration d'eau en bois de bout	Insectes et termites selon régions	Pourriture superficielle faiblement virulente	Toutes pièces de construction ou de menuiseries verticales abritées de la pluie : ossatures bois, fenêtres... Également bardages non abrités.
3.2	- soumis à des alternances rapides d'humidification fréquente supérieures à 20 % et de séchage - séchage complet avant réhumidification	Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement avec pénétration d'eau significative en bois de bout et aux assemblages		Pourriture plus profonde et virulente	Portails, bardages, terrasses abritées...
4	- soumis à une humidité supérieure à 20 % pendant de longues périodes - rétention ou stagnation d'eau - en contact avec le sol ou de l'eau douce	Toute la zone non durable naturellement		Pourriture profonde à forte virulence, y compris pourriture molle	Balcons, terrasses, pergolas, bancs, poteaux...
5	- en contact permanent avec l'eau de mer	Toute la zone non durable naturellement	Insectes et térébrants marins	Pourriture profonde à forte virulence, y compris pourriture molle	Piliers, pontons, bois immergés

LES TERRASSES

Créez une terrasse qui vous ressemble pour des moments conviviaux et de détente.

BIEN CHOISIR SA TERRASSE	P.5	BAMBOU.....	P.15
BOIS RÉSINEUX.....	P.6	BOIS COMPOSITE	P.16
BOIS FEUILLUS	P.10	DALLES	P.19
BOIS TROPICAUX.....	P.11	ACCESSOIRES	P.20
BOIS THERMOTRAITÉ.....	P.14	CARRELAGE.....	P.26



	Page	Produit	Résistance au passage	Résistance aux rayures	Résistance aux taches	Confort thermique pieds nus	Compatibilité piscine
BOIS TRAITÉS	06	 Pin sylvestre préservé marron (34 x 185 x 4800 mm)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Pin sylvestre préservé marron (27 x 145 x 4200 mm)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Pin sylvestre préservé vert (25 x 142 x 3000 mm)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	07	 Pin US profil biseauté	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
BOIS MODIFIÉS	09	 Accoya	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	14	 Pin du Nord Thermotraité	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Frêne Thermotraité	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	15	 Bambou X'TREME®	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Bambou N'DURANCE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
BOIS BRUTS NATURELS	08	 Heartwood	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	09	 Douglas Bombé	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Mélèze bombé	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	10	 Chêne	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	11	 Tatajuba	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Muiracatiara	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	12	 Kapur	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Cumaru	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	13	 Ipe	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	19	 Bangkirai	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
BOIS COMPOSITE	16	 Élégance	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	17	 Nuance IPE	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
		 Émotion Savane	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	18	 Co-Extrudée Atmosphère	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Bois résineux

à partir de

le m²

Marron

Pin Sylvestre préservé⁽¹⁾

Traitement par autoclave. Classe 4.
1 face double peigne de référence. 1 face lisse.



Garantie **10 ANS**⁽²⁾

Coloris



Vert



Marron



Provenance bois	Ép. x l. x L.	Coloris	Entraxe	Lame	Code	Le m ²	La botte
Europe	25 x 142 mm x 3 m	Vert	45 cm	4	30147948**		
Scandinavie	27 x 145 mm x 4,20 m	Marron	45 cm	3	30002896**		
						Le m ²	La lame
Scandinavie	34 x 195 mm x 4,20 m	Marron	65 cm	2	30422288**		

Pour plus de sécurité



Glissance PC35/R13

Pin Sylvestre Anti-dérapant⁽¹⁾

Bois d'origine
scandinave.


Traitement par
autoclave.

Classe 4. 4 angles arrondis.
1 face avec insertion de 2 bandes
d'agrégat antidérapant.

27 x 145 x 3600 mm.

Marron 28884231

Le ml soit la lame



Flashez moi
et retrouvez nos
conseils de pose.



Ambiance réalisée avec le coloris Marron.

Pin US profil biseauté

Pin de Scandinavie 1^{er} choix « Premium » (petits nœuds).
 Traitement autoclave Classe 4 marron certifié CTB B+.

27 x 145 (135 utile) x 3900 mm

Teinté marron 30044980**

Le m² soit le colis de 3 lames

Existe de 3,60 à 5,10 m également en teinté vert.

Disponible selon point de vente.

 FABRICATION
FRANÇAISE



**Profil lisse biseauté
(masque la lambourde)**



**Profil 2 faces lisses
bords droits**

**L'accessoire****Lambourde Pin Sylvestre⁽²⁾**

45 x 70 x 3000 mm.

Traitement autoclave vert. Origine Europe.
 4 coins arrondis. Rabotée 4 faces. Classe 4.
Vert 28888628

Le ml soit la botte de 4 lambourdes

Existe aussi en Marron.



CTBB+
BOIS PRÉSERVÉS



Flashez moi
et retrouvez nos
conseils de pose.



(1) Produit conforme aux exigences DTU 51.4. (2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose. **Délai : consulter votre magasin.

Bois résineux

Heartwood

En Pin rouge du nord.
Choix spécialement trié,
composé à 99 % de Duramen⁽¹⁾
le rendant naturellement durable.
Classe 3.2 sans l'ajout de produits
chimiques.


1 face bombée de référence,
1 face au verso rainurée.
28 x 140 x 3600 mm
30175718 Le m²
soit la botte de 4 lames



Flashez moi
et découvrez la
notice de pose.



Évolution de la teinte



Ambiance réalisée avec la lame Heartwood dont la teinte a évolué avec le temps.

Douglas bombé^[2]

Naturellement
Classe 3 hors aubier.
Profil bombé qui facilite
l'écoulement de l'eau.
27 x 145 x 4000 mm
30420840** Le m²
soit la botte de 4 lames

 FABRICATION
FRANÇAISE



Mélèze bombé^[2]

Naturellement
Classe 3 hors aubier.
Profil bombé qui facilite
l'écoulement de l'eau.
27 x 145 x 4000 mm
30420841** Le m²
soit la botte de 4 lames

 FABRICATION
FRANÇAISE



Face bombée.

Accoya

Traitement par acétylation améliorant
la stabilité dimensionnelle.
Résistance Classe 4. Sans nœud.
20 x 190 x 4200 mm
Finition Naturelle 30086483**
Le m² soit la lame
20 x 145 x 4200 mm
Finition Grise 30086484**
Prix nous consulter.



Garantie **25 ANS**^[3] HORS FINITION



À SAVOIR

- Matériau non toxique
- 100 % recyclable.

Fixation invisible avec HardWood Clip® SLIM CLASSIC M pour Terrasse Accoya® p. 22

Ambiance réalisée avec la finition Naturelle.

[2] Produit conforme au DTU 51.4. [3] Garantie préservée sous réserve des conditions de pose. **Délai : consulter votre magasin.

Bois feuillus

Chêne

En chêne massif naturel, qualité QF2 sans aubier, lames aboutées, 4 faces lisses, 4 angles arrondis.



21 x 120 mm ⁽¹⁾	Code	Le m ²	La lame
Long. 3 m	30311499**		

Autres formats possibles en Long. 3 m : 21 x 135 mm⁽¹⁾, 27 x 135 mm⁽¹⁾. Consulter votre magasin.



CONSEIL de l'experte !

Pour le chêne, avant d'appliquer un saturateur ou de l'huile, il est important de passer au préalable un stoppeur de tanin. Ne pas poser autour d'une piscine.

Ambiance réalisée avec mix de lames largeurs 100 et 120 mm.



à partir de
le m²

Tatajuba

Naturellement imputrescible.
Classe 4. Origine Amérique du Sud.
2 faces lisses. 4 angles arrondis.



21 x 145 mm	Code	La lame	Le m ²	21 x 145 mm	Code	La lame	Le m ²
Long. 2,15 m	30162946			Long. 2,75 m	27775578		
Long. 2,45 m	27775561			Long. 3,05 m	27812099		



Muiracatiara**

Communément appelé Tiger Wood.
En Muiracatiara KD massif. Origine Brésil.
4 faces lisses, 4 angles arrondis.



Exemple de prix :

21 x 145 mm	Code	La lame	Le m ²
Long. 2,15 m	30312893**		

Longueur variable de 1,85 m et +.

**Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

Bois tropicaux

Kapur

Naturellement imputrescible.
Classe 4.
Origine Asie du Sud-Est.
1 face double peigne de référence.
1 face lisse.
21 x 145 x Long. 2, 45 m
30420430** Le m²
soit la lame





Profil standard



Profil 4 faces lisses

Profil en fonction de l'arrivage.
Consulter votre magasin.

le m²

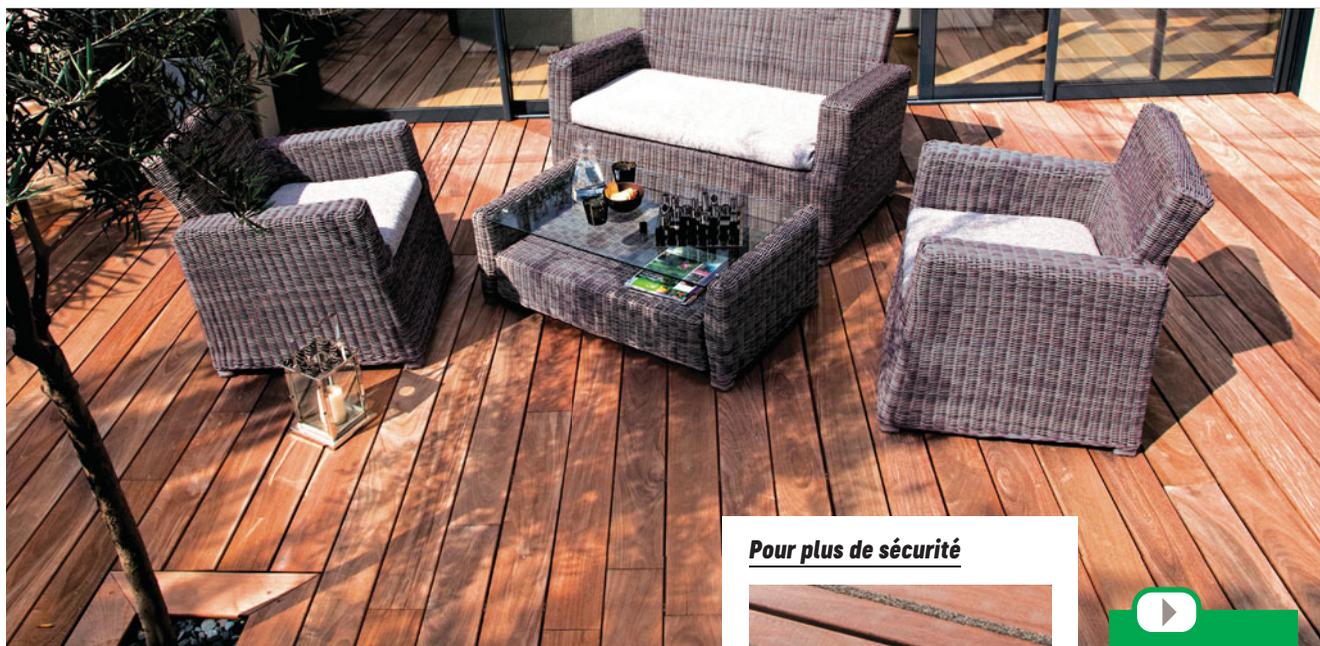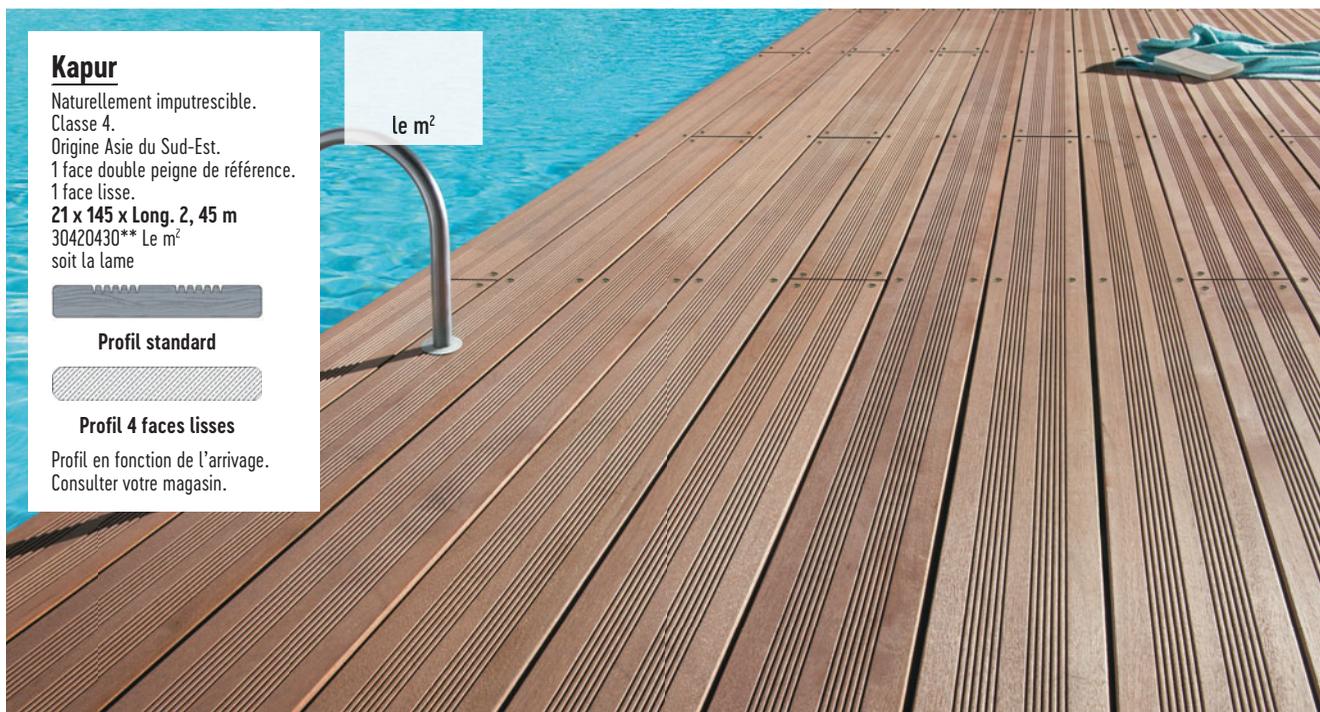

Pour plus de sécurité



Glissance PC35/R13

Cumaru antidérapante

1 face avec insertion de 2 bandes
d'agrégat antidérapant.
21 x 145 mm x 3,05 m.
28884248 Le ml
soit la lame



Cumaru

Naturellement imputrescible. Classe 4. Origine Amérique du Sud.
4 angles arrondis. 2 faces lisses.
Conforme R.B.U.E.



21 x 145 mm	Code	La lame	Le m ²
Long. 2,15 m	26864822		
Long. 2,45 m	26864839		
Long. 2,75 m	26864846		
Long. 3,05 m	26864853		



Flashez moi
et retrouvez nos
conseils de pose.

**Ipe**

Naturellement imputrescible. Classe 4.
Origine Amérique du Sud. 2 faces lisses.
4 angles arrondis. Conforme R.B.U.E.




21 x 145 mm	Code	La lame	Le m ²
Long. 2,15 m	26864884		
Long. 2,45 m	26864891		
Long. 2,75 m	26864907		
Long. 3,05 m	26864914		



Profil standard

Profil pour
fixation invisible**INDISPENSABLE !****Fixation invisible HardWood Clip®
Classic M 5 mm⁽²⁾**

Pour lame de terrasse rainurée en bois IPE.
Descriptif du kit voir p. 22.
30312915 La boîte pour env. 11 m²

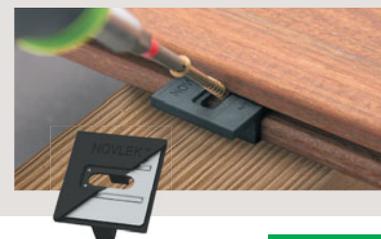**L'accessoire****Lambourde bois
tropicaux rouges**

Classe 4.
4 coins arrondis,
rabotée 4 faces.
CE Structure.



42 x 70 mm	Code	L'unité	Le ml
Long. 2,15 m	30212631		
Long. 2,45 m	26864792		
Long. 2,75 m	27220061		
Long. 3,05 m	26864815		

(2) Produit conforme au DTU 51.4. **Délai : consulter votre magasin.

Bois thermotraité

Lame de terrasse Pin du Nord



1 face rainurée de référence.
1 face lisse.
Origine Scandinavie.
Traitement à haute température sans ajout de produit chimique.
26 x 142 mm x 3,90 m.
30360550 Le m²
soit le colis 4 lames de 2,21 m²

Fixation invisible avec clip SoftWood

Cornière aluminium voir p. 17.

INDISPENSABLE !

Fixation invisible SoftWood Clip™ Classic M 5 mm


Pour lame de terrasse rainurée en Pin du Nord thermotraité.

Le kit comprend :

- 200 fixations SoftWood Clip™,
- 200 vis 4 x 45,
- 2 embouts Torx T-STAR plus (50 mm),
- 1 foret HSS Ø 3 mm,
- 1 manuel d'instructions.

30312914

La boîte pour env. 12 m²

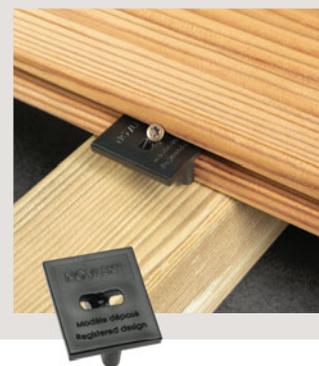

Frêne



2 faces lisses.
Origine Europe.
Traitement à haute température sans ajout de produit chimique.
21 x 120 mm x Long. 3 m
27885963** Le m²
soit la botte de 5 lames
Existe également en long. de 2,40 m à 4,20 m.

Bambou

Bambou ⁽¹⁾

À base de bambou naturel.
Réversible : 1 face lisse / 1 face cannelée.
Rainurée en bout. Résistance Classe 4.
20 x 137 x 1850 mm.

2 possibilités :

Bambou X'TREME®

Son traitement thermique le rend totalement imputrescible. Une fois saturé, il nécessite peu d'entretien.

Finition Saturé usine

30229748** le m²
soit la lame



Garantie **25 ANS** ⁽²⁾

Bambou N'DURANCE

Sa haute densité et son traitement antifongique le rend imputrescible.

Finition Saturé usine

30314744** le m²
soit la lame



Ambiance réalisée avec Bambou X-TREME

Ambiance réalisée avec Bambou N'DURANCE

Les accessoires pour bambou X-treme®

Saturateur Sikken Cétol WF 771

Pour la finition de la lame de bambou. À appliquer très rapidement après la pose.
Applicable par : pulvérisation, trempage, aspersion, filière ou à la brosse.
Peut être également utilisé pour les menuiseries extérieures, comme primaire et finition sur les bois tendres et durs. Rendement 10 m² / l.
30091802 Le bidon de 2,5 l soit le litre



Clips

Pose avec clips asymétriques.
Prévoir 20 clips par m².
Clip 27 x 22,5 x 10,8 mm fourni avec une vis 4,5 x 30 mm en acier inoxydable A2.
Brun 30091800 Le sachet de 90 pièces



(1) Attention fort risque de modification tarifaire en cours d'année. (2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose.

Bois composite



à partir de

le m²

Élégance⁽²⁾

Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère. Pas d'écharde, antiglisse et idéal pourtour piscine.

Garantie 25 ANS⁽¹⁾


FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le coloris Brun Colorado aspect veiné.



Flashez moi et retrouvez nos conseils de pose.

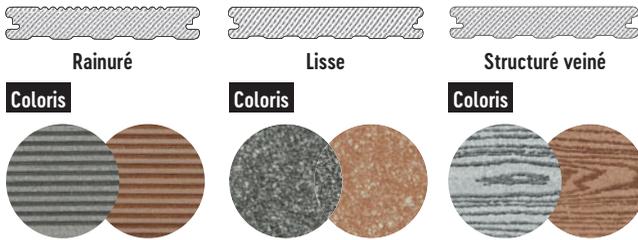

Coloris	Lame	Ép. x l. x L.	Code	Le m ²	La lame
Gris Anthracite	Rainurée	23 x 138 mm x 4 m	24732321		
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	25287127*		
	Structurée veinée bois ⁽³⁾	23 x 138 mm x 4 m	26863450		
		23 x 180 mm x 4 m	26863474		
Brun Colorado	Rainurée	23 x 138 mm x 4 m	21743498		
	Aspect lisse	23 x 180 mm x 4 m	30213367*		
	Structurée veinée bois ⁽³⁾	23 x 138 mm x 4 m	30039380		
		23 x 180 mm x 4 m	30182313		

Les accessoires de fixations pour Élégance et Co-extrudée Atmosphère voir p. 18

Pour lambourde bois ou composite



Clip inox + vis
Sachet de 30 pièces.
21743542
Sachet de 360 pièces + embout de vissage
24732314



Clip inox d'aboutage + vis
Sachet de 10 pièces.
21743559



Clip inox de finition de début et de fin + vis
Sachet de 10 pièces.
21743566



Clip démontable aluminium + vis inox
Sachet de 10 pièces assorties.
Noir 27775516



Vis inox A2 teintée
5 x 50 mm.
Gris foncé 28875390
Brun foncé 28875376
Brun clair 28875383
Sachet de 50 pièces

Les finitions pour Élégance




Profil de finition
20 x 70 mm x 2 m
Gris Anthracite 24791236
Le ml
L'unité
Brun Colorado 21552885*
Le ml
L'unité

Les vis fournies sont des vis universelles, elles sont donc compatibles pour les lambourdes bois et composite.

Nouveau**Co-extrudée Nuance Ipe**

Lame composite pleine recouverte d'une enveloppe de protection la rendant plus résistante aux champignons et aux UV. Aspect naturel et très beau rendu bois exotique. Finition brossée antiglisse. Pas d'écharde et bonne résistance aux rayures.

23 x 138 mm x 4 m.30361978 Le m² soit la lameGarantie **25 ANS** (*)

FABRICATION FRANÇAISE

Le m²**PENSEZ-Y !****Vis A4 auto-perçante**

Boîte de 250 pièces.

4 x 32 mm 30042388

La boîte

4 x 39 mm 30040304

La boîte

**Cornière aluminium universelle**

Anodisée. Recoupable facilement sur la hauteur grâce aux rainures tous les 5 mm. Idéale en profil de finition ou en nez de marche.

20 x 51 mm x 2,85 m.

28875437 Le ml soit l'unité

**Lambourde aluminium**

Lambourde aluminium structurelle laquée sur les 4 faces. Livrée avec : 2 prolongateurs connecteurs aluminium intégrés et 2 vis inox A4 auto-perçantes 4,8x19 mm tête bombée.

30 x 60 mm x 3 m.

30040303 Le kit



Important : attention au choix des vis pour ne pas transpercer la lambourde.




Flashez moi !
Découvrez la notice d'installation d'une lambourde aluminium extruboïs.

Une finition nuancée plus vraie que nature !

Bois composite

Co-extrudée Atmosphère⁽¹⁾

Lisse aspect brossé. Lame recouverte d'une enveloppe de protection qui la rend plus résistante aux champignons et aux UV. Grande résistance aux tâches domestiques.



Garantie 25 ANS⁽²⁾

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris



Brun Lima



Gris Belem



Gris Cayenne



Brun Rio

Extrême résistance à la glisse. Certification R12/R13

Dim.	Lame		Profil de finition co-extrudé
	23 x 138 mm x 4 m	23 x 180 mm x 4 m	20 x 70 mm x 2 m
Brun Lima	30361975	30040342*	30044504
Gris Belem	30361976	30040343*	30044505
Gris Cayenne	27775547 Le m ² soit la lame	29351589* Le m ² soit la lame	27775530 Le ml soit l'unité
Brun Rio	30361977 Le m ² soit la lame	30040341* Le m ² soit la lame	30044503* Le ml soit l'unité

Ambiance réalisée avec le coloris Gris Belem.

Émotion Savane

Lame pleine teintée dans la masse composée de 2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère.

Cette lame se distingue par l'injection d'un mélange aléatoire d'un colorant ce qui lui confère une finition authentique.


23 x 138 mm x 4 m
Brun Savane 30213368

Le m²
soit la lame

Coloris



Brun Savane



Garantie 25 ANS⁽²⁾

FABRICATION FRANÇAISE

Une excellente alternative à une lame de terrasse bois tropical

Les finitions



Lambourde composite
Incompatible en pose sur plot.
50 x 50 mm x 4 m
Gris Anthracite
26863498
Le ml
L'unité

Dalles

**Pin maritime sans nœud**

Traitement par autoclave.

Face striée. Classe 4. 7 lames striées de section 21x67 mm.

Assemblage par pointe inox annelée. 2 lames de soutien.

Emplacement clavette de blocage. Autoporteuse.

50 x 50 cm x Ép. 44 mm.

Vert 30082178 La dalle



Pose sur plots conseillée

Bangkirai

Naturellement imputrescible. Classe 4.

Origine Asie du Sud-Est.

Assemblage par vis inox A2.

Compatible pose sur plot.

Lames rainurées visibles de section 19x68 mm.

3 lames de soutien.

50 x 50 cm x Ép. 38 mm

30415453 La dalle composée de 7 lames

la dalle



Plot Essentiel

Plot fixe

Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation et la pose de dalle céramique.

Dim. H. 10 mm
27259276

L'unité



Plot réglable dalle bois et carrelage

Idéal pour la pose d'une terrasse en dalle bois, carrelage, céramique ou pierre. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 43.1. Vendu sans gomme.


Dim.	H. 8 à 20 mm	H. 20 à 30 mm	H. 40 à 60 mm	H. 50 à 80 mm	H. 80 à 140 mm	H. 140 à 230 mm
	30044491	27259290	30043376	30043377	30044494	29354306
L'unité						



Plaque à dalle

Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien. Système de pièges à colle. Non compatible avec les plots 8/20 et 20/30 mm.


206 x 206 mm. Ép. 13 mm.
30323911 L'unité

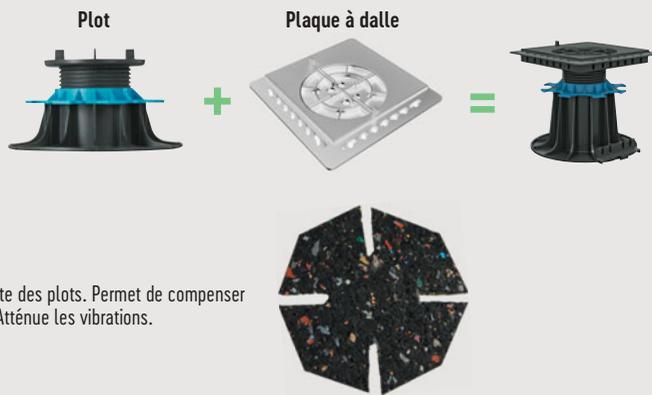

Gomme pour plot

Gomme sécable à positionner sur la tête des plots. Permet de compenser les différences d'épaisseurs de dalle. Atténue les vibrations.

Ép. 3 mm.
28889182 Le sachet de 20 gommages



Plot Cleman® autonivelant

Nouveau


Écarteurs sécables de 4 mm. 3 possibilités de réglages : pré-réglage avec l'embout de vissage, réglage de la hauteur manuellement avec l'embout, ajustement de la hauteur avec la clé sans enlever les dalles. Sa tête mobile autonivelante permet de compenser certaines irrégularités du sol et de créer une pente jusqu'à 5%. Conforme au DTU 43.1. Gomme acoustique incluse.

Dim.	H. 40 à 55 mm	H. 55 à 80 mm	H. 80 à 130 mm	H. 130 à 230 mm
Le carton de 20 pièces	30358616	30358617	30358618	30358619



CONSEIL de l'expert !

Principe de pose des plots autonivelants



Carré d'isolation agrippant

Réalisé à base de pneu recyclé. À positionner sur la plaque à dalle pour atténuer les vibrations et améliorer le grip de la dalle. Compatible avec les plaques des gammes Essentiel et Cleman®.

145 x 160 x 3 mm.
30358620
Le colis de 30 pièces




Clé d'ajustement

En forme de T. Hauteur de travail confortable. Bonne prise en main. Réglage millimétré même après la pose du revêtement.
30363588
L'unité



Embout de vissage

Peut s'adapter sur un mandrin de visseuse électrique.
30214019
L'unité



Plaque à dalle

Forme spécifique, idéal pour la réalisation de pans coupés à 45°. Écarteur sécable taille 4 mm. Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade. Augmente la surface de maintien.
21,8 x 21,8 cm.
30323912 L'unité



Réhausse

Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm soit 4 réhausse maximum.
H. 60 mm.
29354320
L'unité

/ Plots pour lambourdes

Garantie 10 ANS⁽¹⁾

FABRICATION FRANÇAISE

100% RECYCLABLE

Plot Essentiel

Plot fixe

Plot faible hauteur pouvant également servir de réhausse. Idéal pour la rénovation, les ajustements ou les constructions de faibles hauteurs. Une seule réhausse de 10 mm possible.

Dim. H. 10 mm

30416338

L'unité



Plot réglable⁽²⁾

Idéal pour le lambordage des terrasses en bois. Simple à poser, pratique, laisse circuler l'air et permet l'évacuation des eaux. Conforme aux exigences du DTU 51.4.



Dim.	H. 20 à 30 mm	H. 40 à 60 mm	H. 50 à 80 mm	H. 80 à 140 mm	H. 140 à 230 mm
	27259368	30043372	30043373	30043374	30043375
L'unité					

Les accessoires pour plots Essentiel, dalles et lambourdes

Réhausse pour plot

Adaptable sur les plots dalles et lambourdes à partir de 50 mm. Permet d'obtenir des hauteurs de plots maximum de 470 mm, soit 4 réhausse maximum.

Haut. 60 mm. 27259412 L'unité



Dalle stabilisatrice pour plots

Béton brut. Permet de poser des plots réglables sur un terrain naturel stabilisé. Diamètre de l'empreinte du plot : 217 mm. Poids 7 kg.

Adapté pour nos plots p. 20-21. Disponibilité suivant point de vente.

280 x 280 x 50 mm.

30042156 L'unité



Support d'habillage latéral

Adaptable sur les plots dalles et lambourdes. Permet de réaliser la finition esthétique d'une terrasse sur plot. Système de pièges à colle. 30333019 Le sachet de 10 pièces

Avec lambourde

Avec dalle



Profilés de finition clipsables pour plots Essentiel et Cleman®


Compatible uniquement plot, dalle Essentiel et Cleman® autonivellant.



	Profilé de finition alu clipsable		Jonction droite alu		Angle rentrant		Angle sortant		Clip de fixation
Dim.	H. 70 mm x L. 2,40 m	H. 100 mm x L. 2,40 m	H. 70 x 30 mm	H. 100 x 30 mm	H. 70 x 35 x 35 mm	H. 100 x 35 x 35 mm	H. 70 x 35 x 35 mm	H. 100 x 35 x 35 mm	H. 35 x x 26,1 mm
Gris aluminium	30358614	30358608	30357996	30357994	30358610	30358604	30358612	30358606	30358615
	Le lot de 2 pièces	Le lot de 2 pièces	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité

(2) Entraxe préconisé entre plot de 70 mm avec utilisation de lambourdes 45 x 70 sur les chants de 45 mm pour obtenir une hauteur de 70 mm.

Accessoires



Foret étagé bouchons bois

Conçu pour fraiser une cavité de Ø 10 mm à fond plat dans laquelle le bouchon vient se loger, tout en pré-perçant le trou pour la vis.
Ø 4 mm / Ø 10 mm.
 30410297 L'unité

Bouchons bois cache-vis IPE

Garantissent une finition et une esthétique parfaites des ouvrages de terrasses, bardages et menuiserie, sans vis apparentes.

Ø 10 mm.

30410291

La boîte de 100 pièces

30410293

La boîte de 1.000 pièces



Espaceurs lames de terrasse

Garantissent, lors de la pose, un écartement approprié et constant entre les lames pour permettre les mouvements du bois, la ventilation et l'écoulement de l'eau.

8 x 3 mm, 8 x 5 mm, 8 x 7 mm.

30410290

La boîte de 24 pièces



Serre-lames terrasse

Resserrer, redresser et maintenir en place, rapidement et sans effort, les lames de terrasse ou bardage lors de leur pose.

30410289

La mallette



Bande bitumineuse pour lambourdes

Protège de l'eau les faces supérieure et latérales des lambourdes et solives, prévient le pourrissement prématuré des supports des lames.

20 m x 100 mm. 30410288 L'unité

20 m x 80 mm. 30410287 L'unité



Cale interface de ventilation terrasse

Une parfaite ventilation des sous-faces des lames qui empêche la rétention d'eau et réduit le risque de tuilage.

La boîte pour **19 m²** comprend :

- 300 cales de ventilation
 - 25 cales de départ/fin
 - 25 vis inox SPAX A2 3,5 x 16
 - 1 embout Torx T-STAR 25 mm T15
- 30410286 La boîte



Cales d'isolation terrasse (PAD)

Isolent les lambourdes du sol ou de leur support et garantissent des lambourdes toujours au sec.

Boîte de 25 pièces.

Ép. 6 mm. 30410285

La boîte

Ép. 10 mm. 30410284

La boîte



Fixations invisibles terrasse bois

Système de fixation invisible pour terrasses et bardages en bois conforme au DTU 51.4, garantissant dans le temps une parfaite stabilité, une esthétique haut de gamme et une durabilité sans pareille.



HardWood Clip® CLASSIC M

Pour terrasse rainurée en bois exotiques stables.

La boîte pour **11 m²** comprend :

- 185 fixations
 - 200 vis inox SPAX A2
 - 2 embouts Torx T-STAR 50 mm T15
 - 1 foret HSS de pré-perçage
 - 3 espaceurs
 - 12 bouchons cache-vis IPE
- 30312915 La boîte



HardWood Clip® PRO M

Pour terrasse rainurée en bois exotiques stables.

La mallette pour **27 m²** comprend :

- 450 fixations
 - 500 vis inox SPAX A2
 - 3 embouts Torx T-STAR 50 mm T15
 - 2 forets HSS de pré-perçage
 - 8 espaceurs
 - 50 bouchons cache-vis IPE
- 30410283 La mallette

HardWood Clip® SLIM CLASSIC M

Pour terrasse rainurée en frêne thermotraité.

La boîte pour **11 m²** comprend :

- 185 fixations
 - 200 vis inox SPAX A2
 - 2 embouts Torx T-STAR 50 mm T15
 - 1 foret HSS de pré-perçage
 - 3 espaceurs
 - 12 bouchons cache-vis Frêne Thermo
- 30410295 La boîte



HardWood Clip® SLIM CLASSIC M

Pour terrasse rainurée Accoya®.

La boîte pour **11 m²** comprend :

- 185 fixations
 - 200 vis inox SPAX A2
 - 2 embouts Torx T-STAR 50 mm T15
 - 1 foret HSS de pré-perçage
 - 12 bouchons cache-vis Accoya®
- 30410296 La boîte



Roots

Se pose sur le dessous des lames de terrasse standards sans profil spécifique, en bois tropicaux, modifiés ou résineux.

Lames 140-145 mm.

Bois résineux

30410282 La boîte de 90 pièces pour **5 m²**

Bois tropicaux et bois modifiés

30410281 La boîte de 100 pièces pour **6 m²**



Les vis

Vis terrasse en inox A2



Pour lames en pin Spax
Empreinte Torx, autoforeuse.

Dim.	4,5 x 60 mm	4,5 x 70 mm	6 x 70 mm
Boîte de 100 pièces	26070216	26892139	26574424



Pour lames exotiques Spax
Empreinte Torx. Le pré-perçage des lames exotiques est toujours nécessaire.

Dim.	5 x 50 mm	5 x 60 mm	5 x 70 mm
Boîte de	24119108	24119122	24119139
	200 pièces	100 pièces	100 pièces
Boîte de	24119115	26857893	
	500 pièces	400 pièces	



Pour terrasse bois dur
Avec embout TX 25. Pré-perçage préconisé.

Dim.	5 x 50 mm	5 x 60 mm	5 x 70 mm
Seau de	26914565**	26914572**	26914589**
	250 pièces	250 pièces	200 pièces



Pour terrasse, bois et panneaux bois tendre

Dim.	4,5 x 50 mm	5 x 60 mm
Empreinte	TX 20	TX 25
Sachet de	26918389**	26918532**
	145 pièces	110 pièces



Pour terrasse vis simple filet Gedibois

Tête réduite empreinte Torx.
Embout offert dans chaque boîte.
Le double cône renforce la solidité de la tête.
Crans sous tête auto-fraisant.
5 x 50 mm 30299261
La boîte de 500 pièces
5 x 60 mm 30299262
La boîte de 500 pièces



Gammes disponibles en simple filet et double filet.
Existe également en d'autres dimensions et conditionnements.



La vis de fondation est la solution idéale pour la réalisation de fondations de terrasses ou de petites constructions en bois (chalets de - 10 m², jeux enfants...).

Vis de fondation

Le principe :

- une vis géante de 60 cm en acier galvanisé que l'on visse dans la terre
- des rallonges permettant une fixation plus profonde ou des rattrapages de niveaux
- 5 embouts pour la fixation. Disponible selon point de vente.

Les 5 embouts



60 cm de haut

Modèle	Vis	L	T	U 7 cm	U 9 cm	Plat hexagonal
L'unité	28872993*	28873105*	28873112*	28873020*	28873044*	28873082*

Déterminer les entraxes entre lambourdes et les types de vis

Section (en mm)	Essence	Entraxe entre lambourde	Vis optimale (en mm)	Indication du nombre de vis/m ²
21 x 120	Frêne Thermotraité	40 cm	5 x 70	35
20 x 120/145	Lame Accoya	40 cm	5 x 60	30
21 x 120	Chêne	45 cm	5 x 60	30
21 x 145	Tatajuba/Kapur/ Cumaru/Ipe/ Muiracatiara	45 cm	5 x 60	30
25 x 142	Pin Sylvestre	45 cm	5 x 70	30
27 x 145	Pin Sylvestre/ Douglas/Mélèze	45 cm	5 x 70	30
26 x 142	Pin Sylvestre Thermotraité	45 cm	5 x 70	30
34 x 185	Pin Sylvestre	65 cm	6 x 70	25

L'accessoire

Feutre géotextile BIDIM Weed Stop S


Barrière anti mauvaises herbes et stabilisateur de sol. 125 g/m².

Dim.	1 x 25 m	2 x 25 m
Noir	24845540*	24845557*
Le rouleau	soit le m ²	



*/**Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

Accessoires

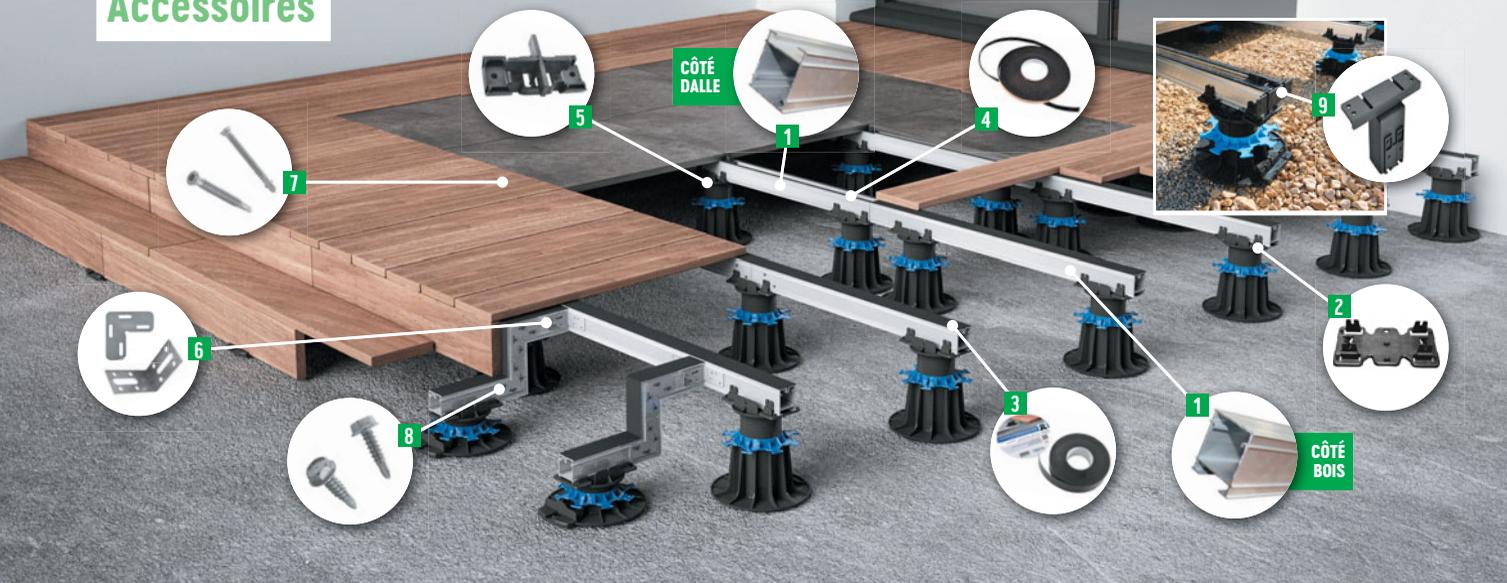

Profildeck® structure de terrasse en lamboarde aluminium

Dalle, composite ou bois, PROFILDECK permet de combiner les matériaux pour un rendu original et unique. Il se compose d'une lamboarde en aluminium innovante bi-face de 2,40 m linéaires : une face pour la réalisation de terrasse bois et composite, une face pour la réalisation de terrasse en dalles minérales. Il permet de réaliser des structures de terrasses, quel que soit l'habillage souhaité.

1 Lamboarde aluminium

Permet de mixer les matériaux. Lamboarde profilée en aluminium bi-face :
- 1 face pour la réalisation de terrasse avec des lames bois ou composite
- 1 face pour la réalisation de terrasse en dalles céramique.

H. 55 mm x L. 49 mm x L. 2,4 m
30323476 Le ml
soit la botte de 4 pièces

2 Adaptateur

Permet de solidariser la tête du plot à la lamboarde aluminium et l'aboutage de 2 lamboardes à l'aide de 4 points de fixation. Maintient la lamboarde aussi bien latéralement qu'à l'arrachement. 2 fixations.
29354184 Le carton
de 40 pièces

3 Bande anti-condensation

En mousse polyéthylène. À positionner sur la face bois de la lamboarde. Évite les remontées d'humidité entre la lamboarde et les lames de terrasse. Indéchirable. Rouleau de 20 ml.
30416340 L'unité

4 Bande de caoutchouc

À positionner sur les rails d'appui de la lamboarde face dalle. Assure le maintien du dallage sur la lamboarde et réduit les bruits et résonance. Blister de 2 rouleaux de 10 ml.
3 x 12 mm
30416339 Le blister

5 Écarteur de dalle

Permet la réalisation d'un espace drainant de 3 mm entre deux dalles.
29354191 Le sachet de 20 pièces

6 Équerre d'assemblage

Pour assemblage de 2 lamboardes. Sachet de 20 pièces.
Horizontal 29354214
Le sachet
Vertical 29354221
Le sachet

7 Vis lame

En acier inoxydable. Tête fraisée. Pour la fixation des lames de terrasse. Vis autoperçuse.
5,5 x 45 mm
29354252 La boîte de 50 vis

8 Vis structure

Pour la fixation des équerres. En acier traitement Silverplus. Tête hexagonale K8 et collerette intégrée. Pour la fixation des équerres. Vis autoforeuse.
4,8 x 19 mm

30044492 La boîte
de 500 vis

9 T de finition latéral

Permet de soutenir les dalles de rives et de réaliser l'habillage latéral d'une terrasse Profildeck®. Système innovant de pièges à colle. Maintien invisible de la plinthe. Ne convient que pour la finition de terrasse Dalles. En polypropylène chargé. Résiste aux températures entre -30 °C et +60 °C, aux UV et au gel. Poids supporté 45 kg.
108 x 66,5 cm
30083137 Le carton
de 10 pièces

FABRICATION FRANÇAISE

100% RECYCLABLE



Flashez moi
et retrouvez nos
conseils de pose.



Pose sans préparation du terrain


Plot réglable pour pieu métallique (1)

S'emboîte sur pieu d'ancrage métallique de 9x9 cm afin de réaliser la structure porteuse d'une terrasse sur terrain meuble. Plage de réglage de 95 mm, possibilité d'utiliser des réhausseurs de 60 mm (4 maxi). Compatible avec lamboarde et pieu d'ancrage 9x9 cm vendus p. 36.

Plot pour pieu
(Nécessite la pose d'un géotextile anti-UV)
27259214 L'unité



Ancre à enfoncer pour poteau 9x9 cm
23878556 L'unité



Géotextile anti-UV



Les traitements

Nouveau

Saturateur COREGAL TER

Saturateur pour tous bois d'aspect mat, incolore ou teinté, pour terrasses et bardages. Non filmogène, entretien facile. Protection hydrofuge, anti-fendillement, anti-reprise d'humidité, anti-UV. Application en 1 ou 2 couches au pinceau ou rouleau. Rendement : 10-14 m²/litre. En phase aqueuse, très faible émission de COV.

Incolore 30323611 ; Miel 30323613 ;

Marron 30323617

Le bidon de 5 L soit le litre

FABRICATION FRANÇAISE



Saturateur Bois

Imprégnation et protection des terrasses bois, caillebotis, planchers extérieurs et boiseries verticales de toutes essences de bois.

Performance, esthétique et écologie : formule biosourcée selon NF EN 16640. Anti-glisance : glissance testée selon NF EN 13036-4.

Applicabilité idéale sans essuyage : 20 min entre les couches. Rendement : 10 m²/L/couche.

Naturel 24245265 Le bidon de 5 L

soit le litre



Trait Découp Autoclave

Protection hydrofuge destinée aux menuiseries intérieures et extérieures. Réimprègne à la teinte les coupes sur bois autoclavés. Préserve les bois extérieurs contre les agressions climatiques. Utilisable en badigeonnage, trempage et pulvérisation ; recouvrable par toutes finitions. Séchage : 2 h. Rendement 12 m²/L/couche.

Brun 25160369 ; **Vert** 24247610 Le bidon de 1 L

Dégriseur Bois

Préparateur des bois extérieurs : ouvre les pores du bois et optimise l'accrochage de la finition appliquée par la suite.

Éclaircit les bois grisailleés sans les décolorer.

Ravive les bois ternis par des expositions à l'extérieur sans protection.

Consistance gélifiée pour une meilleure application sur les bois verticaux.

Séchage : 72 h. Rendement 5 m²/L/couche.

24248037 Le bidon de 5 L

soit le litre



Rénovateur terrasses composites

Entretien et protège tous types de terrasses en matériaux composites exposés depuis plus de 6 mois. 1 couche suffit pour raviver l'aspect et la couleur de la surface ternie par les intempéries, les UV et les passages répétés.

Séchage : 2 h. Rendement 12 m²/L.

26427164 Le bidon de 2,5 l

soit le litre

Traitement Wolman C&T⁽²⁾

Protection contre les champignons et les insectes xylophages. Retraitement des coupes et entailles des bois traités Cl.4 en autoclave. Les surfaces de bois traités ne doivent pas être en contact permanent avec de l'eau, ni avec le sol.

Vert 30337420 ; **Marron** 30337421

Le bibon de 1 l



Les extensions

Les terrasses



UTILISATION intérieure et extérieure

Ambiance réalisée avec New Rondo alu anodisé argent fixation au sol.

Kits garde-corps

Nouveau

- 1 main courante
- 2 embouts de finition
- 2 poteaux pour fixation au sol ou latérale (3 pour le kit en 2,50 m)
- 5 lisses et 10 embouts de finition pour lisses
- 5 jonctions pour lisses
- 1 jonction pour main courante
- 1 tube de colle

	New Rondo aluminium anodisé argent	Harmony acier inox A304
Kit fixation latérale		
Longueur 1,50 m	30363686	30363679
Longueur 2,50 m	30363687	30363680
Kit fixation au sol		
Longueur 1,50 m	30363684	30363677
Longueur 2,50 m	30363685	30363678
Kit angle	30363688	30363681
Fixation pour verre	30363689	30363682

Garantie 5 ANS⁽³⁾

SOGEM



UTILISATION intérieure et extérieure

Ambiance réalisée avec Harmony fixation au sol.

INDISPENSABLE ! Pour un garde-corps sécurisé !

Verre acrylique A25

À fixer en zone basse.

Placement sur tube.

Ép. 4 x L. 950 x H. 500 mm.

26896441



[2] Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

[3] Garantie préservée sous réserve des conditions de pose.

Carrelage / Pose sur plots

le m²



Ambiance réalisée avec le coloris Greige.

Craft 2.0 ▼

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié.
Antidérapant R11B. Moh's 7.

Coloris



Greige



Beige



Oak

40 x 120 cm

Épaisseur 20 mm.

Greige 30284642 ; Beige 30284643 ; Oak 30284644
Le m² soit la boîte de 0,48 m²

Slowood 2.0 ▼

Grès cérame coloré dans la masse rectifié.
Antidérapant R11C. Moh's 8.

Coloris



Mandorlo



Gelso



Nocciolo

30 x 120 cm

Épaisseur 20 mm.

Mandorlo 30178172 ; Gelso 30178173 ;
Nocciolo 30178174

Le m² soit la boîte de 0,72 m²



Ambiance réalisée avec le coloris Gelso.

Hard 2.0 ▼

QB F+ U3s P3 E3 C2

Grès cérame émaillé coloré dans la masse, rectifié.
Antidérapant R11/PC20 C/PN24. Moh's 8.

Coloris



Greige



Ash



Brown

40 x 120 cm

Épaisseur 20 mm.

Greige 30020581 ; Ash 30268073 ; Brown 30268074
Le m² soit la boîte de 0,96 m²



Ambiance réalisée avec le coloris Brown.

Monteverde 2.0 ▼

Grès cérame coloré dans la masse, rectifié.
Antidérapant R11/PC20 C/PN 24.

Coloris



Beige

Gris

40 x 120 cm

Épaisseur 20 mm.

Beige 27788103 ; Gris 27788110

Le m² soit la boîte de 0,48 m²



Ambiance réalisée avec le coloris Gris.



le m²

Nouveau

Nabi 2.0 ▼

Grès cérame coloré dans la masse rectifié.
Antidérapant R11C/PC20/PN24. Moh's 6.
Variation de nuances V2.

Coloris



Taupe

Honey



Natural

Brown

40 x 120 cm

Épaisseur 20 mm.

Taupe 30358781 ; Honey 30358783*

Natural 30358782 ; Brown 30358780

Le m²
soit la boîte de 0,48 m²


Ambiance réalisée avec le coloris Brown.

*Délai : consulter votre magasin.

LES CLÔTURES & PORTAILS

Profitez de votre extérieur en toute tranquillité
en délimitant vos espaces.

BIEN CHOISIR SA CLÔTURE.....	P.29	OCCULTATION	P.43
CLÔTURES	P.30	BIEN CHOISIR SON PORTAIL.....	P.44
ACCESSOIRES	P.36	PORTAILS.....	P.45
ÉCRANS	P.38	ACCESSOIRES	P.55
PORTILLONS.....	P.41	MOTORISATIONS	P.56
GRILLAGES.....	P.42	PILIERS	P.57

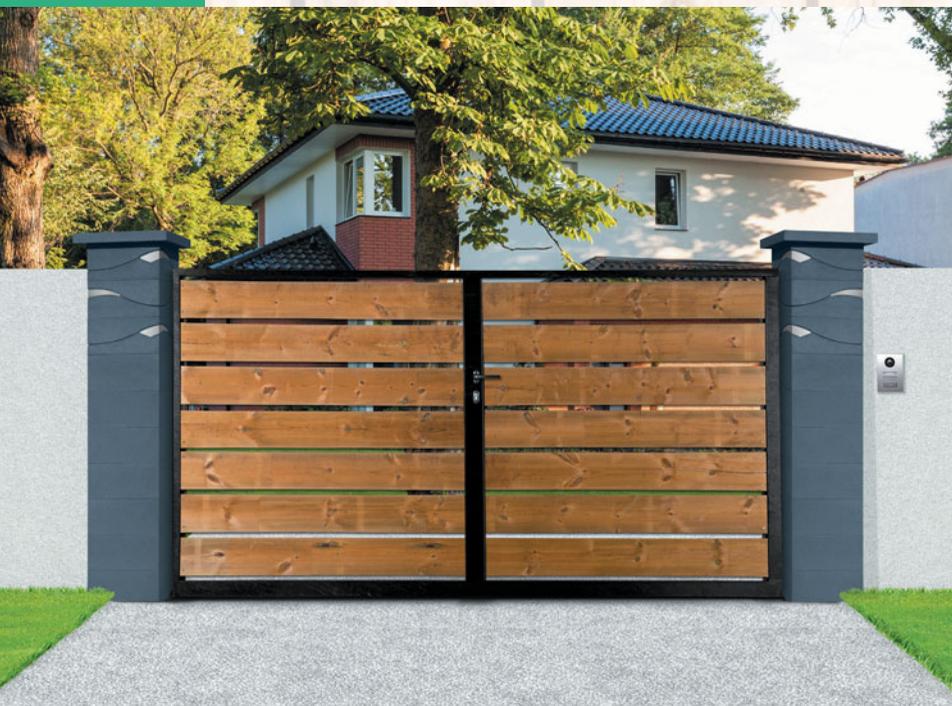

Bien choisir



DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

LES CLÔTURES

La clôture est bien plus qu'un moyen de délimiter votre terrain. L'esthétisme, les matériaux et la destination sont à prendre en compte. Définissez votre clôture selon vos envies et besoins !

La destination

La clôture assure de nombreuses fonctions. En fermant l'avant de la maison, elle offre une **protection efficace** contre les intrusions, elle est **dissuasive** !

Elle sépare le jardin de celui des voisins et annonce visuellement cette démarcation.

À l'image des claustras en panneau plein ou ajouré, la clôture préserve la tranquillité tout en **apportant de la valeur et un embellissement à votre maison**.



L'esthétisme

La personnalisation de la clôture la rend unique.

Elle s'accorde ainsi avec les goûts et les couleurs de chacun :



- **Ajourée** : plus légère, cette clôture est idéale dans les régions venteuses et permet, selon les modèles, de voir sans être vu...

- **Pleine** : elle permet de se protéger d'un vis-à-vis important, attention aux règles d'urbanisme de votre commune.

- **Colorée** : selon les matériaux, on trouve un large choix de teintes pour toutes les envies. L'antracite, le noir et le blanc sont les plus demandées mais de nombreuses possibilités existent surtout avec l'aluminium.

- **Personnalisée** : il est possible de personnaliser sa clôture avec diverses combinaisons déco (panneaux découpe laser, labyrinthe, spirale centrale, bulle...).

- **En escalier** : selon la topographie du terrain (importance du dénivelé), la pose en escalier assure une pose d'équerre. Le grillage rouleau peut être une alternative car il accompagne le dénivelé.

Le matériau

Alu, bois, PVC... chaque matériau présente ses propres spécificités pour convenir à tous les usages :

- **L'aluminium** offre une excellente durabilité et est hautement personnalisable.
- **Le fer forgé** donne du caractère à la clôture et une excellente robustesse, mais est à éviter en bord de mer.
- **Le bois** est synonyme d'authenticité et de robustesse.
- **Le PVC** est léger et facile d'entretien.
- **Le composite** est facile d'entretien et permet une bonne occultation.
- **Le grillage acier** est facile à poser et offre une solution économique.



ASTUCE

L'association de gabion avec des plantes donne un effet visuel très moderne et décoratif.

Clôtures / Bois

à partir de

la lame

Clôture H Les lames 28 mm



1



Version 1

2

Version 2



3

Les lames 28 mm

	1 Lame classique rainure-languettes 28 x 145 (135 utiles) x 2000 mm Chanfreinée 2 côtés.	2 Lame faux claire-voie réversible 28 x 145 (130 utiles) x 2000 mm Pin rouge du Nord. Traitement classe 4. Lames réversibles qu'il est possible d'alterner pour modifier l'esthétique et la personnaliser. 2 esthétiques possibles (voir visuels ci-contre version 1 et version 2).	3 Lame ceylan 28 x 145 x 2000 mm Lame biseautée. Privilégier esthétiquement un ajourage entre les lames de 1 à 5 cm. Utilisation de 2 raidisseurs verticaux obligatoires au 1/3 et 2/3 sur 2 ml de large.
Dim.			
Teinte : Verte	23782884 La lame soit la botte de 5 lames		
Marron	24237635 La lame soit la botte de 5 lames	30287460 La lame soit le colis de 5 lames	30162903 L'unité

Attention : pour une pose sur platine, évitez les hauteurs de clôture supérieures à 120 cm. Au-delà, pose scellée obligatoire.

Nouveau

Aztek faux claire-voie

Épicéa origine Scandinavie. Traitement Classe 3. Aspect faux claire-voie au recto et au verso.

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS


Lame	Intermédiaire	Finition haute
Dim.	34 x 135 x 1920 mm	34 x 78 x 1920 mm
Bronze	30360618 La lame soit la botte de 4 lames	30360621 La lame



Les accessoires des clôtures H

					
	4 Raidisseur pour lame Ceylan	7 Poteau départ ou terminaison	7 Poteau départ ou terminaison contre un mur	8 Poteau intermédiaire	9 Poteau angle 90° en L
Dim.	2000 x 40 x 16 mm Important pour une meilleure rigidité et durabilité de la clôture.	90 x 90 x 2400 mm 1 rainure de L. 30 x P. 25 mm.	45 x 90 x 2400 mm 1 rainure de L. 30 x P. 25 mm.	90 x 90 x 2400 mm 2 rainures de L. 30 x P. 25 mm.	90 x 90 x 2400 mm 2 rainures de L. 30 x P. 25 mm.
Vert		23782853 L'unité	29354443 L'unité	23782860 L'unité	23782877 L'unité
Brun	24503570 L'unité	24237673 L'unité	24503624 L'unité	24237697 L'unité	24237680 L'unité
					
	10 Lamé de finition haute Droite	11 Lamé de finition haute Bombée	Glissière	Chapeau	Poteau Evolu H28
Dim.	28 x 145 mm	28 x 120 mm	15 x 32 x 2400 mm Alu.	60 x 75 mm	60 x 75 x 2300 mm Alu. Rainure de 30 mm pour lame bois de 28 mm.
Vert	30162904 L'unité	23782907 L'unité		Anthracite sablé	
Brun	30162905 L'unité	24237659 L'unité	30284037 L'unité	30284036 L'unité	30287459 L'unité

Les lames 34 mm

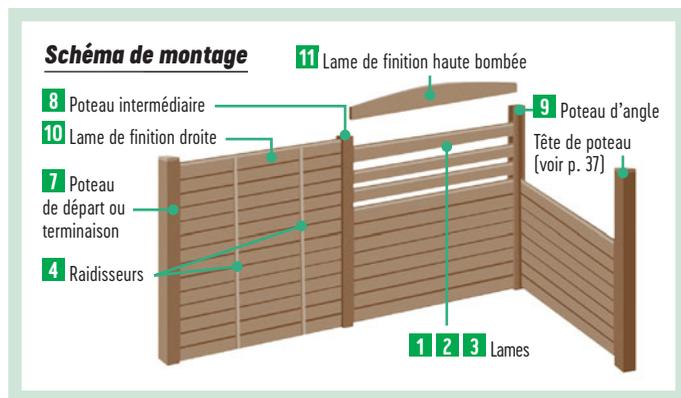

Les lames 34 mm	
5 Lamé finition haute	6 Lamé intermédiaire
	Langue en haut. Rainure en bas.
Dim.	34 x 145 [135 utiles] x 1920 mm
Teinte :	
Verte	27817155
Marron	30357978* Nouveau
L'unité	

ASTUCE !

Les lames 34 mm sont idéales pour rénover vos anciennes clôtures béton.

PENSEZ-Y ! Clôture antibruit*



En pin sylvestre traité autoclave classe 3.



* Délai : consultez votre magasin.

Clôtures / Aluminium & Composite

Atmosphère

Clôture modulaire à composer soi-même avec des lames aluminium qualité «Qualicoat» ou avec des lames en composite qui est imputrescible et résistant aux UV. De plus, la co-extrusion des lames les rend moins sensibles aux taches et donc facilite l'entretien.

La lame composite
Gris sauvage



Ambiance réalisée avec lame alu et lisses en option.


 **Flashez moi**
et retrouvez nos
conseils de pose.




Info produit

1 Connecteurs

Ils simplifient la pose. Ils relient la lisse haute aux poteaux et permettent de respecter la verticalité et l'entraxe.
Vendus par paire.
27235058 La paire



5 Décor minéral en aluminium
1783 x 321 x 24 mm
Gris anthracite 27852934
L'unité

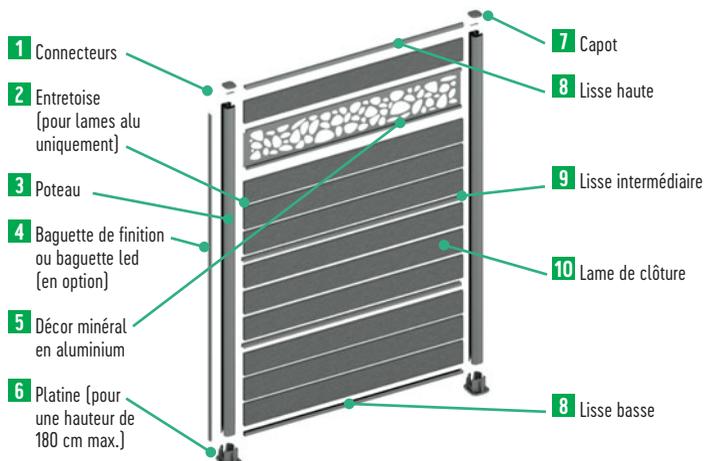

Lame aluminium

Double face lisse. 21 x 148 x 1797 mm

● Gris anthracite sablé RAL 7016 30040344 L'unité

Garantie 10 ANS (1)



Montage sans entretoise



Montage avec entretoise

L'accessoire pour lame aluminium

2 Entretoise

Permet de réaliser facilement une clôture ajourée. (Jour de 15 mm entre les lames.) 30040345 Le sachet de 22 pièces



ASTUCE

Possibilité de positionner une lisse haute ou basse en aluminium « 8 » pour finir le claustra.

Lames composite

Enveloppé dans une fine couche de polyéthylène par coextrusion. Double face lisse et structurée. 21 x 150 x 1783 mm FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 25 ANS (1)

● Gris anthracite 27442821 L'unité

● Gris sauvage 30361979 L'unité



Montage avec lisses de finition haute et intermédiaire



Les accessoires pour lame composite

Lisse
Profil aluminium.

8 Haute ou basse

La lame haute et la lame du bas du claustra doivent être maintenues par une lisse haute ou basse. Obligatoire techniquement avec les lames claustra en composite.

26 x 30 x 1736 mm
Gris anthracite sablé 30044506 L'unité



9 Intermédiaire

Prévoir au moins 1 lisse intermédiaire toutes les 3 lames.

23 x 24 x 1730 mm

Gris anthracite sablé 27442913 L'unité

Les accessoires communs aux lames aluminium et composite

Vue de coupe



3 Poteau 3 en 1

En alu.
Départ/intermédiaire/
angle 90°.

GM
70 x 64
x 2315 mm

PM
70 x 64
x 1260 mm



7 Capot poteau 3 en 1

En alu.
Finition
thermolaqué.

27442890



1/2 poteau

Pour
démarrer
la clôture
contre
un mur.

70 x 35
x 1845 mm

29350773



1/2 capot

Pour 1/2
poteau
mural.

30044507



4 Baguette de finition

9,5 x 27
x 1815 mm

27627945



6 Platine

En alu.
Double coque
pour fixer
un poteau
de haut. maxi
180 cm.

27442876



Plaque de soubassement

En alu. Simplifie la pose sur terrain pentu. Évite tout contact de la 1^{re} lame avec le sol. Vis fraisée pour lisse lumineuse.

21 x 153 x 1798 mm

27442883

● Gris anthracite sablé
L'unité

27442852

27442845

27442890

29350773

30044507

27627945

27442876

27442883

Portillon

En aluminium, poussant droit mais réversible. Finition sablée. Se positionne entre deux murs maçonnés, ou au sein d'une clôture à l'aide des poteaux 100 x 100 x 2315 mm + chapeau de série. Portillon vendu assemblé (sauf poignée) avec la gâche, la poignée, les 2 gonds, 3 clés.

Portillon


1000 x 1682 x 40 mm. Passage utile : 92 cm.

● Gris anthracite 30086489* L'unité

Poteau

100 x 100 x 2315 mm livré avec chapeau

● Gris anthracite 30086490* L'unité

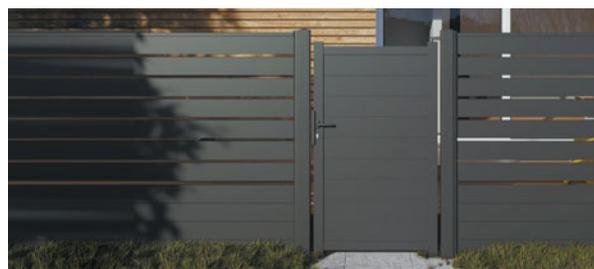

* Délai : consultez votre magasin. (1) Garantie préservée sous conditions de pose.

Clôtures / Design

Aluroc

Lame extrudée. Gamme innovante au style contemporain et épuré qui permet de donner une touche design à votre extérieur. Facile à poser, cette clôture se monte sans poteau. Les socles doivent être fixés sur dalle béton ou parpaing d'une largeur minimale de 20 cm.

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



100% aluminium

AI


Résistance 145 km/h



Flashez moi et retrouvez nos infos techniques.



La clôture Aluroc est modulable et permet de choisir un assemblage personnalisé :



Modèle ajouré



Pose ajourée



Modèle décalé



Pose décalée

Les lames Aluroc et leurs accessoires

Dim.	Lames extrudées		Socle		Embouts	
	Embouts de finition inclus.		Pose ajourée	Pose décalée	Pose ajourée	Pose décalée
	4 x 16 cm x Long. 1 m	4 x 16 cm x Long. 1,80 m	Larg. 135 mm x Long. 2,04 m	Larg. 150 mm x Long. 1,92 m		
● Gris	30178237	30178238	30178239	30178240	30246892	30178243
	L'unité soit la botte de 2 lames	L'unité soit la botte de 2 lames	L'unité	L'unité	Sachet de 4 embouts & visserie	Sachet de 4 embouts & visserie

ASTUCE !



Il est conseillé de recouper les lames en partie haute pour créer un effet non linéaire de l'ensemble.

/ Modulaire

le kit de base



Vertiwood

Clôture modulaire innovante composée de lames en Sapin du Nord Classe 3 marron, aspect brut. Section des lames : 22 x 150 mm. Elle est vendue en kit composé de 15 lames de 3 hauteurs différentes à disposer verticalement. Cette clôture apportera une véritable touche d'originalité à votre extérieur.

Garantie **10 ANS**




Flashez moi
et retrouvez nos
conseils de pose.




Très facile à poser

Kit de base




Face recto




Face verso

Kit optionnel




Il permet de cacher les tasseaux apparents du kit de base et ainsi avoir une esthétique identique au recto et verso de la clôture.

La clôture Vertiwood est modulable et permet de choisir un assemblage personnalisé :



Assemblage en alterné



Assemblage en monoface



Assemblage en pente

S'adapte à tous types de terrain

Les kits Vertiwood et leurs accessoires

	Kit (Notice de pose incluse)		Glissière	Chapeau	Poteau First aluminium
	De base	Optionnel	Pour poteau alu. Se glisse dans les rainures non utilisées des poteaux.	Pour poteau alu.	Pour poteau intermédiaire, de fin ou d'angle 90°. Recoupable en hauteur. Rainure de 23 mm pour lame bois de 21 mm. Pose scellée exclusivement.
Dim.	5 lames de 1,70 m 5 lames de 1,80 m 5 lames de 1,90 m 5 tasseaux de 20 x 75 en 1,80 m 90 vis inox A2, 4 x 40 mm.	5 lames de 1,70 m 5 lames de 1,80 m 5 lames de 1,90 m 90 vis inox A2, 4 x 40 mm.	2 x 25 x 2300 mm	48 x 75 mm	48 x 75 x 2300 mm
Texturé	● Brun 30263553	● Brun 30182045	● Gris 30357980	● Gris 30023921	● Gris 30357979
L'unité					

Clôtures / Accessoires

Rondin

Pin du Nord. Traité autoclave classe 4. Rondins chanfreinés ou non suivant arrivages. Autres longueurs et dimensions, nous consulter.


Teinté vert	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm
L. 2 m L'unité	30312879	30312887	30312883	30312881
L. 2,50 m L'unité	30312878	30312886	30312882	30312880
L. 3 m L'unité	30312877	30312885		
L. 4 m L'unité	30286199	30312884		



Les poteaux ronds



Les accessoires

				
1 Têtes acier	2 Platine à fixer	3 Ancre à enfoncer	Raccord pour rondin	Lisse pin 1/2 ronde
Pour poteau en bois. Fixation par vissage latéral.			Raccord permettant d'assembler 2 rondins en croix.	En pin de Scandinavie. Traitement autoclave classe 4. Idéal clôture.
Ø 8 cm 24639224 L'unité	Ø 8 cm 23874534 L'unité	Ø 8 cm 23877436 L'unité	Ø 8 ou 10 cm 24287876 L'unité	Ø 8 cm x L. 2,50 m 30284905 L'unité Suivant point de vente.
Ø 10 cm 24639217 L'unité	Ø 10 cm 23877993 L'unité	Ø 10 cm 23878549 L'unité		

Piquet épointé et chanfreiné

Pin du Nord. Traitement autoclave classe 4.

Vert	Ø 6 cm	Ø 8 cm
L. 1,5 m L'unité	30312890	
L. 2 m L'unité	30312889	30312888




Poteaux pin

Pin du Nord. Traitement autoclave classe 4.

Haut. 240 cm	Vert	Marron
7 x 7 cm L'unité	24059329	24237611
9 x 9 cm L'unité	24059169	24237628

Équerres de fixation

6 équerres pour la fixation d'un écran bois 180 x 180 cm. Vendues avec vis. 23878037
Le blister de 4 équerres



Les poteaux carrés



Les accessoires



Tête de poteau acier galvanisé

Pied de poteau carré acier galvanisé

Poteau	Boule	Tête de diamant	Platine en U ⁽¹⁾	Platine à fixer ⁽¹⁾	Ancre à enfoncer ⁽²⁾	Ancre à sceller ⁽²⁾	Ancre «H» pro à sceller ⁽²⁾
7 x 7 cm L'unité	24094825	24094801	23874558	Tôle de 1,8 à 2 mm 23878013	Tôle de 1,8 à 2 mm 23878563	Tôle de 1,8 à 2 mm 24094788	Haut. Maxi 180 cm ép. 5 mm 23874572
9 x 9 cm L'unité	24094832	24094818	23874565	23878006	23878556	24094795	23874589

Clôtures / Écrans bois

Écran Linéa Pro

Pin sylvestre. Traitement classe 4.
Vis inox. Se pose avec les poteaux aluminium gris anthracite 30287459 p. 31
64 mm x 1,80 x 1,80 m.
Marron 30287458
L'unité



Écran bois Bornéo⁽¹⁾

En pin (Europe de l'Est).
Traité autoclave. Classe 4.
Cadre 44 x 88 mm.
Vis inox.
Lamelles lisses rabotées.

Garantie **10 ANS**⁽²⁾



Élément droit



1/2 élément droit horizontal



1/2 élément droit vertical



Élément arc convexe

	Droit			Arc convexe
	Élément	1/2 élément horizontal	1/2 élément vertical	Élément
	H. 180 x L. 180 cm	H. 90 x L. 180 cm	H. 180 x L. 90 cm	H. 165/180 x L.180 cm
Vert	26961194	26961200	29354405	26961187
L'unité				

Écran bois Alterné 30 mm

H. 180 x L. 180 cm.
En pin sylvestre.
Traité classe 4.
Cadre 30 x 42 mm.
Vert 29354412

l'unité



(1) Écran pouvant se poser avec le poteau H aluminium (feuilles de 47 mm) ou le poteau 9 x 9 H en pin du nord.

Écran bois⁽¹⁾

Pin traité autoclave. Classe 4.
Lamelles rabotées.
Assemblage par vis inox.
Cadre ép. 45 mm.

Garantie **2 ANS**⁽²⁾



Élément droit



1/2 élément vertical droit

Écran ajouré avec treillis haut droit



Élément arc convexe

1/2 élément arc vertical convexe



	Droit			Arc convexe	
	Élément H. 180 x L. 180 cm	1/2 élément vertical H. 180 x L. 90 cm	Écran ajouré avec treillis H. 180 x L.180 cm	Élément H. 160/180 x L.180 cm	1/2 élément vertical H. 160/180 x L.100 cm
Vert L'unité	27592809	27592755	27592816	27592786	27592731
Marron L'unité	27592793				

Les accessoires



Poteau H pin du nord

9 x 9 cm. Haut. 240 cm.
Traitement autoclave classe 4.
Avec 2 feuillures pour recevoir des écrans de 44-45 mm.
Vert 26961040 L'unité



Garantie **10 ANS**⁽²⁾

Poteau H aluminium

Larg. 60 x Prof. 80 mm x Haut. 2.30 m.
Pour écran de 45 mm.
Rainures de 47 mm
Gris Anthracite 7016 30301805 L'unité



Chapeau

Larg. 60 x Long. 80 mm.
Gris Anthracite 7016
30182047 L'unité



Glissière

50 x 2000 mm.
Se glisse dans les rainures non utilisées des poteaux
30357980 L'unité

(2) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et de protection lasure

Clôture Ranch

Pin de Scandinavie. Traité classe 4.

	Rondin	Piquet		
Dim.	Ø 8 cm x Haut. 2,5 m	Ø 14 cm x Long. 2 m		
Brun	30042492	Départ 24503532	1 Intermédiaire 24503525	2 Angle 24503549
L'unité				



Ganivelle Châtaignier**

En châtaignier massif fendu. 3 rangées de 4 fils Galfan torsadés. Écartement 6/8 cm. Longueur 10 m.

Différentes hauteurs

Prix : consultez votre magasin.



Gaine Postsaver**

Gaine thermorétractable qui protège de la pourriture les poteaux et piquets en bois mis en œuvre dans le sol. Constitue une barrière physique qui protège le bois de l'humidité et des attaques de champignons.

Elle est composée de 2 couches protectrices :

- un film extérieur thermorétractable en polyéthylène de 0,20 mm d'épaisseur qui épouse la forme du bois
- un film intérieur hydrofugeant en bitume de 0,3/0,4 mm qui, sous l'effet de la chaleur, pénètre dans le bois et les fissures et forme une barrière hydrofuge. Rouleau de 5 m. Plusieurs dimensions disponibles en fonction de la section des poteaux ou piquets. Prix et disponibilité : consultez votre magasin.

Garantie 20 ANS





Zéphyr®

Portillon poussant droit uniquement.
En acier galvanisé puis plastifié.
Maille 200 x 55 mm, fil Ø 5 mm.
Cadre : tube rectangulaire 50 x 25 mm.
2 piles à sceller incluses de 40 x 40 mm, ép. 1.5 mm, bouchon PVC noir.
Dim. de passage : 100 cm.
Vendu avec : serrure avec deux clés plates, gâche et poignée fournies. Piliers inclus.

FABRICATION FRANÇAISE **Garantie 10 ANS**



Essentiel® barreaudé

En acier galvanisé haute protection.
Charnières réglables.
Cadre : espacement barreaudage de 102 mm.
Barreaux de 20 x 20 mm,
2 piles à sceller incluses de 50 x 50 mm jusqu'à H. 120 cm sinon 60 x 60 mm.
Dim. de passage : 100 cm.
Vendu avec : serrure avec deux clés plates, gâche et poignée fournies. Piliers inclus.

FABRICATION FRANÇAISE

Réversible

Hauteur	1,02 m	1,22 m	1,42 m
Anthracite brillant	28686095	28686101	28686118
Vert brillant	26130002	26130019	26130026
L'unité			

Hauteur	1 m	1,20 m	1,50 m	1,75 m	2 m
Anthracite brillant	27643051	27643075	27643068	27643112	
Vert brillant	24493482	24493499	24493505	24493512	24493529
L'unité					




Nouveau

Essentiel® grillagé

Portillon poussant droit. Non réversible.
En acier galvanisé thermolaqué.
Grillagé 2 plis jusqu'à 1,50 m de haut et 3 plis au-dessus.
Maille 200 x 55 mm. Fil acier de 5 mm.
Cadre 50 x 50 mm.
2 piles à sceller incluses de 50 x 50 mm jusqu'à 1,25 m de haut et 60 x 60 mm au-dessus.
Charnières réglables.
Vendu avec : serrure avec deux clés, gâche et poignée. Piliers inclus.

FABRICATION FRANÇAISE **Garantie 10 ANS ANTI-CORROSION**

Hauteur	1,25 m	1,50 m	1,75 m
Anthracite brillant	28684541	28684763	28684978
Vert brillant	28684565	28684794	28684985
L'unité			

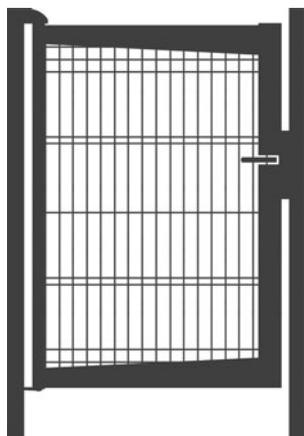

Habitat Tradition®

Portillon poussant gauche.
En acier galvanisé plastifié.
Montant pivot 40 x 40 mm.
Lisse 30 x 25 mm.
Mailles rectangulaires, fils Ø 4 et 5 mm.
Fermeture par serrure.
Montant 80 x 40 mm.
Vendu avec : gonds hauts réglables laqués à la couleur du portail, pivot bas à visser, sabot central, serrure et clés, gâche et poignée, 2 arrêtoirs.

FABRICATION FRANÇAISE **Garantie 10 ANS ANTI-CORROSION**

Réversible

Piliers vendus à part

Hauteur	Portillon vendu à l'unité			Pilier à sceller vendu par lot de 2		
	125 cm	150 cm	175 cm	175 cm	200 cm	225 cm
Anthracite	30213627*	30213628*	30213629*	30213633*	30213634*	30213635*
Vert	30213630*	30213631*	30213632*	30213636*	30213637*	30213638*

Panneau Expert® 45 Médium

Finition lisse brillante. Maille de 200 x 55 mm, longueur 2,50 ml.
Fil horizontal Ø 5 mm, fil vertical Ø 4 mm. Il se pose exclusivement avec les poteaux Expert® 260S et à l'aide des « clips inox Expert® ». Idéal pour l'habitat individuel, possible pour le résidentiel, collectivité et industrie.



Garantie 10 ANS



	● Vert RAL 6005	● Anthracite RAL 7016	L'unité
H. 1,03 m 2 plis.	26129730	28621508	
H. 1,23 m 2 plis.	26129747	27626795	
H. 1,53 m 3 plis.	28913597	28913603	
H. 1,73 m 3 plis.	26129761	27626818	
H. 1,93 m 3 plis.	26129778	27626825	

Poteaux Expert® 260S

En acier galvanisé puis plastifié. Les panneaux se fixent avec des clips obligatoirement. Pour des angles compris entre 76° et 120°, utiliser la feuillure d'angle. Pour les autres, doubler les poteaux. **Résistance à l'effort** : 260 kg à une hauteur de 1 m.



	● Vert RAL 6005	● Anthracite RAL 7016	L'unité
H. 1,05 m	26449968	27626832	
H. 1,25 m	26449937	27626849	
H. 1,55 m	26449869	28689966	
H. 1,75 m	26449845	27626863	
H. 1,95 m	26449814	27626870	
H. 2,25 m	26449753	27626887	
H. 2,50 m	26449722	27643099	

Feuillure d'angle

Permet de réaliser les angles avec le poteau Expert® 260S. Elle permet de réaliser des angles de 76° à 120°. Elle est utilisable comme profil de départ ou de fin contre un mur.



	● Vert RAL 6005	● Anthracite RAL 7016	L'unité
H. 1,05 m	26450193	27644867	
H. 1,25 m	26450162	27642955	
H. 1,55 m	28615743	28615026	
H. 1,75 m	26450100	27642979	
H. 1,95 m	26450070	27642986	

Les accessoires pour Expert®



Clé de montage manuelle

Pour fixer le clip dans le poteau.

26791722
L'unité



Clipseur

Pour fixer facilement le clip dans le poteau.

24493413
L'unité



Clips inox

Pour fixer les panneaux aux poteaux Expert® 260S.

Vert 24493383
Anthracite 27626900
Le sachet de 24 pièces
Vert 28980087
Anthracite 28980070
La boîte de 600 pièces



Platines acier

Pour une hauteur de poteau Expert® 206S maxi de 2 m.

Vert 26450049
Anthracite 27626894
L'unité



Vis inox

Pour 5 platines.

26450025
Le sachet de 10 vis

Spray retouche brillant

Vert 30396369
Anthracite 28695806
L'unité

Occultation



Kit d'occultation Duofuse pour Panneaux Giga® et Expert®

Lattes en bois composite composé de 50 % de PVC et 50 % de farine de bois garantissant une excellente résistance à la décoloration face aux UV. Pour panneau : grillage maille de 55 mm et de longueur 250 cm.

Le kit comprend :

- lattes verticales, larg. 47 mm + 2 lattes 35 mm,
- linteaux,
- clips de blocage.

Garantie 10 ANS

	Graphite Black ⁽¹⁾	Le kit
H. 1,03 m	30182099	
H. 1,23 m	30182100	
H. 1,53 m	30182101	
H. 1,73 m	30182102	



Flashez moi
et découvrez
nos infos
techniques.

Kit d'occultation pour Panneaux Giga® et Expert®

Lamelles bois massif raboté sapin du Nord. Traité classe 3.

Fixation avec vis inox A2 incluses.

Le kit comprend :

- 42 lamelles : 2,2 x 4,7 cm.
- 2 lamelles : 2,2 x 3,5 cm (1^{ère} et dernière lamelles)
- Renforts (nombre en fonction de la hauteur).

Long. Panneau 2,50 m	Nbre de renforts	Bois brut	Le kit
H. 1,23 m	4	30287465	
H. 1,53 m	6	30287466	
H. 1,73 m	6	30287467	
H. 1,93 m	6	30287468	



Vis inox A2 incluses




Paillasson brise-vue roseau

À poser sur les panneaux soudés et les grillages en rouleaux. En tiges de roseau naturel assemblé avec du fil de fer plastifié.

Long. 5 m	Paillasson	L'unité
H. 1 m	21174568	
H. 1,5 m	21174612	
H. 2 m	24265324	

Occultation 75 %

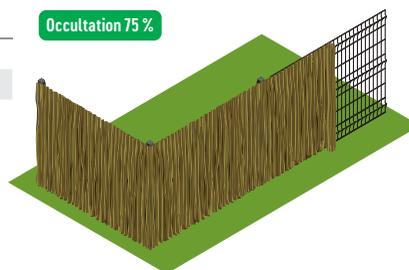

CONSEIL de l'experte !

Tous nos grillages ne peuvent servir de garde-corps. Possibilité de fabrication spécial « bord de mer » sur demande. Consultez votre magasin !

⁽¹⁾ Le coloris Graphite Black peut présenter une légère variation de teinte sous l'effet des UV.

Bien choisir



DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

LE PORTAIL **Nouveau**

Pratique et esthétique, le portail est la première entrée de votre maison et peut vous apporter à la fois intimité et sécurité. Trouvez le portail qui vous ressemble parmi un large choix de modèles proposés.

Le type d'ouverture

Battant

Constitué de 2 vantaux, le portail battant s'ouvre sur l'extérieur (tirant) ou l'intérieur (poussant). Le dégagement intérieur ou extérieur doit être suffisant (proximité avec la maison ou la voie publique).



À savoir : un sol montant ne doit pas gêner l'ouverture du portail.


Coulissant

Portail à ouverture latérale droite ou gauche à 1 ou 2 vantaux, il est idéal dans le cas d'un espace en profondeur insuffisant. Il permet de profiter de la totalité de l'espace privatif. Cependant une place est à prévoir pour le refoulement et l'installation d'un rail au sol.



Astuce !

Pour plus de praticité, pensez à installer un portillon si la place est suffisante.

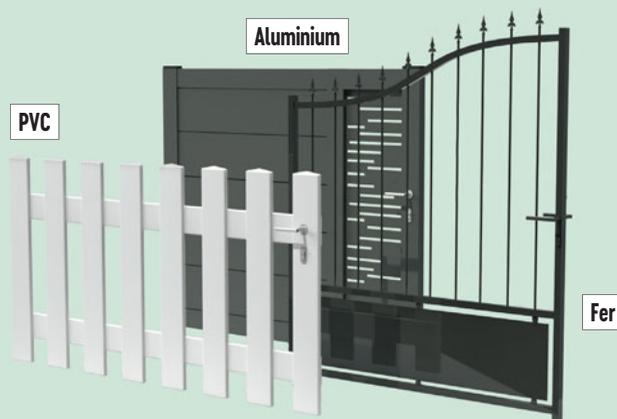

Le matériau

Parmi la gamme de matériaux pour portails, choisissez celui qui répondra le mieux à vos exigences :

- **Fer** : de style classique, le portail en fer galvanisé allie sécurité, solidité et accessibilité. Une palette de motifs est disponible pour la personnalisation. Son poids conséquent demande un automatisme puissant pour la motorisation (certaines références). Nos portails en fer disposent d'une couche d'apprêt à repeindre et un entretien à l'antirouille est nécessaire tous les 5 ans.

- **Aluminium** : de style contemporain, résistant et très léger, le portail en aluminium est thermolaqué. Il est personnalisable via une gamme de motifs diversifiée. Il est proposé en version ajourée (résistance au vent) ou en version pleine (brise-vue). Ce produit est motorisable. Il résiste à la corrosion et nécessite peu d'entretien.
- **PVC** : de style contemporain également, le portail en PVC associe légèreté et résistance. Une armature en aluminium viendra le renforcer. Il résiste aux différentes conditions climatiques (notamment bord de mer) et nécessite un entretien périodique à l'eau savonneuse.

Le style

Plein

Gardez un espace sécurisé et mettez-vous à l'abri des regards avec un portail à vantail plein.

Ajouré

Le portail à vantaux ajourés laisse passer la lumière et protège de la pression très élevée du vent dans les régions particulièrement exposées.



MOTORISATION

Des kits de motorisation pour système d'ouverture par vérins, à bras articulés ou à transmission par crémaillère s'adaptent selon le type de portail à battant ou coulissant. Ils disposent d'une commande à distance et certains modèles sont compatibles solaire.

Portails / Aluminium battants

à partir de

le portail

Merlin

Aluminium contemporain ajouré assemblé.
Décors tubes horizontaux 100 x 16 mm.
Espacement entre tubes de 20 à 30 mm.
Montants 100 x 54 mm. Traverses 90 x 36 mm.
Traverse basse renforcée.



À poser sur muret.
Profil 70 x 40 mm.

Proposé aussi en version coulissante (voir p.49).

Ambiance réalisée avec le coloris Gris anthracite.

H. 1,60 m	Portail		Portillon	H. 0,80 m Kit clôture	
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 47 kg	3,56 m / 52 kg	1,05 m	De départ L. 2 m	Secondaire L. 1,93 m
● Gris anthracite structuré 7016	30175693	30171138	27518113	28889878	28889885
● Taupe 2900 sablé	30354507	30354508	30354499	30354517	30354516
○ Blanc 9016/70 satiné	30354509	30354510	30354500	30354519	30354518
L'unité					
Recoupe en atelier possible	H. 1,301 m ou 1,431 m ou 1,558 m (Largeur : pas de mini)				
	299 €*	299 €*	169 €*		

Bony

Aluminium contemporain assemblé.
Remplissage tôle découpée
+ tôle lisse.
Épaisseur 2 mm.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du milieu renforcée.



H. 1,60 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 53 Kg	3,56 m / 56 kg	1,05 m
● Gris anthracite structuré 7016	30171129	30171130	30171149
L'unité			
Recoupe en atelier possible	H. 1,40 x L. 2,66 m	H. 1,40 x L. 2,76 m	H. 1,40 x L. 0,98 m
	299 €*	299 €*	169 €*

(1) Réalisable sous 10 à 20 jours. • Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Tous nos portails sont garantis 5 ANS

Portails / Aluminium battants

Lilou

Aluminium contemporain ajouré assemblé.
 Décor tubes horizontaux de 100 et 250 mm.
 Espacement entre les lames de 20 mm.
 Montants : 100 x 54 mm.
 Traverse renforcée.
 3^e tube renforcé en comptant du bas.



H. 1,826 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 58 kg	3,56 m / 65 kg	1,05 m
● Gris anthracite structuré 7016	30290748	30290749	30290750
L'unité			
Recoupe en atelier possible	H. 1,046 m ou 1,436 m (Largeur : pas de mini)		
	299 €*	299 €*	169 €*

Butterfly

Aluminium contemporain plein assemblé thermolaqué.
 Remplissage panneaux tôle 2 mm.
 Inserts alu brossé 20 mm.
 Montants 45 x 70 mm.
 Traverses 35 x 70 mm.
 Serrure encastrée avec cylindre.



H. 1,40 m	Portail	Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,57 m / 53 kg	1,05 m
● Gris anthracite 7016	30039742	30039743
L'unité		

Nouveau

Cléopée

Aluminium contemporain semi-ajouré assemblé.
 Traverse centrale renforcée.
 Décor tubes de 70 mm et lames de 100 mm verticaux.
 Espacement entre les tubes : portail 92 mm, portillon 104 mm.
 Montants : 100 x 54 mm.



H. 1,60 et 1,80 m au centre	Portail	Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,56 m / 60 kg	1,05 m
● Gris anthracite structuré 7016	30354511	30354520
L'unité		



Proposé aussi en version coulissante (voir p.50).

Ambiance réalisée avec le coloris Blanc.

Lacaune

Aluminium contemporain assemblé.
Remplissage lames de 100 mm.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du milieu renforcée.



À poser sur muret.
Profil 70 x 40 mm.

H. 1,806 m	Portail			Portillon	H. 0,80 m Kit clôture	
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 61 kg	3,56 m / 69 kg	4,06 m / 77 kg	1,05 m	De départ L. 2 m	Secondaire L. 1,93 m
● Gris anthracite structuré 7016	30175690	30175691	30175692	26389738	28889854	28889861
○ Blanc 9016/70	30354496	30354497	30354498	30354495	30354515	30354514
L'unité						
Recoupe en atelier possible mini	299 €* H. 1,20 m (Largeur : pas de mini)	299 €* H. 1,20 m (Largeur : pas de mini)	299 €* H. 1,20 m (Largeur : pas de mini)	169 €* H. 1,20 m (Largeur : pas de mini)		

Alabama

Aluminium contemporain assemblé.
Décor tôle découpée uniquement en partie haute.
Remplissage lames de 200 mm horizontales. Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse centrale renforcée sous décor.



Proposé aussi en version coulissante (voir p.50).



À poser sur muret.
Profil 70 x 40 mm.
Tôle et lames découpées.

H. 1,66 m	Portail		Portillon	H. 0,80 m Kit clôture	
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 61,5 kg	3,56 m / 69,4 kg	1,05 m	De départ L. 2 m	Secondaire L. 1,93 m
● Gris anthracite structuré 7016	30171141	30171142	27852903	28889830	28889847
L'unité					
Recoupe en atelier possible mini	299 €* H. 1,40 m (Largeur : pas de mini)	299 €* H. 1,40 m (Largeur : pas de mini)	169 €* H. 1,40 m (Largeur : pas de mini)		

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

/ Aluminium coulissants

Merlin

Aluminium contemporain ajouré coulissant.
 Décors tubes horizontaux 100 x 16 mm.
 Espacement entre tubes 20 à 30 mm.
 Montants 100 x 54 mm.
 Traverses 90 x 36 mm.
 Traverse du bas renforcée.



Proposé aussi en version battante (voir p.45).



Ambiance réalisée avec le coloris Taupe.

À poser sur muret.
 Profil 70 x 40 mm.

H. 1,60 m	Portail			Portillon	H. 0,80 m Kit clôture	
Largeur entre piliers / Poids	3 m / 51 kg	3,50 m / 58 kg	4 m / 63 kg	1,05 m	De départ L. 2 m	Secondaire L. 1,93 m
● Gris anthracite structuré 7016	30175694	27518090	27518106	27518113	28889878	28889885
● Taupe 2900 sablé	30354501	30354502	30354503	30354499	30354517	30354516
○ Blanc 9016/70 satiné	30354504	30354505	30354506	30354500	30354519	30354518
L'unité						
Recoupe en atelier possible	H. 1,301 m ou 1,431 m ou 1,558 m (Largeur : pas de mini)					
	299 €*	299 €*	299 €*	169 €*		

Aurore

Aluminium contemporain semi-ajouré.
 1^{re} traverse depuis le bas renforcée.
 Décor tubes verticaux de 70 mm et lames verticales de 100 mm.
 Espacement : portail 95 mm et portillon 104 mm.
 Montants 100 x 54 mm.
 Traverses 90 x 36 mm.



H. 1,40 m	Portail	Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,50 m / 50 kg	1,05 m
● Gris anthracite structuré 7016	30354512	30354521
L'unité		

Portails / Aluminium coulissants

Lacaune

Aluminium assemblé.
Décor lames horizontales de 100 mm.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du bas renforcée.



Proposé aussi en version battante (voir p.47).



À poser sur muret.
Profil : 70 x 40 mm.

H. 1,806 m	Portail			Portillon	H. 0,80 m Kit clôture	
Largeur entre piliers / Poids	3 m / 69 kg	3,50 m / 78 kg	4 m / 85 kg	1,05 m	De départ L. 2 m	Secondaire L. 1,93 m
● Gris anthracite structuré 7016	27518083	26388007	27518076	26389738	28889854	28889861
○ Blanc 9016/70 satiné	30354492	30354493	30354494	30354495	30354515	30354514
L'unité						
Recoupe en atelier possible mini	299 €* H. 1,20 m	299 €* (Largeur : pas de mini)	299 €* (Largeur : pas de mini)	169 €* (Largeur : pas de mini)		

Celia

Aluminium contemporain assemblé.
Remplissage avec tubes horizontaux de 250 mm.
Espacements entre tubes de 20 mm.
Montants 100 x 54 mm.
Traverse renforcée : traverse basse.



H. 1,616 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers	3,50 m / 75 kg	4 m / 83 kg	1,05 m
● Gris anthracite 7016	30290751	30290752	30290753
L'unité			
Recoupe en atelier possible	H. 1,076 m ou 1,346 m (Largeur : pas de mini)		
	299 €* (Largeur : pas de mini)	299 €* (Largeur : pas de mini)	169 €* (Largeur : pas de mini)

Alabama

Aluminium assemblé.
Remplissage : tôle décor découpée et lame de 200 mm horizontales.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du bas renforcée.



Proposé aussi en version battante (voir p.47).



À poser sur muret.
Profil 70 x 40 mm.
Tôle découpée.

H. 1,66 m	Portail		Portillon	H. 0,80 m Kit clôture	
Largeur entre piliers / Poids	3,50 m / 72 kg	4 m / 81 kg	1,05 m	De départ L. 2 m	Secondaire L. 1,93 m
● Gris anthracite structuré 7016	28894070	27852897	27852903	28889830	28889847
L'unité					
Recoupe en atelier possible mini	299 €* H. 1,40 m	299 €* (Largeur : pas de mini)	169 €* (Largeur : pas de mini)		

Yukon

Aluminium assemblé.
Remplissage : panneau décor vertical de 580 mm et lames horizontales de 200 mm.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du bas renforcée.



Yukon 1




Yukon 7

H. 1,618 m	Décor	Portail		Portillon plein
Largeur entre piliers / Poids		3,50 m / 69 kg	4 m / 79 kg	1,05 m
● Gris anthracite 7016	Yukon 1	27817179	27852910	28889809
	Yukon 7	28896630	28896623	28889809
L'unité				
Recoupe en atelier possible mini		H. 1,61 x 3 m 299 €*	H. 1,61 x 3,50 m 299 €*	H. 1,61 m (Largeur : pas de mini) 169 €*

Gaël

Aluminium coulissant assemblé.
Remplissage lames horizontales de 200 mm et inserts anodisés.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du bas renforcée.

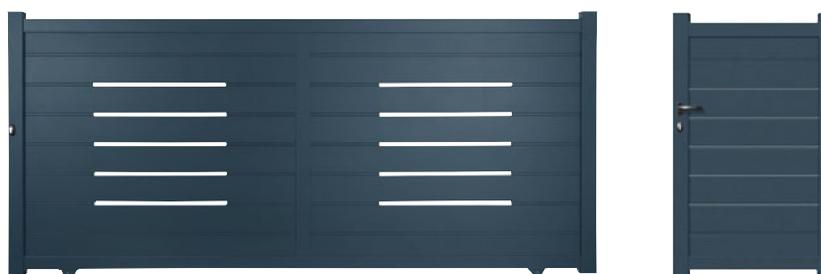

H. 1,707 m	Portail	Portillon
Largeur entre piliers / Poids	4 m / 85 kg	1,05 m
● Gris anthracite structuré 7016	28889816	28889823
L'unité		
Recoupe en atelier possible mini	H. 1,40 x L. 2,80 m 299 €*	H. 1,40 m (Largeur : pas de mini) 169 €*

Gala

Aluminium contemporain assemblé.
Décor tôle découpée laser.
Lames horizontales de 200 mm.
Montants 100 x 54 mm.
Traverses 90 x 36 mm.
Traverse du bas renforcée.



Feuilles



Voile

Proposé aussi en version battante (voir p.48).

H. 1,82 m	Décor	Portail			Portillon
Largeur entre piliers / Poids		3 m / 68 kg	3,50 m / 77 kg	4 m / 87 kg	1,05 m
● Gris anthracite structuré 7016	Feuilles	30208295	30208296	30208297	30208316
	Voile	30208301	30208302	30208303	30208317
	Signature	30208307	30208308	30208309	30208318
	Végétal	30208313	30208314	30208315	30208319
L'unité					
Recoupe en atelier possible mini		H. 1,20 m (Largeur : pas de mini) 299 €*			H. 1,20 x L. 0,99 m 169 €*




Signature



Végétal

Portails / PVC

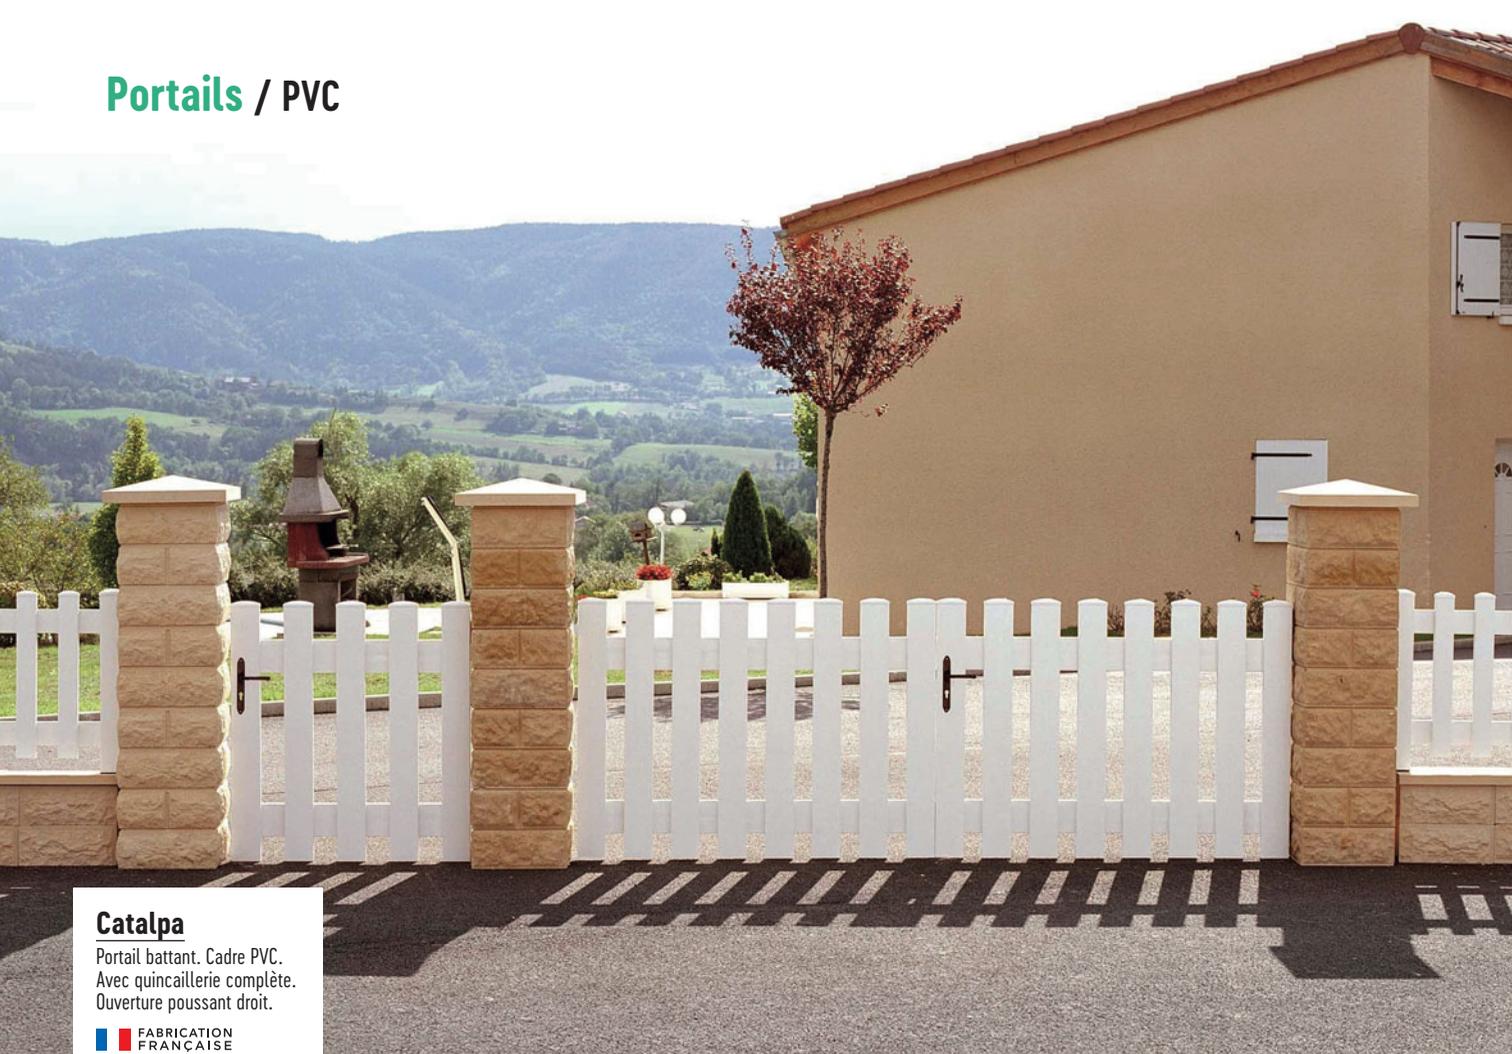

Catalpa

Portail battant. Cadre PVC.
Avec quincaillerie complète.
Ouverture poussant droit.

 FABRICATION FRANÇAISE



 **morey**
PRODUCTION

H. 1,20 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 30 kg	3,56 m / 35 kg	1,05 m
<input type="radio"/> Blanc	27810767	27810750	27810774
L'unité			

Morea

Portail battant.
Cadre aluminium assemblé
en applique 50 x 30 mm.
Lames de 100 x 24 mm.
Montant et traverse 100 x 40 mm.
Avec quincaillerie complète.
Ouverture poussant droit.

 FABRICATION FRANÇAISE



 **morey**
PRODUCTION



H. 1,50 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 35 kg	3,56 m / 45 kg	1,05 m
<input type="radio"/> Blanc	30038971	30038972	30038970
L'unité			

Ayol

Portail battant.
Cadre aluminium assemblé en applique 50 x 30 mm.
Lames de 100 x 24 mm.
Montant et traverse 100 x 40 mm.
Panneau de remplissage 300 x 24 mm en pas de 150 mm.
Avec quincaillerie complète.
Ouverture poussant droit.

FABRICATION FRANÇAISE



morey PRODUCTION



H. 1,50 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 35 kg	3,56 m / 40 kg	1,05 m
○ Blanc	3028793	3028794	3028792
L'unité			

Fidji

Portail battant.
Cadre aluminium intégré.
Lames persiennes de 160 x 24 mm.
Montants 90 x 60 mm.
Traverses 90 x 50 mm.

FABRICATION FRANÇAISE



morey PRODUCTION



H. 1,55 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 40 kg	3,56 m / 45 kg	1,05 m
○ Blanc	3028796	3028797	3028795
L'unité			

Dakota

Portail coulissant.
Matière P-MEX résistante aux UV qui allie l'esthétique de l'aluminium et la facilité d'entretien du PVC.
Cadre aluminium intégré.
Lames de 300 x 21 mm, pas de 150 mm.
Montants 90 x 60 mm.
Traverses 90 x 50 mm.
Avec quincaillerie complète.

FABRICATION FRANÇAISE



morey PRODUCTION



H. 1,65 m	Portail		Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,50 m / 70 kg	4 m / 75 kg	1,05 m
● Gris anthracite 7016	30287800	30287799	30287798
L'unité			

Portails / Fer

Montargis


Portail fer.
Modèle battant ou coulissant.
Vantaux à assembler.
Volutes au-dessus du soubassement.
Serrure à crochet.
Couche d'apprêt noir, produit à repeindre.

FABRICATION FRANÇAISE



MERAL
Portail

Garantie 2 ANS

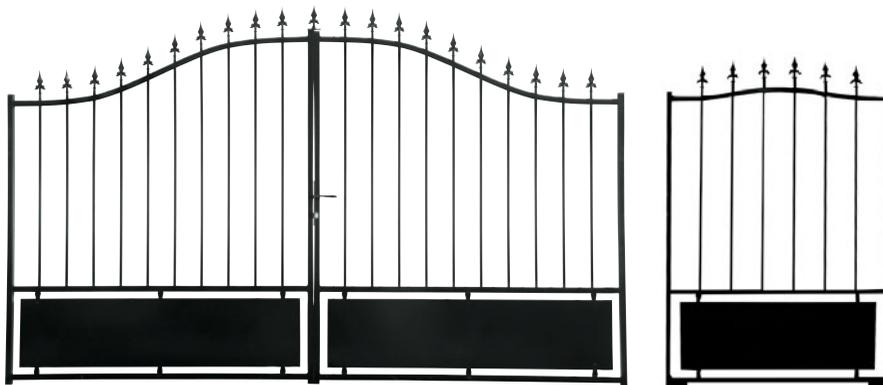

	Portail Battant H. 1,40 m et 1,85 m au centre			Portail Coulissant H. 1,35 m et 1,785 m au centre	Portillon H. 1,40 / 1,55 m
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 44 kg	3,56 m / 46 kg	4,06 m / 55 kg	3,56 m / 56 kg	1,03 m
● Finition noire	24237703	24237710	24237802	24499552	24237727
L'unité					

Cadre fer Océanis

Portail fer.
Cadre de portail coulissant ou battant vide en fer noir.
Montant tube fer carré 40 x 40 mm.
Aile de 40 mm pré-percée sur ouvrant.
Traverses 40 x 40 mm.
Lame jusqu'à épaisseur de 18 mm pour le portail coulissant.
Traverse basse de 120 mm pour coulissant. Serrure à barillet encastrée réversible.
Poids supporté par le portail jusqu'à 60 kg par vantail.

Vendu :

- cadre seul,
- cadre et kit comprenant :
 - lames en bois épicea ou ayous pré-percées livrées non montées sur le cadre,
 - serrure à crochet,
 - visserie.

Couche d'apprêt noir, produit à repeindre.

FABRICATION FRANÇAISE




Garantie 2 ANS



Modèle présenté en portail battant avec remplissage bois épicea.

Les lames ayous ont reçu un traitement haute température sans produits chimiques pour améliorer la durabilité et la stabilité du bois.



H. 1,60 m		Portail Battant		Portail Coulissant	Portillon
Largeur entre piliers / Poids du cadre	3,06 m / 42 kg	3,56 m / 44 kg	4,06 m / 46 kg	3,96 m / 67 kg	1 m
● Finition époxy noire - Cadre seul	30040453	30040454	30040455	30040456	30360986
● Kit lames épicea + quincaillerie	30312586	30312587	30312588	30312589	30364305
L'ensemble épicea					
● Kit lames ayous + quincaillerie	30364300	30364301	30364302	30364303	30364304
L'ensemble ayous					


Toronto

Portail fer battant.
Cadre tube fer carré 40 x 40 x 2 mm.
Traverses tubes fer carré 40 x 40 x 2 mm,
montant intermédiaire tube fer
rectangulaire 30 x 20 x 1,2 mm, tôles
planes décor par découpe ép. 15/10°.
Couche d'apprêt noir, produit à repeindre.

FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 2 ANS

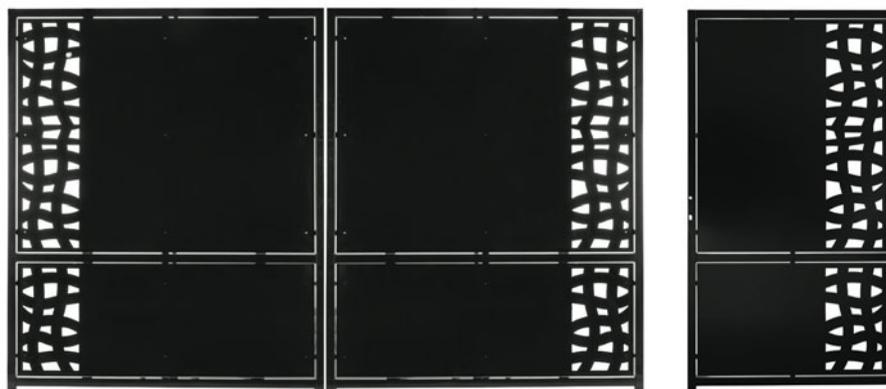

H. 1,80 m	Portail	Portillon
Largeur entre piliers / Poids	3,06 m / 70 kg	1,03 m
● Finition noire	27811740	27811757
L'unité		

Kit totem

Poteau 7 x 7 avec platines.
H. totale 1 m pour hauteur bas
de boîte aux lettres au sol
(correspond aux normes PTT
et accessibilité).
Montants 70 x 40 mm.
Remplissage lames Alu 200 x 16 mm.
Vendu sans boîte aux lettres.

● Gris anthracite 7016
H. 1,60 m 30040451 L'unité
H. 1,80 m 30040452 L'unité

Boîte aux lettres Soléa 2 portes
préconisée.


24080668



Les poteaux

Les poteaux sont fournis avec leur capuchon. Les systèmes de fixation fournis avec les poteaux aluminium ne conviennent pas aux gammes de portails fer, cependant ils conviennent aux portails avec gonds à visser : Morea et Ayol (ne convient pas au portail Catalpa).

FABRICATION FRANÇAISE

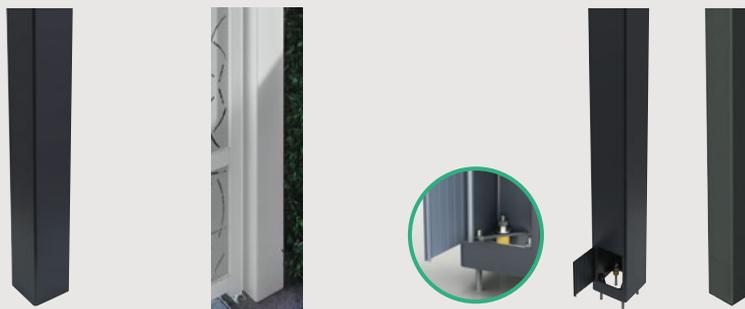

Dim.	À sceller				À visser		
	15 x 15 cm				20 x 20 cm	15 x 15 cm	
Hauteur	1,60 m	2 m	2,20 m	2,50 m	2,50 m	1,70 m	1,90 m
Hauteur du portail doit être égale ou inférieure à	1,25 m	1,55 m	1,70 m	1,90 m	1,90 m	1,60 m	1,80 m
● Gris anthracite 7016	30042941	30042938	30284354	30042937	30039744	30284351	30284352
○ Blanc 9016	30042939	30284353	30042940	30042936	30284355		
● Taupe 2900			30363055				
L'unité							

Les boîtes aux lettres

En acier revêtu bi-métal conforme à la norme NF D27-405. Boîte aux lettres normalisée, serrure agréée La Poste. Boîtier avec gouttière hydrofuge.

Garantie 15 ANS

Préface 1 porte

Résistance à l'effraction > 22 kg.
28,5 x 28,5 x 38,5 cm.
Gris anthracite mat
27066300
L'unité



Soléa 2 portes

Porte de récupération avec voyant de courrier.
Résistance à l'effraction > 60 kg.
28,5 x 28,5 x 41,5 cm.
Gris anthracite sablé
24080668
L'unité



Motorisations

Portails battants

				
	Kit XW532KM	Kit XA432KM	Twist AM	Twist 200E
Type	Vis sans fin	Bras articulé	Bras articulé	Vérin
Longueur max par vantail	2,50 m	1,80 m	2,50 m	2,50 m
Poids max par vantail	250 kg	250 kg	250 kg	300 kg
Dispositif d'auto-blocage	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatible solaire	Oui	Oui	Non	Non
Remonte pente max	Non	Non	Non	10° (avec ferrures spéciales)
Largeur de poteau minimum	20 cm	20 cm	22,5 cm	10 cm en standard
Dégagement nécessaire sur le côté	20 cm	50 cm	68 cm à l'axe de rotation du portail pour 90°	14 cm à l'axe de rotation du portail pour 90°
Moteurs	2 (dont 1 avec logique de commande intégrée)	2 (dont 1 avec logique de commande intégrée)	2 (dont 1 avec logique de commande intégrée)	2 (avec fin de course électromécanique réglable)
Émetteurs	2 (4 touches)	2 (4 touches)	2 (4 touches)	2 (4 touches)
Type de photocellules	Fixes	Fixes	Orientables - 2 fils	Orientables - 4 fils
Lampe clignotante	Oui	Oui	Oui	Oui
Clé de déverrouillage	2	2	2	2
Batterie de secours incluse	Non	Non	Non	Non
Fonctions additionnelles				Possibilité d'ouverture vers l'extérieur
Garantie	Garantie 3 ANS	Garantie 3 ANS	Garantie 5 ANS	Garantie 5 ANS
L'unité dont éco-part	24776042	24776035	30040689	30040690
			 FABRICATION ALLEMANDE	 FABRICATION ALLEMANDE

Portails coulissants

			
	Kit LN432KM	Starter S2	Runner
Largeur max du portail	5 m	6 m	8 m
Poids max du portail	300 kg	300 kg	600 kg
Dispositif anti-blocage	Oui	Oui	Oui
Compatible solaire	Oui	Non	Non
Ouverture droite/gauche modifiable	Oui	Oui via micro-interrupteur	Oui via micro-interrupteur
Moteur avec logique de commande intégrée	Oui	Oui	Oui
Émetteurs	2 (4 touches)	2 (4 touches)	2 (4 touches)
Type de photocellules	Fixes	Orientables - 2 fils	Orientables - 2 fils
Lampe clignotante	Oui	Oui	Oui
Clés de déverrouillage	2	2	2
Crémaillère	4 m	Non incluse	Non incluse
Garantie	Garantie 3 ANS	Garantie 5 ANS	Garantie 5 ANS
L'unité / dont éco-part	24776028 /	30285890 /	30040692 /
		 FABRICATION ALLEMANDE	 FABRICATION ALLEMANDE

Module récepteur 2 canaux S10696-00001



Module permettant de commander plusieurs automatismes en même temps. 2 relais. Alimentation : 12/24 V. Mémoire : 40 commandes radio programmables. Mode de fonctionnement : mode impulsion (Tip) 30165197 L'unité dont d'éco-part

Émetteur Pearl

Émetteur portatif 4 canaux. Portée à 50 m et plus, suivant l'environnement. **79 x 26 x 13 mm Noir et rouge.** 30285891 L'unité dont d'éco-part



Émetteur Slider +

Émetteur portatif 4 canaux. Portée à 50 m et plus, suivant l'environnement. Protection slider contre l'actionnement inopiné. **55 x 30 x 14 mm (fermé)** 30087984 L'unité dont d'éco-part



Digicode Telecodey +

Émetteur portatif 12 canaux. Portée à 50 m et plus, suivant l'environnement. Indice de protection IP 64. Jusqu'à 10 codes d'accès et 2 touches non codées. **147 x 48 x 30 mm** 30040688 L'unité dont d'éco-part



Crémaillère

Longueur 1 m pour portail coulissant. 30114763 L'unité Recoupe en atelier possible : **49 €***



Télécommande 4 canaux

Pour la gamme Moovo. Vert 24789653 ; Gris 24789646. L'unité dont d'éco-part



Piliers



Pilier Marbré

En béton teinté dans la masse.

Kit 2 piliers composé de : 2 x 10 éléments de pilier, 2 chapeaux.

Poids total du kit avec 2 piliers : 262 kg.

Ton Marbré gris 27854341 Le kit

	Élément de pilier	Chapeau	Insert inox
Dim.	30 x 30 x 17,1 cm	40 x 40 x 6 cm	30 x 30 x 3 cm
Poids	11 kg	19 kg	0,38 kg
● Ton Gris	26906133	26906140	28891246
L'unité			



Pilier Renaissance


FABRICATION FRANÇAISE

En béton imitation pierre.

Kit 2 piliers composé de : 2 x 6 éléments de pilier, 2 dessous de chapeau, 2 chapeaux, Kit de protection intérieur.

Poids total du kit avec 2 piliers : 555 kg

	Élément de pilier	Dessous de chapeau	Chapeau	Chapeau de mur avec goutte d'eau	
Dim.	37 x 37 x 33 cm	40 x 40 x 5 cm	45 x 45 x 6 cm	50 x 30 x 6 cm	50 x 35 x 6 cm
Poids	39,60 kg	10,58 kg	22,40 kg	16,01 kg	20,26 kg
● Ton Pierre	21443008	21443046*	21443060*	21720475*	21746314*
L'unité					



Pilier Ondea

FABRICATION FRANÇAISE

En béton teinté dans la masse et traitement de surface dark, éléments déco inox.

Kit 2 piliers composé de : 2 x 3 éléments de pilier avec 3 inserts inox,

2 x 8 éléments de pilier sans insert, 2 chapeaux plats.

Poids total du kit avec 2 piliers : 381 kg.

Blanc 30044449 Le kit ; **Dark** 30044450 Le kit

	Élément de pilier	Chapeau	Chaperon de mur 2 pentes	Kit 1 pilier
Dim.	1 39 x 39 x 16,7 cm	2 50 x 50 x 4,5 cm	3 49 x 28 x 4 cm	3 éléments piliers avec inserts inox, 8 éléments sans insert, 1 chapeau
Poids	14 kg	21,5 kg	12 kg	205,5 kg
○ Blanc	25308051	24115179	25306538	30044451
L'unité				
● Dark	30000590	30362008	30000591	30044452
L'unité				



Pilier Valançay

FABRICATION FRANÇAISE

En béton imitation pierre.

Kit 2 piliers composé de : 2 x 6 éléments de pilier, 2 collerettes, 2 dessous de chapeau, 2 chapeaux, Kit de protection intérieur.

Poids total du kit avec 2 piliers : 470 kg.

Ton naturel 30182097 Le kit

	Élément de pilier	Élément collerette	Dessous de chapeau	Chapeau
Dim.	35 x 35 x 30 cm	40 x 40 x 15 cm	50 x 50 x 7 cm	53 x 53 x 10 cm
Poids	27,80 kg	12,04 kg	13,70 kg	34,75 kg
● Ton Naturel	23883987	23884007*	23883994*	23884038*
L'unité				

* Délai : consultez votre magasin.

LES BARDAGES

Optez pour un bardage design ou chaleureux pour plus de style sur votre façade.

BIEN CHOISIR SON BARDAGE	P.59
BARDAGES BOIS	P.61
BARDAGES COMPOSITE	P.75
BARDAGES ACIER.....	P.80
BARDAGES COMPACT.....	P.82
PLANCHES DE RIVE	P.84
LAMBRIS SOUS FACE	P.85



Bien choisir

COMPARER LES RÉFÉRENCES



DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

Les bardages

Page	Produit	Durabilité	Facilité de pose	Facilité d'entretien
61	Solilames Old Grey	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Carbonelames	●●●●●	●●●●●	●●●●●
62	Inca saturé Essentiel	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Aztek saturé Essentiel	●●●●●	●●●●●	●●●●●
63	Citylames Douglas	●●●●●	●●●●●	●●●●●
64	Sapin du Nord	●●●●●	●●●●●	●●●●●
65	Triptyk	●●●●●	●●●●●	●●●●●
66	Planche agricole	●●●●●	●●●●●	●●●●●
67	Douglas traité	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Mélèze	●●●●●	●●●●●	●●●●●
68	Pin rouge du Nord Heartwood	●●●●●	●●●●●	●●●●●
69	Châtaignier Abouté	●●●●●	●●●●●	●●●●●
70	Douglas Rythmix Claire-voie	●●●●●	●●●●●	●●●●●
71	Épicéa Autoclave Claire-voie	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Carboset 10	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Page	Produit	Durabilité	Facilité de pose	Facilité d'entretien
BOIS	72 Pin Sylvestre thermotraité Alta	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	73 Ayous Elsa thermotraité	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	74 Néliö	●●●●●	●●●●●	●●●●●
COMPOSITE	75 Kaykan Prestige	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	76 Hardie® Plank	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	77 Hardie® VL Plank	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	78 Weo 35 faux claire-voie	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	79 Weo Classic	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	82 Kronoart Compact	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	83 Equitone	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ACIER	80 Clipeo 450	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Épure 250	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	81 Onwood Baro	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Bien choisir



DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

LE BARDAGE

La solution simple et rapide pour isoler votre maison et lui apporter un style authentique.


Repérez-vous dans notre catalogue

Tout au long de nos pages bardage retrouvez nos pictogrammes pour vous aider à faire votre choix :

Type de profil :



Type de pose :



Type de fixation :



Les accessoires

1 Pointe

Tête bombée annelée inox A2.
Dim. 2,5 x 50 mm. 26598925 Seau de 2,5 kg



4 Écran pare-pluie Entraxe 60 cm. Rouleau 1,5 x 50 m. 30145912


Le m² soit le rouleau



5 Bardage

2 Grille anti-rongeur

Elle permet d'empêcher les nuisibles d'entrer dans la lame de ventilation du bardage. En acier galvanisé, elle résiste très bien à la corrosion.
Rouleau de 25 m. Dim. L 27 x H 40 mm
27903148 Le rouleau



3 Tasseau

Épicéa. Origine Scandinavie.
Traitement autoclave. Classe 3.



Dim.	22 x 45 cm x L. 2,70 m	27 x 45 cm x L. 2,70 m	45 x 45 cm x L. 3 m	27 x 45 cm x L. 4 m
Vert	30042494	30358012	30312191	-
Noir	-	-	-	30213571
	Le ml	Le ml	Le ml	Le ml
Botte de	10 pièces	8 pièces	4 pièces	12 pièces

Les différents assemblages

Le type de pose, le choix du bardage et de ses finitions sont essentiels. Ils contribuent à donner à l'habitation son aspect extérieur final.



ASTUCE

Pensez à la disposition en fonction du sens de pose de vos lames de bardage afin d'assurer la ventilation nécessaire.

Bardage à claire-voie



Bardage à recouvrement horizontal dit à clin



Bardage profil mi-bois



Bardage à fixation visible



Bardage à fixation invisible



Les grandes règles de pose de votre bardage

- Stockez votre bois à l'abri des intempéries et dans un endroit sec et ventilé avant la pose.
- Badigeonnez toutes vos coupes de lames de bardage avec le produit de traitement adapté et/ou peinture adaptée.

- Assurez une bonne ventilation entre votre support et le bardage. Une lame d'air de 22 mm minimum est nécessaire ainsi qu'une entrée et sortie de ventilation d'au moins 50 cm²/ml de façade, de hauteur maxi 3 m.

- Protégez votre bardage des projections d'eau en assurant une distance minimale de 20 cm entre la fin de votre bardage et le sol.

Bois

Solilames Old Grey

Sapin de pays origine France.
Bardage étuvé saturé.
Profil claire-voie.
Aspect brossé et scié.
Qualité AB rustique.
Classe 3.1.
Botte de 4 lames.

Long. 4 m.
23 x 140 mm. 30215005**

Le ml
soit la botte

23 x 180 mm. 30215006**

Le ml
soit la botte hors DTU.

TRANSFORMATION
EN FRANCE

Coloris




Old Grey



ASTUCE

Utilisation d'un écran pare-pluie anti UV recommandé (Voir p. 60).

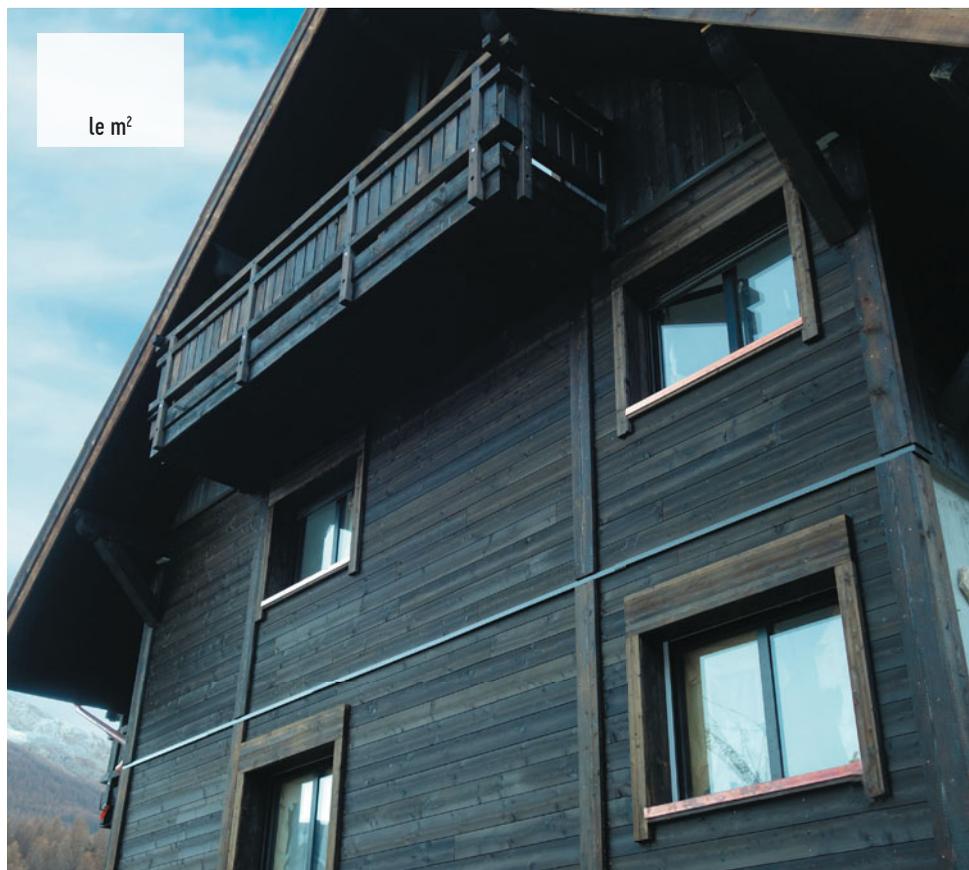

le m²

Carbonelames

Mélèze. Bardage aspect brossé et carbonisé. Rainuré en bout⁽¹⁾.
Profil Vega. Classe 3.1.

Botte de 5 lames.

Long. 4,50 m.

20 x 135 mm. 30176780**

Le m²

soit la botte

20 x 185 mm. 30176787**

Le m²

soit la botte

hors DTU.

Coloris



Carbon



À savoir

Le DTU (Document Technique unifié) rassemble les normes qui définissent les bonnes conditions d'exécution d'un ouvrage. Elles ne sont pas obligatoires mais recommandées.

(1) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. **Délai : consulter votre magasin.

Bois

Coloris



Honey



Kamel



Café



Silver



Étain



Inox



Titane



Charbon

Veinage du bois
RENFORCÉ




Inca saturé Essentiel

Sapin du Nord, choix A.
Origine Scandinavie.
Classe 3.1. Finition saturée.
Profil élégie biaisé.
Rainé en bout.

TRANSFORMATION
EN FRANCE

Garantie finition **5 ANS**

Garantie traitement **10 ANS**



le m²

Ambiance réalisée avec les coloris Honey et Titane.



Aztek saturé Essentiel

Sapin du Nord. Choix A.
Origine Scandinavie.
Classe 3.1. Finition saturée.
Profil élégie biaisé.
Rainé en bout⁽¹⁾.
Disponible également
en Douglas.

Garantie traitement **10 ANS**



le m²

Ambiance réalisée avec le coloris Silver.



Dim.	Inca		Aztek	
	Lame saturé Essentiel	Cornière d'angle	Lame saturé Essentiel	Cornière d'angle
	20 x 125 mm x L. 4,46 m	45 x 45 mm x L. 3 m	27 x 125 mm x L. 4,46 m	68 x 68 mm x L. 3 m
Honey	30170396	30170436	30170372**	30170618**
Kamel	30170397	30170437	30170373**	30170625**
Café	30170402*	30170442*	30170378**	30170626**
Silver	30170398	30170438	30170374**	30170619**
Étain	30170399*	30170439*	30170375**	30170622**
Inox	30170400*	30170440*	30170376**	30170623**
Titane	30170401*	30170441*	30170377**	30170624**
Charbon	30170395	30170435	30170371**	30170621**
	Le m ²	L'unité	Le m ²	L'unité
	Botte de 4 lames		Botte de 4 lames	



CONSEIL de l'experte !

Un saturateur est un produit qui offre une protection aux agressions climatiques. Il apporte également une touche déco avec un large panel de coloris disponibles. Facile à entretenir, il ne s'écaille pas avec le temps.



Saturateur extérieur Essentiel

Finition saturateur en phase aqueuse, grand pouvoir de pénétration et de protection du bois. Réduit le vieillissement et retarde le grisaillement naturel du bois.



Honey	30170420
Kamel	30170421
Café	30170426*
Silver	30170422
Étain	30170423*
Inox	30170424*
Titane	30170425*
Charbon	30170419

Le pot de 1 litre

Citylames Douglas


Douglas origine France. Saturé ardoise. Profil orion. Aspect brossé. Classe 3.1 hors aubier. Rainé en bout. **20 x 125 mm x L. 4 m** Ardoise 30291510** Le m² Botte de 5 lames

TRANSFORMATION EN FRANCE

Coloris



Ardoise



(1) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.

Bois

Sapin du Nord⁽¹⁾

Origine Scandinavie. Traitement autoclave.
Classe 3.1. Profil élégie biaisé. Rainé en bout⁽²⁾.

Coloris



Marron



Vert



Gris

TRANSFORMATION
EN FRANCE

Garantie 10 ANS



Lame	Marron	Vert	Gris
	20 x 135 mm	20 x 132 mm	20 x 132 mm
Botte	6 lames	5 lames	5 lames
Long. 4,20 m	26933382**	30109079**	30109071**
La botte			
Long. 4,50 m	26933399**	30109080**	30109072**
La botte			
Long. 5,10 m	26933412**	30109082**	30109074**
La botte			
Le m ²			

Cornière angle	60 x 60 mm	
Long. 3 m	27600023	27600030
L'unité		

Ambiance réalisée avec le coloris Vert.



Lasure LX545+

Protection et décoration de tous les bois extérieurs sous fortes expositions aux intempéries et aux UV.

- Résine haute performance : résiste aux variations dimensionnelles du bois.
- Anti-UV : évite le grisaillement du bois.

- Entretien facile : égrenage de l'ancienne lasure et application d'une à deux couches pour l'entretien.
- Excellente accroche sur anciennes lasures, même les glycéros.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Chêne 24060455
Chêne doré 24060486
Le bidon de 5 L soit le litre
Existe dans d'autres coloris.





à partir de
le m²

Nouveau

Ambiance réalisée avec le coloris Patine.

Triptyk

Sapin du nord.
Origine Scandinavie.
Classe 3.1.
Traitement autoclave CTB B+ ou saturé.
Profil planche 2 angles arrondis.
Non rainé en bout.



TRANSFORMATION EN FRANCE Garantie 30 ANS



Possibilité de mixer les 3 largeurs pour donner du rythme à la façade.



Le tasseau 21 x 40 peut également être utilisé en couvre-joint pour un style purement Landais.

Coloris



Vert



Marron



Patine Bio source



Calfat



Havane



Gris lunaire



Crépuscule

ASTUCE

Utilisation d'un écran pare-pluie anti UV recommandé (Voir p. 66).

Long. 3,30 m	21 x 40 mm	21 x 90 mm	21 x 140 mm
	Autoclave		
Vert	30364126**	30364150**	30364174**
Marron	30364134**	30364158**	30364182**
Le m ²			
Soit la botte de 8 lames			
	Lineflow		
Patine Bio source	30364142**	30364166**	30364190**
Le m ²			
Soit la botte de 8 lames			
	Saturé		
Calfat	30364199**	30364211**	30364239**
Havane	30364208**	30364232**	30364260**
Gris lunaire	30364202**	30364218**	30364246**
Crépuscule	30364205**	30364225**	30364253**
Le m ²			
Soit la botte de 8 lames			

** Délai : consultez votre magasin.

Bois



Nouveau

Planche agricole

Sapin origine France. Traitement autoclave classe 3 vert. Planche polyvalente pour pose verticale ou horizontale à recouvrement en extérieur.

Utilisation d'un pare-pluie conseillé.

TRANSFORMATION EN FRANCE



Lame	Vert
Dim.	Ép. 18 x 175 mm x L. 3 m
	30363795
Le m ²	
Botte de 3 lames	

le m²



PENSEZ-Y !

Pour un effet planche avec couvre-joint, vous pouvez clouer un tasseau 22 x 45 mm. 30042494 Le ml
Voir p. 60.



L'accessoire

Ensemble Pare-pluie anti UV pour usage extérieur



Écran. Conforme à une utilisation en pare-pluie. Entraxe 60 cm. Résistance UV 5000 heures. Rouleau de 1,5 x 50 m. 30292117 Le m² soit le rouleau.

Adhésif. Compatible pour écran pare-pluie anti UV. Résistance UV 5000 h. Rouleau de 60 mm x 25 m. **Noir** 30292127 Le rouleau

Douglas traité⁽¹⁾

Douglas origine France. Traitement autoclave.
Classe 3.2 (85% hors aubier).
Profil élégie biaisé.
Finition rabotée. Rainé en bout⁽²⁾.

Coloris




Douglas


TRANSFORMATION EN FRANCE

Garantie 10 ANS

Épaisseur 21 mm




Lame	Incolore
L. 4 m	20 x 135 mm utile (148 hors tout)
	26933351
Le m ²	
La botte de 5 lames	
Cornière angle	Incolore
L. 3 m	60 x 60 mm
	27600009
L'unité	

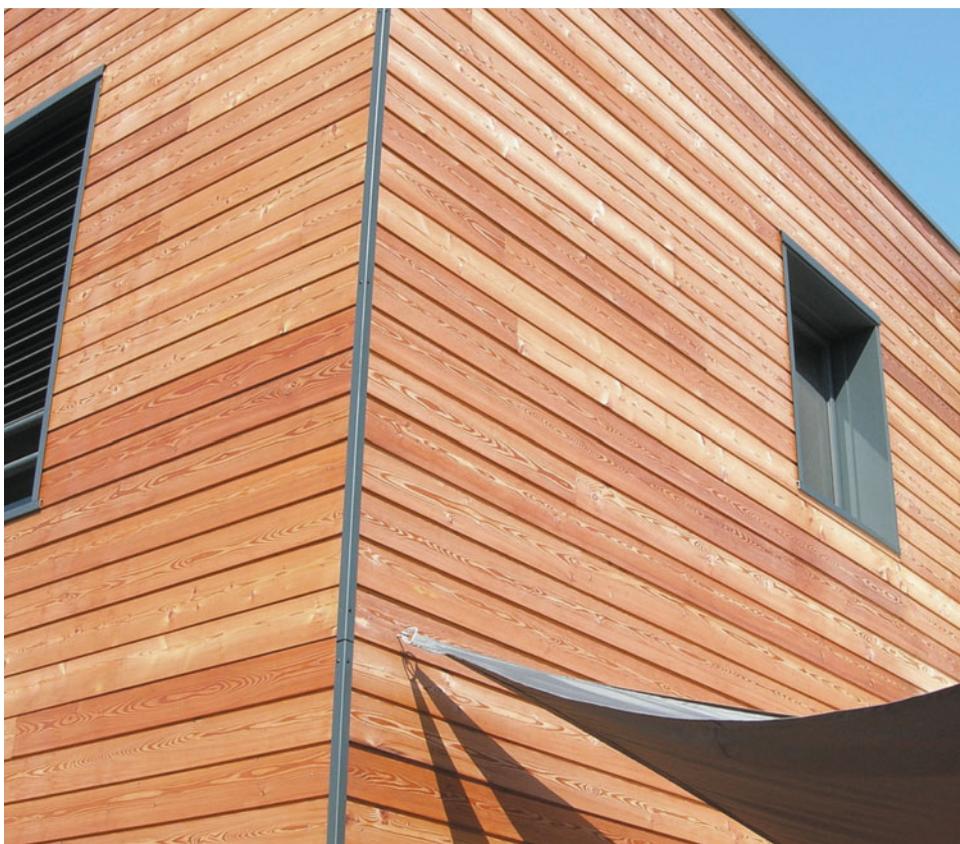

Mélèze⁽¹⁾

Origine Europe.
Naturellement classe 3.2.
Profil élégie biaisé. Rainé en bout⁽²⁾.

TRANSFORMATION EN FRANCE



Lame	Incolore
L. 3,90 m	21 x 132 mm utile (145 hors tout)
	26185910**
Le m ²	
La botte de 5 lames	
Cornière angle	Incolore
L. 3 m	60 x 60 mm
	27600016
L'unité	

(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif. (2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles. Longueurs, section et couleurs disponibles selon les points de vente. **Délai : consulter votre magasin.

Bois

à partir de

le m²



Pin rouge du nord Heartwood⁽¹⁾

Origine Scandinavie. Pin Rouge du Nord 99 % de duramen⁽²⁾. Classe 3.1. Surface rabotée brossée. Rainé en bout⁽³⁾. Longue durée de vie, ne nécessitant pas de traitement car naturellement résistant aux attaques d'insectes et de champignons. Très belle couleur gris-argenté pour le coloris naturel.

Ambiance réalisée avec le coloris Naturel.

Coloris



Naturel




Gris cérusé



Écorce



Ebène



Évolution de la teinte




20 x 95 mm	Long. 3,6 m	Long. 4,2 m	Long. 4,8 m
Naturel	30166375*	30166376	30166377*
Le m ²			
Botte de 5 lames			
Gris cérusé	30287762*	30287763*	30287764*
Écorce	30287759*	30287760*	30287761*
Ébène	30287756*	30287757*	30287758*
Le m ²			
Botte de 5 lames			

Produit ÉCO-RESPONSABLE




Entraxe entre appuis 60 cm

*/** Délai : consultez votre magasin. (1) Conforme DTU 41.2. (2) Duramen : bois de coeur, partie de l'arbre sans tissu vivant et donc imputrescible. (3) Rainé en bout (prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles)

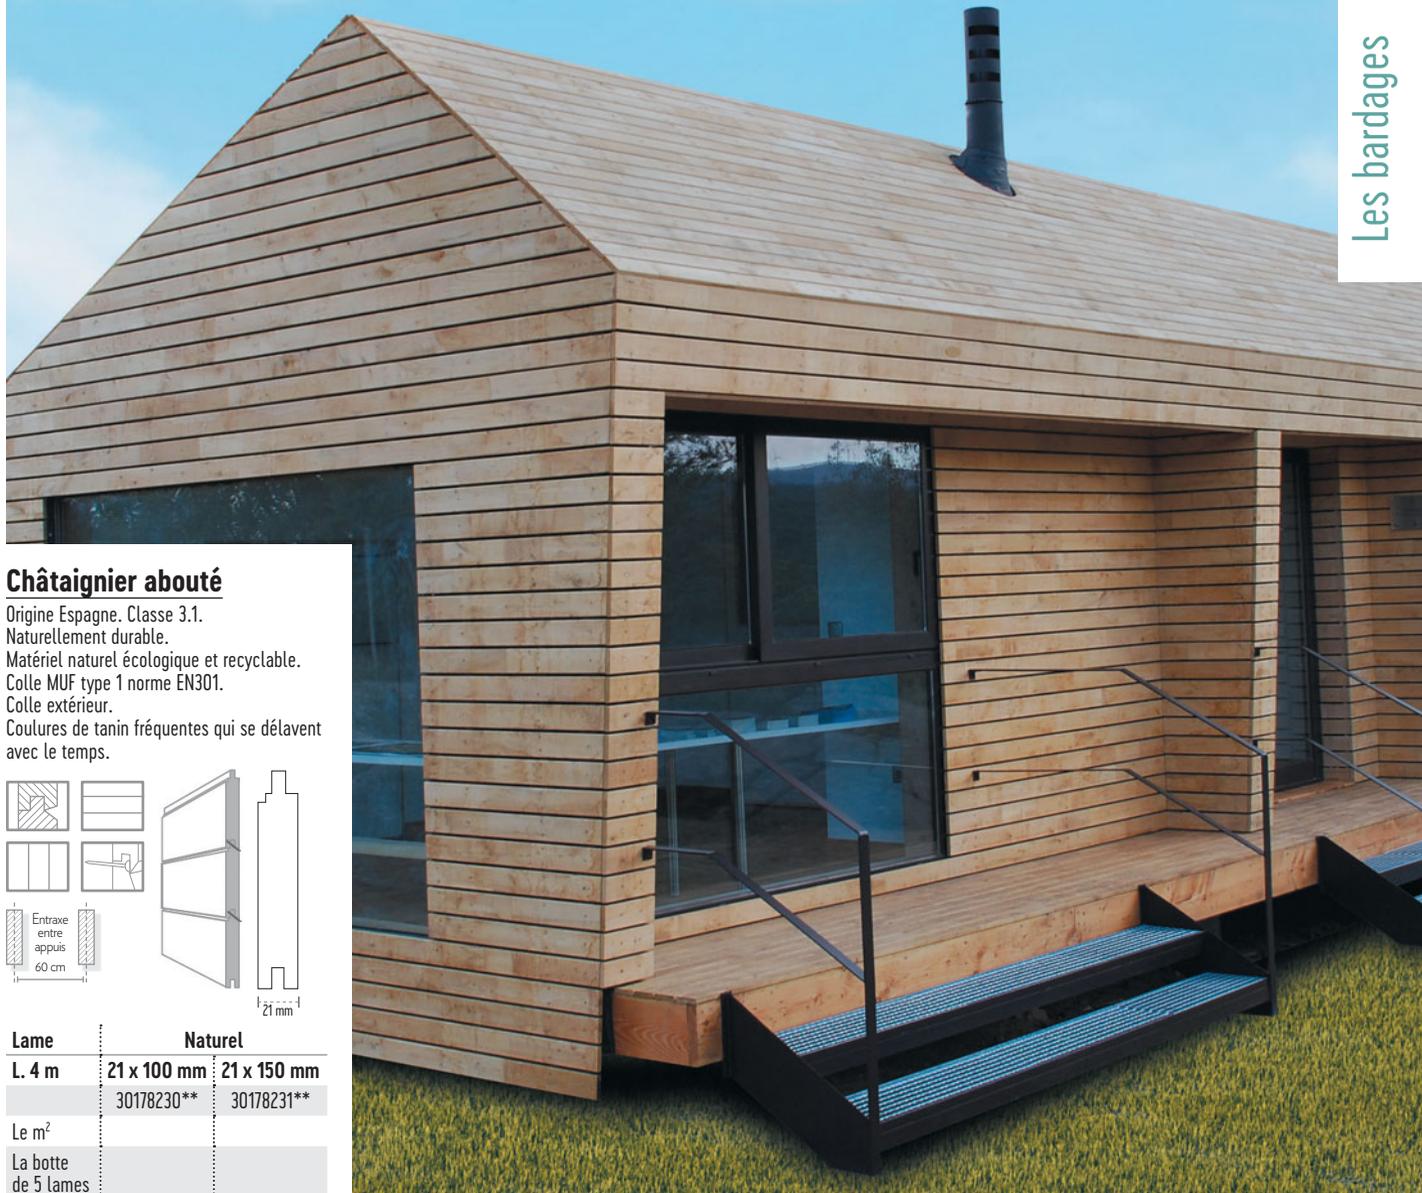

Châtaignier abouté

Origine Espagne. Classe 3.1.
Naturellement durable.
Matériel naturel écologique et recyclable.
Colle MUF type 1 norme EN301.
Colle extérieur.
Coulures de tanin fréquentes qui se délavent avec le temps.



Lame	Naturel	
L. 4 m	21 x 100 mm	21 x 150 mm
	30178230**	30178231**
Le m ²		
La botte de 5 lames		

Les accessoires de traitement

Huile terrasse bardage



Protège et embellit tous les bois extérieurs horizontaux et verticaux. Issue des dernières technologies, sa formulation unique avec une barrière anti-UV et un effet hydroperlant renforcés, garantit une haute résistance aux UV et aux intempéries. La transparence et l'aspect ultra mat en font une finition qui met en valeur la beauté naturelle du bois.

Anti-glissant. Certification CTB sur la performance du système de finition bois. Saturation initiale sur bois exotiques ou résineux 10 m²/litre/couche. Saturation d'entretien sur toutes essences 12 à 15 m²/l. Délai entre 2 couches 20 à 30 minutes. Séchage 4 heures.

Mat naturel 30043105

Le bidon de 5 L soit le litre
Existe dans d'autres coloris.

Lasure gélifiée



Protège et embellit durablement les boiseries extérieures et intérieures. Sa consistance gélifiée évite les coulures et facilite l'application en vertical. Formulation très riche en résines polyuréthanes assure une protection durable contre les UV

et les agressions climatiques.
Rendement 12 m²/L/couche.
Séchage « hors poussières » 30 min.
Séchage « égrenable/recouvrable » 2 heures.

Satin incolore 30127024

Le bidon de 5 L soit le litre
Existe dans d'autres coloris.

Lasure Tech-Wood




Innovation technologique : adhérence tous bois, à base de résines polyuréthanes acryliques en phase aqueuse. Ne coule pas. Sans odeur. Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité de service. Consommation 12 à 14 m²/litre, entre deux couches 3 h. Sec « à cœur »

24 h. Utilisée pour la protection et la décoration de tous les bois extérieurs verticaux, bois exotiques, résineux ou tendre, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés.

Incolore 27666159

Le bidon de 5 L soit le litre
Existe dans d'autres coloris.

Claire-voie

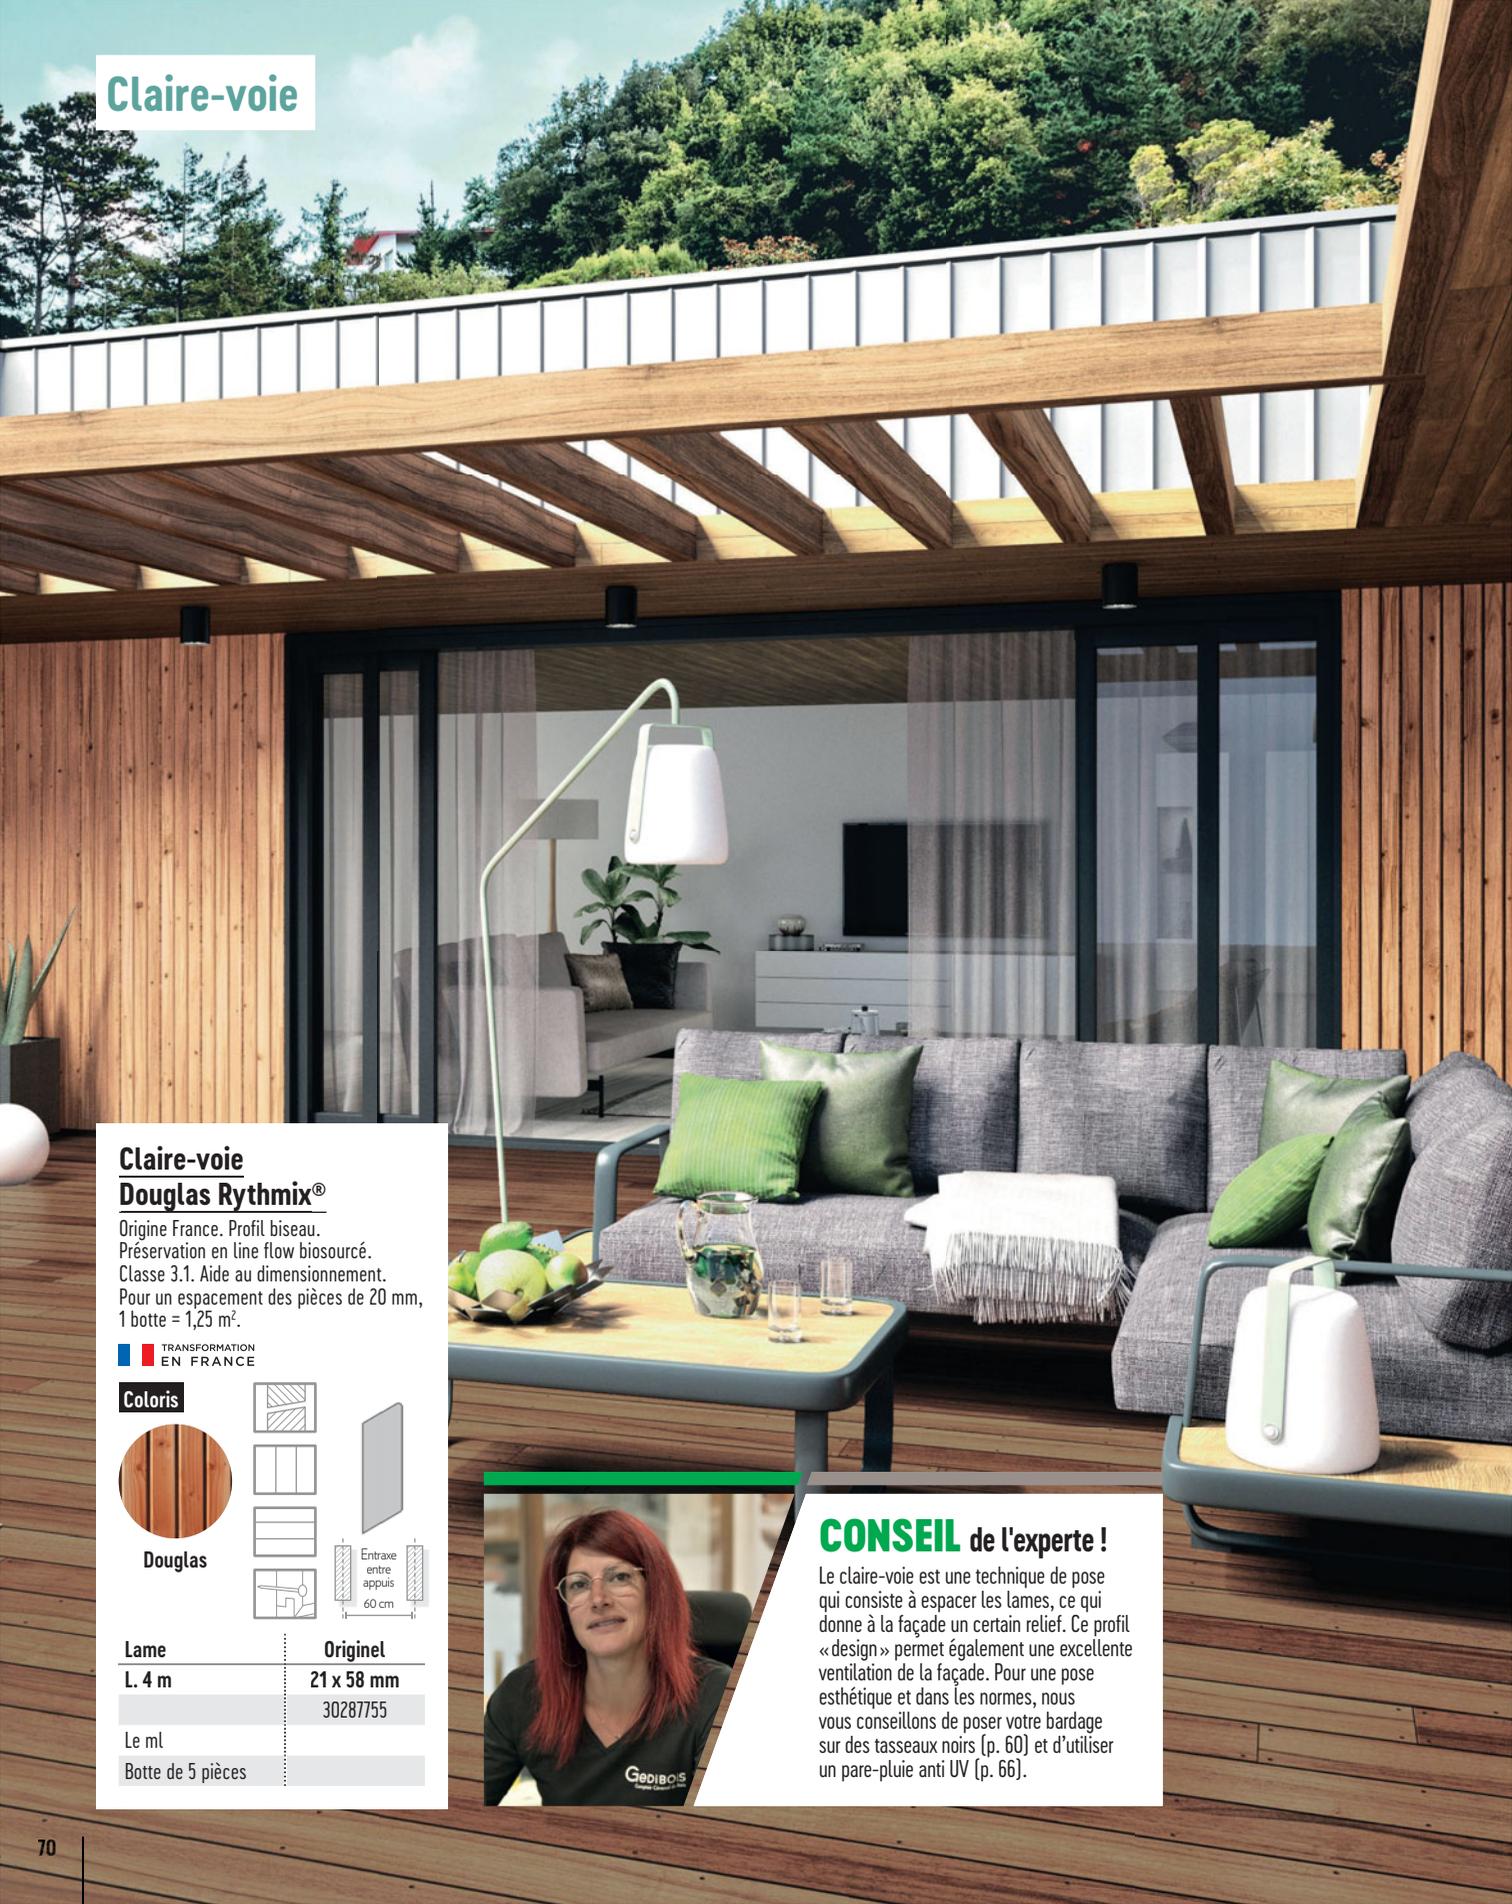

Claire-voie Douglas Rythmix®


Origine France. Profil biseau.
Préservation en line flow biosourcé.
Classe 3.1. Aide au dimensionnement.
Pour un espacement des pièces de 20 mm,
1 botte = 1,25 m².

TRANSFORMATION
EN FRANCE

Coloris



Douglas



Entrave
entre
appuis
60 cm

Lame	Originel
L. 4 m	21 x 58 mm
Le ml	30287755
Botte de 5 pièces	



CONSEIL de l'experte !

Le claire-voie est une technique de pose qui consiste à espacer les lames, ce qui donne à la façade un certain relief. Ce profil « design » permet également une excellente ventilation de la façade. Pour une pose esthétique et dans les normes, nous vous conseillons de poser votre bardage sur des tasseaux noirs (p. 60) et d'utiliser un pare-pluie anti UV (p. 66).



Claire-voie Épicéa Autoclave

Origine Scandinavie.
Profil carré bords arrondis.
Traitement autoclave classe 3.1.
Aide au dimensionnement.
Pour un espacement
des pièces de 10 mm,
1 botte = 0,78 m².


Lame	Marron
Ép. 40 x Larg. 40 mm	
L. 3,9 m	30284814
Le ml	
Botte de 4 pièces	
L. 4,8 m	30284815*
Le ml	
Botte de 4 pièces	




Carboset 10

Douglas européen.
Bardage brûlé, rebrossé et lasuré.
Profil claire-voie.
Qualité rustique.

Coloris



Noyer



Lame	
L. 4 m	27 x 68 mm 30215007**
Le ml	
Botte de 8 lames	

*/** Délai : consultez votre magasin.

Bois thermotraité

Nouveau

le m²

Pin Sylvestre thermotraité Alta


Origine Scandinavie.
Classe 3.1.
Profil élégie biaisé,
rainure languette en bout.

	Lame
Dim.	L. 4,50 m
	18 x 131 mm utile (142 hors tout)
	30354716
	Le m ²
	Botte de 4 lames

Coloris



Pin sylvestre



à partir de

le m²



CONSEIL de l'expert !

Un bois thermotraité a reçu un traitement haute température pour améliorer la durabilité et la stabilité du bois. Les lames sont passées dans un four à environ 212°C sans utilisation de produits chimiques. C'est donc une technique de traitement écologique, qui donne également un bel aspect au produit.

Ayoux Elsa thermotraité


Origine Afrique.
Profil Elsa faux claire-voie.
Disponible en peuplier.

	Lame		Cornière
Dim.	L. 3,95 m x 20 x 130 mm utile (140 hors tout)	L. 4,55 m x 20 x 130 mm utile (140 hors tout)	L. 3,90 m 40 x 40 mm
	30357998	30297560	30297564**
	Le m ²	Le m ²	L'unité
	Botte de 4 lames	Botte de 4 lames	

Coloris



Ayoux



** Délai : consulter votre magasin.

Beige gris

Néliö⁽¹⁾

Sapin du nord. Origine Scandinavie.
Rainé en bout⁽²⁾. Traité classe 3.1. Profil élégie
biaisé. Ce bardage possède une languette
conique optimisant son emboîtement et une ligne
de clouage qui masque les fixations.

Coloris**Garantie 15 ANS**

Blanc pur



Blanc perle



Gris lumière



Gris anthracite



Beige gris



Brun terre



Gris ardoise



Gris pierre



Ivoire



Rouge rubis

**TECHNOLOGIE
RNB15 assurant
une meilleure
protection**



	Lame	Cornière d'angle	Peinture
Dim.	21 x 125 mm utile [147 hors tout]. L. 3,90 m.	60 x 60 mm. L. 3 m.	Pot de 1 litre
Blanc pur RAL 9010	26863689	26863665	25083361
Blanc perle RAL 1013	26863702		25083347
Gris lumière RAL 7035	26863672		25083330
Gris anthracite RAL 7016	27775585		27780558
Beige gris RAL 1019	27868928*		27868874*
Brun terre RAL 7006	27868935*		27868898*
Gris ardoise RAL 7015	27868911*		27868904*
Gris pierre RAL 7030	26863696*		25083354*
Ivoire RAL 1015	27868805*		27868867*
Rouge rubis RAL 3003	27868942*		27868881*
	Le m ²	L'unité	Le pot

Botte de 5 lames

Ambiance réalisée avec le coloris Blanc pur.

(1) Produits conformes aux exigences du DTU 41.2. Traitement des champs impératif.


(2) Rainé en bout : prévoir environ 5 cm en moins sur longueurs réelles.
Longueurs, section et couleurs disponibles selon les points de vente.

Composite



Keycan Prestige

Origine Canada. Bardage bois composite reconstitué 100% recyclé. Finition latex acrylique. Sans entretien. Résiste à la moisissure, aux insectes et ne s'écaille pas. Profil rainure languette.



Garantie 25 ANS⁽³⁾ sur le panneau


Garantie 15 ANS⁽³⁾ sur la peinture

Coloris



Ambiance réalisée avec le coloris Yellowstone.

Les lames et accessoires de traitement (Plus d'accessoires disponibles sur demande.)

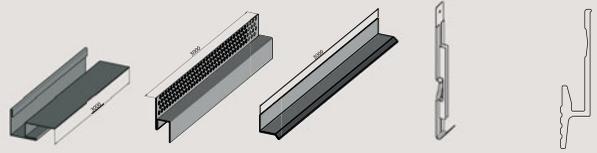

	Lame	Coin extérieur	Grille ventilée	Larmier ventilé	Mou lure de joint	Mou lure de départ
Dim.	L. 3,66 m 13 x 279 mm	L. 3 m 35 x 35 mm	L. 3 m 30 x 19 mm	L. 3 m 29 x 30 mm	L. 33,5 cm 40 x 150 mm	L. 3 m 11 x 40 mm
Amande	30222806	30232504	30232513	30363535	30363525	
Gris perle	30222813	30232508	30232517	30363644	30363526	
Blanc polaire	30222805**	30232500**	30232509**	30363536**	30363527**	
Yellowstone rustique	30222809**	30232502**	30232511**	30363537**	30363528**	
Rouge campagne	30222810**	30232503**	30232512**	30363538**	30363529**	
Cèdre rustique	30222811**	30232505**	30232514**	30363539**	30363530**	
Granite	30222807**	30232506**	30232515**	30363540**	30363531**	
Brun rustique	30222812**	30232507**	30232516**	30363541**	30363532**	
Gris rustique	30222808**	30232501**	30232510**	30363542**	30363533**	
Bouleau rustique	30222814**	30232508**	30232517**	30363644**	30363534**	
Aluminium						30232545
	Le m ²	L'unité	L'unité	L'unité	Sachet de 20 pièces	L'unité
	Botte de 4 lames					


*/** Délai : consultez votre magasin. (3) Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et du traitement des champs.

Composite

Gamme Hardie® Plank⁽¹⁾

Aspect veiné. Résistance aux UV et décoloration. Procédé de fabrication respectueux de l'environnement. Nécessite peu de maintenance. Incombustibilité [classe A2 S1 d0]. Résistance aux moisissures, à la dilatation à la pourriture, au gonflement et aux fissures. Durabilité et stabilité dimensionnelle. Résistance à toutes les variations répétées de température.

Garantie 15 ANS⁽²⁾



Pose verticale possible

Coloris
spécifiques
recouvrement



Brun Khaki



Taupe Monterrey



Bleu Acier



Gris Métal




Gris Perle



Pierre des Champs

le m²

Hardie® Plank à recouvrement



Ambiance réalisée avec le coloris Brume du Matin.

Les accessoires spécifiques recouvrement



Profil de départ

Profil essentiel pour le bon démarrage de la pose des bardages Hardie® Plank. Combine profil de ventilation et donne la bonne inclinaison à la première lame. **2 x 25 mm. Long. 3 m.**
28824459 L'unité



Pige de calage

Pour une mise en œuvre rapide et précise. **Larg. 180 mm** : régler au tableau d'embrasure standard de 150 mm. Boîte de 2 pièces.
28824954 La boîte

Flashez moi
et retrouvez nos
infos techniques.



Les accessoires

pour recouvrement et emboîtement



Aluminium laqué. L. 3 m.	Angle extérieur 63 x 63 mm	Angle intérieur 45 x 45 mm	Peinture retouches et chants ⁽¹⁾ Pot de 0,5 L
Blanc Arctique	26367323	26367354	26367422
Brume du Matin	26367330	26367361	26367439
Brun Khaki	27789230	27789254	27789278
Sable Clair	26367347	26367378	26367446
Taupe Monterrey	27789247	27789261	27789285
Bleu Acier	28824299	28824138	28825197
Gris Anthracite	29273454	29273416	29273492
Gris Métal	28824350	28824190	28825258
Gris Perle	29273461	29273423	29273508
Pierre des Champs	28824312	28824152	28825210
Gris ardoise	29273478	30165061	29273515
Noir minuit	28824367	30165059	28825333
	L'unité	L'unité	Le pot soit le litre



Lame

Recouvrement

Botte de 2 lames.

L. 3,60 m. 8 x 150 mm
utile (180 hors tout)

Blanc Arctique	26367385
Brume du Matin	26367392
Brun Khaki	27775615
Sable Clair	26367408
Taupe Monterrey	27775622
Bleu Acier	27224281
Gris Anthracite	29273379
Gris Métal	27222577
Gris Perle	29273386
Pierre des Champs	28823735
Gris Ardoise	-
Noir Minuit	-

Le m²
soit la botte

**Coloris
spécifiques
emboitement**



Gris Ardoise



Noir Minuit

**Communs
recouvrement
et emboitement**



Blanc Arctique



Sable Clair




Brume du Matin



Gris Anthracite

**Hardie® VL Plank
à emboitement**

Système unique de profil en V permettant d'emboîter facilement, sans clips de pose, les lames entre elles. Clouage possible.



Emboitement ultra simple

le m²



Ambiance réalisée avec le coloris Gris Ardoise.



Flashez moi
et découvrez
notre vidéo.



Emboitement

L. 3,60 m. 11 x 182 mm
utile [214 hors tout]

- 30165053
- 30165081
-
- 30165055
-
-
- 30165080
-
-
-
- 30165056
- 30165054
- Le m²
- soit la botte

Les accessoires spécifiques emboitement



Profilé de linteau
et départ pose
verticale

L. 3 m

31 x 31 mm



Profilé d'angle
sortant et de
retour de tableau

31 x 31 mm



Profilé
de terminaison
en J

40 x 16 mm



Profilé de départ
pose horizontale

52 x 9 mm



Vis Hardie® Plank

4,1 x 40 mm

Vis Torx T15 acier inoxydable
A2 avec tête de 10 mm.
Faible hauteur.

Blanc Arctique	30165068	30165062	30165075	
Brume du Matin	30165069	30165063	30165077	
Sable Clair	30165070	30165064	30165079	
Gris Anthracite	30165071	30165065	30165074	
Gris Ardoise	30165073	30165067	30165076	Aluminium
Noir Minuit	30165072	30165066	30165078	Inox

L'unité

L'unité

L'unité

L'unité

Le sac de 250 pièces

[2] Garantie préservée sous réserve des conditions de pose et du traitement des champs. Longueurs, sections et couleurs disponibles selon points de vente.

Composite

à partir de

le m²



Ambiance réalisée avec le coloris Teak.


Cèdre

WE0 35 faux claire-voie

Lame de bardage composite co-extrudée FSC 100 %.
Aspect faux claire-voie.
Profil alvéolaire. Certification CSTB.
Facile à mettre en œuvre.
Garantie contre les taches et la décoloration.



Coloris



Garantie **20 ANS** (1)




Les lames

et accessoires



Lame




Profilé F alu
angle sortant



Vis inox + embout SR2
1 sachet = 6 m²

Dim.	Ép. 33 x Larg. 140 mm utile (170 hors tout) x L. 3,90 m	65 x 80 mm x L. 3 m	4,2 x 38 mm
Teak	30397287	30397288	30297823
Ardoise	30311526	30397289	30297826
	Le m ² soit l'unité	Le lot de 2 pièces	Sachet de 100 pièces
Ipe	30311525*	30397290*	30297824*
Cèdre	30311527*	30397291*	30297827*
	Le m ² soit l'unité	Le lot de 2 pièces	Sachet de 100 pièces

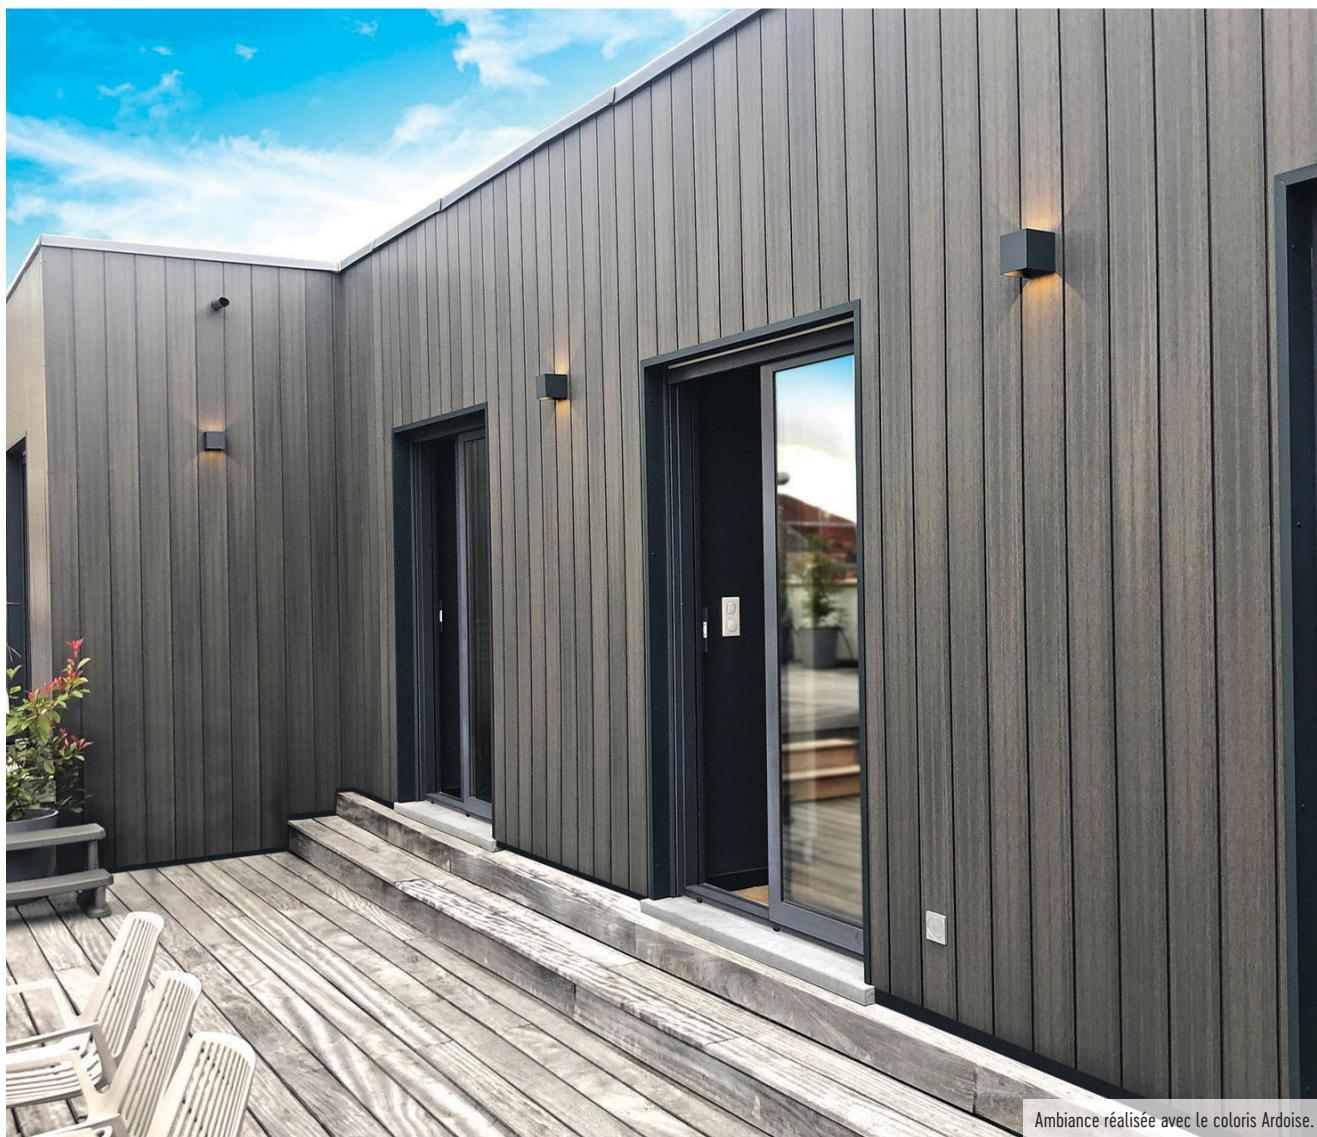


Ambiance réalisée avec le coloris Ardoise.

WE0 Classic

Lame de bardage composite co-extrudée.
Éco-matériau. Aspect mat brossé bois exotique naturel.
Couleur stable dans le temps.
Résiste aux UV. Profil rainuré-languettes.
Fixation par clips inox invisibles.

Coloris



Garantie **20 ANS**⁽¹⁾
sans décoloration

Les lames et accessoires



	Lame	Profilé F	Profilé de départ U	Clips et vis
Dim.	13 x 160 mm utile (173 hors tout) x L. 3,60 m	35 x 45 mm x 3,6 m	25 x 0,7 mm x 3 m	1 boîte couvre environ 9,33 m ²
Teak	30170338**	30170341**		
Ipe	30168803**	30168811**		
Argent	30168804**	30168812**	Aluminium 30168810**	Aluminium 30168814**
Ardoise	30168805**	30168813**		
	Le m ² soit la lame	Le lot de 2 pièces	Le lot de 2 pièces	La boîte

Acier galvanisé laqué


Nouveau

Cliepo 450

Acier galvanisé laqué.
 Revêtement « Rockspirit 35 µm ».
 Aspect joint debout.
 Léger et rapide à poser.
 Épaisseur d'acier : 0,6 mm.





Les profils Cliepo 450 se clipent sans outillage



Garantie 30 ANS

Panneau et accessoires



	Panneau	Bavette / Couvertine	Angle extérieur	Angle intérieur	Vis fixation TCB ⁽¹⁾
Dim.	Poids : 6,75 kg Ép. totale 58 mm Utiles : 450 mm x L. 3 m	50 x 55 mm x L. 2,10 m	90 x 90 mm x L. 2,10 m	90 x 90 mm x L. 2,10 m	Autoperceuse. Empreinte torx + rondelle. 6,3 x 38 mm
Anthracite RAL 7016	30361012	30361015	30361014	30361013	Gris 30287573
	Le m ² soit le panneau	L'unité	L'unité	L'unité	Sachet de 100 pièces




Épure 250

Acier galvanisé laqué.
 Effet zinc joint debout.
 Classement Q4 MO.
 Épaisseur d'acier : 0,75 mm.

Garantie 30 ANS

Pour les découpes, utiliser une cisaille



Panneau et accessoires



	Panneau	Bavette / Couvertine	Cornière	Vis fixation TCB ⁽¹⁾
Dim.	Poids : 7 kg Ép. totale 58 mm Utiles : 250 mm x L. 3 m	90 mm x L. 3 m	90 x 60 mm x L. 3 m	Autoperceuse. Empreinte torx + rondelle. 6,3 x 38 mm
Gris	Azuro 30284657	Azuro 30284658	Azuro 30284659	Gris 30287573
	Le m ² soit le panneau	L'unité	L'unité	Sachet de 100 pièces

Le m²




Onwood Baro


Acier galvanisé laqué.
Effet claire-voie tasseaux
37 x 37 mm.
Classement Q4 MO.
Épaisseur d'acier :
0,63 mm.

Garantie **30 ANS**


Pour les découpes,
utiliser une cisaille



Panneau et accessoires

				
	Panneau	Bavette / Couvertine	Cornière	Vis fixation TCB⁽¹⁾
	Poids : 18 kg.			Autoperceuse.
Dim.	Ép. 0,63 x 710 mm. Long. 3 m.	90 mm x L. 3 m	80 x 80 mm x L. 3 m	Empreinte torx + rondelle.
	Chêne Naturel 30284654	Noir Mat 30284655	Noir Mat 30284656	Noir Mat 30397129
	Le m ² soit le panneau	L'unité	L'unité	Sachet de 100 pièces


Compact et acier galvanisé

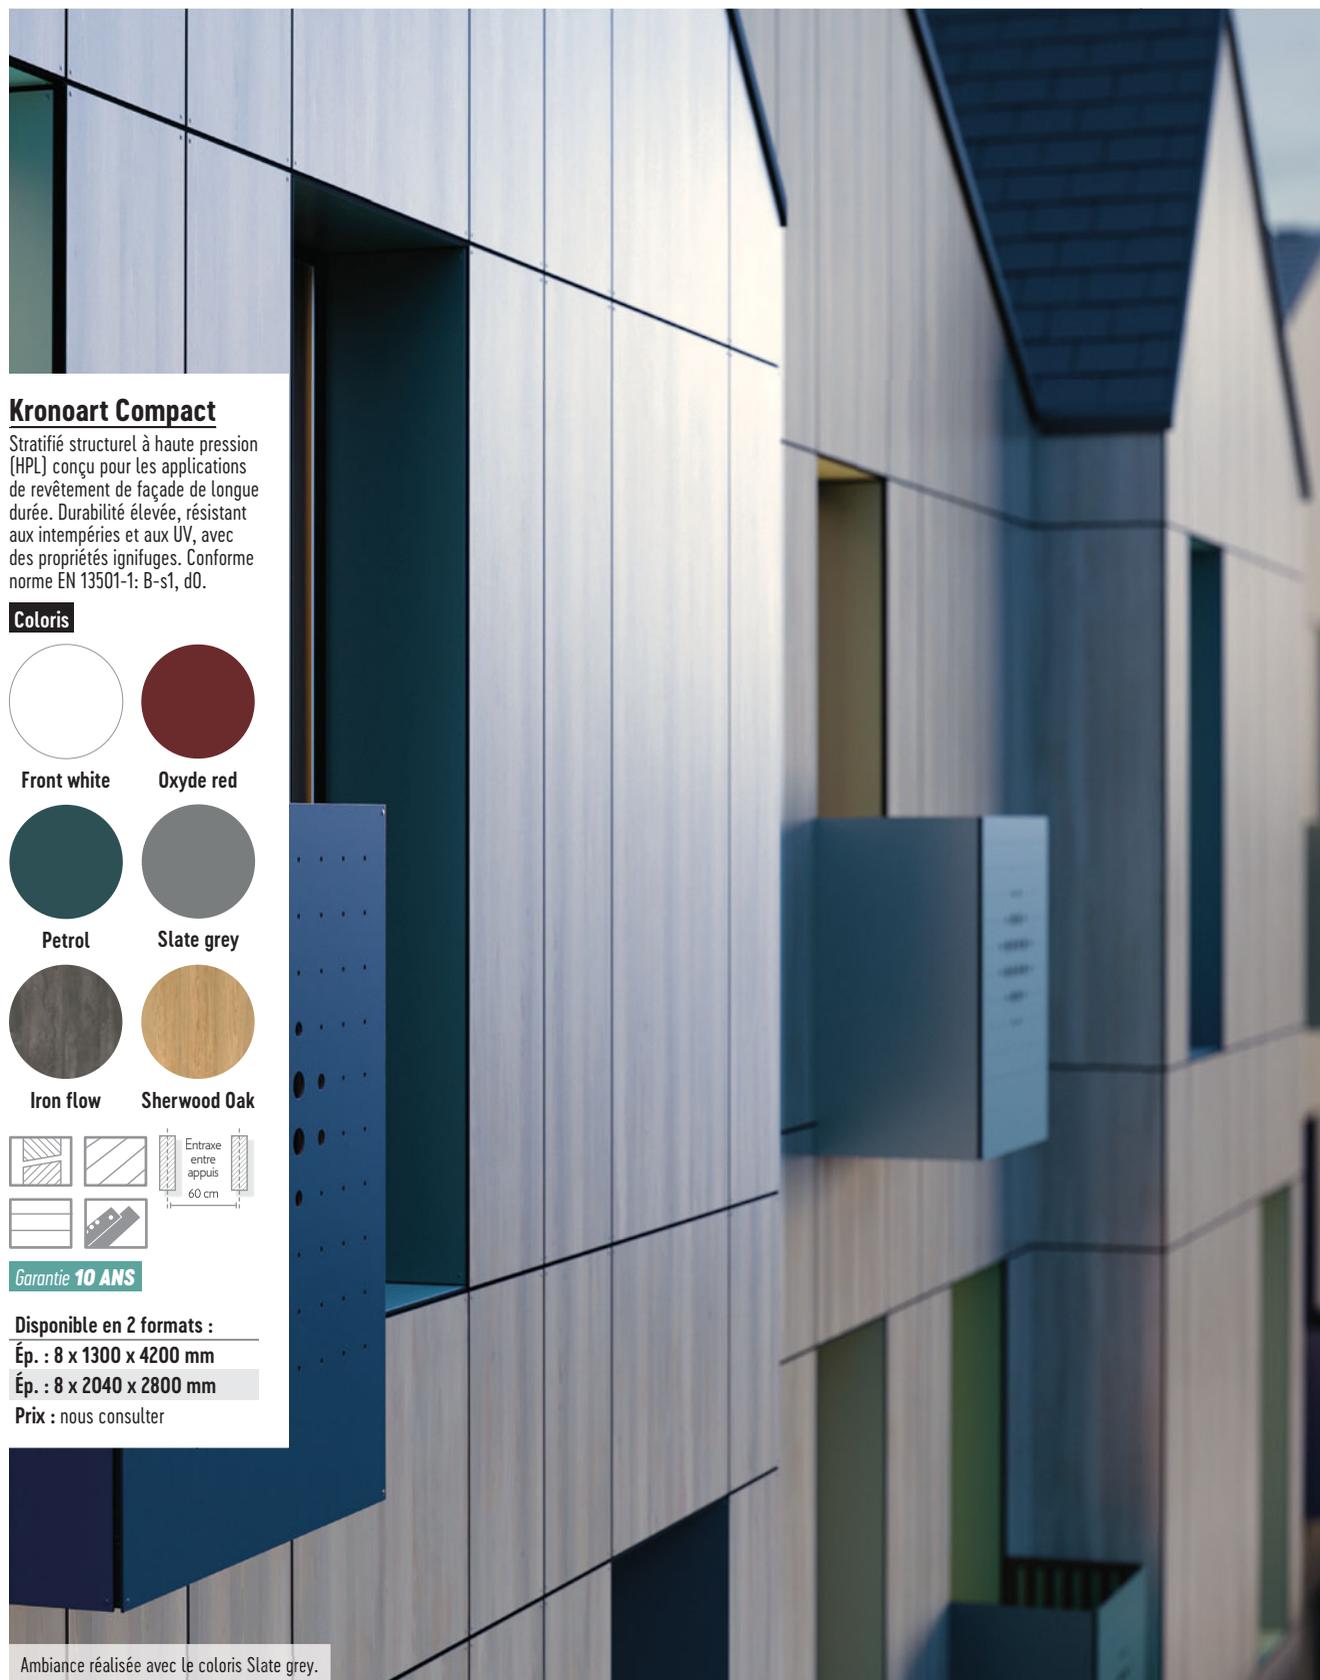

Kronoart Compact

Stratifié structurel à haute pression (HPL) conçu pour les applications de revêtement de façade de longue durée. Durabilité élevée, résistant aux intempéries et aux UV, avec des propriétés ignifuges. Conforme norme EN 13501-1: B-s1, d0.

Coloris



Front white



Oxyde red



Petrol



Slate grey



Iron flow



Sherwood Oak



Garantie **10 ANS**

Disponible en 2 formats :

Ép. : 8 x 1300 x 4200 mm

Ép. : 8 x 2040 x 2800 mm

Prix : nous consulter

Ambiance réalisée avec le coloris Slate grey.

Nouveau

Equitone

Panneau de façade fibrociment.
 Inflammable : Classe A2 S1 d0.
 Aspect brut, fines lignes de ponçage.
 Pas d'entretien nécessaire.
 14,9 km/m².

Coloris



Blanc crème



Gris



Brun clair



Graphite

Disponible en 2 formats :

Ép. : 8 x 2500 x 1220 mm
 (non rectifié 2520 x 1240 mm)

Ép. : 8 x 3005 x 1220 mm
 (non rectifié 3070 x 1240 mm)

Prix : nous consulter

Ambiance réalisée avec le coloris Blanc crème.

Planches de rive



A Planches de rive PVC à clouer

Coloris



L. 4 m ⁽¹⁾	Cellulaire				Alvéolaire			
	9 x 200 mm		16 x 200 mm		10 x 200 mm			
Usage	Rénovation				Neuf			
	Lame	Botte de 2 lames	Lame	Botte de 2 lames	Lame	Botte de 6 lames	Lame	Botte de 6 lames
Blanc	27808788		27810231		27808627			
Sable	27808795							
Gris anthracite	27808399 ⁽²⁾		30082401					
Gris clair	27808405							
Chêne	27808412							

Les accessoires pour planches de rive



Épaisseur planche de rive	Angle extérieur		Angle intérieur		Raccord à ailettes		Raccord à coller	Pointe couleur	
	9 et 16 mm	Alvéolaire 10 mm	9 et 16 mm	Alvéolaire 10 mm	9 mm	Alvéolaire 10 mm	16 mm	9 mm et Alvéolaire 10 mm	16 mm
Hauteur	300 mm		500 mm	300 mm	300 mm		300 mm	Long. 40 mm	Long. 65 mm
Blanc L'unité	24901000	27808573	24749916	27808580	27808764	27808597	24900980	30170457 Boîte de 250 pièces	30170336 Boîte de 100 pièces
Sable L'unité	27808702		27808665		27808771			27808368	
Gris anthracite L'unité	27808672		27808634		27808375		30082400	27808726	30082402
Gris clair L'unité	27808696		27808658		27808382			27808740	
Chêne L'unité	27808337		30042271		27808344			27808351	

B Protège-panne PVC

En ABS aspect structuré, protège et évite l'entretien, recoupable en longueur.

Coloris



Dim.	Protège-panne	Clou
	600 x 250 x 90 mm hors tout	40 mm / Inox tête PVC
Blanc	30159418 L'unité	30361635 Le sachet de 50 pièces
Sable	30361632*	30361636*
Anthracite	30361633*	30361637*
Marron	30361634*	30361638*
	L'unité	Le sachet de 50 pièces

© MEP

Lambris sous face PVC extérieur

Coloris



Blanc



Gris clair



Chêne



Sable



Gris anthracite

L. 4 m	10 x 250 mm utile (264,5 hors tout)	10 x 100 mm utile
Botte de 10 lames	Profil 4 planches	Profil monolame
Blanc	27808849 Le m ² soit la botte	27808801 Le m ² soit la botte
Sable	27808856 Le m ² soit la botte	
Gris clair	27808450 Le m ² soit la botte	
Gris anthracite	27808443 Le m ² soit la botte	
Chêne	27808818 Le m ² soit la botte	

FABRICATION FRANÇAISE


Classement au feu M1



Les accessoires pour lambris sous face



Profilé de bordure clipsable



Profilé de bordure non clipsable



Profilé de raccord



Angle intérieur / extérieur



Grille de ventilation dissimulée



Clips pour lambris sous face

Largeur des lambris sous face	100 et 250 mm	100 et 250 mm / 250 mm	100 et 250 mm / 250 mm	100 et 250 mm / 250 mm	100 et 250 mm / 250 mm	100 et 250 mm / 250 mm	Ventilation sur 40 mm	Inox 29322404 Le sachet de 100 pièces
	15 x 38 mm x L. 4 m	12 x 20 mm x L. 4 m	12 x 37 mm x L. 4 m	16 x 98 mm x L. 4 m	12 x 92 mm x L. 4 m			
Blanc L'unité	30042272	27808894	27808863	27808825	30042266			
Sable	30042273	27808900		27808474	30042267			
Gris anthracite	30042275	30366649		27808467	30042269			
Gris clair L'unité	30042274	27808498		27808870	30042268			
Chêne L'unité	30042276	27808887		27808504	30044303		30042270	

L'ÉQUIPEMENT DE JARDIN

Aménagez votre extérieur selon vos envies.

JEUX POUR ENFANTS P.87
RÉCUPÉRATEURS D'EAU..... P.88
PANNEAUX SOLAIRES P.89
COMPOSTEURS P.89
MOBILIER..... P.90

BARBECUES & PLANCHAS P.92
DÉCO & BORDURES.. P.94
ABRIS DE JARDIN & CARPORTS P.95
PERGOLAS P.96
CONNECTEURS P.98
CONSTRUCTION P.99



Jeux pour enfants

À savoir

11 stations de jeux différentes.



Livraison à domicile possible sous 10 jours. Consultez-nous !

Carol 3**

Comprend :

- 1 tour,
- 1 cabane,
- 1 mur d'escalade,
- 1 toboggan de 2,9 ml (plusieurs couleurs possibles),
- 1 portique avec balançoire,
- plate-forme de 100 x 200 cm à 117 cm de hauteur,

- 1 rampe bois avec corde,
 - kit d'ancrage au sol
 - accessoires de finitions.
- La visserie est en inox. Notice de pose incluse.
Nombre d'utilisateurs maximum 10.

Long. 4,6 m x Larg. 3,1 m. Haut. 2,9 m.
Surface sol 14,26 m².
28913832** L'ensemble

Garantie 2 ANS



Info produit

Les stations de jeux sont en pin sylvestre autoclave classe 3 ou séché lasuré selon modèle. Plusieurs modèles disponibles. Pour un usage privé exclusivement. Norme jouet EN71.

Funny 3**

Comprend :

- bac à sable,
 - balançoire 1 siège rouge (possible 2 sièges) avec kit de crochets,
 - toboggan vert (jaune, rouge, bleu sur demande) de 2,2 m,
 - roches mur d'escalade,
 - échelle avec barreaux métalliques.
- Kit bois pré-percé. Ancrages au sol, supports, capuchons, ensemble de connecteurs métalliques.
Nombre d'utilisateurs maximum 5.

Long. 2,90 m x Larg. 2 m. Haut. 2,10 m.
28913771** L'ensemble

Garantie 2 ANS

**Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

Récupérateurs d'eau



Remplissage par le haut



Évacuation du trop plein



Robinet pour arrosoir



Robinet pour tuyau d'arrosage

Nouveau

Recup'O pliable

En matière PVC très résistant, souple et anti-UV. Modèle pliable. Vendu démonté.

Se remplit par le haut ou via la gouttière et 1 kit collecteur non inclus.

Le kit comprend :

- 2 robinets adaptables tuyau d'arrosage
- Raccord pour tuyau d'arrosage
- 1 filtre en filet pour empêcher les feuilles et les insectes de pénétrer à l'intérieur
- Limiteur de remplissage.

Contenance	500 litres
Poids	5,3 kg
Dim. montées	H : 98 x Ø maxi : 80 cm
Vert	30357981
L'unité	

Montage et démontage faciles

Réservoir Vaso 2 en 1

Traité anti UV.

Ensemble comprenant :
- Bac à fleurs amovible
- Robinet PE 3/4 inclus.
En option : Kit collecteur filtrant éco avec raccord pour gouttières Ø 8 à 10 cm.

Cont.	220 L
Poids	7 kg
Dim.	Ø maxi : 58 x H. 120 cm
Gris	30285900
L'unité	



Kit complet cuve murale Basic

En matière recyclée. Grand volume de stockage pour une faible emprise au sol. Traité anti U.V. Filetage moulé sur la cuve facilitant la mise en place du robinet. Livrée avec collecteur filtrant éco pour gouttière diam. 80 ou 100 mm et son tuyau de raccordement. Robinet PE 3/4" imitation laiton (non montés).

Cont.	300 L
Poids	15 kg
Dim.	L. 42 x P. 40 x H. 210 cm
Sable	30300955
L'unité	



Réservoir de jardin Cubus

Traité anti UV.

Robinet PE3/4 inclus. En PVC recyclé traité anti UV.

Cont.	1000 L
Poids	35 kg
Dim.	L. 80 x P. 80 x H. 184 cm
Gris	30285899
L'unité	



Garantie 5 ANS



Nouveau

Cache-climatiseur

Pour une intégration parfaite de votre pompe à chaleur ou de votre climatisation. Poids 27 kg. D'autres modèles existent. Consultez votre magasin.



Garantie 5 ANS

Brousse

102,5 x 52 x 84 cm

● Gris anthracite

● Brun cuivre

● Blanc crème

● Noir foncé

L'unité

Modèle de base composé de 3 faces et d'1 dessus

Modèle de base composé de 3 faces et d'1 dessus	Face arrière	Pied
30354772**	30354776**	30354768**
30354773**	30354777**	30354769**
30354774**	30354778**	30354770**
30354775**	30354779**	30354771**

Ambiance réalisée avec le coloris Brun cuivre.

**Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

Panneaux solaires



Flashez moi
et retrouvez
nos conseils
de pose.

Kit solaire Plug & Play **Nouveau**

Comprend :

- **Panneau solaire** : Panneau LONGI de conception mono-cristallin. Puissance maxi 425 W par panneau. Rendement : 21,3%. Dim. 1,722 x 1,134 m. 25 ans de garantie de performance.
- **1 Micro-onduleur NEP**. Transforme le courant continu en courant alternatif pour l'injecter dans l'installation électrique. Garantie 10 ans. Norme IP67. Connecté en Wi-Fi permettant le suivi de production sur application gratuite Smartphone. Puissance nominale 400 W ou 800 W.

- **Support** : 1 support par panneau. En aluminium anodisé + boulonnerie inox A4 incluse. Installation possible : au mur, au sol ou sur barreaudage balcon.
- **Câbles Kit 425 W** :
1 Câble 5 m connection Onduleur. Prise 230V (IP44).
1 Câble 1 m connection Panneau - Onduleur (type MC4).
1 Câble 0,7 m AC pour éventuelle connexion en parallèle.
- **Câbles Kit 850 W** :
1 Câble 5 m connection Onduleur. Prise 230V (IP44).
2 Câbles 1 m connection Panneaux. Onduleur (type MC4).
1 Câble 1,2 m AC connexion en parallèle de série.

Amortissement :
de 4 à 7 ans

Kit solaire	425 W	850 W
Poids	37 kg	69 kg
	30363772	30363773
Le kit		
Dont éco-part.		



Composteurs



Composteur Thermowood 600 L

Avec grille de fond. En PVC recyclé. Aspect : imitation bois. Livré avec grille anti-nuisibles. L. 80 x l. 80 x H. 100 cm. Poids : 18 kg.

Non monté.
30357984 L'unité :

Nouveau

FABRICATION ALLEMANDE **Garantie 2 ANS**

100% RECYCLABLE



Composteur Air King 1100 L

En PVC recyclé. Forme hexagonale. Idéal pour le stockage du gazon fraîchement coupé. L. 97 x l. 111 x H. 135 cm. Poids : 23 kg.

Non monté.
30357985 L'unité :

Nouveau

FABRICATION ALLEMANDE **Garantie 2 ANS**

100% RECYCLABLE



Plateau 40 mm d'épaisseur



Allonge escamotable



6-8

Table pique-nique Pro Forest

En pin sylvestre ou épicéa massif traité autoclave. En kit : plateaux pré-montés.
Ép. 40 mm. L. 180 x P. 160 x H. 74 cm 27601389 L'unité
Dont d'éco-part




8-10

Table EOS


Table extensible, structure 100% aluminium, plateau à lattes avec rangement facile, rails en acier. Résistante à l'eau, au froid et UV. Livrée prête à monter.
Long. 180/240 x larg. 100 x H. 74 cm.
Graphit 30170269 L'unité
Dont d'éco-part

Garantie 3 ANS

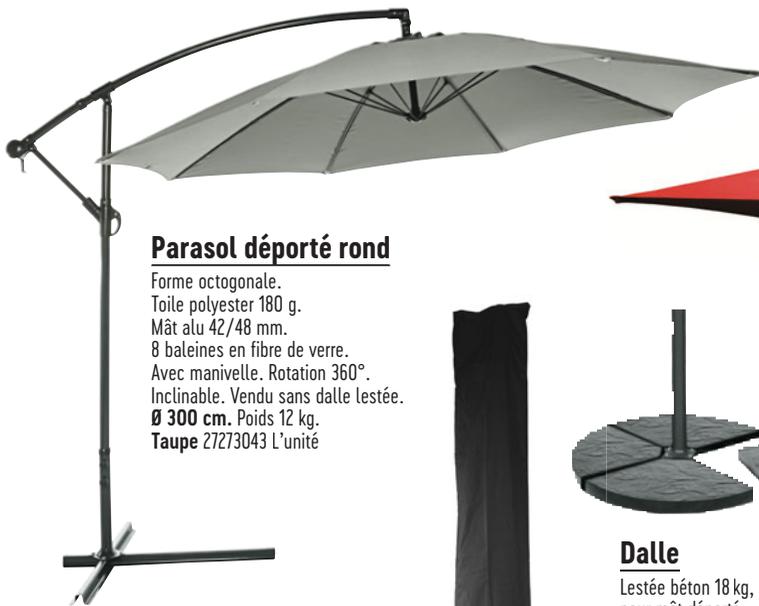

Parasol déporté rond

Forme octogonale.
Toile polyester 180 g.
Mât alu 42/48 mm.
8 baleines en fibre de verre.
Avec manivelle. Rotation 360°.
Inclinable. Vendu sans dalle lestée.
Ø 300 cm. Poids 12 kg.
Taupe 27273043 L'unité



Dalle

Lestée béton 18 kg, coque PVC, pour mât déporté.
Format 1/4 de rond.
4 pièces conseillées pour stabiliser le parasol.
490 x 490 x 52 mm
Ardoise 26907680 L'unité



Parasol déporté carré

Toile polyester 200 g. Mât alu 53/77 mm. Avec manivelle. Rotation 360°. Inclinable. Vendu sans dalle lestée.
300 x 300 cm. Poids 25 kg.
● Taupe 27273050 ● Rouge 30040349 L'unité



Housse de mobilier de jardin

Polyester déperlant. Résistant aux rayons UV. Bien adapté au mobilier grâce aux accessoires de fixation. Peut se nettoyer avec un chiffon humide. Sac réutilisable inclus. L. 2,25 m x larg. 1,45 m H. 90 cm. 30170368 L'unité

Housse parasol

En polyester pour parasol déporté.
Rond Ø 300 cm. Carré 300 x 300 cm
Gris 27273074 Gris 27273067
L'unité L'unité



Salon Alice

Salon de jardin confortable, très léger et pratique à utiliser, composé de :

- 1 canapé 2 places 114 x 72 x 77 cm.
- 2 fauteuils 63 x 72 x 77 cm.
- 1 table basse 90 x 50 x 39 cm, plateau verre.

Graphit / Assise Perle 30170463

L'ensemble

Dont d'éco-part

Garantie 2 ANS



Fauteuil Duca⁽¹⁾

Châssis aluminium époxy anti-corrosion. Assise et dossier en toile textilène. Empilable.

L. 51 x H. 87 x P. 56 cm.

Poids 3 kg.

Graphit noir 30170270 L'unité

Dont d'éco-part

Garantie 2 ANS



Bac Orangerie

Fabrication Pologne. Pin sylvestre finition peinture blanche satinée. Usage intérieur/extérieur. Résistant au gel. Poids 45 kg. Contenance 325 litres. **70 x 70 x 70 cm.** **Blanc** 28895213 L'unité

Chaise Thema⁽¹⁾

Structure aluminium. Toile textilène de qualité. Chaise pliante, légère, facile d'entretien. Peinture époxy qui procure une très belle finition mate, protège contre les UV. **L. 45 x H. 90 x P. 52 cm. Haut. assise 46 cm.** Poids 3 kg.



● **Graphit noir / gris** 30170271

● **Graphit noir / rouge** 30170272

L'unité

Dont d'éco-part

Garantie 2 ANS

INDISPENSABLE ! Terreau universel

Complet et équilibré. Spécialement étudié pour favoriser la croissance et obtenir des plantes vigoureuses. Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE N°834/2007.

Pour le jardin et la maison. 30313597 Le sac de 40 litres soit le litre

FABRICATION FRANÇAISE



(1) Produits non adaptés à une utilisation professionnelle.

Barbecues & Planchas



Brasero + plancha



12-14

Brasero

Plancha à bois, surface de cuisson 3,126 m², plaque de cuisson ép. 1,8 cm, et grille barbecue en inox 304. 4 roues pivotantes et autobloquantes, bonne stabilité. Tablettes latérales. Réserve à bûches.

Long. 68,5 x Larg. x H. 98 cm. Poids 73 kg.
Noir/inox
30182055 L'unité

Garantie 2 ANS



Flashez moi
et découvrez
notre
brasero.



Barbecue charbon de bois Tonino 70

Surface de cuisson en fonte émaillée (Long. 70 x larg. 42 cm). Fonctionne au charbon.

Avec un système de ventilation permettant l'allumage rapide et un panier de combustion réglable.

Long. 123 x larg. 74 x H. 105 cm. Poids 27 kg.
30170356 L'unité

Garantie 2 ANS

Les + produits

- Grande surface de cuisson mixte 2/3 grilles et 1/3 plancha
- Panier de combustion de réglage en hauteur
- Grille d'attente et tablette latérale
- Capot avec thermomètre
- Facile à déplacer avec ses roues et sa poignée.

Les accessoires

Allume feu naturel

En laine de bois et paraffine alimentaire. Le paquet de 40 pièces. 26367668

FABRICATION FRANÇAISE



le paquet

Charbon de bois

Qualité restaurant. Gros calibre. 27057896

Le sac de 50 litres

soit le litre



Housse de barbecue

Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant. Résistant aux rayons UV. Bien adaptée au mobilier grâce aux accessoires de fixation. Peut se nettoyer avec un chiffon humide. Sac réutilisable inclus.

Long. 130 x larg. 70 x H. 70 cm.
30170369 L'unité

Garantie 2 ANS





999€*

**Cuisine complète
Fidji 4**

(housses non incluses)

Garantie 2 ANS

10

Le barbecue Fidji 4



- Barbecue au gaz. Capot double paroi en inox avec thermomètre intégré et grille d'attente. Composé de :
- 2 grilles,
 - 1 plancha en fonte émaillée pour permettre de cuire simultanément les viandes, légumes ou poissons,
 - 1 cuve en acier peint,
 - 1 réchaud latéral qui maintient les plats à température,
 - 4 brûleurs en inox avec allumage par piezo indépendant (puissance maxi 14,5 KW),
 - 1 surface de préparation,
 - Raccordement au gaz sécurisé, indépendant sur chaque brûleur,
 - 1 caisson double porte pour ranger la bouteille de gaz ou les accessoires.

Surface de cuisson L. 70 x l. 42 cm.
Dim. totales L. 133 x l. 57 x h. 112 cm. Poids 36 kg.
30170357 L'unité

Housse de barbecue Fidji 4
L. 125 x l. 60 x h. 80 cm.
30170360 L'unité

Associé au barbecue, il est possible d'ajouter 2 autres modules pour créer une véritable cuisine d'appoint. L'ensemble est ainsi composé de 3 modules dissociables : le barbecue, l'évier et la desserte.



Barbecue & évier



Barbecue & desserte



Ensemble complet avec les 3 modules

Ensemble cuisine Fidji 4

L'évier Fidji 4

- Espace de rangement fermé par 2 portes.
- Crédence métal.
- Évier et robinet inox.
- L. 60 x l. 57 x H. 114 cm.
- Poids 17,5 kg.
- 30170359 L'unité
- Dont d'éco-part



La desserte Fidji 4

- Surface de travail avec crédence métal.
- Grande capacité de rangement avec 2 étagères.
- Surface de travail 60 x 45,5 cm.
- L. 60 x l. 51,5 x H. 108 cm.
- Poids 14,8 kg.
- 30170358 L'unité
- Dont d'éco-part



Housse pour 2 éléments Fidji 4

L. 190 x l. 65 x h. 90 cm.
30170361 L'unité

Plus de style



Thermomètre cuisson



4 roues multidirectionnelles



Bouton réglage



Réchaud gaz latéral



Grille barbecue

Déco & bordures

Kit gabion vide

Assemblage par spirales. Notice de montage fournie dans chaque kit. Maillage 5 x 10 cm. Gabion en zinc/alu fil Ø 4,5 mm CRAPAL PREMIUM (8). Respecte la norme NF 10223-8. Remplissage : pierres de 60/80 mm minimum et environ 240 kg pour un format 50x50x50 cm.

FABRICATION FRANÇAISE

Résistance 50 ANS

50 x 30 x 50 cm	25724349 L'unité
50 x 50 x 50 cm	26598703 L'unité
100 x 30 x 50 cm	25722451 L'unité
100 x 50 x 50 cm	26598697 L'unité



INFO PRODUIT

Possibilité de panneaux d'hélices de 100 et 50 cm, renforts seuls.
Pour d'autres dimensions de gabions, consultez votre magasin.
Différentes roches disponibles selon les régions et les points de vente.

Gravier marbre blanc

Issu de carrières pyrénéennes.
Nuancé de rose et de jaune, idéal extérieur.

Calibre 6/10 mm 28812708
Le sac de 25 kg
soit le kg

Calibre 8/16 mm 23350939
Le sac de 25 kg
soit le kg



FABRICATION FRANÇAISE



Traverse Pin Maritime

Traitement autoclave classe 4 marron. Sciée 4 angles vifs équerrés.
Très peu de flaches.

90 x 200 x 2400 mm
30082179 L'unité

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Bordure bois 1/2 rondin vertical rigide

Pin sylvestre ou épicéa traité autoclave classe 3.
H. 20/35 x L. 112 x Ép. 3,5 cm
27601501 L'unité



En chêne massif brut
et scié « bois frais »

Traverse paysagère

Présence de flache possible sur 2 arêtes, de nœuds adhérents ou non adhérents. Idéal pour délimiter facilement vos allées, vos massifs ou votre jardin.

Dim. approximatives
12 x 20 x 260 cm
27008713 ou 30161007 L'unité

Vendue
à l'unité

Abris de jardin

De nombreux modèles disponibles. Vendu en kit à monter soi-même. Consultez votre magasin. Dalle support béton conseillée.

Eden

En sapin du nord massif. Toiture OSB + toile bitumée noir 1,5 mm. Auvent latéral (au choix à gauche ou à droite). Équipement : vitrage synthétique 1,5 mm. Lattes croisillons fournis. Épaisseur des madriers à emboîter : 28 mm. Serrure. Vendu brut à traiter. 30105649 L'unité

Dimensions :
 - H. 2,09 m. extérieur (auvent inclus)
 long. 6,10 x prof. 3,01 m.
 - intérieur abri : long. 3 x prof. 2,72.
 Haut. 1,88 m.
 - porte double H. 1,73 x larg. 1,67 m.



Auvent inclus

Sologne

En épicéa traité classe 3. Fabrication Belgique. Madriers de 28 mm traités classe 3 à emboîter. Porte menuisier avec serrure inox, verre trempé, barre de seuil en aluminium. Fenêtre oscillo-battante en verre trempé. Planchettes de toiture de 16 mm. Revêtement feutre bitumeux. 30045090** L'unité

Dimensions :
 - au sol 2,98 x 2,98 m.
 - hors tout 3,446 x 3,35 m.
 Surface utile 7,53 m².



Traité classe 3

Vallauris

En sapin Blanc du Nord. Porte double, menuiserie, à vitrer. Vitrage synthétique 1,5 mm. Fermeture serrure. Fixation gonds réglables. Fenêtre fixe à assembler avec vitrage synthétique 1,5 mm. Croisillons lattes inclus. Toiture OSB. Toile bitumée noire 1,5 mm en rouleau. Vendu brut à traiter. 30213951** L'unité

Dimensions :
 - hors tout 4,14 x 4,03 x 2,29 m 16,68 m².
 - extérieure 3,98 x 3,98 x 2,29 m.
 - intérieure 3,72 x 3,72 x 1,77 m.
 - H. des murs 1,77 m.
 - H. faitage 2,29 m.
 - porte larg. 1,67 m x H. 1,73 m.



Madrier 34 mm


Carports



Garantie 10 ANS

Carport Sapin thermotréité

En épicéa thermotréité. Toit plat couverture bac acier. Composé de 4 poteaux de 120 x 120 mm, de 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds de 7 cm. 4 platines métal à fixer au sol dur. Chevrons section 40 x 140 mm. Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué. Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière non fournie. Dim. extérieures sol 3 x 4,65 m. Dim. hors tout 3,48 x 5,04 m. H. passage 2,20 m (avec platines métalliques). Largeur passage 2,76 m. H. totale : 2,57 m (avec platines métalliques). 29354535* L'unité

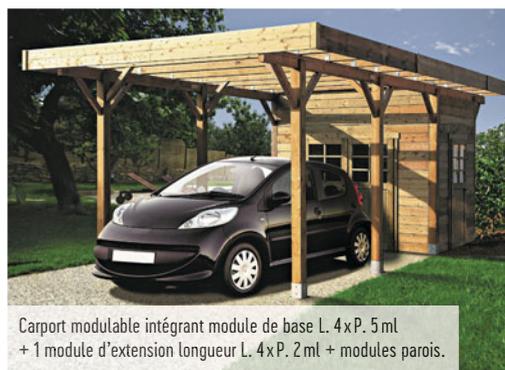

Carport modulable intégrant module de base L. 4 x P. 5 ml + 1 module d'extension longueur L. 4 x P. 2 ml + modules parois.

Carport modulable bois**

Certains points de vente Gedibois proposent une gamme complète de carports modulables et évolutifs. Dimensions des « modules de Base » : L. 3 x P. 5 ml, L. 4 x P. 5 ml, L. 5 x P. 5 ml, L. 6 x P. 5 ml. Hauteur 2,5 ou 4 ml.

Conception de base : poteaux 120 x 120 mm contrecollés. Madriers de 225 x 75 mm. Chevrons 125 x 75 mm. Bois traité classe 4 + anti-termites.



Options possibles :
 différents modules parois, modules de toiture, portes de garage etc.



/Délai et disponibilité : consulter votre magasin.

Pergolas



Pergola Panama

Pergola aluminium à lames orientables motorisées par vérin. Avec son système de lames orientables de 0 à 120°, la pergola Panama permet de moduler la lumière et de limiter la chaleur sur la terrasse, tout en procurant une ventilation naturelle. Étanche à l'eau en position fermée, elle possède un système d'évacuation de l'eau discret grâce à ses gouttières intégrées aux poteaux. Les pieds sont réglables afin de rattraper d'éventuelles différences de niveau. Poteaux 12 x 12 cm. Possibilité de sur-mesure : dimensions, couleurs et options. Consultez votre magasin.

		3 x 3 m	3 x 4,05 m	3 x 6 m
2 pieds	○ Blanc	30214012**	30214014**	30214016**
	● Gris 7016	30214013**	30214015**	30214017**
	L'unité			
4 pieds	○ Blanc	30182330**	30182332**	30182334**
	● Gris 7016	30182331**	30182333**	30182335**
	L'unité			

Garantie 5 ANS STRUCTURE

Garantie 2 ANS MOTORISATION

Ambiance réalisée avec le modèle Panama mural 4 pieds.



Pergola bioclimatique alu

Fabrication Taïwan. Lames / poteaux / montants en aluminium finition époxy gris anthracite. Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ. Ouverture et fermeture par manivelle. Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l'intensité lumineuse. Rabattues, les lames protègent du soleil et de la pluie légère. 4 poteaux aluminium de 100 x 100 mm. 4 platines de fixation. 2 gouttières latérales. Poids 130 kg. À monter soi-même. **Hors tout 3,6 x 3 x 2,31 m.** Hauteur faitage 2,31 m. Hauteur passage 2,19 m. **Gris anthracite 29354467** L'unité

Garantie 10 ANS STRUCTURE



Pergola bois traité à Ventelles

En sapin traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Vendue avec 4 poteaux 12 x 12 cm en 2 pièces moisées de 12 x 4 cm assemblées avec des tirefonds. Brise-vue à claire-voie avec lames de bois THT orientables à fixer entre les poteaux pour obtenir la fermeture d'une paroi latérale et du toit. **Dim. hors tout 341 x 313 cm. Haut. Passage 205 cm. Haut. totale 217 cm.**

Larg. passage 289 cm. Surface extérieure 10,67 m².
29354528** L'unité

Contre l'attaque d'insectes et le pourrissement.

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Exemples de réalisations



Flashez moi et retrouvez nos infos techniques.



À monter soi-même

Lames orientables

Mécanisme seul

En polypropylène. Compatible avec des lames de Haut. 99+-1 mm x ép. 20 mm. Possibilité d'assembler jusqu'à 4 mécanismes pour la réalisation d'un ensemble de 2 ml.

Contient :

- 2 tringles de 485 mm
- 2 pareclosoes de 485 mm.

Gris anthracite 30177845 L'unité



Pack 5 lames aluminium + mécanisme

Contient :

- 5 lames en aluminium anthracite recoupables de 20 x 99 mm, L. 2 m pour une largeur maxi de 204,5 cm (200 cm de lame, 5 cm de dilatation et 4 cm d'épaisseur des 2 mécanismes),
- 1 mécanisme pour lames orientables,
- 10 vis,
- 2 loquets de verrouillage.

30177844 Le kit



Les accessoires pour lames orientables

Pour une pose à l'horizontale type pergola climatique

La platine est à fixer sur une lame. Elle permet l'ouverture et la fermeture manuelle des lames à distance grâce à la canne de manœuvre.



Platine
Gris anthracite 30177846
L'unité



Canne
Gris anthracite 30177848
L'unité



Stopper

Permet de bloquer l'orientation des lames grâce à son loquet de verrouillage demi-lune.
Gris anthracite 30177847
L'unité

Connecteurs

Les connecteurs Nuances

La gamme Nuances est une gamme de connecteurs qui ont été conçus avec une finition noire pour des assemblages plus esthétiques. Ils ont été réalisés avec une double finition zingage pour une meilleure résistance dans le temps.

Fixations pour connecteurs

Fix PB-R

Kit comprend : 4 goujons d'ancrage $\varnothing 10 \times \text{Long. } 78 \text{ mm}$, 4 capuchons pour ancrage $\varnothing 10 \text{ mm}$, 4 vis connecteurs $\varnothing 10 \times \text{Long. } 60 \text{ mm}$. 30353072* Le kit



Vis tête Torx

En acier. Haute résistance à l'arrachement. Forme conique sous la tête.

$\varnothing 5 \times \text{long. } 35 \text{ mm}$.

Noir 30353066*

Le sachet de 100 vis



Filetage spécifique bois. Embouts T20

Équerres



1 Équerre renforcée

10 Kit équerres


Ép. 2 mm

Pour assemblage bois : bois massif, lamellé, collé, composite et béton.

Comprend :
- 10 EA444/ZPB-R
- 60 vis CSA5.0x35 PB

Noir 30005510*
L'unité

30324062*
Le kit

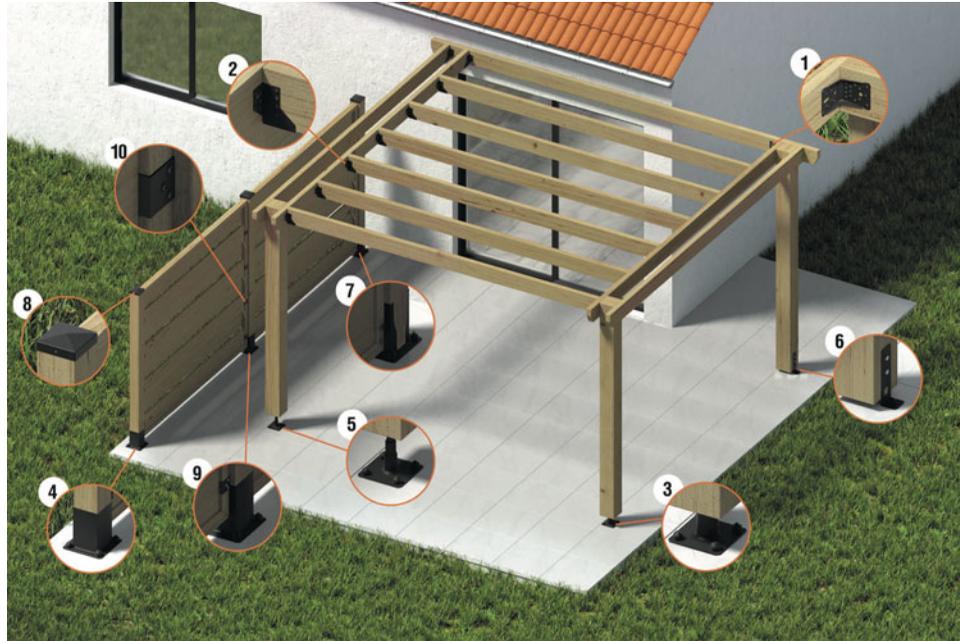

Pièces d'assemblage



2 Sabots ailes extérieures ép. 2 mm



3 Fixe type A



4 Jardin boulonner



5 Réglable



6 Vertical



7 4 fiches



8 Cabochon



9 Clastra
Fournis avec vis et fixations

	2 Sabots ailes extérieures ép. 2 mm		3 Fixe type A	4 Jardin boulonner	5 Réglable	6 Vertical	7 4 fiches	8 Cabochon		9 Clastra		
	T200	T250	H. 100 mm Ép. 4 mm	70 x 70 mm	90 x 90 mm	H. 100 à 150 mm	90 x 90 mm	70 x 70 mm	90 x 90 mm	70 x 70 mm	90 x 90 mm	
Noir	30005674*	30005676	30005659	30005662	30005664	30040430	30005660	30005512	30005518	30005519	30005644	30005645
L'unité												

Les connecteurs et fixations structurels pour usage extérieur

L'atout prix contre la corrosion.

La gamme de connecteurs structurels ZPRO offre une alternative économique à l'acier inoxydable, idéale pour les projets exposés aux aléas climatiques, comme les carports et terrasses.

Testée et marquée CE, la gamme répond aux besoins des professionnels pour construire des structures plus résistantes et durables.

Équivalent à une couche protectrice de galvanisation à chaud correspondant à une classe de corrosivité C3 (EN ISO 12944), le revêtement ZPRO est idéal pour une pose de connecteurs en classe de service 3.

Cette nouvelle gamme est ainsi destinée aux aménagements extérieurs, hors environnements hautement corrosifs tels que les bords de mer.



Bois d'ossature

4 faces rabotées, 4 angles arrondis.

	Long. 4,20 m		Long. 5,10 m	
	Pin sylvestre abouté Classe 4. Vert.	Pin massif non abouté Classe 4. Vert.	Epicéa Classe 2. Jaune.	Douglas non préservé Classe 3.
45 x 95 mm		30363811**	26123752**	30363852**
Le ml L'unité				
45 x 120 mm	27513415	30363822**	26123417**	30363853**
Le ml L'unité				
45 x 145 mm	27513422	30363833**	26123424**	30363854**
Le ml L'unité				
45 x 195 mm		30363844**	30363856**	30396295**
Le ml L'unité				
45 x 220 mm	27513439	30363850**	30363857**	30363855**
Le ml L'unité				
60 x 80 mm	27513446	30396293**		
Le ml L'unité				
60 x 180 mm	27513460	30363851**		
Le ml L'unité				
80 x 220 mm	27513453	30396294**		
Le ml L'unité				

Piquet de chantier

Piquet de bornage appointé non peint. Chêne, Hêtre, Acacia ou Frêne selon disponibilité.



L'unité	L. 0,50 m	L. 0,80 m	L. 1 m
30 x 30 mm	26830759	30082777	
40 x 40 mm			26830766

OSB* 3

À lamelles minces orientées. Compatible milieu humide.

Larg.	Dalles Emboitable rainure-langouette		Panneaux 4 bords droits	
	Long. 2,50 m		Long. 2,50 m	Long. 2,80 m
	625 mm	675 mm	1250 mm	1196 mm
Ép. 9 mm			30363650**	30363655**
Le m² L'unité				
Ép. 12 mm	30351756		30363651**	30160990**
Le m² L'unité				
Ép. 15 mm	30014671	30214837	30363652**	
Le m² L'unité				
Ép. 18 mm	30014672	30214838	30363653**	
Le m² L'unité				
Ép. 22 mm	30014673	30214839	30363654**	
Le m² L'unité				

Produits de construction



Origine Europe. Pin sylvestre. Traitement par autoclave vert. Classe 4.

	Long. 3 m	Long. 4,20 m	
	Bois non abouté	Poteau contrecollé	Planche (1)
	45 x 70 mm	140 x 140 mm	21 x 195 mm
Vert	26933634	27513392	27513408
Le ml			
L'unité			

Les accessoires

Fixations de solives sur bois et béton
Acier galvanisé

Élément porté
Sabot



Sabot

Compatible pour :

L'unité

SBE45/108

Bois d'ossature abouté
45 x 145 mm [27513422]
45 x 120 mm [27513415]

23148376

SBE45/168

Bois d'ossature abouté
45 x 220 mm
[27513439]

23144750

SBE80/150

Madrier
80 x 220 mm
[27513453]

23147423


SBE60/130

Bastaing
60 x 180 mm
[27513460]

23147775

Pied de poteau réglable

Pour une utilisation en extérieur abrité.
Acier S235 JR suivant la norme NF EN 10025.
Finition électro-zinguée suivant NF EN ISO 2081.



Dimensions

Compatible pour :

L'unité

Ép. 5 mm. Haut. réglable de 100 à 150 mm, après pose du poteau grâce à la molette.

Poteau 140 x 140 mm [27513392]

21461590

GEDIBOIS, ACTEUR LOCAL, responsable et engagé !



Réseau coopératif de 750 collaborateurs et collaboratrices, Gedibois est au service des **professionnels et particuliers**.

Gedibois, spécialiste de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, vous trouverez dans chacun de nos points de vente l'accueil et l'expertise technique de conseillers professionnels pour bien vous guider dans votre projet.

Soucieux de son impact environnemental, chacun de nos adhérents indépendants est engagé dans une démarche responsable des achats en soutenant la gestion durable des forêts.

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock / adobestock. Prix valables jusqu'au 31 mars 2024.



Retrouvez-nous sur **GEDIBOIS.FR**