

Collection **2023**

# AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



**Revêtements  
de sols & murs**

---

**Plans  
de travail**

---

**Menuiseries  
intérieures**

**GediBois**  
*Experts par passion.*



# LES SOLS ET MURS

Apportez du style et de la chaleur à votre intérieur.



## LES SOLS

**Les parquets** P.5

**Les sols  
stratifiés** P.18

**Les sols vinyles** P.25

## LES MURS

**Les bois** P.33

**Les PVC** P.42

**Les revêtus** P.45



# BIEN CHOISIR

Des conseils d'expert pour vous accompagner dans votre projet.  
**POUR LE CHOIX DE VOS SOLS, L'ESTHÉTISME EST AU CŒUR DE TOUTES LES DÉCISIONS !**

En parallèle, il faudra tenir compte de la destination de la pièce, de la résistance nécessaire, de la facilité d'entretien et du type de pose souhaité.

## 1 | L'USAGE

### La pièce :

Comment choisir un sol en fonction de la pièce de destination ?

- **Une chambre ?** Pour ce lieu de faible passage, tout type de sol peut convenir.

### - Un salon ?

La sollicitation est forte, le sol doit être suffisamment résistant à l'usure. Une sous-couche acoustique peut être également une option intéressante à prévoir.

### - Une cuisine ?

La facilité d'entretien est de mise ! Il est conseillé d'éviter les matériaux poreux.

### - Une salle de bains ?

L'humidité est l'ennemi du bois. Le sol doit donc être compatible avec ce type de pièce.

### La résistance :

Comment choisir les caractéristiques de résistance du sol ?

Chaque sol se caractérise par sa résistance :

- **Au passage.** Une couche d'usure épaisse est synonyme de durabilité ! Il est possible de se fier à la norme européenne NF EN 685 qui évalue la résistance à l'abrasion (de « domestique léger » à « commercial très intensif »).

### - Aux taches et à l'humidité.

Si le vinyle et le composite les supportent bien, le bois nécessite une protection.

- **Au feu.** Les normes « Euroclasses » renseignent sur la capacité du matériau à résister aux flammes et sur ses émissions de fumées.

## 3 | LA POSE

Selon le type de sol et le rendu souhaité, 3 possibilités de pose s'offrent à vous :

1. **Flottante.** Simple, cette méthode convient aussi bien en neuf qu'en rénovation à condition de prévoir une sous-couche. La fixation est assurée par clipsage des lames : en bois stratifié, vinyle, contrecollé ou composite.
2. **Clouée.** C'est la technique traditionnelle de pose des parquets massifs. Les lames sont clouées dans le sens perpendiculaire des lambourdes.
3. **Collée.** Idéale pour les parquets massifs ou contrecollés. Cette solution est adaptée aux planchers chauffants mais requiert une bonne planéité du sol.

### Pensez-y !

Avant la pose, entreposez le sol (emballage fermé) dans sa pièce de destination au moins 48 h avant sa pose pour qu'il s'acclimate à son nouvel environnement.

Nos informations produits :



Usage privé



Usage commercial



Usage industriel



Absorbe le bruit

Le nombre nous indique l'intensité.

## 2 | LES MATÉRIAUX

### Vinyle

- **Convient pour toutes les pièces** (compatibilité possible avec pièces humides et sols chauffants).
- **Simple d'entretien.**
- **Léger, son installation est facilitée !**  
Néanmoins, le vinyle est une matière plastique, de faible épaisseur, parfois plus fragile.



### Composite

Assemblé à partir de plusieurs matériaux (fibre de bois et résine), le composite comporte de nombreuses qualités ! Composé à 90% de matières recyclables sans PVC, il est une bonne alternative au parquet.

- **Résistance supérieure en comparaison avec les autres matériaux.**
- **Ne craint pas l'eau ni les UV.**  
Il peut donc être installé dans n'importe quelle pièce.
- **Son nettoyage est facile !**
- **Toucher sensation bois.**
- **Plus silencieux** qu'un stratifié standard.

### Stratifié

- **S'adapte à toutes les pièces** (si compatible « pièces humides » ou « plancher chauffant »).
- **Imite le bois, et même son veinage.**
- **Sa pose est facile et rapide !**

Il est sensible aux impacts et aux rayures et n'est pas réparable.



### Contrecollé et massif

- **Apporte un côté chaleureux** à une pièce de vie.
- **Facilement réparable** par simple ponçage.
- **C'est un produit durable !**

Le bois peut être soumis à des variations de couleurs naturelles selon arrivage et exposition à la lumière dans le temps. Il est également sensible à l'eau. Dans une salle de bains, privilégiez un bois exotique ou avec un traitement hydrofuge.


# LES PARQUETS / MASSIFS & CONTRECOLLÉS

## PARQUET PRÉHUILÉ SALLE DE BAINS NAVYLAM +

Transformation France.  
Joint intégré noir pour une plus grande facilité de pose. Languette avec double joint sur toute la grande longueur. Colis de 1 m<sup>2</sup>.

### Acacia<sup>(1)</sup>

Origine Europe. Support LOFT PRO contreplaqué finition préhuilée. Lames de **300 à 1200 x 86 x 11 mm**. 30312917\* Le m<sup>2</sup>



### Teck

Origine Asie. Support massif finition préhuilée. Lames de **300 à 1200 x 88 x 9 mm**. 27511084 Le m<sup>2</sup>



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 10 mm - 2 m

#### Acacia arrondi verni

27648414\*  
L'unité

#### Teck arrondi verni

27648421  
L'unité



## KIT DE POSE ET D'ENTRETIEN NAVYLAM+

Pour 5 m<sup>2</sup>, le kit comprend des cales en bois, 1 cartouche de colle Navycol+ pour l'étanchéité des joints, 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie, 1 cartouche de Navyjoint noir, 1 bidon de 1 litre de Navyhuile et 1 chiffon.

Le kit 24061162



## PARQUET PRÉHUILÉ SALLE DE BAINS NAVYLAM +



Ambiance réalisée avec le décor acacia.

## PARQUET TECK MASSIF BRUT RÉVERSIBLE

le m<sup>2</sup>



## PARQUET TECK MASSIF BRUT RÉVERSIBLE

Origine Asie.  
Double face : 1 face brute sans chanfrein et une face brute Pont de bateau.  
Assemblage : rainure et languette.  
Joint vendu séparément (voir page 30).  
Lames de **300 à 1200 x 90 x 14 mm**.  
Colis de 1,62 m<sup>2</sup>.

27511077

Le m<sup>2</sup> soit le colis



\* Délai : consultez votre magasin. (1) Le parquet acacia est en support contreplaqué.

# LES PARQUETS / MASSIFS



Crédit photo : Hilde Steen Aamodt.

## MOSO® BAMBOO ULTRADENSITY®


Bambou compressé ultra dense. Brut à huiler ou vernir.  
Lames micro-chanfreinées 4 côtés, profil rainure languette.  
Raboté lisse. Pose collée.  
Durabilité : U4P4E2C2 classement CSTB.  
Classement feu Bfl-s1.  
Résistance à l'eau importante pour des applications similaires selon norme ISO 24339.

Lame de 0,3040 m<sup>2</sup> **1900 x 160 x 18 mm.**

30091806

Le m<sup>2</sup>                    soit l'unité

MOSO BAMBOO  
ULTRADENSITY



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe bamboo ultradensity Moso

**68 x 15 mm – 1,83 m**

30311479

L'unité



**Garantie 30 ANS**

## BAMBOU MASSIF CAMEL VERNI

À partir de

le m<sup>2</sup>


Adapté en salle de bains et pour sol chauffant si pose collée.  
Couche d'usure : 4 mm. Finition : verni mat.

### Vertical

Lames micro-chanfreinées G02 de **960 x 96 x 12 mm.**  
Colis de 2,76 m<sup>2</sup>.

27273265

Le m<sup>2</sup>                    soit le colis




### Bamwood

Très grande résistance au poinçonnement.  
Lames micro-chanfreinées G02 de **915 x 130 x 10 mm.**  
Colis de 1,903 m<sup>2</sup>.

30183175

Le m<sup>2</sup>                    soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

**88 x 15 mm - 1,86 m**

**Vertical caramel 27273302**


**88 x 14 mm - 1,85 m**

**Bamwood caramel 24684231**

L'unité



**Garantie 30 ANS**

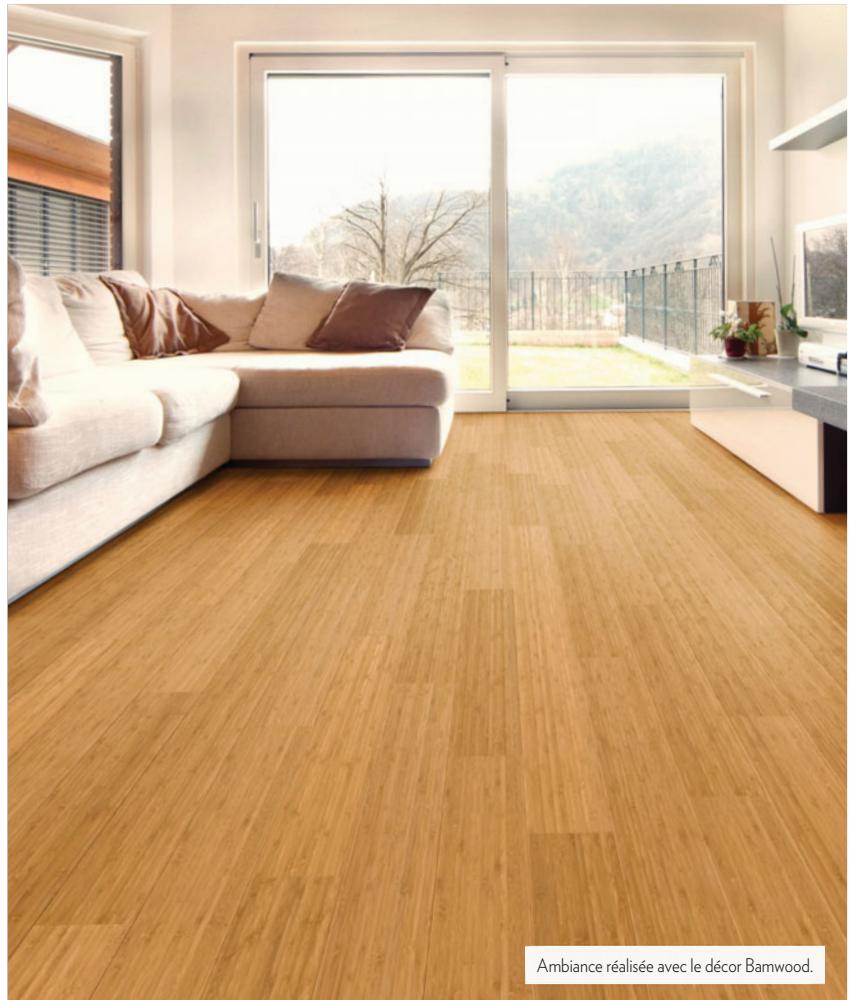

Ambiance réalisée avec le décor Bamwood.

\* Délai : consultez votre magasin.



## CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER

À partir de

le m<sup>2</sup>



FABRICATION EUROPÉENNE



Garantie 10 ANS

Ambiance réalisée avec le décor chêne rustique verni incolore.

## CHÊNE MASSIF VERNI À COLLER




Vernis multicouche. Assemblage : rainure et languette.  
Lames chanfreinées 4 côtés de 300 à 1500 x 130 x 14 mm.  
Colis de 1,95 m<sup>2</sup>.

**Chêne aubieux verni mat teinté** 26827841  
Le m<sup>2</sup> soit le colis

**Chêne rustique/campagne verni brossé** 26827858  
Le m<sup>2</sup> soit le colis

**Chêne rustique verni incolore** 26827865  
Le m<sup>2</sup> soit le colis

**Chêne premier verni mat** 26867953\*  
Le m<sup>2</sup> soit le colis (Colis non-fixe)



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 14 mm – 2 m

**Chêne teinté verni village** 25143065

**Chêne rustique verni mat** 25143072

**Chêne rustique verni incolore** 25143058

L'unité

**Chêne premier verni mat** 25143089\*

L'unité



## CHÊNE MASSIF BRUT À CLOUER

Choix rustique/campagne.

Assemblage : rainure et languette.

Couche d'usure 9 mm. Lames jointives

de 300 à 1200 x 70 x 23 mm.

Colis de 1,008 m<sup>2</sup>.

27511107 Le m<sup>2</sup> soit le colis

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées

4 côtés de 300 à 1200 x 90 x 23 mm.

Colis de 1,296 m<sup>2</sup>.


27511114 Le m<sup>2</sup> soit le colis

Couche d'usure 9 mm. Lames chanfreinées

4 côtés de 300 à 1500 x 140 x 20 mm.

Colis de 1,26 m<sup>2</sup>.

27511121 Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 14 mm – 2 m

**Chêne rustique brut** 30222418


**Chêne rustique verni mat** 25143072

**Chêne rustique verni incolore** 25143058

L'unité

**Chêne premier verni mat** 25143089\*

L'unité



FABRICATION EUROPÉENNE



## L'ENTRETIEN DES SOLS

### ► HUILE PARQUETS HPX

Pour parquets situés en intérieur.

Compatible avec toutes essences de bois. Protège contre les taches, la poussière et l'humidité. Préserve et valorise l'esthétique naturelle du bois. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pot de 1 litre 23373082



Ambiance réalisée avec le décor chêne premier verni mat.



**PARQUET MASSIF  
À COLLER  
CHÂTAIGNIER**

le m<sup>2</sup>



FABRICATION  
FRANÇAISE  
PÉRIGORD

Finition avec verni naturel.



**PARQUET MASSIF  
À CLOUER  
CHÂTAIGNIER**




FABRICATION  
FRANÇAISE  
PÉRIGORD

Finition avec verni naturel.

**PARQUET MASSIF À COLLER CHÂTAIGNIER**

Bois non traité 100 % français. Choix AB.  
Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 6 mm.  
Lames micro-chanfreinées sur la longueur.  
Lames de **300 à 1000 x 90 x 14 mm**.  
Colis de 1,125 m<sup>2</sup>.  
**À coller** 30038164  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



► **POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

**70 x 15 mm - 1 m**  
Finition brut poncé châtaignier 30042394  
L'unité



**PARQUET MASSIF À CLOUER CHÂTAIGNIER**

Bois non traité 100 % français. Choix AB.  
Finition : brut de rabotage (sans finition). Couche d'usure : 9 mm.  
Profil à bords droits.  
Lames de **300 à 1000 x 70 x 23 mm**.  
Colis de 0,875 m<sup>2</sup>.  
**À clouer** 30038165  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



► **POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

**70 x 15 mm - 1 m**  
Finition brut poncé châtaignier 30042394  
L'unité



**PIN DES LANDES BRUT**



Ambiance réalisée avec parquet pin choix petit nœud.



**PIN DES LANDES BRUT**

**Largeur 100 mm, choix petits nœuds**

4 bords droits.  
Lames de **2000 x 100 x 23 mm**.  
Colis de 1 m<sup>2</sup>.  
28268925 Le m<sup>2</sup>



**Largeur 100 mm, choix nouveaux**

4 bords droits.  
Lames de **2000 x 100 x 23 mm**.  
Colis de 1 m<sup>2</sup>.  
30291462 Le m<sup>2</sup>



**Largeur 140 mm, choix nouveaux**

2 micro-chanfreins et 2 rainures au contreparement.  
Lames de **2000 x 140 x 21 mm**.  
Colis de 1,40 m<sup>2</sup>.  
30177794



**Largeur 195 mm, choix nouveaux**

2 micro-chanfreins et 2 rainures au contreparement.  
Lames longues de **2400 x 195 x 21 mm**.  
Colis de 1,404 m<sup>2</sup>.  
30291239




**SPÉCIAL MEZZANINE**

Même qualité de bois sur les 2 faces.  
Profil à bords droits et 2 chanfreins au contreparement.


**Largeur 140 mm, choix nouveaux**

Lames de **2000 x 140 x 21 mm**.  
Colis de 1,40 m<sup>2</sup>.  
26806426



**Largeur 195 mm, choix nouveaux**

Lames longues de **2400 x 195 x 21 mm**.  
Colis de 1,404 m<sup>2</sup>.  
30291238



**POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

**110 x 10 mm – 2 m – 2,40 m**  
Voir plinthes en bois massif brut p. 29

**70 x 10 mm – 2 m – 2,40 m**  
Voir plinthes en bois massif brut p. 29



**L'ENTRETIEN DES SOLS**



**VITRIFICATEUR INTENSIF VX303**

Haute résistance à l'abrasion et aux chocs.  
Séchage rapide.  
Idéal pour les parquets d'habitation très sollicités.  
Consommation de 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.  
**Mat** 23373372  
**Satiné** 23373419  
Pot de 1 litre  
Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

**NOUVEAU**

## PARQUET HUILE SOTIMBER



Support 3 plis.  
 Parement chêne monolame épaisseur 3,5 mm.  
 Finition brossé huilé.  
 Traces d'aubier possibles.  
 Nuances de teintes tolérées.  
 Nœuds sains rebouchés max. 80 mm.  
 Compatible sol chauffant.

Lames de 2 chanfreins  
**190 x 190 x 15 mm.**  
 Colis 2,17 m<sup>2</sup>.

**Botticelli** 30290870  
**Rubens** 30290871  
 Le m<sup>2</sup>      soit le colis

Lames de 4 chanfreins  
**190 x 190 x 15 mm.**  
 Colis 2,17 m<sup>2</sup>.

**Véronèse** 30290872  
**Michel Ange** 30290873  
**De Vinci** 30290874  
**Raphael** 30290875  
 Le m<sup>2</sup>      soit le colis




### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

**MDF bord droit prépeint**  
**14 x 80 mm - 2,44 m** 27795019  
 L'unité  
**12 x 100 mm - 2,44 m** 24297370  
 L'unité

**MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc**  
**14 x 80 mm - 2,40 m** 27853962  
 L'unité



Ambiance réalisée avec le décor véronèse.

**LUBERON\*\***

Support LOFT 3 plis latté bois.  
 Parement chêne épaisseur 2,5 mm.  
 Finition fumé vernis.  
 Effet matière structuré bouché noir.  
 Chanfreins ronds. Choix rustique.  
 Parquet avec nœuds sans limite de dimension  
 et de nombre.  
 Assemblage rainure et languette.  
 Classement au feu Dfl-s1.  
 Lames chanfreinées 4 côtés  
**2110 x 175 x 13 mm.**  
 Colis 2,216 m<sup>2</sup>.  
**Chêne** 30287483  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



► **POUR UNE FINITION**

**PARFAITE**

**Plinthe**


**MDF bord droit prépeint**

14 x 80 mm - 2,44 m 27795019

L'unité

12 x 100 mm - 2,44 m 24297370

L'unité



**MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc**


14 x 80 mm - 2,40 m 27853962

L'unité



**PARQUETS CHÊNE ANTICO**

Choix mixte (vieux bois).  
 Ép. 15 mm, parement de 4 mm.  
 Profil : vieilli. Finition : structuré huilé natura.  
 Assemblage rainure et languette.  
 Pose à la française : 3 largeurs mélangées.  
 Largeurs possibles :  
**90 mm, 135 mm et 200 mm.**  
 Longueurs variables de 400 à 1 500 mm.




► **POUR UNE FINITION**

**PARFAITE**

**Plinthe**

80 x 12 mm - 2,4 m  
 ou 100 x 12 mm - 2,4 m



# LES PARQUETS / CONTRECOLLÉS



## PARQUETS CHÊNE GRANGE

Choix campagne/sauvage ép. 16 mm, parement de 4,5 mm.  
 Profil : 2 chanfreins.  
 Finition : structuré huilé natura.  
 Assemblage par rainure et languette.  
 Pose à la française : 3 largeurs mélangées.

Largeurs possibles :  
**90 mm, 145 mm et 220 mm.**  
 Longueurs variables de **400 à 2 200 mm.**




### ► POUR UNE FINITION

#### PARFAITE

##### Plinthe

80 x 12 mm - 2,4 m  
 ou 100 x 12 mm - 2,4 m



FABRICATION FRANÇAISE

## TRENDTIME MONOLAME CHÊNE ASPECT AUTHENTIQUE




Support : sapin.  
 Parement monolame épaisseur 4 mm.  
 Aspect de surface : vieilli.  
 Finition : brossé huilé naturel.  
 Classement feu : Dfl-s1.  
 Assemblage : automatic click.  
 Lames chanfreinées 4 côtés  
 de **1882 x 190 x 15 mm.**  
 Colis de 2,861 m<sup>2</sup>.

**Chêne fumé** 29388684

**Chêne éléphant skin** 29388691

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

70 x 16,5 mm - 2,20 m

Pour chêne fumé

Plaqué chêne fumé 30164604

Pour chêne éléphant skin

Plaqué chêne nature 30164602

L'unité



FABRICATION AUTRICHE



## TRENDTIME MONOLAME CHÊNE ASPECT AUTHENTIQUE

À partir de

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le décor chêne éléphant skin.

## PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ

CHÊNE NATURE  
VIVANT

CHÊNE FUMÉ

CHÊNE NATURE

CHÊNE  
PUR

CHÊNE  
CENDRÉ

Support 3 plis.  
Parement monolame 2,7 mm.  
Planche aspect brossé.  
Humidité du bois à 7% ( $\pm 1\%$ ).  
Assemblage double click breveté (facile et rapide à poser).  
Finition Proactive + : verni mat aspect huilé.  
Mise en œuvre : pose flottante et pose collée en plein préconisée.  
Lames micro-chanfreinées 4 côtés **1800 x 175 x 11 mm**.  
Colis de 2,52 m<sup>2</sup>.

**Chêne fumé** 30287588

**Chêne nature** 30287589

**Chêne pur** 30287590

**Chêne cendré** 30287591

Le m<sup>2</sup> soit le colis

**Chêne nature vivant** 30287587

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe


**MDF bord droit prépeint**

**14 x 80 mm - 2,44 m** 27795019

L'unité

**12 x 100 mm - 2,44 m** 24297370

L'unité



**MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc**

**14 x 80 mm - 2,40 m** 27853962

L'unité

EXCLUSIVITÉ GEDIBOIS

Ambiance réalisée avec le décor chêne nature.

# LES PARQUETS / CONTRECOLLÉS



## CHÊNE CLASSIC EXTRALARGE

Support : sapin.  
 Parement monolame chêne nature  
 épaisseur 3,6 mm.  
 Aspect de surface : nature.  
 Finition : verni mat.  
 Classement feu : Dfl-s1.  
 Assemblage : système automatique  
 click.  
 Lames longues chanfreinées 4 côtés  
 de **2200 x 185 x 13 mm**.  
 Colis de 3,663 m<sup>2</sup>.


**Chêne verni mat** 27647790  
**Chêne verni mat blanchi** 27512838  
**Chêne verni pur** 27801963  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

**70 x 16,5 mm – 2,20 m**  
 Pour chêne verni mat  
**Plaqué chêne nature** 30164602  
 L'unité



**70 x 16,5 mm - 2,20 m**  
 Pour chêne verni pur  
**Plaqué chêne fumé** 30164604  
 L'unité

**80 x 14 mm – 2,40 m**  
 Pour chêne verni mat blanchi  
**Bord droit revêtu mélaminé blanc**  
 27853962  
 L'unité



FABRICATION  
 AUTRICHE

## LOFT PRO 145

Support contreplaqué  
 bouleau pour une meilleure  
 stabilité dimensionnelle.  
 Parement monolame chêne  
 rustique campagne épaisseur 3,2 mm.  
 Vernis 6 couches.  
 Assemblage : click Unifit.  
 Lames chanfreinées 2 côtés  
 de **400 à 2200 x 145 x 12 mm**.  
 Colis de 1,914 m<sup>2</sup>.

**Brossé verni mat** 27511039  
**Verni satiné naturel** 27511046  
**Verni incolore** 27511053  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis




### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

**70 x 14 mm – 2 m**  
 Pour verni mat  
**Chêne premier verni mat**  
 25143089\*  
 L'unité

Pour verni satiné  
**Chêne rustique verni  
 satiné** 30216547  
 Pour verni incolore  
**Chêne rustique verni  
 incolore** 25143058  
 L'unité



FABRICATION  
 EUROPÉENNE **Garantie 10 ANS**

Ambiance réalisée avec le décor brossé verni mat.

\* Délai : consultez votre magasin.



Ambiance réalisée avec le décor chêne harmonieux.

### PS 300 CLICK

Parement monolame chêne nature épaisseur 2,5 mm.  
 Finition : verni mat. Support HDF traité hydrofuge aquasafe et contrebalancé.  
 Résistant à l'eau 24 heures.  
 Lames chanfreinées 4 côtés de 1187 x 142 x 13 mm.  
 Colis de 1,012 m<sup>2</sup>.

**Chêne harmonieux** 30040702

**Chêne vital** 30040703

Le m<sup>2</sup> soit le colis

**Chêne harmonie pur** 30040704

Le m<sup>2</sup> soit le colis



#### POUR UNE FINITION PARFAITE

##### Plinthe

60 x 20 mm – 2,38 m

**Chêne vital et harmonieux**

30040697

**Chêne harmonie pur**

30040698

L'unité



FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 35 ANS

### P 400

1e m<sup>2</sup>

Parement épaisseur 2,5 mm. Support : HDF.

Finition de surface : brossé. Résistant à l'eau

24 heures.

Classement feu : Dfl.

Compatible sol chauffant en pose flottante.


Assemblage : Masterclik Plus 5G.

Lames chanfreinées 4 côtés de 2200 x 180 x 13 mm.

Colis de 1,584 m<sup>2</sup>.

**Chêne rustique** 30027111

Le m<sup>2</sup> soit le colis




#### POUR UNE FINITION PARFAITE

##### Plinthe

60 x 20 mm – 2,38 m

**Chêne rustique** 30040697

L'unité



FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 35 ANS  
USAGE PRIVÉ



# LES PARQUETS / CONTRECOLLÉS

## MONOLAME PREMIUM

À partir de

le m<sup>2</sup>



Garantie 25 ANS

### À savoir

#### Choix authentic :

présente des fortes nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués sans limites de taille et nombre. Parfois ouvert.

#### Choix original :

présente quelques nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25/30 mm.

## MONOLAME PREMIUM



Contrecollé monolame parement épaisseur 2,5 mm.  
Choix de bois Original ou Authentic.  
Support HDF.  
Finition : brossé vernis mat.  
Assemblage clic Unifit.

Lames chanfreinées 2 côtés de **1190 x 140 x 10 mm**.  
Colis de 1,499 m<sup>2</sup>.

**Chêne aube authentic** 30177705  
**Chêne nature authentic** 30177706  
Le m<sup>2</sup> soit le colis

**Chêne nature original** 30177703  
**Chêne aube original** 30177704  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE


#### Plinthe

80 x 14 mm - 2,15 m

Pour chêne aube original et authentic 28954132

Pour chêne nature original et authentic 28954200

L'unité



Ambiance réalisée avec le décor chêne nature authentic.


## FIRST



Contrecollé 3 frises parement épaisseur 2,5 mm.  
Choix de bois authentic nuancé.  
Support HDF.  
Finitions : brossé vernis mat.  
Assemblage Clic Unifit.

Lames sans chanfrein GoD de **1190 x 210 x 10 mm**.  
Colis de 1,75 m<sup>2</sup>.

**Chêne aube nuancé** 30177700  
**Chêne nuage nuancé** 30177701  
**Chêne nature nuancé** 30177702  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE


#### Plinthe

80 x 14 mm - 2,15 m

Chêne aube nuancé 28954132

Chêne nature nuancé 28954200

**Chêne nuage nuancé** 28954149  
L'unité



Garantie 25 ANS

## FIRST

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le décor chêne aube nuancé.

\* Délai : consultez votre magasin.

## BÂTON ROMPU CHÊNE



1e m<sup>2</sup>

Support LOFT PRO semi-massif contreplaqué.  
Parement chêne épaisseur 3,2 mm.  
Choix rustique. Finition vernis mat.  
Assemblage rainure et languette.  
Classement au feu : Dfl-s1. Compatibilité sol chauffant.  
Lames chanfreinées 4 côtés de **500 x 90 x 12 mm**.  
Colis de 0,90 m<sup>2</sup>. Surface à couvrir majorée de 15 % pour perte des découpes.

**Bâton rompu chêne** 30291269

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

70 x 14 mm – 2 m

**Bâton rompu chêne** 30291270

L'unité



FABRICATION EUROPÉENNE



## POINT DE HONGRIE 45° CHÊNE\*



Support LOFT PRO semi-massif contreplaqué.  
Parement chêne épaisseur 3,2 mm.  
Choix rustique. Finition vernis mat.  
Assemblage rainure et languette.  
Classement au feu : Dfl-s1. Compatibilité sol chauffant.  
Lames chanfreinées 4 côtés de **500 x 90 x 12 mm**.  
Colis de 1,08 m<sup>2</sup>. Surface à couvrir majorée de 15 % pour perte des découpes.

**Point de hongrie 45° chêne** 30287482\*

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

70 x 14 mm – 2 m

**Point de hongrie 45° chêne** 30291270

L'unité



FABRICATION EUROPÉENNE

# LES SOLS STRATIFIÉS



**MPS ARENDAL**

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le décor chêne insulaire.


## MPS ARENDAL



Support : HDF. Décor papier. Finition de surface : ER structure synchronisé. Traitement antistatique. Classement feu : Cfl-s1. Assemblage Uniclic. Perfectfold 3.0. Compatible sol chauffant réversible. Lames chanfreinées 4 côtés de **1380 x 190 x 9 mm**. Colis de 1,573 m<sup>2</sup>.

**Chêne de prairie** 30042906  
**Chêne du domaine** 30042907  
**Chêne gris vintage** 30042908

**Chêne rive** 30042909  
**Chêne insulaire** 30042910  
**Pin patiné** 30042911  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis




### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm – 2,40 m  
**Chêne de prairie** 30042922  
**Chêne du domaine** 30042924  
**Chêne gris vintage** 30042923

**Chêne rive** 30042921  
**Chêne insulaire** 30042920  
**Pin patiné** 30042925  
 L'unité




## STAVANGER

le m<sup>2</sup>

Support : HDF. Structure profonde et décor synchronisé. Classement feu Cfl-S1. Assemblage Uniclic. Compatible sol chauffant réversible. Résistant à l'eau. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Traitement Titan X. Lames chanfreinées 4 côtés pressées de **1380 x 278 x 8 mm**. Colis de 2,306 m<sup>2</sup>.



**Chêne atelier** 30170092  
**Chêne vallée** 30170093  
**Chêne sauvage** 30170094  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm – 2,40 m  
**Chêne atelier** 30170095  
**Chêne vallée** 30170096  
**Chêne sauvage** 30170097  
 L'unité



Ambiance réalisée avec le décor chêne atelier.



## XPERT PRO 10 MM\*\*

1e m<sup>2</sup>



Support HDF décor structuré.  
 Classement feu : Cfl-s1. Compatible sol chauffant.  
 Assemblage Uniclic FXP.

Lames chanfreinées 4 côtés 1257 x 192 x 10 mm.

Colis de 1,448 m<sup>2</sup>.

**Chêne jack** 30292065\*\*

**Chêne miramar** 30292066\*\*


**Chêne rotin** 30292067\*\*

**Chêne cromwell** 30292068\*\*

**Chêne cabine** 30292069\*\*

**Chêne artisan brun foncé** 30292070\*\*

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm – 2,40 m

**Chêne jack** 30044802\*\*

**Chêne miramar** 30044793\*\*

**Chêne rotin** 30044795\*\*

**Chêne cromwell** 30292075\*\*

**Chêne cabine** 30292076\*\*

**Chêne artisan brun foncé** 30292077\*\*

L'unité



FABRICATION BELGIQUE Garantie 25 ANS

Ambiance réalisée avec le décor chêne rotin.

# LES SOLS STRATIFIÉS

## VITALITY STYLE AQUA

le m<sup>2</sup>

CHÊNE  
GRIS  
Océan

CHÊNE  
BRANDON

CHÊNE  
TEMPÊTE  
DE SABLE

CHÊNE  
BRUN  
VICTORIEN

CHÊNE  
BEIGE  
NATUREL

CHÊNE  
NATUREL  
VERNI

CHÊNE  
COUCHER  
DE SOLEIL

Support : HDF hydrofuge. Décor structuré et synchronisé.  
Classement feu : Cfl-S1. Compatible sol chauffant.  
Traitement Aqua-protect. Assemblage Uniclic.  
Lames chanfreinées 4 côtés de **1261 x 192 x 8 mm**.  
Colis de 2,179 m<sup>2</sup>.

Chêne gris océan 30044776

Chêne brandon 30044777

Chêne tempête de sable 30292078


Chêne brun victorien 30292079

Chêne beige naturel 30292080

Chêne naturel verni 30292081

Chêne coucher de soleil 30292082

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m

Chêne gris océan 30044789

Chêne brandon 30044790

Chêne brun victorien 30044787

Chêne beige naturel 30044788

Chêne naturel verni 30292083

Chêne coucher de soleil 30292084

Chêne tempête de sable 30044802

L'unité



Garantie **20 ANS**


Ambiance réalisée avec le décor chêne tempête de sable.



Ambiance réalisée avec le décor chène platon.

**OSMOZE**

Support HDF. Décor monolame.  
 Aspect de surface : synchrone.  
 Résistant à l'eau. Classement feu : Cfl-s1.  
 Assemblage click à plat 5G.  
 Lames chanfreinées 4 côtés de **1286 x 192 x 8 mm**.  
 Colis de 2,22 m².  
**Chène rafia** 28916109  
**Chène lin** 28916147  
**Chène grisé** 28916062  
**Chène nature** 28916086  
**Chène platon** 30288267  
**Chène aristote** 30288268  
 Le m² soit le colis




► **POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

**80 x 15 mm – 2,20 m**  
**Chène rafia** 27866856  
**Chène lin** 27866887  
**Chène grisé** 27626139

**Chène nature** 30042296  
**Chène platon** 30177698  
**Chène aristote** 30177699  
 L'unité



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 25 ANS

**LL 150**



Support : HDF traité hydrofuge.  
 Résistance à l'eau : 4 heures.  
 Compatible salle de bains.  
 Classement feu : Cfl-s1. Décor monolame. Assemblage clic automatique Masterclic +.  
 Lames chanfreinées 4 côtés de **2052 x 220 x 8 mm**.  
 Colis de 2,711 m².


**Chène fissuré terra**  
 29314331  
**Chène hangar à bateaux clair**  
 27794937  
**Chène hangar à bateaux**  
 27794944  
 Le m² soit le colis



► **POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

**80 x 16 mm – 2,38 m**  
**Chène fissuré terra** 30040707  
**Chène hangar à bateaux clair** 30040706  
**Chène hangar à bateaux** 30040705  
 L'unité



Ambiance réalisée avec le décor chène hangar à bateaux.



FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 20 ANS

# LES SOLS STRATIFIÉS

## NAMIBIE

le m<sup>2</sup>



Ambiance réalisée avec le décor chêne cérusé.

## NAMIBIE

Lames à cliquer. Support HDF. Décor papier.  
Finition de surface : structure synchronisée.  
Traitement antistatique. Classement feu : Cfl-s1.  
Assemblage : click à plat 5G.  
Compatible sol chauffant réversible.  
Lame 4 chanfreins de **1380 x 193 x 8 mm**.  
Colis de 2,131 m<sup>2</sup>.

**Chêne cérusé** 30028371  
**Chêne waveless nature** 30028372  
**Teck nostalgie beige** 30028373  
**Chêne rosemont** 30028374  
**Chêne prestige foncé** 30028375  
**Chêne gala gris** 30028376  
**Chêne oriental beige** 30028377  
**Chêne oriental gris** 30028378  
Le m<sup>2</sup> soit le colis





### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

58 x 19 mm - 2,40 m  
**Chêne cérusé** 27513231  
**Chêne waveless nature** 30042465  
**Teck nostalgie beige** 30042466  
**Chêne rosemont** 30042467

**Chêne prestige foncé** 30042468  
**Chêne gala gris** 30042469  
**Chêne oriental beige** 30042470  
**Chêne oriental gris** 30042471  
L'unité



Garantie **25 ANS**



Ambiance réalisée avec le décor chêne jackson.

## XPERT PRO 7 MM

le m<sup>2</sup>

Support : HDF. Décor structuré.  
Classement au feu Cfl-S1.  
Compatible sol chauffant. Assemblage Uniclic.  
Lames bords droits de 1261 x 190,5 x 7 mm.


Colis de 2,4022 m<sup>2</sup>.

**Chêne jackson** 30044778

**Chêne poivre blanc** 30044780

**Chêne brésilien** 30044779

Le m<sup>2</sup> soit le colis



CHÊNE JACKSON

CHÊNE POIVRE BLANC

CHÊNE BRÉSILIEN

### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

58 x 12 mm - 2,40 m

**Chêne jackson** 30044802

**Chêne poivre blanc** 30044792

**Chêne brésilien** 30044791

L'unité



Garantie 25 ANS

## SMART



Lames à cliquer. Support : HDF. Décor papier.  
Finition de surface : PR structure typique du bois.  
Traitement antistatique. Classement feu : Cfl-s1.

Assemblage : click à plat 5G.

Compatible sol chauffant réversible.

Lames 4 chanfreins de 1380 x 193 x 7 mm.


Colis de 2,397 m<sup>2</sup>.

**Chêne blanchi à la chaux** 30028379

**Chêne argent** 30028380

**Pin naturel** 30028381

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

58 x 19 mm - 2,40 m

**Chêne blanchi à la chaux** 27513231

**Chêne argent** 30042472

**Pin naturel** 30042473

L'unité



Ambiance réalisée avec le décor chêne blanchi à la chaux.

**SMART**

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR **A+** A B C

UNICLIC 32

Clip-System 5G

4 chanfreins

FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 20 ANS

# LES SOLS STRATIFIÉS



Sous-couche  
intégrée

Ambiance réalisée avec le décor kronos.




MODULAR ONE

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le décor  
chêne pure clair structure bois.

## PROPLUS PRO CORE

Support : RCB/WPC  
carbonate de calcium + liège.  
Profil à bord droit.  
Finition de surface : légèrement structurée.  
Classement feu : Bfl-s1.  
Assemblage : click & snap.  
Sous-couche en liège intégrée efficacité  
acoustique 17 dB.



Lames de 1220 x 183 x 5 mm.

Colis de 2,679 m<sup>2</sup>.

**Kronos** 30311477

**Century** 29323470

**Impérial** 29323487

**Oriental** 29323494


Le m<sup>2</sup> soit le colis

Dalles de 610 x 472 x 5 mm

Colis de 2,88 m<sup>2</sup>.

**Stratosphère** 29323449

Le m<sup>2</sup> soit le colis



## ► POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

70 x 15 mm - 2,40 m

**Kronos** 30311478


**Century** 29323531

**Impérial** 29323548

**Oriental** 29323555

**Stratosphère** 29323500

L'unité



## MODULAR ONE

Alternative au parquet, 90% matière  
recyclable sans PVC.

Support : panneau spécial avec protection  
anti-tuilage renforcée.

Panneau central HDF spécialement protégé  
contre le gonflement.

Décor monolame texture bois, **toucher sensation  
bois**. Adapté aux pièces humides, résistant  
à l'eau (jusqu'à 4 heures).

Compatible sol chauffant réversible.

Classement feu : Cfl-S1.

Assemblage Click Safe-Lock PRO.


Couche d'isolation acoustique intégrée en liège.

Efficacité 17 dB.

**Plus silencieux qu'un stratifié standard.**

Lames chanfreinées 4 côtés de 1285 x 194 x 8 mm.

Colis de 2,493 m<sup>2</sup>.



**Chêne pure naturel structure bois** 30103765

**Chêne pure clair structure bois** 30103766

**Chêne spirit naturel** 30103767

**Chêne pure gris perle structure bois** 30103768

**Pin rustique gris naturel**

**structure bois** 30103769

Le m<sup>2</sup> soit le colis



## ► POUR UNE FINITION PARFAITE

Plinthe

70 x 17 x 2,2 m

**Chêne pure naturel  
structure bois** 30164705


**Chêne pure clair  
structure bois** 30164706

**Chêne pure gris  
perle structure bois** 30164707

**Chêne spirit naturel  
structure bois** 30164711

**Pin rustique gris naturel  
structure bois** 30164739

L'unité



FABRICATION  
ALLEMANDE

Garantie À VIE  
USAGE PRIVÉ

Garantie 10 ANS  
USAGE COMMERCIAL

# LES SOLS VINYLES / RIGIDES

## LAGAN PREMIUM

CHÊNE  
MODERNE  
NATURE


CHÊNE  
CLASSIQUE  
NATURE

CHÊNE  
MODERNE  
CAFÉ

CHÊNE  
MONTAGNE  
GRÈGE

Lames à clipser. Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre. Surface de protection technologie TitanV™.  
Assemblage Perfectfold.  
Couche d'usure 0,30 mm.  
Classement feu : Bfl-s1.  
Compatible sol chauffant.  
Lames chanfreinées 4 côtés de 1251 x 187 x 4,5 mm.  
Colis de 2,105 m².

**Chêne moderne nature** 27513613  
**Chêne moderne café** 27513620  
**Chêne classique nature** 27513644  
**Chêne montagne grège** 30214065  
Le m² soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

2400 x 12 x 58 mm

**Chêne moderne nature** 30161579

**Chêne moderne café** 30284437

**Chêne classique nature** 30161580

**Chêne montagne grège** 30161585

L'unité



FABRICATION  
BELGIQUE



Résistant  
à l'eau

Garantie **25 ANS**  
USAGE DOMESTIQUE ÉLEVÉ

Garantie **15 ANS**  
USAGE COMMERCIAL ÉLEVÉ

**NOUVEAU**


LES REVÊTEMENTS DE SOL & LES PARQUETS

Ambiance réalisée avec le décor chêne moderne nature.

## LES SOLS VINYLES / RIGIDES

### VISKAN PRO

Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre.  
Sous-couche intégrée en polymère recyclable.  
Finition de surface : structurée synchronisée.  
Teinte naturelle mate.  
Relief minérale et réaliste.  
Couche d'usure : 0,55 mm. Classement feu Bfl-S1.  
Compatible sol chauffant réversible.  
Assemblage Uniclic.  
Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures.  
Dalles de 610 x 303 x 5 mm.  
Colis de 1,848 m<sup>2</sup>.



**Chêne pierre blanche des alpes** 30292091  
**Chêne pierre noire des alpes** 30292092  
**Calcaire gris** 30292093  
Le m<sup>2</sup> soit le colis

#### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

##### Plinthe



58 x 12 mm – 2,40 m

**Chêne pierre blanche des alpes** 30170081

**Chêne pierre noire des alpes** 30170082

**Calcaire gris** 30284438

L'unité

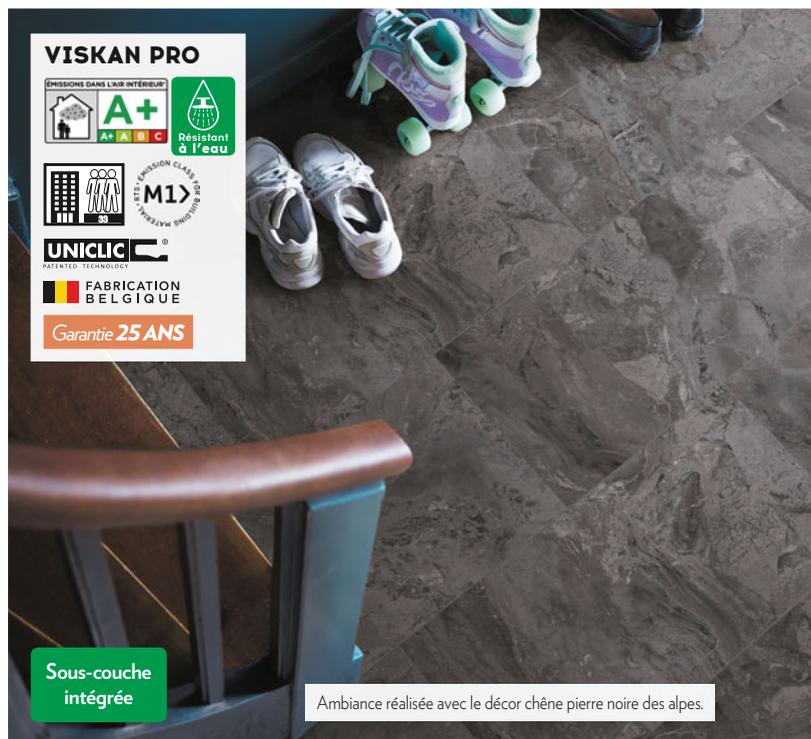

Sous-couche  
intégrée

Ambiance réalisée avec le décor chêne pierre noire des alpes.

### NAMSEN PRO

le m<sup>2</sup>



### NAMSEN PRO



Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre. Sous-couche intégrée en polymère recyclable. Finition de surface : structurée synchronisée. Teinte naturelle mate. Détails réalistes (noeuds, gerces et rebouchages). Couche d'usure : 0,55 mm. Classement feu Bfl-S1.

Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic.  
Résistance accrue à l'abrasion et rayures.

Lames chanfreinées 4 côtés pressées de 1251 x 189 x 5 mm.

Colis de 2,128 m<sup>2</sup>.

**Chêne forestier greige** 30292085

**Chêne ardéchois clair** 30292086

**Chêne cabane naturel** 30292087

**Chêne cabane fumé** 30292088

**Chêne lakeland clair** 30292089

**Chêne lakeland foncé** 30292090

Le m<sup>2</sup> soit le colis



#### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

##### Plinthe

58 x 12 mm – 2,40 m

**Chêne forestier greige** 30170073

**Chêne ardéchois clair** 30292094

**Chêne cabane naturel** 30170074

**Chêne cabane fumé** 30292095

**Chêne lakeland clair** 30170075

**Chêne lakeland foncé** 30170077

L'unité



Sous-couche  
intégrée

Ambiance réalisée avec le décor chêne forestier greige.



**E FLOOR INTENSE 33 LAMES**


le m²

**E FLOOR INTENSE 33 LAMES**



Lames à cliquer. Support : SPC rigide.  
 Couche d'usure : 0,55 mm et anti-UV.  
 Finition de surface : légèrement structuré.  
 Classement feu : Bfl-s1.  
 Compatible sol chauffant réversible basse température.  
 Exige une sous-couche spéciale vinyle résistant à une compression de 400 Kpa (voir Multiprotect LVT Click en page 30).  
 Lames micro-chanfreinées 4 côtés de **1220 x 180 x 4 mm**.


- Colis de 2,196 m².
- Modoc** 30040729
- Prescott** 30040730
- Pike** 30040731
- Ocala** 30040732
- Cherokee** 30040733
- Le m²                    soit le colis



**► POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

- 60 x 12 mm – 2,40 m**
- Modoc** 30040741
- Prescott** 30040742
- Pike** 30040743
- Ocala** 30040744
- Cherokee** 30040745
- L'unité




**Garantie 30 ANS**  
USAGE PRIVÉ

**E FLOOR INTENSE 33 DALLES**



Dalles à cliquer. Support : SPC rigide. Couche d'usure : 0,55 mm.  
 Finition de surface : légèrement structuré.  
 Dalles micro-chanfreinées de **610 x 457 x 4 mm**.


- Colis de 2,230 m².
- Nebraska** 30040734
- Sierra** 30040735
- Le m²                    soit le colis



**► POUR UNE FINITION PARFAITE**

**Plinthe**

- 60 x 12 mm – 2,40 m**
- Nebraska** 30040746
- Sierra** 30040747
- L'unité



**Garantie 30 ANS**  
USAGE PRIVÉ

Ambiance réalisée avec le décor prescott.

# LES SOLS VINYLES / RIGIDES

## E FLOOR RESIDENTIAL 32

le m<sup>2</sup>



Lames à cliquer. Support : SPC rigide.  
Couche d'usure : 0,30 mm et anti-UV.  
Finition de surface : légèrement structurée.  
Classement feu : Bfl-s1. Compatible sol chauffant réversible (basse température).  
Exige une sous-couche spéciale vinyle résistant à une compression de 400 Kpa (voir Multiprotec LVT Click p. 30).  
Lames micro-chanfreinées de 1220 x 180 x 4 mm.  
Colis de 2,196 m<sup>2</sup>.

**Coronado** 30040724


**Ottawa** 30040725

**Inyo** 30040726

**Eldorado** 30040727

**Lassen** 30040728

Le m<sup>2</sup> soit le colis



### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### Plinthe

60 x 12 mm – 2,40 m

**Coronado** 30040736

**Ottawa** 30040737

**Inyo** 30040738

**Eldorado** 30040739

**Lassen** 30040740

L'unité



**Garantie 30 ANS**  
USAGE PRIVÉ

## CONSEIL DE L'EXPERT GEDIBOIS



### Avez-vous pensé à l'isolation acoustique ?

La sous-couche Multiprotec LVT Click améliore sensiblement les performances acoustiques de votre sol. 30044228 le m<sup>2</sup>

soit le rouleau de 8,50 m<sup>2</sup>

À retrouver en page 30.

Ambiance réalisée avec le décor lassen.

# LES ACCESSOIRES

## LES AUTRES PLINTHES

	RÉF.	PRIX UNITÉ
<b>CONTRE-PLINTE SPÉCIALE RÉNOVATION</b>		
MDF plaquée chêne brut - 17 x 17 mm - 2,40 m	24253246*	
<b>PLINTHES MDF À PENTE AVEC GORGE CACHE-FIL</b>		
Plaquée chêne verni naturel - 14 x 80 mm - 2,23 m	27272824	
Revêtue mélaminé blanc - 14 x 80 mm - 2,40 m	27790694*	
<b>PLINTE MDF PLAQUÉ</b>		
MDF plaquée chêne brut - 14 x 110 mm - 2,23 m	27790755	
<b>PLINTHES MDF DROITES BRUT</b>		
MDF brut réversible - 10 x 70 mm - 2,44 m	24297264	
MDF hydro brut réversible - 9 x 68 mm - 2,44 m	26021485	
MDF brut réversible - 12 x 100 mm - 2,44 m	24297288*	
MDF brut passe-fils couv. - 18 x 110 mm - 2,44 m	27790359*	
<b>PLINTHES MDF PRÉPEINTES BLANCHES À FINIR</b>		
MDF bord droit prépeinte 10 x 70 mm - 2,44 m	24297356	
MDF bord droit prépeinte 14 x 80 mm - 2,44 m	27795019	
MDF bord droit prépeinte 12 x 100 mm - 2,44 m	24297370	
<b>SUR-PLINTHES MDF</b>		
Sur-plinthe MDF plaquée chêne brut 20 x 92 mm - 2,23 m	30043908	
Sur-plinthe MDF prépeinte blanche 22 x 133 mm - 2,44 m	26021225	
<b>SABOT DE PLINTE MDF PEINT À RECOUPER</b>		
Sabot de plinthe MDF peint 16 x 53 mm à recouper - 2,44 m	27790588*	
<b>PLINTHES MDF DROITES REVÊTUES MÉLAMINÉ BLANC</b>		
MDF bord droit revêtue mélaminé blanc 10 x 50 mm - 2,40 m	27790670	
MDF bord droit revêtue mélaminé blanc 10 x 70 mm - 2,40 m	27790687	
MDF arrête cassée revêtue mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27853962	
MDF arrondie revêtue mélaminé blanc 10 x 100 mm - 2,40 m	27790595*	
MDF arrondie revêtue mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27790601*	
<b>PLINTE MDF DROITE REVÊTUE DÉCOR ALUMINIUM</b>		
MDF arrête cassée décor aluminium 14 x 80 mm - 2,40 m	27853979	
<b>PLINTHES BOIS MASSIF BRUT</b>		
Massive arrondie 10 x 110 mm chêne - 2,40 m	24252591*	
Massive arrondie 10 x 70 mm chêne - 2,40 m	24251167	
Massive arrondie 10 x 70 mm pin sans nœud - 2 m	21188695	
Massive bord droit 10 x 70 mm pin rustique - 2 m	24251280*	
Massive bord droit 10 x 70 mm pin sans nœud - 2 m	24251297*	
Massive bord droit 10 x 110 mm pin rustique - 2 m	24251259*	
Massive bord droit 10 x 110 mm pin sans nœud - 2 m	24251266*	
Massive bord droit 10 x 70 mm sapin - 2,40 m	24251303*	
Massive bord droit 10 x 110 mm sapin - 2,40 m	24251273*	
<b>PLINTHES MOULURÉES DE STYLE</b>		
Massive stylobate pin 13 x 110 mm - 2 m	21189685*	
Massive décor Louis XVI chêne massif brut 16 x 140 mm - 2,40 m	24252089*	
<b>PROFIL DE RACCORD DE SEUIL</b>		
Massif chêne brut - 19 x 45 mm - 1 m	27854006	

\* Délai : consultez votre magasin.

## L'OUTILLAGE

### FIXAPRESS

Kit permettant de maintenir les plinthes collées sur le mur jusqu'au parfait séchage de la colle.

Boîte de 10 bases + 10 strips + 10 ventouses.

Le kit 27625996



### SACHET DE 30 CLIPS POUR PLINTHES COMPRENANT VIS + CHEVILLE + CLIPS

Compatibilité avec sols clip 400 click, ozmose, solid+, first et monolame premium.

Le sachet 27625989

### BOÎTE DE 50 CLIPS POUR PLINTHES

1 boîte permet la pose de 20 ml de plinthes.

Compatibilité avec sols LL 150,

PS300 click, P400.

La boîte 26406879

## ACCESSOIRES DE POSE

### CALES CRANTÉES EDMA

Système de cales crantées pour la pose de planchers et terrasses en bois. Mise à niveau rapide et efficace.

Boîte de 245 cales 26430188

Existe en plates

Boîte de 400 cales 29275250

### CALES DE POSE POUR PARQUET

Cales de pose en plastique PVC pour la pose du parquet/sol stratifié. De 58 x 38 x 4 à 10 mm.

Étui de 26 pièces 24791427

### GUILLOTINE À SOLS

#### STRATIFIÉS, VINYLES ET PVC EDMA

3 coupes : droite, à angle de 0° à 90° et dans la longueur. Jusqu'à 11 mm d'épaisseur. Larg. 210 mm. Patins de protection en feutrine.

24273671



### KIT DE POSE SOL STRATIFIÉ ET PARQUET

Composé d'1 cale de frappe, 2 tailles de cales de pose et d'1 tire-lame.

Le kit 26504087



### KIT DE POSE EXPERT

Composé de 15 cales en bois massif, 1 pied de biche métal avec enclume de frappe + amortisseur sonore et 1 pièce de frappe PVC technique avec poignée.

Le kit 24791441



### SUR-PLINTE MDF PLAQUÉ CHÊNE BRUT

20 x 92 mm - 2,33 m

30043908

L'unité



# LES ACCESSOIRES

## LES SOUS-COUCHES PHONIQUES



### FILM PARE-VAPEUR AQUA-STOPP-PE 30

À poser impérativement avant la sous-couche. Film de protection qui permet d'éviter les remontées d'humidité du sol vers la sous-couche, le revêtement de sol ou le parquet. Film pare-vapeur inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Épaisseur 200 microns. Rouleau de 30 m<sup>2</sup>. 30044224

Le m<sup>2</sup> soit le rouleau



### SECURA LIGHT 1,6 MM

Sous-couche en polystyrène extrudé pour stratifié et parquet. Isolation acoustique 19 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités : 1,1 mm. Épaisseur 1,6 mm. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Résistance thermique 0,05 m<sup>2</sup>.K/W. Rouleau de 20 m<sup>2</sup>. 30079960

Le m<sup>2</sup> soit le rouleau



### SECURA AQUASTOP SMART 2,2 MM

Sous-couche de polystyrène extrudé pour stratifié et parquet 3 en 1, avec film parevapeur et bande de chevauchement inclus. En accordéon (forme dépliant). Adhésif inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités 1,8 mm. Épaisseur 2,2 mm. Rouleau de 6 m<sup>2</sup>. 30044226

Le m<sup>2</sup> soit le rouleau



### SOUS-COUCHE ISO DB

Isolation acoustique en pose collée 18 dB. Compatible sur chauffage basse température. Résistance thermique 0,052 m<sup>2</sup>.K/W. Épaisseur 3,6 mm. Système 2 en 1 assurant à la fois la fixation du parquet sur la chape et agissant comme sous-couche d'isolation phonique. Produit composé d'une couche de mousse polyéthylène entre 2 couches de butyle adhésif. Rouleau de 5 m<sup>2</sup>. 24233651

Le m<sup>2</sup> € soit le rouleau



### DALLE OSB 3

Dalle OSB (Oriented Strand Board) à lamelles minces orientées. Les lamelles sont encollées en couches croisées, d'où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé. Emboîtable en rainure-langue.

2500 x 625 mm

Épaisseur 15 mm 30014671

Épaisseur 18 mm 30014672

Épaisseur 22 mm 30014673

Prix selon points de vente.

Nous consulter.



### DALLE EN FIBRES DE BOIS

Isolation acoustique 19 dB. Résistance thermique 0,07 m<sup>2</sup>.K/W. Épaisseur 4 mm. Colis de 15 dalles de 79 x 59 cm, soit 7 m<sup>2</sup>. 30028329

Le m<sup>2</sup> € soit le colis



### MULTIPROTEC LVT CLICK

Isolation acoustique jusqu'à 16 dB. Résistance à la chaleur 0,008 m<sup>2</sup>.K/W. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. Conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de température. Adapté au trafic intense. Résistance à la compression = 400 kPa. Rouleau de 8,50 m<sup>2</sup>. 30044228

Le m<sup>2</sup> € soit le rouleau



### MULTI PROTEC 2 MM 3 EN 1 COMPATIBLE PARQUET ET STRATIFIÉ

Sous-couche 3 en 1 en polyuréthane et minéraux pour sol stratifié et parquet contrecollé. Film pare-vapeur et adhésif intégré. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB, conductivité optimale de la chaleur, résistance thermique de seulement 0,01 m<sup>2</sup>.K/W. Adaptée aux planchers chauffants basse température et rafraîchissants. Résistance à la compression de 250 kPa. Égalisation d'aspérités jusqu'à 1,6 mm. Épaisseur 2 mm. Rouleau de 8 m<sup>2</sup>. 30190551

Le m<sup>2</sup> € soit le rouleau

### BANDE MOUSSE PE

Mastic pour joint de dilatation à base de mousse en PE. Ø 10 mm. Rouleau de 20 ml.

29352876 le rouleau soit le ml

### MASTIC AQUA

Appliquer le mastic sur la bande de mousse pour une étanchéité parfaite. Cartouche de 310 ml.

29352883 soit le litre

## COLLES ET JOINTS

### COLLE WOOD H200 ELASTIC

Convient au parquet contre collé de toutes largeurs, épaisseurs ainsi qu'au sol chauffant. Colle MS polymère, coloris brun clair. Séchage 24 à 48 h. Parquet massif jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Nettoyage des outils au white-spirit. Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Consommation 1 à 1,40 kg/m<sup>2</sup>. Kit composé de 3 sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg. 30082489 soit le kg

Existe aussi en seau de 7 kg. 23282155 soit le kg



### JOINT PARQUET PONT-DE-BATEAU 290 ML

Mastic hybride polymère, sans odeur, destiné au jointoiment des parquets, sols en bois, en stratifié ou en mélaminé. Rebouchage de fentes ou inter-lames sur parquets traditionnels, joints de raccordements entre parquets et plinthes. Spécialement pour les joints pont-de-bateau (sur les parquets massifs prévus pour cet usage). Utilisation strictement intérieure, ne convient pas pour ponts de navire. Excellente adhérence. Sans silicone. Résiste à l'eau après durcissement. Séchage en surface : 60 minutes environ. Séchage recouvrable : 24 heures. Coloris noir. Cartouche de 290 ml.

24248853 soit le litre



### PÂTE À BOIS PBEX

Réparations solides et durables. Compatible avec toutes les essences de bois de parquets, meubles et boiseries en intérieur. Phase aqueuse. Excellente reprise à la teinte.

Pot de 250 g 25523874 soit le kg

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.



### PISTOLET MÉTAL SQUELETTE KPM1

Pistolet métallique classique KPM1 pour cartouche de silicone et mastic, de type squelette. Blocage anti-recul permettant un travail propre et précis. 23278011



## LES PROFILS DE FINITION

### POUR PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS

#### SEUIL DE RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 MM

À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. 900 x 38 x 7 à 18 mm, vis et chevilles fournies.

Argent rainuré	24791526		
Décor chêne clair (lisse)	24791533		
Acier inoxydable rainuré	24791540		

#### SEUIL D'ADAPTATION CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 MM

À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. 900 x 51 x 3 à 23 mm, vis et chevilles fournies.

Argent rainuré	24791465		
Décor chêne clair (lisse)	24791472		
Acier inoxydable rainuré	24791489		
Sable rainuré	25141757		

#### SEUIL D'ARRÊT CLIPSABLE ALUMINIUM L. 900 MM

À visser ou à sceller, pose facile sur rail alu fourni. Dim. : 900 x 30 x 7 à 17 mm, vis et chevilles fournies.

Argent rainuré	24791496		
Décor chêne clair (lisse)	24791502		
Acier inoxydable rainuré	24791519		
Sable rainuré	25141740		

#### NUANCIER



### POUR SOLS VINYLES / PVC

Pose facile avec une embase à coller sur le sol et un profil à clipper. Hauteur à rattraper 3,5 à 6,5 mm.

#### SEUIL RACCORD CLIPSABLE ALUMINIUM L. 1 M

Destination : seuil de porte

Argent rainuré	27859766
Sable	27859773
Inox	27859780

#### PROFIL D'ARRÊT CLIPSABLE EN ALUMINIUM L. 1 M

Destination : en pied de baie vitrée

Argent rainuré	27859797
Sable	27859803
Inox	27859810

### POUR BOIS MASSIFS

#### PROFIL DE TRANSITION EN MM

Profil de raccord de seuil chêne brut 18 x 45 mm - Long. 1 m	27854006	
---	----------	--

#### NUANCIER




La pose des profils est compatible pour les planchers chauffants uniquement en cas de pose collée.

## LES PROFILS ALUMINIUM



#### NEZ DE MARCHÉ Adaptable

Aluminium anodisé.  
À utiliser avec socle.  
Long. 2,7 m.  
Larg. 24 x H. 25 mm.  
Argent 21088568  
L'unité



#### SEUIL MULTI-NIVEAUX Dinap

Aluminium anodisé.  
Pour différence de niveau de 0 à 22 mm. Long. 2,7 m.  
Larg. 51 mm.  
Argent 20829124  
Or 20829131  
L'unité




#### SEUIL EXTRA PLAT À fixation invisible Dinafix

Aluminium anodisé.  
Long. 2,7 m.  
Larg. 35 mm.  
Argent 21088643  
L'unité



#### SOCLE POUR NEZ DE MARCHÉ Adaptable

Aluminium brut. À sceller ou à visser.  
Pour parquet de 7 à 12 mm d'épaisseur.  
21088612 L'unité



#### SEUIL MULTI-NIVEAUX À fixation invisible Dinafix & Harmony

Aluminium anodisé.  
Pour différence de niveau jusqu'à 17 mm.  
Long. 2,7 m.  
Larg. 41 mm.  
Argent 21088698  
L'unité

Existe en :  
Long. 0,93 m.  
Larg. 41 mm.  
Bouleau blanc 23918672  
Pin vieilli 23918801  
Taiga 23136601  
L'unité



# BIEN CHOISIR

Des conseils d'expert pour vous accompagner dans votre projet.

## LES MURS INTÉRIEURS

Le lambris habille les murs, les décore et les isole.  
Ce revêtement mural sublime tous les intérieurs, avec un large choix de personnalisation !

### 1| L'USAGE

#### 5 exemples d'utilisation possible :

- 1. Pour habiller les murs.** Pour une parfaite harmonie sans sentiment d'écrasement, il est conseillé de ne pas recouvrir plus de deux murs dans une même pièce.
- 2. Pour apporter du cachet.** En mariant les textures et les couleurs.
- 3. Pour isoler thermiquement et phoniquement.** Le lambris supprime la sensation de paroi froide et peut s'associer à un isolant pour plus d'efficacité.
- 4. Pour délimiter des espaces.** En créant une frontière visuelle entre deux pièces.
- 5. Pour dissimuler certaines imperfections.** Les murs anciens présentent parfois des défauts disgracieux qui s'effacent ainsi facilement.

### 2| LES MATÉRIAUX

#### PVC, revêtu ou bois, quel est le revêtement idéal ?

- **PVC.** Léger, économique et facile à nettoyer, ce matériau ne craint pas l'humidité. Il est donc idéal pour une salle de bains ou une cuisine. Toutefois, il peut se déformer au contact de la chaleur.

- **Médium revêtu (MDF).**  
Sa feuille en mélaminé peut imiter différentes essences de bois et facilite le nettoyage. Néanmoins, en cas de choc, l'impact fera ressortir la couleur du médium.

- **Bois.** Isolant et durable, il apporte une sensation de confort ! Il égaye les pièces de vie, telles qu'une chambre ou un salon. Il nécessite en revanche d'être huilé ou verni. Dans une pièce humide, il faut choisir une essence imputrescible, exotique ou traitée.

### 3| LES FORMATS

Des lambris, il en existe de toutes les tailles !

- **Largeur :** de 10 cm pour les plus étroits à 50 cm pour les revêtements décoratifs.
- **Longueur :** de 90 cm en dalle rigide jusqu'à 4 m pour les grandes dimensions.
- **Épaisseur :** de 5 à 18 mm pour le bois ou les lambris à effet 3D.

#### Lambris 3D, l'illusion garantie !

Les lambris à effets 3D apportent du relief pour un rendu étonnant !

#### Un grand choix de personnalisation !

Pose en dents de scie, combinaison de couleurs, patchwork, choix du motif... avec le lambris, aucune limite à la créativité !



### 4| LA POSE

La facilité et la rapidité de pose sont les deux grands atouts du lambris.

#### Le sens des lames donne de la perspective :



**En pose horizontale** pour agrandir la pièce.



**En pose verticale** pour donner de la hauteur.



**En pose diagonale** pour apporter de l'originalité.

#### La méthode de pose est en fonction du type de support et du modèle de lambris :

- **Directement sur le mur.** Les lames sont fixées à l'aide d'une colle polymère sur un support parfaitement plat, sec et lisse, de type plaque de plâtre ou panneaux OSB.
- **Sur ossature en bois.** La planéité du mur doit être contrôlée au préalable. En cas d'écarts, des cales peuvent être utilisées. Si le lambris est posé dans une pièce humide, il faut utiliser des tasseaux traités et prévoir une lame d'air ventilée pour évacuer l'humidité. Les tasseaux se posent dans le sens inverse des lames, à espacer tous les 40 à 60 cm. Les lames peuvent ainsi être clouées, agrafées ou clipsées.



Panneau MDF mélaminé non structurant pour les contre-cloisons et parois de séparation.  
Système Rainure et languette.  
Pose par clipsage des panneaux.  
Consultez votre magasin pour les accessoires type plinthes et profil de finition.  
Classement feu D-s2-d0.  
Panneau de 2785 x 600 x 10 mm.



Retrouvez l'ensemble de la gamme Clicwall dans votre magasin.

\*\*Prix et délais : consultez votre magasin.

## LES BOIS

### PANNEAU HOTAN HARMONY

À partir de

le m<sup>2</sup>

NOUVEAU



Ambiance réalisée avec le décor chêne d'europe naturel.

### PANNEAU HOTAN HARMONY

Placage essence fine + MDF + feutre acoustique noir de 9 mm.

Pose horizontale ou verticale.


Panneau de 1,44 m<sup>2</sup> 2400 x 600 x 20 mm.

**Chêne d'Europe naturel** 30288226

Le m<sup>2</sup> soit le panneau

**Noyer US** 30288228

Le m<sup>2</sup> soit le panneau



**Chêne fumé** 30288227

Le m<sup>2</sup> soit le panneau

CHÊNE D'EUROPE  
NATUREL

NOYER US

CHÊNE  
FUMÉ

FABRICATION  
PAYS-BAS

## LAMBRIS PEUPLIER

Peuplier, bois non traité  
100 % français.  
Choix ABC. Sans finition.  
Lames chanfreinées sur la  
longueur, de **160 x 16 mm**.  
Longueur des lames :  
assorties de 0,5 à 2 m.  
Vendu au m<sup>2</sup>.  
Prix : nous consulter.




 FABRICATION FRANÇAISE



## LAMBRIS BROSSÉ THERMO CHAUFFÉ


Sapin du nord (Épicéa).  
Finition brossée.  
Profil grain d'orge.  
Traitement 190°C  
avec vapeur d'eau.  
Thermo chauffé.  
Lames chanfreinées  
de **3900 x 185 x 18 mm**.  
Prix : nous consulter.

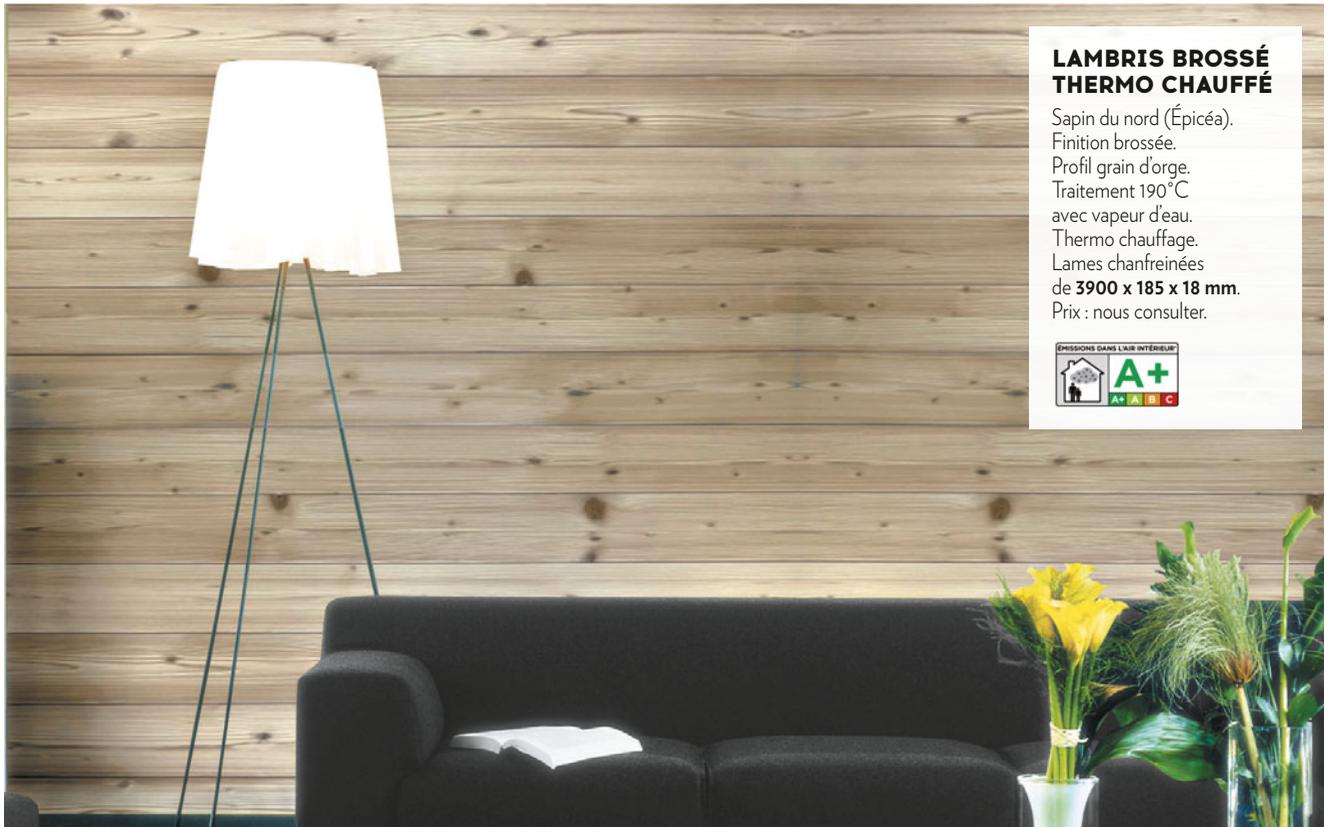

## EPICÉA CARMEL



Lambris sapin massif.  
Choix AB.  
Brûlé à la flamme puis brossé.  
Mise en valeur des nœuds et cernes du bois.  
Profil élégie étroit bord à bord (effet planche). Languette décalée.  
Classement feu D-S2-d2  
Lames de **2500 x 182 x 20 mm**.  
Colis de 1,365 m<sup>2</sup>.  
**Épicéa caramel** 30284649  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



**A+**  
A+ A B C



**FABRICATION FINLANDE**

## EPICÉA CARMEL

le m<sup>2</sup>

**NOUVEAU**



## THUYA PLICATA\*



Lambris thuya appelé aussi cèdre géant ou cèdre rouge de l'Ouest. Bois brun rouge veiné exploité dans les Pyrénées. Aspect brossé. Bords droits. Profil mi-bois sur rive donnant un aspect planche. Humidité du bois à 10% (± 1%). Classement feu D-S2-d0. Pose selon DTU 36.2. Lames de 2000 à 3000 x 170 à 120 x 20 mm.

**3000 x 170 x 20** 30311480\*

Le m<sup>2</sup> soit la lame

**2500 x 170 x 20** 30311481\*


Le m<sup>2</sup> soit la lame

**3000 x 120 x 20** 30311482\*

Le m<sup>2</sup> soit la lame

**2500 x 120 x 20** 30311483\*

Le m<sup>2</sup> soit la lame




**FABRICATION FRANÇAISE**

**NOUVEAU**

\*Délai : consultez votre magasin.

**VIRGINIA**  
Aspect brossé

Pin des Landes massif choix noueux abouté. Languette décalée pour une pose facilitée.  
Finition : hydrocire.  
Lames micro-chanfreinées 4 côtés de **2500 x 195 x 17 mm**.  
Colis de 1,462 m<sup>2</sup>.  
**Blanc albâtre** 26995663  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



Garantie **10 ANS**  
FINITION

**L'ENTRETIEN DE VOS BOIS**

► **VERNIS INTÉRIEUR VX401**

Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux UV. Protège les meubles, boiseries et lambris des taches et des rayures. Formule gélifiée pour une application facile sans coulure sur lambris et boiseries. Garnissant et tendu parfait. Lessivable.  
**Pot de 0,5 litre** 23373662 soit le litre  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



**CALLAO**  
Aspect brut de sciage

le m<sup>2</sup>



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie **10 ANS**

**CALLAO**  
Aspect brut de sciage

**HERMINE**

**OPALINE**



Pin des Landes abouté choix rustique. Finition lavable et réparable. Profil élégie droit avec languette décalée pour une pose par clouage ou par agrafage facilitée. Rainure-languette en bout de lame. Classement feu : Cfl D, s2 (M3). Lames de **2500 x 165 x 18 mm**.  
Colis de 1,2375 m<sup>2</sup>.  
**Hermine** 26147338  
**Mastic** 26147345  
**Opaline** 26147352  
Le m<sup>2</sup> soit le colis



Ambiance réalisée avec le décor mastic.

## LES BOIS

### PURE HOME

le m<sup>2</sup>

Sapin massif brossé.  
Lambris qui purifie l'air intérieur  
(destructeur de COV<sup>(1)</sup>)  
en rejetant dans l'atmosphère  
des molécules saines.

Lames de **2500 x 135 x 13 mm**.

Colis de 1,6875 m<sup>2</sup>.

**Blanc alpin** 30091756<sup>(2)</sup>

Le m<sup>2</sup> soit le colis



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 7 ANS

PURE HOME  
TECHNOLOGIE  
BOIS PURIFIANT ENRICHISSE  
par FIBOIS

### CLASSIC NATURE

**Pin brut sans nœud**

Pin des Landes massif brut à finir.  
Profil GO2. Languette décalée.  
Rainure-languette en bout de lame.  
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.

Colis de 1,80 m<sup>2</sup>.

24016834

Le m<sup>2</sup> soit le colis


**Pin séduction vernis naturel**

Pin des Landes massif.  
Choix mixte (sans nœud + petits  
nœuds).  
Profil GO2. Languette décalée  
pour faciliter la pose.  
Rainure-languette en bout de lame.  
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.

Colis de 1,80 m<sup>2</sup>.

24508322

Le m<sup>2</sup> soit le colis




FABRICATION FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le décor pin séduction vernis naturel.

(1) COV : Composé Organique Volatil. (2) Article susceptible d'être en rupture de stock suite à des problèmes d'approvisionnement de matières premières. Consultez votre magasin.

**VERSION NATUREL**

le m<sup>2</sup>

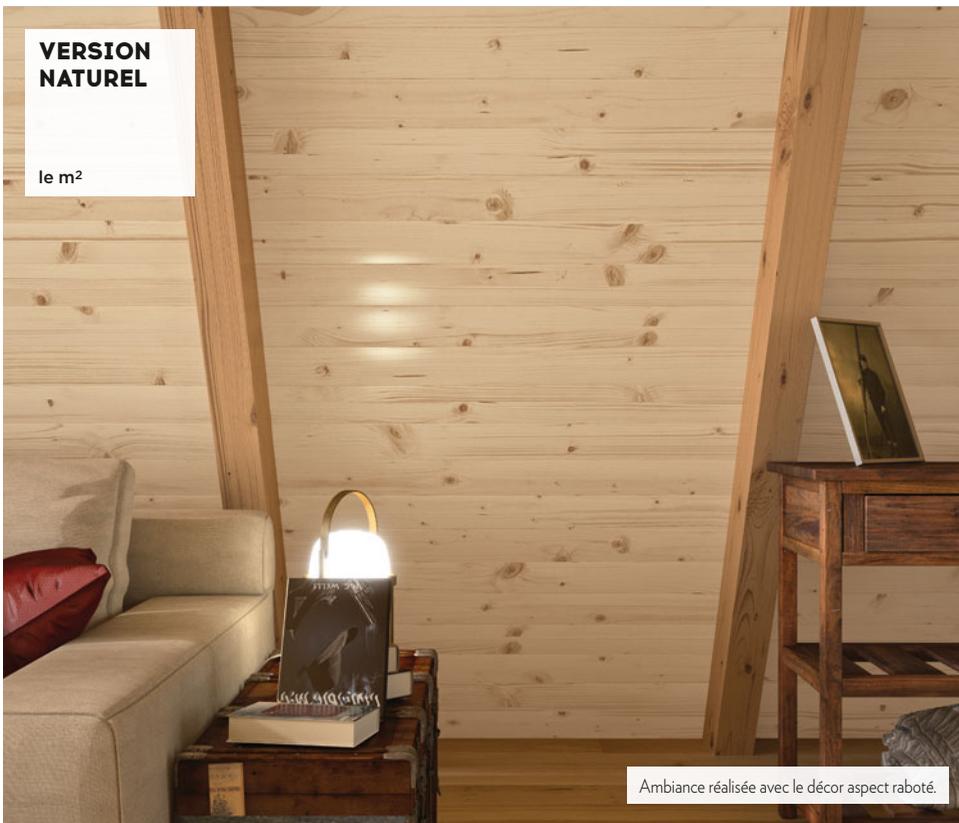

Ambiance réalisée avec le décor aspect raboté.

**VERSION NATUREL**

**ASPECT BROSSE**

**ASPECT BRUT DE SCIAGE**

**ASPECT RABOTÉ**

Sapin du nord massif A/B.  
 Profil élégie micro-chanfrein.  
 Rainure-languettes en bout de lame.  
 Utilisable en pose horizontale, verticale et plafond (lame à clouer).  
 Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.  
 Colis de 2,415 m<sup>2</sup>.

Pour la pose par clips, utiliser le CLIPS N°4. Voir page 47.

- Aspect brosse** 30071117
  - Aspect brut de sciage** 30071116
  - Aspect raboté** 30071115
- Le m<sup>2</sup> soit le colis




**Élégie micro-chanfrein**



FABRICATION FRANÇAISE

**VERSION FINI**

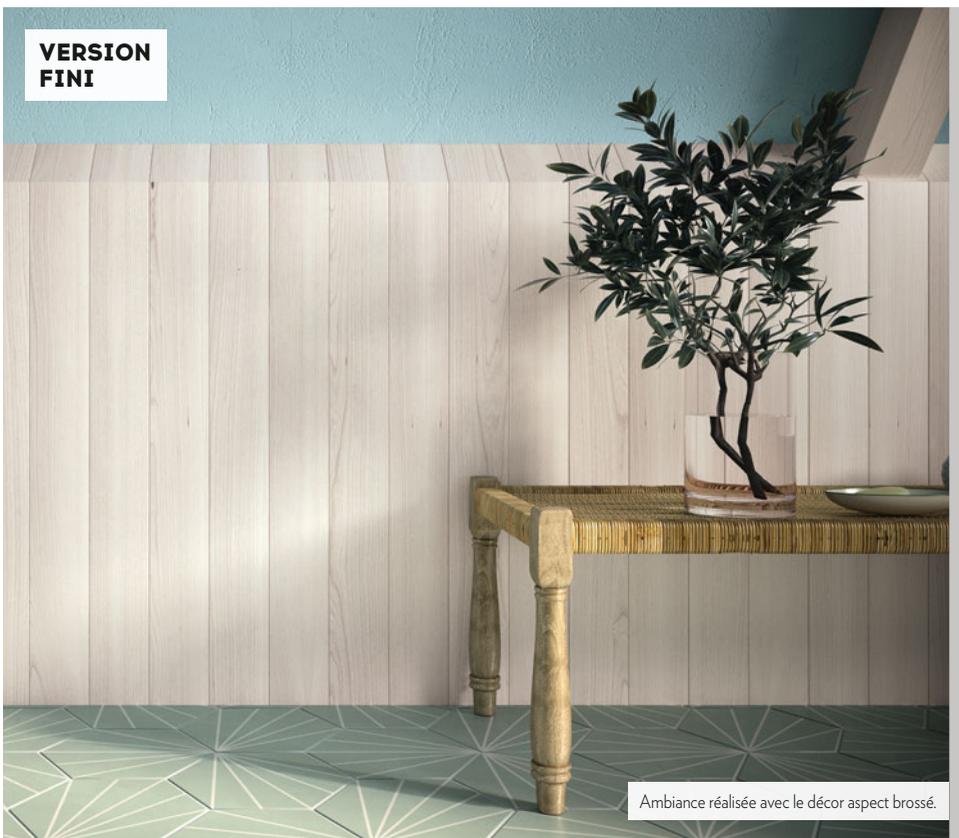

Ambiance réalisée avec le décor aspect brosse.

**VERSION FINI**

**ASPECT BROSSE**


**ASPECT BRUT DE SCIAGE**

**ASPECT RABOTÉ**

Sapin du nord massif A/B.  
 Profil élégie micro-chanfrein.  
 Rainure-languettes en bout de lame.  
 Utilisable en pose horizontale, verticale et plafond (lame à clouer).  
 Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.  
 Colis de 2,415 m<sup>2</sup>.

Pour la pose par clips, utiliser le CLIPS N°4. Voir page 47.

- Aspect brosse** 30071113
  - Aspect brut de sciage** 30071114
  - Aspect raboté** 30071112
- Le m<sup>2</sup> soit le colis



**Élégie micro-chanfrein**



FABRICATION FRANÇAISE

# LES BOIS / LA GAMME WOODALISA®\*\*




Collection Pacific Dream décor Vahiné.

## COMPOSEZ VOTRE LAMBRIS

### Le support

Bois sapin du nord surface brossée lammellé-collé  
18 x 200 mm



## CHOISISSEZ VOTRE DÉCOR

Chaque collection est composée de lambris imprimés à motifs et d'un lambris uni assorti, à associer ou non.

Millésime affirme les intérieurs au style vintage avec des décors bruts et patinés.



Pacific Dream allie graphisme moderne et dépaysement.



Ethnic Chic plaira aux âmes artisanales inspirées par la nature et le voyage.



All White fait ressortir l'élégance du bois avec naturel et discrétion.



All Black s'intègre à la perfection dans un intérieur raffiné et contemporain.



Collection Millésime décor Stamp.

## ALLEZ PLUS LOIN DANS LA PERSONNALISATION



Confiez-nous la photographie, le dessin ou la couleur de votre choix : nous l'imprimons selon vos dimensions ! Nous pouvons également réaliser votre création graphique sur demande.



# LES LAMBRIS EFFET 3D

## PAREMENT RELIEF ADHÉSIF NÉOGAPHE\*

**METROPOLITAN**


**MOMA**

Support bois massif pin maritime.  
Décor monolame. Aspect de surface lisse.  
Finition teinte sans solvant.  
Classement feu : D-s2, d0.  
Assemblage : lame auto-adhésive.  
Lames bord droit de **500 x 70 x 10-18 mm**.  
Colis de 1,05 m<sup>2</sup>.


**Metropolitan** 27812976\*

**Moma** 27812983\*

Le m<sup>2</sup> soit le colis



 **FABRICATION  
FRANCAISE**

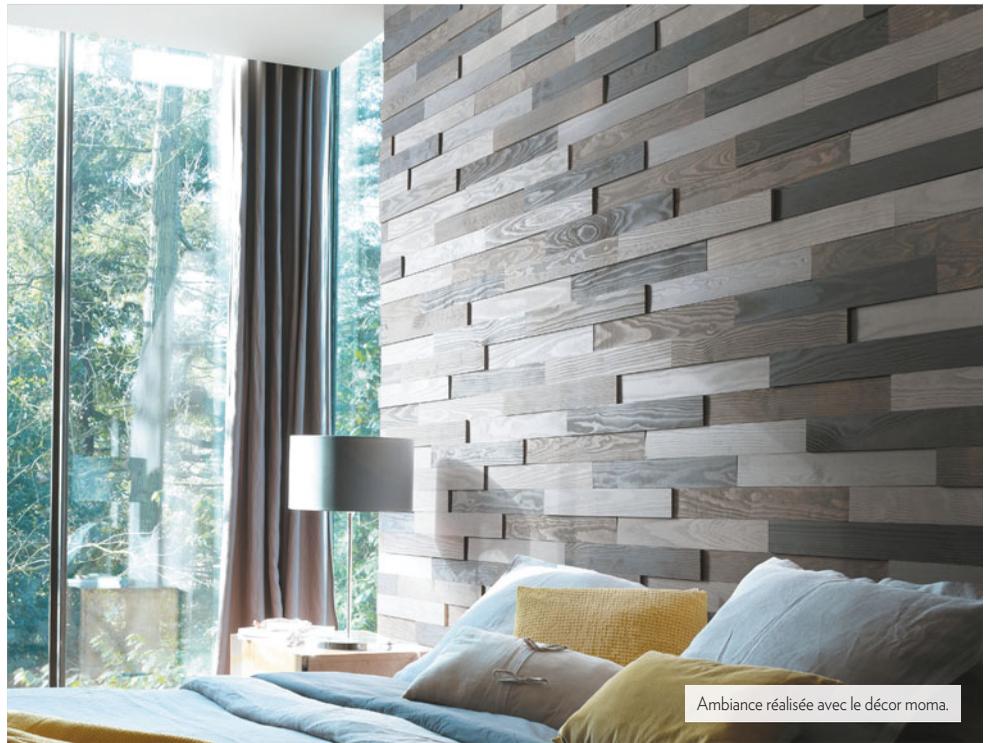

Ambiance réalisée avec le décor moma.

LES LAMBRIS



Ambiance réalisée avec le décor chêne.

## SP300

Lames de 3 largeurs panachées

**BÉTON**

**CHÊNE  
GRIS CRÈME**

**CHÊNE**

**BLANC**

Support MDF. Aspect de surface lisse.

Lambris revêtu de papier décor.

Lames de 3 largeurs panachées  
dans le même colis :

**80, 100 et 120 mm.**

**Longueur 840 mm.**

Épaisseur 15 mm,

colis de 1,512 m<sup>2</sup>.

**Béton** 27273319


**Chêne gris crème** 27273326

**Chêne** 27273333\*

**Blanc** 27273357\*

Le m<sup>2</sup>

soit le colis



 **FABRICATION  
ALLEMANDE**

## L'ACCESSOIRE DE POSE

### ► BOÎTE DE CLIPS LAMBRIS SP300

Spéciaux pour pose sur tasseaux bois.

Pour 1,50 m<sup>2</sup> environ.

27273364 La boîte

\*Délai : consultez votre magasin.

**Gedibois**


41

## LES PVC

### ÉLÉMENT 3D PREMIUM ASPECT MARBRE

le m<sup>2</sup>

**BIANCO  
VOLAKAS**




Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
Décor impression numérique.  
Finition de surface : structuré.  
Assemblage jointif étanche.  
Pose possible par colle<sup>(1)</sup>, agrafe ou vis<sup>(2)</sup>.  
Produit 100% étanche.  
Parement de protection verni.  
Classement feu : M1.  
Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.  
Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.

**Bianco volakas** 30028317

**Black marble** 30282922

Le m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ soit le colis



**FABRICATION FRANÇAISE** Garantie **10 ANS**



Ambiance réalisée avec le décor black marble.

### L'ACCESSOIRE DE POSE

#### ► BAGUE DE SPOT

Pour lambris de 5, 8 ou 10mm d'épaisseur.  
Évite que la chaleur du spot noircisse le lambris.  
Lot de 3 bagues pour spot basse tension,  
puissance maxi 50 W.  
Diamètre hors-tout 97 mm.

24747295 Le lot




(1) En cas de pose par collage, utiliser une colle acrylique. (2) Pose à bout à bout impossible en raison de la présence d'un liseret blanc sur chaque extrémité de la lame

## GX WALL PLUS XXL

BROWN OAK

WHITE STONE

Revêtement mural rigide en PVC plein. Support dalle pleine à coller avec mastic-colle polymère.  
 Finition de surface structuré.  
 Assemblage jointif étanche.  
 Parement de protection verni ultra résistant.  
 Assemblage en bout de dalle. Produit recyclable à 100%.  
 Classement feu équivalent M2.  
 Dalle de **2600 x 600 x 5 mm**.  
 Colis de 3,12 m<sup>2</sup>.  
**Brown oak** 30282923  
**White stone** 30282924  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



Garantie 5 ANS

NOUVEAU

Ambiance réalisée avec le décor brown oak.

## GX WALL PLUS

CREAM SLATE

GRAY CEMENT

WHITE STONE

Revêtement mural rigide en PVC plein.  
 Dalle rectifiée pleine à coller avec mastic-colle polymère.  
 Finition de surface : structuré. Assemblage jointif étanche.  
 Parement de protection verni ultra résistant.  
 Assemblage : en bout de dalle. Produit recyclable à 100 %.  
 Classement feu équivalent M2.  
 Dalles de **900 x 450 x 5 mm**.  
 Colis de 2,025 m<sup>2</sup>.  
**Cream slate** 29350810  
**Gray cement** 29350834  
**White stone** 30028319  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



Garantie 5 ANS

Ambiance réalisée avec le décor cream slate.

# LES PVC



## ÉLÉMENT 3D PREMIUM BOIS GRAPHIC

le m<sup>2</sup>



Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
 Décor impression numérique.  
 Finition de surface : structuré.  
 Assemblage jointif étanche.  
 Pose possible par colle<sup>(1)</sup>, agrafe ou vis<sup>(2)</sup>.  
 Parement de protection verni.  
 Classement feu : M1.  
 100% étanche.  
 Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.  
 Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.  
**Bois graphic** 30028316  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis




FABRICATION FRANÇAISE Garantie 10 ANS



## ÉLÉMENT 3D PREMIUM RUSTIC



Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
 Décor monolame. Aspect de surface : relief.  
 Classement feu : M1. Norme EN 13245-2.  
 Assemblage jointif étanche.  
 Pose possible par colle<sup>(1)</sup>, agrafe ou vis<sup>(2)</sup>.  
 100% étanche.  
 Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.  
 Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.  
**Blanc mix** 30299204  
**Cabane blanc** 30282920  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



FABRICATION FRANÇAISE Garantie 10 ANS




## ÉLÉMENT 3D PREMIUM ASPECT BOIS

le m<sup>2</sup>




Revêtement mural en PVC alvéolaire.  
 Finition de surface : structuré.  
 Assemblage jointif étanche.  
 Pose possible par colle<sup>(1)</sup>, agrafe ou vis<sup>(2)</sup>.  
 Parement de protection verni. Produit recyclable et étanche à 100 %.  
 Classement feu M1.  
 Lames de **2600 x 500 x 6 mm**.  
 Colis de 3,90 m<sup>2</sup>.  
**Ranch** 30282921  
**Nordic** 29350797  
 Le m<sup>2</sup> soit le colis



FABRICATION FRANÇAISE Garantie 10 ANS

# LES REVÊTUS

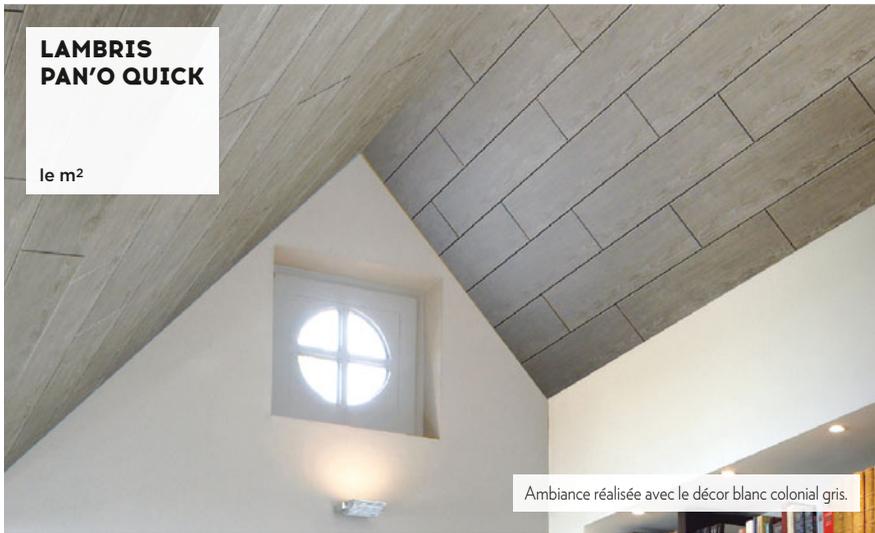

## LAMBRIS PAN'O QUICK

le m<sup>2</sup>

Ambiance réalisée avec le décor blanc colonial gris.

## LAMBRIS PAN'O QUICK

BLANC  
CLAIR

BLANC  
COLONIAL GRIS

Support : MDF qualité E1. À poser sans clips, avec agrafes sur tasseaux.  
Mini-rainure, arrondie sur les 4 côtés. Surface lavable. Compatible éclairage encastré LED.

Lames de **1300 x 203 x 8 mm**.


Colis de 1,85 m<sup>2</sup>.

Surface utile 1,70 m<sup>2</sup>.

**Blanc clair** 30181626

**Blanc colonial gris** 30181627

Le m<sup>2</sup>  
soit le colis



FABRICATION ALLEMANDE

## LAMBRIS TERTIO 200

Compatible pièce humide

FRÈNE  
BLANC ALPIN

Support : MDF qualité E1. Revêtu d'un papier décor.  
À poser avec clips 30178168 ou agrafes.

Rainure et languette sur les 4 côtés.  
Profil chanfreiné arrondi.

Lames de **1280 x 200 x 9,5 mm**.

Colis de 1,28 m<sup>2</sup>.

Surface utile de 1,21 m<sup>2</sup>.

**Frêne blanc alpin** 30178164

Le m<sup>2</sup> soit le colis



FABRICATION ALLEMANDE



## LAMBRIS SWINGLINE

le m<sup>2</sup>

## LAMBRIS SWINGLINE

BLANC  
STRUCTURÉ

Support : MDF qualité E1.  
Profil chanfreiné rainuré 4 côtés.  
À poser avec des clips 30181634 de 2 mm sur tasseaux.  
Surface lavable. Compatible éclairage encastré LED.


Lames de **2600 x 154 x 8 mm**.

Colis de 4,00 m<sup>2</sup>.

Surface utile : 3,80 m<sup>2</sup>.

**Blanc structuré** 30181625

Le m<sup>2</sup> soit le colis



FABRICATION ALLEMANDE

# LES ACCESSOIRES / LES LAMBRIS PVC

GAMME DÉCOR L.2600 MM	PROFIL FINITION EXTRÉMITÉ (DÉPART, FINITION ET RECOUVREMENT)				PROFIL ANGLE INTERNE/EXTERNE		
	Profil de départ et finition blanc	Profil de départ et finition couleur	Profil de départ coloris aluminium	Profil de recouvrement coloris aluminium	Angle int./ext. blanc	Angle int./ext. couleur	Angle int./ext. coloris aluminium

DALLE MURALE PVC GX WALL							
White stone			30282908	30282916			30282912
Cream slate			30282910	30282918	30282914		
Brown oak			30282910	30282918	30282914		
Gray cement			30282910	30282918	30282914		

ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 X 2600 MM							
Noir Mat		25083477				25083484	
Nordic		24795685			24512725	24795678	
Béton blanc NY	24795715		27868973		24807982		30020582
Carreaux bois graphic		26348087				26348094	
Bianco Volakas	24795715				24807982		
Ranch		26806686					
Blanc Mix		26348087				26348094	
Cabane blanc	24795715				24807982		

GRANDE LONGUEUR 4000 X 375 MM							
Line 3000 blanc brut	24795715				24807982		
Blanc brillant Jointif	24795715				24807982		
Blanc cérusé	24795715				24807982		

EXAPAN BLANC BRUT 100 MM OU 375 MM							
Line 100 blanc brut 2600 x 100 mm	24795715				24807982		
Green Line 2000 blanc brut 2600 x 375 mm	24795715				24807982		

## AUTRES PROFILS

GAMME DÉCOR L.2600 MM	PROFIL MULTIFONCTION BLANC		PROFIL DE RACCORD BLANC		CORNICHE BLANCHE	

ÉLÉMENT PREMIUM 3D 500 X 2600 MM							
Noir Mat						24512695	
Nordic						24512695	
Béton blanc NY		20924829				24512695	
Carreaux bois graphic						24512695	
Bianco Volakas						24512695	
Cabane blanc		20924829				24512695	
Blanc Mix						24512695	

GRANDE LONGUEUR 4000 X 375 MM							
Line 3000 blanc brut		20924829				24512695	
Blanc brillant jointif		20924829		21423963		24512695	
Blanc cérusé		20924829				24512695	

EXAPAN BLANC BRUT 100 MM OU 375 MM							
Line 100 blanc brut 2600 x 100 mm		20924829				24512695	
Green Line 2000 blanc brut 2600 x 375 mm		20924829		21423963		24512695	

GAMME DÉCOR	 PROFIL DE DÉPART ET FINITION L. 2600 MM	 ANGLE INTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 MM	 ANGLE EXTÉRIEUR MULTIFONCTION CLIPSABLE L. 2600 MM	 JONCTION L. 2600 MM
250				
Blanc	24512213	24512237	24512237	24512251
Blanc perlé				
Bois blanc				

GAMME DÉCOR	 PLINTHE PASSAGE FILS 80 X 15 MM	 PROFIL ARRÊT	 PROFIL JONCTION
L. 2600 mm			
PVC alimentaire blanc	29320646	29320653	29320660

## LES LAMBRIS REVÊTUS

GAMME DÉCOR	 CHAMPLAT 25 X 6 X 2600 MM	 BAGUETTE ANGLE INT. 24 X 24 X 2600 MM	 BAGUETTE ANGLE EXT. 22 X 22 X 2600 MM	 PLINTHE ASSORTIE 10 X 60 X 2600 MM	ACCESSOIRES DE POSE
Swingline – Blanc structuré	30181648	21434716	21434723	21434709	30181634
Pan'O Quick – Blanc clair	30181649	30181630	30181628	30181632	30181634
Pan'O Quick – Blanc colonial gris	30181650	30181631	30181629	30181633	30181634

GAMME DÉCOR	 PROFILÉ PLIABLE 35 X 35 MM	 BAGUETTE D'ANGLE LARGE 33 X 33 MM EXT.	 MINI CORNICHE 22 X 22 INT.
Tertio 200 – Frêne blanc alpin	30178165	30178166	30178167

## LES LAMBRIS MASSIFS

**TEINTE EN POT**  
Pot de 0,25 litre



VIRGINIA		CALLAO	
Blanc albâtre	24508391 soit le litre	Opaline	26373201
		Hermine	26373188
		Mastic	26373195

soit le litre

## LES PROFILS DE FINITION

**RABOTÉS LISSES - BRUT**

	Champlat lisse en pin sans nœud 2400 x 40 x 6 mm	21188190		Baguette en L lisse en pin 2400 x 24 x 24 mm	21188473
	1/4 de rond lisse en pin sans nœud 2400 x 18 x 18 mm	21188312		Plinthe lisse en pin sans nœud 2000 x 70 x 10 mm	21188695

**ASPECT BRUT DE SCIAGE - PRÉ-PEINT BLANC**

Triangle - sapin 2500 x 22,5 x 22,5 mm	26021461*	Baguette en L - sapin 2500 x 27,5 x 27,5 mm	24914505*
--	-----------	---	-----------

## LES ACCESSOIRES DE POSE

### ▶ Clips n°1 : clips de pose pour lambris en PVC

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>.  
Ép. 6 à 12 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
21636097



### ▶ Clips n°2 : clips de pose pour lambris revêtus

Boîte de 250 clips pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Pose murale.  
Lambris ép. 6 à 12 mm 21636103  
Boîte de 100 clips  
Lambris Tertio 200 30178168

### ▶ Clips n°3 : clips de pose pour lambris en bois massif

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 9 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
21636080  
Boîte de 100 clips renforcés pour pose au plafond  
24052450

### ▶ Clips n°4 : clips de pose pour lambris en bois massif

Boîte pour 8 à 10 m<sup>2</sup>. Ép. 13 mm.  
Boîte de 250 clips pour pose murale  
24892476

\* Délai : consultez votre magasin.

# LES PLANS DE TRAVAIL

Donnez à votre cuisine le plan de travail qu'elle mérite.

**Les fenix**  
**NTM®** P.49

**Les bois massifs** P.50

**Résine minérale** P.50

**Compact** P.51



**PLAN DE TRAVAIL  
FENIX NTM®\***  
À partir de



Ambiance réalisée avec le plan de travail bianco kos.

## PLAN DE TRAVAIL FENIX NTM®\*

FENIX® est une gamme de matériaux innovants créés en 2013 et qui a depuis, révolutionné le monde du design intérieur. Ce matériau allie des solutions esthétiques élégantes à des performances technologiques de pointe.

Combinant nanotechnologie et résines acryliques nouvelles générations, ses avantages sont multiples. Surface mate anti-traces avec une faible réflexivité qui offre un toucher soyeux.

Support hydrofuge. Chant droit ABS. Bande de chant ABS de 4 m comprise. Emballage individuel. Contre-face papier blanc. Chant arrière de propreté.


### Avantages

- Antibactérien, antistatique et agréé pour le contact alimentaire.
- Résistance aux solvants utilisés pour l'entretien ménager.
- Résistance extrême aux taches.
- Résiste aux chocs, rayures et abrasions.
- Résiste aux hautes températures.



**FENIX®**  
X CO2  
GREEN

Pour réparer les micro-rayures, exécutez un traitement thermique sur la zone abîmée du produit à l'aide d'un fer à repasser et d'un chiffon ou d'une serviette humide.

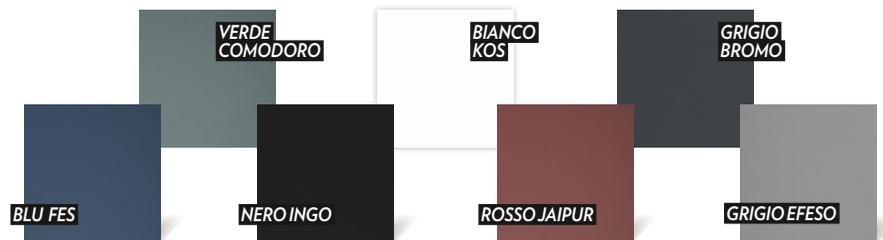

	Longueur 4,20 m. Largeur 64 cm.		Longueur 4,20 m. Largeur 1,29 m.	
	Épaisseur 39 mm.			
<b>Blu Fes 0754</b>	30212680*		30212687*	
<b>Verde Comodoro 0750</b>	30212681*		30212688*	
<b>Nero Ingo 0720</b>	30212682*		30212689*	
<b>Bianco Kos 0032</b>	30212683*		30212690*	
<b>Rosso Jaipur 0751</b>	30212684*		30212691*	
<b>Grigio Bromo 0724</b>	30212685*		30212692*	
<b>Grigio Efeso 0725</b>	30212686*		30212693*	
<b>Prix</b>				
Dont Éco-Mobilier				

Les plans de travail sont également disponibles en sur-mesure, excepté le coloris Rosso Jaipur. Pour une longueur inférieure à 4,20 m, le découpage du plan de travail peut être réalisé dans nos ateliers.



Ambiance réalisée avec le plan de travail bleu fes.



Ambiance réalisée avec le plan de travail nero ingo.

\*Délai : consultez votre magasin.

## LES PLANS DE TRAVAIL / EN BOIS MASSIF



Ambiance réalisée avec le plan bois chêne choix AB.

### LES PLANS LAMELLÉS MASSIFS

Le plan de travail en bois massif apporte une note esthétique à votre cuisine et reste résistant.

Les plans lamellés, collés aboutés, sont livrés bruts et prêts à être finis à votre goût (vitrifiés ou huilés) pour les protéger de l'eau.

Profondeur 65 ou 120 cm. Chants droits.

Vendus à l'unité.

Possibilité en plans massifs sur mesure. Consultez-nous



#### Hêtre européen brut

2 bords arrondis

Poids : 49 kg.

3,6 x 300 x 65 cm

L'unité 21192524

dont d'Éco-Mobilier.



#### Chêne européen brut choix CC

**NOUVEAU**

2 bords arrondis

Poids : 43 kg.

3,6 x 250 x 65 cm

L'unité 24915298

dont d'Éco-Mobilier.



#### Chêne européen brut choix AB

2 bords arrondis

Poids : 51 kg.

3,6 x 300 x 65 cm

L'unité 21192562

dont d'Éco-Mobilier.



#### Chêne européen brut pour îlot

**NOUVEAU**

Bords droits

Poids : 110 kg.

4 x 300 x 120 cm

L'unité 30043930



## / EN RÉSINE MINÉRALE


### SOLID SURFACE\*\*

Matériau minéral en résine acrylique imitation pierre. Support aggloméré hydrofuge. Résistance jusqu'à 180°C. Facile d'entretien, étanche et non poreux. Rayures superficielles effaçables par ponçage. Collage sans joint apparent. Fabrication dans un bain unique permettant une continuité optimale des couleurs. 15 décors disponibles. Profondeur 60 à 120 cm.



FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 10 ANS

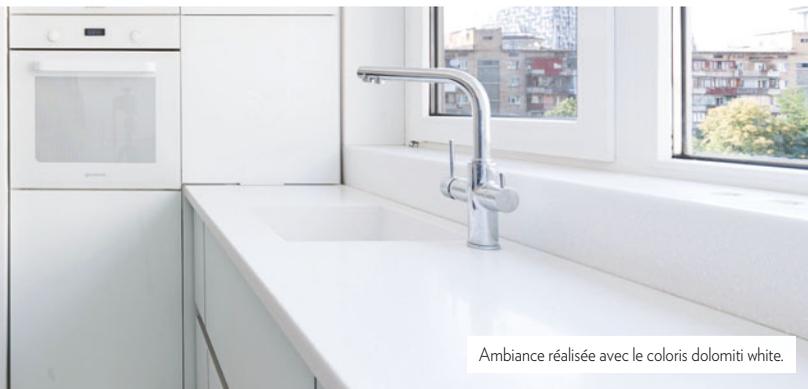

Ambiance réalisée avec le coloris dolomiti white.

\*\* Délai : consultez votre magasin. Tous nos prix incluent la taxe Éco-Mobilier. Autres coloris disponibles, consultez nos vendeurs.

## LES PLANS DE TRAVAIL / COMPACT



Résistance à 210°C

LES PLANS DE TRAVAIL

### LES PLANS EN COMPACT\*\*

Le Compact est un stratifié à haute pression élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm ou de 20 mm : idéal pour les plans de travail. 25 décors, résistance à 210°C, qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil chanfreiné.

### Pour un design épuré

Le compact peut être posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un support aggloméré hydrofuge de 19 ou 29 mm pour un aspect plus massif. La surface du compact est identique à celle d'un stratifié HPL. D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparables.

### GAMME DE COULEURS

Disponible en 10 et 20 mm



Disponible en 10 mm



### COMPACT 20 MM

Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques haut de gamme.

17 décors, résistance à 210°C, qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil chanfreiné.

 FABRICATION FRANÇAISE

### LES CUVES SOUS PLAN

#### TOTALEMENT HYDROFUGE

Il est possible d'intégrer une cuve sous plan et d'y associer un égouttoir usiné dans la masse. L'absence de rebord facilite le nettoyage et permet au plan de travail de conserver toute son esthétique.



### LES CUVES EN COMPACT

#### NOUVEAUTÉ MAJEURE POUR LE DESIGN DE LA CUISINE

L'évier de cuisine s'accorde désormais au plan de travail en Compact. Grâce à un procédé technique qui permet de recouvrir les parois d'une cuve en inox avec du Compact, le plan et la cuve, à l'étanchéité garantie, ne forment plus qu'un seul bloc sans aucun joint apparent. Le rainurage égouttoir n'est pas compatible avec ce type de cuve.



# LES PLANS DE TRAVAIL

Gedibois a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression). Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température. Gedibois à travers sa gamme vous propose un grand choix de décors et de coloris dans lequel vous trouverez le modèle qui s'harmonise le mieux au style de vos façades.


## LES 39 MM STANDARD

Résistance à 180°C

Support aggloméré hydrofuge.

2 bandes de chant comprises pour les dimensions 410 x 65 cm, 305 x 65 cm et 173 x 65 cm.

Profondeur 65 cm. 3 chants bruts, chants avant droit en **ABS assorti au décor**.



### DÉCORS BOIS



Schéma					Les bandes de chants		
	①	②	③		Mélaminé pré-encollé		ABS
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 ml le rouleau	5000 x 43 ml le rouleau
Fjord chêne EI370 (Si)	30291062	30291071	30291084	30291092	29323340	28978817	30291046
Nussbaum torrino NU73 (SE)	30291067	30291076	30291089	30291097	30291043	30291038	30291049
Chêne de Tourbière MEI170 (IN)	30291068	30291077	30291090	30291098	30291042	30291037	30291048
Prix/pièce dont Éco-Mobilier							

### DÉCORS UNIS



Schéma					Les bandes de chants		
	①	②	③		Mélaminé pré-encollé		ABS
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 ml le rouleau	5000 x 43 ml le rouleau
Blanc arctic A242 (C)	30291065	30291074	30291087	30291095	30170632	30170633	30291052
Noir A1 (Ce)	30291066	30291075	30291088	30291096	28978893	28978831	30291044
Prix/pièce dont Éco-Mobilier							

### DÉCORS MATIÈRE

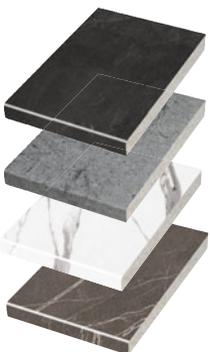


Schéma					Les bandes de chants		
	①	②	③		Mélaminé pré-encollé		ABS
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000 x 44 ml le rouleau	5000 x 43 ml le rouleau
Ardoise noire SC114 (Pat)	30291064	30291073	30291086	30291094	28978848	28978787	30291050
Béton ciré BN441 (Si)	30291063	30291072	30291085	30291093	28978855	28978794	30291045
Marmo venato MAA210 (SI)	30291069	30291078	30291091	30291099	30291041	30291036	30291051
Pulpis dark 3446KER/MA732	30291070	30291079	30291100	30291101	30291040	30291039 <sup>(1)</sup>	30291047
Prix/pièce dont Éco-Mobilier							



## CONSEIL DE L'EXPERT GEDIBOIS

Bénéficiez des services des experts de notre atelier pour usiner et personnaliser votre plan de travail en 29 mm et 39 mm !

- Découpe évier et plaque de cuisson<sup>(2)</sup>
- Perçage pour robinetterie<sup>(2)</sup>
- Découpe et assemblage
- Découpes spécifiques (tables sifflets, découpes en biais, etc.)
- Pose soignée de chant collé et PVC

\*\*Délai : consultez votre magasin. Tous nos prix incluent la taxe Éco-Mobilier.

(1) Le rouleau de bande de chant mélaminé n'est disponible qu'au format 4100 x 45 mm pour le décor Pulpis dark.

(2) Sous réserve d'avoir le plan des cotes ainsi que les plans de l'électroménager, évier ou robinetterie associé.

## LES 29 MM STANDARD

Chant avant droit en ABS.  
Bandes de chant comprises.

Résistance à 180°C



Longueur x Largeur	305 x l. 60 cm
Blanc artic A242 (C)	30291081
Fjord chêne EI370 (SI)	30291080
Béton ciré BN441 (SI)	30291082
Ardoise noire SC114 (PAT)	30291083
<b>Prix/pièce</b> dont Éco-Mobilier	

## LES PROFILS DE FINITION

En complément de la gamme des plans de travail stratifiés, vous pouvez choisir parmi un assortiment complet d'accessoires de finition (1).

Aluminium pour plan d'épaisseur :	29 mm	39 mm	Prix /pièce
1 Profil de finition	23363533	23363502	
2 Profil d'angle	23362390	24802369	
3 Profil de jonction	23362451	23362420	

**Profil d'angle (2 x rayon de 3 à 5 mm).**

Profil en T pour l'installation de plans de travail en L ou en U.

**Profil de finition en aluminium (2 x rayon de 3 à 5 mm).**

À coller (pour application en bout, à gauche ou à droite).



**Profil de jonction (2 x rayon de 3 à 5 mm).**

Profil arrondi pour le rallongement de plans de travail.

## LES PLANS DE TABLES

### PLATEAU STRATIFIÉ RECTANGULAIRE

Stratifié qualité HPL en surface.  
Panneau support aggloméré qualité hydrofuge. 4 chants droits ABS assortis à la table.

NOUVEAU

Résistance à 180°C



Noir A1 (CE)



L. 1200 x l. 800 x ép. 39 mm	
Fjord chêne EI370 (SI)	30291058
Marmo venato MAA210 (SI)	30291059
Noir A1 (CE)	30291060
Nussbaum torino NU73 31 Sev	30291061
<b>Prix/pièce</b> dont Éco-Mobilier	

### LE SUR-MESURE

Nous vous proposons de réaliser des plans de travail sur mesure avec les décors suivants



TERRAZZO WHITE FLAKES 5570 TOUCH\*\*



NOIR BRILLANT S033BR\*\*

### VIDE-DÉCHETS INOX

Montage possible affleurant sur plan de travail. Couvercle et corps en acier inoxydable.

1 seau 10 litres avec anse.

Ø 250 x H. 371 mm.

Inox 30312994\*\* L'unité dont d'Éco-Participation

### PLATEAU DE TABLE

NOUVEAU

Chêne rustique massif bords naturels.  
Lames larges non aboutées.  
2500 x 1000 x 40 mm.

30285832\*\* l'unité dont d'Éco-mobilier



Redonnez vie à votre cuisine ! Possibilité de changer les plans de travail, les crédences et les façades de cuisine tout en conservant vos anciens caissons. Consultez votre magasin.





# LA MENUISERIE

Améliorez votre confort grâce à des espaces optimisés et fonctionnels.



**L'atelier /  
Rénovation** P.56


**Les portes  
d'intérieur** P.60

**Les verrières** P.99

**Les placards** P.106

**Les escaliers** P.118





# L'ATELIER

## MENUISERIE

### FINITIONS PERSONNALISÉES, PRESTATIONS SUR MESURE.

#### Nous nous adaptons à vos projets sous 15 jours !

Toujours désireux de mieux vous servir, Gedibois s'est équipé d'un centre d'usinage.


Grâce à cet équipement, nous sommes en mesure de réaliser l'usinage des blocs-portes intérieurs, le façonnage des plans de travail avec toutes formes de découpes. Nous pouvons également assurer les prestations de parachèvement de nos menuiseries standards.

**N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.**




#### PLANS DE TRAVAIL

- Réalisation de découpes spécifiques.
- Pose de chants PVC et stratifiés.

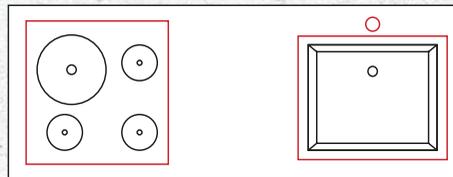

#### PORTES D'INTÉRIEUR




- Personnalisation (gravure lettres et/ou dessins).
- Perçage coquille, serrure, rainurage selon le châssis choisi.
- Pose de cadre petit-bois modèle.



#### PORTES DE PLACARDS

- Recoupe des portes standards pour adaptation à vos dimensions.





# RÉNOVATION FACILE

## RÉNOVER SANS TOUT CASSER

Des solutions de rénovation pour changer vos menuiseries sans dégradation de votre décoration intérieure et sans gros travaux.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.



## PORTES D'INTÉRIEUR

Pour remplacer une porte sans changer le bâti, il est possible de fixer votre nouvelle porte sur le bâti existant.

Voir p. 60-61

Vous pouvez également poser un bloc-porte de rénovation, dont le cadre s'adapte sur l'ancien bâti de la porte. Le bloc-porte de rénovation en pose fin de chantier est une solution pour éviter les gros travaux et préserver vos revêtements muraux.

## POIGNÉES

Modernisez votre intérieur, coordonnez votre décoration et donnez du cachet en changeant uniquement les poignées de vos portes d'intérieur.

Voir p. 87-88



## SÉPARATIONS DE PIÈCES

Créez une nouvelle pièce grâce à une porte coulissante en applique, une cloison suspendue ou un claustra.



Poignée



# BIEN CHOISIR

Des conseils d'expert pour vous accompagner dans votre projet.

## LES PORTES D'INTÉRIEUR


Des critères simples à connaître avant de choisir votre porte.

- La spécificité technique souhaitée : de l'isolation thermique à la performance acoustique, en passant par la protection incendie.
- Le type d'ouverture : porte battante ou coulissante.
- Les huisseries : à poser en montant la cloison ou spécialement conçues pour la pose fin de chantier.
- La dimension : en fonction des hauteur et largeur de l'ouverture.
- La finition : à peindre, finie en mélaminé, en stratifié ou en bois.
- L'équipement : tous les accessoires complémentaires à la porte.

### 1 | LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### La porte acoustique :

Dotée d'une âme pleine composite et d'un joint isophonique au niveau de l' huisserie, elle permet de réduire les bruits entre deux espaces contigus.



#### La porte isolante ou thermique :


Composé d'une âme en matériau isolant, ce bloc-porte est équipé d'un joint périphérique sur l' huisserie et éventuellement d'un seuil. Il est destiné à séparer une pièce chauffée d'une pièce froide (par exemple, l'accès entre une cuisine et un garage).

#### La porte coupe-feu ou EI :

Conçus pour retarder la propagation d'un incendie, ces blocs-portes sont composés de matériaux difficilement inflammables.

Leur efficacité est définie en mesurant le temps en minutes durant lequel le bloc-porte est étanche aux flammes.

Le temps minimum est de 30 minutes.



#### La porte de communication :

Exclusivement destinés à la séparation de pièces, ces blocs-portes sont déclinés dans un large choix de finitions.

### 2 | LE TYPE D'OUVERTURE

#### Les portes battantes

sont les plus répandues dans les habitations. Pratiques et fonctionnelles dans leur utilisation, elles se composent d'un ouvrant (la porte elle-même) et d'un bâti (l' huisserie). Le sens de l'ouverture est à choisir en fonction de la circulation souhaitée (poussant gauche ou poussant droit).



Poussant gauche




Poussant droit

#### Les portes coulissantes

apportent souvent des solutions gain de place grâce à l'absence de débattement. Ce type d'ouverture peut s'avérer très utile dans les salles de bains où le moindre mètre carré est compté.


Les portes coulissantes se déclinent en 3 types :

- **À galandage** : la porte coulisse dans un caisson installé dans la cloison (ce modèle est surtout intéressant lorsque l'on crée la cloison en même temps que l'on met en place ce type d'ouverture).




À galandage

- **Coulissante en applique** : solution gain de place idéale pour les petits espaces, également très pratique quand on ne peut pas modifier la cloison pour y insérer un galandage.



Coulissante en applique

- **En baie** : 2 portes peuvent ainsi coulisser à l'intérieur d'une ouverture plus grande.



En baie


Ces 2 premiers modes de pose peuvent se décliner en 1 ou 2 portes selon la largeur disponible.

### 3 | LES HUISSERIES ET LA POSE


L'huissierie, également appelée « bâti », est la partie fixe qui se pose directement sur la cloison ou sur la maçonnerie. Cet encadrement est le support de la porte qui permet son ouverture et sa fermeture grâce à des paumelles ou des fiches. Il existe différents modèles à adapter selon la méthode de pose, l'épaisseur du mur ou de la cloison et selon la finition.

Elles existent en version prépeinte pour pose à l'avancement des cloisons, ou en version finie pour pose à la fin des travaux (pose fin de chantier) après réalisation des sols et des peintures.


Dans tous les cas, la présence d'un joint acoustique garantit un fonctionnement silencieux. Pour une épaisseur de cloison de 50 à 100 mm :




**Huissierie 72 mm :**  
pour cloison de 50 mm.



**Huissierie 72 mm :**  
pour cloison de 50 mm ou 72 mm  
avec couvre-joint supplémentaire.



**Huissierie 88 à 92 mm :**  
pour cloison de 72 mm.



**Porte + kit ébrasement :**  
ou kit chambranle/contre-chambranle  
pour pose en fin de chantier.


#### Astuce !

Les blocs-portes fin de chantier se fixent une fois les travaux terminés (y compris peinture et pose du sol). Cela permet une pose rapide et sans risque d'endommager votre nouvelle porte.

### 5 | LA DIMENSION

Les portes intérieures se déclinent en dimensions standards. Les principales dimensions rencontrées sont 63, 73, 83, 93 cm en largeur et 204 cm en hauteur.

La largeur de 83 cm est adaptée aux constructions neuves et à l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans l'habitat. Pour des bâtiments type ERP (Établissement Recevant du Public), la largeur minimum est de 93 cm.

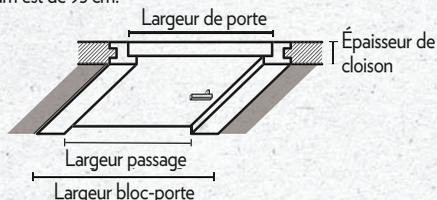

### 4 | LA FINITION

Toutes les matières et tous les styles existent pour répondre à la fois à des considérations esthétiques (matière, couleur, ...) et à des contraintes économiques.



**La finition mélaminée** offre un large choix de couleurs et d'aspects. Elle est facile d'entretien.

**La finition stratifiée** propose des portes avec un revêtement plus épais et plus solide.

**La finition laquée** apporte un parfait « rendu » et un toucher soigné.

**La finition bois** en pin, chêne ou bois exotique, propose un toucher naturel, un aspect authentique et unique.

**La finition pré-peinte** permet de laisser libre court à vos envies de finition. La porte peut être plane, post-formée, matricée ou gravée.




#### Pensez-y !

Faites appel à notre atelier pour toute personnalisation de vos portes.

### 6 | L'ÉQUIPEMENT

Personnalisez votre porte avec la quincaillerie (type de poignées, rosaces, plaques décoratives) selon son usage et sa destination (wc, chambre, accès garage...).

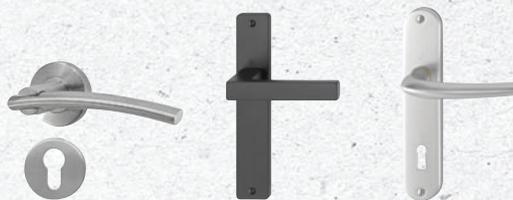

# LES PORTES D'INTÉRIEUR / TOUS NOS MODÈLES

## LES PERSONNALISABLES

### GAMME ISOPLANE / P62



**ISOPLANE CHANT DROIT**  
À partir de 26868936

**ISOPLANE À RECOUVREMENT**  
À partir de 28873242

### GAMME GRAPHIK / P63



**KAORI**  
À partir de 27511817

**KETCH**  
À partir de 27512517

### GAMME GRAVÉE<sup>(1)</sup> / P64



**ÉLISA**  
À partir de 30311210

**LÉO**  
À partir de 30004336

**SPHÈRE**  
À partir de 30004255

**COURBE**  
À partir de 30004309

### GAMME CLASSIQUE / P66



**RENNES**  
À partir de 30214757

**BANQUISE**  
À partir de 30214789

**ARCTIQUE**  
À partir de 30214781

## LES MÉLAMINÉES

### RHEDA / P68



**CHÈNE GRIS**  
À partir de 26377704

**CHÈNE PLATINE**  
À partir de 29353002

**PIN CLAIR**  
À partir de 24504744

### SIANA / P69



**CHÈNE NATUREL**  
À partir de 30300779

**NOYER BRUN**  
À partir de 30300793

**CHÈNE GRIS**  
À partir de 30300821

**CHÈNE FONCÉ**  
À partir de 30300807

### Pensez

au **claustra** pour séparer vos espaces sans cloisonner. Installation facile, sans gros travaux. Voir p. 97.



### FUJI / P70



**GRIS GALET**  
À partir de 27442333

**FRÈNE BLANC**  
À partir de 27442517

**GRIS BASALTE**  
À partir de 27442425

**TERRA**  
À partir de 30168817

**NATURA**  
À partir de 30168830

### BERING<sup>(2)</sup> / P71



**BLANC**

**BOIS CLAIR**

**CHÈNE NATUREL**

**GRIS GALET**

**GRIS ANTHRACITE**

## LES STRATIFIÉES

### PORTALIT / P72



**GRIS TITAN**  
À partir de 30175728

**BLANC**  
À partir de 26377261

**CHÈNE**  
À partir de 30043130

**NOYER**  
À partir de 30312535

**ADRIA VITRÉE**  
À partir de 30312555

## LES REVÊTUES DÉCORATIVES

### MIRO / P73



**CUIR ARGILE**  
À partir de 30091282

**CUIR LICHEN**  
À partir de 30091284

**CUIR BASALT**  
À partir de 30091283

## LES LAQUÉES

### P74



**HANOVRE**  
À partir de 24505062

**ZAO**  
À partir de 30179633

## LES SAPINS

P75



**CIRCÉE**  
À partir de 27520192



**CÉLIA**  
À partir de 27520024



**BORA**  
À partir de 27548059



**MISTRAL**  
À partir de 27548110

P76



**CLICHY**  
À partir de 21163074



**JAZZ**  
À partir de 30288067



**ROCK<sup>(2)</sup>**

P78



**JADE**  
À partir de 27520321



**HEMA**  
À partir de 30287578



**ÉPURE CHÊNE  
DOSSE ULTRA  
MAT BROSSÉ**  
À partir de 30283634



**ÉPURE CHÊNE  
DOSSE  
NATUREL  
BROSSÉ**  
À partir de 30283640

## LES CHÊNES

P80



**NÉO ETNA  
CHÊNE  
NATUREL**  
À partir de 29353132



**NÉO ETNA  
CHÊNE  
BLANCHI**  
À partir de 29353255



**SIGNATURE  
INOX**  
À partir de 30190549



**BOIS  
AUTHENTIQUE**  
À partir de 30185441



**MISTRAL  
DESIGN<sup>(2)</sup>**



**ATELIER  
LOFT**  
À partir de 30288080

P83



**ESSENTIAL  
BATTANTE 50**



**SYNTESIS®  
BATTANT 72**

## LES PALIÈRES ET BLINDÉES

P84



**STABLE  
40 dB**  
À partir de 30005042



**MODERNA  
HORIZON**  
À partir de 30008413



**DIAMANT 10**  
blindé<sup>(2)</sup>



**DIAMANT 20**  
blindé<sup>(2)</sup>

## LES TECHNIQUES

P86



**COUPE  
FEU**  
À partir de 25290219



**ISOPHONIQUE**  
À partir de 26432847



**STABLE  
ISOLANT**  
À partir de 25280838

## L'ALUMINIUM

P100



**LOMBE**  
À partir de 29315727

## LES SUSPENDUES

P92



**ATELIER**  
À partir de 30312600




**HORIZON**  
À partir de 30312598

P100



**STER**  
À partir de 29315734



**VAIE**  
À partir de 30038742



**ELYTRE**  
À partir de 30038750

### À savoir

La plupart de nos modèles existe en version porte seule pour la rénovation et porte coulissante. Consultez votre magasin.



# LES PERSONNALISABLES / GAMME ISOPLANE



## ISOPLANE CHANT DROIT

- **Bloc-porte plane** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Informations techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 4,1 cm.  
Largeur : + 7,2 cm.

		Âme alvéolaire	Âme pleine	Âme isolante
<b>Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm</b>	<b>204 x 63 cm</b>	G : 26868936 D : 26868929	G : 26869087 D : 26869070	- -
	<b>204 x 73 cm</b>	G : 26868950 D : 26868943	G : 26868837 D : 26869094	- -
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 26868974 D : 26868967	G : 26868851 D : 26868844	- -
	<b>204 x 93 cm</b>	G : 26868998 D : 26868981	G : 26868875 D : 26868868	- -
	<b>204 x 126 cm</b> 2 vantaux égaux	D : 26869001	- -	- -
	<b>204 x 146 cm</b> 2 vantaux égaux	D : 26869018	- -	- -
	<b>204 x 166 cm</b> 2 vantaux égaux	D : 26869025	- -	- -
<b>Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm</b>	<b>204 x 73 cm</b>	G : 26869049 D : 26869032	G : 26892825 D : 26892818	- -
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 26869063 D : 26869056	G : 26892849 D : 26892832	- -
	<b>204 x 93 cm</b>	G : 27860281 D : 27860298	G : 27811016 D : 27811009	- -
<b>Bloc-porte isolant Rigitherm. Huisserie 74 mm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe automatique posée</b>	<b>204 x 73 cm</b>	- -	- -	G : 27852972* D : 27852965*
	<b>204 x 83 cm</b>	- -	- -	G : 27852958 D : 27852941
	<b>204 x 93 cm</b>	- -	- -	G : 29381319 D : 29381302

## ISOPLANE RIGITHERM

- **Bloc-porte plane** : isolant Climat 2B, Ud = 1,0 W/m².K, à chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, plinthe automatique posée.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 88).
- **Informations techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 7,1 cm.

		Rainure et tire-doigt	Rainure et serrure à condamnation
<b>Porte seule coulissante</b> Âme pleine	<b>204 x 63 cm</b>	27062470	27062487
	<b>204 x 73 cm</b>	27062494	27062500
	<b>204 x 83 cm</b>	27062517	27062524
	<b>204 x 93 cm</b>	27062531	27062548



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS



## ISOPLANE À RECOUVREMENT

- **Bloc-porte plane** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Informations techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,7 cm.

### Astuce !

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

		Âme alvéolaire	Âme pleine
<b>Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm</b>	<b>204 x 63 cm</b>	G : 28873242 D : 28873235	G : 28873396 D : 28873389
	<b>204 x 73 cm</b>	G : 28873266 D : 28873259	G : 28873419 D : 28873402
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 28873280 D : 28873273	G : 28873433 D : 28873426
	<b>204 x 93 cm</b>	G : 28873303 D : 28873297	G : 28873457 D : 28873440
	<b>204 x 126 cm</b> 2 vantaux égaux	D : 28873358	- -
	<b>204 x 146 cm</b> 2 vantaux égaux	D : 28873365	- -
	<b>204 x 166 cm</b> 2 vantaux égaux	D : 28873372	- -
<b>Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm</b>	<b>204 x 73 cm</b>	G : 28873327 D : 28873310	G : 28873471 D : 28873464
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 28873341 D : 28873334	G : 28873495 D : 28873488
	<b>204 x 93 cm</b>	G : 28884163 D : 28884156	G : 28884187 D : 28884170



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS

# / GAMME GRAPHIK



## KAORI ET KETCH

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches chromées. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version isolante** : climat 2B, coef. Ud = 1,0 W/m<sup>2</sup>.K, à recouvrement, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles, serrure 3 points automatique, axe à 40 mm, joint balai.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- **Informations techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
**Néolys alvéolaire** Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm.  
**Néolys isolant** Hauteur : + 2,75 cm – Largeur : + 4,6 cm.



### KIT RIGITHERM JOINT + SEUIL

Option RT 2012  
29302352

## GAMME POSE FIN DE CHANTIER KETCH

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Clypso pose fin de chantier en MDF hydrofuge enrobé blanc pour cloison de 50 à 92 mm avec joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
- **Version isolante** : climat 2B, coef. Ud = 1,0 W/m<sup>2</sup>.K, à recouvrement, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles, serrure 3 points à relevage, axe à 40 mm.

### Bloc-porte alvéolaire

204 x 73 cm G : 27905777 / D : 27905807

204 x 83 cm G : 27905784 / D : 27905791

Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7 cm.

### Bloc-porte isolant Climat B

204 x 73 cm G : 27905739\* / D : 27905746\*

204 x 83 cm G : 27905753 / D : 27905760

Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7 cm.

La hauteur s'entend sol fini.

## KAORI



## KETCH



		KAORI	KETCH
Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm. Alvéolaire	204 x 73 cm	G : 27511817 D : 27511824	G : 27512517 D : 27512524
	204 x 83 cm	G : 27511831 D : 27511848	G : 27512531 D : 27512548
	204 x 93 cm	G : 27511855 D : 27511862	G : 27512555 D : 27512562
Bloc-porte isolant huisserie Néolys 74 mm. Joint balai	204 x 73 cm	G : 27511589 D : 27511596	G : 27511718 D : 27511725
	204 x 83 cm	G : 27511602 D : 27511619	G : 27511732 D : 27511749
Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm. Alvéolaire	204 x 73 cm	G : 27511893 D : 27511909	G : 27512593 D : 27512609
	204 x 83 cm	G : 27511916 D : 27511923	G : 27512616 D : 27512623
	204 x 93 cm	G : 27511930 D : 27511947	G : 27512630 D : 27512647
Bloc-porte isolant huisserie Néolys 90 mm. Joint balai	204 x 73 cm	G : 27511626* D : 27511633*	G : 27511756* D : 27511763*
	204 x 83 cm	G : 27511640* D : 27511657*	G : 27511770* D : 27511787*
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887317	28887379
	204 x 83 cm	28887331	28887393
	204 x 93 cm	28887355	28887416
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887324	28887386
	204 x 83 cm	28887348	28887409
	204 x 93 cm	28887362	28887423

# LES PERSONNALISABLES / GAMME GRAVÉE

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement).  
Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version isolante** : isolant Climat 2B, coef. Ud = 1,0/m<sup>2</sup>.K, à chant droit. Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, plinthe automatique posée.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :  
Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm.  
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :  
Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm.  
Dimensions totales du bloc-porte isolant :  
Hauteur : + 4 cm – Largeur : + 7,1 cm.

ÉLISA<sup>(1)</sup>



LÉO<sup>(1)</sup>



SPHÈRE<sup>(1)</sup>



COURBE<sup>(1)</sup>



 Âme pleine  FABRICATION FRANÇAISE

		ÉLISA <sup>(1)</sup>	LÉO <sup>(1)</sup>	SPHÈRE <sup>(1)</sup>	COURBE <sup>(1)</sup>
Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm chant droit	204 x 73 cm	G : 30311210 D : 30311211	G : 30004336 D : 30004337	G : 30004255 D : 30004256	G : 30004309 D : 30004310
	204 x 83 cm	G : 30311212 D : 30311213	G : 30004338 D : 30004339	G : 30004257 D : 30004258	G : 30004311 D : 30004312
	204 x 93 cm	G : 30311214 D : 30311215	G : 30004340 D : 30004341	G : 30004259 D : 30004260	G : 30004313 D : 30004314
Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm chant droit	204 x 73 cm	G : 30311216 D : 30311217	G : 30004342 D : 30004343	G : 30004261 D : 30004262	G : 30004315 D : 30004316
	204 x 83 cm	G : 30311218 D : 30311219	G : 30004344 D : 30004345	G : 30004263 D : 30004264	G : 30004317 D : 30004318
	204 x 93 cm	G : 30311220 D : 30311221	G : 30004346 D : 30004347	G : 30004265 D : 30004266	G : 30004319 D : 30004320
Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm recouvrement	204 x 73 cm	G : 30311222 D : 30311223	G : 30004351 D : 30004352	G : 30004270 D : 30004271	G : 30004324 D : 30004325
	204 x 83 cm	G : 30311224 D : 30311225	G : 30004353 D : 30004354	G : 30004272 D : 30004273	G : 30004326 D : 30004327
	204 x 93 cm	G : 30311226 D : 30311227	G : 30004355 D : 30004356	G : 30004274 D : 30004275	G : 30004328 D : 30004329
Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm recouvrement	204 x 73 cm	G : 30311228 D : 30311229	G : 30004357 D : 30004358	G : 30004276 D : 30004277	G : 30004330 D : 30004331
	204 x 83 cm	G : 30311230 D : 30311231	G : 30004359 D : 30004360	G : 30004278 D : 30004279	G : 30004332 D : 30004333
	204 x 93 cm	G : 30311232 D : 30311233	G : 30004361 D : 30004362	G : 30004280 D : 30004281	G : 30004334 D : 30004335
Bloc-porte isolant Rigitherm. Climat 2. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Huisserie Néolys 74 mm. Chant droit	204 x 73 cm	G : 30311241* D : 30311240*	G : 30005017* D : 30005016*	G : 30004999* D : 30004998*	G : 30005011* D : 30005010*
	204 x 83 cm	G : 30311243 D : 30311242	G : 30005019 D : 30005018	G : 30005001 D : 30005000	G : 30005013 D : 30005012
	204 x 93 cm	G : 30311245 D : 30311244	G : 30005021 D : 30005020	G : 30005003 D : 30005002	G : 30005015 D : 30005014
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311234	30021748	30021730	30021742
	204 x 83 cm	30311236	30021750	30021732	30021744
	204 x 93 cm	30311238	30021752	30021734	30021746
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311235	30021749	30021731	30021743
	204 x 83 cm	30311237	30021751	30021733	30021745
	204 x 93 cm	30311239	30021753	30021735	30021747

\* Délai : consultez votre magasin. (1) Gravure réalisée en atelier, disponibilité sous 10 à 20 jours.



### Gravure personnalisée

Nos portes à mes pleines peuvent être gravées avec le motif et la police de votre choix dans notre atelier. Notre centre d'usinage permet d'effectuer tous types de gravures. Textes et dessins réalisés en DAO (dessin assisté par ordinateur). Voir p. 56 et consultez votre magasin.



Exemples de réalisations.

# LES PERSONNALISABLES / GAMME CLASSIQUE



## RENNES Âme alvéolaire

<b>Bloc-porte huisserie 73 mm, chant droit</b>	204 x 63 cm	G : 30214757 D : 30214756
	204 x 73 cm	G : 30214759 D : 30214758
	204 x 83 cm	G : 30214761 D : 30214760
	204 x 93 cm	G : 30214763 D : 30214762
<b>Bloc-porte huisserie 73 mm recouvrement</b>	204 x 63 cm	G : 30214765 D : 30214764
	204 x 73 cm	G : 30214767 D : 30214766
	204 x 83 cm	G : 30214769 D : 30214768
	204 x 93 cm	G : 30214771* D : 30214770*
<b>Bloc-porte huisserie 88 mm recouvrement</b>	204 x 63 cm	G : 30214773 D : 30214772
	204 x 73 cm	G : 30214775 D : 30214774
	204 x 83 cm	G : 30214777 D : 30214776
	204 x 93 cm	G : 30214779 D : 30214778
<b>Bloc-porte pose fin de chantier. Huisserie Easy M Blanc. Cloison de 75 à 100 mm recouvrement</b>	204 x 73 cm	G : 30214971 D : 30214970
	204 x 83 cm	G : 30214973 D : 30214972
<b>Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt</b>	204 x 63 cm	27062555
	204 x 73 cm	27062579
	204 x 83 cm	27062593
	204 x 93 cm	27062616
<b>Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation</b>	204 x 63 cm	27062562
	204 x 73 cm	27062586
	204 x 83 cm	27062609
	204 x 93 cm	27062623

## RENNES/ANNECY

- **Bloc-porte postformé** : à chant droit ou à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles (chant droit) ou 3 fiches (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en résineux sans nœud pour pose traditionnelle, en MDF revêtu blanc pour cloison de 75 à 100 mm pour pose en fin de chantier. Joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint blanc aspect veinage bois.
- **Pose** : traditionnelle ou fin de chantier.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :  
Hauteur : + 4,7 cm - Largeur : + 8,2 cm.  
Dimension totales du bloc-porte à recouvrement :  
Hauteur : + 3,6 cm - Largeur : + 6,2 cm.  
Dimensions de réservation pour pose fin de chantier :
- Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 207,5 x 78 cm  
204 x 83 cm > 207,5 x 88 cm
- **Pour le modèle isolant Anancy** : joint d'étanchéité sur 3 côtés et joint balai en partie basse posé. Classement Climat B. Coef. Ud = 1,3/m<sup>2</sup>.K. Raidisseur. Serrure 3 points posée. Huisserie prépeinte 67 mm.
- **Versión coulissante** : toutes nos portes sont disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

## ANNECY Âme isolante (Climat II - version isolante de Rennes)

<b>Bloc-porte huisserie 67 mm, chant droit, coef. Ud = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</b>	204 x 73 cm	G : 21535246 D : 21535253
	204 x 83 cm	G : 21535260 D : 21535277
<b>Bloc-porte huisserie 67 mm, recouvrement, coef. Ud = 1,3 W/m<sup>2</sup>.K</b>	204 x 73 cm	G : 21535284 D : 21535291
	204 x 83 cm	G : 21535307 D : 21535314

## BANQUISE/ARCTIQUE

Bloc-porte 204 x 73 cm

À partir de

- **Bloc-porte matricé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches de 70 mm. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : résineux sans nœud, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : structuré prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 3,6 cm – Largeur : + 6,2 cm.

KEYOR FABRICATION FRANÇAISE



**BANQUISE**  Âme alvéolaire

**ARCTIQUE**  Âme alvéolaire

Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement, huisserie 73 mm	204 x 73 cm	G : 30214789 D : 30214788	G : 30214781* D : 30214780*
	204 x 83 cm	G : 30214791 D : 30214790	G : 30214783* D : 30214782*
Bloc-porte isolant huisserie 73 mm. Climat B. Coef. Ud = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K. Serrure 3 points à relevage. Plinthe automatique	204 x 73 cm	G : 30038761* D : 30038760*	G : 27842027* D : 27842010*
	204 x 83 cm	G : 30038763 D : 30038762	G : 27842041 D : 27842034
Bloc-porte âme alvéolaire à recouvrement, huisserie 88 mm	204 x 73 cm	G : 30214793 D : 30214792	G : 30214785 D : 30214784
	204 x 83 cm	G : 30214795 D : 30214794	G : 30214787 D : 30214786
Bloc-porte isolant huisserie 88 mm. Climat B. Coef. Ud = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K. Serrure 3 points. Plinthe automatique	204 x 73 cm	G : 30038765* D : 30038764*	G : 27842089* D : 27842072*
	204 x 83 cm	G : 30038767* D : 30038766*	G : 27842102* D : 27842096*
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30055484	28887430
	204 x 83 cm	30055486	28887454
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30055485	28887447
	204 x 83 cm	30055487	28887461

# LES MÉLAMINÉES

## RHEDA

**Bloc-porte 204 x 73 cm**  
A partir de

- **Bloc-porte mélaminé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, assemblés à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm par ajustement, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : mélaminé décor bois lisse, huisserie décor coordonné à la porte.
- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 207 x 77 cm  
204 x 83 cm > 207 x 87 cm  
La hauteur s'entend sol fini.



WESTAG



Âme alvéolaire

FABRICATION ALLEMANDE



Ambiance réalisée avec le décor chêne gris.



CHÊNE GRIS



CHÊNE PLATINE



PIN CLAIR

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 26377704 D : 26377698	G : 29353002 D : 29352999	G : 24504744 D : 24504737
	204 x 83 cm	G : 26377728 D : 26377711	G : 29353026 D : 29353019	G : 24504768 D : 24504751
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 27625569 D : 27625552	G : 29352968 D : 29352951	G : 27625682 D : 27625675
	204 x 83 cm	G : 27625583 D : 27625576	G : 29352982 D : 29352975	G : 27625705 D : 27625699
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K	204 x 73 cm	G : 27625606 D : 27625590	G : 29353040 D : 29353033	G : 27625729 D : 27625712
	204 x 83 cm	G : 27625620 D : 27625613	G : 29353064 D : 29353057	G : 27625743 D : 27625736
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K	204 x 73 cm	G : 27625644 D : 27625637	G : 29352920 D : 29352913	G : 27625767 D : 27625750
	204 x 83 cm	G : 27625668 D : 27625651	G : 29352944 D : 29352937	G : 27625781 D : 27625774
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm <sup>(1)</sup>	204 x 73 cm	26997452	29376179	26997438
	204 x 83 cm	26997469	29376186	26997445
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28888376	30021754	28888451
	204 x 83 cm	28888390	30021756	28888475
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28888383	30021755	28888468
	204 x 83 cm	28888406	30021757	28888482

(1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale.

**SIANA**

**Bloc-porte 204 x 73 cm**  
A partir de

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles inox. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle assemblés à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Réhausse d'huisserie de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Décor coordonné à la porte.
- **Finition** : parement médium 5 mm, mélaminé décor bois structuré 4 coloris. Fil horizontal : chêne naturel, noyer brun, chêne gris. Fil vertical : chêne foncé.

- **Pose** : fin de chantier par équerres fournies.
- **Version isolante** : Climat B classe 3. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte : 2080 x 780/880/980 x 100 mm  
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 5 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 2080 x 777 +/-3 mm  
204 x 83 cm > 2080 x 877 +/-3 mm  
204 x 93 cm > 2080 x 977 +/-3 mm  
La hauteur s'entend sol fini.



Âme alvéolaire

**NOUVEAU**



Ambiance réalisée avec le décor chêne naturel.



Bloc-porte cloison de 72 à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30300807 D : 30300808	G : 30300821 D : 30300822	G : 30300779 D : 30300780	G : 30300793 D : 30300794
	204 x 83 cm	G : 30300809 D : 30300810	G : 30300823 D : 30300824	G : 30300781 D : 30300782	G : 30300795 D : 30300796
	204 x 93 cm	G : 30300811 D : 30300812	G : 30300825 D : 30300826	G : 30300783 D : 30300784	G : 30300797 D : 30300798
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 100 mm	204 x 83 cm	G : 30300813 D : 30300814	G : 30300827 D : 30300828	G : 30300785 D : 30300786	G : 30300799 D : 30300800
Porte seule coulissante, rainure et tire doigt	204 x 73 cm	30311186	30311192	30311174	30311180
	204 x 83 cm	30311187	30311193	30311175	30311181
	204 x 93 cm	30311188	30311194	30311176	30311182
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311189	30311195	30311177	30311183
	204 x 83 cm	30311190	30311196	30311178	30311184
	204 x 93 cm	30311191	30311197	30311179	30311185
Kit d'habillage pour châssis à galandage <sup>(2)</sup>	204 x 73 cm	30300815	30300829	30300787	30300801
	204 x 83 cm	30300816	30300830	30300788	30300802
	204 x 93 cm	30300817	30300831	30300789	30300803
Élargisseur pour mur 300 mm	-	30312531	30312532	30312529	30312530

(2) Non compatible avec châssis à galandage SILLAGE INITIAL.

# LES MÉLAMINÉES

## FUJI

**Bloc-porte 204 x 73 cm**

A partir de

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : parement medium 4 mm, mélaminé décor bois structuré, huisserie décor coordonné à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).

### - Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 6,3 cm – Largeur : + 10,4 cm.

Dimensions de réservation :

### Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Ambiance réalisée avec le décor natura.

GRISGALET

FRÈNEBLANC

GRIS BASALTE

TERRA

NATURA

<b>Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm</b>	<b>204 x 73 cm</b>	G : 27442333 D : 27442326	G : 27442517 D : 27442500	G : 27442425 D : 27442418	G : 30168817 D : 30168816	G : 30168830 D : 30168829
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 27442357 D : 27442340	G : 27442531 D : 27442524	G : 27442449 D : 27442432	G : 30168819 D : 30168818	G : 30168832 D : 30168831
	<b>204 x 93 cm</b>	G : 27442371* D : 27442364*	G : 27442555* D : 27442548*	G : 27442463* D : 27442456*	G : 30168821* D : 30168820*	G : 30168834* D : 30168833*
<b>Bloc-porte isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K</b>	<b>204 x 73 cm</b>	G : 27548271* D : 27548332*	G : 27548318* D : 27548301*	G : 27548295* D : 27548288*	G : 30168823* D : 30168822*	G : 30168836* D : 30168835*
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 27548349 D : 27548325	G : 27548387 D : 27548370	G : 27548363 D : 27548356	G : 30168825 D : 30168824	G : 30168838 D : 30168837
<b>Kit habillage décor coordonné pour châssis à galandage cloison 100 mm<sup>(1)</sup></b>	<b>Le kit</b>	27548394 <sup>(1)</sup>	27548233 <sup>(1)</sup>	27548226 <sup>(1)</sup>	27853276 <sup>(1)</sup>	30177829 <sup>(1)</sup>
<b>Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt</b>	<b>204 x 73 cm</b>	28888031	28888079	28888116	30213484	30213490
	<b>204 x 83 cm</b>	28888055	28888093	28888130	30213486	30213492
	<b>204 x 93 cm</b>	30311427*	30311425*	30311423*	30213488*	30213494*
<b>Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation</b>	<b>204 x 73 cm</b>	28888048	28888086	28888123	30213485	30213491
	<b>204 x 83 cm</b>	28888062	28888109	28888147	30213487	30213493
	<b>204 x 93 cm</b>	30311260*	30311426*	30311424*	30213489*	30213495*

\* Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec le châssis à galandage SILLAGE INITIAL. Possible sur commande spéciale.



## BERING

### Bloc-porte 204 x 73 cm


- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 paumelles en inox ou noires. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée comprise au choix parmi 8 modèles.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF enrobé, pour cloison de 72 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Talon de réhausse d'huisserie pour passage d'air sans recoupe. En option : kit extension pour mur épaisseur jusqu'à 295 mm.
- **Finition** : mélaminé décor bois structuré sens de fil horizontal, huisserie décor coordonné à la porte. 5 coloris. La hauteur s'entend sol fini.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Options** : autres serrures disponibles à condamnation ou à cylindre. Charnières invisibles finition inox ou noire.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage.
- **Versión isolante** : bloc-porte isolant. Climat B Classe 3. Serrure 3 points à cylindre. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.



Âme alvéolaire



Garantie 2 ANS

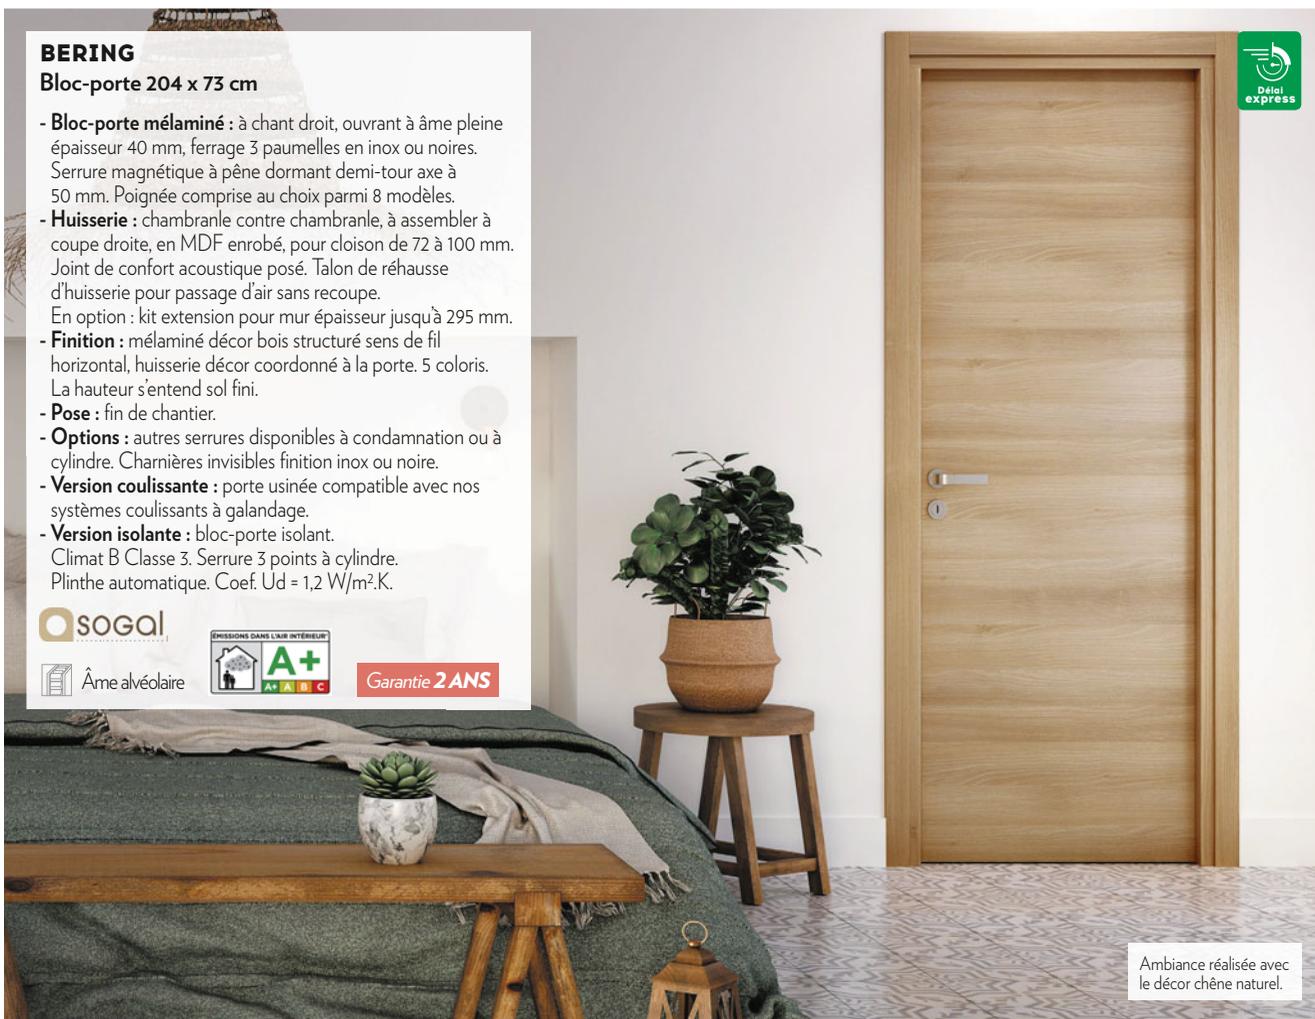

Ambiance réalisée avec le décor chêne naturel.

## COMPOSEZ VOTRE MODÈLE (consultez votre magasin)

### 1 - FINITION



### 2 - POIGNÉE INCLUSE AU CHOIX



### 3 - DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS

Largeur porte mm	Passage utile (LP 54) mm	Réserve		Hauteur totale en mm / sol fini	Hauteur porte mm	Hauteur passage mm
		Largeur baie mm				
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	676	797 (-0/+3)	810	2090	2040	2045
830	776	897 (-0/+3)	910			
930	876	997 (-0/+3)	1010			

# LES STRATIFIÉES



## PORTALIT

**Bloc-porte 204 x 73 cm**

À partir de

### - Bloc-porte stratifié :

à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.

- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : stratifié décor lisse (blanc), décor grainé (gris titan), décor bois structuré (chêne), huisserie décor coordonné à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.

Vendu non monté.

- **Version coulissante** :

porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).

- **Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm.

**Dimensions de réservation :**

**Portes - Réservation**

204 x 73 cm > 207 x 77 cm

204 x 83 cm > 207 x 87 cm

204 x 93 cm > 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.



WESTAG

Âme tubulaire

FABRICATION ALLEMANDE

Ambiance réalisée avec le décor chêne.

GRIS TITAN

BLANC

CHÊNE

NOYER

ADRIA VITRÉE

Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 30175728 D : 30175727	G : 26377261 D : 26377247	G : 30043130 D : 30043128	G : 30312535 D : 30312536	G : 30312555 D : 30312556
	204 x 83 cm	G : 30175730 D : 30175729	G : 26377308 D : 26377285	G : 30043126 D : 30043132	G : 30312537 D : 30312538	G : 30312557 D : 30312558
	204 x 93 cm	G : 30177958* D : 30177957*	G : 26377346* D : 26377322*	G : 30312551* D : 30312552*	G : 30312539* D : 30312540*	G : 30312559* D : 30312560*
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 30175724 D : 30175723	G : 26377254 D : 26377230	G : 30043131 D : 30043129	G : 30312541 D : 30312542	G : 30312561 D : 30312562
	204 x 83 cm	G : 30175726 D : 30175725	G : 26377292 D : 26377278	G : 30043127 D : 30043133	G : 30312543 D : 30312544	G : 30312563 D : 30312564
	204 x 93 cm	G : 30177956* D : 30177955*	G : 26377339* D : 26377315*	G : 30312553* D : 30312554*	G : 30312545* D : 30312546*	G : 30312565* D : 30312566*
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K	204 x 83 cm	G : 30175734 D : 30175733	G : 27628409 D : 27628393	G : 30043124 D : 30043122	G : 30312547 D : 30312548	-
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K	204 x 83 cm	G : 30175732 D : 30175731	G : 27628423 D : 27628416	G : 30043125 D : 30043123	G : 30312549 D : 30312550	-
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm <sup>(1)</sup>	204 x 73 cm	30175735	26997490	30038922	30299217	30038922
	204 x 83 cm	30175736	26997506	30038923	30299218	30038923
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30213478	28888338	30055488	30311199	-
	204 x 83 cm	30213480	28888352	30055490	30311201	-
	204 x 93 cm	30213482*	30311205*	30311207*	30311203*	-
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30213479	28888345	30055489	30311200	-
	204 x 83 cm	30213481	28888369	30055491	30311202	-
	204 x 93 cm	30213483*	30311206*	30311208*	30311204*	-

\*/\*\* Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale.

# LES REVÊTUES DÉCORATIVES



## MIRO\*\*

### Bloc-porte 204 x 73 cm

- **Bloc-porte aspect cuir** : réversible à chant droit, ouvrant à âme pleine tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage par charnières invisibles réglables. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : réversible, chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF, pour cloison de 50 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : revêtement spécifique en polypropylène aspect cuir. 3 coloris, cuir argile, cuir lichen, cuir basalt. Huisserie décor coordonnée à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.

- **Option** : poignée Exclusive.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.

#### - Infos techniques

#### Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 7,4 cm.

Dimensions de réservation :

**Portes - Réservation**

204 x 73 cm > 209 x 80,4 cm

204 x 83 cm > 209 x 90,4 cm

204 x 93 cm > 209 x 100,4 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Âme tubulaire

Garantie **2 ANS**  
PORTE

Garantie **5 ANS**  
POIGNÉE



Ambiance réalisée avec le décor cuir argile et la poignée Exclusive.



		CUIR ARGILE	CUIR LICHEN	CUIR BASALT	
Bloc-porte réversible pour cloison de 50 à 100 mm (A)	204 x 73 cm	30091282**	30091284**	30091283**	
	204 x 83 cm	30091290**	30091292**	30091291**	
	204 x 93 cm	30091298**	30091300**	30091299**	
Bloc-porte isolant pour cloison de 50 à 100 mm. Climat III. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K	204 x 73 cm	(B)	(B)	(B)	1222 €*
	204 x 83 cm	(B)	(B)	(B)	1226 €*
	204 x 93 cm	(B)	(B)	(B)	1276 €*
Kit d'habillage pour châssis à galandage cloison de 100 mm	Le kit	30091490**	30091492**	30091491**	
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311532**	30311539**	30311546**	
	204 x 83 cm	30311533**	30311540**	30311547**	
	204 x 93 cm	30311534**	30311541**	30311548**	
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311535**	30311542**	30311549**	
	204 x 83 cm	30311536**	30311543**	30311550**	
	204 x 93 cm	30311537**	30311544**	30311551**	

Pour avoir un bloc porte isolant, choisir votre bloc-porte (A) et compléter avec les options suivantes qui ne sont pas séparables (B). Précisez le sens d'ouverture au passage de commande.



Poignée coordonnée pour porte Miro disponible en option.

(B) Option isolante	30091387**
(B) Option serrure 3 points	30091389**
(B) Option plinthe automatique	30091388**

\*Prix valable jusqu'au 31 mars 2023.

# LES LAQUÉES



## HANOVRE

- **Bloc-porte gravé laqué** : à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler, à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : blanc RAL 9010 laqué 6 couches + 2 couches anti-UV, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 207 x 77 cm  
204 x 83 cm > 207 x 87 cm  
204 x 93 cm > 207 x 97 cm  
La hauteur s'entend sol fini.



Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 24505062 D : 24505055
	204 x 83 cm	G : 24505086 D : 24505079
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 27625804 D : 27625798
	204 x 83 cm	G : 27625828 D : 27625811

### Bloc-porte isolant modèle à choisir dans la gamme portalit

Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm (1)	204 x 73 cm	26997490
	204 x 83 cm	26997506
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28888154
	204 x 83 cm	28888178
	204 x 93 cm	28888192
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28888161
	204 x 83 cm	28888185
	204 x 93 cm	28888208



## ZAO « SIGNATURE CÉRAMIQUE »\*\*

- **Bloc-porte laqué avec insert céramique** : à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : laqué blanc lisse satiné avec insert céramique non affleurant, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur + 6,3 cm - Largeur + 10,4 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm  
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm  
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm  
La hauteur s'entend sol fini.



Bloc-porte cloison de 72 mm à 110 mm	204 x 73 cm	G : 30179633** D : 30179632**
	204 x 83 cm	G : 30179635** D : 30179634**
	204 x 93 cm	G : 30179637** D : 30179636**
Porte seule poignée coquille et tire-doigt	204 x 73 cm	30179638**
	204 x 83 cm	30179639**
	204 x 93 cm	30179640**
Porte seule poignée coquille et condamnation	204 x 73 cm	30179641**
	204 x 83 cm	30179642**
	204 x 93 cm	30179643**

\*\* Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec le châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande.

# LES SAPINS



## CIRCÉE

- **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en épicéa 1er choix lamellé collé épaisseur 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 à 72 mm.
- **Finition** : brute.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm.



Bloc-porte huisserie 92 mm	204 x 63 cm	G : 27520178* D : 27520185*
	204 x 73 cm	G : 27520192 D : 27520147
	204 x 83 cm	G : 27520154 D : 27520208
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 63 cm	28887591
	204 x 73 cm	28887614
	204 x 83 cm	28887638
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 63 cm	28887607
	204 x 73 cm	28887621
	204 x 83 cm	28887645



## CÉLIA

- **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en épicéa lamellé collé épaisseur 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 mm.
- **Finition** : brute.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 3,7 cm – Largeur : + 5,2 cm.



Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520024 D : 27520031
	204 x 83 cm	G : 27520055 D : 27520161



## BORA

- **Bloc-porte massif vitré** : à chant droit, ouvrant avec vitrage dépoli trempé de 6 mm avec 3 liserés sur cadre en sapin massif épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brute.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,2 cm.



Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27548059** D : 27548042**
	204 x 83 cm	G : 27548073** D : 27548066**
	204 x 93 cm	G : 27548097** D : 27548080**



## MISTRAL

- **Bloc-porte massif** : à chant droit, ouvrant en épicéa 1er choix, épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brute
- **Pose** : traditionnelle.  
Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 8,2 cm.



Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27548110** D : 27548103**
	204 x 83 cm	G : 27548134** D : 27548127**
	204 x 93 cm	G : 27548158** D : 27548141**

## Info produits

Pensez aux poignées pour portes battantes ou coulissantes, à retrouver p. 87 à 88.

À partir de



## LES BOIS EXOTIQUES



### CLICHY

#### Bloc-porte 204 x 73 cm

À partir de

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant en ayous replaqué épaisseur 40 mm, montants et traverses en ayous massif, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : en MDF plaqué ayous 1<sup>er</sup> choix pour cloison de 50 à 72 mm.
- **Finition** : brute.
- **Pose** : traditionnelle.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage.

Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).

#### - Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :

- Hauteur :
  - + 3 cm pour huisserie de 72 mm,
  - + 2,5 cm pour huisserie de 92 mm.
- Largeur :
  - + 5,6 cm pour huisserie de 72 mm,
  - + 4 cm pour huisserie de 92 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 63 cm	G : 21163074 D : 21163036
	204 x 73 cm	G : 21163098 D : 21163081
	204 x 83 cm	G : 21163128 D : 21163104
Bloc-porte huisserie 92 mm	204 x 73 cm	G : 21532412 D : 21532405
	204 x 83 cm	G : 21532436 D : 21532429
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887713
	204 x 83 cm	28887737
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887720
	204 x 83 cm	28887744

\*/\*\* Délai : consultez votre magasin.

**NOUVEAU**



**EXISTE AUSSI EN  
BLOC-PORTE BATTANT  
ROCK\*\***

**PRÉ-PEINT BLANC**



**ROCK  
PRÉ-PEINT ACAJOU**



**LES PORTES D'INTÉRIEUR**



**BLOC-PORTE  
BATTANT  
JAZZ**

Ambiance réalisée avec Jazz porte  
seule coulissante.

**JAZZ**

**Bloc-porte 204 x 73 cm**

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant à vitrage feuilleté dépoli 6 mm, vantail en bois exotique épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : medium enrobé blanc pour cloison de 50 ou 72 mm.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur :

- + 3 cm + talon (3 cm) pour huisserie de 72 mm,
- + 2,5 cm + talon (3 cm) pour huisserie de 92 mm.

Largeur :

- + 5,6 cm pour huisserie de 72 mm,
- + 4 cm pour huisserie de 92 mm.

**JAZZ**

<b>Bloc-porte huisserie 72 mm</b>	<b>204 x 73 cm</b>	G : 30288067* D : 30288068*
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 30288069* D : 30288070*
<b>Bloc-porte huisserie 92 mm</b>	<b>204 x 73 cm</b>	G : 30288085* D : 30288071*
	<b>204 x 83 cm</b>	G : 30288072* D : 30288073*
<b>Porte seule coulissante, rainure et tire doigt</b>	<b>204 x 73 cm</b>	30311246
	<b>204 x 83 cm</b>	30311247
	<b>204 x 93 cm</b>	30311248
<b>Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation</b>	<b>204 x 73 cm</b>	30311249
	<b>204 x 83 cm</b>	30311250
	<b>204 x 93 cm</b>	30311251



**FABRICATION  
FRANÇAISE**

# LES CHÊNES

## JADE

- **Bloc-porte** : recouvrement, ouvrant en chêne plaqué 1<sup>er</sup> choix épaisseur 39,5 mm, montants et traverses en chêne plaqué 1<sup>er</sup> choix, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm, ou serrure 3 points + plinthe automatique (Zircon).
- **Huisserie** : en MDF plaqué chêne 1<sup>er</sup> choix pour cloison de 50 à 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brute.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 3,7 cm.  
Largeur : + 5,2 cm.  
+ 4 cm pour huisserie de 90 mm.

**GIMM** FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec Hema porte seule coulissante et Hema bloc-porte battant.

## HEMA\*\*

**Bloc-porte 204 x 73 cm**  
À partir de

- **Bloc-porte plaqué chêne** : à chant droit, ouvrant à l'âme alvéolaire renforcée épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : MDF enrobé plaqué chêne, en pose traditionnelle H90 mm pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : chêne brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 9,6 cm - Largeur : + 7,6 cm.

**GIMM** FABRICATION FRANÇAISE

Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520321 D : 27520338
	204 x 83 cm	G : 27520345 D : 27520352
Bloc-porte huisserie 90 mm	204 x 73 cm	G : 27520048 D : 27520369
	204 x 83 cm	G : 27520376 D : 27520383
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 63 cm	28887652
	204 x 73 cm	28887676
	204 x 83 cm	28887690
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 63 cm	28887669
	204 x 73 cm	28887683
	204 x 83 cm	28887706
Zircon (version isolante du modèle Jade). Coef. Ud = 1,3 W/m².K. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520420 D : 27520437
	204 x 83 cm	G : 27520444 D : 27520451

### Chêne brut huisserie traditionnelle 90 mm

Bloc-porte à clé	204 x 73 cm	G : 30287578** D : 30287579**
	204 x 83 cm	G : 30287580** D : 30287581**
	204 x 93 cm	G : 30287582** D : 30287583**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30287575**
	204 x 83 cm	30287576**
	204 x 93 cm	30287577**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30287584**
	204 x 83 cm	30287585**
	204 x 93 cm	30287586**

\*\* Délai : consultez votre magasin.

## ÉPURE CHÊNE DOSSE

Bloc-porte 204 x 73 cm

À partir de

### - Bloc-porte parement chêne dosse

**massif** : à bord droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles inox. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en chêne, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : chêne dosse naturel brossé, chêne dosse ultra-mat brossé, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).

### - Infos techniques

Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm.

### Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

**Rozière**  
PORTES ET MENUISERIE



Âme pleine



FABRICATION  
FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec la finition ultra mat brossé.

CHÊNE DOSSE  
NATUREL BROSSÉ

CHÊNE DOSSE  
ULTRA MAT BROSSÉ

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30283640 D : 30283639	G : 30283634 D : 30283633
	204 x 83 cm	G : 30283642 D : 30283641	G : 30283636 D : 30283635
	204 x 93 cm	G : 30283644 D : 30283643	G : 30283638 D : 30283637
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311256	30311252
	204 x 83 cm	30311421	30311419
	204 x 93 cm	30311422	30311420
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311257	30311253
	204 x 83 cm	30311258	30311254
	204 x 93 cm	30311259	30311255

# LES CHÊNES

## NÉO ETNA

**Bloc-porte 204 x 73 cm**  
À partir de

- **Bloc-porte plaqué chêne :** à bord droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles (sauf bloc-porte isolant). Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie :** huisserie KM1 assemblée à coupe d'onglet, enrobée plaquée chêne, pour cloison de 72 à 110 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition :** vernis 2 coloris.
- **Pose :** fin de chantier.
- **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur + 6,3 cm  
Largeur + 10,4 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm  
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm  
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm  
La hauteur s'entend sol fini.



Ambiance réalisée avec le décor chêne blanchi.



## SIGNATURE INOX\*\*

**Bloc-porte 204 x 73 cm**  
À partir de

- **Bloc-porte parement chêne incrustation inox :** à bord droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie :** KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition :** chêne naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose :** fin de chantier.
- **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 6,3 cm  
Largeur : + 10,6 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm  
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm  
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm  
La hauteur s'entend sol fini.



Bloc-porte cloison 72 à 110 mm	204 x 73 cm	G : 29353132 D : 29353125	G : 29353255 D : 29353248
	204 x 83 cm	G : 29353156 D : 29353149	G : 29353279 D : 29353262
Bloc-porte isolant. Climat B. Cloison 72 à 110 mm	204 x 73 cm	G : 29353217* D : 29353200*	G : 29353330* D : 29353323*
	204 x 83 cm	G : 29353231* D : 29353224*	G : 29353354* D : 29353347*
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30021758	30021762
	204 x 83 cm	30021760	30021764
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30021759	30021763
	204 x 83 cm	30021761	30021765

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30190549** D : 30185452**
	204 x 83 cm	G : 30185453** D : 30190550**
	204 x 93 cm	G : 30185455** D : 30185454**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30185456**
	204 x 83 cm	30185457**
	204 x 93 cm	30185458**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30185459**
	204 x 83 cm	30185460**
	204 x 93 cm	30185461**

\*\* Délai : consultez votre magasin.

## BOIS AUTHENTIQUE\*\*

### Bloc-porte 204 x 73 cm

À partir de

- **Bloc-porte Bois Authentique :** à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie :** KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition :** chêne sélectionné naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose :** fin de chantier.
- **Versión coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm.  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm  
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm  
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm  
La hauteur s'entend sol fini.

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30185441** D : 30185440**
	204 x 83 cm	G : 30185443** D : 30185442**
	204 x 93 cm	G : 30185445** D : 30185444**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30185446**
	204 x 83 cm	30185447**
	204 x 93 cm	30185448**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30185449**
	204 x 83 cm	30185450**
	204 x 93 cm	30185451**
Porte seule	204 x 73 cm	30183176**
	204 x 83 cm	30183177**
	204 x 93 cm	30183178**



Âme pleine



FABRICATION FRANÇAISE



## NOUVEAU

### MISTRAL DESIGN\*\*

- **Bloc-porte parement chêne sélectionné massif :** à chant droit, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles aspect argenté ou noir. Serrure magnétique axe à 50 mm. Options disponibles : plinthe escamotable, serrure à barillet, serrure 3 points.
- **Huisserie :** KM1 assemblée à coupe d'onglet, en chêne, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition :** chêne sélectionné ultra mat brossé. Huisserie coordonnée à la porte. Placard ouvrant coordonné disponible.
- **Pose :** fin de chantier.
- **Versión coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm  
Dimensions de réservation :  
**Portes - Réservation**  
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm  
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm  
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm  
La hauteur s'entend sol fini.



MISTRAL  
ULTRA MAT  
BROSSÉ



Âme pleine



FABRICATION FRANÇAISE

# LES CHÊNES

## ATELIER LOFT\*\*

Bloc-porte 204 x 73 cm

À partir de

**NOUVEAU**

**- Bloc-porte vitré en chêne massif :**

à bord droit, ouvrant 40 mm vitrage trempé 6 mm avec soubassement en bois plein, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

**- Huisserie :** KM1, assemblée à coupe d'onglet, en chêne, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.

**- Finition :** peinture noire, huisserie coordonnée à la porte.

**- Pose :** fin de chantier.

**- Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).

**- Infos techniques**

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur + 6,3 cm - Largeur + 10,6 cm.

Dimensions de réservation :

**Portes - Réserveation**

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30288080** D : 30288081**
	204 x 83 cm	G : 30288082** D : 30288083**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30288076**
	204 x 83 cm	30288077**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30288078**
	204 x 83 cm	30288079**
Kit d'habillage pour porte à galandage		30292137**

Rozière



Âme pleine



FABRICATION FRANÇAISE





## ESSENTIAL BATTANTE 50\*\*

- **Bloc-porte huisserie invisible** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 50 mm, ferrage 3 charnières invisibles.  
Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en aluminium, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser, laqué ou verre en option.
- **Dimensions**  
Dimensions standards : Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur 2030 mm.  
Dimensions spéciales : Largeur 600-700-800-900-1000 mm. Hauteur de 1800 à 2700 mm, pas de 10 mm.  
Modèle poussant Gauche-Droit/Modèle tirant Gauche-Droit.  
Consultez votre magasin.



## SYNTESIS® BATTANT 72\*\*

SYNTESIS® BATTANT 72 est une huisserie en aluminium pour la pose d'une porte battante à fleur de mur. Sans habillage de contour, cette porte d'intérieur invisible sublime la cloison de ses lignes épurées et modernes.

- **Bloc-porte huisserie invisible** : à recouvrement, ouvrant à âme pleine épaisseur 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles.  
Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en aluminium, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser.
- **Dimensions**  
Largeur de porte : de 630 à 930 mm.  
Hauteur de porte standard : 2040 mm.  
Hauteur de porte hors-standard : 2104, 2204, 2304 ou 2404 mm.  
Huisserie à compléter avec une porte et une boîte de quincaillerie.  
Consultez votre magasin.



## LES PALIÈRES

- **Bloc-porte plane** : feu El30, acoustique 40 dB. Stable Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K. À bord droit, ouvrant épaisseur 40 mm, ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées.
- **Huisserie** : 66 x 54 mm en résineux, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.



FABRICATION FRANÇAISE

	Bloc-porte <b>PLANE STABLE 40 dB</b>	Bloc-porte <b>MODERNA HORIZON STABLE 40 dB</b>
<b>204 x 73 cm</b>	G : 30005042 D : 30005041	G : 30008413 D : 30008412
<b>204 x 83 cm</b>	G : 30005044 D : 30005043	G : 30008415 D : 30008414
<b>204 x 93 cm</b>	G : 30005046 D : 30005045	G : 30008417 D : 30008416

PLANE STABLE 40 dB



MODERNA HORIZON STABLE 40 dB



## / BLINDÉES

### PORTE BLINDÉE DIAMANT 10\*\*

- **Bloc-porte** : bloc-porte blindé de haute sécurité norme A2PBP1 (CNPP). Porte de 82 mm d'épaisseur avec renforts horizontaux et verticaux. Serrure A2P\* : 5 points de fermeture. 4 clés non copiables. En option : entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé.
- **Huisserie** : double bâti métallique de 2 mm d'épaisseur à rupture thermique. 3 paumelles sur roulement à billes + 3 pions anti-dégondage. 11 points d'ancrage. Seuil inox. Fabrication 100% sur mesure suivant l'existant.
- **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminé au choix en standard. En option : panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible. Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.
- **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. Très faible perte de passage.
- **Infos techniques**  
Porte sur mesure pour des cotes :  
Hauteur de 1800 à 2400 mm (2085 en coupe-feu).  
Largeur de 600 à 1200 mm (955 en coupe-feu).  
Anti-effraction A2PBP2. Coupe feu El230.  
Coef. Ud = 1,3 W/m².K.  
Affaiblissement acoustique de 40 et 42 dB en version coupe-feu.



**PICARD**  
depuis 1720 SERRURES

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



## PORTE BLINDÉE DIAMANT 20\*\*

À partir de

**3059€•**

- **Bloc-porte** : bloc-porte blindé de haute sécurité norme A2PBP2 (CNPP). Porte de 82 mm d'épaisseur avec renforts horizontaux et verticaux. Fermetures de 7 ou 9 points. En option : entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé. 4 clés non copiables.

- **Huisserie** : double bâti métallique de 2 mm d'épaisseur à rupture thermique. 4 paumelles sur roulements à billes. 13 points d'ancrage. Seuil inox. Fabrication 100 % sur mesure suivant l'existant.

- **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminé au choix en standard. En option, panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible.

Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.

- **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. Très faible perte de passage.

### - Infos techniques

Porte sur mesure pour des cotes :  
Hauteur de 1800 à 2400 mm,  
Largeur de 600 à 1100 mm.  
Anti-effraction A2PBP2.  
Coupe feu EI230.  
Coef. Ud = 1,2W/m².K.  
Affaiblissement acoustique de 42 et 44 dB en version coupe-feu.



**PICARD**  
Depuis 1720 SERRURES



Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



# LES TECHNIQUES



## BLOC-PORTE FEU

- **Bloc-porte plane** : feu El30 ou El60 à chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm (El30), 56 mm (El60). Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée sans trou de garniture. Garantie par procès-verbal de classement.
- **Huisserie** : pour El30 : résineux prépeint 66 x 54 mm. Pour El60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints intumescents posés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.  
Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu El30 (1/2 h) et Feu El60 (1 h) :  
Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.

## BLOC-PORTE ISOPHONIQUE

- **Bloc-porte plane** : El30 (1/2 h), acoustique 29, 30 et 39 dB, à chant droit, ouvrant épaisseur 40 mm. Serrure de sûreté 1 point à barillet (3 points en 39 dB). Joint balai double lèvres en partie basse.
- **Huisserie pour El30** : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.  
Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu El30 (1/2 h) :  
Hauteur + 4,6 cm - Largeur + 8,2 cm.

## BLOC-PORTE STABLE ISOLANT

- **Bloc-porte plane isolant** : communication entre pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). À recouvrement. Âme isolante. Porte épaisseur 40 mm. Ferrage 3 fiches (4 pour largeur 93 cm) pour Climat B. Ferrage 4 fiches pour Climat C (blindée deux tôles). Joint balai double lèvres posé en partie basse. Serrure 3 points 1 coffre à relevage, axe à 50 mm. Cylindre européen 30 x 40 mm non fourni.
- **Huisserie** : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.  
Poignée vendue séparément (voir p. 87 à 88).
- **Infos techniques**  
Dimensions totales du bloc-porte :  
Hauteur + 4,2 cm - Largeur + 6,3 cm.



Feu El30 (1/2 h) avec serrure	204 x 63 cm	G : 25290219 D : 25290202
	204 x 73 cm	G : 25290233 D : 25290226
	204 x 83 cm	G : 25290257 D : 25290240
	204 x 93 cm	G : 25290271 D : 25290264
	204 x 146 cm 2 vantaux inégaux (930 + 530 mm non montés)	D : 27272145
Feu El60 (1 h) avec serrure	204 x 73 cm	G : 23744929 D : 23744912
	204 x 83 cm	G : 23744943 D : 23744936
	204 x 93 cm	G : 23744967 D : 23744950
Feu El30 (1/2 h) porte seule	204 x 73 cm	25334593
	204 x 83 cm	25334609
	204 x 93 cm	25334616

29 dB Coef. Ud = 1,6 W/m².K	204 x 73 cm	G : 26432847 D : 26432809
	204 x 83 cm	G : 26432823 D : 26432816
	204 x 93 cm	G : 26432960 D : 26432953
	30 dB stable Climat II	204 x 83 cm
30 dB stable Climat II	204 x 93 cm	G : 26432786 D : 26432793
	39 dB serrure 3 points	204 x 83 cm
39 dB serrure 3 points Coef. Ud = 1,8 W/m².K	204 x 93 cm	G : 26432779 D : 26432762

Climat B. Coef. Ud = 1,1 W/m².K	204 x 73 cm	G : 25280838 D : 25280845
	204 x 83 cm	G : 25280852 D : 25280869
	204 x 93 cm	G : 27859568 D : 27859575
Climat C. Coef. Ud = 1,2 W/m².K	204 x 73 cm	G : 27859582 D : 27859599
	204 x 83 cm	G : 27859605 D : 27859612
	204 x 93 cm	G : 27859629* D : 27859636*

### ► POUR UNE FINITION PARFAITE

#### SEUIL À LA SUISSE

Longueur : 0,95 m recoupable. À poser sur bloc-porte technique à performance (isophonique ou isolant).

Bois exotique rouge  
24489379



Aluminium  
26406923



# LES POIGNÉES / SUR PLAQUES

## LES TYPES DE POIGNÉES



**BS**  
Entrée de clé.  
Pour une chambre.



**BC**  
Avec verrou de condamnation.  
Pour WC et salle de bains.



**BCY**  
Plaque avec trou de cylindre de sûreté. Pour porte d'entrée ou porte de service.



**B**  
Pour une porte de communication.

Les produits comportant ces logos disposent d'une garantie de 10 ans sur le fonctionnement mécanique et sont fabriqués en Europe.



## Les plaques courtes

Entraxe 165 mm.  
Carré 7 mm.


**SAN DIEGO 1**  
Finition argent  
BS 24775366  
BC 24775380  
BCY 24775373

**HAMBURG (1) 2**  
Finition aspect inox  
BS 30157470  
BC 30157492  
BCY 30157471

Finition noir  
BS 30157474  
BC 30157476  
BCY 30157475

**BLOIS 3**  
Finition chromé  
Zamak  
BS 23561489  
BC 23561502  
BCY 23561496

Finition blanc pur  
BS 25134018  
BC 25134032  
BCY 25134025

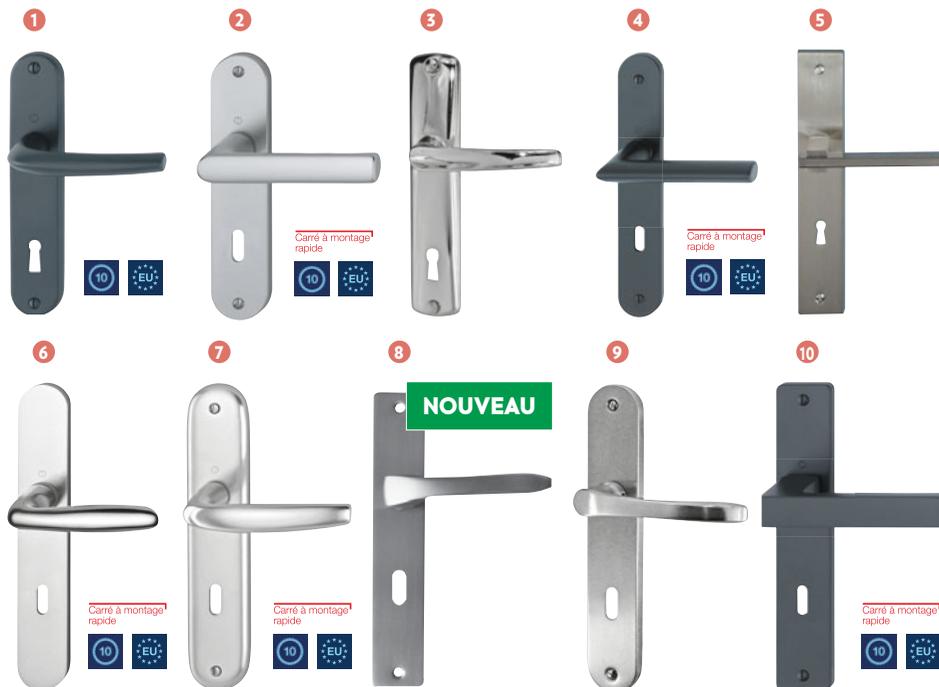

## Les plaques longues

Entraxe 195 mm.  
Carré 7 mm.

**STOCKHOLM (1) 4**  
Finition noir mat  
BS 30157501  
BC 30157503  
BCY 30157502

**MANHATTAN 5**  
Finition nickelé satiné  
Zamak  
BS 24759816  
BC 24759823  
BCY 24759830

**VERONA (1) 6**  
Finition argent  
BS 24062855  
BC 24062879  
BCY 24062862

**ATLANTA 7**  
Finition aspect inox  
BS 24062916  
BC 24062930  
BCY 24062923

**LUNEL 8**  
Finition carbone aluminium  
BS 30178025  
BC 30178023  
BCY 30178024

**TETRA 9**  
Finition inox mat  
BS 25162974  
BC 25162998  
BCY 25162981

**TOULON (1) 10**  
Finition noir mat  
BS 30157498  
BC 30157500  
BCY 30157499

## Les serrures à encastrer

Coffre acier embouti.  
Gâche plate acier.  
Carré 7 mm, entraxe 70 mm.  
Serrures à encastrer magnétiques : têtère acier bouts ronds. Silence de fonctionnement. Pas de pêne en saillie. Fer satiné.  
Serrures à encastrer non magnétiques : têtère acier.  
Epoxy noir. NF : endurance, durabilité, sécurité.

**MAGNÉTIQUE À CLÉ**



Axe 40 mm 28938095  
Axe 50 mm 30170185

**MAGNÉTIQUE À CONDAMNATION**



Axe 40 mm 28938088  
Axe 50 mm 30168145

**NOUVEAU**

**À CLÉ**



Axe 40 mm 21520037  
Axe 50 mm 30268879

**NOUVEAU**

**À CONDAMNATION**



Axe 40 mm 21520020  
Axe 50 mm 30268874

(1) Certifiée EN 1906 - Grade 3 (catégorie d'utilisation).

# LES POIGNÉES / SUR ROSACES

## LES TYPES DE ROSACES



▶ **BS**  
Entrée de clé :  
pour une chambre.



▶ **BC**  
Avec verrou de  
condamnation :  
pour WC  
et salle de bains.



▶ **BCY**  
Avec trou de cylindre de sûreté :  
pour porte d'entrée ou porte  
de service.



▶ **B**  
Rosaces  
sans serrure.



### MALTE

Finition zinc chromé/mat  
Poignée 27906156

Rosaces

BS 27906125

BC 27906170

BCY 27906101



Carré à montage rapide

### LECCE<sup>(1)</sup>

Finition chromé  
aspect inox mat

L'ensemble

BS 27522004

BC 27522028

BCY 27522011



Carré à montage rapide

### HAMBURG<sup>(1)</sup>

Finition  
aspect inox

L'ensemble

BS 30157482

BC 30157484

BCY 30157483



Carré à montage rapide

### STOCKHOLM<sup>(1)</sup>

Finition noir mat

L'ensemble

BS 30157504

BC 30157506

BCY 30157505



### MANHATTAN

Finition nickelé satiné Zamak  
Poignée B 24759779

Rosaces

BS 27603475

BC 27603499

BCY 27603482



### MEDIUM

Finition inox mat  
Poignée B 25162950

Rosaces

BS 23555785

BC 23555808

BCY 23555792



Carré à montage rapide

### TOULON<sup>(1)</sup>

Finition noir mat

L'ensemble

BS 30157485

BC 30157487

BCY 30157486



Carré à montage rapide

### TRONDHEIM<sup>(1)</sup>

Finition inox mat

L'ensemble

BS 24233620

BC 24233644

BCY 24233637



### MARIBOR

Finition aspect  
chrome satiné

L'ensemble

BS 30157488

BC 30157507

BCY 30157489

## / POUR PORTES COULISSANTES

### LES TYPES DE POIGNÉES



▶ **BS**  
Entrée de clé :  
pour une chambre.



▶ **BC**  
Avec verrou de condamnation :  
pour WC et salle de bains.



▶ **B**  
Sans serrure :  
pour porte de communication.

### POIGNÉE CUVETTE RONDE



Finition chromé satiné

L'ensemble

B 27522127

BS 27522134

BC 27522141



Finition noir mat

L'ensemble

B 30246150

BC 30157468



Finition laiton

L'ensemble

B 28278634

BC 28278627

### POIGNÉE CUVETTE CARRÉE



**NOUVEAU**

Finition chromé satiné

L'ensemble

B 30291274

BS 30291273

BC 30291272

Finition noir mat

L'ensemble

B 30291277

BS 30291276

BC 30291275

### LES BUTOIRS DE PORTES



#### BUTOIR À POSER

Pratique, plus besoin de  
fixation au sol. Butoir en  
acier/béton.  
Diam. : 65 mm. Haut. : 75 mm  
25162945



#### BUTÉE DE SOL ET PLINTHES

Aluminium. Avec vis et  
cheville.  
Nickelé satiné. 41 mm.  
27859896



## CHÂSSIS SILLAGE INITIAL

### - Descriptif technique :

châssis à galandage ajouré pré-monté, pour cloisons en plaque de plâtre. Épaisseur cloison finie 95 et 98 mm. Équipé de série d'un double amortisseur ouverture/fermeture<sup>(1)</sup>. Rail en aluminium extractible breveté. Chariots luxe avec roulements à billes garantissant un coulisement silencieux et durable. Assemblage simple et rapide. Repères de pose facilitant la mise en œuvre. Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Guide bas de porte compatible avec toutes les rainures du marché.

### - Habillage bois pin brut pour châssis sillage : 27857489

### - Habillage MDF enrobé blanc pour châssis sillage :

27857496

### - Kit de réhausse pour pose sur sol brut :

27857465

### - Kit de transformation

**double vantail** : permet de réaliser des châssis pour porte double dans de multiples configurations : doubles vantaux égaux ou inégaux. Habillage intégré.

**Pin brut** 27857502

**MDF enrobé blanc**

27857472

Kit d'ouverture synchronisée double vantail : 27857458

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 63 cm	212 x 131 cm	30103750
	204 x 73 cm	212 x 151 cm	30103751
	204 x 83 cm	212 x 171 cm	30103752
	204 x 93 cm	212 x 191 cm	30103753
Pour porte double	204 x 126 cm (2 x 63 cm)	212 x 253,6 cm	(2)
	204 x 146 cm (2 x 73 cm)	212 x 293,6 cm	(2)
	204 x 166 cm (2 x 83 cm)	212 x 333,6 cm	(2)
	204 x 186 cm (2 x 93 cm)	212 x 373,6 cm	(2)


(1) Sauf largeur 63 cm.

(2) Un châssis deux vantaux est composé de deux châssis et d'un kit de transformation double vantail, complété (en option) d'un kit d'ouverture synchronisée.



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

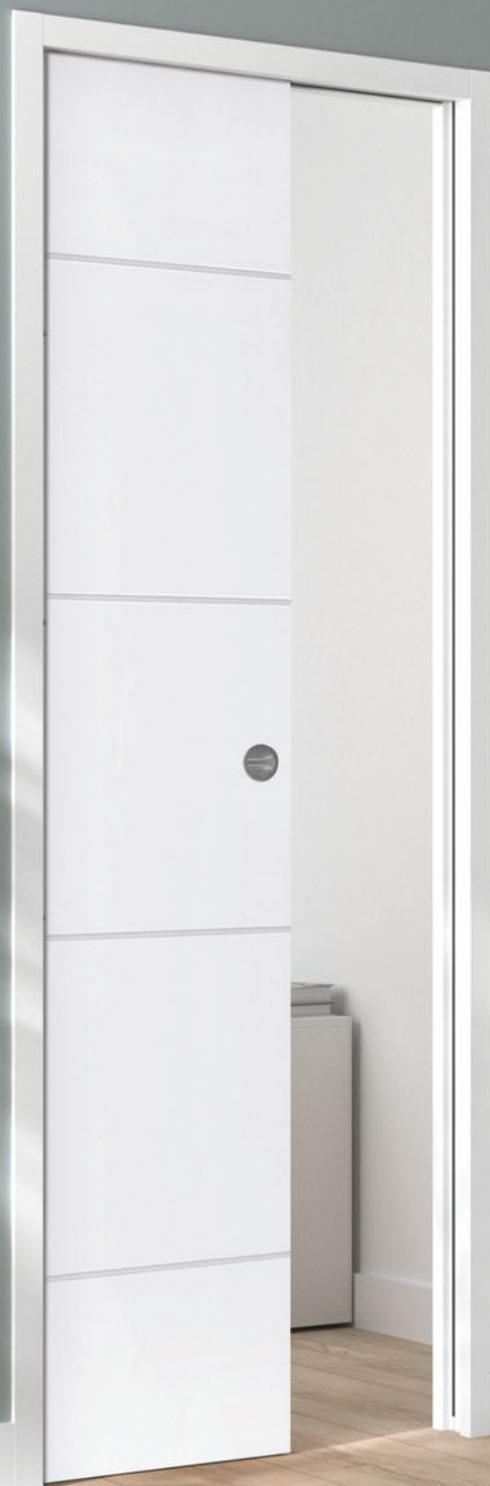

Ambiance réalisée avec la porte coulissante Ketch (p. 63).

# LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / COULISSANTS INTÉGRÉS

## CHÂSSIS À GALANDAGE CONFORT ET SIGNATURE\*\*

- **Descriptif technique :** châssis à galandage ajouré pré-monté. Pour cloisons en plaque de plâtre épaisseur cloison finie 100 mm. Double amortisseur intégré. Système pousse-lâche sur le modèle Signature.
- **Kit d'habillage :** prépeint blanc. Traverse haute démontable pour accès au rail après la pose ou le remplacement de la porte.



FABRICATION FRANÇAISE

Installation sans perçage au sol.



Ambiance réalisée avec la porte Siana noyer brun (p. 69).

### Châssis pour porte simple

Dim.	Réservation	Confort	Signature
204 x 63 cm	213 x 135 cm	30265028**	-
204 x 73 cm	213 x 155 cm	30265029**	30299684**
204 x 83 cm	213 x 175 cm	30265030**	30299685**
204 x 93 cm	213 x 195 cm	30265031**	30299686**

Dim.	Habillage
204 x 63 cm	30265043**
204 x 73 cm	30265034**
204 x 83 cm	30265035**
204 x 93 cm	30265036**

Kit de jumelage de châssis : 30265033\*\* :



## SÉPARATION SUSPENDUE SOGALSLIDE®

Modèle Émotion, décor chêne et verre sablé grisé ép. 6mm. Montants Épuré laqué noir mat en aluminium.



FABRICATION FRANÇAISE



## PORTE ATELIER ADAPTABLE POUR CHÂSSIS À GALANDAGE

Structure aluminium laqué noir mat. Panneaux mélaminé noir 10 mm. Verre transparent 6 mm.



FABRICATION FRANÇAISE

\*\* Délai : consultez votre magasin.



### CHÂSSIS SCRIGNOTECH

Le châssis  
204 x 73 cm




Ambiance réalisée avec le caisson acier galvanisé assemblé prêt à poser.

- **Descriptif technique** : châssis à galandage plein pour porte en bois d'épaisseur 40 mm. Pour cloisons en plaque de plâtre épaisseur cloison finie 100 mm. Amortisseur intégré. Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm de large et portes doubles. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

- **Kit d'habillage à finir** : en koto recoupable. - **Kit couvre-joint plat à finir** :  
Dim. 70 à 90 cm 24497718      **Châssis simple** 26955261  
Dim. 120 à 160 cm 24497725      **Châssis double** 26955278

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 73 cm	214 x 151 cm	30146902
	204 x 83 cm	214 x 171 cm	30146903
	204 x 93 cm	214 x 191 cm	30146904
Pour porte double	204 x 126 cm	214 x 252 cm	30146899
	204 x 146 cm	214 x 292 cm	30146900
	204 x 166 cm	214 x 332 cm	30146901



### Infos produits

Retrouvez nos portes simples en p. 62 à 65.  
D'autres modèles existent, consultez-nous !



### KIT D'HABILLAGE 2 EN 1 MDF PRÉPEINT BLANC POUR CHÂSSIS À GALANDAGE SCRIGNOTECH

Convient pour les châssis largeur 60 à 90 cm.  
Pour un double vantail, utiliser 2 kits.  
**Kit complet (sans porte)** 27611951



# LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / COULISSANTS INTÉGRÉS

## CHÂSSIS À GALANDAGE UNIK 95\*\*

- **Descriptif technique** : châssis coulissant à galandage ajouré. Pour cloison avec rail de 70 simple plaque, épaisseur cloison finie 95 mm. Convient pour portes 63 à 93 cm de large. L'habillage Speedy revêtu blanc permet la finition d'un châssis à galandage avec porte coulissante d'épaisseur 40 mm. Grâce aux couvre-joints déjà intégrés, il est rapide à monter. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

	Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	<b>204 x 63 cm</b>	212 x 129,4 cm 26591773**
	<b>204 x 73 cm</b>	212 x 149,4 cm 26591780**
	<b>204 x 83 cm</b>	212 x 169,4 cm 26591797**
	<b>204 x 93 cm</b>	212 x 189,4 cm 26591803**

Kit d'habillage Unik 95 de 63 à 103 / 204 cm  
30301199\*\*



Disponible selon magasin.

**NOUVEAU**



## / COULISSANTS VERRE

### KIT PORTE COULISSANTE EN VERRE ATELIER / HORIZON

le kit

Kit comprenant :

- **Porte en verre de sécurité trempé** : émaillé 3 lignes ou style atelier, ép. 8 mm. Sérigraphie très résistante à la rayure et facile d'entretien. Joint poli brillant sur la tranche du verre.
- **Rail apparent** en aluminium Rolling finition sablée noire de 2 mètres pour porte en verre 73 et 83 cm. Roulettes silencieuses, butées intégrées. Système de sécurité anti-dégondage.
- **Poignée adhésive** : aluminium diamètre 50 mm, évidée noire.

	HORIZON	ATELIER
Kit porte l. 73 cm + rail + poignée	30312598	30312600
Kit porte l. 83 cm + rail + poignée	30312599	30312601

FABRICATION FRANÇAISE



**NOUVEAU**

Ambiance réalisée avec le kit porte coulissante en verre Atelier.

**CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE\***

À partir de

**Deya**

Garantie **10 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE



Châssis affleurant à la cloison

Ambiance réalisée avec la porte coulissante Épure chêne dosse naturel brossé (p. 79).

**CHÂSSIS COULISSANT ÉPURE\***

Châssis à galandage ajouré prémonté, affleurant à la cloison, sans habillage de finition. Pour cloisons plaques de plâtre d'épaisseur finie 95 et 98 mm. Équipé de série<sup>(1)</sup> d'un double amortisseur ouverture/fermeture prémonté. Rail aluminium et système coulissant extractibles à tout moment après la pose. Mise en valeur unique de votre intérieur et transition parfaite entre porte et cloisons.

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 73 cm	212 x 153 cm	30103755*
	204 x 83 cm	212 x 173 cm	30103756*
	204 x 93 cm	212 x 193 cm	30103757*
	204 x 103 cm	212 x 213 cm	30103758*
Pour porte double	204 x 126 cm	212 x 253,7 cm	30103759*
	204 x 146 cm	212 x 293,7 cm	30103760*

(1) Sauf largeur 63/126 cm.

# LES SÉPARATIONS DE PIÈCES / COULISSANTS EN APPLIQUE

## KIT COULISSANT SILLAGE CONFORT

À partir de

### le kit

Kit recoupable en largeur pour porte de 63 à 103 cm. Prêt à poser ou à peindre. Ensemble des profils bois blanc RAL 9010. 1 amortisseur et 1 ralentisseur intégrés au rail en aluminium. Montant de réception recoupable en hauteur. Bandeau de finition du rail haut avec coupes d'onglets intégrées. Joint amortisseur sur montant de réception. Compatible avec serrure à crochet.

Fourni sans la porte.

### KIT CONFORT

Bandeau + rail + ralentisseur + amortisseur  
30042278

### KIT ACCESS

Bandeau + rail  
30042277

### OPTION

Montant de réception + profil de finition  
30042279

  FABRICATION FRANÇAISE



## KIT COULISSANT JURA

Comprenant un profil de rail aluminium, recoupable à vos dimensions, livré avec ou sans porte. Habillage MDF à clipser. Pose simple et sans réglage.

### KIT JURA 1 (SANS PORTE NI TAPÉE)

Comprenant un rail aluminium prêt à poser, longueur 1,75 m recoupable. Habillage MDF revêtu blanc. Vis + chariots + freins + guide porte + cales de pré-positionnement de porte.

**Le kit :** 25110050

### KIT JURA 2

Comprenant un Kit Jura 1 + Porte alvéolaire prépeinte.

**H.204 x L.83 cm** ép. 40 mm.

+ tapée verticale, habillage de finition MDF revêtu blanc + quincaillerie.

La porte est rainurée en partie basse pour le guide porte et est livrée avec poignées PVC rondes encastrables posées (à coller).

**Le kit :** 25110081

### KIT JURA 3\*

Comprenant un Kit Jura 2 + serrure à condamnation.

**Le kit :** 30311575

**Porte seule :** 25110067

**Tapée seule :** 25110074

 FABRICATION FRANÇAISE



\* Délai : consultez votre magasin.

## / SOLUTIONS COULISSANTES

### Rails apparents pour portes coulissantes en bois

#### OPTIRAIL + BANDEAU

Rail aluminium longueur 1,86 m pour porte bois 73, 83, 93 cm de 40 kg maximum. Installation du rail grâce à 3 vis, chariots à roulement à billes et 2 amortisseurs inclus par simple insertion dans le rail.

2 coloris possible de bandeau cache rail aluminium.

**Rail + bandeau aluminium noir** 30177941

**Rail + bandeau aluminium gris** 30177940



#### TP80

Rail aluminium anodisé longueur 2 m, pour porte bois 73, 83, 93 cm, de 80 kg maximum. Chariots, butées et butoirs en caoutchouc avec vis de serrage, étriers.

Guide de bas de porte avec vis et cheville.

**Rail aluminium anodisé** 21078668

**Équerres de fixation** 21078606



#### ACIER

Rail acier longueur 1,80 m pour porte bois 73, 83, 93 cm, de 75 kg maximum. Pose par 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage sur le cadre haut de la porte. 2 freins de butée et fin de course réglables.

Système anti-basculement inclus.

**Rail apparent acier noir** : 30175716

**Rail apparent acier brossé gris** : 30175717



### Rails apparents pour portes coulissantes en verre

#### ROLLING

Rail en aluminium finition sablée noire de 2 mètres pour porte en verre 73, 83 cm.

Roulettes silencieuses, butées intégrées. Système de sécurité anti-dégondage.

Compatible avec les portes Horizon et Atelier (voir p. 92).

30292183

Poignée adhésive aluminium diamètre 50 mm, évidée noire. 30292184



Poignée

### Rails apparents pour portes coulissantes en acier

#### ACIER POUR PORTES STER, VAIE ET ELYTRE

(voir p. 100)

Rail acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur roulements à billes. Réglable en hauteur. Butées avec amortisseurs.

Finition : métal brut verni noir. Compatible portes suspendues aluminium ou acier (encombrement de 130 mm en hauteur).

**Rail MVA acier noir pour porte Largeur 73 cm** 30038747

**Rail MVA acier noir pour porte Largeur 83 cm** 30038748

**Rail MVA acier noir pour porte Largeur 93 cm** 30038749



#### ALUMINIUM + BANDEAU POUR PORTES STER, VAIE ET ELYTRE (voir p. 100)

Rail en aluminium anodisé naturel pour montage en applique avec un bandeau en aluminium laqué noir 2100 sablé et garnitures. Une butée fixe et une butée d'arrêt hydraulique. Compatible portes suspendues aluminium ou acier.

**Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 73 cm** 29315765

**Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 83 cm** 28890836

**Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 93 cm** 29315772



### Habillage de cloison

#### POUR CLOISON DE 70 À 100 MM

Panneaux en MDF prépeint blanc. Système à coller, recoupable pour s'adapter à la taille de l'ouverture, recouvrement de 61 mm.

**Kit composé de :**

- 2 profils verticaux de 2,20 m,
- 1 profil horizontal de 1 m,
- 4 profils d'angle verticaux de 2,20 m,
- 1 profil d'angle horizontal de 2,20 m à recouper,
- 1 adaptateur MDF de 1 m x 0,025 m et 1 de 0,050 m.

2 possibilités de montage : coupe à angle droit ou à 45°. 28826576



#### Infos produits

Tous nos accessoires sont en délai express.





**VERRIÈRE  
DIAMANT ALTITUDE**

Modèle verrière aluminium 3 traverses verticales.  
Vitre feuilletée claire et décor panneau noir mat.

**COULIDOR**  
Placards et dressings

 **FABRICATION  
FRANÇAISE**

NOUVEAU

### CLAUSTRA PROBOSTYL

Chêne massif vernis naturel mat.  
Cadre de section 28 x 65 mm : montants droit et gauche, traverses haute et basse.



FABRICATION FRANÇAISE



Livré monté,  
prêt à poser.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Claustra disponible en :



Lames carrées,  
espacement 69 mm.  
Montants intermédiaires  
section 39 x 39 mm.



Lames inclinées,  
espacement 28 mm.  
Lames intermédiaires  
section 90 x 21 mm.

Niche en option : finition chêne naturel ou laqué blanc.



Carrée 285 x 285 x 125 mm



Rectangulaire 285 x 393 x 125 mm

# BIEN CHOISIR

Des conseils d'expert pour vous accompagner dans votre projet.

## LES VERRIÈRES

La verrière s'invite dans chaque pièce de la maison ! Elle délimite l'espace, tout en préservant la lumière. Facile à poser, en aluminium ou en acier, elle s'adapte à toutes les configurations.

### 1 POURQUOI INSTALLER UNE VERRIÈRE ?

3 bonnes raisons de se laisser convaincre !



#### Pour séparer une pièce :

La verrière permet de diviser une pièce, mais sans restreindre le champ visuel, comme le ferait une porte ou un cloison.

Dans une cuisine, elle empêche les odeurs de se répandre. Dans une pièce de vie, comme un salon ou une chambre, elle limite la propagation du bruit. En somme, elle crée des espaces intimistes et conviviaux !

#### Pour apporter de la luminosité :

La verrière diffuse de la lumière. En propageant abondamment de l'éclairage naturel, elle contribue à réduire la facture d'électricité ! Ainsi, même les pièces ombragées ou peu éclairées reçoivent une partie de la clarté environnante.



Elle donne également de la profondeur aux petites pièces et révèle tout le potentiel de volume des plus grandes !



#### Pour donner du cachet :

La verrière convient à tous les styles de décoration, de la maison moderne à la plus rustique. C'est l'atout charme qui transforme une pièce ordinaire en lieu unique et agréable à vivre !

Elle peut aisément constituer la paroi d'une douche pour apporter de l'originalité ou donner un esprit « atelier » à une porte de placard.

### Pensez-y !

Équipée d'une porte battante, coulissante ou suspendue, la verrière devient modulable. Pratique pour fermer temporairement un espace et assurer sa tranquillité !

## 2 LES MATÉRIAUX

Acier ou aluminium, quel matériau choisir ?

- **L'acier** : C'est le premier matériau à avoir été utilisé pour concevoir une verrière de type « atelier d'artiste ». Les profilés sont assemblés par soudure, ce qui lui confère un aspect plus artisanal et authentique !

Le point fort de l'acier est la grande rigidité de ses montants qui permettent de réaliser des verrières esthétiques, aux structures fines et aériennes, tout en étant robustes et capables de bien supporter le poids des vitres, même de grandes tailles.

L'acier se prête également à une large palette de finitions alliant les aspects laqués traditionnels à des esthétiques plus élaborées, comme des aspects faussement oxydés noirs ou bruns, avec l'intégration de vis façon rivets pour un rendu encore plus authentique.

- **L'aluminium** : Est à la fois épuré et contemporain, avec un cadre généralement plus large que celui de l'acier. La verrière est assemblée mécaniquement.

Les points forts de l'aluminium sont le poids, jusqu'à trois fois plus léger que l'acier, et le prix plus économique. Cet avantage facilite grandement sa manutention et sa pose.

- **Le vitrage** : Toutes les verrières Gedibois sont en vitrage de sécurité feuilleté 33/2. La vitre est composée de deux épaisseurs de verre collées sur un film de séparation en polyvinyle de butyral (PVB). En cas de choc, les morceaux de verre sont retenus par cette protection. La sécurité des occupants est préservée !

### Astuce !

Aspect brut, noir, gris, blanc ou rouille, avec soubassement ou vitrée du sol au plafond pour un effet « loft », la verrière est personnalisable à souhait ! En standard ou en sur-mesure, il n'y a aucune limite à la créativité !

## 3 LA POSE

Les verrières sont relativement simples à poser, disponibles, selon modèle, en kit à monter ou déjà assemblées avec pareclozes à clipser pour les verrières acier, sans parecloze pour les verrières aluminium.

#### Les règles à respecter :

- **Bien définir l'implantation** de la verrière, dans un emplacement stratégique et en cherchant à optimiser la lumière.
- **Prendre les mesures précises** de l'ouverture (largeur, hauteur, équerrage) si elle est déjà existante, ou la créer selon les dimensions de la verrière souhaitée. Relever l'épaisseur de la cloison.

## ACCESS CLASSIC

Verrière aluminium profil 28 x 28 mm. Prémontée en atelier. Verre clair de sécurité feuilleté 33/2, ép. 7 mm. Finition noir 2100 sablé. Fixations intégrées fournies (vis pointeau).

FABRICATION FRANÇAISE



Exemple de réalisation 5 partitions avec 5 kits petits bois.

## TARIF VERRIÈRES ACCESS CLASSIC ALUMINIUM STANDARD

H. 1198 mm - Finition noir 2100 sablé


Nb partitions	Largeur fabrication en mm	Verrière	Kit d'habillage cloison placo ép. 72 mm (recto/verso pour 4 côtés)
2	782	28892298	28890638
3	1159	28892304	28890645
4	1536	28892311	28890652
5	1913	28892328	28890669

Profil de finition (se clipse sur le profil côté visible de la verrière). Longueur 1,198 m. 28890676  
Pièce d'habillage en extrémité du kit d'habillage (si profil de finition avec kit d'habillage).  
Les 2 pièces à coller : 30212995

## L'ACCESSOIRE

### ▶ KIT « PETIT BOIS » ALUMINIUM

Petit bois recto verso/partition, à coller des 2 côtés, après la pose de la verrière : 30004044  
Exemple de disposition : verrière avec 4 petits bois.



## TARIF VERRIÈRES ACCESS CLASSIC ALUMINIUM SUR MESURE\*

Les cotes à transmettre sont les cotes de clair (trou) dans lequel va se positionner la verrière. Celles-ci sont réalisées avec un jeu de 2,5 mm de chaque côté ainsi que sur le haut et le bas.

Soit au total 5 mm sur les côtés et 5 mm sur la hauteur pour une verrière montée en pose tunnel, sauf si demande spécifique. Fixations intégrées fournies.

### Finitions AL1 :

- Noir sablé 2100
- Noir satiné 9005
- Gris anthracite satiné 7016
- Blanc satiné 9016

### Finition AL2 :

- Imitation rouille NOUVEAU

VERRIÈRE CHÂSSIS FIXE STRUCTURE ALUMINIUM, VERRE CLAIR DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ, PROFIL 28 MM x 28 MM, FIXATIONS INTÉGRÉES INCLUSES.


Largeur verrière jusqu'à (en mm)

Tarifs avec profils en finition AL1	500	800	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2400	2800	3200	
Nb partitions (verres)	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	8	
Hauteur verrière jusqu'à (en mm)	600	270 €•	357 €•	493 €•	582 €•	635 €•	704 €•	802 €•	959 €•	1 051 €•	1 182 €•	1 458 €•
	800	285 €•	378 €•	521 €•	615 €•	671 €•	743 €•	847 €•	1 013 €•	1 111 €•	1 250 €•	1 541 €•
	1000	302 €•	399 €•	551 €•	650 €•	709 €•	785 €•	895 €•	1 071 €•	1 175 €•	1 321 €•	1 630 €•
	1200	319 €•	422 €•	583 €•	687 €•	749 €•	830 €•	947 €•	1 132 €•	1 242 €•	1 396 €•	1 723 €•
	1400	338 €•	446 €•	616 €•	726 €•	792 €•	877 €•	1 001 €•	1 197 €•	1 314 €•	1 477 €•	1 823 €•
	1600	367 €•	484 €•	667 €•	786 €•	898 €•	994 €•	1 135 €•	1 357 €•	1 490 €•	1 675 €•	2 068 €•
	1800	393 €•	517 €•	714 €•	841 €•	961 €•	1 063 €•	1 214 €•	1 452 €•	1 595 €•	1 792 €•	2 213 €•
2000	420 €•	554 €•	764 €•	899 €•	1 028 €•	1 137 €•	1 299 €•	1 554 €•	1 707 €•	1 917 €•	2 368 €•	

Verrière montée Verrière en kit à monter

\* Délai : consultez votre magasin. \*Prix valable jusqu'au 31 mars 2023.

# LES VERRIÈRES / PORTES GAMME ACCESS CLASSIC

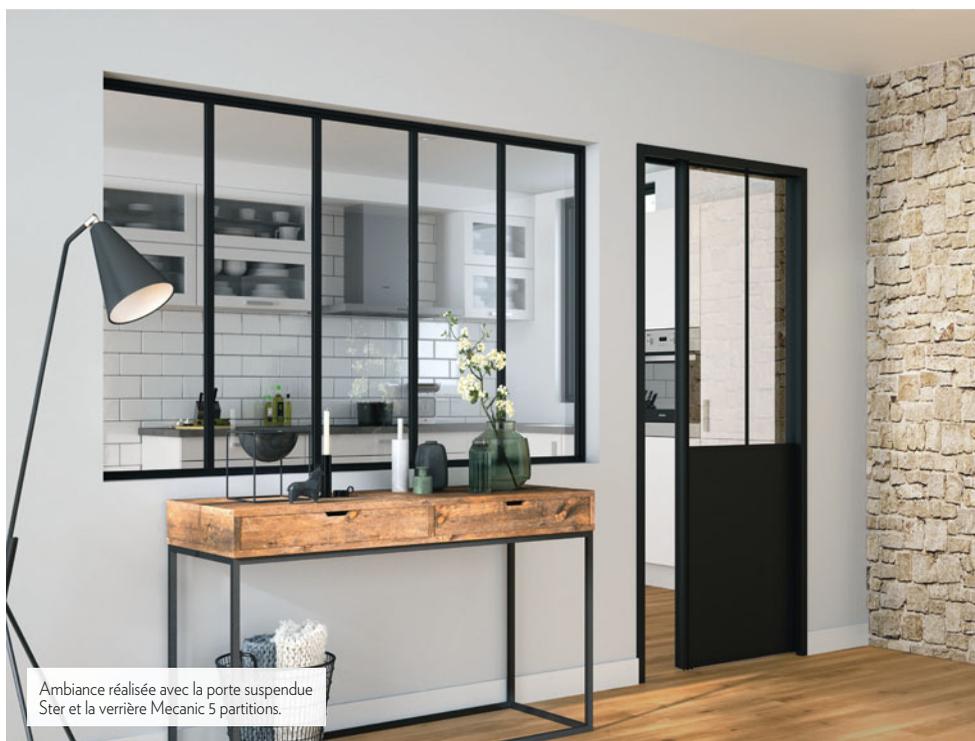

## PORTE SUSPENDUE ALUMINIUM STER

Structure en aluminium, profils 38 x 28 mm. Noir 2100 Sablé.  
Poignées barrettes à coller, tire-doigt.  
Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre de sécurité feuilleté transparent 33/2 d'épaisseur 7 mm. Compatible avec tous les châssis à galandage standards du marché, hors châssis affleurant, et avec les rails apparents OXA et MVA (voir p. 95).  
**204 x 73 cm** (2 partitions) 29315734  
**204 x 83 cm** (3 partitions) 29315741  
**204 x 93 cm** (3 partitions) 29315758

Ambiance réalisée avec la porte suspendue Ster et la verrière Mecanic 5 partitions.



## PORTE SUSPENDUE ALUMINIUM VAIE

Structure en aluminium, profils 38 x 28 mm. Noir 2100 Sablé. Assemblage de la structure par vis. Profil latéral en alu clipsé. Partitions composées par des plats rapportés.  
Poignées barrettes, tire-doigt sur les 2 montants de la porte. Verre de sécurité 33/2 d'épaisseur 7 mm transparent ou Opale. Compatible avec tous les châssis à galandage standards du marché, hors châssis affleurant, et avec les rails apparents OXA et MVA (voir p. 95).

### Vitrage transparent

**204 x 73 cm** 30038741\*

**204 x 83 cm** 30038742

**Vitrage Opale** (translucide)

**204 x 83 cm** 30038745\*



## PORTE SUSPENDUE ACIER ELYTRE

Structure en acier, profils en tube à ailette 34 x 35 mm. Parcloses 12 x 12 mm.  
Partitions : profil en T $\bar{e}$  de 35 x 35 mm, avec parcloses 12 x 12 mm clipsées.  
Assemblage soudé. 2 vitres verticales.  
Tire-doigt sur les 2 montants de la porte.  
Verre de sécurité feuilleté 33/2 d'épaisseur 7 mm.  
Soubassement en panneau tôle acier ép. 15/10, hauteur 700 mm.  
Finition métal brut verni.  
Compatible avec tous les châssis à galandage standards du marché, hors châssis affleurant, et avec les rails apparents OXA et MVA (voir p. 95).  
**204 x 83 cm** 30038750\*



## BLOC-PORTE BATTANT ALUMINIUM LOMBE

Structure en aluminium, profils du dormant 38 x 28 mm, profils de la porte 38 x 52 mm. Noir 2100 Sablé.  
Assemblage de la structure par vis. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. 2 partitions vitrées en verre feuilleté de sécurité transparent 33/2 d'épaisseur 7 mm. Poignée fournie.  
**Cotes hors tout du dormant :**  
Hauteur 2084 mm x Largeur 896 mm, serrure bec-de-cane, fermeture à clés.  
**Cotes de la porte :**  
Hauteur 2040 mm x Largeur 830 mm.  
G : 29315727 / D : 29315710

FABRICATION FRANÇAISE





Ambiance réalisée avec la verrière Mecanica 3 partitions.

**Verrière MECANIC :**  
Assemblage par vis et écrou.

**Verrière MECANICA :**  
Assemblage par vis des 2 côtés.




H. 1200 mm - Finition métal brut vernis mat

Nb partitions	Largeur fabrication en mm	Verrière MECANIC	Verrière MECANICA
2	790	28892335	28892373
3	1170	28892342	28892380
4	1550	28892359	28892397
5	1930	28892366	28892403

**L'ACCESSOIRE**

► **KIT «PETIT BOIS»  
ACIER**

Le lot de 2 pour 1 partition,  
30004043



Exemple de disposition :  
verrière avec 4 lots de petits bois

FABRICATION FRANÇAISE



# LES VERRIÈRES / ENSEMBLES COMPOSABLES




Exemple de réalisation : porte suspendue AT3. Petits bois intégrés en partie haute, soubassement tôle aluminium, poignée cuvette sur rails aluminium au plafond. Verrière en angle et verrière en drapeau. Noir 9005 Sablé.

Composition personnalisée réalisée par l'association de verrières standards ou sur mesure et de porte avec ou sans soubassement. Portes disponibles en version battante et suspendue. Possibilité de petits bois pour réaliser les compositions de votre choix en les associant. Pour toute composition, consultez votre magasin.


FABRICATION FRANÇAISE




Portes en verre :

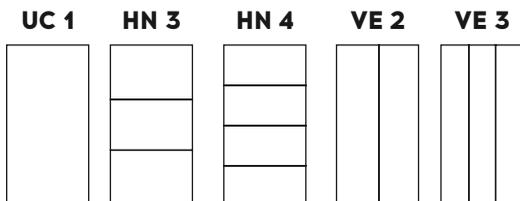


Portes style atelier avec soubassement :

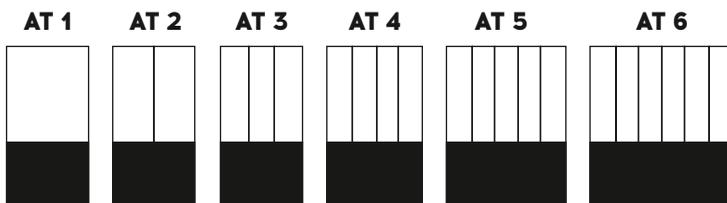

Exemples de portes avec petits bois intégrés :

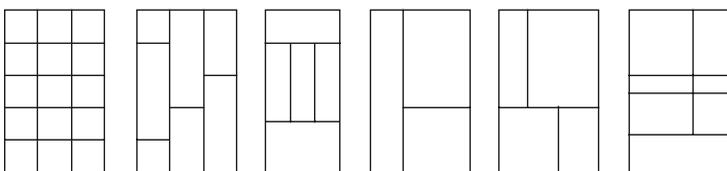

Tout autre modèle au choix possible sur demande.

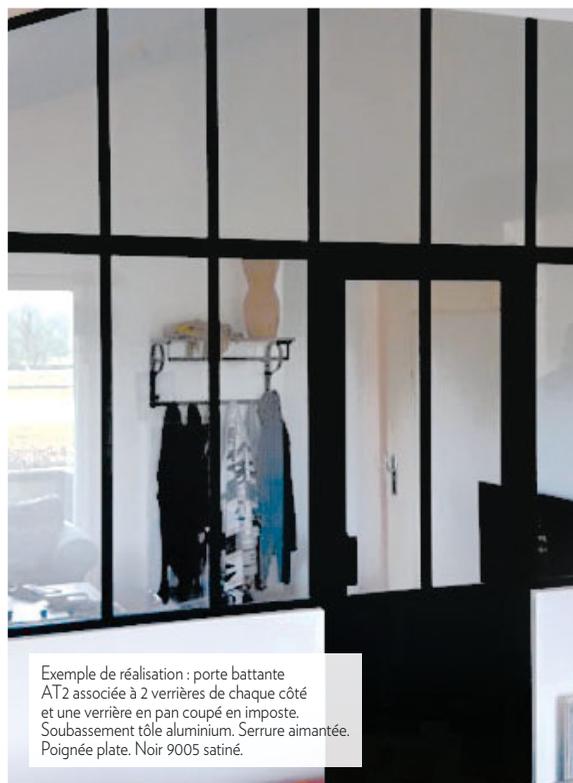

Exemple de réalisation : porte battante AT2 associée à 2 verrières de chaque côté et une verrière en pan coupé en imposte. Soubassement tôle aluminium. Serrure aimantée. Poignée plate. Noir 9005 satiné.

\*\* Délai : consultez votre magasin.

# / PORTE SUSPENDUE PERSONNALISABLE

Porte suspendue avec structure en aluminium, profils 38 x 28 mm couleur Noir 2100 Sablé. Hauteur 2038 mm. Poignées barettes, tire-doigt sur 1 montant de porte. Kit 1 ou Kit 2 composés de plats aluminium 30 x 3 mm. Noir 2100 Sablé. À coller sur verre, possibilité de recoupe selon modèle. Adhésifs fournis. Montage avec rail acier ou aluminium (voir p. 95). Porte compatible avec tous les galandages standards du marché (hors châssis affleurant).

FABRICATION FRANÇAISE



## POUR UNE FINITION PARFAITE

### ▶ RAILS POUR PORTES SUSPENDUES

Voir p. 95.



Acier




Alu




Exemple de réalisation : porte seule vitrée avec Kit 2.


LES VERRIÈRES



Porte seule vitrée



Exemples de personnalisation Porte avec kit 1



Exemples de personnalisation Porte avec kit 2

Largeur de porte	73 cm	83 cm	93 cm
Porte seule avec vitrage clair feuilleté de sécurité 33/2	30288179**	30288181**	30288183**
Porte seule avec vitrage Opale de sécurité 33/2	30288180**	30288182**	30288184**
Plat à coller (par le client) sur porte seule (double face fourni)	Kit 1 30288185** Kit 2 30288186**	Kit 1 30288185** Kit 2 30288186**	Kit 1 30288185** Kit 2 30288186**

# LES VERRIÈRES / GAMME PREMIUM ACIER SOUDÉ



## VERRIÈRE ACIER SOUDÉ PREMIUM\*\*

Structure périphérique en cornière de 30 x 20 ép. 3 mm.  
Partitions en Té 30 x 30.  
Parcloles clipsées.  
Perçages sur les traverses hautes et basses de la verrière pour fixation sur support. Verre de sécurité feuilleté 33/2 d'épaisseur 7 mm. Vitrages montés avec joints, soudures meulées avec finition acier patiné et protection par vernis mat.

Ensemble verrière avec porte coulissante 3 partitions.

## TARIF VERRIÈRES PREMIUM ACIER SOUDÉ STANDARD

### Finition métal brut vernis mat

Nb partitions	Largeur fabrication en mm	Verrière	
		H. 1172 mm	H. 1370 mm
2	762	707 €•	727 €•
3	1142	926 €•	1040 €•
4	1522	1092 €•	1144 €•
5	1902	1196 €•	1248 €•

Petit bois plat de 30 à rapporter. Coller après parclostage : 47 €• /petit bois (les 2 cotés).

Verre Opale 33/2 Sécuritaire (translucide) : + 10 %

FABRICATION FRANÇAISE



## TARIF VERRIÈRES PREMIUM ACIER SOUDÉ SUR MESURE\*\*

### Finitions AC1 :

- Acier brut (protégé)
- Noir sablé 2100
- Noir satiné 9005

- Gris anthracite satiné 7016
- Blanc satiné 9016

- ### Finition AC2 :
- NOUVEAU Rouille naturelle vernie

Largeur verrière jusqu'à (en mm)

Tarifs avec profils en finition AC1	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	
Nb partitions (verres)	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	
Hauteur verrière jusqu'à (en mm)	400	528 €•	635 €•	675 €•	771 €•	822 €•	907 €•	981 €•	1100 €•	1185 €•	1270 €•	1321 €•	1428 €•	1491 €•	1621 €•	1683 €•
	600	557 €•	680 €•	723 €•	834 €•	889 €•	989 €•	1066 €•	1200 €•	1289 €•	1389 €•	1443 €•	1566 €•	1632 €•	1777 €•	1843 €•
	800	586 €•	724 €•	771 €•	897 €•	956 €•	1070 €•	1151 €•	1300 €•	1393 €•	1507 €•	1566 €•	1703 €•	1773 €•	1933 €•	2003 €•
	1000	616 €•	768 €•	819 €•	960 €•	1022 €•	1152 €•	1237 €•	1400 €•	1497 €•	1626 €•	1688 €•	1841 €•	1914 €•	2089 €•	2163 €•
	1200	645 €•	813 €•	867 €•	1023 €•	1089 €•	1234 €•	1322 €•	1501 €•	1600 €•	1745 €•	1811 €•	1978 €•	2055 €•	2246 €•	2323 €•
	1400	675 €•	857 €•	915 €•	1086 €•	1155 €•	1315 €•	1407 €•	1601 €•	1704 €•	1864 €•	1933 €•	2116 €•	2197 €•	2402 €•	2482 €•
	1600	704 €•	901 €•	963 €•	1149 €•	1222 €•	1397 €•	1492 €•	1701 €•	1808 €•	1983 €•	2056 €•	2253 €•	2338 €•	2558 €•	2642 €•
	1800	733 €•	946 €•	1011 €•	1212 €•	1289 €•	1478 €•	1578 €•	1801 €•	1912 €•	2102 €•					
2000	763 €•	990 €•	1059 €•	1275 €•	1355 €•	1560 €•	1663 €•	1902 €•								

Verrière montée avec vitrages à parclose

Verrière sur demande

\*\* Délai : consultez votre magasin. •Prix valable jusqu'au 31 mars 2023.

# BIEN CHOISIR

Des conseils d'expert pour vous accompagner dans votre projet.

## LES PLACARDS

Le choix du placard dépend de la surface dont vous disposez et de vos besoins. Voici tous les éléments à prendre en compte pour créer votre dressing sur mesure.

### 1 | DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS

Pour connaître les dimensions de votre futur dressing, il faut évaluer l'espace dont vous disposez. Prenez les cotes à deux endroits différents sur la hauteur, la largeur et la profondeur.

Les armoires-penderies ont une profondeur standard de 60 cm. La hauteur dépendra de votre hauteur sous plafond.

Pour suspendre vos vêtements, une profondeur de 60 cm est recommandée ainsi qu'une hauteur de 1 m pour les chemises et 1,60 m pour les robes et les manteaux.

Il existe néanmoins des modules « gain de place ».

#### Astuce !

Si vous observez des différences entre deux mesures, nous vous conseillons de prendre les cotes minimum.



### 2 | COMPOSEZ VOTRE DRESSING




#### - L'agencement :

Vêtements suspendus, pliés ou un espace pour vos vêtements hors saison, définissez vos besoins et vos habitudes de rangement afin de choisir vos modules tels que tablettes fixes ou coulissantes, tiroirs, barres de penderie...

#### Astuce !

Vous pouvez choisir la fermeture assistée pour vos portes de placard coulissantes.



- **Le nombre de portes :** Le nombre de vantaux dépend de la largeur totale mais aussi de l'aménagement intérieur. Les petits placards se déclineront à 2 vantaux (minimum 60 cm). Si vous avez plus de place, vous pouvez opter pour des portes coulissantes plus larges ou augmenter le nombre de vantaux.

- **Les profils :** Choisir le profil de sa porte, c'est choisir sa matière, sa forme et son coloris. Acier ou aluminium, fin ou plus épais, brillant, mat ou couleur bois ? Ce choix n'est pas à négliger pour être en harmonie avec le reste de votre déco.



- **Les panneaux :** En bois ou en panneaux décoratifs, différentes esthétiques sont possibles. À panneaux pleins ou à partitions, à finir ou à choisir dans un large panel de coloris, toutes les déclinaisons s'offrent à vous.

#### - Les portes :

**Les portes coulissantes** sont la solution idéale pour créer un espace dressing. Ce type de porte s'accommode très bien des espaces étroits.

**Les portes battantes ou pivotantes** permettent d'accéder à la totalité du placard. Pour pouvoir les ouvrir correctement, il faut être sûr d'avoir le recul nécessaire dans la pièce. Elles s'adaptent bien aux pièces spacieuses.

**Les façades en verre** avec miroir intégré sont très tendance. Elles ont l'avantage d'agrandir l'espace.

- **Les poignées :** Finalisez votre dressing sur mesure par le choix des poignées.

**À noter :** retrouvez également nos kits de rangement en p. 112.

# LES COULISSANTS

## VANTAUX MIROIR / ARGENT QUÉBEC

Pack 2 vantaux. Rails blancs.  
Miroir 4 mm.  
**H. 250 x L. 120 cm**  
27761342  
dont d'Éco-Mobilier.

 FABRICATION  
FRANÇAISE



## PACK BUDGET

Vantaux blancs. Pack 2 vantaux. Profils blancs.  
Rail acier laqué. Ép. 10 mm.

**H. 250 x L. 120 cm** 27761359 (1)

**H. 250 x L. 153 cm** 27761366 (1)

**H. 250 x L. 180 cm** 27761373 (2)

**H. 120 x L. 120 cm**

**Spécial sous comble** 27860694 (3)

**Kit sous-pente articulé** 24746595

**Kit imposte** 24777537

dont (1) (2) (3) d'Éco-Mobilier.

**Garantie 10 ANS**  
ANTI-CORROSION



Pack budget  
spécial sous comble

## KIT PORTE DE PLACARD ATELIER + RAIL NOIR

Comprenant :

- 2 vantaux panneau mat noir PPSM ép. 10 mm. Traverses verticales en relief collées sur face avant. Verre de sécurité translucide dépoli blanc 4 mm.
- Rails haut et bas acier noir anti-corrosion.  
**2500 x 1200 mm** (avec le recouvrement des 2 vantaux de 908 mm) + 2 rails 1,20 m 29390526  
dont d'Éco-Mobilier.
- 2500 x 1800 mm** (avec le recouvrement des 2 vantaux de 908 mm) + 2 rails 1,80 m 29390533  
dont d'Éco-Mobilier.

 FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le Kit de placard atelier et rail noir, 2500 x 1800 mm.



**NOUVEAU**

**MODÈLE CHIC**

Décor or noir mat et chêne authentique. Profils aluminium sablé graphite.



**MODÈLE ÉLITE**

Décor grège noir (F003) et miroir gris (M4). 2 partitions inégales. Profils aluminium finition laqué noir mat.



**MODÈLE ATELIER**

Décor noir mat (U013) et verre sablé (VLT) 6 mm. Profils Épure aluminium finition laqué noir mat.



**MODÈLE PLATINE**

Pan coupé platine. Vitre laqué blanc Artic. Profils blanc mat.





**MODÈLE ARTY CISELÉ ARGENTÉ**

Verre laqué ciselé argent. Profils Esquisse aluminium anodisé gris.



**MODÈLE ALIZÉ**

3 vantaux, décor chêne blanchi brossé.



**MODÈLE ORIGINE**

Impression numérique gratte-ciel. Profils listel naturel satiné.



**MODÈLE SALON**

Décor chêne authentique gris. Profil Diamant, argent brillant.  
Option Coulisoft : fermeture automatique des portes sans effort ni électricité avec le rail bas nivelable pour compenser les défauts de vos sols.



## LES PLIANTS ET BATTANTS

### MODÈLE OPEN PLIANTES

Ouverture pliante, 2 doubles  
panneaux miroir argent.  
Bâti blanc.

**COULIDOOR**  
Placards et dressings

FABRICATION  
FRANÇAISE



### MODÈLE DIVA

Vantaux pliants décor chêne  
cendré et miroir plomb.  
Profils Premier en acier laqué  
décor vermeil.

**Sifisa**

FABRICATION  
FRANÇAISE



**NOUVEAU**



### MODÈLE ATELIER

Vantaux pivotants Diamant Atelier. 2 partitions/anthracite sablé et vitre feuilletée dépolie.

**COULIDOOR**  
Placards et dressings

FABRICATION  
FRANÇAISE



### MODÈLE QUERCY

Placards bois chêne. Lamellé massif, panneaux 3 plis. Finition chêne clair rustique.  
Autres essences disponibles : chêne rustique antique patiné, hêtre finition naturel,  
épicéa brut.

**Rozière**  
PORTES ET PLACARDS

FABRICATION  
FRANÇAISE

## LES TABLETTES



### TABLETTE MÉLAMINÉ BLANC

Longueur 2,50 m. Épaisseur 18 mm.  
2 chants longs mélaminés.

L'unité :

**Largeur 30 cm** 26444024 (2)

**Largeur 40 cm** 26444031 (2)

**Largeur 50 cm** 26444048 (2)

**Largeur 60 cm** 26444055 (2)

Bande de chant thermocollante

**5000 x 23 mm** 25093537 (1) l'unité

dont (1) (2) d'Éco-Mobilier. FABRICATION FRANÇAISE



### TABLETTE PIN MARITIME MASSIF

Bord droit. Longueur 2,40 m. Épaisseur 22 mm.

**Largeur 30 cm** 21242960

**Largeur 40 cm** 21242977

**Largeur 50 cm** 21242984

**Largeur 60 cm** 24256087

dont d'Éco-Mobilier.

FABRICATION FRANÇAISE



### TABLETTE ACACIA HUILÉ

**NOUVEAU**

Lamellé collé abouté. Bord droit.

Longueur 2 m. Épaisseur 18 mm.

**Largeur 40 cm** 30043837

**Largeur 50 cm** 30043843

dont d'Éco-Mobilier.



### TABLETTE HÊTRE

Lamellé collé. 1 bord droit.  
Longueur 2 m. Épaisseur 20 mm.

**Largeur 40 cm** 30212696

**Largeur 50 cm** 30212697

dont d'Éco-Mobilier.



### TABLETTE CHÊNE

Lamellé collé. 1 bord droit.  
Longueur 2 m. Épaisseur 20 mm.

**Largeur 40 cm** 30212695

**Largeur 50 cm** 30212694

dont d'Éco-Mobilier.

#### 1 CONSOLE DOUBLE

Blanc. Longueur 17 cm.  
Entraxe 3,2 cm.  
26627472

#### 2 CRÉMAILLÈRE DOUBLE

Blanc. Longueur 100 cm.  
Entraxe 3,2 cm.  
26627557

### JOUE PRÉ-PERCÉE

Mélaminé blanc. Perçages non-débouchants.

Support : panneaux de particules.

Épaisseur 18 mm x Largeur 50 cm x Longueur 2,05 m.

L'unité : 26444017

dont d'Éco-Mobilier.

FABRICATION FRANÇAISE

### LES ACCESSOIRES



#### ▶ TAQUET À ENFONCER

Taquet d'étagère plat à enfoncer.  
Diamètre 5 mm acier nickelé.  
Perçage préalable.  
Par 50 pièces.  
24261135



#### ▶ TAQUET PVC

Lot de 32 taquets de fixation en PVC.

Le lot :

**Blanc** 24173421

**Gris** 25093476

dont d'Éco-Mobilier.



**MODULE BASIC**

Panneau de particules ép. 15 mm, décor blanc.  
 Colonne de 40 cm, 5 étagères, 1 barre de penderie recoupable de 80 cm.  
 Hauteur 187 x Largeur 120 x Profondeur 38 cm.  
 29351572  
 dont d'Éco-Mobilier.



**COLONNE 60 BLANC**

Colonne de 60 cm, 5 tablettes. Ép. 15 mm. 2 tiroirs et un tube de penderie 120 cm.  
 Hauteur 180 x Largeur 180 x Profondeur 40 cm.  
 26864006  
 dont d'Éco-Mobilier.



**COLONNE 60 BLANC**

Exemple de réalisation avec 2 kits.

# LES DRESSINGS COMPOSABLES


LES PLACARDS

NOUVEAU

## RANGEMENT PLACARD MODULAIRE

Panneaux ép. 18 mm décor blanc, chêne Kronberg et noir, sauf colonnes uniquement disponibles en blanc et chêne. Vérins de réglage et équerres de fixation.

FABRICATION FRANÇAISE

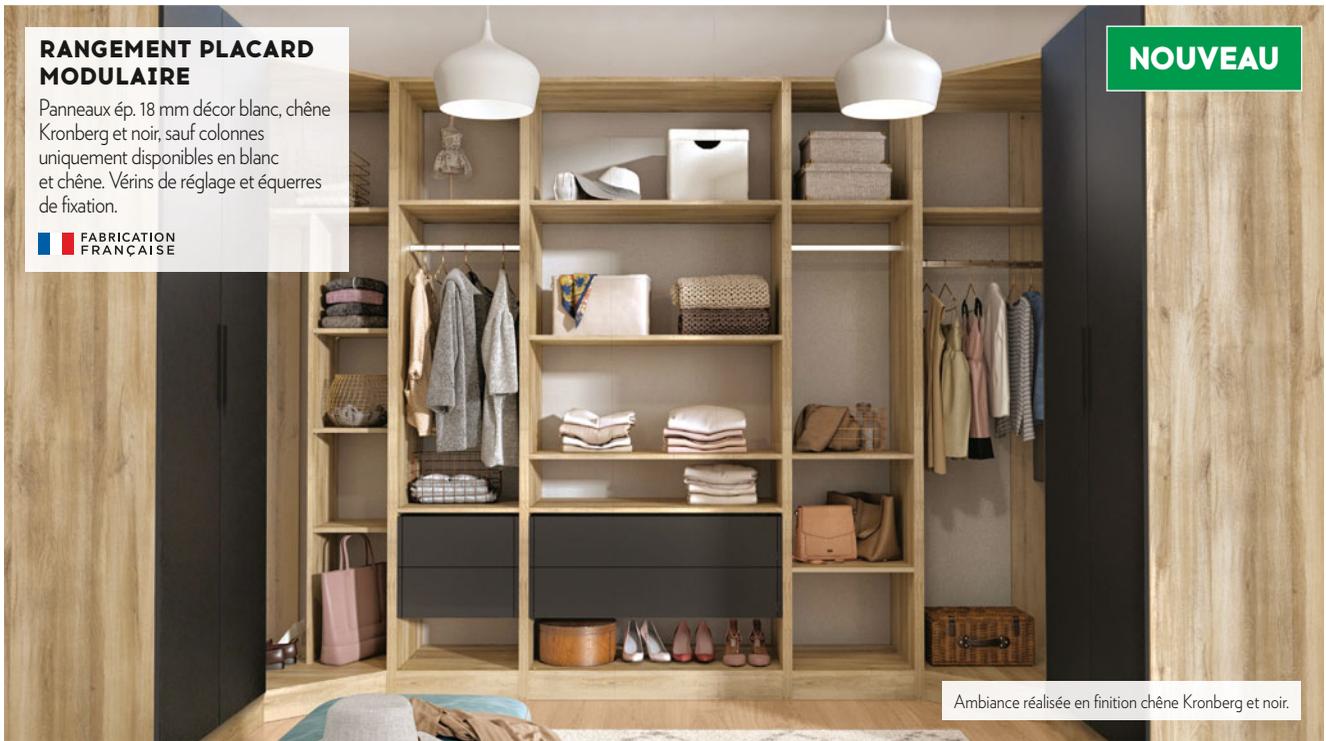

Ambiance réalisée en finition chêne Kronberg et noir.

### 1 COLONNE P. 56,8 X H. 235 CM

Base 2 compartiments. Fond 2,5 mm textile gris ou blanc selon décor. Fournie avec 1 barre de pendierie et 1 tablette.

Colonne d'angle fournie avec 1 étagère haute et 3 tablettes.



	L. 50 cm	L. 100 cm	Angle 94 x 94 cm
<b>Blanc</b>	30301291	30301290	30301292
<b>Chêne Kronberg</b>	30301288	30301317	30301289

Dont Éco-Mob.

### 2 TIROIR P. 54 CM

Fond aggloméré, décor gris, ép. 12 mm. Fourni avec coulisses invisibles à billes avec amortisseur fin de course. Ouverture pousser-lacher.



	Petit tiroir L. 46,4 cm pour colonne L. 50 cm		Grand tiroir L. 94,3 cm pour colonne L. 100 cm	
	H. 18,9 cm	H. 38,1 cm	H. 18,9 cm	H. 38,1 cm
<b>Blanc</b>	30301303	30301304	30301301	30301302
<b>Chêne Kronberg</b>	30301299	30301300	30301297	30301298
<b>Noir</b>	30301307	30301308	30301305	30301306

dont d'Éco-Mobilier.

### 3 TABLETTE P. 54,5 CM

Lot de 2 tablettes.



	L. 46,4 cm pour colonne L. 50 cm	L. 96,4 cm pour colonne L. 100 cm
<b>1 côté Blanc / 1 côté Chêne Kronberg</b>	30301296	30301295
<b>Noir</b>	30301294	30301293

dont d'Éco-Mobilier.

### 4 PORTE BATTANTE L. 49,7 X H. 225,5 CM

Fournie avec poignée PVC 24 cm coloris noir mat et charnières avec amortisseur ouverture 110°.

Doubler les portes pour colonne L. 100 cm.

**Blanc** 30301310

**Chêne Kronberg** 30301309

**Noir** 30301311

dont d'Éco-Mobilier.



### 5 JOUE DE FINITION L. 56,8 X H. 235,2 CM

**Blanc** 30301313

**Chêne Kronberg** 30301312

**Noir** 30301314

dont d'Éco-Mobilier.

**DRESSING MODULAIRE 2D ADJUST**

6 décors au choix.

**Sifisa**



**DRESSING MURAL 3D**

Décor chêne cendré.

**Sifisa**



**DRESSING EXCELLENCE**

Dressing d'angle.  
Décor chêne B030.  
Tiroirs face blanc brillant (GL1).



**DRESSING PERFECT MAT**

Décor blanc mat, chêne  
Vicenza et compartiments  
noirs.




# BIEN CHOISIR

Des conseils d'expert pour vous accompagner dans votre projet.

## LES ESCALIERS

Format standard ou sur mesure, nous vous donnons toutes les informations et les conseils nécessaires pour faire votre choix.

### 1 | LES DIFFÉRENTS TYPES D'ESCALIERS

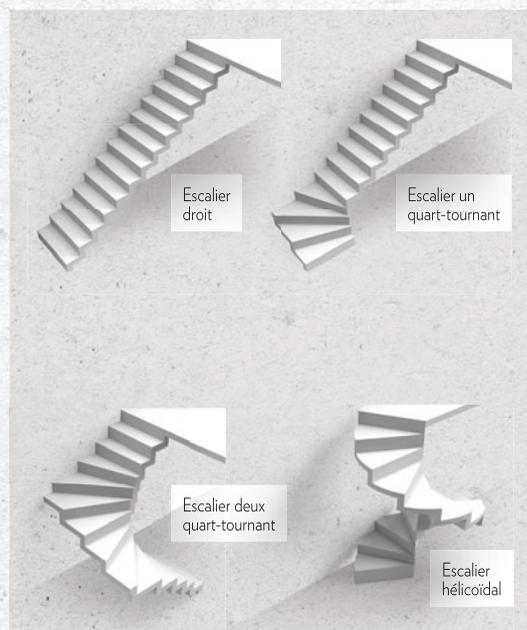

#### Standard

Les escaliers standards peuvent être droits, à un quart-tournant, à deux-quart-tournant ou hélicoïdaux. Le choix du modèle dépend de l'implantation architecturale, des dimensions de la trémie (ouverture du plafond), de la hauteur à monter et de l'espace disponible au sol pour poser l'escalier :

- **L'escalier droit** est le plus commun, il n'a qu'un seul axe.
- **Le quart-tournant**, dont les premières marches sont perpendiculaires au reste de l'escalier, est adapté aux trémies rectangulaires ou en L.
- **Le deux-quart-tournant**, sera adapté à des trémies plus carrées.
- **L'hélicoïdal ou escalier en colimaçon**, répond aux mêmes avantages que le deux-quart-tournant, mais dans une forme ronde.



#### Sur mesure

La réalisation d'un escalier sur mesure, c'est l'assurance d'un produit dont la géométrie est optimisée par rapport à l'espace disponible. Cela permet de lui donner le style que vous souhaitez et d'en faire un élément de décoration à part entière.

Vous pourrez définir sa forme, sa rampe, sa balustrade, son matériau et ses finitions.


**Astuce !** Pour de petits espaces, privilégiez les modèles « gain de place » : escalier hélicoïdal, escamotable, à pas japonais ou encore une échelle de meunier.

## 2 | BIEN MESURER L'ESPACE POUR LOGER L'ESCALIER

Avant d'installer votre escalier, il est impératif d'en calculer l'encombrement, c'est-à-dire l'espace total qu'il occupera une fois posé. Différentes cotes sont à prendre en compte :

- **La hauteur à monter sol à sol finis** : Il s'agit de la hauteur du sol au sol de l'étage supérieur revêtements posés.
- **L'épaisseur de dalle finie**.
- **La trémie** : C'est le terme désignant l'ouverture pratiquée au niveau supérieur. Il faut mesurer la longueur et la largeur, en tenant compte des finitions.
- **L'encombrement de l'escalier** : C'est l'espace disponible au sol pour poser l'escalier, en largeur et en longueur.
- **Le palier d'arrivée** : À l'arrivée et au départ de l'escalier, il est nécessaire de vérifier que la hauteur est suffisante et que le palier d'arrivée mesure au moins 80 cm.

L'escalier doit respecter un rapport précis entre la hauteur et la profondeur des marches – aussi appelée giron ; c'est ce qu'on appelle la relation de Blondel. Le respect de cette norme sera automatiquement calculé et indiqué lors de la définition de votre escalier sur mesure.

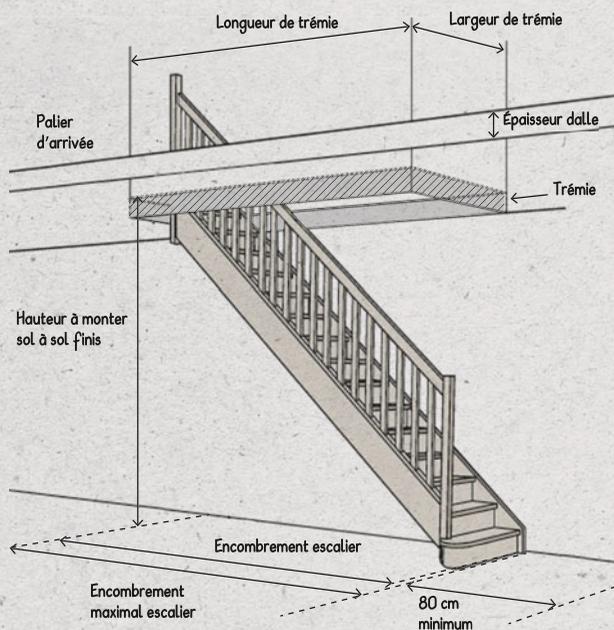

## 3 | LES MATÉRIAUX

### Le bois

Matériau chaleureux par excellence, le bois apporte du charme et du cachet à votre intérieur. Il durera plusieurs dizaines d'années si vous en prenez soin. Avantage important : le bois est un matériau écologique qui ne pollue pas. Afin de préserver la planète, les essences de bois doivent être issues de forêts écologiquement gérées. Très bon rapport qualité-prix.



### L'acier

Solidité, esthétique et durabilité sont les principales caractéristiques de l'escalier en acier. Il s'accorde très bien avec le verre ou le bois pour apporter une touche « industrielle » très en vogue à votre intérieur.



### Pensez-y !

Le garde-corps est un élément de sécurité indispensable.



# LES KITS ÉCONOMIQUES



À partir de

Sans rampe




## BERGEN

Escalier sapin en kit. Largeur 80 cm. Marches et limons ép. 31 mm. Rampe fuseau chanfreiné réversible droite ou gauche.

Socle recoupable pour surélever l'escalier.

Hauteur 22 cm x Largeur 90 cm.

27545973



	Droit	1/4 Tournant
	<b>Hauteur sol à sol finis. Recoupable 3 cm</b>	
	275 cm	275 cm
<b>A</b>	<b>Largeur mini trémie + rampe</b>	
	90 cm	90 cm
<b>A</b>	<b>Longueur mini trémie</b>	
	227 cm	227 cm
<b>E</b>	<b>Encombrement au sol</b>	
	272 cm	280 cm
<b>E1</b>	<b>Reculement</b>	
	-	84 cm
	<b>Largeur hors tout limon</b>	
	85 cm	85 cm
	<b>Nombre de marches</b>	
	14	14
	<b>Hauteur de marche</b>	
	19,5 cm	19,5 cm
	<b>Giron</b>	
	19,5 cm	19,5 cm
	<b>Sans rampe</b>	
	27545867	G : 27545881 D : 27545898
	<b>Avec rampe</b>	
	27545874	G : 27545904 D : 27545911

## ÉCHELLE DE MEUNIER

Échelle sapin en kit 2 versions.

	Cottage Junior	Cottage Medium
<b>Hauteur sol à sol finis maxi</b>	280 cm	300 cm
<b>Largeur trémie finie</b>	70 cm	75 cm
<b>Longueur trémie finie</b>	175 cm	175 cm
<b>Reculement d'arrivée</b>	-	230 cm
<b>Largeur escalier (extérieur limon)</b>	65 cm	70 cm
<b>Nombre de marches</b>	13	14
<b>Hauteur de marche</b>	21,4 cm	20 cm
<b>Section limons et marches</b>	14 x 2,7 cm	19 x 3,1 cm
<b>Giron</b>	16 cm	16 cm
<b>Échelle sapin en kit</b>	24081450	24504287
<b>Rampe à lisses sapin</b>	2 lisses + 3 montants de 55 x 27 mm	1 lisse de 90 x 30 mm + 1 lisse de 140 x 30 mm + 3 montants de 90 x 30 mm
	24081467	24504294

### TRADI ÉCO SAPIN DROIT

Escalier sapin droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.



1/4 Tournant

### TRADI ÉCO HÊTRE DROIT

Escalier hêtre droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.



1/4 Tournant

## LES ACCESSOIRES



### ▶ KIT GARDE-CORPS JURA

Hauteur 100 cm.  
Fuseaux chanfreinés.  
Longueur 1 m 27545959  
Longueur 2 m 27545942  
Longueur 3,20 m 27545966

### ▶ KIT MAIN COURANTE

Pour les rampants sans angle ni continuité. Main courante de 2 m + 2 bouchons (uniquement pour l'aluminium) + 2 supports.

Alu blanc 24753029  
Alu gris 24057158  
Alu noir 24753036  
Alu poli 24753043  
Pin massif brut 24057165  
Pin massif miel 24057172



### ▶ MAIN COURANTE

Sapin 50 x 50  
2 m 27545638  
3,60 m 27545645



### ▶ SUPPORTS DE MAIN COURANTE

À visser.  
Gris 27545935  
Noir 27545928  
Acier chromé 27598177



### ▶ POTEAU

Sapin.  
70 x 70 Hauteur 1,20 m  
27545614

### ▶ SUPPORT FIXATION POTEAU

27547441

	Droit	1/4 Tournant
Hauteur sol à sol finis	280 cm	280 cm
Largeur trémie finie	85 cm	85 cm
Longueur trémie finie	175 cm	195 cm
Reculement de départ	-	82 cm
Reculement d'arrivée	220 cm	246 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	80 cm	80 cm
Nombre de marches	13	13
Hauteur de marche	20 cm	20 cm
Giron	16 cm	16 cm
Tradi éco sapin	28891420	G : 28891451 D : 28891499
Tradi éco hêtre	28891512	G : 28891543 D : 28891581

# LES STANDARDS PRÉ-MONTÉS / SAPIN ET HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **2 modèles** : droit et 1/4 tournant bas (sens de la montée à gauche ou à droite). Ajustables en hauteur de 2690 à 2730 mm par recoupe de la première marche, et au-delà par ajout d'un socle.
- **2 essences** : sapin et hêtre lamellé collé.
- **Avec contremarches.**

- **1 rampe** : à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin. À poteaux bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.
- **Prémontés** : à l'exception des 3 premières marches balancées des modèles 1/4 tournant en kit.



### DROIT SAPIN

26442556

### 1/4 TOURNANT SAPIN

Sens de montée  
à gauche ou à droite.

**Gauche** 26442518

**Droit** 26442501

### DROIT HÊTRE


26442549

### 1/4 TOURNANT HÊTRE


Sens de montée  
à gauche ou à droite.

**Gauche** 26442495

**Droit** 26442488



Escalier droit



Escalier  
1/4 tournant gauche

		Droit	1/4 Tournant
A	Longueur mini trémie finie <sup>(1)</sup>	235 cm	255 cm
B	Largeur mini trémie finie <sup>(1)</sup>	85 cm	85 cm
R1	Reculement de départ escalier	-	82 cm
R3	Reculement d'arrivée escalier	257 cm	255 cm
L	Largeur escalier (extérieur limon)	80 cm	80 cm
H	Hauteur à monter finie	269 à 273 cm	269 à 273 cm
	Talon de scellement recoupable	2 cm	2 cm
	Nombre de marches	13	13
	Hauteur de marche	20,9 cm	20,9 cm
	Giron	20,5 cm	20,5 cm
	Escalier sapin avec rampe à balustre	26442556	G : 26442518 D : 26442501
	Escalier hêtre avec rampe contemporaine	26442549	G : 26442488 D : 26442495

## L'ACCESSOIRE

### ► SOCLE HÊTRE ET SAPIN

Adaptation en hauteur d'un escalier hêtre ou sapin.  
Hauteur 22 cm.

**Hêtre**

26450391

**Sapin**

26450384



\*\* Délai : consultez votre magasin. (1) Les dimensions de trémie ont été calculées avec une hauteur sous plafond de 250 cm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **60 modèles** : répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant de couvrir des hauteurs de 2690 à 2930 mm.
- **2 essences** : bois exotique lamellé collé et hêtre lamellé collé.
- **2 emmarchements** : avec ou sans contremarche.
- **2 rampes et garde-corps** : poteaux bois et balustre bois B17 ou poteaux bois lisse inox brossé cadrés.


Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l'escalier posé, est de -30/+10 mm.  
Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de +20 mm pour faciliter le scellement sur sol non fini.



#### DROIT (D)\*\*

À partir de


**2239€•**



#### 1/4 TOURNANT BAS SANS MARCHE DÉBORDANTE (TB)\*\*

À partir de


**2319€•**



#### 1/4 TOURNANT BAS AVEC MARCHE DÉBORDANTE (TBD)\*\*

À partir de


**2319€•**



#### 2/4 TOURNANT (U)\*\*

À partir de

**2945€•**




•Prix valable jusqu'au 31 mars 2023.

# LES CONTEMPORAINS

## CRÉMAILLÈRE\*

Escalier droit double crémaillère en acier noir 9005 sablé. Marches en hêtre brut. En kit, montage facile. Pied de réglage au sol de +/- 3 cm. Sur-mesure possible. Vendu sans rampe. Escalier lourd qui nécessite d'être fixé latéralement sur un mur porteur.  
30028320\*  
Rampe 30028328\*

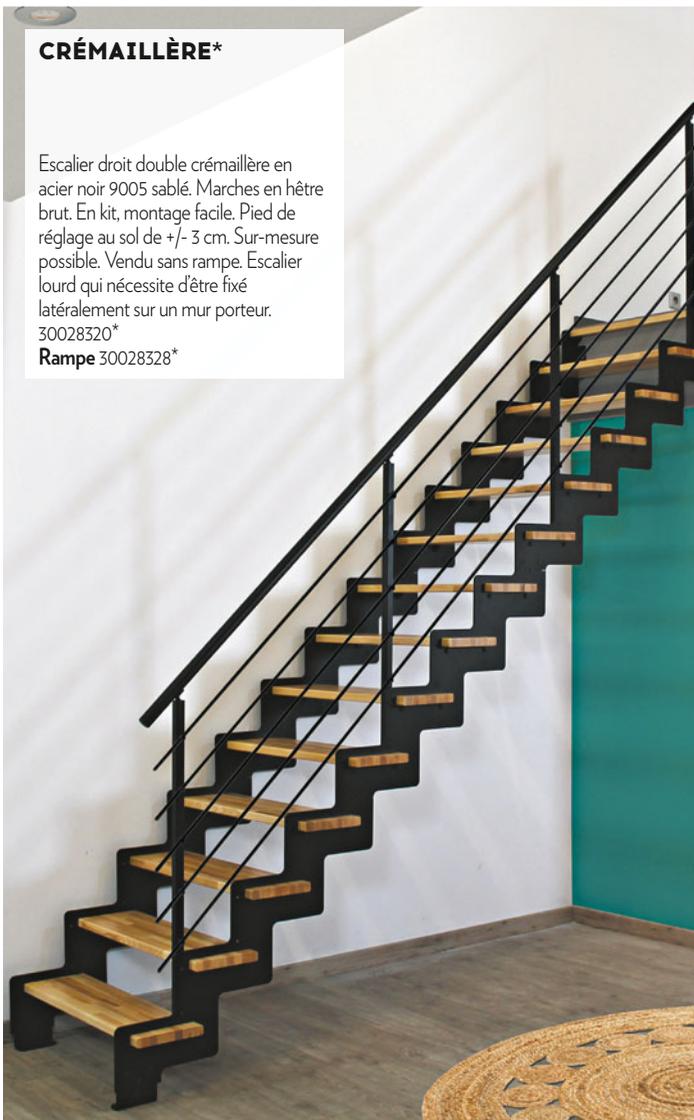

Hauteur sol à sol finis	275 cm
Largeur trémie finie	85 cm
Longueur trémie finie	240 cm
Échappée	200 cm
Reculement	284 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	85 cm
Nombre de marches	14
Hauteur de marche	19,6 cm
Largeur de marche	85 cm (75 cm utiles)
Profondeur de marche	23 cm
Épaisseur de marche	3 cm
Giron	21 cm
Escalier	30028320*
Rampe	30028328*



## GARDE-CORPS D'ATELIER

Garde-corps au design épuré style vintage, assorti aux verrières d'atelier d'intérieur. Structure acier de 30 mm. Vitrage feuilleté clair de 33/2. Pose sur platines. Hauteur de balcon de 1 m. Finition thermolaquée noir 9005. Conforme aux normes NFP 01 012 et NF P01-013.  
**Largeur 67 cm (2 carreaux de verrière)**  
29315581  
**Largeur 100 cm (3 carreaux de verrière)**  
29315574

## BIAX\*\*

Escalier droit ou 1/4 tournant à limon central en Valchromat gris anthracite, marches en hêtre. Rampe aluminium avec main courante en hêtre. En kit, montage facile. Certifié NF.

**SOGEM**



	Droit	1/4 Tournant
Hauteur sol à sol finis	275 cm	275 cm
Largeur trémie finie	90 cm	90 cm
Longueur trémie finie	240 cm	240 cm
Reculement de départ	-	85 cm
Reculement d'arrivée	284 cm	308 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	85 cm	85 cm
Nombre de marches	14	14
Hauteur de marche	19,6 cm	19,6 cm
Giron	19,75 cm	19,75 cm
Escalier	À partir de 2469 €*	À partir de 2679 €*
Rampe	Comprise dans le prix de l'escalier	

\*/\*\* Délai : consultez votre magasin. \*Prix valable jusqu'au 31 mars 2023.

**GOMERA\*\***

Escalier droit ou 1/4 tournant à limon central. Trois finitions de marches : Hêtre, Valchromat lisse ou Valchromat strips alu.

**SOGEM**

Marches avec finition Valchromat strips alu.

	Droit	1/4 Tournant Droit	1/4 Tournant Gauche
<b>Hauteur sol à sol finis</b>	285 cm	285 cm	285 cm
<b>Largeur trémie finie</b>	90 cm	90 cm	90 cm
<b>Longueur trémie finie</b>	220 cm	220 cm	220 cm
<b>Reculement de départ</b>	-	88 cm	88 cm
<b>Reculement d'arrivée</b>	279 cm	302 cm	302 cm
<b>Largeur escalier (extérieur limon)</b>	85 cm	85 cm	85 cm
<b>Nombre de marches</b>	14	14	14
<b>Hauteur de marche</b>	20 cm	20 cm	20 cm
<b>Profondeur de marche</b>	27 cm	27 cm	27 cm
<b>Giron</b>	19,4 cm	19,4 cm	19,4 cm
<b>Escalier</b>			
<b>Marches hêtre</b>	28894360**	28894384**	28894377**
<b>Marches valchromat lisse</b>	28894308**	28894322**	28894315**
<b>Marches valchromat strips alu</b>	28894339**	28894353**	28894346**
<b>Rampe</b>			
<b>Alu gris main courante hêtre</b>	28894414**	28894421**	
<b>Alu anodisé argent</b>	28894391**	28894407**	

**Kit 13 leds** 28894476\*\*

**Commande à distance pour leds**

28894483\*\*

**Garde-corps étage - Longueur 120 cm**

Alu gris anthracite - main courante hêtre

28894452\*\*

Alu anodisé argent 28894438\*\*

**Garde-corps étage - Longueur 320 cm**

Alu gris anthracite - main courante hêtre

28894469\*\*

Alu anodisé argent 28894445\*\*

**NEW YORK\*\***

À partir de

**3439€.**

Escalier droit à limon central en acier thermolaqué noir 9005 grainé.

Marches en hêtre. En kit. Support de marches discret pour un design épuré encore plus fluide. Montage très simple et gain de temps lors de la pose. Sur-mesure possible jusqu'à 3,60 m en hauteur et 90 cm en largeur.

5 coloris au choix. Rampe composée de 5 poteaux, en option.

 FABRICATION FRANÇAISE

<b>Hauteur sol à sol finis</b>	275 cm
<b>Largeur trémie finie</b>	85 mini
<b>Longueur trémie finie</b>	240 mini
<b>Échappée</b>	200 cm
<b>Reculement</b>	274 cm à l'aplomb de la 1 <sup>ère</sup> marche
<b>Largeur escalier (extérieur limon)</b>	à venir
<b>Nombre de marches</b>	14
<b>Hauteur de marche</b>	19,6 cm
<b>Largeur de marche</b>	80 cm
<b>Profondeur de marche</b>	25 cm
<b>Épaisseur de marche</b>	3,4 cm
<b>Giron</b>	21,5 cm
<b>Escalier</b>	À partir de <b>3439 €.</b>
<b>Rampe</b>	Consultez votre magasin

## LES CONTEMPORAINS



### HAMBOURG\*\*

Escalier modulaire droit ou 1/4 tournant. Structure en métal noir 9005, gris 9006 ou blanc.

Colonne entièrement galbée avec profils sans débord ni visserie apparente. Marches en hêtre verni. Rampe à balustrade, lisse inox et main courante en hêtre massif. Option garde-corps étage : consultez votre magasin.

	Droit	1/4 Tournant
Hauteur sol à sol finis	réglable : 240 à 279 cm	réglable : 240 à 279 cm
Largeur trémie finie	86 cm	Différentes configurations selon fiche technique, consultez votre magasin
Longueur trémie finie	223 cm	
Reculément de départ	-	
Reculément d'arrivée	242 cm	
Largeur escalier (extérieur limon)	75 cm	
Nombre de marches	12	12
Hauteur de marche	réglable : 18,5 à 21,5 cm	réglable : 18,5 à 21,5 cm
Giron	19,4 cm	19,4 cm
Escalier	30103701**	30103704**
Rampe	Consultez votre magasin	

**SOGEM**



### KALÉA\*\*

Escalier 1/4 tournant avec limon central contrecollé plaqué en chêne massif. Finition Sioux white.

Autres finitions huilées possibles : Comanche pure, Appache grey et Navajo blue. En kit. Existe en modèle droit. En option rampe et garde-corps aluminium, éclairage par leds, interrupteur.

Prix : consultez votre magasin.

### L'ACCESSOIRE



#### ► ÉCLAIRAGE

Système d'éclairage par leds et interrupteur sans fil, en option sur Kaléa.



## STYLE LIMON CENTRAL\*\*

### 1 poutre centrale métal

Gamme sur mesure.

Forme quart-tourant bas avec marche débordante.

Rampe : poteaux bois, balustres métal.

Marches : hêtre lamellé collé, huilées teinte blanchie.

Limon : métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005.



## STYLE À L'ANGLAISE\*\*

### 2 crémaillères excentrées métal

Gamme sur mesure.

Forme quart-tourant milieu.

Rampe : poteaux inox remplissage en verre, main courante bois.

Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte wengé.

Limon : métal, peinture thermolaquée sablée blanc 9010.



## STYLE LAISE\*\*

### 2 crémaillères excentrées bois

Gamme sur mesure.

Forme quart-tourant milieu.

Rampe : poteaux bois, lisses en métal, soubassement du garde-corps en verre.

Marches : hêtre lamellé collé, huilées teinte marron terre et blanchie.



## STYLE À LA FRANÇAISE\*\*

### 2 limons traditionnels bois

Gamme sur mesure.

Forme quart-tourant milieu.

Poteaux en bois, balustres en bois droites sans gorge.

Bois exotique lamellé collé, huilé teinte wengé et blanchie.



## STYLE À LIMONS CENTRAUX\*\*

### 2 crémaillères centrées métal

Gamme sur mesure.

Forme droit.

Poteaux en bois, lisses métal.

Soubassement en verre synthétique.

Hêtre huilé teinte gris équilibre.

Métal peinture thermolaquée sablée noir 9005.



## STYLE À LA FRANÇAISE\*\*

### 2 limons traditionnels bois

Gamme sur mesure.

Forme 2/4 tournant.

Poteaux et main courante en inox, remplissage en verre.

Chêne, vernis incolore.

# LES HÉLICOÏDAUX

## OSLO

Escalier en acier thermolaqué élégant. Robuste. Réglage hauteur standard possible par ajout ou suppression de marche et 3,5 cm de réglage final sur la marche du bas. 13 marches. Hauteur sol à sol de 2500 à 2765 mm. Sens de montée à droite. Stocké en RAL 7024 Gris grainé. Plusieurs coloris au choix possible sur commande. Garde-corps associé : hauteur standard 100 cm, largeur adaptée sur mesure.

Ø 122 cm    Ø 152 cm  
29315604    29315611

 FABRICATION FRANÇAISE



## OAK 70 XTRA\*\*

À partir de

Escalier hélicoïdal en kit. Escalier standard de 12 marches + 1 palier d'arrivée en chêne massif (13 hauteurs). Hauteur totale réglable de 273 à 311 cm avec possibilité de rajouter des marches supplémentaires pour atteindre une hauteur supérieure (jusqu'à 359 cm). Garde-corps à colonnettes en acier et main courante en PVC. 3 configurations de palier différentes (trapézoïdale, triangulaire ou circulaire).

Diamètres disponibles	Kits Marches supplémentaires
Ø 110 cm 30042299**	Ø 110 cm 30042302**
Ø 130 cm 30042300**	Ø 130 cm 30042303**
Ø 150 cm 30042301**	Ø 150 cm 30042304**



## KLAN\*\*

Escalier réglable bois/acier. Garde-corps composé de colonnettes en acier peint. 3 finitions acier disponibles : noir, blanc ou gris. Marches en hêtre massif à finition claire ou foncée. Main courante en PVC « effet bois », assortie à la couleur des marches. Hauteur de 210 cm à 306 cm et jusqu'à 377 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm.



Exemples de finitions



## CONSEIL DE L'EXPERT GEDIBOIS

L'escalier hélicoïdal s'installe où vous le souhaitez. Il occupe moins d'espace qu'un escalier classique et donnera un ton moderne à votre intérieur.



## CIVIK\*\*

Escalier style atelier réglable en acier matricé, 3 finitions possibles : noir, blanc ou gris. Marche en panneau anti-dérapant et anti-usure coloris noir. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Palier universel pour trémie circulaire ou carrée. Hauteur de 210 à 305 cm, et jusqu'à 376 cm par ajout de marches supplémentaires. Diamètre 120 cm, 140 cm ou 160 cm (trémie mini + 5 cm). Pour l'étage, balustrade supplémentaire en option.



## GARDE-CORPS D'ÉTAGE MELUN\*

Garde-corps gris 7024 grainé en acier largeur 1 m. Avec main courante en tube rond de 45 mm et lisses rondes de 18 mm. Hauteur standard 100 cm. Soubassement de 45 cm, remplissage en verre feuilleté Stadip 44.2. Possibilité de sur-mesure à la demande. Modèle coordonné avec l'escalier Oslo. Largeur 100 cm 29315628\*



# LES ESCALIERS D'EXTÉRIEUR



## ESCAVARIO GALVA

Escalier droit modulable à assembler. Finition galvanisée et marches en galva façon caillebotis.

### En option

Rambarde Balste galva. Composée de 3 poteaux. Acier carré. 5 tubes acier et main courante.

	Droit
① Hauteur à monter	Variable de 260 à 292 cm
② Reculement total	Variable de 220 à 255 cm
③ Largeur trémie	80 cm (90 cm avec rambarde)
④ Longueur trémie	220 mini cm
⑤ Échappée	200 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	78 cm
Nombre de marche	12
Hauteur de marche	de 19,8 à 22,8 cm
Giron	de 16,7 à 20 cm
Escalier seul	26945064
Rampe	26945071



## CIVIK ZINK\*\*

Escalier hélicoïdal réglable en acier galvanisé à chaud. Main courante en PVC noir. Boulonnerie en acier inox. 12 marches + palier + garde-corps rampant. Sens de rotation horaire ou anti-horaire. Hauteur de 210 à 305 cm et jusqu'à 376 cm par ajout de marches.

Diamètre escalier 120 cm, 140 cm ou 160 cm.

Option garde-corps étage : consultez-nous.



## GARDEN TOP\*\*

Escalier droit modulable. Panneaux latéraux en acier galvanisé. Hauteur variable de 216 à 286 cm. Reculement total de 266,7 cm. 2 largeurs : 80 ou 100 cm. 12 marches en PVC renforcé par fibre de verre, hauteur réglable de 18 à 22 cm. Existe aussi en version 2 ou 4 marches. Hauteur minimum de 36 à 44 cm. Rampe à balustre en aluminium fournie.



# LES GARDE-CORPS

## STEEL 30

Kit garde-corps en acier coloris gris foncé revêtu d'une couche de peinture époxy. Pose en intérieur ou à l'extérieur (même en bord de mer).

### Destinations

Balustrades de terrasses, mezzanines, balcons, etc. Kits à poser au sol ou en latéral.

### Adaptabilité


Recoupe facile des lisses et mains courantes. Le garde-corps peut être installé avec 5 tubes si désiré. Les éléments de connexion servent aussi à apporter une finition parfaite aux éléments recoupés. Main courante pouvant être proposée seule en option. Plaque de protection en option pour une parfaite mise aux normes du produit.

Kit longueur 1,50 m comprenant :

- Main courante longueur 1,50 m, diamètre 40 mm,
- 2 poteaux hauteur 1,10 m section 40 x 30 mm,
- 8 tubes longueur 1,50 m section 15 x 15 mm,
- Connectique complète orientable pour relier 2 kits entre eux,
- 2 naissances murales.




Kit Steel 30 avec fixation au sol.



Kit longueur 1,50 m pour pose au sol  
25090086



Kit longueur 1,50 m pour pose en latéral  
25090093



Kit de protection PPMA  
Pour un kit de 1,50 m (2 sont nécessaires)  
25090116 l'unité



Kit pour main courante au mur  
longueur 1,50 m  
25090109

**A. Choisissez** votre garde-corps 100% aluminium pour usage intérieur et extérieur

## KIT GARDE-CORPS ALUMINIUM ROND RONDO



Ambiance réalisée avec le kit Rondo Primo+ alu anodisé.



Ambiance réalisée avec le kit Rondo Secundo gris anthracite.

100 % alu anodisé inox ou finition gris anthracite. Facile à poser.

### Kit Rondo Primo

Le kit comprend<sup>(1)</sup> :

- 1 main courante 1,20 m diamètre 40 mm + embouts de finition,
- 2 supports de main courante pour fixation sur poteau,
- 2 poteaux 40 mm fixation sol, avec support alu de fixation des lisses sur poteau et 2 fixations pour sol béton,
- 4 lisses alu long. 1,20 m diamètre 16 mm,
- 8 embouts de finition,
- 1 départ mural fixe,
- 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

**Rondo Primo+ alu anodisé** 28938880

**Rondo Primo gris anthracite RAL 7016** 28559009

### Kit Rondo Secundo

Le kit comprend<sup>(1)</sup> :

- 1 main courante 1 m diamètre 40 mm + 1 embout de finition + 1 raccord de jonction,
- 1 poteau diamètre 40 mm fixation au sol avec support alu de fixation des lisses sur poteau,
- 1 fixation pour sol béton,
- 4 lisses diamètre 16 mm longueur 1 m,
- 4 embouts de finition + 4 raccords de jonction,
- 1 tube de colle, vis et chevilles incluses.

**Rondo Secundo+ alu anodisé** 28938897

**Rondo Secundo gris anthracite RAL 7016**  
28559016

### Kit Pure noir 5 lisses

Longueur 1,50 m 30103734

Longueur 2,50 m 30103735

Version packs complets  
à assembler




Ambiance réalisée avec le kit Pure noir.

**À savoir :** tous les kits existent en version fixation latérale.

(1) Pour plus de détails sur la composition des kits : consultez votre magasin.

## B. Calculez le nombre de kits dont vous avez besoin

- Kit Primo = 120 cm
- Kit Secundo = 100 cm
- 1 kit Primo + 1 kit Secundo = 220 cm
- 1 kit Primo + 2 kits Secundo = 320 cm
- 1 kit Primo + 3 kits Secundo = 420 cm

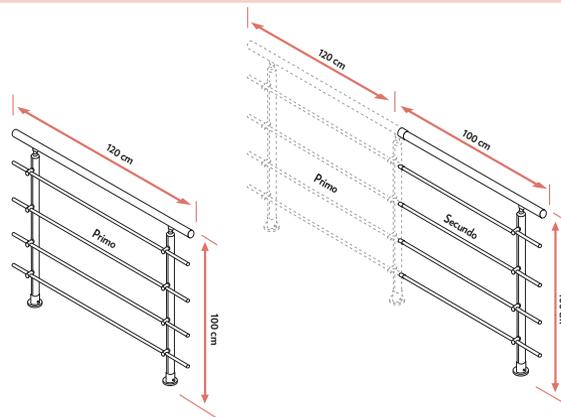

### Pensez-y !

#### Calculez à l'aide du configurateur.

Suivant la dimension et la forme de votre garde-corps, calculez à l'aide du configurateur le nombre de pièces nécessaires afin de réaliser votre mise en place.



<http://www.ebsoft.fr/sogem/choose.html>

## C. Composez votre garde-corps 100% aluminium pour usage intérieur et extérieur

### 1 - LE TYPE DE FINITION

#### Tubes ALU R4

Tube ALU de 16 mm à placer sur poteaux R1 ou R2. Fourni avec 1 raccord et 2 embouts blister de 4 pièces.  
26896335



#### Départ mural fixe Rondo R5

Départ mural fixe. Alu.  
Ø 40 mm + vis + chevilles.  
26896267



#### Jonction articulée Rondo R10

Pour lisse R4 alu 16 mm.  
Blister de 4 pièces.  
Anodisé inox 26896342  
Gris 7016 28559030



#### Départ mural fixe Rondo R6

Départ mural articulé.  
Ø 40 mm + vis chevilles  
26896274



### 3 - LES MAINS COURANTES

#### Jonction articulée Rondo R9

Jonction articulée entre 2 mains courantes.  
Anodisé inox 26896281  
Gris 7016 28559023



#### Main courante Rondo

Main courante bois. Ø 40 mm.  
Long. 2000 mm.  
Pour usage intérieur.  
R14 : Hêtre 26896311  
R15 : Chêne 26896328



#### Main courante Rondo R3

Main courante alu. Ø 40 mm.  
Long. 2000 mm.  
Fournie avec 1 raccord et 2 embouts.  
Alu 26896250



### 2 - LES POTEAUX


#### Poteau Rondo R1+

Pose à plat, hauteur sans main courante 97 cm, fourni avec pièces de support + vis et chevilles. Pièce de fixation des lisses montée sur poteau.  
29376025



#### Poteau Rondo R2+


Pose en latéral, hauteur sans main courante 1,15 m, pièce alu de fixation des lisses montée sur le poteau, fourni avec pièces de support + vis et chevilles.  
29376032



### 4 - LES ACCESSOIRES

#### Verre polycarbonate en zone basse A25

Placement sur tube. Ép. 4 mm.  
950 x 500 mm.  
26896441



#### Support fixe R7

Support fixe alu pour main courante + vis + chevilles.  
26896298



#### Support ajustable R8

Support ajustable pour main courante + vis + chevilles. Blister de 2 pièces.  
26896304



### KIT RAMPE D'ACCÈS

#### ► MÉRIGNAC

Rampe composée de poteaux et main courante en aluminium.  
Angle réglable, s'adapte à toutes les pentes.  
Longueur 1,50 m.  
Profil rampe diamètre 55 mm.  
Poteaux rectangulaires.  
Pose sur platines au sol ou sur les marches.  
29315642



#### Fixation Plexi R13

Fixation plexi sur poteau alu rond + vis.  
Blister de 4 pièces 26896366  
Rondo coloris Gris 7016 29376018



#### Fixation A20

Pour poteaux Rondo. Blister de 2 fixations.  
Fixation entre poteau et sol béton.  
27057513



#### Colle pour main courante A22

27008744



#### Pied de renforcement pour Rondo R19

Conseillé pour les poses en longueur droite de plus de 4 m.  
R19 anodisé inox 29376087  
RA19 coloris gris 7016 29376100



# LES ESCAMOTABLES



## 1 COUPE FEU

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin ép. 27 mm. Trappe 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points.  $U = 0,64 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . Étanchéité à l'air classe 4. Coupe-feu 1/2 h, coloris blanc. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

**Trémie 120 x 60 cm** 30042148  
**Trémie 120 x 70 cm** 30042149

**Garantie 5 ANS**



## 2 ECO ENERGY

Repliable en 3 parties sans encombrement au grenier. Limons et marches en sapin ép. 27 mm. Trappe blanche 60 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité et fermeture 2 points.  $U = 0,64 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . Étanchéité à l'air classe 4. Avec rampe réversible et patins en PVC. Hauteur sous-plafond 280 cm.

**Trémie 120 x 60 cm** 30042146  
**Trémie 120 x 70 cm** 30042147

**Garantie 5 ANS**

## 3 MICRO4P

Repliable en 4 parties sans encombrement au grenier. Limons en métal et marches en sapin. Trappe de 26 mm d'épaisseur intégrant une âme d'un isolant très performant avec joint d'étanchéité.

$U = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . Hauteur sous-plafond 2,65 m.

**Trémie 100 x 60 cm** 27812945  
**Trémie 80 x 60 cm** 27812938

**Garantie 5 ANS**



## 4 ACCORDÉON

Repliable en accordéon sans encombrement au grenier. Limons et marches en métal thermolaqué. Caisson en MDF de 130 x 20 mm. Trappe isolée de 33 mm d'épaisseur avec joint d'étanchéité.

$U = 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ .

Poids maxi 150 kg. Hauteur sous-plafond 300 cm.

**Trémie 90 x 60 cm** 30042150

**Garantie 5 ANS**



## ISOCLIC PRO 56

Escamotable technologie Clic Fic montage rapide, poids réduit, réglage inclinaison échelle. Hauteur sol/plafond 272 cm, échelle repliable en 3 sections, marches hêtre largeur 40 cm et profondeur 6,9 cm. Limon en pin 8,4 cm.  $U = 0,64 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , double joint d'isolation.

Trappe de 5,6 cm. Étanchéité à l'air classe 4 selon EN 122017. Certifié à la norme 14975, FSC. Fourni avec moulures en PVC, rampe et sabots d'échelle. Charge maxi 150 kg.



## ECOSTEEL ISO

Escalier en acier laqué, entièrement monté en usine. Repliable en 3 parties. Quincaillerie réglable. 12 marches en acier, profondeur 11 cm. Hauteur à monter sol/plafond : 2,80 m. Reculement 1,20 m. Trappe isolée 36 mm.  $U = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ .

2 joints d'isolation. Rampe métallique jaune. Caisson MDF. Conforme à la norme DIN 4570.



**L'escalier avec bloc-trappe**  
**Trémie 120 x 60 cm** 24059114  
**Trémie 140 x 70 cm** 24059121

**Garantie 10 ANS**

## ECOWOOD 26

Escamotable isolé. Hauteur sol/plafond 280 cm, échelle 12 marches en 3 sections largeur des marches 40 cm, limon profondeur 8,4 cm.  $U = 1,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . Caisson et échelle en sapin massif, trappe blanche de 26 mm isolant de 20 mm. Charge maxi 150 kg. FSC.

**L'escalier avec bloc-trappe**  
**Trémie 120 x 60 cm** 30038217  
**Trémie 140 x 70 cm** 30038218

**Garantie 10 ANS**



**L'escalier avec bloc-trappe**  
**Trémie 120 x 60 cm** 30038214  
**Trémie 120 x 70 cm** 30038215  
**Trémie 140 x 70 cm** 30038216

**Garantie 10 ANS**

# LES TRAPPES

## TRAPPES TYPE BBC

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Plus de coupe à 45°. Plus besoin de peindre. Anti-rayures. Utilisable en rénovation. Livré avec un adhésif de protection pour le couvre-joint PVC blanc. Breveté.

Différents types de réhausse possible de 260 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

**La trappe BBC avec réhausse de 300 mm** 25090390

**La trappe BBC avec réhausse de 350 mm** 26409283

**La trappe BBC avec réhausse de 400 mm** 26409290




Idéal Bâtiment BBC. Satisfait pleinement à la norme NF-EN 1389 pour les pavillons en RT 2012.



Adhésif de protection à décoller

Pour l'ouverture, enlever les bouchons et utiliser un tournevis pour les batteuses.

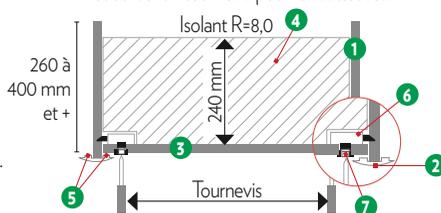

- 1 Réhausse de 300 mm en aggloméré ép. 16 mm.
- 2 Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection.
- 3 Fond mélaminé blanc de 12 mm.
- 4 Isolant Graphipan 30 ép. 240 mm (R=8,0).
- 5 2 joints d'étanchéité à l'air.
- 6 2 batteuses spéciales qui plaquent le fond sur le joint.
- 7 Bouchons en PVC blanc pour l'esthétique et l'étanchéité à l'air des batteuses.

## CONSEIL DE L'EXPERT GEDIBOIS



N'hésitez pas à nous consulter pour les trappes de combles avec autres types de réhausse.

Mais aussi pour :

- les trappes de combles avec couvre-joint bois,
- les trappes de combles fer laqué blanc invisible et trappes coupe-feu,
- les trappes verticales (blanc, coupe-feu),
- les dimensions hors standard. R423-22 à R423-49 et R431-7.

## TRAPPES ISOLANTES


Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Caractéristique esthétique identique au modèle BBC mais avec isolant de 100 mm.

Fond mélaminé blanc. 1 joint blanc d'étanchéité à l'air. Différents types de réhausse possible de 200 mm à 400 mm. Dim. 490 x 590 mm.

**La trappe isolante avec réhausse de 300 mm**

25090406

Nous consulter pour les autres types de réhausse\*.



## TRAPPES NON-ISOLANTES

Modèle avec couvre-joint PVC blanc.


Fond mélaminé blanc.

Différents types de réhausse possible de 35 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

**La trappe non isolante avec réhausse de 35 mm**

25090413

Nous consulter pour les autres types de réhausse\*.

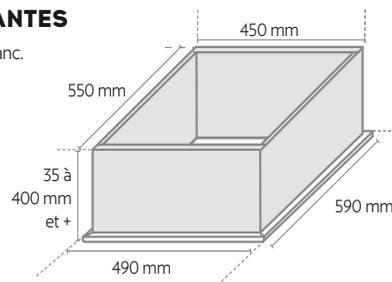

## TRAPPE D'ACCÈS VERTICALE

Ouverture vers l'avant rapide et pratique :

- 1 seule batteuse,
- porte en mélaminé blanc,
- cadre en bois exotique.

Dimensions : 500 x 600 mm,

Réservation : 445 x 550 mm,

Passage : 385 x 490 mm.

26946924



## TRAPPES COUPE-FEU 1 H

**Horizontale 600 x 600 mm**

Modèle avec sur cadre bois exotique avec panneau médium. Système de fermeture à crémone 2 points en applique avec verrouillage central. Ferrage sur 2 paumelles de 140 x 80 mm. PV feu CSTB N RS08-012. 26409320

**Verticale 500 x 500 mm**

Modèle avec sur cadre médium monobloc à peindre. Joints isophonique et intumescent. Laine de roche 30 mm. PV feu CSTB N 05-V-061 26409344



Certificat coupe-feu

## GEDIBOIS, ACTEUR LOCAL, RESPONSABLE ET ENGAGÉ



Réseau coopératif de 700 collaborateurs et collaboratrices, Gedibois est au service des **professionnels et particuliers.**

**Spécialiste de la construction, de la rénovation et de l'aménagement,** vous trouverez dans chacun de nos points de vente l'accueil et l'expertise technique de professionnels pour bien vous guider dans votre projet.

Soucieux de son impact environnemental, chacun de nos adhérents indépendants est engagé dans une démarche responsable des achats en soutenant la gestion durable des forêts.

**Gedibois**  
*Experts par passion.*

**LNB**  
LIGUE NATIONALE de BASKET

PARTENAIRE OFFICIEL

WEMBANYAMA  
TARPEY  
DE COLLE  
HOLSTON  
ARTIS

Betclic ÉLITE LNB PRO B

**FIERS D'ÊTRE PARTENAIRE DE LA LNB, NOUS ACCOMPAGNERONS AVEC PASSION LES CLUBS DE BETCLIC ELITE ET PRO B JUSQU'EN 2025.**

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock. Prix valables jusqu'au 31 mars 2023.

**+ DE  
50  
AGENCES  
à votre disposition !**



Retrouvez-nous sur  
**GEDIBOIS.FR**

