

MENUISERIES

Extérieures

2024 | PORTES
FENÊTRES | VOILETS
GARAGES

Des magasins de PROS ouverts aux PARTICULIERS

Gedibois
Experts par passion.





LES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Retrouvez tous nos produits pour vos projets
de rénovation ou de construction.

LES PORTES D'ENTRÉE	P.10
LES FENÊTRES.....	P.54
LES VOILETS.....	P.82
LES PORTES DE GARAGE	P.98





rénovation

ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Rénover : des solutions pour faire des économies

Parce que 15% des déperditions énergétiques peuvent passer par les ouvertures de votre maison, GEDIBOIS vous propose des solutions de rénovation pour mieux vous isoler en changeant vos menuiseries sans dégradation ni gros travaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.

Fenêtres

Votre ancienne fenêtre n'est plus isolante ou vous souhaitez passer au double vitrage, pensez à la remplacer par une nouvelle fenêtre bois, PVC ou aluminium. Les transmissions de froid et de chaud de l'extérieur vers l'intérieur s'en trouveront réduites, l'isolation maximisée. Pas de déperditions de chaleur superflues en hiver, apports de chaleur limités en été vous permettront de réaliser des économies d'énergie.



Découvrez
le pas à pas d'une
rénovation de
Fenêtre réussie



Portes d'entrée

Vous souhaitez remplacer votre ancienne porte par un modèle actuel et plus isolant ? La pose sur bâti existant avec dormant de rénovation et habillages intérieurs et extérieurs peut vous permettre de rénover sans avoir à reprendre votre décoration intérieure. Toutefois, si vous devez conserver la largeur de passage il faudra choisir l'autre option qui consiste à déposer entièrement votre ancienne porte, ouvrant et dormant pour la remplacer par un nouveau modèle.



Volets battants et coulissants

Vous souhaitez équiper vos fenêtres existantes de nouveaux volets ou remplacer les anciens par un matériau et / ou un modèle plus isolant. Pour remplacer facilement vos anciens volets battants, il est nécessaire de poser les nouvelles pentures sur vos nouveaux volets aux mêmes emplacements que sur les anciens. Une fois l'opération terminée, il ne reste plus qu'à accrocher vos nouveaux volets.

Si vous souhaitez changer pour des volets battants en aluminium, réalisables dans la couleur de votre choix et d'entretien plus facile, optez pour le bâti de rénovation. De plus, cette solution permet de bénéficier du confort de la motorisation possible en option.

Enfin, les volets coulissants sont une solution idéale pour occulter de grandes baies. Ils s'installent sans difficulté dans un rail avec bandeau posé sur la façade.




Découvrez
l'installation
facile d'un
Volet coulissant
suspendu



Volets roulants

Vous pouvez installer facilement des volets roulant grâce aux volets monoblocs. Le volet roulant a pour avantage de permettre une ouverture et une fermeture des volets sans avoir à ouvrir les fenêtres, ce qui représente un réel intérêt lorsque l'on veut maintenir sa maison à bonne température été comme hiver. De plus, un volet roulant protège de l'inconfort généré par les apports solaires excessifs de l'été. Il régule la chaleur des pièces, évitant ainsi le recours à la climatisation. Pratiques aussi pour équiper des fenêtres en complément de volets battants existants, pour une occultation et une protection contre le froid plus performante et plus facile à commander. La version solaire permet de passer d'une manœuvre manuelle à une manœuvre électrique sans travaux d'électricité.

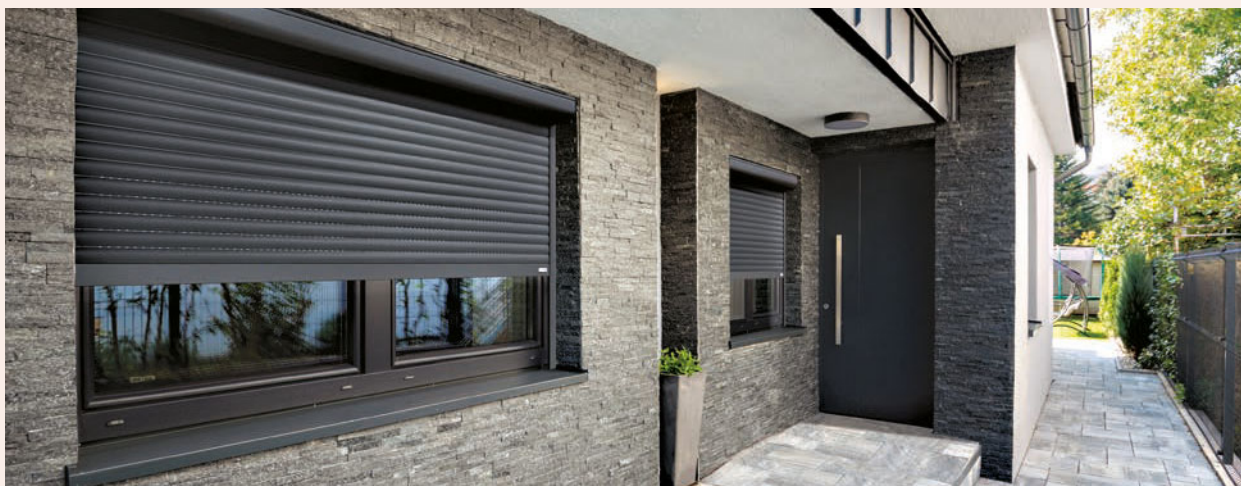

Portes de garage

Une porte de garage mal isolée avec un accès direct à l'habitation peut créer un pont thermique, c'est-à-dire une zone par laquelle l'air chaud de la maison s'échappe plus facilement vers l'extérieur. Le remplacement d'une porte non isolée par une porte de garage double paroi contribue à réduire les pertes de chaleur.

Et pour encore plus de confort au quotidien, pensez aussi à la motorisation à installer sur une porte existante ! Voir p. 108.



Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ?

BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50 kW/m²/an⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Valable selon les régions.

Quelques notions

U = Conductivité thermique


R = Résistance thermique

U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus la menuiserie est thermiquement performante.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à 0,6 m³/h.m².





l'atelier


MENUISERIE

**Finitions personnalisées,
prestations sur mesure**

**Nous nous adaptons à
vos projets sous 15 jours !**


Toujours désireux de mieux vous servir, GEDIBOIS s'est équipé d'un centre d'usinage. Grâce à cet équipement, nous pouvons assurer les prestations de parachèvement de nos menuiseries standard.

Plusieurs prestations Atelier pour réaliser vos projets, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.

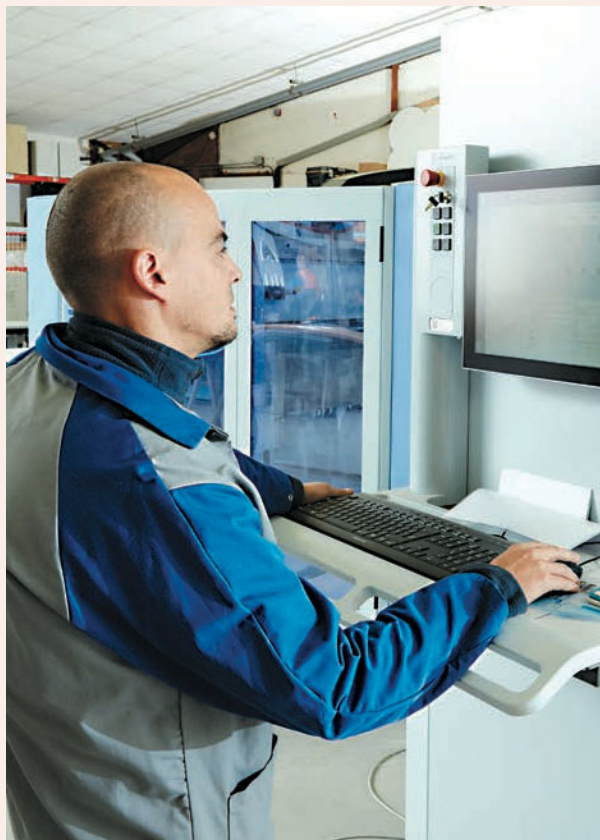


Portes d'entrée

Pose de tapées d'isolation de 100 à 160 mm pour les modèles stockés.

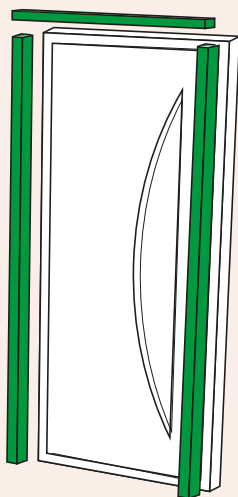


Fenêtres

- Parachèvement des fenêtres standard (pose de tapées).
- Pose de volets roulants en bloc-baie, tabliers PVC et aluminium, commande par treuil ou motorisation.




Portes de garage

Pose de hublots sur les portes de garage coulissantes.

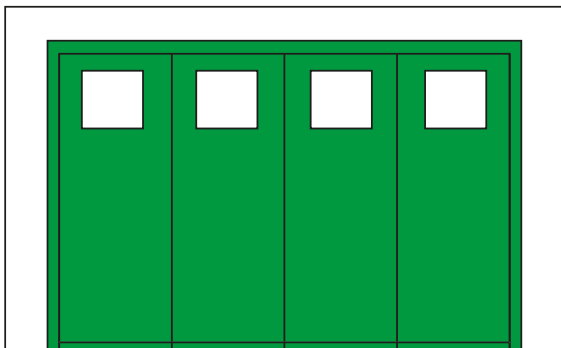

Coffres linteaux

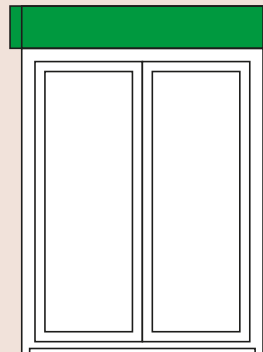


Fabrication standard et sur mesure de coffres et demi-coffres (Thermic elite, Briquelite) avec sous-face en PVC blanc (sur demande en gris 7016). Coffres pouvant être équipés de volets roulants motorisés en aluminium.

l'atelier

LES AUTRES UNIVERS

Portails et clôtures


Adaptation à vos mesures de vos portails et clôtures en aluminium.

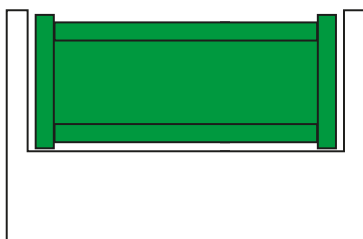


À RETROUVER

dans nos catalogues
Aménagements Extérieurs
et Aménagements Intérieurs 2024

DÉLAI DE
15 JOURS

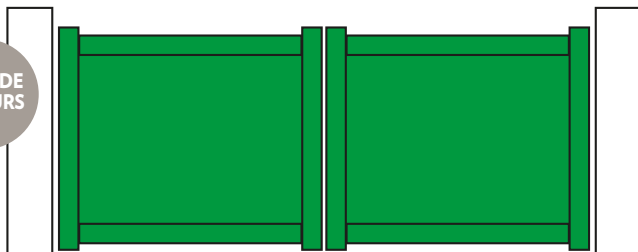


Façonnage de vos plans de travail

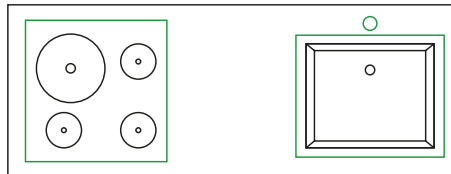

Portes d'intérieur et portes de placard

Personnalisation, adaptation, recoupe...

Pensez à nos prestations Atelier pour la gravure personnalisée de vos portes d'intérieur et la recoupe de vos placards.



Découvrez toutes nos prestations Atelier auprès de nos **conseillers en magasin**.

Bien choisir

LA PORTE D'ENTRÉE

L'achat d'une porte est motivé par de nombreux critères. Si l'esthétisme est important pour s'accorder avec la maison, la sécurité, l'isolation thermique et acoustique le sont tout autant !



DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

Les matériaux

Tous les matériaux peuvent s'adapter à vos besoins !



- **Aluminium** : inaltérable, résistant et rigide.

- **Acier** : sécurisant et solide.

- **Verre** : lumineux et moderne.

- **PVC** : sans entretien et économique.

- **Bois** : chaleureux et écologique.

- **Bois-alu** : combine tous les avantages !

PENSEZ-Y !

Des matériaux qui respectent l'environnement, c'est possible !

Le PVC est recyclable, le bois issu de forêts éco-gérées [label PEFC].


Les dimensions et la pose

Il existe 4 types de pose, selon votre projet, construction neuve ou rénovation. Quelle que soit votre configuration, il est nécessaire de prendre les bonnes dimensions pour réussir votre chantier.


Pose en applique avec isolation : ensemble porte + bâti avec tapées d'isolation installé dans une construction neuve. Il faut relever la hauteur et la largeur du tableau côté extérieur ainsi que l'épaisseur de la plaque de plâtre et de l'isolant.



Pose en tunnel et pose en feuillure dans le cas d'une rénovation avec dépose totale de l'ancienne porte et son bâti. Le nouvel ensemble porte + bâti est posé à l'emplacement de l'ancien. Il faut relever la hauteur et la largeur du tableau côté extérieur, la hauteur totale et la largeur totale de la porte côté intérieur, ainsi que la profondeur de feuillure.

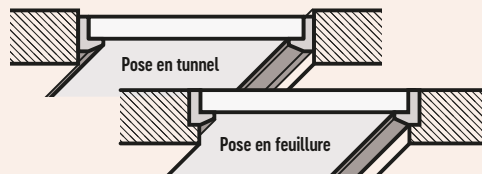

Pose en rénovation : le bâti existant est conservé, il sera recouvert par un bâti de rénovation, avec une nouvelle porte. Il sera toutefois nécessaire de découper l'ancien seuil et le cochonnet. Les dimensions à relever sont la hauteur de passage, la largeur de passage et l'épaisseur du bâti existant.



Important : Prenez les dimensions en 3 endroits et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.

La sécurité

La sécurité est l'une des qualités premières d'une porte !
Zoom sur les systèmes de serrure.

Le verrouillage

- **À clé** : la plus répandue des condamnations, la clé entre dans un cylindre à barrettes et bloque la manœuvre d'ouverture.
- **À code** : une série de chiffres est mémorisée dans un boîtier qui commande l'ouverture.
- **Biométrique** : par la détection d'empreinte digitale.
- **Connectée** : la porte s'ouvre à distance depuis un smartphone.

À noter : des verrouillages de type biométrique, connecté ou simplement électrique nécessitent une alimentation de courant à proximité de la porte.

La fermeture

- **À relevage** : se fait manuellement en relevant la poignée. Pour que la serrure condamne la porte, il faut actionner la clé.
- **Automatique** : se fait automatiquement lors de la fermeture de la porte mais la condamnation reste manuelle.

La serrure

- **Multipoints** : serrure de 3 à 6 points pour augmenter le nombre de points de résistance et retarder l'effraction.
- **Serrure renforcée** : de type anti-crochetage ou anti-perçage, conçue pour retarder l'effraction. Associées à des dispositifs anti-dégondage et / ou des gonds renforcés, ces serrures peuvent bénéficier des labels de type AZP.

L'esthétisme

Porte standard ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !



- **Contemporaine**, élégante et moderne, pleine ou partiellement vitrée.



- **Vitrée et décorative**, avec son vitrage sérigraphié, son verre dépoli ou ses petits bois.



- **Authentique**, pour ne pas dénaturer l'aspect original d'une maison ancienne.



- **Classique**, qui convient à tout type de logement.



- **Accessoirisable**, avec poignée ou barre de tirage.



- **Personnalisable**, avec des motifs et des couleurs variées.

Pour tous les modèles sur mesure, identifiables par ** :

- Les portes peuvent être tierçées, c'est-à-dire associées à des éléments fixes ou ouvrants de chaque côté de la porte.
- En partie haute, il est possible d'adapter une imposte pour s'ajuster aux dimensions, faire entrer la lumière ou apporter du cachet avec une imposte cintrée ou surbaissée.

Posée par un professionnel, la porte donne droit, sous certaines conditions, à la TVA à 5,5 % et à des Certificats d'économies d'énergie (CEE), (selon dispositif fiscal gouvernemental actuellement en vigueur, susceptible d'évolution).

L'isolation

Quelques indicateurs de performance sont à connaître :

- **Le coefficient de transmission thermique Ud**. Plus Ud est faible, meilleure est l'isolation.

Pour aider à identifier les performances des portes d'entrée, celles-ci sont également répertoriées sur le modèle de l'étiquette énergie par classe allant de « A » (le plus performant) à « G » (le moins performant). Pour bénéficier d'éventuelles aides gouvernementales dans le cadre du remplacement de votre porte d'entrée, celle-ci doit présenter un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K.

- **L'affaiblissement acoustique Rw** exprimé en dB. Plus Rw est élevé, meilleure est l'isolation phonique.

- **Recommandation** : pour être efficace, une isolation doit être pensée dans son intégralité (murs, plafonds, sols...).

Retrouvez tous nos modèles de portes pour appartement dans notre catalogue GEDIBOIS Aménagements Intérieurs p. 95 et 96.

Ud ≤ 1	A	Toutes les portes proposées par GEDIBOIS ont un coefficient Ud compris entre A et C.
Ud de 1,1 à 1,5	B	
Ud de 1,6 à 2	C	
Ud de 2,1 à 2,5	D	
Ud de 2,6 à 3	E	
Ud de 3,1 à 3,5	F	
Ud de 3,6 à 5	G	

Acier

Gamme Essentiel / P16



Equit
À partir de



Malon
À partir de



Citadine
À partir de



Nouveau
Capitale
À partir de



Saori
À partir de




Nouveau
Tram
À partir de



Akita 20
À partir de



Nouveau
Ninja 2
À partir de



Saya
À partir de



Nouveau
Dream 48
À partir de



Nouveau
Alia 48
À partir de



Arizona
À partir de



Nouveau
Aki
À partir de



Nouveau
Mexico
À partir de



Nouveau
Couquar
À partir de



Nouveau
Shanghai
À partir de



Nouveau
Visby
À partir de



Amaya 20
À partir de



Nouveau
Oro
À partir de



Pix
À partir de



Berty
À partir de

Gamme Premium / P26



Charley 1
À partir de



Parallèle
À partir de



Nouveau
Newport
À partir de



Napali
À partir de



Abcisse
Evo 68
À partir de



Nouveau
Pigalle 68
À partir de

Retrouvez les portes de service

Acier, aluminium, bois, PVC et coupe-feu p. 51 à 53.



Bois

Gamme Essentiel / P44



Serra
À partir de



Caceres
À partir de



Lorca
À partir de



Reims
À partir de



Clarke
À partir de



Merida
À partir de

Gamme Confort / P44




Reims
À partir de



Clarke
À partir de



Merida
À partir de



Tarentaise
À partir de




Belcastel
À partir de



Gavarnie
À partir de



Montmartre
À partir de
5690€*



Nativ 1
À partir de



Nativ 2
À partir de



Nouveau
Nativ 21
À partir de

Gamme Premium / P46



Tarentaise
À partir de




Belcastel
À partir de



Gavarnie
À partir de



Montmartre
À partir de
5690€*



Nativ 1
À partir de



Nativ 2
À partir de



Nativ 21
À partir de

*Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Aluminium

Gamme Essentiel / P28



Eugénie
À partir de

Hugo
À partir de

Gamme Confort / P28 **Nouveau**



Lara
À partir de

Manon
À partir de

Odisha
À partir de

Kigali
À partir de

Candèl 108
À partir de

Albe
À partir de

Cytiss 4
À partir de

Cytiss 7
À partir de



Indis
À partir de

Cotim 11
À partir de

Alinéa
À partir de

Sélène
À partir de

Line 2
À partir de

Camas
À partir de

Phosphore
À partir de

Cristallin
À partir de

Nysos
À partir de

Langeais
À partir de

Baccara
À partir de

Armoise
À partir de



Roca
À partir de

Destra
À partir de

Yoga Evo
À partir de

Eloa
À partir de

Isaac
À partir de

Java
À partir de

Arkad 15
À partir de

Cormelles
À partir de

Athena mixte
À partir de

Graphite
À partir de

PVC

Gamme Essentiel / P50



Gallus
À partir de

Mykonos
À partir de

Egina
À partir de

Gamme Premium / P50



Milky 1
À partir de

À SAVOIR ! Les atouts de nos matériaux

Choisissez le matériau de votre porte en fonction de votre budget, vos besoins thermiques, acoustiques et vos souhaits de personnalisation.

		Ép. ouvrant	Isolation thermique	Isolation acoustique	Option couleur
ACIER	Essentiel	48 à 50 mm	A B	29 et 31 dB	RAL Gris 7016 ou Blanc 9016.
	Confort	48 ou 70 mm	A B C	24 à 31 dB	Jusqu'à 19 coloris selon modèle.
	Premium	68 mm	B	25 à 26 dB	19 coloris au choix.
ALUMINIUM	Essentiel	65 mm	B	31 dB	RAL Gris 7016 ou Blanc 9016.
	Confort	60 à 80 mm	A B C	28 à 36 dB	Jusqu'à 29 coloris selon modèle.
	Premium	62 à 100 mm	A B	31 à 36 dB	Jusqu'à 29 coloris selon modèle.
BOIS	Essentiel	50 ou 51 mm	B	26 à 29 dB	Lasure.
	Confort	50 à 58 mm	B	29 à 32 dB	Lasure ou laque.
	Premium	78 à 98 mm	A B	29 à 36 dB	Lasure ou laque.
PVC	Essentiel	60 mm	B	32 et 34 dB	RAL Blanc 9016.
	Premium	70 mm	C	-	RAL Blanc 9016.

Acier

Gamme Essentiel

Info

Sur les gammes Essentiel et Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Délai express.
- Sur-mesure possible pour Malon et Saori.



à partir de



Equit

Blanc 9016

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes horizontales
sur les 2 faces.

FABRICATION FRANÇAISE



Malon

Blanc 9016

Esthétisme :
4 panneaux et
une demi-lune
vitrée avec
décor petits bois
plomb intégrés.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Citadine

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes horizontales
sur les 2 faces.
2 largeurs au choix :
90 ou 100 cm**.

FABRICATION FRANÇAISE

	Equit	Ziltén	Malon	Ziltén	Citadine	WIBAIE FENÊTRES & PORTES
Effraction	-		Vitrage isolant givré blanc.		-	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,2 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 0,95 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.	
Serrure	5 points à relevage.		5 points à relevage.		6 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton inox incluse.	
Couleur	En stock : blanc 9016.		En stock : blanc 9016.		En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016.	
Ouvrant	48 mm		48,5 mm		50 mm	
Garantie	5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans ouvrant. 2 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm G : 30038951 / D : 30038952		Dormant 54 mm G : 30213163 / D : 30213162		Dormant 60 mm Gris : G : 30288131 / D : 30288132	
Prix	Dormant 100 mm G : 30038998 / D : 30038999		Dormant 100 mm G : 30230387 / D : 30230386		Blanc : G : 30288129 / D : 30288130	
	Dormant 120 mm G : 30039000 / D : 30039001		Dormant 120 mm G : 30230389 / D : 30230388		Dormant 100 mm Gris : G : 30314831 / D : 30314830	
	Dormant 140 mm G : 30039002 / D : 30039003		Dormant 140 mm G : 30230391 / D : 30230390		Blanc : G : 30314825 / D : 30314824	
	Dormant 160 mm G : 30039004 / D : 30039005		Dormant 160 mm G : 30230393 / D : 30230392		Dormant 120 mm Gris : G : 30365288 / D : 30365289	
					Blanc : G : 30365286 / D : 30365287	
					Dormant 140 mm Gris : G : 30314847 / D : 30314846	
					Blanc : G : 30314827 / D : 30314826	
					Dormant 160 mm Gris : G : 30314833 / D : 30314832	
					Blanc : G : 30314829 / D : 30314828	

** Délai : consultez votre magasin.

Gamme Confort

Nouveau



à partir de

Capitale

Gris 7016 texturé
Esthétisme :
 Reliefs emboutis
 lignes horizontales
 sur les 2 faces.
 2 largeurs au choix :
 90 ou 100 cm.



Saori

Gris 7016 satiné
Esthétisme :
 Porte 4 décors
 inox. Faces
 extérieure
 et intérieure
 identiques.

Nouveau



Tram

Gris 7016 texturé
Esthétisme :
 Reliefs emboutis
 lignes horizontales
 sur les 2 faces.
 2 largeurs au choix :
 90 ou 100 cm**.

	Capitale	WIBAIE	Saori	Zilfen	Tram	WIBAIE
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,95 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 0,95 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.	
Serrure	6 points à relevage.		5 points à relevage.		6 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton inox.	
Couleur	En stock : gris 7016 texturé.		En stock : gris 7016 satiné et blanc 9016.		En stock : gris 7016 texturé.	
Ouvrant	50 mm		48,5 mm		50 mm	
Garantie	10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.		15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.	
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 100 cm	215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 60 mm G : 30357235 / D : 30357236	Dormant 60 mm G : 30357703 / D : 30357702	Dormant 54 mm Gris : G : 30298127 / D : 30298126		Dormant 60 mm G : 30357238 / D : 30357237	
Prix	Dormant 100 mm G : 30365492 / D : 30365491	Dormant 100 mm G : 30365500 / D : 30365499	Dormant 100 mm Blanc : G : 30038949 / D : 30038950		Dormant 100 mm G : 30365291 / D : 30365290	
	Dormant 120 mm G : 30365494 / D : 30365493	Dormant 120 mm G : 30365502 / D : 30365501	Dormant 120 mm Gris : G : 30314841 / D : 30314840		Dormant 120 mm G : 30365293 / D : 30365292	
	Dormant 140 mm G : 30365496 / D : 30365495	Dormant 140 mm G : 30365504 / D : 30365503	Dormant 120 mm Blanc : G : 30038990 / D : 30038991		Dormant 140 mm G : 30365295 / D : 30365294	
	Dormant 160 mm G : 30365498 / D : 30365497	Dormant 160 mm G : 30365506 / D : 30365505	Dormant 140 mm Gris : G : 30298133 / D : 30298132		Dormant 160 mm G : 30365297 / D : 30365296	
			Dormant 140 mm Blanc : G : 30042242 / D : 30042243			
			Dormant 160 mm Gris : G : 30314843 / D : 30314842			
			Blanc : G : 30038994 / D : 30038995			
			Dormant 160 mm Gris : G : 30314845 / D : 30314844			
			Blanc : G : 30038996 / D : 30038997			

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Délai express (hors **).
- Sur-mesure**.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160 mm et jusqu'à 200 mm pour les **.



à partir de

Akita 20

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Porte vitrée, motifs horizontaux emboutis, vitrage feuillé sablé affleurant. Facés extérieure et intérieure identiques.



Nouveau

Ninja 2**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis design sur les 2 faces identiques.



Saya**

Rouge 3004 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis sur les 2 faces. Décor ton inox sur face extérieure uniquement.

	Akita 20	Ninja 2**	Saya**
FABRICATION FRANÇAISE			
Effraction	Vitrage feuillé sablé.	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 30 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	Multipoints à relevage.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016 satiné.	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.
Ouvrant	48,5 mm		
Garantie	15 ans finition dormant, ouvrant, anti-corrosion. 5 ans serrure.		
Dimensions	215 x 90 cm		
Références	Dormant 54 mm	Dormant 54 mm	Dormant 54 mm
Prix	Gris : G : 30298135 / D : 30298134 Blanc : G : 30105656 / D : 30105657 Dormant 100 mm Gris : G : 30314835 / D : 30314834 Blanc : G : 30038974 / D : 30038975 Dormant 120 mm Gris : G : 30298137 / D : 30298136 Blanc : G : 30264942 / D : 30264450 Dormant 140 mm Gris : G : 30314837 / D : 30314836 Blanc : G : 30038978 / D : 30038979 Dormant 160 mm Gris : G : 30314839 / D : 30314838 Blanc : G : 30038980 / D : 30038981	G : 30361846** / D : 30361845**	G : 30170213** / D : 30170212**

** Délai : consultez votre magasin.

Nouveau

à partir de



Dream 48**

Esthétisme :
Reliefs emboutis design
sur les 2 faces identiques.



Motifs emboutis et inserts
aspect inox en relief

**Isolation
thermique et
acoustique**

Coef. Ud : 1,1 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 24 dB.

Serrure

4 rouleaux à relevage
+ 2 pènes centraux.

Quincaillerie

Poignée sur rosace ton argent.

Couleur

Blanc en standard.
En option : 19 coloris au choix.

Ouvrant

48 mm

Garantie

15 ans finition, brillance et couleur,
anti-corrosion pour le nuancier en option.
5 ans serrure.

**Dimensions
Références
Prix**

215 x 90 cm
Dormant 54 mm
G : 30362405** / D : 30362392**
(bleu 2700T)



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 satiné.

Ambiance réalisée avec le coloris bleu 2700 texturé. Barre de tirage en option.

Acier

Gamme Confort

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Nouveau



à partir de

Alia 48**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Rainurée 2 faces et décors gris aspect inox face extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE



Arizona**

Gris 7004 satiné

Esthétisme :
Porte pleine moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE

Nouveau




Aki**

Gris quartz 7039 satiné

Esthétisme :
Reliefs emboutis horizontaux sur les 2 faces.

FABRICATION FRANÇAISE



	Alia 48**	Arizona**	Aki**
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.	Multipoints à relevage.
Quincaillerie		Poignée sur rosace ton argent.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicolour : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.
Ouvrant	48 mm	48 mm	48,5 mm
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	15 ans brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 54 mm	Dormant 54 mm	Dormant 54 mm
Prix	G : 30362394** / D : 30362393**	G : 30285928** / D : 30285927**	G : 30361848** / D : 30361847**

Nouveau

Les portes d'entrée


Mexico**

Esthétisme :

Reliefs emboutis demi-cercles sur les 2 faces.

WIBAIE  FABRICATION EUROPÉENNE

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,7 W/m².K. 
Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure 6 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox.

Couleur Blanc en standard.
En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).


Ouvrant 70 mm

Garantie 10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.

Dimensions 215 x 90 cm

Références Dormant 70 mm

Prix G : 30357230** / D : 30357229**



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 sablé.

Gedibois

Gamme Confort

Nouveau



à partir de

Cougar**

Blanc 9016 satiné

Esthétisme :
Reliefs emboutis
horizontaux.



Nouveau



Shanghai**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
et vitrage dépoli
affleurant sur
les 2 faces.



Blanc 9016



Nouveau



Visby**

Bleu 5003 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes verticales.
Insert plaxé
décor bois
en option.



Amaya 20**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Panneau embouti et
vitrage affleurant.
Faces extérieure et
intérieure identiques.



Nouveau



Oro**

Gris 7022 texturé

Esthétisme :
Vitrage sablé
affleurant et décor
ton inox sur vitrage
face extérieure.



Pix**

Noir 2100
texturé

Esthétisme :
Style atelier
avec vitrage
affleurant.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 texturé modèle Pix.

	Cougar**	Bel'M	Shanghai**	LIBAIE	Visby**	Bel'M
Effraction	-		Triple vitrage 44.2/20/4/20/44.2 sans pareclose.		-	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 24 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 24 dB.	
Serrure	5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.		6 points à relevage.		4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.	
Quincaillerie	Barre de tirage ronde inox 1800 mm + poignée sur rosace ton argent.		Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur rosace ton argent.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).		Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	
Ouvrant	48 mm		70 mm		48 mm	
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et les satinées.		15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm		Dormant 70 mm		Dormant 54 mm	
Prix	G : 30362398** / D : 30362397**		G : 30357234** / D : 30357233**		G : 30362391** / D : 30362390**	
	Amaya 20**	Zilten	Oro**	Zilten	Pix**	Zilten
Effraction	Vitrage classe 2 sablé isolant.		Vitrage classe 2 sablé.		Vitrage classe 2 sablé affleurant.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 30 dB.		Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 30 dB.		Coef. Ud : 1,6 W/m².K. C Isolation acoustique : 30 dB.	
Serrure	5 points à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton argent.		Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.					
Ouvrant	Acier 48,5 mm		48,5 mm		48,5 mm	
Garantie	15 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.					
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm		Dormant 54 mm		Dormant 54 mm	
Prix	G : 29325771** / D : 29325764**		G : 30361850** / D : 30361849**		G : 30298145** / D : 30298144**	

Acier

Gamme Confort

à partir de



Berty**

Ivoire clair 1015 satiné

Esthétisme :
Porte moulurée,
vitrage sablé, décor
sérigraphié gris foncé.
Faces extérieure et
intérieure identiques.



Charley 1**

Gris 7047 satiné

Esthétisme :
Porte moulurée,
vitrage sablé, décor
sérigraphié gris foncé.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Parallèle**

Gris 7004 satiné

Esthétisme :
Grand vitrage, petits
bois horizontaux
insérés dans
le vitrage sablé.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Nouveau



Newport**

Esthétisme :
Reliefs emboutis et
vitrage dépoli affleurant
sur les 2 faces.

FABRICATION
EUROPÉENNE



Face intérieure

Blanc 9016



Face extérieure

Gris 9007 texturé



Napali**

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Grand vitrage,
vitrail avec
petit bois noirs.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Suggestion de finition intérieur gris 9007 texturé.

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris blanc 9016 texturé modèle Charley 1.

	Berty**	Zilten	Charley 1**	Zilten	Parallèle**	Bel'M
Effraction	Double vitrage isolant feuilleté sablé.		Double vitrage isolant feuilleté sablé.		Double vitrage P2A sablé et petit bois aspect plomb.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,6 W/m ² .K. C Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,5 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	5 points à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.					
Couleur	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.		Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.		Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	
Ouvrant	48,5 mm		48,5 mm		48 mm	
Garantie	15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30298141** / D : 30298140**		215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30298143** / D : 30298142**		215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30313290** / D : 30313289**	

	Newport**	WIBAIE FENÊTRES & PORTES	Napali**	Bel'M
Effraction	Triple vitrage 44.2/20/4/20/44.2 sans pareclose.		Double vitrage décoratif classe P2A avec petit bois noirs.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,5 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	6 points à relevage.		5 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).		Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	
Ouvrant	70 mm		48 mm	
Garantie	10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.		15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 70 mm Bicoloration (blanc intérieur) G : 30357232** / D : 30357231**		215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30171160** / D : 30171159**	

Acier

Gamme Premium

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Abscisse Evo 68**

Esthétisme :

Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.



Effraction Triple vitrage classé P2A sablé affleurant.

Isolation thermique et acoustique Coef. Ud : 1,1 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 25 dB.

Serrure À relevage 2 crochets / 2 rouleaux
+ 2 pènes centraux.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent.

Couleur 19 coloris au choix en standard.
Autres coloris RAL en option.

Ouvrant 68 mm

Garantie 10 ans finition, brillance et couleur,
anti-corrosion dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

Dimensions 215 x 90 cm
Références **Dormant 74 mm**

Prix G : 30171156** / D : 30171155**

Face extérieure



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 satiné.

Nouveau

à partir de

Les portes d'entrée

Pigalle 68**

Esthétisme :

Porte moulurée avec vitrage décor sérigraphié.

Bel'M



FABRICATION
FRANÇAISE

quali
steel
coat

Label qualité international pour l'acier peint

Effraction	Double vitrage sablé classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 26 dB.
Serrure	À relevage 2 crochets / 2 rouleaux + 2 pènes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent.
Couleur	19 coloris au choix en standard. Autres coloris RAL en option.
Ouvrant	68 mm
Garantie	10 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm
Références	Dormant 74 mm
Prix	G : 30362396** / D : 30362395**

Ambiance réalisée avec le coloris rouge 3004 texturé.

GediBois

Aluminium

Gamme Essentiel

Info Sur la gamme Essentiel et Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Délai express.



à partir de

Eugénie

Gris 7016 structuré

Esthétisme :

Panneau rainuré motifs faces extérieure et intérieure identiques.

Face intérieure

Blanc 9016/70

Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 structuré.



Hugo

Gris 7016 structuré

Esthétisme :

Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.

Face intérieure

Blanc 9016/70

Eugénie

Hugo

Effraction	-	Triple vitrage sablé classé P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	
Serrure	6 points automatique.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 structuré extérieur + blanc 9016/70 satiné intérieur.	
Ouvrant	65 mm	
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finition. 2 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 63 mm G : 30177946 / D : 30177942	Dormant 63 mm G : 30177947 / D : 30177943
Prix	Dormant 100 mm G : 30212365 / D : 30212364	Dormant 100 mm G : 30212373 / D : 30212372
	Dormant 120 mm G : 30212367 / D : 30212366	Dormant 120 mm G : 30212375 / D : 30212374
	Dormant 140 mm G : 30212369 / D : 30212368	Dormant 140 mm G : 30212377 / D : 30212376
	Dormant 160 mm G : 30212371 / D : 30212370	Dormant 160 mm G : 30212379 / D : 30212378

INDISPENSABLE !

Les accessoires de pose qui font la différence.

Pour bien réussir la pose de vos menuiseries, retrouvez nos produits de mise en œuvre en magasin.



FA101 silicone menuiserie

Mastic silicone neutre alcoxy, aspect brillant. Facile à mettre en œuvre, se lisse parfaitement. Idéal pour l'étanchéité et les finitions intérieures ou extérieures. Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978

Blanc 26406961

Gris anthracite 27812624

soit le litre

TP600 illmod 600

Mousse polyuréthane en rouleaux, imprégnée à cœur d'une résine synthétique et précomprimée, utilisée pour assurer - à elle seule - l'étanchéité à la pluie battante [Classe 1] des joints de façade et de menuiserie. Perméable à la vapeur d'eau, bon isolant thermique et acoustique.

15/5-11
rouleau de 5,60 m.
28891307

20/3-7
rouleau de 8 m.
27243701





	Lara	Manon	Odisha
Effraction	-	-	Triple vitrage : incolore feuilleté 33.2 // sablé 4 // incolore thermique 4.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,33 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	6 points automatique.	6 points automatique.	6 points automatique à rouleaux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 structuré extérieur. Blanc 9016/70 satiné intérieur.		
Ouvrant	65 mm		
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finition. 2 ans serrure.		
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 63 mm G : 30291779 / D : 30291778	Dormant 63 mm G : 30291777 / D : 30291776	Dormant 63 mm G : 30358008 / D : 30358009
Prix	Dormant 100 mm G : 30314778 / D : 30314779	Dormant 100 mm G : 30314770 / D : 30314771	Dormant 100 mm G : 30365298 / D : 30365299
	Dormant 120 mm G : 30314780 / D : 30314781	Dormant 120 mm G : 30314772 / D : 30314773	Dormant 120 mm G : 30365300 / D : 30365301
	Dormant 140 mm G : 30314782 / D : 30314783	Dormant 140 mm G : 30314774 / D : 30314775	Dormant 140 mm G : 30365302 / D : 30365303
	Dormant 160 mm G : 30314784 / D : 30314785	Dormant 160 mm G : 30314776 / D : 30314777	Dormant 160 mm G : 30365304 / D : 30365305

Aluminium

Gamme Confort

à partir de

Kigali**

Esthétisme :

18 vitrages au choix en option. Faces intérieure et extérieure identiques.



FABRICATION FRANÇAISE

Effraction Double vitrage sablé faible émissivité.

Isolation thermique et acoustique Coef. Ud : 1,6 W/m².K. 
Isolation acoustique : 36 dB.

Serrure 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse.

Couleur 29 coloris au choix pour les faces extérieure et intérieure.

Ouvrant 70 mm

Garantie 10 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions 215 x 90 cm
Références Dormant 56 mm
Prix G : 30171164** / D : 30171163**



Ambiance réalisée avec le coloris gris 2400 texturé.

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.

- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de

Candel 108**

Noir 2100 texturé
Esthétisme :
 Conception grand vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Albe**

Gris 2400 texturé
Esthétisme :
 Vitrage affleurant sablé, panneau rainuré. Faces intérieure et extérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Cytiss 4**

Gris 7016 satiné
Esthétisme :
 4 vitrages opales rainurés. Motifs faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné

FABRICATION FRANÇAISE

	Candel 108**	Albe**	Cytiss 4**
Effraction	Double vitrage isolant classe 2 sablé + traverses intermédiaires, remplissage gaz Argon.	Triple vitrage sablé classe P2A.	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,8 W/m ² .K. Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. Isolation acoustique : 28 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. Isolation acoustique : 33 dB.
Serrure	5 points à relevage.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.		
Couleur	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure en standard.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.
Ouvrant	80 mm	60 mm	60 mm
Garantie	10 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleurs, anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 80 mm	Dormant 57 mm	Dormant 57 mm
Prix	G : 30301605** / D : 30301604**	G : 27811269** / D : 27811252**	G : 30170201** / D : 30170200**

Aluminium

Gamme Confort

à partir de



Cytiss 7**

Bleu 2700 texturé

Esthétisme :
Vitrage sablé
affleurant,
demi-lune.
Décor ton inox
faces extérieure et
intérieure identiques.



Indis**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Décors gravés sur
les 2 faces.
Inserts inox brossés
sur face extérieure
uniquement.



Cotim 11**

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Inserts décor
miroir. Faces
extérieure
et intérieure
identiques.



Alinéa**

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Panneau rainuré 2 faces.
Baguettes décoratives
grises face extérieure.



Nouveau

Sélène**

Esthétisme :
Vitrage affleurant dépoli.



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7030 satiné.

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 satiné modèle Indis.

	Cytiss 7** ZiltEN	Indis** WIBAIE FENÊTRES & PORTES	Cotim 11** ZiltEN
Effraction	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 30 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	Multipoints à relevage.	6 points automatique.	Multipoints automatique.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace finition inox brossé incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.
Ouvrant	60 mm	72 mm	80 mm
Garantie	15 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans anti-corrosion, 15 ans laquage pour les texturées, sablées et les satinées.	20 ans anti-corrosion. 10 pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 57 mm	Dormant 70 mm	Dormant 77 mm
Prix	G : 26868424** / D : 26868417**	G : 30288164** / D : 30288163**	G : 24784641** / D : 24784634**

	Alinéa** Bel'M	Sélène** Bel'M
Effraction	Porte pleine et pack sécurité en option.	Triple vitrage classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,91 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace contemporaine grise incluse.	Poignée sur rosace ton inox.
Couleur	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	
Ouvrant	80 mm	60 mm
Garantie	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 77 mm	Dormant 54 mm
Prix	G : 25114638** / D : 25114621**	G : 30362400** / D : 30362399**

Nouveau

à partir de

Line 2**

Esthétisme :

Décor ton inox affleurant et collé sur le vitrage.

Zilfen

FABRICATION FRANÇAISE

qm Aluminium
laqué
certifié
QualiMarine®

Effraction

Triple vitrage sablé classe 2.

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m².K.
Isolation acoustique : 35 dB. **B**

Serrure

2 crochets automatique / 2 pènes
+ pènes centraux et barillet de sécurité 5 clés.

Quincaillerie

Poignée sur rosace ton inox.

Couleur

Finition de base extérieure laquage 29 couleurs au choix, intérieure laqué blanc 9016 satiné.
Possibilité en option, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL.

Ouvrant

80 mm

Garantie

20 ans brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant, anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant 77 mm

Prix

G : 30361852** / D : 30361851**



Ambiance réalisée avec le coloris bleu 5003 texturé.

Info Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de

Camas**

Bleu 2700 texturé
Esthétisme :
 Porte moulurée et vitrée avec petit bois aspect plomb. Vitrage 9 carreaux. Décor faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné



Phosphore**

Gris 7004 satiné
Esthétisme :
 Porte rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné



Cristallin**

Gris 2900 sablé
Esthétisme :
 Porte vitrée sablée en monocoloration. Face extérieure : motifs gris 2900 sablé et effet miroir. Face intérieure : motifs gris 2900 sablé et alu. Modèle présenté avec barre de tirage en option.



	Camas**	Ziltzen	Phosphore**	Bel'M	Cristallin**	WIBAIE
Effraction	Vitrage feuilleté sablé classe 2.		Pack sécurité en option.		Retardateur d'effraction de 58 mm. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. B Isolation acoustique : 34 dB.		Coef. Ud : 0,91 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,3 W/m².K. B Isolation acoustique : 35 dB.	
Serrure	Multipoints automatique.		5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.		6 points automatique.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.		Barre de tirage ronde 1800 mm.		Poignée sur rosace en option. Poignée sur plaque ton inox incluse.	
Couleur	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.	
Ouvrant	80 mm		80 mm		74 mm	
Garantie	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.		20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion. 15 ans laquage pour les texturées, sablées et satinées.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 30170203** / D : 30170202**		215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 24232241** / D : 24232234**		215 x 90 cm Dormant 67 mm 2890 €*	

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Aluminium

Gamme Premium



à partir de

Nouveau

Nysos**

Esthétisme :

Porte moulurée
2 faces, cimaise
fine face extérieure.



FABRICATION FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 texturé.



Langeais**

Gris 2900 texturé

Esthétisme :
Porte moulurée
vitrée avec petit
aspect plomb.
Vitrage 4 carreaux.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Baccara**

Noir 2100 texturé

Esthétisme :

Décor aluminium
brossé, jons en
aluminium poli
brillant et motifs
usinés effet 3D
face extérieure.
Motifs effet 3D
face intérieure.

Face intérieure

Blanc RAL 9016
Motifs effet 3D

Motifs effets 3D
face intérieure



Armoise**

Gris 7016 structuré

Esthétisme :

Porte mixte bois
intérieur, aluminium
à l'extérieur, avec
vitrage ouvrant
façon porte
fermière.
Possibilité de petits
bois 4 ou 6 carreaux.
Faces extérieure et
intérieure identiques.

Face intérieure

Finition chêne
champagne

FABRICATION FRANÇAISE



Roca**

Gris 9007 texturé

Esthétisme :

Grand décor
aluminium brossé
face extérieure.
Motifs
coordonnés
gravés face
intérieure, option
miroir côté
intérieur.

Face intérieure

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 texturé modèle Baccara.



	Nyos**	Bel'M	Langeais**	Bel'M
Effraction	-		Double vitrage transparent classe P2A.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,91 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure	5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.			
Quincaillerie	Poignée sur rosace classique ton inox.		Poignée sur rosace classique Gris Bel'M incluse.	
Couleur	19 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	
Ouvrant	80 mm			
Garantie	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.			
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 74 mm		Dormant 77 mm	
Prix	G : 30362402** / D : 30362401**		G : 26857862** / D : 26857855**	

	Baccara**	WIBAIE	Armoise**	WIBAIE	Roca**	WIBAIE
Effraction	Classement RC2 à l'effraction.		Double vitrage au choix : dépoli, clair, delta mat extra clair, Pix arena ou réfléchissant clair.		Triple vitrage feuilleté dépoli ép. 63 mm.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,82 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 32 dB [36 dB possible en option].		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 33 dB.		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 34 dB.	
Serrure	6 points automatique.		5 points à relevage.		6 points automatique.	
Quincaillerie	Poignée finition inox brossé avec cache cylindre affleurant incluse.		Poignée sur rosace ton inox incluse.		Poignée sur rosace finition inox brossé incluse.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.		En option : 27 coloris au choix pour la face extérieure, 6 finitions pin et 4 finitions chêne pour la face intérieure.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.	
Ouvrant	85 mm		67 mm		72 mm	
Garantie	10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans pour ouvrant. 2 ans serrure et quincailleries.		10 ans pour dormant, 5 ans pour ouvrant. 2 ans serrure.		10 ans anti-corrosion. 15 ans laquage pour les texturées, sablées et satinées. 2 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 70 mm		Dormant 75 mm		Dormant 70 mm	
Prix	G : 30288170** / D : 30288169**		G : 30288168** / D : 30288167**		G : 30288161** / D : 30288160**	

Aluminium

Gamme Premium

Porte Destra**

Destra séduit par son look cosy et chic

- Avec des moulures, plinthe, cimaise et sa grille laquée intégrée dans le triple vitrage.
- Elle allie l'esprit traditionnel à la performance et l'élégance avec un budget accessible !

WIBAIE  FABRICATION FRANÇAISE



Découvrez
comment configurer
vos portes



Personnalisez votre porte

1 Je choisis ma porte avec plinthe et cimaise.



Plinthe



Cimaise

2 Je choisis le vitrage en partie haute.



Castel*




Murano*



Dépoli



Delta Mat



Clé de Fleur



Vitrage dépoli et grille intégrée laquée noir 2100 sablé

3 Je choisis... des petits bois aspect plomb avec 2 présentations au choix (disponible pour les vitrages Dépoli, Delta Mat et Clé de Fleur).



Aspect plomb



Croisillon



Rectangle



Caractéristiques techniques

- **Triple vitrage** feuilleté Dépoli avec grille en aluminium laquée noir 2100 sablé.
 - **Coef. Ud** : 1,4 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 33 dB.
 - **Plinthe et cimaise** en option.
 - **Serrure 6 points** automatique.
 - **Barillet de sécurité**.
 - **Poignée sur rosace** ton inox brossé.
 - **Seuil alu PMR**.
 - **15 coloris** au choix.
 - **Ouvrant 72 mm**.
 - **Garantie 10 ans** anti-corrosion, 15 ans laquage.
 - **Disponible en sur-mesure**.
- Gris 2900 sablé intérieur / extérieur.
Vitrage avec grille intégrée.
215 x 90 cm
Dormant 70 mm
G : 30288166** / D : 30288165**

Nouveau

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Yoga Evo**

Esthétisme : Grand vitrage.



FABRICATION FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le coloris noir 9005 texturé.

Yoga Evo**

Effraction	Double vitrage sablé classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,6 W/m².K. C Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox. Barre de tirage déportée avec serrure automatique 5 points en option.
Couleur	29 coloris en standard.
Ouvrant	80 mm
Garantie	10 ans anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm
Références	Dormant 74 mm G : 30362404** / D : 30362403**
Prix	

INDISPENSABLE ! Interphones vidéo

Mira 100

Kit visiophone Nice Home 2 fils composé de :

- 1 moniteur : écran design 7" à touches sensibles. Résolution d'écran : 800 x 480. Fonctionnalités intégrées : capture de photos et vidéos, zoom sur image. Carte micro SD de 16 GB intégrée. Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 écrans supplémentaires.
- 1 platine de rue : permet la connexion d'un automatisme de portail et d'une gâche électrique 12 V. Épurée et design, avec une caméra HD à vision nocturne et une vision grand angle de 110° pour une meilleure qualité d'image. Visière anti-pluie.
- 2 badges.
- 1 prise secteur.


30287742** dont d'éco-part.
Écran supplémentaire Mira 100 :
30287743** dont d'éco-part.

Mira 200


Version connectée de Mira 100. Avec écran à touches tactiles, carte micro SD 32 GB intégrée. Connexion à distance.

30353130** dont d'éco-part.
Écran supplémentaire Mira 200 :
30366298** dont d'éco-part.

Lot de 2 badges supplémentaires pour Mira 100 et Mira 200 :
30287744**



Mira 100



Mira 200

Gedibois

Aluminium

Gamme Premium



Eloa**

Esthétisme :
Poignée intégrée
et face extérieure
finement rainurée.

FABRICATION
FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le coloris gris 2900 texturé.

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Isaac**

Bleu 2700 texturé

Esthétisme :
Porte moulurée vitrée avec
petits bois aspect plomb.
Faces extérieure et intérieure
identiques.



Blanc 9016

FABRICATION
FRANÇAISE

	Eloa**	GIMM	Isaac**	Bel'M	Java**	WIBAIE <small>RENÉBEC & DOBET</small>
Effraction	-		Double vitrage sablé classe P2A.		Triple Vitrage 44.2/27/6/27/6 dépoli trempé.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,86 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 32 dB.		Coef. Ud : 1,2 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 32 dB.		Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B	
Serrure	Crémone de ville à crochets 6 points avec gâche débrayable.		5 points automatique.		6 points automatique.	
Quincaillerie	Amsterdam à mini rosace en aluminium côté intérieur.		Poignée sur rosace contemporaine Gris Bel'M incluse.		Pyrite finition inox brossé.	
Couleur	24 coloris finition texturée ou satinée au choix face extérieure. Blanc 9016 sur la face intérieure.		29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).	
Ouvrant	85 mm		80 mm		85 mm	
Garantie	10 ans pour dormant. 2 ans pour ouvrant et quincaillerie.		20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.	
Dimensions	210 x 90 cm		215 x 90 cm		210 x 90 cm	
Références	Dormant 80 mm		Dormant 77 mm		Dormant 70 mm	
Prix	G : 30363637** / D : 30363636**		G : 30175700** / D : 30175701**		G : 30357241** / D : 30357240**	

Nouveau



Java**

Esthétisme :
Lignes usinées, décor alu brossé
et triple vitrage dépoli.

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 satiné.

Aluminium

Gamme Premium

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de



Arkad 15**

Blanc 9016 texturé

Esthétisme : Porte vitrée et rainurée 2 faces. Parement décors inox brossé face extérieure uniquement.



Blanc 9016 satiné

FABRICATION FRANÇAISE



Cormelles**

Gris 7035 satiné

Esthétisme : Porte moulurée et vitrée avec grille couleur galet intégrée dans le vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné

FABRICATION FRANÇAISE



Athena mixte**

Rouge 3004 texturé

Esthétisme : Porte moulurée et vitrée avec grille intégrée dans le vitrage. Face extérieure aluminium thermolaqué et face intérieure bois. Chêne ou Movingui lasuré ou prépeint.



Movingui ou Chêne

FABRICATION FRANÇAISE

	Arkad 15** Zilfen	Cormelles** Zilfen	Athena mixte** BeL'M
Effraction	Triple vitrage minéral classe 2 sablé 44.2 feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure.	Vitrage classe 2 sablé.	Double vitrage sablé classe P2A avec grille insérée de la couleur de la porte. En option : grille noir Z100 texturé sans plus-value.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,0 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 34 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	Multipoints automatique.	Multipoints automatique.	5 points automatique / 2 crochets + 2 rouleaux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace classique grise avec bâton de maréchal inclus.
Couleur	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné face intérieure.	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné face intérieure.	29 coloris standard pour l'extérieur et 8 finitions lasurées et prépeint pour l'intérieur.
Ouvrant	80 mm	80 mm	62 mm
Garantie	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans face extérieure finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 77 mm	Dormant 77 mm	Dormant 62 mm
Prix	G : 26868448** / D : 26868431**	G : 30170207** / D : 30170206**	5690 €*

Graphite**

Esthétisme :

Porte pleine décor céramique effet bois face extérieure.
Panneaux rainuré face intérieure. Dormant affleurant.



Rosace de barillet intégrée dans la tôle pour plus de sécurité.

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,69 W/m².K. **A**

Serrure

5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.

Quincaillerie

Barre de tirage intégrée laquée à la couleur de la porte et poignée sur rosace carrée finition inox intérieure incluse.

Couleur

Finition extérieure au choix suivant les combinaisons ci-dessous.

Combinaison 1 : décor céramique Pierre Anthracite ext, laquage gris 7016 texturé ext, blanc 9016 int.

Combinaison 2 : décor céramique Mamba Argent ext, laquage gris 2800 texturé ext, blanc 9016 int.

Combinaison 3 : décor céramique effet Bois Grisé ext, laquage gris 7039 satiné ext, blanc 9016 int.

Combinaison 4 : décor céramique Mamba Noir ext, laquage noir 2100 texturé ext, blanc 9016 int.

Combinaison 5 : décor céramique Pierre Ivoire ext, laquage gris 7047 satiné ext, blanc 9016 int.

Ouvrant

100 mm

Garantie

20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant affleurant au vantail à rupture de pont thermique

Prix

G : 30285932** / D : 30285931**

Prix des combinaisons 1, 2, 3, 4 ou 5.



Face intérieure



Blanc 9016 satiné

Ambiance réalisée avec la combinaison 3.

Bois

Gamme Essentiel

Info

Sur les gammes Essentiel et Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible**.
- Délai express (hors **).
- Sur-mesure possible**.



à partir de

Serra

Bois exotique lasuré

Esthétisme :
Rainurée.
Faces intérieure et extérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Caceres

Bois exotique lasuré

Esthétisme :
Moulurée.
2 panneaux sur les 2 faces + une cimaise côté extérieure.

Suggestion de finition en option :
lasure gris 7016 satiné.

FABRICATION FRANÇAISE



Lorca

Bois exotique lasuré

Esthétisme :
Moulurée et vitrée.
2 panneaux sur les 2 faces + cadre petit bois côté extérieur.
Vitrage 6 carreaux.

Suggestion de finition en option :
lasure gris 7039 satiné.

FABRICATION FRANÇAISE

	Serra	Zilten	Caceres	BeL'M	Lorca	BeL'M
Effraction	-		-		Double vitrage transparent.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 26 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 27 dB.		Coef. Ud : 1,5 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	5 points à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur plaque et bouton rustiques.		Poignée sur plaque rustique.	
Couleur	En stock : bois exotique lasuré.					
Ouvrant	51 mm		50 mm		50 mm	
Garantie	5 ans serrure.					
Dimensions	215 x 90 cm					
Références	Dormant 45 mm		Dormant 45 mm		Dormant 45 mm	
Prix	G : 30213165 / D : 30213164		G : 30175711 / D : 30175710		G : 30175713 / D : 30175712	
	Dormant 100 mm		Dormant 100 mm		Dormant 100 mm	
	G : 30230363 / D : 30230362		G : 30230379 / D : 30230378		G : 30230371 / D : 30230370	
	Dormant 120 mm		Dormant 120 mm		Dormant 120 mm	
	G : 30230365 / D : 30230364		G : 30230381 / D : 30230380		G : 30230373 / D : 30230372	
	Dormant 140 mm		Dormant 140 mm		Dormant 140 mm	
	G : 30230367 / D : 30230366		G : 30230383 / D : 30230382		G : 30230375 / D : 30230374	
	Dormant 160 mm		Dormant 160 mm		Dormant 160 mm	
	G : 30230369 / D : 30230368		G : 30230385 / D : 30230384		G : 30230377 / D : 30230376	

** Délai : consultez votre magasin.

Gamme Confort

Info

Toutes nos portes bois gamme Confort existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de

Nouveau



Reims**

Chêne clair.
Esthétisme :
 Chêne. Moulurée.
 Vitrage 6 carreaux avec cadre petits bois. Faces extérieure et intérieure identiques.

Clarke**

Pin lasuré ton chêne.
Esthétisme :
 Moulurée vitrage 4 carreaux.

Merida**

Gris 7035 satiné
Esthétisme :
 Bois exotique clair lasuré moulurée. Vitrage sérigraphié noir. Faces extérieure et intérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

	Reims**	Ziltén Clarke**	Merida**
Effraction	Vitrage isolant transparent classe 2.	Vitrage 44.6 ép. 26 mm.	Double vitrage sablé et sérigraphé noir classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m².K. B Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points automatique.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque rustique incluse.	Poignée New-York en inox. Pommeau traditionnel en option.	Poignée sur plaque et bouton rustiques.
Couleur	Finition movingui lasuré ou prépeint. En option : movingui laqué ou chêne lasuré.	En option : bois exotique, mélèze ou chêne. 100 finitions procédé "NABOCO".	Lasuré bois ou prépeint blanc en standard. Laquage en option.
Ouvrant	58 mm	58 mm	50 mm
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans finitions RAL et 6 ans finitions LASURE NABOCO.	5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 58 mm	Dormant 58 mm	Dormant 45 mm
Prix	G : 30170221** / D : 30170220**	G : 30354814** / D : 30354813**	G : 28887003** / D : 28886990**

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercé possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de



Tarentaise**

Vieux bois
Esthétisme :
Vieux bois avec lames horizontales faces intérieure et extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE



Belcastel**

Chêne massif naturel
Esthétisme :
Lames horizontales en chêne massif. Finition naturelle intérieure et extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE



Gavarnie**

Chêne naturel
Esthétisme :
Lames horizontales en chêne. Faces intérieure et extérieure identiques.



Isolation en chanvre



Isolation en mousse polyuréthane injectée


FABRICATION FRANÇAISE

	Tarentaise**	Belcastel**	Gavarnie**
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m ² .K et Chanvre : 0,83 W/m ² .K. A Isolation acoustique : Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.	Coef. Ud : 0,83 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m ² .K ou Chanvre : 0,83 W/m ² .K. A Isolation acoustique : Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.
Serrure	5 points automatique.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace finition inox ou noire selon modèle.	Barre de tirage 1800 mm en option.	Poignée sur rosace finition inox ou noire selon modèle. Barre de tirage en option.
Couleur	En option : vieux bois ou mélèze étuvé brut de sciage.	En standard : chêne lasuré naturel ou fusain, en intérieur : 5 finitions supplémentaires disponibles. En option : large choix de couleurs en laquage.	En option : existe en chêne, mélèze pin ou bois exotique. Finition lasurée (lasure incolore disponible en face intérieure uniquement).
Ouvrant	98 mm	94 mm	98 mm
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.	2 ans brillance et couleur. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30291214** / D : 30291215**	215 x 90 cm Dormant 70 mm G : 30175708** / D : 30175709**	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30291210** / D : 30291211**

Montmartre****Esthétisme :**

Porte bois moulurée et vitrée « spéciale rénovation » pouvant convenir pour des hauteurs de 1800 à 2500 mm et des largeurs de 670 à 1030 mm. Dispose d'un châssis ouvrant d'une grille finition noir texturé.

Faces intérieure et extérieure identiques.



Grille laquée noir 2100 texturé

BeL'M

Effraction	Double vitrage delta clair faible émissivité Argon.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 32 dB.
Serrure	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque. Poignée de châssis ouvrant finition rustique.
Couleur	Movingui en standard. En option : chêne et laquage.
Ouvrant	78 mm
Garantie	3 ans finition, brillance et couleur (chêne 2 ans). 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm
Prix	Dormant 58 mm 5690 €*

Ambiance réalisée en finition gris 7016 satiné. Double vantaux et imposte cintrée à grille en option. Consultez votre magasin.

• Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Nativ 1**

Miel

Esthétisme :
Red cedar massif avec lames horizontales faces intérieure et extérieure.



Red cedar naturel

FABRICATION FRANÇAISE




à partir de

Nativ 2**

Esthétisme :

Red cedar massif avec lames horizontales faces intérieure et extérieure. Lame inox horizontale sur toute la longueur de la porte face extérieure.



Red cedar naturel

Ambiance réalisée en finition cendré.

	Nativ 1**	Zilten Nativ 2**	Zilten
Isolation thermique et acoustique		Coef. Ud : 0,76 W/m².K. A Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure	5 points automatique.	5 points automatique ouverture à la clé.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée de tirage intégrée en inox brossé incluse.	
Couleur		En option : 3 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.	
Ouvrant		94 mm	
Garantie		10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	
Références	Dormant 70 mm	Dormant 70 mm	
Prix	G : 24784702** / D : 24784696**	Miel - G : 25972085** / D : 25972092** Cendré - G : 30170225** / D : 30170224**	

Nouveau

à partir de

Les portes d'entrée

Nativ 21**

Esthétisme :

Porte pleine à lames avec barre de tirage verticale laquée.
Extérieur Accoya finition Shou Sugi Ban bois brûlé. Intérieur Red cedar.

Zilfen

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,82 W/m².K. **A**
Isolation acoustique : 32 dB.

Serrure

Multipoints 2 pènes + 2 crochets + pènes centraux + barillet de sécurité.

Quincaillerie

Barre de tirage 930 mm laquée noir 9005 texturé extérieur et 1/2 rosace ton inox intérieur.

Couleur

Dormant : mixte aluminium 9005 texturé face extérieure et bois chêne face intérieure. Ouvrant face extérieure : finition Shou Sugi Ban + barre de tirage 930 mm laquée 9005 texturé. Face intérieure : red cedar 3 couleurs au choix de base (red cedar ton naturel, ton miel ou ton cendré) ou finition bois brûlé en option.

Ouvrant

94 mm

Garantie

10 ans finition brillance et couleur. 5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant 72 mm

Prix

G : 30362118** / D : 30362117**

Face intérieure



Red cedar naturel

Ambiance réalisée en finition Shou Sugi Ban bois brûlé.

GediBois

Info

Sur les gammes Essentiel et Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible**.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm et jusqu'à 200 mm pour les **.

Gamme Essentiel



à partir de

Nouveau



Nouveau



Gamme Premium



Ambiance réalisée avec le coloris blanc 9016 satiné.

Gallus

Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Vitrage demi-lune avec oculus. Faces extérieure et intérieure identiques.

Dormant 60 mm

200 x 80 cm^(a)

G : 24790413 / D : 24790420

200 x 90 cm^(b)

G : 24790437 / D : 24790444

215 x 80 cm^(c)

G : 24790451 / D : 24790468

215 x 90 cm^(d)

G : 24790475 / D : 24790482

Mykonos

Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques.

Dormant 60 mm

215 x 90 cm

G : 30362530 / D : 30362529

Egina

Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure et intérieure.

Dormant 60 mm

215 x 90 cm

G : 30362532 / D : 30362531

Milky 1**

Panneau rainuré 2 faces. Vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.

Dormant 70 mm

215 x 90 cm

G : 30170217** / D : 30170216**

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme Essentiel

Effraction	Gallus : Vitrage isolant classique granité. Egina : Vitrage transparent sécurité classe 2 : 4/16G/IT144.2.
Isolation thermique et acoustique	Mykonos / Egina : Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique Mykonos : 32 dB, Egina : 34 dB.
Serrure	Gallus : 5 points à relevage. Mykonos / Egina : 6 points à relevage.
Quincaillerie	Gallus : Poignée béquille sur plaque blanche incluse. Mykonos / Egina : Poignée London à plaque en aluminium laquée blanche incluse.
Couleur	Blanc 9016.
Ouvrant	60 mm
Garantie	Gallus, Mykonos et Egina : 10 ans pour dormant. 2 ans pour ouvrant et quincaillerie.

Gamme Premium

Effraction	Vitrage opale feuilleté sablé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,7 W/m ² .K. C
Serrure	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	-
Ouvrant	70 mm
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.

** Délai : consultez votre magasin. ^(a) Hors tout : H. 203 x L. 86 cm. ^(b) Hors tout : H. 203 x L. 96 cm. ^(c) Hors tout : H. 218 x L. 86 cm. ^(d) Hors tout : H. 218 x L. 96 cm. ^(e) Hors tout : H. 203,7 x L. 95,4 cm. ^(f) Hors tout : H. 218,7 x L. 95,4 cm. ^(g) Hors tout : H. 207 x L. 88 cm. ^(h) Hors tout : H. 207 x L. 98 cm. ⁽ⁱ⁾ Hors tout : H. 207 x L. 108 cm. ^(j) Hors tout : H. 209,3 x L. 101 cm. ^(k) Hors tout : H. 210 x L. 111 cm. ^(l) Hors tout : H. 218 x L. 96 cm.

Info

Les portes PSP et PST 19 existent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm. Consultez votre magasin.



Europro

Double parement acier. Serrure encastrée 1 point avec réservation pour cylindre profilé. Porte double paroi acier galvanisé, remplissage avec matériau alvéolaire collé. Poignée et garniture noire et joint isophonique 3 côtés fournis.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.
Porte à usage intérieur.

204 x 83 cm réversible^(a)
23356580
204 x 93 cm réversible^(b)
23356597

204 x 103 cm réversible^(c)
23356672



Rainura

Assortie à la porte de garage métallique basculante. Panneau et huisserie en acier galvanisé prépeint. Fournie avec joint périphérique (non monté).

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

213 x 95,5 cm
Serrure 3 points
G : 28887119
D : 28887126

200,5 x 85,5 cm
Serrure 1 point (porte réversible)
28887102



Sécurité europro

Double paroi en acier ép. 46 mm. Isolation mousse polyuréthane haute densité. Vantail à recouvrement avec joint périphérique sur ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points. Poignée béquille ton champagne. Porte de sécurité isolante acier galvanisé.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

215 x 90 cm^(d)
G : 23356634
D : 23356610

200 x 80 cm
G : 27513941
D : 27513934
200 x 90 cm^(e)
G : 30247489
D : 30247488

/ Coupe-feu



PSP

Porte de service acier pleine isolée. Ouvrant 48 mm en acier. Poignée sur rosace argent. Serrure 5 points à relevage. Coef. Ud : 1,1 W/m².K.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

215 x 90 Finition blanche^(f)
G : 30038956
D : 30038957

215 x 90 Laqué gris 7016^(g)
G : 30038958
D : 30038959



PST 19

Porte de service acier vitrée. Vitrage retardateur d'effraction. Poignée sur rosace argent. Serrure 5 points à relevage. Coef. Ud : 1,2 W/m².K.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

215 x 90 Finition blanche^(f)
G : 30038960
D : 30038961

215 x 90 Laqué gris 7016^(g)
G : 30038962
D : 30038963



Porte acier 30 mn

Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine minérale permettant de faire chuter la température de l'autre côté du vantail. Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier fournie. Coupe-feu 30 mn.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

206,4 x 97,8 cm réversible^(h)
23356566

206,4 x 107,8 cm réversible⁽ⁱ⁾
23356573

Info

Sur la gamme bois, tous nos produits sont :

- Fabriqués en France.
- Disponibles en délai express.

FABRICATION FRANÇAISE



Tarbes

Bois brut

Esthétisme :

Sapin.
Lames ép. 27 mm.
Barres 24 x 70 mm.
Bâti fourni.



Metz

IFH teinté clair

Esthétisme :

Bois exotique rouge.
Assemblage tourillons.
Panneau CTBX de 15 mm rainuré sur la face extérieure.
Traitement IFH teinté clair.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Tarbes

Serrure	Pêne dormant 1/2 tour.
Quincaillerie	Poignée 23561489 en option.
Couleur	En stock : bois brut.
Ouvrant	27 mm
Dimensions	Dormant 43 x 46 mm
Références	200 x 80 cm ^(a) G : 24088404 / D : 24088411
Prix	200 x 90 cm ^(b) G : 24088428 / D : 24088435 215 x 90 cm ^(c) G : 24088442 / D : 24088459
Seuil PMR	Oui

Metz

Serrure	3 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée ton champagne 24801942 en option.
Couleur	En stock : IFH teinté clair.
Ouvrant	34 mm
Dimensions	Dormant 45 mm
Références	200 x 80 cm ^(d) G : 24088473 / D : 24088466
Prix	200 x 90 cm ^(e) G : 24088497 / D : 24088480 215 x 90 cm ^(f) G : 24088534 / D : 24088527
Seuil PMR	Non

/ Aluminium

Nouveau



Info

- La porte Azana existe pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm. Consultez votre magasin.
- Délai express.

FABRICATION EUROPÉENNE



Azana

Gris 7016 STR 2 faces.
Dormant 63 mm.
Ouvrant 68 mm.
Panneau ouvrant ép. 28 mm.
Poignée sur rosace ton argent incluse.
Serrure 5 points à relevage.
Coef. Ud : 1,69 W/m².K.

215 x 90 cm
G : 30358011
D : 30358010

INDISPENSABLES !

Cylindre 5 goupilles SA



Profil européen alliage. Mécanisme à 5 goupilles, panneton anti-arrachement, livré avec 3 clés crantées acier nickelé. Finition laitonnée.

Longueur du barillet :
30 x 30 mm 20536824*
30 x 40 mm 23745469*

Cylindre haute sûreté T6

Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé contre le crochetaje, le perçage et l'arrachement. Finition nickel satin.

Longueur du barillet :
30 x 30 mm 23756939
30 x 40 mm 23897762



Verrou trafic 6 à bouton et cylindre

Protection contre le perçage, le crochetaje et l'arrachement du cylindre.

Verrou de haute sûreté Thirard à bouton et cylindre 45 mm 4 clés.

Coffre et gâche acier embouti, pêne acier chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton 6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton nickelé avec carte de propriété, époxy Or. 23897793

/ PVC

Info

Sur la gamme PVC, tous nos produits sont équipés de :

- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm, consultez votre magasin.



Dakar

Blanc 9016

Esthétisme :

Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. Seuil en aluminium.



Valette

Blanc 9016

Esthétisme :

1/4 vitrée. Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. Seuil en aluminium.



Bizerte

Blanc 9016

Esthétisme :

2/3 vitrée. Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. En option, possibilité de kit petit bois 6 carreaux à coller. Seuil en aluminium.

Sans croisillons



	Dakar	Valette	Bizerte
Effraction	-	Vitrage 4-16-4 finition sablé.	Vitrage 4-16-4 finition sablé.
Isolation thermique et acoustique		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure		5 points à relevage.	
Quincaillerie		Poignée sur plaque finition PVC et barillet inclus. Paumelles réglables en 3D.	
Couleur		En stock : blanc 9016.	
Ouvrant		60 mm	
Garantie		10 ans pour dormant, ouvrant. 2 ans quincaillerie.	
Dimensions	Dormant 60 mm	Dormant 60 mm	Dormant 60 mm
Références	200 x 80 cm ^(g) G : 30286293 / D : 30286294	200 x 80 cm ^(g) G : 30286298 / D : 30286297	Vitrage sans croisillon : 200 x 80 cm ^(g) G : 30286295 / D : 30286296 200 x 90 cm ^(h) G : 30286305 / D : 30286306 215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30286303 / D : 30286304
Prix	200 x 90 cm ^(h) G : 30286299 / D : 30286300	200 x 90 cm ^(h) G : 30286307 / D : 30286308	Vitrage avec croisillon : 200 x 80 cm ^(g) G : 30311428 / D : 30311429 200 x 90 cm ^(h) G : 30311432 / D : 30311433 215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30311430 / D : 30311431
	215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30286301 / D : 30286302	215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30286309 / D : 30286310	

Les marquises



Lyra 3

Supports en acier zingué. Profilés de protection en aluminium à l'avant et à l'arrière. Couverture en polycarbonate alvéolaire 6 mm transparent.

Dim. : 120 x 80 cm
30291196

Garantie **2 ANS**



Twinline

Supports en PVC anthracite. Profilés de protection en aluminium à l'avant et à l'arrière. Couverture en polycarbonate alvéolaire 10 mm transparent.

Dim. : 138 x 94,6 cm
30291197

Garantie **2 ANS**



LT-Line

Supports en inox brossé V2A. Profilés de protection murale et gouttière d'évacuation de l'eau de pluie à l'avant en aluminium. Couverture en verre acrylique 4 mm transparent avec fixation facile cliquable.

Dim. : 150 x 95 cm
30291198

Garantie **5 ANS**



New Style

Structure et supports en acier revêtu par poudre anthracite. Couverture en verre acrylique 4 mm transparent.

Dim. : 150 x 95 cm
30291199

Garantie **10 ANS**



Atlantis

Consoles en acier et couverture en verre feuilleté clair 44/2. Finition thermolaquée gris 7016. Pose sur platines.

Dim. : 140 x 90 cm
29315123



Pompadour

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement.
Verre vendu séparément.
En option : galvanisation, couleurs.

Dim. : 180 x 90 cm.
Finition couche d'apprêt.

Noire anti-rouille.
24103572
Colis de vitrage Pompadour.
24114448



Beaumont

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement.
Verre vendu séparément.
En option : galvanisation, couleurs.

Dim. : 180 x 120 cm
Finition couche d'apprêt.

Noire anti-rouille.
24103589
Colis de vitrage Beaumont.
24114431



Sévigné

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement.
Couverture PVC Altuglas™ vendue séparément. Possibilité de sur-mesure.
En option : galvanisation, couleurs.

Dim. : 150 x 120 cm.
Finition couche d'apprêt.
Noire anti-rouille.
24103565
Colis PVC Altuglas™ ép. 6 mm.
24103602

/ Le brise soleil

Aluminium horizontal.
À lames fixes.
Thermolaqué gris anthracite 7016
[Conforme RT 2012 et BBC [Bâtiment Basse Consommation]].

Dim. : 1,42 m x 0,75 m
25143010

Dim. : 2,86 m x 0,75 m
25143027



Bien choisir

LES FENÊTRES

Les fenêtres ont pour rôle d'apporter un maximum de lumière, d'isoler thermiquement et phoniquement. Voici quelques conseils pour vous aider à bien les choisir.



DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

Les dimensions et la pose

Quelques informations utiles avant de prendre vos mesures.

- **Tableau** : ouverture dans laquelle sera posée la menuiserie. Les dimensions tableau correspondent aux mesures de mur à mur finis : hauteur et largeur de passage.
- **Bâti ou dormant** : partie fixée dans la maçonnerie, cadre dans lequel sont installés les ouvrants.


- **Ouvrant** : partie mobile, aussi appelé battant ou vantail.
- **Allège** : espace compris entre le sol fini et le bas de la fenêtre. Connaître la hauteur d'allège permet de positionner la poignée à bonne hauteur sur l'ouvrant.
- **Retombée de linteau** : espace compris entre le plafond et le bâti. C'est dans cet espace que sera installé un éventuel coffre du volet roulant intégré à la fenêtre.

Pour le **NEUF**, nous pouvons réaliser votre devis à partir des dimensions tableau ainsi que l'épaisseur et la nature de l'isolation et du doublage.

Pour la **RÉNOVATION**, il est nécessaire de prendre les dimensions tableau complétées de la hauteur de l'allège et l'épaisseur du

bâti existant. Mais pour valider la fabrication de vos menuiseries, des informations complémentaires et plus précises seront indispensables notamment le type de pose choisi.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous renseigner.

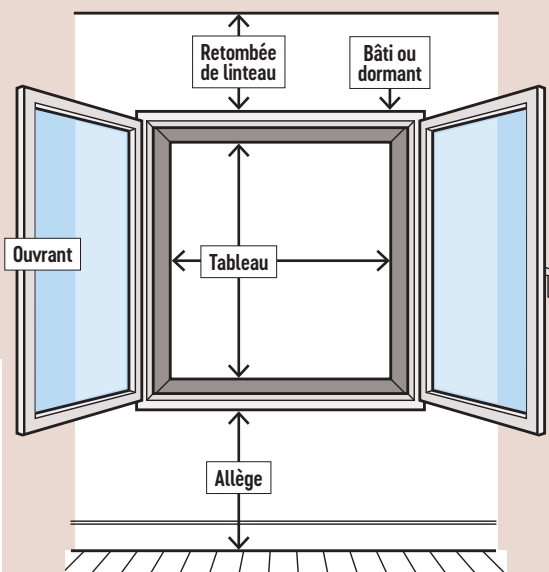

Pose en applique



La pose en applique est essentiellement adaptée au neuf.

La menuiserie vient se poser à l'intérieur de la maison derrière la maçonnerie brute. Le dormant vient recouvrir l'épaisseur de l'isolation et de la plaque de plâtre.


Pose en rénovation



Si le bâti existant de l'ancienne fenêtre est en bon état, il peut être conservé et recouvert par le dormant dit « de rénovation » intégré à la nouvelle fenêtre. L'étanchéité devra au préalable être vérifiée voire refaite.

En cas de remplacement de porte-fenêtre le seuil existant devra être déposé.

Pose après dépose totale



Le fait de déposer totalement l'ancienne fenêtre (bâti et ouvrants)

et de la remplacer par une nouvelle menuiserie offre l'avantage de conserver au maximum les dimensions originales de l'ouverture, ce qui permet de très peu réduire l'entrée de lumière (à l'inverse de la pose en rénovation).

Cette pose nécessite la reprise, même partielle, des murs intérieurs.

Pose en tunnel



Pose en tunnel (ou en tableau) : la nouvelle fenêtre est installée dans l'épaisseur du tableau existant.

Ce type de pose convient entre autres aux maisons disposant de murs de forte épaisseur avec ébrasement intérieur ou aux maisons dont l'isolation est à l'extérieur.

Le type d'ouverture

Le type d'ouverture de votre fenêtre est déterminé selon plusieurs critères :

- La pièce avec son utilisation.
- Son accès et le confort d'utilisation.
- La sécurité.
- L'esthétisme extérieur et intérieur.




Fixe



À soufflet



Coulissante



À projection



À la française



Oscillo-battante



Basculante



À galandage

Les performances

Comprendre et identifier les différents indices de vos fenêtres.

Uw

Ce coefficient détermine la performance de la fenêtre en termes d'isolation thermique. Le coefficient Uw est l'inverse de la résistance thermique. Ainsi, plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre fenêtre. Le coefficient Uw des fenêtres d'habitation est généralement compris entre 0,8 et 1,3 W/m².K.

Sw

Ce coefficient détermine la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce. Ainsi, plus le coefficient Sw est élevé, plus votre fenêtre laissera passer l'énergie solaire. Sa valeur est comprise entre 0 et 1,1.

Tlw

Ce coefficient détermine la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de l'habitat. Plus le Tlw est élevé, meilleure est la transmission lumineuse, et donc la luminosité naturelle. Sa valeur est comprise entre 0 et 1.

Rw

Ce coefficient, exprimé en décibels, détermine la capacité d'une fenêtre à réduire le bruit provenant de l'extérieur. Plus le coefficient Rw est élevé, plus l'isolation phonique est performante.

A/E/V

Ce classement détermine la résistance d'une fenêtre face aux trois éléments que sont l'air (A), l'eau (E) et le vent (V). Il va mesurer l'imperméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent.

Des valeurs sont attribuées en tenant compte de la région où se trouve votre habitation et de sa hauteur (étage).

Pour plus d'information consultez les « cartes AEV fenêtres » sur Internet.

Le type de vitrage

Critères de base

- **Un double vitrage** : c'est un élément de paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile, dite « lame d'air ».
- **Faible Émissivité (FE)** : les verres à faible émissivité améliorent efficacement l'énergie des fenêtres à double et triple vitrage, performance obtenue par l'ajout de couches de métaux nobles sur les parois du vitrage. L'usage des verres à faible émissivité permet d'assurer le renforcement du confort visuel, d'obtenir un éclairage plus naturel et de réduire la consommation de la lumière artificielle.
- **Argon** : par sa propriété chimique, le gaz Argon injecté entre les vitrages ne réagit pas aux actions de la variation de température. Il permet ainsi d'obtenir une meilleure isolation sans aucun effet secondaire.
- **Warm Edge** : pour éviter la déperdition de chaleur en périphérie de vitrage, des intercalaires appelés Warm-Edge (ou bords chauds) sont composés de plastique et de métal. Ils réduisent significativement la transmission de chaleur ou de froid.



Critères optionnels

- **Vitrage anti-effraction** : le vitrage retardateur d'effraction est composé de deux ou plusieurs verres simples, collés sur un film de matière plastique (PVB : poly butyral vinylique).
- **Vitrage isolation renforcée** : un vitrage à isolation renforcée est un vitrage à haute performance énergétique. Une couche transparente sur le verre empêche la chaleur de traverser (pénétrer dans l'habitation en été ou s'en échapper en hiver), et du gaz Argon.

- **Vitrage isolation phonique** : la caractéristique d'un verre phonique est de jouer sur la différence de densité, c'est pourquoi les vitrages phoniques sont composés de deux verres minimum appelés vitrages asymétriques dont un plus épais que l'autre entre une ou deux lames d'air.

Les matériaux et déclinaisons

Matériaux, vitrage, performances techniques, personnalisation... Quelle gamme pour votre projet ?

	Mixte bois aluminium	Aluminium	Aluminium Sublim'al
Matériau	La combinaison parfaite associant l'aluminium à l'extérieur pour sa durabilité et le bois à l'intérieur pour son aspect chaleureux sans les contraintes de l'entretien.	Résistant et inaltérable, l'aluminium se prête au style contemporain grâce à la finesse de ses profils et convient également pour la rénovation. Très rigide, il permet la réalisation de fenêtres de grandes dimensions. Ses finitions laquées se déclinent en une grande variété de coloris. Les profils à rupture de pont thermique permettent d'obtenir une bonne isolation thermique.	
Déclinaisons	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre - Baie coulissante - Baie coulissante à galandage	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre - Fenêtre coulissante panoramique - Baie coulissante - Baie coulissante à galandage	- Baie coulissante - Baie coulissante à galandage
Ép. dormant / ouvrant	75 mm / 57 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 75 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 43 mm Option baie à galandage : isolation intégrée, dormant jusqu'à 200 mm.
Double vitrage de série	28 mm	24 mm	28 mm
Performance d'isolation thermique Uw	Fenêtre : 1,3 W/m ² .K et jusqu'à 0,7 en triple vitrage. Coulissant : 1,4 W/m ² .K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.	Fenêtre : 1,2 W/m ² .K Coulissant : 1,3 W/m ² .K	1,5 W/m ² .K et jusqu'à 1,6 pour la baie à galandage.
Facteur solaire Sw	Frappe : ≥ 0,47 Coulissant : ≥ 0,51	Frappe : ≥ Coulissant : ≥ 0,39	0,53
Vitrage en option	Triple vitrage possible sur l'ensemble de la gamme.	24 mm FE+ / Eclaz.	Triple vitrage 32 mm.
Finition	2 designs de profils. 28 coloris aluminium. 10 finitions bois.	17 coloris.	Plus de 200 coloris, finition lisse, granité.
Bicoloration	Intérieur bois / extérieur aluminium.	En option en frappe et coulissant.	En option.
Poignée couleur coordonnée	En option : 3 coloris.	En option.	De série dans le cadre de couleurs préférentielles.

	PVC Vision	PVC Classique	PVC fibre Contemporaine 2	PVC Lum'up	Bois Symbiophony	Bois Tradition
Matériau	Le PVC est un matériau économique et 100% recyclable qui nécessite très peu d'entretien. Les profils multi-chambres apportent un réel confort thermique. Le PVC est de plus en plus proposé dans une large déclinaison de textures, de couleurs et d'aspects, soit en utilisant des profils directement teintés dans la masse, soit en recouvrant des profils courants avec un film de décor.				Le bois est un isolant thermique naturel. On privilégiera les essences issues de forêts écologiquement gérées (labellisées PEFC). Chêne, pin et bois exotique sont les essences les plus courantes utilisées dans la fabrication des fenêtres. Le chêne a la plus forte densité, le pin est un matériau plus tendre, plus léger mais plus économique. Le bois est de plus en plus proposé en finition d'usine. Une couche d'entretien sera à prévoir pour préserver vos menuiseries dans le temps.	
Déclinaisons	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre
Ép. dormant / ouvrant	60 mm / 70 mm Dormant avec isolation jusqu'à 160 mm.	70 mm / 70 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 82 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 76 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	69 mm / 59 mm / 74 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	48 mm / 55 mm / 68 mm Dormant avec isolation jusqu'à 160 mm.
Double vitrage de série	24 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	18 à 22 mm pour ouvrant de 48 mm 24 à 28 mm pour ouvrant de 55 mm 38 à 41 mm pour ouvrant de 68 mm
Performance d'isolation thermique Uw	1,3 W/m ² .K	1,4 W/m ² .K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.	1,4 W/m ² .K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.	1,3 W/m ² .K	1,4 W/m ² .K et jusqu'à 0,80 en triple vitrage.	1,5 W/m ² .K et jusqu'à 1,0 en triple vitrage.
Facteur solaire Sw	Fenêtre : 0,47 Porte-fenêtre : 0,41	0,45	Fenêtre : 0,45 Porte-fenêtre : 0,48	0,52	Fenêtre : 0,42 Porte-fenêtre : 0,45	Fenêtre : 0,42 Porte-fenêtre : 0,45
Vitrage en option	-	Triple vitrage 32 mm.	Triple vitrage 32 mm.	Triple vitrage 42 mm.	Double vitrage 34 mm. Triple vitrage 44 mm.	Double ou triple vitrage 32 à 69 mm.
Finition	Blanc 9016 / Gris 7016.	Teinté masse, laqué.	Teinté masse, laqué, plaxé.	6 coloris.	Plus de 100 coloris et lasures.	Plus de 100 coloris et lasures.
Bicoloration	-				En option.	
Poignée couleur coordonnée	Oui	De série dans le cadre de couleurs préférentielles.	De série dans le cadre de couleurs préférentielles.	Oui		Blanc ou F9 (similaire inox).

Gamme mixte



Gamme bois aluminium**

- **Côté extérieur aluminium**
Cumule les atouts : large choix de couleurs, résistance aux UV, entretien facile.
- **Côté intérieur bois**
100 % des bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement pour garantir le respect de l'environnement et la gestion durable des ressources.



Caractéristiques techniques

- **Fenêtre** : double vitrage thermique en standard. 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw = 1,3. Triple vitrage en option. Performances AEV : A*4 E*9A V*A2.
- **Couissant** : 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw = 1,4. Sw ≥ 0,41. TLw = 55 %. Performances AEV : A*4 E*6B V*A2.
- **Étanchéité** : la conception d'assemblage et les 5 joints d'étanchéité vous protègent des infiltrations d'eau et d'air.
- **Finition** : 28 coloris aluminium, 10 finitions bois à l'intérieur. Poignée : aspect inox en standard (blanc, noir ou laiton en option).

Gamme de couleurs

- **Extérieur** : 28 coloris disponibles
Exemples de coloris :

- Blanc 9016
- Vert pâle 6021
- Beige 1015
- Gris anthracite 7016
- Rouge 3004
- Noir 9005
- Bleu saphir 5003
- Bleu canon M
- Vert 6005

- **Intérieur bois.**
Exemples de coloris :

- Pin sablé
- Pin taupe
- Pin blanc
- Chêne blanchi
- Pin cendré
- Chêne naturel
- Pin naturel
- Chêne moyen
- Pin ardoise
- Chêne champagne

Gamme aluminium

Fenêtre à la française**

Fenêtre design droit en monocoloration avec poignée SIGMA en noir 9005 Texturé.



DESIGN droit ou galbé



Caractéristiques techniques

- **Des fenêtres lumineuses** : vitrage haute isolation thermique en option 4/16/4 FE+ gaz Argon et Warm Edge. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw \geq 0,42$. $TLw = 59 \%$. $A^*4 \text{ E}^*7\text{B V}^*A2$.
- **Ouverture à la française** : le concept d'ouvrant caché permet de gagner en luminosité et en confort solaire. Il vous permet de profiter de 20 % de surface vitrée en plus.
- **Design au choix** :



Design galbé




Design droit

- Poignées :

1 ALFA (en standard)

2 SIGMA à la couleur de la menuiserie : ouverture intuitive 20°.

3 SIGMA connectée : communique sur votre tablette ou smartphone l'état de sa position : position fermée, ouverte ou ventilation (pour les fenêtres exclusivement).



Gamme de couleurs

- **Finition** : 17 coloris standard.
Exemples de coloris :

- Blanc 9016 satiné
- Gris 7022 satiné
- Beige C011 satiné
- Gris quartz 7039
- Noir 9005 texturé
- Beige 1015 texturé
- Gris 7016 texturé

Fenêtre coulissante panoramique**

Avec poignée Oméga

Disponible en option, la poignée Oméga est intégrée au montant central et assortie à la couleur de la fenêtre. Sa prise en main pour ouvrir ou fermer la fenêtre est très intuitive et facilite les mouvements.



Non disponible en chêne doré et anodisé.



Baie coulissante et à galandage**

Design, luminosité et performance

Le design épuré et la finition très soignée des assemblages donnent à la baie aluminium un look tendance.

Des baies coulissantes techniquement bien pensées : une conception brevetée permettant de maîtriser l'effet bilame, une crémone inox avec crochet réglable pour une sécurité renforcée, des profils de tirage extérieurs en option pour faciliter la manœuvre.



Caractéristiques techniques

- **Des fenêtres lumineuses** : vitrage haute isolation thermique 4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge.
 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw \geq 0,39$. $TLw = 58 \%$. $A^*4 \text{ E}^*5B \text{ V}^*A2$.

- **Design** :



Design droit et épuré

- **Seuil** :



Seuil encastrement total (en option)

- **Poignées** : design exclusif et assorti pour les baies et les fenêtres.



- 1 ALFA (en standard) : ouverture à 180° en option.
- 2 SIGMA à la couleur de la menuiserie : ouverture intuitive 20°.
- 3 Profil de tirage extérieur.

Gamme de couleurs

- **Finition** : 17 coloris disponibles en mono et bicolouration. Exemples de coloris :

- Blanc 9016 satiné
- Rouge 3004 texturé
- Bleu 5003 texturé
- Gris 9007 texturé
- Beige 1015 texturé
- Gris 7016 texturé

Gamme aluminium




Baie coulissante à galandage**

Agrandir son espace à vivre et s'ouvrir sur l'extérieur

Votre extérieur et votre intérieur ne font plus qu'un ! Un galandage intégrant l'isolation (en option). Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement.

Concept qui facilite le travail de mise en œuvre et la finition.

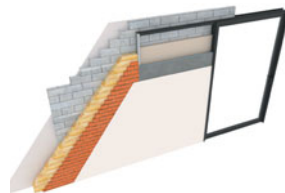

Exemple de finition brique plâtrière



Exemple de finition brique feuille de plâtre

Solutions connectées**

Coulissant aluminium motorisé & connecté

« Un simple clic sur le point de commande ou sur votre smartphone et la baie s'ouvre et se ferme sans effort ».



Découvrez
les solutions
connectées **Wibaie**



Volets roulants connectés**

En équipant vos menuiseries de volets roulants motorisés radio io-homecontrol® et grâce à la Tahoma Switch, vous ouvrez et fermez vos volets roulants de chez vous ou à distance avec votre smartphone ou votre tablette.



« Depuis mon smartphone où que je sois, un clic suffit pour ouvrir ou fermer tous mes volets ».



Gamme aluminium Sublim'al

Baie coulissante**

Faites entrer la lumière avec élégance

- Le + Finition

Finesse du montant central, seulement 30 mm pour plus d'apport lumineux.



Poignée Symbiose à la couleur du coulisant (parmi le large choix des couleurs préférentielles).

- Le + Isolation

Dormant de 70 mm. Ouvrant de 43 mm.



Caractéristiques techniques



- 1 Dormant de 70 mm.
- 2 Ouvrant de 43 mm.
- 3 Vitrage ép. 28 ou 32 mm, de série, double vitrage 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw = 0,53$. Performance AEV approuvée A4 E7B VB3. Boucliers thermiques et joints intégrés pour une isolation et étanchéité performantes.

- **Quincaillerie & accessoires** : anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables suivant la dimension du coulissant. Possibilité jusqu'à 5 points de fermeture en option.

- **Étanchéité** : double joint d'étanchéité gris sur ouvrant, noir sur dormant.



- **Finesse du montant central** : 30 mm pour plus d'apport lumineux.

- **Seuil** : encastré pour PMR.

- **Poignée Symbiose de série** : sur vantail principal et secondaire.

Gamme de couleurs

- Blanc standard.
- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité.

12 coloris préférentiels :

Lisse :

○ Blanc 9016 satiné

Granité :

● Ivoire clair 1015

● Gris anthracite 7016

● Rouge pourpre 3004

● Gris terre d'ombre 7022

● Brun sépia 8014

● Brun gris 8019

● Noir intense 9005

● Telegris 4 7047

● Noir sablé 2100

● Gris sablé 2900

● Natura (accessoires noirs)



FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 10 ANS⁽¹⁾





Baie coulissante à galandage**

La liberté de faire disparaître le superflu

- Le + Finition

Poignée Symbiose à la couleur du galandage ou, en option, poignée modèle cuvette encastrée (parmi le large choix des 11 couleurs préférées).

- Le + Isolation

Dormant jusqu'à 200 mm.
Ouvrant de 43 mm.



Poignée Symbiose

Caractéristiques techniques



- **Galandage** : design identique au coulissant alu Sublim'al pour une parfaite harmonie entre les menuiseries. Habillage de finition intérieur.

- **Isolation** du refoulement disponible en option.

- **Crémone** de 1 à 3 points alu anti-fausse manœuvre. Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 points de fermeture en option.

1 Dormant de 200 mm.

2 Ouvrant de 43 mm.

3 Vitrage ép. 28 mm 4/20/4 de série ou 32 mm (en option) FE gaz Argon et Warm Edge. Uw jusqu'à 1,6 grâce à son bouclier thermique. Performance AEV : A3 E7B VC3.

Gamme PVC




Gamme vision

Menuiserie PVC. Fiches à vis cachées couleur blanche. Ouvrant 4 chambres, ép. 70 mm. Dormant de base ép. 60 mm avec aile de recouvrement de 15 mm, tapées d'isolation à clipser en fourniture ou posées pour isolation totale de 100 à 160 mm. Pièce d'appui monobloc 120 mm. Renfort métallique suivant abaques. Poignée fournie, équerres de pose pour dormant à partir de 100 mm comprises. Grille de ventilation en option.




Caractéristiques techniques

- **Vitrage** : ép. 24 mm type 4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Couleur grise. Isolation Uw = 1,3 W/m².K. Sw 0,47 en fenêtre et 0,41 en porte fenêtre.
- **Isolation** :
- **Poignée centrée** :



Isolation totale 100, 120, 140 et 160 cm



Sans isolation



- **Accessoires** :
- **Poignée fenêtre PVC**
30291249
- **Poignée porte-fenêtre PVC** à cylindre
30291250
- **Cylindre** 30291251



Découvrez
l'offre Vision avec tapées
d'isolation de 100
à 160 mm.



Équerres de fixation	Sans isolant Dormant de 60 mm	Ép. totale 100 mm	Ép. totale 120 mm
Lot de 6	24788175	24788182	24788199
Lot de 12	24788229	24788236	24788243

Gamme de couleur

- Blanc 9016



Garantie 10 ANS⁽¹⁾



La gamme	Haut. x Larg.	Menuiserie Isolante dormant 60 mm
Châssis à soufflet. Vitrage transparent.	45 x 60 cm	30028164
	45 x 80 cm	30028165
	45 x 100 cm	30028162
	45 x 120 cm	30028163
	60 x 80 cm	30028168
	60 x 100 cm	30028166
Châssis 1 vantail. Vitrage transparent. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	60 x 40 cm	G : 30028174 / D : 30028173
	75 x 40 cm	G : 30028176 / D : 30028175
	75 x 60 cm	G : 30028178 / D : 30028177
	95 x 60 cm	G : 30028180 / D : 30028179
	95 x 80 cm	G : 30028182 / D : 30028181
	115 x 80 cm	G : 30028170 / D : 30028169
Châssis 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	125 x 80 cm	G : 30028172 / D : 30028171
	60 x 40 cm	G : 30028184 / D : 30028183
	60 x 50 cm	G : 30028186 / D : 30028185
	75 x 40 cm	G : 30028188 / D : 30028187
	75 x 60 cm	G : 30028190 / D : 30028189
	95 x 60 cm	G : 30028192 / D : 30028191
Châssis oscillo-battant 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	95 x 80 cm	G : 30028194 / D : 30028193
	75 x 60 cm	G : 30028197 / D : 30028195
Oscillo-battant 2 vantaux. Vitrage transparent. Vantail principal à droite vue de l'intérieur.	95 x 60 cm	G : 30028198 / D : 30028196
	75 x 100 cm	30028214
	75 x 120 cm	30028215
	95 x 100 cm	30028216
	95 x 120 cm	30028217
	105 x 100 cm	30028199
	105 x 120 cm	30028200
	115 x 100 cm	30028201
	115 x 120 cm	30028202
	115 x 140 cm	30028203
	125 x 100 cm	30028204
	125 x 120 cm	30028205
	135 x 100 cm	30028206
	135 x 120 cm	30028207
	135 x 140 cm	30028208
145 x 90 cm	30028211	
145 x 100 cm	30028209	
145 x 120 cm	30028210	
165 x 100 cm	30028212	
175 x 100 cm	30028213	
Porte-fenêtre 1 vantail. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	GV/S 215 x 80 cm	G : 30028219 D : 30028218
	SB/S 215 x 80 cm	G : 30028221 D : 30028220
	SB/S 215 x 90 cm	G : 30028223 D : 30028222
Porte-fenêtre 2 vantaux. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage.	GV/C 215 x 120 cm	30028224
	GV/S 215 x 120 cm	30028226
	GV/S 215 x 140 cm	30028227
	SB/C 215 x 120 cm	30028225
	SB/S 215 x 120 cm	30028228
Porte-fenêtre 3 vantaux. Vitrage soubassement grand vitrage 3e vantail fixe à droite vue intérieure.	SB/S 215 x 140 cm	30028229
	GV/S 215 x 180 cm	30028230
	SB/S 215 x 180 cm	30028346

SB : avec soubassement. GV : grand vitrage. C : crémone. S : serrure. Dimensions hors tout : Hauteur : + 2,5 cm - Largeur : + 6 cm.

(1) La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

Chronovision

Coffre au design rectiligne et discret intégré à la menuiserie PVC Vision

- Assemblé dans nos ateliers GEDIBOIS.
- **Occultation optimale** pour un sommeil de qualité grâce à la technologie Good night.
- **Excellentes performances** thermiques et acoustiques.
- **Éco-conception** (60% de PVC régénéré).
- **Maintenance aisée.**



Commande radio en option



Interrupteur pour commande filaire en option



Caractéristiques techniques

- Tablier lame PVC ou aluminium 37 mm coloris blanc.
- **Coulisses PVC ou aluminium** technologie brevetée Good night – coloris blanc.
- **Lame finale aluminium.**
- **Manœuvre manuelle** avec commande par treuil déporté.
- **Manœuvre motorisée** – Moteur ProSoft® ou Somfy® commande radio ou filaire.
- **Hauteur du coffre** : 200 mm.
- **Coefficient d'isolation thermique Uc** : 0,7 W/m².K.
- **Affaiblissement acoustique** jusqu'à 57 dB.
- **Conforme RE 2020.**
- **Avis technique CSTB N°6/16-2339_V2.**



Réno

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie **10 ANS**
Moteur ProSoft®

Garantie **7 ANS**
Moteur Somfy®

Garantie **5 ANS**
Laquage jusqu'à 10 km des côtes

Garantie **7 ANS**
Au-delà de 10 km des côtes

Garantie **2 ANS**
Tablier



Info

Le coffre Chronovision offre d'excellentes performances thermiques grâce à sa sous-face structure nid d'abeille et des isolants en polystyrène dans les joues et le coffre. Le joint d'étanchéité sur la première lame permet d'obtenir un delta R jusqu'à la classe 5.



Système d'occultation breveté grâce à l'intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion de coloris noir ainsi que l'intégration d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.



Plateforme **AXIS 50**, véritables retardateurs d'effraction grâce aux verrous automatiques, équipés de feutrine pour éviter les rayures sur les lames du tablier.

PENSEZ-Y !

Les bons produits pour une pose réussie !



FA101 silicone menuiserie

Mastic silicone neutre alcoxy, aspect brillant. Facile à mettre en œuvre, se lissant parfaitement. Idéal pour l'étanchéité et les finitions intérieures et extérieures.

Cartouche de 310 mL.

Translucide 26406978

Blanc 26406961

Gris anthracite 27812624

Soit le litre



TP600 illmod 600

Mousse polyuréthane en rouleau, imprégnée à cœur d'une résine synthétique et précomprimée, utilisée pour assurer - à elle seule - l'étanchéité à la pluie battante [Classe 1] des joints de façade et de menuiserie. Perméable à la vapeur d'eau, bon isolant thermique et acoustique.

15/5-11 rouleau de 5,60 m 28891307

20/3-7 rouleau de 8 m 27243701

Gamme PVC



Classic 70 mm**

Gamme standard & sur-mesure

Cette menuiserie se démarque par ses performances thermiques exceptionnelles, ses innovations techniques et sa perméabilité à l'air assurée et certifiée.


Cette gamme est aussi bien conçue pour l'habitat neuf que pour la rénovation. Ouvrant de 70 mm. Dormant de 70 mm à 200 mm, les dormant de la menuiserie PVC Classique conviennent à toutes les épaisseurs d'isolation. La pièce d'appui monobloc contient un renfort garantissant la tenue de la menuiserie et sa mise en œuvre. Pour les fenêtres de grandes dimensions et dans le respect des certifications, les montants et les ouvrants sont également renforcés.



Caractéristiques techniques

- **Le + Couleur** : possibilité de personnaliser les menuiseries grâce aux finitions laquées et aux coloris teintés dans la masse.

- 1 Le + Isolation** : dormant de 71 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance mécanique accrue.
- 2 Vitrage** : 4/20 alu Argon/4FE gaz Argon et Warm Edge. Compatible double et triple vitrage (performances thermique, acoustique et sécurité). Personnalisation du vitrage (aspect granité, petits bois).
Coef. Uw = 1,4W/m².K de base Sw 0,45.
- 3 Le + Design** : masse centrale affinée et arrondie de 114 mm pour une fenêtre, 161 mm pour une porte-fenêtre. Lignes arrondies, parclores affinées. Poignée centrée de base. Aile de recouvrement de 10 mm qui facilite la pose des doublages.
- 4 Le + Étanchéité** : une double barrière de joint gris sur ouvrant et dormant, qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité optimale. Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.



À SAVOIR ! Compatible BBC & rénovations.

Idéale pour toutes les constructions, neuves ou rénovations. Spécialement conçue pour les logements BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Gamme de couleurs

- **Coloris laqués** disponibles en finition lisse ou granité. Exemples de coloris :

- Ivoire clair 1015
- Rouge pourpre 3004
- Gris anthracite 7016
- Brun gris 8019
- Gris terre d'ombre 7022
- Brun sépia 8014
- Gris sablé 2900
- Noir intense 9005
- Noir sablé 2100
- Telegris 4 7047

- **Coloris teintés dans la masse** :

- Blanc 9016
- Beige 1015
- Gris 7047



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS⁽¹⁾



Gamme PVC fibre



Contemporaine 2**

Gamme esthétique

Porte-fenêtre. Ouvrant semi-affleurant pour une finition plus esthétique.
2 vantaux. 215 x 120 cm.



Caractéristiques techniques



- **Finition** : accessoires à la couleur de la menuiserie : poignée, paumelles, pare tempête. Poignée centrée Cuadro standard sur fenêtre crémone. Poignée Cuadro pour porte-fenêtre serrure. Design équivalent sur l'ensemble des ouvrants à crémone ou à serrure.

- Information de pose :

Solution pour le neuf : jusqu'à 200 mm [en dormant monobloc].
Solutions pour la rénovation : dormant aile de 27 mm, dormant aile de 65 mm, dormant aile de 42 mm avec fixation en façade, dormant aile de 42 mm avec fixation en façade et moulure de 28 mm.

- **Option** : seuil PMR.



1 Dormant de 70 mm composé de 5 chambres.

2 Ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres.

3 Parclose arrondie.

4 Vitrage ép. 28 mm 4/20/4 FE gaz Argon intercalaire alu.

Uw = 1,4 W/m².K.

Uj jusqu'à 1.1 [en triple vitrage].

SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.

AVEC RENFORT FIBRÉ selon abaques de la menuiserie

Gamme de couleurs

- **Coloris laqués** disponibles en finition lisse ou granité.
Exemples de coloris :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Ivoire clair 1015 | Brun sépia 8014 |
| Rouge pourpre 3004 | Gris sablé 2900 |
| Gris anthracite 7016 | Noir intense 9005 |
| Brun gris 8019 | Noir sablé N2100 |
| Gris terre d'ombre 7022 | Telegris 4 7047 |

- **Finitions plaxées** : 6 coloris standard.

Monocoloration : couleur plaxée à l'intérieur et à l'extérieur.

Bicoloration : couleur plaxée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.

- | | |
|-----------------|----------------------|
| Chêne irlandais | Cérusé blanc |
| Chêne doré | Noir graphite |
| Bois de rose | Gris anthracite 7016 |



Gamme PVC



Lum'up**

Design, luminosité & élégance

Des profils fins, un look contemporain avec des lignes très droites et épurées et la finition Veka Spectral Noir Ultramat apportent une vraie dimension déco pour des projets neufs comme en rénovation. La finesse des profilés optimise la surface vitrée de la fenêtre et offre plus de clarté et de luminosité à votre maison.



Flashez

ce QR-code pour tout savoir sur Lum'up




Design au choix

- **Battement réduit et poignée centrée** : côté intérieur, profitez d'une finition soignée avec le recouvrement et la poignée centrée intégrés.
- **Rejet d'eau intégré** : une conception qui combine usage et esthétique. Le design semi-affleurant des profilés d'ouvrant assurent la fonction de rejet d'eau.



Design droit

Design galbé

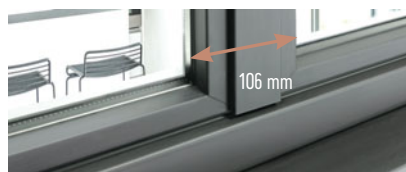

106 mm



Poignée Alfa (en standard)

Ferrage invisible en option avec limiteur d'ouverture à 90°

Caractéristiques techniques

- **Dormant 70 mm. Ouvrant 76 mm.**
- **Vitrage** : ép. 28 mm en standard. 4/20/4 FE gaz Argon. $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $S_w = 0,46$. $TL_w = 58\%$. A*4 E*7A V*A2. Également disponible en triple vitrage. 4FE/16Argon/4/14Argon/4FE. Avec vitrage isolation renforcée. $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $S_w = 0,52$. $TL_w = 61\%$. A*4 E*7A V*A2.

Gamme de couleurs

- Finition Spectral

La finition Spectral Noir Ultramat se positionne comme une réponse économique pour un projet fenêtre en couleur avec un vrai attrait esthétique.

Avec son toucher velours, la finition Spectral donne un look très moderne et raffiné à vos fenêtres.

Résistance aux rayures, aux UV et une durabilité aux variations de température et d'humidité.

● Spectral

- Finition teinté masse :

- Blanc
- Beige
- Gris

- Finition plaxé :

- Gris anthracite Design droit
- Chêne doré Design galbé



Gamme bois



Symbiophony**

La maîtrise du confort et de l'élégance

Crémone 2 points pour porte-fenêtre 1, 2 ou 3 vantaux. Porte-fenêtre crémone (PFC) pour ouverture de l'intérieur seulement. Porte-fenêtre serrure (PFS) pour ouverture de l'intérieur et de l'extérieur, fermeture à clé. Seuil aluminium.

- Design élégant

Profil carré ou mouluré intérieur et extérieur pour moderniser la fenêtre bois. Masse centrale : 128 mm.

- Les + produits


Produit favorisant l'entrée de la lumière.

Répond aux contraintes de la rénovation énergétique de la RE 2020. Haute performance acoustique.

Simple à entretenir.



Caractéristiques techniques



1 Dormant de 69 mm.

2 Ouvrant de 59 ou 74 mm.

3 Vitrage ép. 28 mm (4/20/4 FE+ Argon), 34, 41 ou 47 mm en double ou triple vitrage. Double joint de frappe. Couleur intercalaire noir.

- **Esence** : chêne, pin ou limba (bois exotique jaune).

- **Classement AEV et performances thermiques** : A*4 E*7B V*A2. Uw standard de 1,40 jusqu'à 0,80. Sw 0,42 en fenêtre et 0,45 en porte-fenêtre. TLw = 54 %. Rw 33 dB en standard et jusqu'à 44 dB (Ra, tr de 28 à 42 dB).

- **Quincaillerie** : fiche double broche.

- **Étanchéité** : double joint de frappe.

- **Information de pose** :

Solution pour le neuf : jusqu'à 200 mm.
Solution pour la rénovation : dormant aisle de 10 mm et 20 mm.

- **Garantie** : jusqu'à 10 ans sur une liste de plus de 100 RAL.

- **Poignée** : centrée en finition similaire inox.

Gamme de couleurs

Exemples de finitions :

- Chêne naturel
- Chêne cerusé
- Pin naturel
- Limba naturel
- Limba moabi
- Limba kosipo
- Limba blanc



FINITION à finir, renforcée en lasure ou RAL au choix monocolore ou bicoloré

Possibilité garantie 10 ans en option sur votre finition.

Gamme bois

Tradition**

Conception tradition idéale pour rénover à l'identique en préservant l'architecture historique

- **Essence** : bois exotique ou chêne.
- **Conception** : tradition noix et gueule de loup.
- **Adaptations diverses** : nous pouvons réaliser une large gamme d'usinages à l'extérieur du dormant pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation.
Nos services trouveront la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter.
- **Isolation thermique par l'extérieur** : adaptation pour pose avec ITE.
- **Isolation** : possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures ou ébrasement intérieur.
- **Possibilité de tapées spéciales** pour intégrer un volet roulant ou des persiennes.



Caractéristiques techniques

- **Ouvrant** : 48, 55 ou 68 mm avec un profil listel standard, pente 38°, pente de 10 % ou 1/4 de rond.
- **Vitrage** :
Ouvrant de 48 mm : vitrage de 18 à 22 mm.
Ouvrant de 55 mm : vitrage de 24 à 28 mm.
Ouvrant de 68 mm : vitrage de 38 à 41 mm.
AEV : A*4 E*7B V*A2. Double vitrage isolant certifié Cekoal.
Affaiblissement acoustique : de 28 à 45 dB, grâce au joint et vitrage phonique (optionnel).
- **Mise en oeuvre** : intérieure ou extérieure sur tous types de pose.
Pose en tunnel, en applique, avec tapées d'isolation, avec ébrasement, pose en rénovation.
- **Quincaillerie** : paumelles classiques plates, à turlupets ou à boules.
Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation des volets intérieurs. Fiches à lames forgées style XVIII, pointées aux clous. Large variété de crémones en applique, en fonte ou laiton. Réemploi possible des crémones ou espagnolettes existantes.
- **Finition** : blanc, naturelle par égalisateur de teinte ou vernis.

- **Appui** : nez d'appui arrondi (rayon de 15° ou rayon 45°) ou angle vif à la demande.
- **Soubassement** : panneau plate-bande. Panneau à table saillante.
- **Parclose** : profil standard pente 10° ou 1/4 rond.
- **Jet d'eau** : arrondi (rayon de 15°) angle vif ou à doucine.



Coupe horizontale



Coupe verticale

ELVA

Garantie 10 ANS⁽¹⁾

Chassis spéciaux



Houteau bois et PVC**

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré.

Bois exotique clair

Tableau

H. 60 x L. 120 cm **550 €***
H. 75 x L. 150 cm **679 €***

PVC

Tableau

H. 60 x L. 120 cm **525 €***
H. 75 x L. 150 cm **599 €***



Demi-lune bois ou PVC**

Bois exotique clair à teinter / ou rouge. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Petits bois s'adaptant par des clips. Différentes dimensions possibles sur commande. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.

Bois

Grand Jour **839 €***
Petits Bois clipsés **939 €***

PVC

Grand Jour **819 €***
Petits Bois incorporés blancs **1019 €***

PRÉCISEZ
vos dimensions, votre
type de pose, nous
établirons rapidement
un devis clair et détaillé
sur vos menuiseries



Œil de bœuf basculant en PVC**

Ép. 60 mm. Double joint d'étanchéité. Crémone multipoints. Pivots à frein réglable. Parclose arrondie.

Tableau

Ø 60 cm **1039 €***
Ø 70 cm **1069 €***
Ø 80 cm **1099 €***

Kit de coffrage

Pour œil de bœuf bois ou PVC.

Tableau

Ø 60 cm **169 €***
Ø 70 cm **199 €***
Ø 80 cm **259 €***



Œil de bœuf basculant bois**

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage : pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d'obtenir des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC. Nous consulter.

Tableau

Ø 60 cm **679 €***
Ø 70 cm **769 €***
H. 90 x L. 60 cm **879 €***



Œil de bœuf basculant aluminium**

Basculant blanc. Œil de bœuf alu à rupture de pont thermique. Ép. de 50 mm (fixe, basculant et ouvrant à la française). Double joint d'étanchéité. Crémone réglable multipoints. Vitrage 4/16/4 FE gaz Argon. Laquage RAL standard monocolore ou possibilité bicolore.

Tableau avec cadre assorti

Ø 60 cm **2355 €***
Ø 70 cm **2355 €***

PENSEZ-Y ! Les accessoires de pose indispensables !

Fixations

Pour menuiseries bois.
Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.

- Dim. 7 x 4 cm
Colis de 6 : 24788113
Colis de 12 : 24788144

- Dim. 7 x 9 cm
Colis de 6 : 24788120
Colis de 12 : 24788151

- Dim. 7 x 11 cm
Colis de 6 : 24788137
Colis de 12 : 24788168

Équerres

Pour fixation des menuiseries PVC.

Sans isolation dormant de 60 mm

Colis de 6 : 24788175
Colis de 12 : 24788229

Pour isolation totale :

- 100 mm
Colis de 6 : 24788182
Colis de 12 : 24788236

- 120 mm
Colis de 6 : 24788199
Colis de 12 : 24788243

- 140 mm
Colis de 6 : 24788205
Colis de 12 : 24788250

- 160 mm
Colis de 6 : 24788212
Colis de 12 : 24788267



Équerres renforcées

Pour baies coulissantes.
Colis de 2 équerres renforcées à gousset.

Gousset de 100 x 115 mm
24788298

Gousset de 100 x 95 mm
24788281



Patte de scellement

Colis de 10 pattes à sceller plates.
24788274

Les moustiquaires / Enroulables sur mesure**

Moustiroll 2 «F» pour fenêtre

Bonne résistance au vent

- **Plusieurs types de poses possibles :** coulisses / contre-coulisses pour le rattrapage des jeux, pose de face simple ou parfaitement intégrée, pose tableau, pose autoportée.
- **Système de re-tension :** réglage précis de la vitesse d'ouverture de la moustiquaire.
- **Gain de temps à la pose :** ajustement de la tension du ressort sans démonter la moustiquaire.
- **Manœuvres possibles :** tirage par cordon, chaînette, poignée double, motorisation autonome, filaire ou solaire.



Caractéristiques techniques

- **Accessoires :** en plastique blanc en standard pour les profils blancs, en plastique noir pour les autres coloris de profils.
- **5 toiles au choix :**



Gamme de couleurs

Exemples de coloris :

- RAL 9010 mat
- RAL 7016 mat
- RAL 7035 mat
- RAL 2100 sablé
- RAL 1015 mat
- Aspect chêne doré




Insectidoor pour porte

- **Grandes dimensions :** moustiquaire pouvant couvrir jusqu'à 3200 mm de large en 2 vantaux et 2600 mm de haut.
- **Résistance :** tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent.
- **Mise en œuvre :** pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile. Seuil extra plat idéal pour le passage des personnes à mobilité réduite.
- **Manœuvre :** par accompagnement de la barre de manœuvre, avec blocage ou déblocage par verrou à ressort sur InsectiDoor simple ou verrouillage par joint magnétique sur InsectiDoor double.



/ Standard

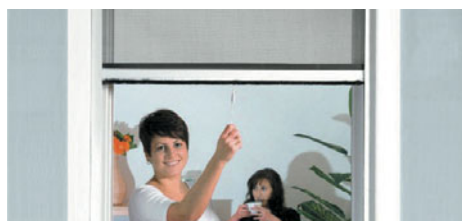

Store moustiquaire premium

À enroulement vertical. Dimension adaptable par recoupe. Coffre et glissières en aluminium. Toile en fibre de verre gris anthracite garantie 6 ans.

Pour fenêtre

- Blanc
- L. 80 x H. 130 cm 30070476
- L. 125 x H. 170 cm 30070475
- L. 160 x H. 170 cm 30070473
- Gris
- L. 125 x H. 170 cm 30070472

Pour porte et porte-fenêtre

- Blanc
- L. 150 x H. 220 cm 30070477
- Gris
- L. 150 x H. 220 cm 30070474



Moustiquaire simple

Dimension adaptable par recoupe. Toile en polyester gris anthracite. Fixation rapide avec bande auto-agrippante. Tissu élastique et résistant aux intempéries.

Pour fenêtre

- Blanc
- L. 130 x H. 150 cm 26892856
- Gris anthracite
- L. 130 x H. 150 cm 26892863

Pour porte et porte-fenêtre

- Gris anthracite
- Lot de 2 : L. 60 x H. 210 cm 26892870



Rideau moustiquaire en fibre de verre

Dimension adaptable par recoupe. Facile et rapide à poser. Solution économique pour porte. Toile gris anthracite. Lames lestées en fibre de verre, bords cousus. Montage sans percer, ni visser.

Pour porte

- Gris anthracite
- L. 100 x H. 220 cm 26892887

Les briques de verre



Les panneaux briques

Composition de panneaux prêts à poser. Briques Nuagée 198 incolore.




47 x 47 x 5 cm 16 kg
20489397
47 x 47 x 8 cm 24 kg
20489106



47 x 67 x 5 cm 23 kg
20489403
47 x 67 x 8 cm 33 kg
20489113



47 x 87 x 5 cm 29 kg
20489410
47 x 87 x 8 cm 42 kg
20489120




47 x 107 x 5 cm 36 kg
20489427
47 x 107 x 8 cm 51 kg
20489137



47 x 127 x 5 cm 43 kg
21484544
47 x 127 x 8 cm 61 kg
20489144



67 x 87 x 5 cm 42 kg
20489441
67 x 87 x 8 cm 58 kg
20489168




67 x 107 x 5 cm 51 kg
20489458
67 x 107 x 8 cm 71 kg
20489175



67 x 127 x 5 cm 60 kg
21484575
67 x 127 x 8 cm 84 kg
20489182



67 x 67 x 5 cm 32 kg
20489434
67 x 67 x 8 cm 46 kg
20489151



87 x 87 x 5 cm 54 kg
21484599
87 x 87 x 8 cm 76 kg
20489199



87 x 107 x 5 cm 64 kg
21484605
87 x 107 x 8 cm 92 kg
20489205



87 x 127 x 5 cm 74 kg
21484612
87 x 127 x 8 cm 108 kg
20489212

Cubiver

Simple et facile à poser (environ 1h30/m²).

Les briques de verre sont enrobées d'une ceinture de PVC dotée d'ergots et de rainures. Elles s'assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint de type carrelage de 8 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi et son étanchéité.

Incolores - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm


1 Nuagée	Colis de 5	20936730	La pièce :	Soit le colis :
2 Bullée	Colis de 5	20940690	La pièce :	Soit le colis :
3 Satinée	Colis de 5	20940997	La pièce :	Soit le colis :
5 Transparente 198	Colis de 5	20941031	La pièce :	Soit le colis :

Couleurs 198 - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

6 Nuagée azur	Colis de 5	20941109	La pièce :	Soit le colis :
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20941123	La pièce :	Soit le colis :
8 Bullée azur	Colis de 5	24055109*	La pièce :	Soit le colis :

Accessoires

Bande de référence 72 x 20 mm, L 150 cm	Colis de 5	20941130	La pièce :	Soit le colis :
Liant cartouche Cubiver colle 300 ml	Colis de 8	20941208	La pièce :	Soit le colis :
Profil blanc 3 ml par kit	-	20966997	Le kit :	Soit le ml :

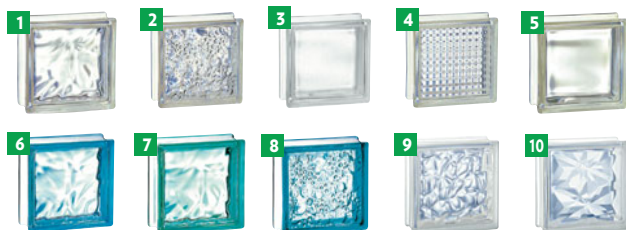

Les briques de verre traditionnelles

Pose traditionnelle à l'aide des accessoires disponibles ci-dessous (mortier, croisillons...).

Coloris - Dimensions : 19 x 19 cm

1 Nuagée 195	Colis de 8	20488925	La pièce :	Soit le colis :
1 Nuagée 198	Colis de 5	20488956	La pièce :	Soit le colis :
Nuagée 1910	Colis de 4	20489083	La pièce :	Soit le colis :
2 Bullée 195	Colis de 8	20488932	La pièce :	Soit le colis :
2 Bullée 198	Colis de 5	20488970	La pièce :	Soit le colis :
4 Quadrillée 195	Colis de 8	20488949	La pièce :	Soit le colis :
4 Quadrillée 198	Colis de 5	20488963	La pièce :	Soit le colis :
5 Transparente 198	Colis de 5	20273897	La pièce :	Soit le colis :
6 Nuagée azur	Colis de 5	20489021	La pièce :	Soit le colis :
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20489045	La pièce :	Soit le colis :
8 Bullée azur	Colis de 5	21484629	La pièce :	Soit le colis :
9 Écaille	Colis de 5	30038168	La pièce :	Soit le colis :
10 Pyramide	Colis de 5	30038169	La pièce :	Soit le colis :

Accessoires

Croisillon de montage	Lot de 100	23319486	Le lot :	
Mortier de montage	Sac de 25 kg	24092142	Le sac :	Soit le kg :
Profil blanc 79 x 33 mm. L 3 m	-	24055093	La pièce :	-
Joint d'appui 60 x 8 mm. Bande de 2 m	-	24276337	La pièce :	-
Bande d'indépendance 35 x 5 mm. Bande de 2 m	-	24276320	La pièce :	-
Bande de dilatation 74 x 10 mm. Bande de 2 m	-	24276313	La pièce :	-

Pergola et vérandas

Pergolas**

- Standard et sur-mesure
- Le + Produit
Pergola évolutive en véranda.

CONSEIL de l'expert !

Vous avez un projet de pergola ou véranda ? Nos solutions modulables s'adapteront parfaitement à votre terrasse.

Caractéristiques techniques

- Pergola adossée ou auto-portante.
- Structure aluminium.
- Dimensions standard : 3 x 3 m, 4 x 3 m, 5 x 3 m.
- Sur-mesure possible : nous consulter.
- Système de gouttière intégrée.
- Isolation : plaque polycarbonate ép. 16 mm : 2,40 W/m².K. Plaque polycarbonate ép. 32 mm : 1,14 W/m².K.

Gamme de finitions

- Coloris structure :
- Alu brut
- Gris anthracite 7016
- Blanc 9016
- Finition plaques polycarbonate :



Clair



Opale





Vérandas**

- Vérandas Premium standard et sur-mesure
- **Le + Produit**
Montage facile grâce au système click & lock.

 Retrouvez le tutoriel de pose



Info pose


Découvrez en images le pas-à-pas d'une pose réussie.

Caractéristiques techniques

- Structure aluminium.
- Dimensions standard : 3 x 4,25 m, 3 x 5,46 m, 4 x 4,25 m.
- Sur-mesure possible : nous consulter.
- Paroi acrylique compact clair 3 mm.
- En façade : vitrage de 24 mm type 4/16/4.
- Système de gouttière et poteaux à rupture de pont thermique intégrés.
- Verrouillage de la baie coulissante par clé.
- Isolation : plaque polycarbonate ép. 32 mm : 1,14 W/m².K.

Gamme de finitions

- Coloris structure :
 - Gris anthracite 7016
 - Blanc 9016
- Finition plaques polycarbonate :



Clair




Opale



Garantie **10 ANS**
Structure et plaques

Les plaques



Translucide polycarbonate clair⁽¹⁾

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768030	101€*	34,35 €*
L. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767996	188€*	50,13 €*
L. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768047	130€*	33,16 €*
L. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24768009	255€*	51 €*



Translucide polycarbonate opale⁽¹⁾

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768016	106€*	17,85 €*
L. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767972	188€*	50,13 €*
L. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768023	139€*	35,46 €*
L. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24767989	255€*	51 €*



Polycarbonate grandes ondes⁽¹⁾

Alvéolé double paroi. Clair. Grandes ondes.
U = 3,333 W/m².K. Résistance aux chocs.
Classé M1. Longueur sur mesure sur commande.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,92 x L. 1,52 m x ép. 0,6 mm	24768054	75€*	53,63 €*
L. 0,92 x L. 2,00 m x ép. 0,6 mm	24768061	90€*	48,91 €*
L. 0,92 x L. 2,50 m x ép. 0,6 mm	24768078	120€*	52,17 €*
L. 0,92 x L. 3,05 m x ép. 0,6 mm	24768085	137€*	48,82 €*



Polycarbonate petites ondes⁽¹⁾

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,90 x L. 2,00 m x ép. 0,8 mm	27612828	36€*	20 €*
L. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm	27612835	43€*	19,11 €*
L. 0,90 x L. 3,00 m x ép. 0,8 mm	27612842	52€*	19,25 €*



Info pose

Pièces au détail disponibles à la commande.



Découvrez la liste des références



Spécial PETIT BUDGET

Polycarbonate clair⁽¹⁾

3 m x 0,98 m x 16 mm

Traité Anti-UV. U = 2,1 W/m².K. Structure renforcée.
25334623 59 €*
Soit le m² 20,07 €*

Verre synthétique⁽¹⁾

Polycarbonate plat pour extérieur / intérieur ép. 2 ou 4 mm.
Très résistant et transparent. Peut se découper.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 2 mm	27625163	9,70€*	38,80 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2 mm	27625170	34€*	34 €*
L. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 2 mm	27625187	67€*	33,50 €*
L. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 4 mm	27625194	17,40€*	69,90 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 4 mm	27625200	67€*	67 €*
L. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 4 mm	27625217	116€*	58 €*

Polystyrène transparent pour intérieur⁽¹⁾

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm	28892410	12,60€*	25,20 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm	28892427	28€*	28 €*
L. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 5 mm	28892434	28€*	56 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 5 mm	28892441	54€*	54 €*



Fenêtre bois rotation FTW

Fenêtre de toit en Pin Sylvestre finition acrylique blanc. Sa poignée en partie basse permet deux niveaux d'ouverture lui conférant ainsi une facilité d'utilisation et de nettoyage de la vitre extérieure.

Double vitrage isolant 4/15/33 mm.

78 x 98 cm 30179108

114 x 118 cm 30179109



Raccord d'étanchéité semi-encasté EHV-A

Pour couverture de type tuile. Bavette en aluminium RAL 7022.

78 x 98 cm
30179110

114 x 118 cm
30179111

Raccord d'étanchéité semi-encasté ELV

Pour couverture plate type ardoise. Bavette en aluminium RAL 7022.

78 x 98 cm
30179112

114 x 118 cm
30179113



Store occultant ARF

Store occultant avec réglage progressif de l'intensité de la lumière pour une protection à la fois de la chaleur et des rayons UV. Possibilité de maintien dans la position souhaitée grâce aux glissières latérales. Coloris bleu nuit.

78 x 98 cm
30179120

114 x 118 cm
30179121



Volet roulant solaire

Volet roulant autonome avec panneau solaire à haute résistance au vent. Possibilité de maintien ouvert en position souhaitée. Télécommande non fournie.

78 x 98 cm
30179114

114 x 118 cm
30179115

Télécommande
30416052

Les tabatières

Tabatière en Pin Sylvestre. Sa poignée métallique permet trois positions d'ouverture différentes par projection. Intégrée avec un raccord d'étanchéité pour un montage facile. Double vitrage isolant 4/9/4 mm. Compatible pour des pentes de toit de 15 à 60°.



Toiture tuile

46 x 55 cm
30179116

46 x 75 cm
30179117



Toiture ardoise

46 x 55 cm
30179118

46 x 75 cm
30179119



COMMENT bien choisir sa solution ?

Oubliez le simple carré dans le toit, chacun de nos produits répondent à chacun de vos besoins. Sélectionnez le niveau de confort et vitrage, la finition ainsi que l'esthétisme souhaité.



Retrouvez
les fenêtres de toit
Velux®



Niveau de confort et vitrage

Fenêtre Tout Confort Integra® motorisée

- Température idéale en été.
- Économies d'énergie.
- Silence par temps de pluie.
- Bruits extérieurs atténués.
- Sécurité en cas de chocs.
- Nettoyage facilité.
- Fermeture automatique en cas de pluie.
- Contrôle et ventilation intelligents avec Velux Active® with Netatmo.

Fenêtre Tout Confort

- Température idéale en été.
- Économies d'énergie.
- Silence par temps de pluie.
- Bruits extérieurs atténués.
- Sécurité en cas de chocs.
- Nettoyage facilité.

Fenêtre Confort

- Température idéale en été.
- Économies d'énergie.
- Sécurité en cas de chocs.

Fenêtre Standard

- Économies d'énergie.

Finition



EverFinish

Bois enrobé d'une coque de polyuréthane, idéal pour les environnements humides.



EverFinish

Bois enrobé d'une coque de polyuréthane, idéal pour les environnements humides.



WhiteFinish

Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps.



EverFinish

Bois enrobé d'une coque de polyuréthane, idéal pour les environnements humides.



WhiteFinish

Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps.



WhiteFinish

Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps.



ClearFinish

Bois vernis incolore.

Type d'ouverture



Rotation



Projection



Rotation



Projection



Rotation



Projection



Rotation

LES ACCESSOIRES !

Habillage intérieur LSB

Assure la finition parfaite entre la fenêtre et la paroi intérieure. Il optimise l'entrée de lumière, l'isolation et la circulation d'air sur le vitrage. Éléments prêts à découper et à assembler. Installation par simple emboîtement dans la feuillure de la fenêtre. En finition blanche pour épaisseur de toit entre 170 et 330 mm.



55 x 78 cm CK02 25286564
78 x 98 cm MK04 25286007
114 x 118 cm SK06 25286014

Cannes

Pour fenêtre et store.
 L. 80 cm - Réf. ZCZ 080K
 20418830

L. 100 à 180 cm (télescopique)
 Réf. ZCT 200 K
 20418823



Velux Active® with Netatmo

Réf. KIX300. La solution Velux Active with Netatmo contrôle l'ouverture / fermeture des fenêtres de toit Velux Integra®, des volets roulants et des stores extérieurs en fonction des données enregistrées par son capteur (CO₂, humidité et température) afin de maintenir un climat intérieur toujours plus sain. 30078413

Motorisation

Motorisez votre fenêtre manuelle à rotation installée à partir de 2013.



Kit de motorisation solaire
 Réf. KSX 100K. Pour motoriser une fenêtre Velux Integra® sans passage de câble. 30078417



Boîtier d'alimentation
 Réf. KUX 110. Transformateur 24 V pour alimenter les produits motorisés Velux® sur fenêtre manuelle. 27057506

Prix : consultez votre magasin.

Sun tunnel

- Source de lumière naturelle et alternative économique à l'ampoule pour les pièces dites « aveugles ».

- Intégration discrète sur le toit. Un produit « tout en un » (système complet).

- Entretien facilité : traitement Clair & Net.

Kit Sun tunnel tuile Ø 35 cm et raccord
 Lg 145/185 - TWR ok14 2010
 27057490

Lg 200 - TWF ok14 2010
 27057483

Rallonge pour Sun tunnel rigide
 62 cm 27057469
 124 cm 27057476

Prix : consultez votre magasin.



Fenêtre Confort Integra® motorisée ouverture à rotation, finition EverFinish 98 x 55 cm. GGU 007621 CK04. 27951477



CONSEIL de l'expert !

Pour les endroits difficiles d'accès ou pour plus de confort, optez pour une fenêtre motorisée à énergie solaire :

- Commande à distance.
- Grâce au détecteur de pluie intégré, la fenêtre se ferme quand il commence à pleuvoir.
- Installation simple et rapide sans passage de câble.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06

Finition EverFinish

Intégra Confort motorisé GGU 007621	27951484	-	27951460	-	27951439	-
Tout Confort GGU 0057	25286427	-	25287028	-	25285567	-
Confort GGU 00076	25286434	-	25286892	-	25285574	-
Confort GPU 0076	-	-	25285741	-	25285765	-

Finition WhiteFinish

Tout Confort GGL 2057	27881958	-	27881972	-	27882009	-
Tout Confort GPL 2057	-	-	27881484	-	27881682	-
Confort GGL 2076	27882054	-	27882078	-	27882108	-
Confort GPL 2076	-	-	27881095	-	27881125	-
Standard GGL 2054	27882313	-	27881873	-	27881903	-

Finition ClearFinish

Standard GGL 3054	25286113	-	25286199	-	25286274	-
--------------------------	----------	---	----------	---	----------	---

Prix : consultez votre magasin.



Fenêtre Confort ouverture à projection, finition WhiteFinish 98 x 78 cm. GPL 2076 MK04. 27881095



Les stores intérieurs **VELUX®**

Une large gamme pour occulter ou tamiser la lumière

Store occultant

L'occultation parfaite de jour comme de nuit.
DKL 1085 MK04. 25289640



Store occultant et tamisant

2 en 1 pour moduler l'entrée de lumière au gré des besoins.
DFD 1100 CK04. 25289732*



Découvrez
les stores
Velux®

Store vénitien

Contrôle de la lumière.
PAL CK02. 25289473*



À SAVOIR !

Les stores Velux® sont compatibles avec les fenêtres de toit Velux® d'anciennes et nouvelles générations.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06

Occultant à énergie solaire DSL

sans passage de câble, télécommande fréquence radio fournie

Marine DSL 1100	30008401	-	25289558	-	30008393	-
Beige DSL 1085	30008404*	-	30008395	-	30008403	-

Occultant classique DK - manuel

Marine DKL 1100	25289855	-	25289657	-	25289671	-
Beige DKL 1085	25289848	-	25289640	-	25289664	-
Marine DKL 1100S ⁽¹⁾	24089043	-	24089067	-	24089098	-

Occultant et tamisant DFD

1 toile occultante et 1 toile plissée tamisante prémontées dans un seul produit

Occultant Duo Marine DFD 1100	25289718	-	25289756	-	25289794	-
Occultant Duo Beige DFD 1085	25289725*	-	25289763	-	25289602	-

Vénitien PAL - contrôle de la lumière grâce au curseur latéral

Blanc PAL 7001	25289473*	-	25289497*	-	25289527*	-
----------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Moustiquaire ZIL - peut-être utilisé simultanément avec les stores, pare-soleil ou volets roulants

	-	-	-	-	30071591	-
--	---	---	---	---	----------	---

Prix : consultez votre magasin.

* Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Pour fenêtres avant février 2013. ⁽²⁾ Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013.

Les protections extérieures **VELUX®**

Protégez-vous de la chaleur en été, isolez-vous du froid en hiver

Volet roulant rigide



95% de la chaleur arrêtée⁽²⁾

La meilleure protection toute l'année

Occultation optimale de la pièce. Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle). Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction. Solaire SSL : sans fil, pour la rénovation sur des fenêtres existantes. Installation rapide sans passage de câble. Électrique SML, idéal lors de l'installation d'une fenêtre neuve. À coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées Velux Integra®.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06

Store extérieur

Manuel MHL	20418618	-	20418625	-	20418632	-
------------	----------	---	----------	---	----------	---

Volet roulant

Store SSL	24617192	-	24617215	-	24617246	-
Électrique SML	24617284	-	24617307	-	24617338	-

Les raccords

Prix : consultez votre magasin.

/ Pour ardoises



EDL
Pose traditionnelle.
Pente de 15° à 90°. Gris.




EDN
Pose encastrée.
Pente de 20° à 90°. Gris.

Dimensions L x H	55 x 78 cm		78 x 98 cm		114 x 118 cm	
Référence Velux®	CK02		MK04		SK06	
EDL 0000 gris	25286533	-	25285796	-	25285826	-
EDN 0000 gris	25286038	-	25286052	-	25286069	-
EDP 0000 gris	25286625	-	25286649	-	25286670	-
EDW 0000 gris	25286717	-	25286755	-	25287073	-
EDW 0700C1 ocre	25287035	-	25286762	-	25287080	-
EDW 0700C2 rouge brun	25287042	-	25287059	-	25286823	-
EL 0000 gris	25286106	-	25285864	-	25285895	-
EW 0000 gris	25285932	-	25286557	-	25285963	-

Coloris et prix : consultez votre magasin.

/ Pour tuiles



EDJ
Pose traditionnelle. Pente de 15° à 90°. Gris, rouge brun ou ocre.




EDJ
Pose encastrée. Pente de 15° à 90°. Gris, rouge brun ou ocre.



EDP
Pose encastrée. Pente de 25° à 90°. Pour tuiles plates. Gris, rouge brun ou ocre.

/ Pour la rénovation



Raccord spécifique pour le remplacement facile et rapide d'une fenêtre de toit Velux®. EW : pour tuiles. EL : pour ardoises et tuiles plates, disponible avec isolant intégré (EL6000).

Store extérieur anti-chaleur



Toile résistante à la forte chaleur et au vent violent

Découvrez les protections extérieures



Une protection efficace contre la chaleur, tout en laissant entrer la lumière dans la pièce

86 % de la chaleur arrêtée. Facile à installer de l'intérieur de la pièce.

INDISPENSABLE !

Kit profilés pour pose sans raccord

Permet de remplacer les fenêtres fabriquées avant 2001.


Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06
Kit profilés ZWC	27623411	27623435	27623466

Prix : consultez votre magasin.

Bien choisir

LES VOILETS

Pour choisir les volets de votre habitation, vous devez prendre en compte le critère esthétique mais surtout les critères fonctionnels.

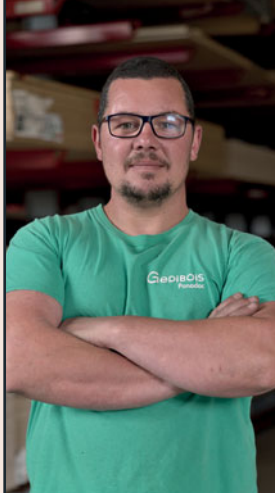

DES CONSEILS D'EXPERT POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET.

Les types de volets

Volets roulants, battants, coulissants ou persiennes, il existe plusieurs types d'ouvertures pour vos volets. Nous vous décrivons leurs particularités pour vous aider à choisir.

- Les volets roulants :
en aluminium ou en PVC, les volets roulants sont composés de lames qui laissent passer l'air et la lumière grâce à des perforations lorsque le volet n'est pas tout à fait descendu. La dernière lame est renforcée. L'ensemble appelé « tablier » s'enroule à l'aide de coulisses autour d'un axe en acier situé soit dans un coffre intégré à la maçonnerie (construction neuve), soit dans un coffre apparent (rénovation ou bloc baie).



- Les volets battants :
les volets battants s'adaptent à tous les styles architecturaux. Vous pouvez opter pour des volets pleins, ajourés, persiennés... en un, deux, quatre vantaux. Ils sont tenus sur la maçonnerie grâce à des gonds recevant les ferrures fixées sur chaque volet. Les ouvrir et les fermer un par un peut prendre du temps et être délicat dans les étages. C'est pourquoi l'option de commande motorisée offre un réel gain de temps en plus de son côté pratique.



- Les volets coulissants :
esthétiques et modernes, les volets coulissants habillent votre façade avec style. Le choix du remplissage du volet s'adapte à l'exposition de la pièce de vie. Si vous avez besoin d'occultation pour limiter le rayonnement solaire à l'intérieur d'une pièce, optez pour un volet plein qui va l'isoler en partie de la chaleur. La motorisation est possible pour tous les modèles.



- Les persiennes :
les persiennes sont composées de vantaux étroits pleins ou ajourés qui se replient en accordéon vers les côtés du tableau. Articulées avec un nombre de vantaux qui dépend de la profondeur du tableau, les persiennes peuvent être en bois, en PVC, en acier ou aluminium. Vous pouvez les choisir avec une ouverture à projection.

Conseil du pro : les persiennes sont une solution intéressante lorsqu'il vous est impossible d'installer des volets battants par manque de place ou de fonctionnalité.

ASTUCES !

Si vous choisissez des volets roulants, privilégiez les modèles avec coffre intégré. Cela sera nettement plus esthétique.

Les volets roulants se prêtent très facilement à la motorisation y compris en rénovation où l'alimentation peut se faire via un capteur solaire placé sur le coffre à l'extérieur. Cette solution a pour énorme avantage d'éviter tous travaux de raccordement électrique.

Le matériau

Qualité / Matériau	Volets battants et coulissants			Volets roulants		Persiennes			
	Bois	PVC	Aluminium	PVC	Aluminium (lame isolée)	Bois	PVC	Aluminium	Acier
Sécurité	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Isolation	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ (Si isolé)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ (Si isolé)	■ ■ ■
Occultation		■ ■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■	
Motorisation		Possible		Possible				Non	
Budget	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Couleurs	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Les essences de bois

Parmi les essences de bois utilisées dans la fabrication des volets, on privilégiera les bois durs qui assureront plus de résistance face aux intempéries et aux tentatives d'effraction, tels que le chêne et les essences exotiques.

Le sapin ou le pin sont des essences plus tendres mais à budget plus abordable.

PENSEZ-Y !

La préservation de l'environnement est une préoccupation majeure.

Privilégiez le PVC, matériau 100% recyclable ou des essences de bois issues de forêts éco-gérées.



La prise de dimensions

Un relevé précis des mesures est le préalable indispensable pour une pose de volets réussie, en neuf ou en rénovation.

Volets battants, persiennes et volets coulissants : relevez la hauteur et la largeur de tableau.

Dans le cas d'un volet pour porte-fenêtre, pensez à mesurer également la hauteur du seuil.

Volets roulants monobloc, pose en tableau ou en façade avec coffre apparent dans le cadre d'une rénovation : il faut mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de tableau, ainsi que la retombée de linteau.

Si vous remplacez uniquement le tablier en conservant le coffre existant, il faut relever la hauteur et la largeur de tableau ainsi que la hauteur et la profondeur du coffre existant.

Volets roulants avec coffre tunnel invisible en construction neuve : relevez la hauteur et la largeur de tableau.

Important : prenez les dimensions en 3 points et retenir la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.

L'option domotique est envisageable pour tous les types de volets motorisés et ne demande pas de gros travaux.


N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.

La domotique permet de contrôler l'ouverture et la fermeture de tous les volets à distance à partir d'un téléphone.

Les volets roulants / Coffres invisibles


Coffre Thermic Elite polystyrène / pré-enduit

- Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper.
- Isolation acoustique (largeur 280 mm) : $D_{n,e,w}$: 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB.
- Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,64 W/m².K.
- Avec sous-face PVC blanc en standard.



Coffre Briquelite polystyrène / brique

- Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper.
- Isolation acoustique (largeur 280 mm) : $D_{n,e,w}$: 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB.
- Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,64 W/m².K.

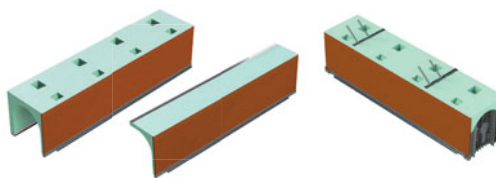

Garantie **10 ANS**
Coffre

Info

Coffre avec mortaise et grille de ventilation : consultez-nous.

Coffres et demi-coffres tunnel

Largeur tableau	Coffre Thermic Elite pré-enduit		Demi-coffre ⁽¹⁾ Thermic Elite pré-enduit		Coffre ⁽¹⁾ Briquelite sous face PVC		Demi-coffre ⁽¹⁾ Briquelite sous face PVC	
	Profondeur 280 mm		Profondeur 200 mm		Profondeur 280 mm		Profondeur 200 mm	
600	24115032	62 €*	24114813	66 €*	21775468	78 €*	24114929	76 €*
700	30213496	68 €*	30213513	72 €*	21775475	86 €*	30213530	83 €*
800	24115049	73 €*	24114820	77 €*	21775482	94 €*	24114936	92 €*
900	24115056	77 €*	24114837	83 €*	21775499	102 €*	24114943	97 €*
1000	24114950	85 €*	24114738	88 €*	21775505	110 €*	24114844	105 €*
1100	30213497	90 €*	30213514	95 €*	21775512	118 €*	30213531	111 €*
1200	24114967	91 €*	24114745	99 €*	21775529	126 €*	24114851	120 €*
1300	30213498	100 €*	30213515	105 €*	21775536	133 €*	30213532	127 €*
1400	24114974	105 €*	24114752	110 €*	21775543	142 €*	24114868	134 €*
1500	30213499	111 €*	30213516	115 €*	21775550	148 €*	30213533	142 €*
1600	24114981	116 €*	24114769	122 €*	21775567	156 €*	24114875	150 €*
1700	30213519	118 €*	30213517	128 €*	21775574	165 €*	30213534	158 €*

Coffres-renforcés Selon l'avis technique 16/13-676_V2

1800	30213500	153 €*	24114776	135 €*	30213548	202 €*	24114882	166 €*
1900	30213501	159 €*	30213518	140 €*	30213549	211 €*	30213536	173 €*
2000	30213502	167 €*	24114783	147 €*	30213550	223 €*	24114899	179 €*
2100	30213503	193 €*	24114790	152 €*	30213551	229 €*	24114905	187 €*
2200	30213504	199 €*	30213521	157 €*	30213552	259 €*	30213539	195 €*
2300	30213505	203 €*	30213522	163 €*	30213553	266 €*	30213540	202 €*
2400	30213506	209 €*	24114806	169 €*	30213554	274 €*	24114912	209 €*
2500	30213507	217 €*	30213524	174 €*	30213555	266 €*	30213542	216 €*
2600	30213508	223 €*	30213525	180 €*	30213556	295 €*	30213543	224 €*
2700	30213509	250 €*	30213526	185 €*	30213557	323 €*	30213544	232 €*
2800	30213510	255 €*	30213527	191 €*	30213558	331 €*	30213545	238 €*
2900	30213511	259 €*	30213528	198 €*	30213559	339 €*	30213546	248 €*
3000	30213512	265 €*	30213529	203 €*	30213560	347 €*	30213547	252 €*

Pour les dimensions jusqu'à 4700 mm de largeur, nous consulter.



CONSEIL de l'expert !

Par son homogénéité de façade et de structure, le coffre tunnel doit permettre une application des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.

Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ?
BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50 kw/m²/an⁽²⁾.



Quelques notions

U = Conductivité thermique
R = Résistance thermique
U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus le coffre est thermiquement performant.

Étanchéité de l'air et maîtrise des fuites d'air doit être inférieure à 0,6 m³/h.m².

Coffre + volet**

Équipez vos coffres tunnels de volets roulants

GEDIBOIS équipe dans ses ateliers vos coffres Thermic Elite et Briquelite avec leur volet roulant déjà intégré. Cette solution 2 en 1 est synonyme de gain de temps et d'économie.

Ce volet roulant offre une réelle performance thermique grâce à la solution confort avec lame alu thermique permettant de réchauffer la lame d'air comprise entre le volet et la fenêtre et ainsi d'obtenir une résistance thermique additionnelle de 0,24 m².K/W.



Nouveau



Caractéristiques techniques

- **Tablier lame ALU 50 mm** coloris blanc ou gris 7016 (12 autres coloris disponibles).
- **Couliasses alu technologie brevetée Good night** – coloris blanc ou gris 7016.
- **Motorisation de série** : moteur Pro Soft® ou Somfy® commande radio ou filaire.
- **Lame finale** avec butées cachées pour un clair de vitrage optimisé.
- **Verrous automatiques** de série résistant à des relevages de 25 kg.
- **Solution garantie bord de mer**, avec une haute résistance anti-corrosion.
- **Enroulement optimal** du tablier AXIS 50 pour une durée de vie prolongée.
- **Conforme RE 2020.**



Système d'occultation breveté grâce à l'intégration dans la couliasse d'un profilé d'insertion noir, d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.



Garantie 2 ANS
Tablier

Garantie 7 ANS
Moteur Somfy®

Garantie 10 ANS
Moteur Pro Soft®

Garantie 5 ANS
Laquage jusqu'à 10 km des côtes

Garantie 7 ANS Laquage
Au-delà de 10 km des côtes

/ Solutions Gao coffre + volet

Dans le cas d'une construction neuve, le coffre tunnel est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. Il disparaît dans la maçonnerie.



Coffre + volet*

- **Dimension** : jusqu'à 4500 mm.
- **Matériaux face du coffre** : enduit primaire composite compatible toutes finitions. Désormais disponible en TC3 (parement terre cuite).
- **Couleurs** : moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 coloris en aluminium contre 3 en PVC).
- **Motorisation** : radio Zigbee, Zuni R. Existe aussi en BSO et ITE.



Coffre + volet + store Tradiauto Twin Store toile HPS92 ou TV086*

- **Dimension** : jusqu'à 3300 mm.
- **Matériaux face du coffre** : finition béton, béton léger, TC3 en Perfecto, et enduit primaire ou TC3 en GAO.
- **Couleurs** : moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 coloris en aluminium contre 3 en PVC). 20 coloris de toiles disponibles en store.
- **Motorisation** : radio Zigbee, Zuni R.



EVENO
Les éléments de votre Confort



Twin store moustiquaire toile 86

Nouveau confort d'été pour se protéger des fortes chaleurs et faire des économies d'énergie.

- Produit autoporté par ses couliasses, pose simplifiée.
- Idéal pour une pose dans un coffre tunnel existant.
- De jour, le Twin Store protège de l'inconfort généré par les apports solaires excessifs de l'été. Il régule la chaleur des pièces et évite ainsi le recours à la climatisation économe.
- De nuit, il renouvelle l'air, contribue à faire baisser la température et vous protège de l'intrusion des moustiques.
- Conforme RE 2020.

Confort connecté avec la motorisation Zigbee : programmez vos volets et pilotez-les à distance via l'application Calyps'home.

TWIN Store



Découvrez
tous les atouts de
GAO ET
PERFECTO
TWIN.

Les volets roulants / Rénovation



Motorisé radio
529€*
 Pan coupé
 Gris anthracite 7016
 Lame 37 mm
 H. 125 x L. 120 cm

Volet roulant Réno**

Le plus occultant du marché

- **Innovation brevetée Pro Night (en standard) :**
 coulisses avec profilé d'insertion en PVC noir et joints brosses noirs obscurcissants.
 Joint sur la première lame du tablier en partie haute.
 Joint en standard sur la lame finale.
- **Clair de jour et robustesse :**
 volet équipé du système AXIS 50 (breveté).
 Enroulement compact pour un maximum de lumière.
 Sécurité renforcée grâce aux verrous automatiques en alu.
 Longévité grâce à la feutrine de protection sur les verrous pour protéger les lames (exclusif).

Caractéristiques techniques

- **Garantie 10 ans** moteur Pro Soft®, garantie 7 ans moteurs Somfy® et garantie 7 ans moteur solaire, panneau solaire et batterie.
- **Garantie Haute Résistance** anti-corrosion, spéciale zones exposées type bord de mer (option).
- **Esthétique :** 2 designs de coffre (pan coupé et quart de rond) disponibles en 3 tailles et large choix de coloris en standard dans différents niveaux de finition.
- **Hauteur de coffre :** à partir de 135 mm.
- **Dimensions :** disponible jusqu'à H. 3500 mm x L. 3000 mm.
- **Lame aluminium :** disponible en taille 37 et 50 mm.
- **Butées fixes invisibles :** intégrées en toute discrétion dans la coulisse.
- **Option :** ajout possible d'une moustiquaire intégrée.
- **Démontage facile :** grâce au système de tulipes amovibles.
- **Produit également disponible en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.**



Volet roulant solaire**

Pour rénover facilement vos volets, sans passage de fil, sans détérioration

Autonomie jusqu'à 45 jours sans soleil grâce à une batterie longue durée intégrée dans le coffre et facile d'accès.
 Panneau photovoltaïque extra-plat sans fixation apparente.
 Coffre compact : H.13,5 cm pour une hauteur jusqu'à 1,60 m et H.16,5 cm pour une hauteur jusqu'à 2,40 m.
 Consultez votre magasin.

Gamme de couleurs coffres standard

- Finition aspect lisse satiné
 - Finition aspect structuré mat
- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| ○ Blanc | ● Brun | ● Gris 7016 | ● Noir 2100 |
| ○ Beige | ● Beige 1015 | ● Noir 9005 | ● Noir 2900 |
| ● Gris métal | ● Gris 7016 | ● Gris 9007 | |

Gamme de couleurs lames alu standard

- Finition aspect lisse satiné
- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ○ Blanc | ● Noir 2100 | ● Gris 7022 | ● Gris 9007 |
| ○ Beige | ● Gris 2900 | ● Gris 7035 | ● Chêne doré |
| ● Gris métal | ● Rouge 3004 | ● Gris 7038 | |
| ● Brun | ● Vert 6021 | ● Gris 7039 | |
| ● Beige 1015 | ● Gris 7016 | ● Noir 9005 | |

** Délai : consultez votre magasin. • Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.



Motorisé radio
499€*
 Pan arrondi
 Gris anthracite 7016
 H. 125 x L. 120 cm



Volet roulant Réno Horizon**

Moderniser sa maison

En remplaçant ses volets battants par des volets roulants Horizon.

- **Plus de lumière** : caisson de faible emprise pour optimiser le clair de vitrage et bénéficier d'une luminosité maximale.
- **Plus de flexibilité et d'esthétique** : 2 types de caissons (pan arrondi ou coupé). Coulisses plates et largeur réduite. Lame finale réduite.



Caractéristiques techniques

- **Hauteur de coffre** : à partir de 125 mm. Trappe de visite sans vis.
- **Hauteur tablier** : jusqu'à 2,65 m x largeur jusqu'à 3,30 m.
- **Lames aluminium avec mousse polyuréthane** : 39 mm.
- **Motorisation** : radio Zigbee.
- **Également disponible** en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.

Le choix du volet Réno solaire et son panneau photovoltaïque blanc sur caisson blanc pour une discrétion absolue. Le confort du volet rénovation Néosol 100 % autonome, zéro consommation et aucun branchement électrique nécessaire.

Un nouvel éco-système solaire : partout, par tous les temps, pour longtemps.



Vue en coupe



Version solaire



Pan arrondi



Pan coupé

Gamme de couleurs

- **Finition** : 11 coloris de tabliers et 5 coloris de coffres en offre standard.

- Gris anthracite 7016
- Aluminium blanc 9006
- Gris clair 7035
- Brun gris 8019
- Ivoire clair 1015
- Chêne doré
- Noir fine 2100 structuré
- Noir foncé 9005
- Gregorex
- Rouge pourpre 3004
- Blanc signalisation 9016

- **Option** : large choix de couleurs en plus-value.

EVENO
 Les éléments de votre Confort

RÉNO HORIZON

zigbee

Neosol

Les volets roulants / Lames orientables

Volet roulant solaire à lames orientables.
Commande par motorisation.
Alimentation par capteur solaire intégré.

995€

Cadre Gris anthracite 7016
Lames Gris argent 9006
H. 215 x L. 240 cm

Volet lames orientables**

Un volet 2 en 1!

- **Aération sécurisée** : la position lames ouvertes assure un renouvellement d'air naturel. Le verrouillage des lames ouvertes offre bien plus de sécurité qu'un brise-soleil orientable.
- **Dosage de la lumière** : un dosage fin de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement, selon vos envies. La position lames fermées laisse percevoir une fine luminosité.

Caractéristiques techniques

- **Pilotage thermique (uniquement en solaire)** : en activant le pilotage intelligent intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de l'ensoleillement et de la température. Une innovation qui améliore le confort de votre habitat.
- **Dimensions** :
Largeur mini 67 cm - maxi 3 m.
Hauteur mini 44 cm - maxi 2,5 m.
- **Destinations** : volets roulants iD* (Mono et Tradi) et iD3 (Mono et Tradi).
- **En Mono** : le volet livré dans son caisson, idéal en rénovation.
- **En Tradi** : le volet à poser dans votre caisson menuisé, idéal en neuf et en rénovation.
- **Verrouillage en partie basse** : pas besoin de vitrage retardateur d'effraction.
- **Motorisations** : solaire ou hybride.

Gamme de couleurs

Teintes de tabliers possibles en standard.

- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Blanc signalisation 9016

BUBENDORFF
LE VOLET DURABLE



/ Brise-soleil



Brise-soleil orientable**

Un nouvel art de vivre


Générateur d'ambiance unique, la juste lumière où vous le souhaitez, protège de la chaleur excessive.

EVENO
Les éléments de votre Confort



Caractéristiques techniques

- Le seul brise-soleil orientable du marché certifié NF.
- Se pose comme un volet roulant.
- Disponible en coffre tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Réno.
- Pilote 9 positions d'orientation.

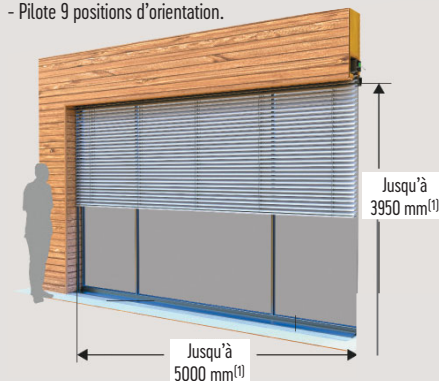

/ Protection solaire

Screen Zip Max**

Il filtre jusqu'à 97% des apports solaires

À la clé, une température intérieure maîtrisée de manière saine et naturelle sans recours à la climatisation, tout en conservant une luminosité optimale et une parfaite visibilité sur l'extérieur.

TBS PRO
COFFRES - VOILETS - PORTES

Garantie **7 ANS**
Moteur

Garantie **5 ANS**

Caractéristiques techniques

- **Grand choix de toiles** : + de 100 modèles différents disponibles en ajourée ou en occultante.
- **Esthétique** : coffre moderne et discret en aluminium extrudé.
- **Coloris** : 15 coloris RAL en standard et tout coloris RAL sans plus-value dès le 4^{ème} Screen Zip Max.
- **Guidage ZIP** : par un ingénieux système à glissière, la toile est parfaitement tendue et maintenue dans les coulisses et résiste au vent.
- **2 tailles de coffre** : 85 mm ou 105 mm.
- **Dimensions** : jusqu'à 7 mètres de large et 4 mètres de haut.
- **Confort** : motorisation filaire, radio ou solaire Pro Soft® ou Somfy®.
- **Usage** : neuf et rénovation. Pose possible devant une menuiserie ou une pergola.



Les volets battants / Motorisation solaire



Nouveau

Technologie Lumis

Une motorisation 100% autonome, grâce au capteur solaire intégré dans la traverse haute. La seule énergie nécessaire est celle de la luminosité. Aucun travaux de façade ni d'électricité. Une gamme de 13 volets, battants et coulissants. Consultez votre magasin.

SOTHOFERM
l'esprit battant

/ Rénovation

Bâti Réno**

Changer vos volets sans gros travaux

Il s'adapte à tous les supports et à tous les volets en aluminium, PVC ou bois ép. 24 à 36 mm.

4 points forts :

- Masque les défauts de la maçonnerie.
- Améliore l'occultation.
- Dissimule la trace des anciens gonds.
- Pose simplifiée.



SOTHOFERM
l'esprit battant

FABRICATION FRANÇAISE

qm Aluminium laqué certifié
QualiMarine®
Agrément n° QMI-1121

Grand choix de COULEUR

Caractéristiques techniques



Calage facilité grâce aux vérins de réglage



Gonds posés en usine sur le bâti rénovation



Assemblage à l'aide d'équerre à pions et équerre d'alignement inox

- **Fabrication spéciale** : habillage feuillure existante (tasseaux bois exotique). Bâti rénovation en aluminium laqué. Découpe pente d'appui sur le bâti rénovation.
- **Motorisation** : possible en filaire ou solaire.

Gamme de couleurs

31 couleurs RAL standard texturés.

- Ivoire clair 1015
- Rouge pourpre 3004
- Bleu gentiane 5010
- Bleu pigeon 5014
- Bleu pastel 5024
- Vert mousse 6005
- Vert pâle 6021
- Gris argent 7001
- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Brun sépia 8014
- Aluminium blanc 9006
- Aluminium gris 9007
- Blanc pur 9010
- Blanc signalisation 9016
- Noir 2100 classe 2
- Gris 2900 classe 2

/ PVC



Hermès**



Diomède**



Atlas**

Couleurs	Blanc 910, beige 115, gris 735, plaxé chêne doré, bleu 507 ⁽¹⁾ , bleu 524 ⁽¹⁾ , vert 605 ⁽¹⁾ , vert 621 ⁽¹⁾ .	Blanc 910, beige 115, gris 735, bleu 507 ⁽²⁾ , bleu 542 ⁽²⁾ , vert 605 ⁽²⁾ , vert 621 ⁽²⁾ , chêne irlandais ⁽²⁾ , chêne doré ⁽²⁾ .	Blanc cérusé, chêne doré, gris anthracite, acajou, rouge basique, bleu provence, chêne irlandais, vert amande.
Cadre de section	-	36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en PVC sur toute la périphérie.	-
Épaisseur	24 mm	36 mm	28 mm
Lames	PVC alvéolaires.	Remplissage constitué de lames chevrons non ajourées.	Lames verticales clipsées collées.
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir.	Équerres à bout festonné en aluminium noir.	Aluminium.
Visserie	Aluminium et matériau composite.	Aluminium noir.	Aluminium et matériau composite.
Espagnolette		Matériau composite.	
Butées		Hauts et basses noirs en matériau composite.	
Arrêts		Marseillais en matériau composite à visser avec butée.	

*/** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Avec renforts en acier. ⁽²⁾ Avec renforts en aluminium.

SOTHOFERM
l'esprit battant



Les configurations possibles


Mistral lames verticales**




Barres et écharpe



Barres seules



Pentures et contre-pentures



Cintre découpé en usine

Océanos lames persiennées**



Lames ajourées arrondies à l'américaine



Lames ajourées droites à la française



Lames chevrons non ajourées



Lames horizontales avec traverse haute cintrée



Lames verticales



1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales



Projection à la niçoise

ASTUCE !

La motorisation des volets battants*

Ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets traditionnels depuis l'intérieur. Sortie du câble à droite. Ép. maxi du volet : 36 mm.



Profondeur de linteau min. disponible : 150 mm. Pour fenêtres et portes-fenêtres 1 et 2 vantaux jusqu'à 215 cm de hauteur et 140 cm de largeur. Caisson en aluminium profilé blanc ou marron 50 mm, presque invisible, conservation de l'aspect de la façade. Peut se monter sur des volets existants. Autres dimensions 3 et 4 vantaux et sur-mesure, nous consulter.



Mistral lames verticales**



Océanos lames chevrons**

Matière	Panneaux isolants en aluminium laqué. Chaque panneau est composé de deux plaques d'aluminium rainurées verticalement qui prennent en sandwich une âme en polystyrène extrudé.	Profils extrudés 33 mm laqué.
Cadre de section	Panneau sandwich de 27 mm.	-
Épaisseur	27 mm	33 mm
Lames	Verticales de 85 mm ou horizontales de 85 et 170 mm.	Chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur.
Pentures et contre-pentures		Aluminium noir.
Visserie		Aluminium.
Espagnolette	Matériau composite.	Aluminium.
Butées		Hautes et basses noires en matériau composite à visser.
Arrêts		Marseillais à visser avec butée composite.
Couleur	14 couleurs standard. 3 tons bois. Couleurs hors standard selon RAL.	31 couleurs standard. 1 ton bois. Couleurs hors standard selon RAL.

Les volets battants / Bois



	Jupiter**	Héraclès**	Mercure**	Hélios**	Hadès**
Essence	Sapin du Nord traité IFH.	Sapin du Nord.	Bois exotique rouge.	Sapin du Nord de type « Provençal ».	Sapin du Nord de type « Dauphinois ».
Épaisseur	27 mm	32 mm avec emboîture haute.	27 mm	48 mm	48 mm
Lames	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches.	Verticales, renforcées intérieurement par des broches.	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches.	Horizontales vissées de section 21 x 140 mm pour la face intérieure [celle visible quand le volet est ouvert].	Verticales moulurées de 27 mm d'épaisseur, renforcées intérieurement par des broches métalliques.
Barres et écharpes		Oui			-
Pentures	« Queue de carpe » en acier traité bichromaté (acier noir pour Jupiter).				
Espagnolette	Ronde en acier traité noir (réglable pour Héraclès)				
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté (acier noir pour Jupiter).				
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser.				
Existe aussi	Autres configurations possibles sur commande.				-



Calliope lames persiennées**

Essence	Bois exotique rouge.
Cadre de section	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises.
Remplissage par des lames	Ajourées à la française ou à l'américaine.
Pentures	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx.
Espagnolette	Ronde en acier traité noir.
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté.
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser.
Existe aussi	D'autres remplissages et dans les essences suivantes sur commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin du Nord. Lasures disponibles : châtaignier, chêne clair, chêne ou noyer.

PENSEZ-Y !


Vernis bateau et bois extérieurs

Vernis polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois. Haute protection UV et intempéries. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Bidon de 1 L.

L'unité 23373716




Les brise-soleil coulissants / Mixte aluminium et bois

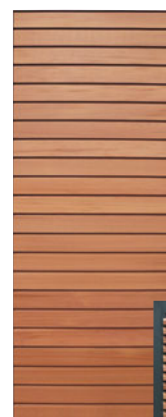

Alaté**

Red Cedar, bois exotique rouge.



Artémis**

Red Cedar, bois exotique rouge.



/ Aluminium

Brise-soleil coulissants

Une solution novatrice

4 points forts

- Possibilité d'occulter de grandes baies.
- Absence de prise au vent.
- Fonctionnement simple et silencieux.
- Fonction de brise-soleil.

2 possibilités

- Rail et bandeau en aluminium laqué (RAL au choix).
- Rail en acier et bandeau bois (en sapin).



Céos**

Cadre et lames en aluminium extrudé. Le cadre de 41 mm, et les lames 100 x 19 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900. Toutes autres couleurs RAL réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre. Le pas entre les lames standard est de 110 mm (ajourage 10 mm). Celui-ci est personnalisable.



Lété**

Cadre et lames en aluminium extrudé. Le cadre de 58 mm, et les lames 80 x 24 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900. Toutes autres couleurs RAL réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

SOTHOFERM
l'esprit battant

Gedibois

Les persiennes

/ Coulissantes



Tèles**

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, gris teinté dans la masse. 14 mm. Excellent rapport qualité / prix. Joint sur traverse haute et basse.



Andromède**

Aluminium extrudé 13 mm. Profils exclusifs pour une rigidité accrue. Large palette de couleurs. Joints sur traverses haute et basse.



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

/ Tourangelles



Iris**

Bois exotique rouge. 22 mm. Produit de rénovation par excellence. Respecte le type architectural d'origine.



Fermées


Ajourées



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

Tout laquage RAL réalisable en usine.


Lames à l'américaine



Ajourées

Non ajourées

Lames à la française




Ajourées

Non ajourées

/ Repliables

- Bois

Pin sylvestre. Constituées de vantaux à lames en bois. Condamnation assurée par une espagnolette en acier bichromaté.




Antarès**

Pin d'orégon 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Astéria**

Pin à vernir 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Espagnolette bichromatée



Paumelles vissées à champs



- Acier

Déméris**

Acier 12/10e. Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005, vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d'autres couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 12/10e avec anti-rouille et peinture de finition. Tablier constitué de tôles d'acier laminées à froid et soudées. Panneaux ajourés ou non, peinture anti-rouille. Résistance et sécurité accrue. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.



- PVC

Calypto**

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige 115 ou gris 735. Tablier constitué de lames PVC. Rails de guidage haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. Patins de guide et suspension en polyamide. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Les stores bannes

Store coffre Ambre**

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une hauteur de 16,6 cm qui protège parfaitement toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse. Bras testés à 20 000 cycles.

Caractéristiques techniques

- **Le must des petites dimensions :** c'est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3,50 m) offrant jusqu'à 15 m² d'ombre.
- **Inclinaison réglable :** de 10° à 90°.
- **Motorisation avec télécommande IO :** la motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.
- **Coloris standard :**
RAL 9016 - 1015 - FS7016
Autres coloris disponibles.



Store banne Jade**

Élégance des lignes et richesse des couleurs


Un store banne classique avec le meilleur rapport qualité / prix, qui s'adapte tant aux maisons individuelles qu'aux appartements, apportant une protection parfaite. Le lambrquin amovible de série offre une finition soignée.

- JADE, sans éclairage.
- JADE LUX, doté d'un système d'éclairage par Leds.

En option : l'auvent de 300 mm pour une protection de la toile. Bras testés à 20 000 cycles.

Caractéristiques techniques

- **Des dimensions exceptionnelles :** largeur jusqu'à 11,8 m pour une avancée jusqu'à 3500 mm.
- **Inclinaison réglable :** 10 à 70°.
- **Motorisation avec télécommande IO :** la motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.
- **L'éclairage écologique par leds :** il n'émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV. Il est l'assurance d'un éclairage écologique et garanti 1 an.
- **Lambrquin :** disponible en 5 découpes pour la touche déco finale.
- **Coloris standard :**
RAL 9016 - 1015 + FS 7016
Autres coloris disponibles.




Les grilles de défense et garde-corps



Close

Traverses en tube carré 20 x 20 x 2 mm. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Duo

Traverses en tube carré 20 x 20 x 2 mm. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm. Fixation : scellement en tableau.




Ondulée

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux en carré de 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Volute

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux de fer plat 25 x 5 mm. Fixation : scellement en tableau.



Voile

Traverses en tube de 20 x 20 mm. Barreaux en carré plein de 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Toulousaine

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux en carré plein de 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Harmonie

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux en carré plein de 14 mm. Fixation : scellement en façade.

H. x L.	Produits avec impression noire réalisée en usine. Une peinture de finition ou un laquage doit obligatoirement être appliqué par le client.						
45 x 40 cm	30103535	-	-	-	30103452	-	-
45 x 60 cm	30103536	-	-	-	30103453	-	-
45 x 80 cm	30103537	-	-	-	30103454	-	-
45 x 100 cm	30103538	30103559	30103493	-	30103455	-	30103521
45 x 120 cm	30103539	30103560	30103494	-	30103456	30103508	-
60 x 40 cm	-	-	-	-	30103571	-	-
60 x 60 cm	-	-	-	-	30103572	-	-
60 x 100 cm	-	-	-	-	30103573	-	-
65 x 40 cm	30103540	-	-	-	30103574	-	-
65 x 60 cm	30103541	-	-	-	30103575	-	-
65 x 100 cm	30103542	-	-	-	30103576	-	-
65 x 120 cm	30103543	30103561	30103495	30103481	30103463	30103509	-
75 x 40 cm	30103544	30103562	30103496	30103482	30103464	30103510	30103524
75 x 60 cm	30103545	30103563	30103497	30103483	30103465	30103511	30103525
75 x 80 cm	30103546	-	-	-	30103466	-	-
75 x 100 cm	30103547	-	-	-	30103467	-	-
75 x 120 cm	30103548	30103564	30103498	30103484	30103468	30103512	-
95 x 60 cm	30103549	30103565	30103499	30103485	30103469	30103513	30103527
95 x 80 cm	30103550	30103566	30103500	30103486	30103470	30103514	-
95 x 100 cm	30103551	30103567	30103501	30103487	30103471	30103515	30103529
95 x 120 cm	30103552	30103568	30103502	30103488	30103472	30103516	-
105 x 60 cm	30103553	30103569	30103503	30103489	30103473	30103517	-
105 x 80 cm	30103554	30103570	30103504	30103490	30103474	30103518	-
105 x 120 cm	30103555	-	30103505	30103491	30103475	-	30103533
115 x 100 cm	30103556	-	-	-	30103476	-	-
115 x 120 cm	30103557	-	30103506	30103492	30103477	30103520	30103534
125 x 120 cm	30103558	-	-	-	30103478	-	-


Platine amovible

Pour modèles Close, Ondulée, Volute, Voile, Toulousaine et Harmonie.
24057813

Info

Pour une grille de défense aux bonnes dimensions, pensez à prendre les cotes du tableau.

/ Les modules de garde-corps

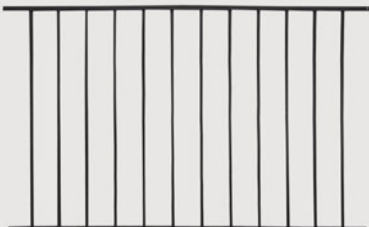


Mimizan

Module de balcon en acier soudé avec pré-finition noire à finir sur chantier. Main courante en tube 40 x 20 mm. Burreaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Lisse basse en tube de 40 x 20 mm. Pose sur poteaux.

Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.

23321571

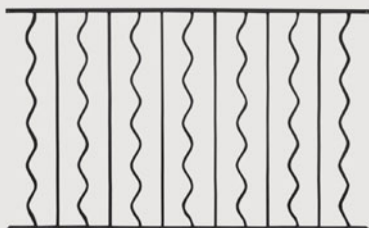

Luberon

Module de balcon en acier soudé avec pré-finition noire à finir sur chantier. Main courante en tube de 40 x 20 mm. Burreaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Lisse basse en tube de 40 x 20 mm. Pose sur poteaux.

Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.

23320741

Poteaux

Destinés aux modules Mimizan et Luberon, poteaux acier avec pré-finition noire à finir sur chantier. Section 40 x 40 mm. Hauteur : 1,00 m.

Poteau d'angle

23319950

Poteau d'arrêt

23320758

Poteau intermédiaire

23321588

Platine murale de finition

23319967



/ Barreau à l'unité

À épines

Acier avec pré-finition noire à finir sur chantier. Sections 40 x 5 mm. 2 queues de carpe.

Hauteur 60 cm

24057752

Hauteur 80 cm

24057769



Garde-corps sur mesure **Nouveau**

Vous souhaitez sécuriser votre terrasse ou balcon mais vous avez des contraintes esthétiques ou dimensionnelles ? Confiez-nous la réalisation de garde-corps personnalisés, à vos mesures. Consultez votre magasin.



/ Les barres d'appui simples



À poser

Acier. Barre d'appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1,40 m. Possibilité de recoupe à la cote. Pré-finition noire, à finir sur chantier.

Barre d'appui C

Tube rond de 42,4 mm.
26867748

Platine acier pour barre d'appui C

Le jeu de 2 :
26867861

Barre d'appui H

Tube rectangle de 40 x 20 mm.
26867755

Platine acier pour barre d'appui H

40 x 20 mm
Le jeu de 2 :
26867892



Ovalie

Barre d'appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu pour une fixation entre tableaux. Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable 2 fixations pour une pose en tableau.

Gris 7016 25142945 | **Blanc** 25142952



PENSEZ-Y !

Utilisation barre d'appui :

Les fenêtres situées en étage, autres que celles qui ouvrent sur des balcons ou terrasses, et dont la hauteur d'allège est inférieure à 1 m doivent être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant à 1 m minimum (Norme NF P 01-012).



À volutes

Acier avec pré-finition noire. Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm.

Largeur tableau 80 cm 23321212

Largeur tableau 100 cm 23321229

Largeur tableau 120 cm 23321236

Largeur tableau 140 cm 23321243




Main courante Méribel

Main courante en aluminium thermolaqué blanc. Longueur 1,50 m avec supports de fixations murales.

Blanc 26867762

Bien choisir

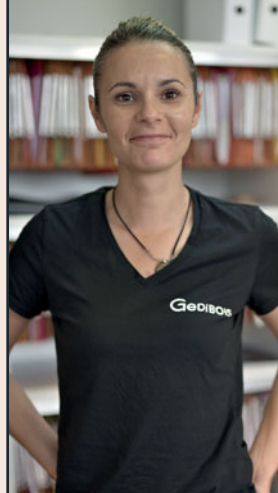


DES CONSEILS
D'EXPERT
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
DANS VOTRE
PROJET.

LES PORTES DE GARAGE

La configuration du garage et son accessibilité conditionnent le choix d'une porte ! La sécurité et l'isolation font également partie des points importants ainsi que le choix de manœuvre manuelle ou électrique.


Les différents types d'ouverture



Porte sectionnelle

Elle coulisse sous le plafond à l'aide de 2 rails de guidage situés de part et d'autre de la porte. **L'accessibilité est totale** grâce à son faible encombrement de manœuvre.


Constituée de panneaux « sandwichs » **double parois avec isolant polyuréthane**, la porte sectionnelle est un rempart efficace en termes d'isolation thermique. C'est une porte sans débordement extérieur.



Porte basculante


Composée d'un seul panneau, cette **version économique** de porte de garage peut intégrer un portillon. Elle se décline en 2 versions :

- **Débordante** : la porte est basculée par 2 bras articulés avec ressorts de tension et se loge sous le plafond. Elle ne convient pas aux garages en bordure de voie publique.
- **Non débordante** : la porte se soulève sans déborder sur l'extérieur. Attention à l'angle de manœuvre ! Il faut laisser une distance suffisante entre la porte et la voiture.




Porte battante ou ouverture à la française

Les 2 vantaux s'ouvrent vers l'extérieur, c'est un **modèle facile à installer**, et qui **ne fait pas perdre d'espace intérieur**. Il convient d'être vigilant sur l'espace disponible pour assurer le débattement.




Porte pliante ou en accordéon

Modèle traditionnel, elle comporte généralement 2, 4 ou 6 vantaux qui se replient sur eux-mêmes grâce à un guidage au sol et au plafond. **L'un des panneaux fait parfois office de portillon**.



Porte coulissante

Elle coulisse latéralement à l'aide de galets sur un rail fixé en partie haute du linteau et du mur intérieur. Au sol, la porte est guidée par des sabots. Avec ce modèle, **pas de débordement sur la rue !** Il convient de s'assurer qu'une partie du mur intérieur du garage soit pleinement accessible et dégagée pour permettre une manœuvre aisée lors de l'ouverture.



Porte à enroulement

Elle s'enroule dans un coffre situé derrière le linteau, comme un volet roulant.

Elle s'adapte à tous types de garages. Facilement motorisable, c'est **LA solution « gain de place »** très pratique parce qu'elle n'empiète ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur.

Le matériau

Le choix du matériau oriente le type de porte à privilégier, sa résistance, sa manœuvre, ses contraintes de pose et son esthétisme.

L'acier

Solide et économique : il convient pour les grandes dimensions et ne craint pas les intempéries. En version « double parois », la porte isole parfaitement bien du froid.

Le PVC

Léger, économique et sans entretien : il est surtout utilisé pour les portes coulissantes ou pliantes. C'est un matériau qui craint les chocs. Sur le long terme, il peut s'avérer plus fragile en raison de son exposition aux UV.

Le bois

Un matériau écologique : il se répare sans difficulté et constitue une barrière naturelle contre le bruit et le froid. En revanche, il nécessite un entretien régulier.

L'aluminium

Esthétique et durable : son choix de décors et de coloris est vaste. Associé à de la mousse polyuréthane, il offre un très bon niveau d'isolation. Comme il est léger, il s'adapte à toutes les configurations et peut se motoriser facilement.

PENSEZ-Y !

Pratique et confortable la motorisation se prête mieux à certains types d'ouverture.

Très adaptée aux portes de garage basculantes, sectionnelles ou enroulables la motorisation s'avère plus difficile quand il faut équiper des portes battantes, voire techniquement complexe pour des portes coulissantes ou pliantes.




La prise de dimensions

En standard comme en sur-mesure, un relevé précis des mesures est la clé pour trouver la porte idéale !

Ainsi, les éléments à prendre en compte sont :

- La taille de l'ouverture, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et l'épaisseur du tableau.
- La hauteur sous plafond et la retombée de linteau.
- La largeur et la profondeur du garage, l'espace disponible pour manœuvrer la porte (profondeur plafond et refoulement de chaque côté).
- Les largeurs disponibles sur les côtés de murs (écoinçons).

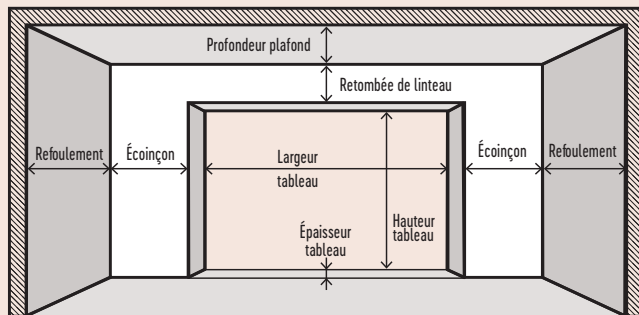

Important : prenez les dimensions en 3 endroits et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.



Rénovation et personnalisation : la porte classique blanche simple paroi n'est plus la norme. Aujourd'hui, les modèles 100% sur mesure sont **personnalisables avec des motifs, des décors, des formes et des couleurs**, et le remplacement de votre porte de garage par un **nouveau modèle plus isolant contribue à réduire la facture de chauffage** !

Les sectionnelles

Gamme EuroPro

Porte sectionnelle monobloc prémontée motorisée avec moteur EuroPro 700 ou manuelle. Facile à installer.

EuroPro **TUBAUTO**

Garantie **2 ANS**

**STANDARD
MOTORISABLE**

Caractéristiques techniques

- Isolation renforcée en mousse polyuréthane double paroi 42 mm avec panneaux en acier galvanisé.
- Ud porte installée jusqu'à 1,5 W/m².K.
- Pieds de protection d'hubriserie synthétiques noirs alignés au joint de la section basse.

- Joints périphériques EPDM.
- Le faux linteau et les montants d'hubriserie sont coordonnés aux sections, en couleur et finition.
- Pour la version motorisée, déverrouillage de secours de série pour une manœuvre manuelle aisée en cas de panne de courant.

Version motorisée

	H. x L. en cm	Blanc signalisation		Gris anthracite	
		○ 9016		● 7016	
Rainures M finition Woodgrain	200 x 237,5	30040175		30040171	
	212,5 x 237,5	30040176		30040172	
	212,5 x 250	30040177		30040173	
	212,5 x 300	30040178		30040174	
Rainures L finition sablée	200 x 237,5	30040167		30040163	
	212,5 x 237,5	30040168		30040164	
	212,5 x 250	30040169		30040165	
	212,5 x 300	30040170		30040166	

Version non motorisée

	H. x L. en cm	Blanc signalisation		Gris anthracite	
		○ 9016		● 7016	
Rainures M finition Woodgrain	200 x 237,5	30040159		30040155	
	212,5 x 237,5	30040160		30040156	
	212,5 x 250	30040161		30040157	
	212,5 x 300	30040162		30040158	
Rainures L finition sablée	200 x 237,5	30040151		30040147	
	212,5 x 237,5	30040152		30040148	
	212,5 x 250	30040153		30040149	
	212,5 x 300	30040154		30040150	

- Kit de déverrouillage manuel (poignée) indispensable. 23770966


Motifs



Rainures M

Rainures L

Finitions



Sablée

Woodgrain

Gamme EuroMatic 42 mm**

Coloris au choix sur la face extérieure de la porte aspect galvanisé, vernis sur la face intérieure.
25 dimensions standard ou sur-mesure au millimètre.

Exemple de prix en kit :

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm

Rainures M

Motorisation ProCom 7-4

1540 €*

TUBAUTO

Garantie **10 ANS**

STANDARD



Ambiance réalisée avec le modèle Rainures L.

Caractéristiques techniques

- **Porte sectionnelle** à double parois de 42 mm en acier galvanisé avec isolation renforcée en mousse polyuréthane.
- **Ud porte installée** jusqu'à 1,3 W/m².K.
- **Motorisation** : porte vendue avec motorisation ProCom 7-4 ou ProCom 10-4 et un émetteur HSE 4 BS inclus. Récepteur Bluetooth sur ProCom 10-4.
- **Sécurité** anti-effraction accrue grâce au système anti-relevage inclus.
- **Pieds de protection** d'hubriserie synthétiques noirs alignés au joint de la section basse.
- **Joints périphériques EPDM.**
- **Faux linteau** toujours coordonné aux sections en couleur et finition, les montants d'hubriserie peuvent être équipés d'équerres d'habillage assorties.
- **Déverrouillage de secours de série** pour une manœuvre manuelle aisée en cas de panne de courant (si la porte n'est pas motorisée, il est nécessaire de prévoir un kit de déverrouillage).
- **Vitesse d'ouverture** jusqu'à 20 cm/s avec le ProCom 7-4, 24 cm/s pour le ProCom 10-4.

Motifs



Rainures M

Rainures L

Finitions



Woodgrain

Planar

Slategrain

Surface imitation bois

Surface lisse et mate

Surface imitation ardoise

Gamme de couleurs

- **Finition** : 9 teintes en finition Woodgrain satiné, 9 teintes en finition Planar lisse et mate, 11 teintes en finition Slategrain. Exemples de coloris disponibles en standard :

Woodgrain satiné

- Anthracite métallique 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Planar lisse

- Anthracite métallique 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Slategrain

- Anthracite métallique 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Ivoire clair 1015
- Gris clair 7035
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Les sectionnelles

Gamme Harmonic 42 mm**

Porte sectionnelle à double parois de 42 mm en acier galvanisé avec isolation renforcée en mousse polyuréthane.

Faux linteau coordonné aux sections en couleur et finition, montants coordonnés en option.

Avec joints d'étanchéité périphériques.

Une porte installée jusqu'à 1,3 W/m².K.

Option : porte de garage motorisable avec moteur EuroPro 700 (voir p. 108) ou motorisation de la gamme ProCom.

Exemple de prix en kit :

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm

Rainures M

Motorisation ProCom 7-4

1790 €*

TUBAUTO

Garantie **10 ANS**

**STANDARD
MOTORISABLE**



Ambiance réalisée avec le modèle Rainures L et hublots.

Motifs



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D



Cassettes S

Finitions



Woodgrain
Surface imitation bois



Slategrain
Surface imitation ardoise



Planar
Surface lisse et mate



Duragrain
Surface lisse, décor imprimé et vernis



Decograin
Plaxage imitation bois ou effet métallisé



Sandgrain
Surface fine structurée



Silkgrain
Surface ultralisse

Gamme de couleurs

50 teintes disponibles.

Exemples de coloris :

- Béton
- Beige
- Mocca

- Grigio
- Grigio scuro
- Ruby steel

- Bambus
- Burned oak
- Cerisier

- Nature oak
- Pin
- Rusty oak

- Noir 2100
- Gris clair 7035
- Rouge pourpre 3004

- Bleu pigeon 5014
- Ivoire clair 1015
- Gris anthracite 7016



Gamme Iso 45 Monobloc**

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation. Panneaux isolants ép. 45 mm, à rupture de pont thermique. Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux : rigidité des panneaux et économie d'énergie. Panneaux blancs intérieur RAL 9016.

Options : hublots, portillon, motorisation.



Garantie 5 ANS

STANDARD
MOTORISABLE



Ambiance réalisée avec le modèle Nervures larges.

Gamme Iso 45 avec portillon**

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation.

Portillon intégré pour accès piéton, disponible centré ou décentré, ouverture intérieure ou extérieure.

2 largeurs de portillon 660 ou 900 mm, serrure automatique multi-points

(1 point sur chaque panneau soit 4 ou 5 points selon la hauteur de la porte).

Panneaux isolants ép. 45 mm, à rupture de pont thermique.

Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux : rigidité des panneaux et économie d'énergie.

Panneaux blancs intérieur RAL 9016. Consultez-nous.



Garantie 5 ANS

STANDARD
MOTORISABLE



Lame horizontales en kit**

- Sans nervure, blanche :

H. 200 x L. 237,5 cm

21543838**

- Nervures larges, blanche :

H. 212,5 x L. 237,5 cm

24101929**

Version Iso 45 en kit**

H. 200 x L. 237,5 cm

Blanc RAL 9016. Sans hublot.

1 point fermeture 3650 €*

Gamme de couleurs

14 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l'ISO 45 incluant la fourniture de cornière de masquage d'hublerie noire.

- Ivoire clair 1015
- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Blanc crème 9001

- Noir foncé 9005
- Noir sablé 2100
- Gris sablé 2400
- Gris bronze sablé 2500

- Gris perle sablé 2800
- Gris sablé 2900
- Gris sablé 7016
- Noir foncé sablé 9005

- Gris terre d'ombre sablé 7022
- Brun gris sablé 8019


Les basculantes / Débordantes avec rails

- **Finition verrouillage** : 2 points par serrure à barillet.
- **Nombreuses possibilités et options** : sur-mesure, teinte RAL, hublot, grandes dimensions garage double et portillon.
- **Nombreuses dimensions standard.**
- **Sur-mesure H.** 1800 à 2750 mm. **L.** 2000 à 3500 mm.
- **Différentes dispositions des parements.**
- **Uniquement pour les bois** : chevron, diagonal et horizontal.

Caractéristiques techniques

EuroPro motif 123

- **Finition** : nervures verticales, aspect pearlgrain. Cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage face extérieure. Deux rails de refoulement assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait.
- **Motorisable** avec moteur EuroPro 700 (voir p. 108).



Garantie **2 ANS**

Gamme Confort


- **Finition** : cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage sur les 2 faces.
- **Accessoires inclus** : barre d'écartement, deux rails de refoulement.
- **Motorisable** avec moteur Novomatic (voir p. 108).


Garantie **5 ANS**



EuroPro motif 123 TUBAUTO

Gamme Confort

H . x l. en cm	EuroPro motif 123 TUBAUTO		Gamme Confort 	
	Blanc signalisation ○ 9016	Gris anthracite ● 7016	Blanc signalisation ○ 9016	
200 x 237,5	30171124	30171123	20449087	
200 x 237,5 avec portillon	-	-	G : 20449162 D : 20449179	
200 x 250	30171127	-	-	
212,5 x 237,5	30171126	30171125	20449117	
212,5 x 250	30171128	-	-	
212,5 x 300	-	-	20449124	

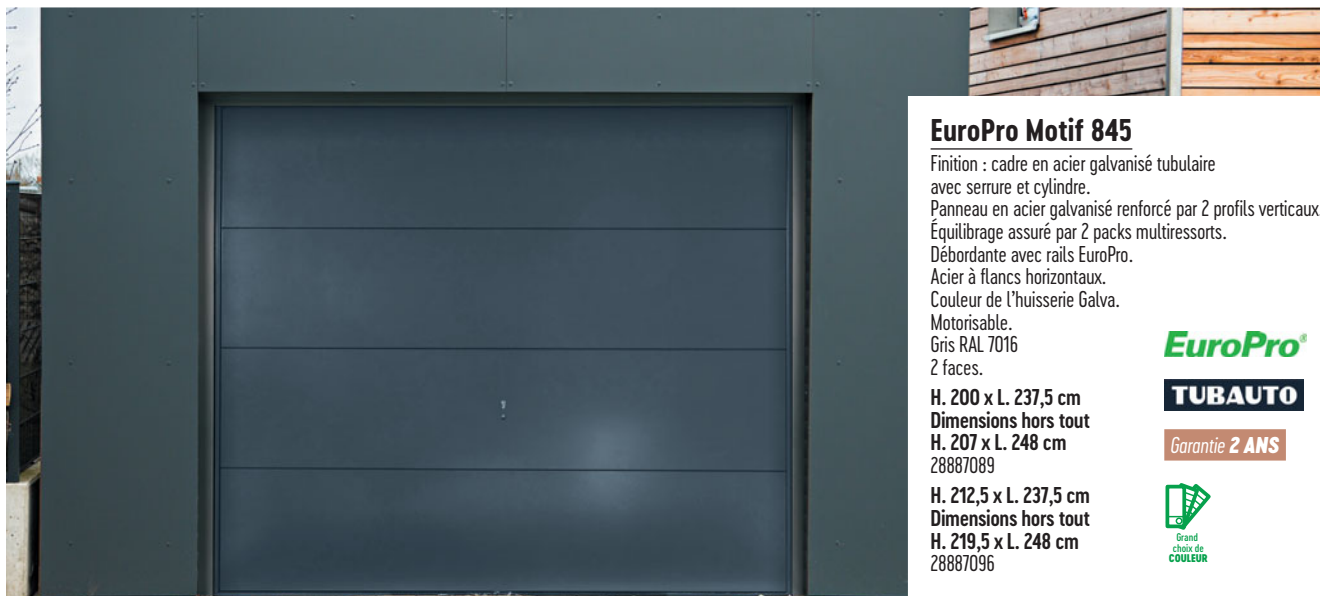

EuroPro Motif 845

Finition : cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre.
 Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils verticaux.
 Équilibrage assuré par 2 packs multiresorts.
 Débordante avec rails EuroPro.
 Acier à flancs horizontaux.
 Couleur de l'hublerie Galva.
 Motorisable.
 Gris RAL 7016
 2 faces.

H. 200 x L. 237,5 cm
 Dimensions hors tout
H. 207 x L. 248 cm
 28887089

H. 212,5 x L. 237,5 cm
 Dimensions hors tout
H. 219,5 x L. 248 cm
 28887096

EuroPro

TUBAUTO

Garantie **2 ANS**



** Délai : consultez votre magasin.

Isolante Noviso**

Débordante avec rails, isolée par sandwich de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc injecté de mousse. Étanchéité par joints périphériques sur porte et portillon. Sûre, verrouillage 3 points pour la porte de garage en option. Le seuil du portillon est intégré ce qui permet le passage d'un vélo ou d'une tondeuse à gazon sans problème. Passage libre pour portillon de 795 à 1020 mm selon la largeur de porte. Disponible avec portillon droit ou gauche et sans portillon. Non motorisée. Motorisable avec motorisation Novomatic (voir p. 108). Blanc RAL 9016 - Finition Woodgrain

H. 200 x L. 237,5 cm
2090 €*






Ambiance réalisée avec le modèle Noviso Nervures larges.

/ Débordante sans rail



EuroPro Motif 132

Cadre en acier galvanisé tubulaire. Panneau aspect pearlgrain en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux. Équilibrage assuré par 2 packs multiressorts. Verrouillage 2 points par serrure à barillet. Motorisable avec motorisation EuroPro 700 (voir p. 108). Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm
27513866
 H. 200 x L. 250 cm
27916889
 H. 212,5 x L. 237,5 cm
27859216
 H. 212,5 x L. 250 cm
27916896

EuroPro
TUBAUTO
 Garantie 2 ANS


/ Non débordante sans rail



Tubauto Motif 114

Spécialement recommandée pour pose en bordure de voie publique et pour pose derrière un linteau cintré, la porte ne débord pas à l'extérieur du garage. Cadre dormant en acier galvanisé tubulaire avec serrure à barillet. Panneau aspect lisse en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux. Équilibrage assuré par des vérins à ressort de compression. Porte non motorisable. Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm
26442730
 H. 212,5 x L. 237,5 cm
26442747
 H. 200 x L. 250 cm
26442754
 H. 212,5 x L. 250 cm
26442761



TUBAUTO Garantie 10 ANS

** Délai : consultez votre magasin. • Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.


Sékur Oberkail**

Confort thermique optimal et personnalisation 100 % unique pour une solution idéale en rénovation

Porte battante isolée 100 % sur mesure.
Acier galvanisé, économie d'énergie grâce aux panneaux rigides et épais. Isolation en mousse polyuréthane ép. 45 mm. Panneaux à rupture de pont thermique. Panneau intérieur stucco blanc RAL 9016.



Panneau d'isolation

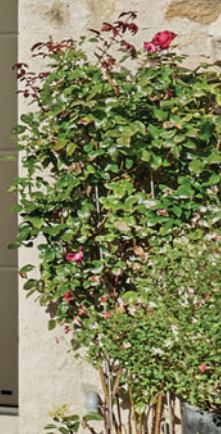

Ambiance réalisée avec panneaux sans nervures.

Panneaux Sékur

Double paroi acier galvanisé - 45 mm. Mousse isolante.




Sans nervures



Nervures



Nervures larges



Cassettes

12 HUBLOTS ORIGINALS
Consultez votre magasin



Ambiance réalisée avec panneaux sans nervures et hublots.

Finitions

- Givrée :



Veiné bois
RAL 9016



Blanc
proche RAL 9016



Gris clair
proche RAL 7040



Gris foncé
proche RAL 7012

- Ton bois :



Chêne doré



Winchester



Lisse
RAL 9016



Anthracite
proche RAL 7016



Noir
proche RAL 7021

Gamme de couleurs

200 coloris RAL au choix.

- Les tendances du moment :

Ivoire clair 1015

Noir sablé 2100

Gris sablé 2400

Gris bronze sablé 2500

Bleu sablé 2700

Gris perle sablé 2800

Gris sablé 2900

Rouge pourpre 3004

Vert mousse 6005

Gris basalte sablé ou satiné 7012

Gris anthracite sablé 7016

Gris noir sablé ou satiné 7021

Gris terre d'ombre satiné 7022

Gris pierre sablé ou satiné 7030

Gris clair satiné 7035


Gris quartz sablé ou satiné 7039

Brun gris 8019

Noir profond sablé ou satiné 9005

Aluminium blanc satiné 9006

Blanc satiné 9016

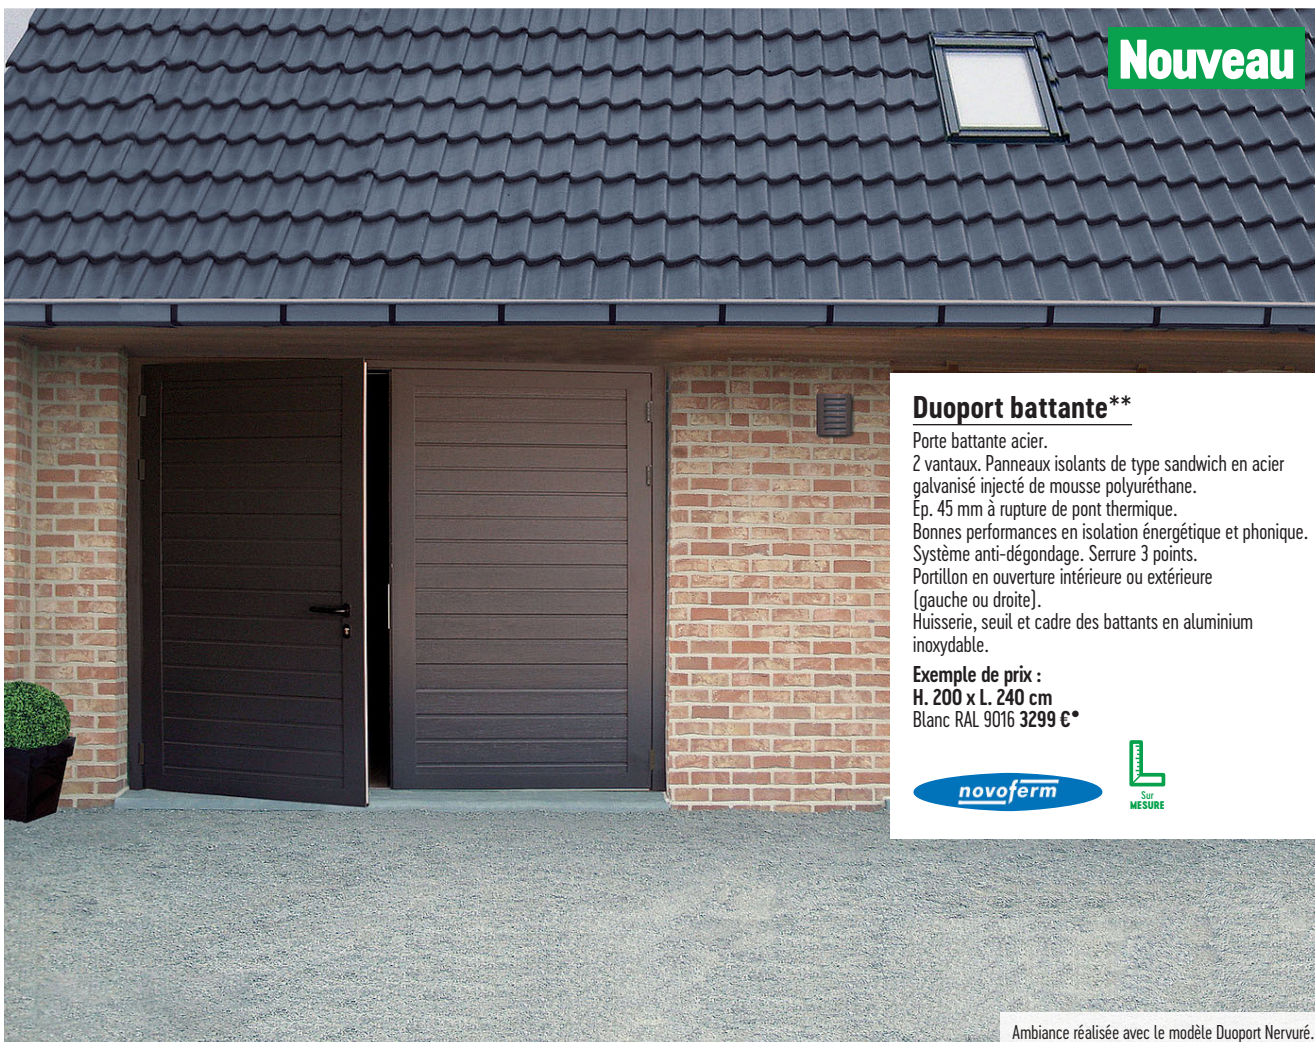

Nouveau


Duoport battante**

Porte battante acier.
2 vantaux. Panneaux isolants de type sandwich en acier galvanisé injecté de mousse polyuréthane.
Ép. 45 mm à rupture de pont thermique.
Bonnes performances en isolation énergétique et phonique.
Système anti-dégondage. Serrure 3 points.
Portillon en ouverture intérieure ou extérieure (gauche ou droite).
Huisserie, seuil et cadre des battants en aluminium inoxydable.

Exemple de prix :
H. 200 x L. 240 cm
Blanc RAL 9016 3299 €*



Ambiance réalisée avec le modèle Duoport Nervuré.

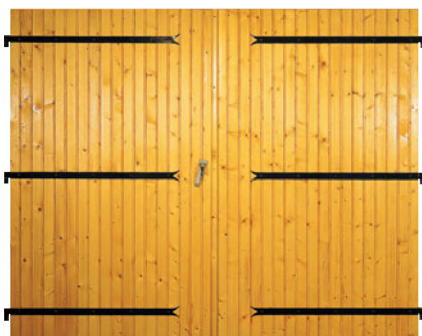

Bois

Porte battante sapin épicéa brut à finir. 2 vantaux lames verticales ép. 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail. 3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de carpe. Poignée incluse.

H. 200 x L. 240 cm
29320578



Icare**

Porte pliante aluminium. 3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil aluminium assurant une étanchéité et une finition parfaite. Faible encombrement. Existe en standard et en sur-mesure.

Exemple de prix :
Gris RAL 7016. Sans hublot.
H. 200 x L. 240 cm
3550 €*



PENSEZ-Y !

Marquise pour porte de garage

Marquise en bois du nord à assembler.
Finition naturelle. Hauteur totale 1 m.
Profondeur totale : 0,80 m. Longueur totale : 3 m.
Vendue sans couverture.

25285215



Les coulissantes

Novoside latérale**

Tablier panneau acier galvanisé et laqué injecté.
Ép. 45 mm. Huisserie complète aluminium.
Joints périphériques à lèvres.
Rails haut et bas aluminium. Serrure 3 points.

Exemple de prix :
H. 200 x L. 240 cm
Woodgrain blanc RAL 9016
Avec portillon 3090 €*



Garantie 5 ANS

STANDARD
MOTORISABLE



Ambiance réalisée avec le modèle Novoside Nervuré.



Sapin

Ép. 23 mm selon modèle. Assemblées par broches métalliques Ø 8 mm.
Panneaux protégés en partie basse par un profil métallique. Condamnation serrure 1 point.
Réversible et non recoupable. Hublots en option : consultez votre magasin.

Sapin 23 mm
H. 200 x L. 240 cm
20286743



PVC

Panneaux monoblocs articulés. Chaque panneau est renforcé intérieurement à chaque extrémité.

Sans hublot
H. 200 x L. 240 cm 20449612

Fixation des charnières dans les renforts permettant une meilleure stabilité.
Condamnation par serrure 1 point. Réversible. Hublots en option : consultez votre magasin.

H. 215 x L. 240 cm 20449636

Les enroulables



Porte de garage à enroulement avec tablier en lames aluminium isolées de 77 mm et 19 mm d'épaisseur. Coffre de 300 mm en aluminium et coulisses de 10 x 35 mm. Pose en applique intérieure derrière linteau. Dispositif de sécurité anti-relevage et anti-chute + manœuvre de secours intégrée.

Vincennes

Lame finale avec barre palpeuse optique sans fil. Motorisation Somfy® + éclairage intégré dans le boîtier de commande. Émetteur 4 canaux Keygo RTS (2 télécommandes fournies). Pilotable à distance via une application mobile gratuite ou un assistant vocal (Google Home®, Amazon Echo®) en choisissant l'option TaHoma Switch Somfy®.

Dimensions sur-mesure
 Largeur de passage maxi 4500 mm. Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standard
 Gris anthracite RAL 7016. Blanc RAL 9010.
H. 215 x L. 240 cm 30105653 **H. 215 x L. 240 cm** 30105652
H. 215 x L. 300 cm 30105655 **H. 215 x L. 300 cm** 30105654

Vincennes first

Lame finale en aluminium extrudé. Motorisation Somfy®. Émetteur à contact maintenu (1 télécommande fournie).


Dimensions sur-mesure
 Largeur de passage maxi 4500 mm. Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standard
 Gris anthracite RAL 7016. Blanc RAL 9010.
H. 200 x L. 240 cm 30105651 **H. 200 x L. 240 cm** 30107199
 Télécommande supplémentaire 30107200



Spécial rénovation**

Porte de garage à enroulement avec lames aluminium isolées de 77 mm et dispositif anti-relevage. Fonctionnement simple et silencieux. Avantages : pas de débordement extérieur, pas de rail au plafond ni au mur. Caisson : 300 x 300 à pan coupé en aluminium. Largeur de passage de 2000 à 3700 mm. Hauteur de passage de 1800 à 3000 mm. Kit commande radio intégré livré avec 1 coffret radio (commande radio intégrée Zuni R), un accéléromètre et 2 émetteurs TAO. Compatible Calyps'Home. Sécurité anti-chute (en cas de rupture du moteur). Manœuvre de secours. Joint full contact (vert) : limite les passages d'air et gagne en isolation thermique. Hublot, lame d'aération et moteur filaire disponibles en option. Gris Alu RAL 9006
H. 200 x L. 240 cm
 Motorisée **2890 €***



Gamme de couleurs

- Tabliers et encadrement

En standard au prix du blanc (6 autres coloris sont disponibles en option) :

- Aluminium blanc 9006
- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Ivoire clair 1015
- Brun gris 8019
- Chêne doré
- Avec plus-value :
- Rouge pourpre 3004
- Noir 2100
- Noir profond 9005
- Vert mousse 6005
- Vert pâle 6021



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS



* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Les motorisations



EuroPro 700


Motorisation de 700 N pour porte basculante et sectionnelle n'excédant pas 237,5 x 400 cm. Rail d'entraînement autoporteur. Système de tension automatique de la courroie kevlar sans entretien. Sécurité arrêt sur obstacle, ralentissement fin de course, éclairage temporisé. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

30162089

Télécommande supplémentaire :
28887133

TUBAUTO

Garantie **5 ANS**
Sauf électronique **2 ANS**

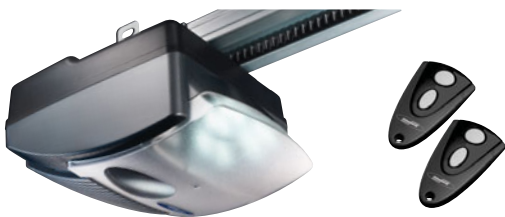

Novomatic 200 LED

Motorisation pour portes basculantes et sectionnelles résidentielles n'excédant pas 215 x 240 cm. Traction par courroie sur rail, débrayage manuel. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

25108217

Télécommande supplémentaire :
30299574

novoferm



Novomatic 423 ES LED

Par courroie crantée. Dimensions maxi de la porte : **H. 2,30 x L. 3,50 m.** Consommation 150 W / 2 A. Longueur totale 3,35 m. Guidage par rail. Démarrage et arrêt progressif. Fin de course réglable. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.


27999066

Télécommande supplémentaire :
30299575

novoferm

PENSEZ-Y ! En cas d'obstacle :

- Arrêt et inversion de la manœuvre.
- Éclairage temporisé.
- Débrayage intérieur en cas de panne de courant.

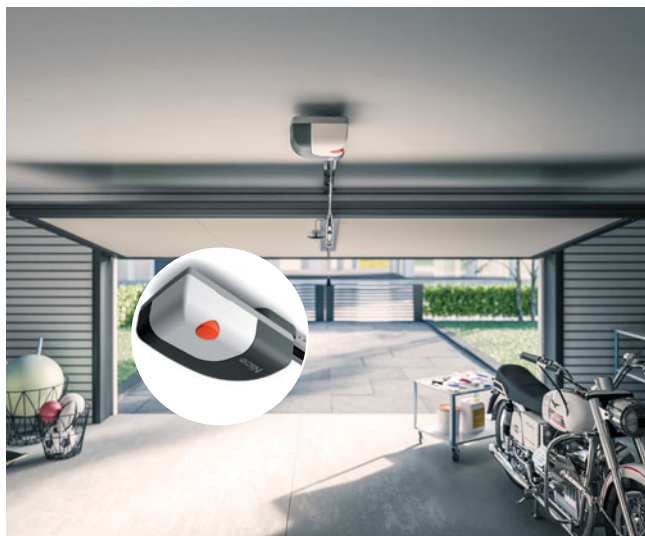

Avio 600

Pour portes basculantes et sectionnelles. Transmission par courroie sur rail en acier zingué de dimension 3 x 1 m. 2 émetteurs et 1 opérateur 24 Vcc de 600 Nm. Tête orientable à 180° et rail emboîtable permettant une installation rapide. Débrayage manuel. Fin de course électronique. Détection d'obstacle intégrée. Éclairage de courtoisie LED. 2 télécommandes 4 fonctions fournies.

29189977

Télécommande supplémentaire :
29190003



Nice

Garantie **5 ANS**



Type Novoporte

Motorisation pour portes de garage sectionnelles Novoferm. Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir intégré au boîtier de commande. Éclairage de zone intégré. Accessibilité au déverrouillage. Action ventilation pilotée depuis la télécommande.

30004042

Télécommande supplémentaire 4 fonctions :
21099342



novoferm

Garantie **5 ANS**

Les carports



Carport adossé

Carport adossé en aluminium laqué blanc ou gris anthracite RAL 7016.
Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm.
Structure autoportante avec capots serreurs.
Gouttière intégrée avec accessoires de pose.
Poteaux en aluminium laqué.

H. 300 x L. 300 cm

Blanc 27853511

Gris 27853542

H. 300 x L. 400 cm

Blanc 27853528

Gris 27853566

H. 300 x L. 500 cm

Blanc 27853535

Gris 27853559

Garantie 10 ANS
Structure⁽¹⁾

Les portes de garage

Carport Nico 1 voiture

Carport aluminium toit plat.
4 poteaux aluminium 70 x 70 mm.
Structure toit aluminium 50 x 50 mm,
ép. 1,4 cm.
Toit plaques polycarbonate translucide
6 mm intégrant protection anti-UV.
Prêt à monter.
Longueur 500 x Largeur 294 cm.
Hauteur faitage 232 cm.
Hauteur de passage 212/222 cm.
Gris anthracite 7016
27795408

Garantie 2 ANS
Couverture

Garantie 5 ANS
Structure⁽¹⁾



Les carports



Carport 1 voiture

Carport aluminium.
Toit 1/2 rond surface extérieure 14,62 m².
Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 6 mm translucide.
Dimensions : Largeur 301,5 x Longueur 485 cm.
Largeur de passage 282 cm.
Longueur entre poteaux 283 cm.

Hauteur totale 250 cm.
Hauteur de passage 205 cm.
Structure poteaux 7 x 7 cm.
Coloris gris anthracite 7016.
Prêt à monter en 2 colis.
26961118

Garantie **2 ANS**
Couverture

Garantie **5 ANS**
Structure⁽¹⁾



CONSEIL de l'expert !

Quelles formalités sont à remplir avant d'installer son carport ?

Le code de l'urbanisme répond très simplement. Si votre construction couvre une surface de plus de 20 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une demande de déclaration de travaux à la mairie suffit. Texte de référence : code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.



Carport pour camping car, van, bateau, camionnette...

Carport aluminium.
Toit 1/2 rond surface extérieure : 27,51 m².
Toit en polycarbonate anti-UV 6 mm.
Dimensions : Largeur 362 cm x Prof. 760 cm.
Hauteur totale 360 cm.
Hauteur de passage 296 cm.
Structure poteaux 10 x 10 cm.
Coloris gris anthracite 7016.
Prêt à monter.
27598689

Garantie **2 ANS**
Couverture

Garantie **5 ANS**
Structure⁽¹⁾



Carport C210 1 voiture**

Carport aluminium.
Le design contemporain et élégant de la gamme Carport C210 s'adapte parfaitement à votre environnement et apporte une touche d'originalité à votre maison.
Structure en aluminium thermolaqué.
Gris RAL 7016 sablé.
Existe en version murale 2 pieds (3 pieds pour la version 6,36 m) et autoportante 4 pieds (6 pieds pour la version 6,36 m).


FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS
Toiture

Garantie 5 ANS
Structure⁽¹⁾

Ambiance réalisée avec le modèle autoportant 4 pieds.

	Mural 2 pieds	Mural 3 pieds	Autoportant 4 pieds	Autoportant 6 pieds
Encombrement total L. x l. x H	515 x 300 x 251 cm	636 x 300 x 251 cm	515 x 300 x 251 cm	636 x 300 x 251 cm
Surface couverte	15,45 m ²	19,08 m ²	15,45 m ²	19,08 m ²
L. x H. passage	288 x 229 cm		276 x 229 cm	
Structure de poteaux	12 x 12 x ép. 0,5 cm		12 x 12 x ép. 0,5 cm	
Cadre périphérique	21 x 12 cm		21 x 12 cm	
Longueur entre poteau	491 cm	300 cm	491 cm	300 cm
Réf	30284633**	30284634**	30284635**	30284636**
Prix				



Toiture panneau isolé 2
Panneau isolé alu blanc ép. 16 mm.

Les rangements et accessoires de garage

Nouveau



Étagère Atlas

Métal galvanisé.
Dim. : L. 90 x H. 176 x P. 40 cm.
5 tablettes en HDF certifié supportant chacune 175 kg maximum.
Pieds plastiques inclus.
30361486
dont d'éco-part.



Étagère Strong

Métal galvanisé.
Dim. : L. 90 x H. 176 x P. 40 cm.
5 tablettes en MDF certifié supportant chacune 175 kg maximum.
Pieds plastiques inclus.
30022555
dont d'éco-part.



Étagère charge lourde Strong

Métal / bois clipsable.
Dim. : L. 120 x H. 176 x P. 45 cm.
5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 265 kg maximum.
Finition galva.
Pieds plastiques inclus.
27653760
dont d'éco-part.

Miroir convexe intérieur / extérieur

Diamètres 30 et 40 cm. Distance de vision de 4 à 6 m. Casquette anti-pluie.
Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Ø 30 cm 23853263
Ø 40 cm 23853270



Barrière de parking

Une protection permanente de votre place de parking. Verrouillage automatique : pas besoin de reprendre la clé pour refermer la barrière. Pose facile : 12 trous à percer. Livrée avec vis, chevilles et cylindre CEE.

450 x 980 mm
20450021



Hublot Ydur

Efficacité : particulièrement adapté à la rénovation.
Facilité : fixation rapide par clipsage
Solidité : encadrement PVC blanc.
Durabilité : résistance aux UV. Convient pour portes ép. 22 à 28 mm.
Livré en colis de 4 hublots.
Pour la mise en place de ce hublot, la découpe à réaliser est de 335 x 202 mm.
20705268



GEDIBOIS, ACTEUR LOCAL, responsable et engagé !



Réseau coopératif de 750 collaborateurs et collaboratrices, Gedibois est au service des **professionnels** et **particuliers**.

Gedibois, spécialiste de la construction, de la rénovation et de l'aménagement, vous trouverez dans chacun de nos points de vente l'accueil et l'expertise technique de conseillers professionnels pour bien vous guider dans votre projet.

Soucieux de son impact environnemental, chacun de nos adhérents indépendants est engagé dans une démarche responsable des achats en soutenant la gestion durable des forêts.

GEDIBOIS Experts par passion

LNB

PARTENAIRE OFFICIEL

MANO DE COLO

NICHOLAS LANG

MORACQ

SKWAZ

MAURIN HIRPT

FRANÇOIS RIBACHE

Betclic ELITE PRO B

Fiers d'être partenaires de la LNB, nous accompagnerons avec passion les clubs de Betclic ELITE et Pro B jusqu'en 2025.

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock / adobestock. Prix valables jusqu'au 31 mars 2024.

**+ DE
55
AGENCES
à votre disposition !**



Retrouvez-nous sur
GEDIBOIS.FR

Gedibois
Experts par passion.