COLLECTION 2025





MENUISE RUES extérieures



PORTES FENÊTRES **VOLETS GARAGES**





DES MAGASINS DE **PROS OUVERTS AUX PARTICULIERS**





Gedibois

UN RÉSEAU DE PASSIONNÉS

PRÈS DE 60 POINTS DE VENTE en France métropolitaine et Outre-mer



Venez finaliser votre projet avec nos équipes d'experts accueillants!

Notre vocation

Un réseau de professionnels à votre service!

Créé en 2008, notre réseau s'est bâti sur la même passion : les métiers du bois. Nous sommes **spécialistes** de la construction, de la rénovation et de l'aménagement. Chaque jour, notre engagement est de permettre la réussite de tous vos projets. Grâce à nos showrooms, études techniques, informations réglementaires, conseils personnalisés, devis sur mesure, ateliers de transformation, SAV, nous vous proposons des services de qualité pour construire ensemble durablement

Notre force

L'efficacité d'un réseau d'indépendants

Enseigne de la coopérative GEDICOOP, Gedibois est au service des professionnels et des particuliers, avec **60 points de vente, et plus de 750 collaborateurs et collaboratrices.**

Vous trouverez dans chacun de nos points de vente l'accueil et l'expertise technique de professionnels pour bien vous guider dans vos projets.

Notre expertise

Une vision que nous transmettons

Au-delà de la distribution de matériaux bois et du conseil apporté pour vous proposer le meilleur produit selon votre projet, le réseau Gedibois est constitué d'outils performants et de collaborateurs experts et passionnés autour du bois. Autant de moyens déployés pour vous aider et vous informer, pour connaître les dernières innovations et vous projeter dans vos projets.

Nos services de pros

Une palette adaptée à chaque besoin et à chaque projet :



Découpe de panneau



Découpe de bois



Rabotage



Bureau d'étude



Étude thermique



Devis sur-mesure



Usinage spécifique



Taille charpente



Affûtage de lame



Livraison sur chantier



SAV



Traitement classe 2



Notre passion

Des valeurs que nous souhaitons partager



Nous sommes fiers de soutenir le basket français à travers notre partenariat LNB et notre accompagnement des clubs de Betclic ELITE et Pro B.

DES OUTILS POUR VOUS AIDER



Nos catalogues

Trouvez la solution à tous vos projets au fil de la collection de nos catalogues thématiques



Découvrez-les en flashant le QR-Code



Notre guide

Solutions panneaux

100 pages où sont présentées de manière synthétique les différents panneaux présents sur le marché. Sont aussi abordés les thèmes qui touchent l'ensemble secteur : l'aspect réglementaire, les pratiques industrielles, les traitements...

Une bible pour vous permettre de mieux comprendre les différentes spécificités propres à chaque panneau et ainsi vous aider à conseiller vos clients pour trouver le panneau qui correspond à leurs besoins.

Rendez-vous sur Gedibois.fr



Informez-vous et laissez-vous guider sur

GEDIBOIS.FR





LES MENUISERIES extérieures





P.12 LES PORTES D'ENTRÉE P.58 LES FENÊTRES

P.82 LES VOLETS

P.98 LES PORTES DE GARAGE

Rénovation et économies d'énergie

Rénover : des solutions pour faire des éconoies

Parce que 15% des déperditions énergétiques peuvent passer par les ouvertures de votre maison. Gedibois vous propose des solutions de rénovation pour mieux vous isoler en changeant vos menuiseries sans dégradation ni gros travaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.

Fenêtres

Votre ancienne fenêtre n'est plus isolante ou vous souhaitez passer au double vitrage, pensez à la remplacer par une nouvelle fenêtre bois, PVC ou aluminium. Les transmissions de froid et de chaud de l'extérieur vers l'intérieur s'en trouveront réduites, l'isolation

Pas de déperditions de chaleur superflues en hiver, apports de chaleur limités en été vous permettront de réaliser des économies d'énergie.



Portes d'entrée

Vous souhaitez remplacer votre ancienne porte par un modèle actuel et plus isolant ? La pose sur bâti existant avec dormant de rénovation et habillages intérieurs et extérieurs peut vous permettre de rénover sans avoir à reprendre votre décoration intérieure. Toutefois, si vous devez conserver la largeur de passage il faudra choisir l'autre option qui consiste à déposer entièrement votre ancienne porte, ouvrant et dormant pour la remplacer par un nouveau modèle.



Volets battants et coulissants

Vous souhaitez équiper vos fenêtres existantes de nouveaux volets ou remplacer les anciens par un matériau et / ou un modèle plus isolant. Pour remplacer facilement vos anciens volets battants, il est nécessaire de poser les nouvelles pentures sur vos nouveaux volets aux mêmes emplacements que sur les anciens. Une fois l'opération terminée, il ne reste plus qu'à accrocher vos nouveaux volets.

Si vous souhaitez changer pour des volets battants en aluminium, réalisables dans la couleur de votre choix et d'entretien plus facile, optez pour le bâti de rénovation. De plus, cette solution permet de bénéficier du confort de la motorisation possible en option.

Enfin, les volets coulissants sont une solution idéale pour occulter de grandes baies. Ils s'installent sans difficulté dans un rail avec bandeau posé sur la façade.







Volets roulants

Vous pouvez installer facilement des volets roulant grâce aux volets monoblocs. Le volet roulant a pour avantage de permettre une ouverture et une fermeture des volets sans avoir à ouvrir les fenêtres, ce qui représente un réel intérêt lorsque l'on veut maintenir sa maison à bonne température été comme hiver. De plus, un volet roulant protège de l'inconfort généré par les apports solaires excessifs de l'été. Il régule la chaleur des pièces, évitant ainsi le recours à la climatisation. Pratiques aussi pour équiper des fenêtres en complément de volets battants existants, pour une occultation et une protection contre le froid plus performante et plus facile à commander. La version solaire permet de passer d'une manœuvre manuelle à une manœuvre électrique sans travaux d'électricité.

Portes de garage

Une porte de garage mal isolée avec un accès direct à l'habitation peut créer un pont thermique, c'est-à-dire une zone par laquelle l'air chaud de la maison s'échappe plus facilement vers l'extérieur. Le remplacement d'une porte non isolée par une porte de garage double paroi contribue à réduire les pertes de chaleur.

Et pour encore plus de confort au quotidien, pensez aussi à la motorisation à installer sur une porte existante ! Voir p. 111.

Les labels énergétiques Qu'est-ce que le label BBC ? BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50 kw/m²/an[1].



Quelques notions

U = Conductivité thermique R = Résistance thermique

U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus la menuiserie est thermiquement performante.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à 0,6 m³/h.m².



La pose des portes et des fenêtres


La prise de cotes

Quelques informations utiles avant de prendre vos mesures.

Pour le NEUF, nous pouvons réaliser votre devis à partir des dimensions tableau ainsi que l'épaisseur et la nature de l'isolation et du doublage.


Pour la **RÉNOVATION**, il est nécessaire de prendre les dimensions tableau complétées de la hauteur de l'allège et l'épaisseur du bâti existant. Mais pour valider la fabrication de vos menuiseries, des informations complémentaires et plus précises seront indispensables notamment le type de pose choisi.

Nos conseillers sont à votre disposition pour toute demande de renseignement.

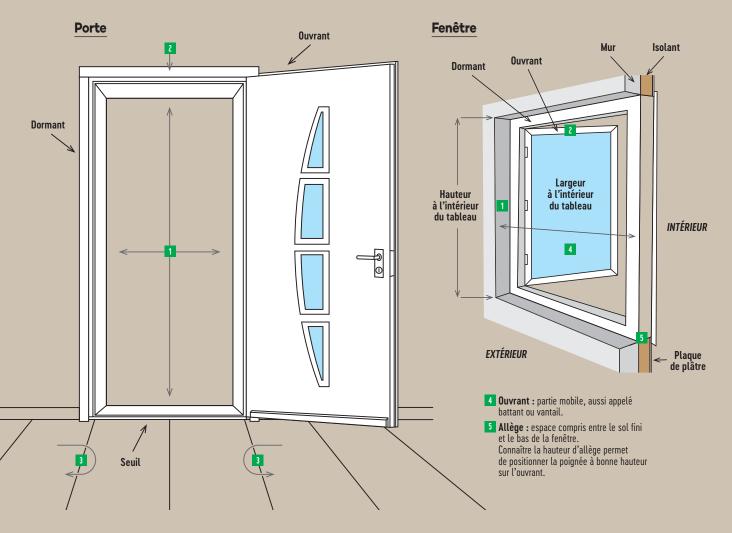

- 1 Tableau : ouverture dans laquelle la fenêtre ou la porte seront posées. Les dimensions tableau correspondent aux mesures à prendre de mur à mur, hauteur et largeur de passage, avec le revêtement fini : crépi, parements...
- 2 Bâti ou dormant : cadre qui permet de fixer la porte à la maçonnerie, il contribue à une parfaite étanchéité et à l'isolation thermique.

 La qualité de la fixation est essentielle pour bénéficier des performances de votre porte et de son bon fonctionnement.
- 3 Le sens d'ouverture : 2 cas de figures :
 - vers l'intérieur du logement :
 - . l'ouverture se fait vers la droite, on parle de Poussant Droite
 - . l'ouverture se fait vers la gauche, on parle de Poussant Gauche.
 - vers l'extérieur :
 - . l'ouverture se fait vers la droite, on parle de Tirant Droit
 - . l'ouverture se fait vers la gauche, on parle de **Tirant Gauche**.

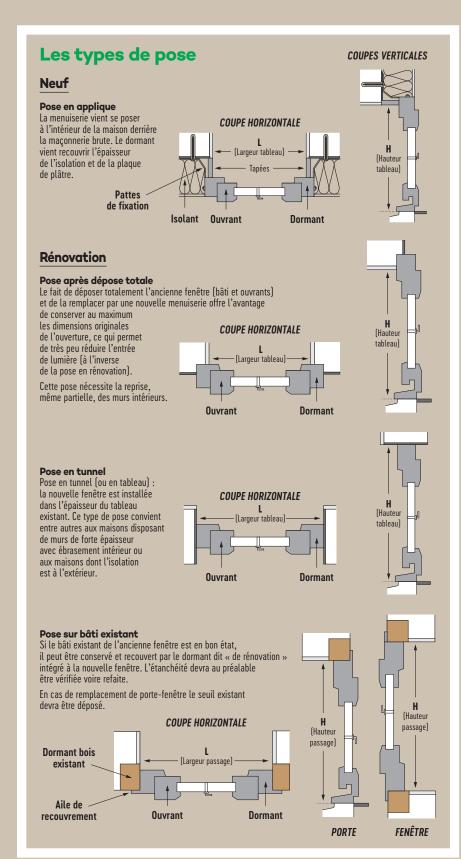



Questionnaire

Afin de préparer au mieux votre projet, il convient, dans un 1er temps, d'établir un état des lieux de vos besoins.
Lors de votre rendez-vous avec votre Expert Gedibois, voici une liste de questions (non exhaustives) auxquelles il convient de répondre pour établir plus précisément le cadre de votre projet.

- Si possible apporter des photos de l'existant
- De quand date la maison ?
- Êtes-vous en secteur protégé, soumis aux exigences des Bâtiments de France ?
- Avez-vous une idée du matériau que vous souhaiteriez ?
- Connaissez-vous les avantages/inconvénients de chaque matériau ?
- Que recherchez-vous ? Un bon rapport qualité/ prix (PVC blanc) ? Des menuiseries aluminium en couleur ? Des menuiseries plus traditionnelles en bois ?
- Quel type de menuiseries avez-vous besoin ?
 Ouverture à la française et/ou ouverture coulissante ?
- Êtes-vous pressé ? Les délais de fabrication sont différents d'un matériau à l'autre.
- Souhaitez-vous :
- une pose en rénovation ? (Garantie sans aucun dégât, mais légère perte en largeur car pose sur dormant existant).
- une pose en dépose totale ? (Risque de légers dégâts nécessitant éventuellement des reprises d'enduits et de finitions, causés par le retrait du dormant existant fixé à la maçonnerie.
 Par contre aucune perte en largeur.)
- Étes-vous soumis à des contraintes d'ordre phonique (Rue très passante, voie ferrée, aéroport) ? Dans ce cas nécessité de prévoir un vitrage adapté.
- Avez-vous une VMC? De quel type?
 Simple flux où double flux?
- Pour les portes-fenêtres, souhaitez-vous des serrures à clefs ?
- Sera-t-il prévu une pose ou un remplacement de volets ? Roulants ou battants ?
- Les finitions de murs intérieurs sont-elles déjà faites ou à refaire après la pose de mes nouvelles menuiseries ?

Sur mesure

Consulter votre magasin pour des demandes spéciales.

L'atelier La menuiserie

Finitions personnalisées, prestations sur mesure

Nous nous adaptons à vos projets sous 15 jours!

Toujours désireux de mieux vous servir, Gedibois dispose d'un centre d'usinage.


Nous pouvons assurer les prestations de parachèvement de nos menuiseries standard.


Plusieurs prestations Atelier pour réaliser vos projets, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.



Fenêtres

- Parachèvement des fenêtres standard (pose de tapées).
- Pose de volets roulants en bloc-baie, tabliers PVC et aluminium, commande par treuil ou motorisation.

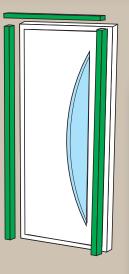




Portes d'entrée

Pose de tapées d'isolation de 100 à 160 mm pour les modèles stockés.



Portes d'intérieur et portes de placards

Personnalisation, gravure des portes intérieures, recoupe des portes de placards...



Retrouvez nos prestations Atelier pour la menuiserie intérieure en pages 63 à 65 et dans votre magasin GEDIBOIS.



et linteaux

Fabrication standard et sur mesure de coffres et demi-coffres (Thermic elite, Briquelite) avec sous-face en PVC blanc (sur demande en gris 7016). Coffres pouvant être équipés de volets roulants motorisés en aluminium.



AVEC NOS CONSEILS D'EXPERT

Bien CHOISIR

Les portes d'entrée

L'achat d'une porte est motivé par de nombreux critères. Si l'esthétisme est important pour s'accorder avec la maison, la sécurité, l'isolation thermique et acoustique le sont tout autant!



Les matériaux Tous les matériaux peuvent s'adapter à vos besoins!



- Aluminium : inaltérable, résistant et rigide.
- Acier : sécurisant et solide.



- PVC: sans entretien et économique.

- Bois : chaleureux et écologique.



et moderne.

- Bois-alu : combine tous les avantages!

La sécurité

Le verrouillage

- À clé : la plus répandue des condamnations, la clé entre dans un cylindre à barrettes et bloque la manœuvre d'ouverture.
- À code : une série de chiffres est mémorisée dans un boîtier qui commande
- Biométrique : par la détection d'empreinte digitale.
- Connectée : la porte s'ouvre à distance depuis un smartphone.

À noter : des verrouillages de type biométrique, connecté ou simplement électrique nécessitent une alimentation de courant à proximité de la porte.

La fermeture

- À relevage : se fait manuellement en relevant la poignée. Pour que la serrure condamne la porte, il faut actionner la clé.
- Automatique : se fait automatiquement lors de la fermeture de la porte mais la condamnation reste manuelle.

- Multipoints : serrure de 3 à 6 points pour augmenter le nombre de points de résistance et retarder l'effraction.
- **Serrure renforcée** : de type anti-crochetage ou anti-perçage, conçue pour retarder l'effraction. Associées à des dispositifs anti-dégondage et / ou des gonds renforcés, ces serrures peuvent bénificier des labels de type A2P.

PENSEZ-Y!

Des matériaux qui respectent l'environnement, c'est possible! Le PVC est recyclable, le bois issu de forêts éco-gérées (label PEFC).

L'esthétisme

Porte standard ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts!



- Contemporaine, élégante et moderne, pleine ou partiellement vitrée.



 Vitrée et décorative, avec son vitrage sérigraphié, son verre dépoli ou ses petits bois.



- Authentique, pour ne pas dénaturer l'aspect original d'une maison ancienne.



- Classique, qui convient à tout type de logement.



- Accessoirisable, avec poignée ou barre de tirage.



- Personnalisable, avec des motifs et des couleurs variées.

Pour tous les modèles sur mesure, identifiables par **:

- Les portes peuvent être tiercées, c'est-à-dire associées à des éléments fixes ou ouvrants de chaque côté de la porte.
- En partie haute, il est possible d'adapter une imposte pour s'ajuster aux dimensions, faire entrer la lumière ou apporter du cachet avec une imposte cintrée ou surbaissée.

Posée par un professionnel, la porte donne droit, sous certaines conditions, à la TVA à 5,5 % et à des Certificats d'économies d'énergie (CEE), (selon dispositif fiscal gouvernemental actuellement en viqueur, susceptible d'évolution).

L'isolation

Quelques indicateurs de performance sont à connaître :

- Le coefficient de transmission thermique Ud. Plus Ud est faible, meilleure est l'isolation. Pour aider à identifier les performances des portes d'entrée, celles-ci sont également répertoriées sur le modèle de l'étiquette énergie par classe allant de « A » [le plus performant] à « G » (le moins performant). Pour bénéficier d'éventuelles aides gouvernementales dans le cadre du remplacement de votre porte d'entrée, celle-ci doit présenter un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K.
- L'affaiblissement acoustique Rw exprimé en dB. Plus Rw est élevé, meilleure est l'isolation phonique.

- Recommandation :
pour être efficace,
une isolation doit être
pensée dans son intégralité (murs, plafonds, sols...).

 Ud ≤ 1
 A

 Ud de 1,1 à 1,5
 B

 Ud de 1,6 à 2
 C

 Ud de 2,1 à 2,5
 D

 Ud de 2,6 à 3
 E

 Ud de 3,1 à 3,5
 F

 Ud de 3,6 à 5
 G

Toutes les portes proposées par GEDIBOIS ont un coefficient Ud compris entre A et C.

DES CONSEILS
D'EXPERT

pour vous accompagner dans votre projet.

À SAVOIR!

Les atouts de nos matériaux

Choisissez le matériau de votre porte en fonction de votre budget, vos besoins thermiques, acoustiques et vos souhaits de personnalisation.

		Ép. ouvrant	Isolation thermique	Isolation acoustique	Option couleur
~	Essentiel	48 à 50 mm	A B	29 et 31 dB	RAL Gris 7016 ou Blanc 9016.
ACIER	Confort	48 ou 70 mm	A B C	24 à 31 dB	Plusieurs coloris selon modèle.
_	Premium	68 mm	В	25 à 26 dB	Plusieurs coloris selon modèle.
≥	Essentiel	65 mm	В	31 dB	RAL Gris 7016 ou Blanc 9016.
ALUMINIUM	Confort	60 à 80 mm	A B C	28 à 36 dB	Plusieurs coloris selon modèle.
ALU	Premium	62 à 100 mm	A B	31 à 36 dB	Plusieurs coloris selon modèle.
	Essentiel	50 ou 51 mm	В	26 à 29 dB	Lasure.
BOIS	Confort	50 à 58 mm	B	29 à 32 dB	Lasure ou laque.
ľ	Premium	78 à 98 mm	A B	29 à 36 dB	Lasure ou laque.
PVC	Essentiel	60 mm	В	32 et 34 dB	Blanc RAL 9016 ou film RAL 7016.
2	Premium	70 mm	C	-	Blanc RAL 9016 ou film RAL 7016.

ASTUCE!

Pour toutes les infos pour la pose de vos fenêtres reportez-vous p. 8/9

Collection Essentiel / P16



Malon



Citadine



Collection Confort / P17



Pix

Akita 20

Ninja 2





Charley 1









Alia

Napali

Dream



Saya









Collection Confort / P31

Odisha

Aluminium

Collection

Eugénie

Essentiel / P30

Hugo















3037€*

Segovia 1





Collection Premium / P29

Abscisse Evo 68

Pigalle 68



Info

Les prix indiqués sur ces pages sont les premiers prix pour chacune des gammes. Vous retrouverez les prix pour l'ensemble des portes dans chacune des pages où les produits sont présentés.

Collection Premium / P38











Eloa







À SAVOIR!

Retrouvez les atouts et les performances de nos portes d'entrée : isolation thermique et acoustique, option couleur en p. 13.

Bora Cytiss 7



Bali

Alinéa



Line 2



Arkad 15 Yoga Evo Java







Graphite Germain

Bois

Collection Essentiel / P46





Collection Confort / P47





Reims



Avoriaz

Collection Premium / P48













5918 €*



PVC

Collection Essentiel / P52

Gallus





Egina



Collection Premium / P52

Milky 1



Service

Collection Acier / P53













Collection Bois / P54





Collection Aluminium / P54 Azana











Portes acier / Collection Essentiel

à partir de



Equit Blanc Esthétisme : Reliefs emboutis lignes horizontales sur les 2 faces.



Malon
Blanc
Esthétisme: 4 panneaux et une demi-lune vitrée avec décor petits bois plomb intégrés. Faces extérieure et intérieure identiques.



Citadine

Gris 7016 texturé
Esthétisme:
Reliefs emboutis
lignes
horizontales
sur les 2 faces.
2 largeurs
au choix:
90 ou 100 cm**.

	Equit Zilten	Malon Zilten	<u>Citadine</u> <u>MIBAIE</u>
Équipements communs		Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et	t ouvrant.
Effraction	-	Vitrage isolant givré blanc.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. A Isolation acoustique : 29(-4;5) dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud: 0,95 W/m².K. A Isolation acoustique: 31 dB.
Serrure	À relevage, 4 rouleaux.	À relevage, 4 rouleaux.	6 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton inox en option.
Couleur	En stock : blanc.	En stock : blanc.	En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016.
Ouvrant	48 mm	48 mm	50 mm
Garantie	5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans ouvrant. 2 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G: 30038951 / D: 30038952 Dormant 100 mm G: 30038998 / D: 30038999 Dormant 120 mm G: 30039000 / D: 30039001 Dormant 140 mm G: 30039002 / D: 30039003 Dormant 160 mm G: 30039004 / D: 30039005	215 x 90 cm Dormant 54 mm G: 30213163 / D: 30213162 Dormant 100 mm G: 30230387 / D: 30230386 Dormant 120 mm G: 30230389 / D: 30230388 Dormant 140 mm G: 30230391 / D: 30230390 Dormant 160 mm G: 30230393 / D: 30230392	215 x 90 cm Dormant 60 mm Gris: 6: 30288131 / D: 30288132 Blanc: 6: 30288129 / D: 30288130 Dormant 100 mm Gris: 6: 30314831 / D: 30314830 Blanc: 6: 30314825 / D: 30314824 Dormant 120 mm Gris: 6: 30365288 / D: 30365289 Blanc: 6: 30365286 / D: 30365287 Dormant 140 mm Gris: 6: 30314847 / D: 30314846 Blanc: 6: 30314847 / D: 30314826 Dormant 160 mm Gris: 6: 30314833 / D: 30314832 Blanc: 6: 30314839 / D: 30314828















/ Collection Confort



Capitale

Gris 7016 texturé

Esthétisme : Reliefs emboutis lignes horizontales sur les 2 faces. 2 largeurs au choix : 90 ou 100 cm.

⋈IBAIE

Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,95 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.		
Serrure	6 points à relevage.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox en option.		
Couleur	En stock : gris 7016 texturé.		
Ouvrant	50 mm		
Garantie 10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.		ins pour les texturées,	
Dimensions	215 x 90 cm 215 x 100 cm		

Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.

Références Prix

Dormant 60 mm **G**: 30357235 / **D**: 30357236 Dormant 100 mm G: 30365492 / D: 30365491 Dormant 120 mm **G**: 30365494 / **D**: 30365493 Dormant 140 mm **G**: 30365496 / **D**: 30365495 Dormant 160 mm

Dormant 60 mm G: 30357702 / D: 30357703 Dormant 100 mm G: 30365500 / D: 30365499 Dormant 120 mm G: 30365502 / D: 30365501 Dormant 140 mm G: 30365504 / D: 30365503 Dormant 160 mm **G**: 30365506 / **D**: 30365505

FABRICATION (€







Portes acier / Collection Confort

Saori

Gris 7016

Esthétisme :


Porte 4 décors

inox. Faces

extérieure et intérieure identiques.

satiné







Tram
Gris 7016 texturé
Esthétisme:
Reliefs emboutis
lignes
horizontales
sur les 2 faces.
2 largeurs au
choix:
90 ou 100 cm**.



Akita 20

Gris 7016 texturé
Esthétisme:
Porte vitrée,
motifs
horizontaux
emboutis,
vitrage feuillé
saffleurant.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.

Saori Zilfen Iram WIBAIE Akita 20 Zilfen

Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.		
Effraction	-	-	Vitrage feuillé sablé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 29(-4;5)dB.	Coef. Ud : 0,95 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 30(-3;-4)dB.
Serrure	À relevage, 4 rouleaux.	6 points à relevage.	À relevage, 4 rouleaux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton inox en option.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En stock : gris 7016 satiné ou texturé et blanc.	En stock : gris 7016 texturé.	En stock : gris 7016 satiné ou texturé et blanc satiné.
Ouvrant	48 mm	50 mm	48 mm
Garantie	15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.	15 ans finition dormant, ouvrant, anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm Gris: G: 30298127 / D: 30298126 Blanc: G: 30038949 / D: 30038950 Dormant 100 mm Gris: G: 30314841 / D: 30314840 Blanc: G: 3038990 / D: 30038991 Dormant 120 mm Gris: G: 30298133 / D: 30298132 Blanc: G: 30298133 / D: 30298132 Blanc: G: 30042242 / D: 30042243 Dormant 140 mm Gris: G: 30314843 / D: 30314842 Blanc: G: 30338994 / D: 3038995 Dormant 160 mm Gris: G: 30314845 / D: 30314844 Blanc: G: 30338996 / D: 30338997	215 x 90 cm Dormant 60 mm G: 30357237 / D: 30357238 Dormant 100 mm G: 30365291 / D: 30365290 Dormant 120 mm G: 30365293 / D: 30365292 Dormant 140 mm G: 30365295 / D: 30365294 Dormant 160 mm G: 30365297 / D: 30365296	215 x 90 cm Dormant 54 mm Gris: G: 30298135 / D: 30298134 Blanc: G: 30105656 / D: 30105657 Dormant 100 mm Gris: G: 30314835 / D: 30314834 Blanc: G: 3038974 / D: 30038975 Dormant 120 mm Gris: G: 30298137 / D: 30298136 Blanc: G: 30264942 / D: 30264450 Dormant 140 mm Gris: G: 30314837 / D: 30314836 Blanc: G: 3038978 / D: 30038979 Dormant 160 mm Gris: G: 30314839 / D: 30314838 Blanc: G: 30038980 / D: 30038981

















Portes acier / Collection Confort





Charley 1

Gris 7047 satiné
Esthétisme:
Porte moulurée,
vitrage sablé,
décor sérigraphié
gris foncé.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Napali

Gris 7016 satiné
Esthétisme:
Grand vitrage,
vitrail avec petit
bois noirs. Faces
extérieure et
intérieure
identiques.



Pix

Noir 2100 texturé

Esthétisme :

Style atelier avec vitrage affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.

Charley 1 ZilteN	Napali Bel ¹ M	<u>Pix</u> Zilten
	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.	

Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Double vitrage décoratif classe D2A avec notit hois		Vitrage classe 2 sablé affleurant.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,6 W/m².K. Clsolation acoustique : 29(-2;-3) dB.	Coef. Ud : 1,5 W/m².K. C Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 1,6 W/m².K. Isolation acoustique : 30[-3;-4]dB.
Serrure	À relevage, 4 rouleaux.	À relevage 4 rouleaux + 2 pênes centraux.	À relevage, 4 rouleaux.
Quincaillerie		Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 20 teintes du nuancier standard dont 11 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.	Blanc en standard. En option : 20 coloris au choix.	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 20 teintes du nuancier standard dont 11 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.
Ouvrant	48 mm	48 mm	48 mm
Garantie	15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	15 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30298143*** / D : 30298142**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30171160** / D : 30171159**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30298145** / D : 30298144**















Rouge 3004 texturé
Esthétisme:
Reliefs emboutis
sur les 2 faces.
Décor ton inox sur
face extérieure
uniquement.



Ninja 2 Gris 7016 texturé Esthétisme : Reliefs emboutis design sur les 2 faces identiques.



Aki Gris 7039 satiné Esthétisme : Reliefs emboutis horizontaux sur les 2 faces.

	Saya Zilten	Ninja 2 ZilteN	<u>Aki</u> Zilteni
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	-	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 29[-4;-5] dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 29[-4;-5] dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 29(-4;-5) dB.
Serrure		À relevage, 4 rouleaux.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur		Finition de base blanche 2 faces. aquage 20 teintes du nuancier standard dont 11 teintes ution : teintes au choix dans le nuancier face extérieure	
Ouvrant	48 mm		
Garantie	15 ans finition dormant, ouvra	nt, anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30170213** / D : 30170212**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30361846** / D : 30361845**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30361848** / D : 30361847**
	FABRICATION FRANCAISE	FABRICATION Steel Steel Steel Steel	FABRICATION Steel Steel Coat

Sur MESURE possible







Alia

Gris 7016 texturé

Esthétisme : Rainurée 2 faces et décors gris aspect inox face extérieure.

Dream

Esthétisme: Reliefs emboutis design sur les 2 faces identiques. Insert ton inox uniquement sur la face extérieure.

	Alia Bel'M	Dream BeL'M
Équipements communs		bles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160 mm et jusqu'à 200 mm pour les **.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 24 dB.
Serrure	4 rou	leaux à relevage + 2 pênes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent.	Poignée sur rosace ton argent.
Couleur	Blanc en	standard. En option : 20 coloris au choix.
Ouvrant		48 mm
Garantie	15 ans finition, brillance et co	uleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G: 30362394** / D: 30362393**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G: 30362405** / D: 30362392** [bleu 2700T]

Portes acier / Collection Confort



Couguar
Blanc 9016
satiné
Esthétisme:
Reliefs emboutis
horizontaux
sur les 2 faces.



Amaya 20 Gris 7016 texturé Esthétisme : Panneau embouti et vitrage affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.



Oro Gris 7022 texturé Esthétisme : Vitrage sablé affleurant et décor ton inox sur vitrage face extérieure.

	Couguar Bel ¹ M	Amaya 20 ZilteN	Oro Zilten
Équipements communs	Réalisation d'élé	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dorman ments tiercés possible. Toutes nos portes existent pu	
Effraction	-	Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.	Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud: 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique: 30(-3;-4) dB.	Coef. Ud: 1,4 W/m².K. Isolation accoustique: 30(-3;-4) dB.
Serrure	5 points automatique / 2 pênes + 2 crochets.	Àre	elevage, 4 rouleaux.
Quincaillerie	Barre de tirage ronde inox 1800 mm + poignée rosace ton argent face intérieure.	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton argent.
Couleur	Finition de base blanche 2 faces. Blanc en standard. En option : 20 coloris au choix. Option laquage 20 teintes du nuancier standard dont 11 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.		nuancier standard dont 11 teintes texturées.
Ouvrant	48 mm	Acier 48 mm	48 mm
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	15 ans finition dormant,	ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30362398** / D : 30362397**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 29325771** / D : 29325764**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30361850** / D : 30361849**
		1	



Bleu 5003 texturé. Esthétisme : Moulurée 2 faces en acier avec cimaise (extérieur uniquement).



Face extérieure.

Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour Équipements isolation jusqu'à 200 mm.

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud: 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique: 29(-4;-5)dB.

Serrure À relevage, 4 rouleaux.

Quincaillerie Rosace ton inox. Poignée noire en option.

Monocoloration 20 teintes de base en couleur et 11 teintes texturées. Ou bicoloration. Disponible dans toutes les teintes laquées texturées pour Couleur la version avec cimaise, et dans toutes les teintes du nuancier (satiné et texturé) pour la version sans cimaise (avec bâton de maréchal par exemple)

Ouvrant 48 mm Garantie Brillance et couleurs 15 ans.


Dimensions Références **G**: 30522679** / **D**: 30522680**







Ambiance réalisée avec le coloris Bleu 5003 texturé. Poignée noire en option.

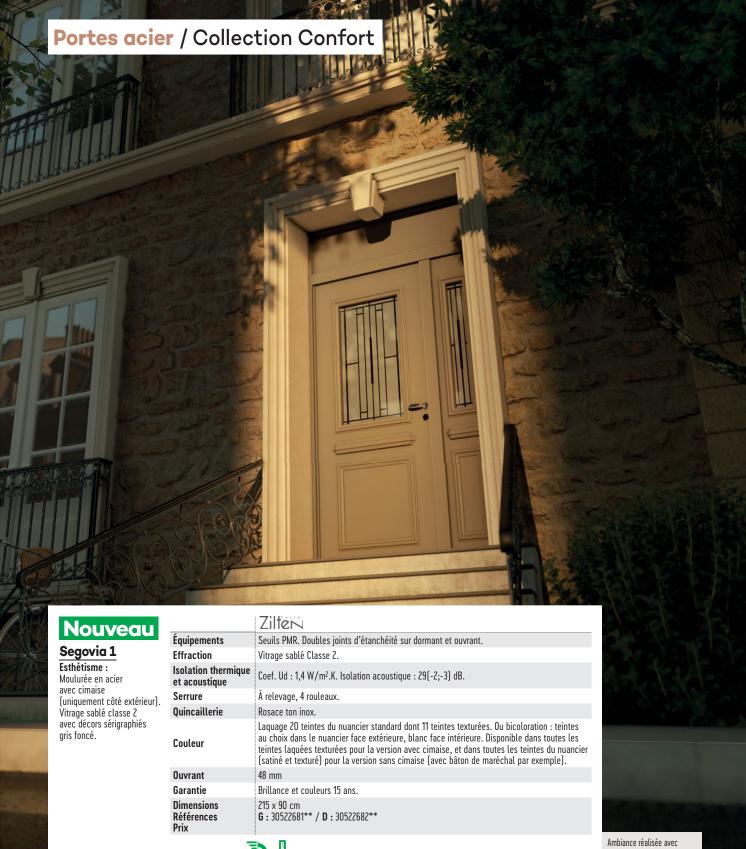








Ambiance realisee avec ensemble composé semi-fixe coordonné et imposte pleine (en option).

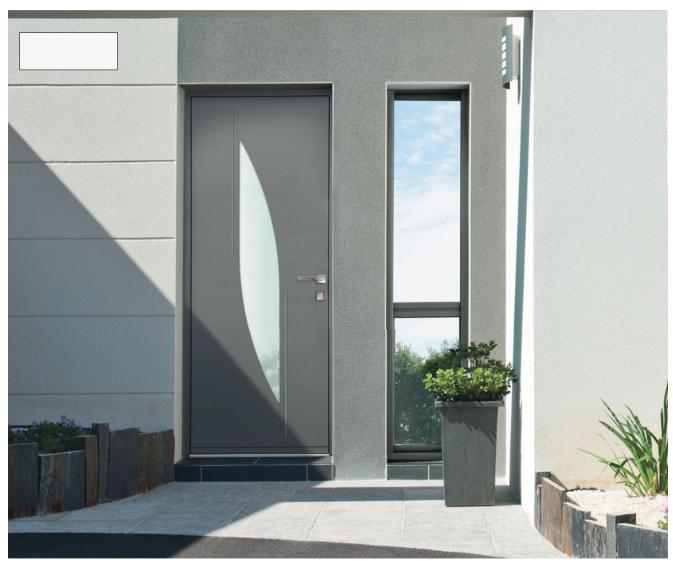

Hawai Bicoloration Nouveau

Esthétisme : Porte de 85 mm d'épaisseur avec 2 faces différentes : extérieure : Gris 9007 Texturé - intérieure : Blanc.

	NIBAIE FINITAEN A PORTE	
Équipements	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.	
Effraction	Triple vitrage Feuilleté Dépoli FE 44.2/27/6/27/44.2	
Isolation thermique	Coef. Ud : 1,0 W/m².K. C	
Serrure 6 points à relevage et à crochets en standard.		
Quincaillerie	rie Poignée Quartz finition inox. Barre de tirage en option.	
Couleur	Face intérieure : Blanc / Face extérieure : Gris 9007T.	
Ouvrant 85 mm		
Garantie	Laquage 15 ans	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30524188** / D : 30524189**	



Face intérieure Blanc.









Visby

Bleu 5003 texturé.

Esthétisme : Reliefs emboutis lignes verticales. Insert plaxé décor bois en option. Décor plaxé bois et inserts en standard face extérieure.

·D		-	
n	o1		IV.

Équipements Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'élémen tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.	
Effraction	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 24 dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pênes centraux.
Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent.	
Couleur Blanc en standard. En option : 20 coloris au choix.	
Ouvrant	48 mm
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 54 mm G: 30362391** / D: 30362390**







/ Collection Premium





Abscisse Evo 68

Esthétisme: Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.

Pigalle 68

Esthétisme: Porte moulurée avec vitrage décor sérigraphié.

	Abscisse Evo 68 Bell M	Pigalle 68 BeL ¹ M
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.	
Effraction	Triple vitrage classé P2A sablé affleurant.	Double vitrage sablé classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 25 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. Isolation acoustique : 26 dB.
Serrure	À relevage 2 crochets / 2 rouleaux + 2 pênes centraux.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent.	Poignée sur rosace ton argent.
Couleur	20 coloris au choix en standard. Autres coloris RAL en option.	
Ouvrant	68 mm	
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 74 mm G : 30171156** / D : 30171155**	215 x 90 cm Dormant 74 mm G : 30362396** / D : 30362395**









Portes aluminium / Collection Essentiel





	<u>Eugénie</u>	Hugo	
Équipement commun	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.		
Effraction	-	Triple vitrage sablé classé P2A.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,08 W/m².K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,33 W/m².K. B Isolation acoustique : 31 dB.	
Serrure	3 clés 6 points automatique.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 structuré extérieur + blanc 9016/70 satiné intérieur.		
Ouvrant	65 mm		
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finition. 2 ans serrure.		
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 63 mm G : 30177946 / D : 30177942 Dormant 100 mm G : 30212365 / D : 30212364 Dormant 120 mm G : 30212367 / D : 30212366 Dormant 140 mm G : 30212369 / D : 30212368 Dormant 160 mm G : 30212371 / D : 30212370	Dormant 63 mm	









INDISPENSABLE!

Les accessoires de pose qui font la différence.

Pour bien réussir la pose de vos menuiseries, retrouvez nos produits de mise en œuvre en magasin.



FA101 silicone menuiserie

Mastic silicone neutre alcoxy, aspect brillant. Facile à mettre en œuvre, se lisse parfaitement. Idéal pour l'étanchéité et les finitions intérieures ou extérieures. Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978 Blanc 26406961 Gris anthracite 27812624 soit le litre

/ Collection Confort





TP600 illmod 600

Mousse polyuréthane en rouleaux, imprégnée à cœur d'une résine synthétique u une resine synthetique et précomprimée, utilisée pour assurer – à elle seule – l'étanchéité à la pluie battante [Classe 1] des joints de façade et de menuiserie. Perméable à la vapeur d'eau, bon isolant thermique et acoustique.

15/5-11 : rouleau de 5,60 m. 28891307 **20/3-7** : rouleau de 8 m.



	<u>Odisha</u>	Candel 108 Ziller
Équipement commun	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.	
Effraction	Triple vitrage : incolore feuilleté 33.2. Sablé 4. Incolore thermique 4.	Double vitrage isolant classe 2 sablé + traverses intermédiaires, remplissage gaz Argon.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,33 W/m².K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,9 W/m².K. Isolation acoustique : 37(-2;-6) dB.
Serrure	3 clés 6 points automatique à rouleaux.	4 rouleaux à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 structuré extétieur. Blanc 9016/70 satiné intérieur.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Face intérieure et extérieure identiques en standard (bicoloration possible en option)
Ouvrant	65 mm	80 mm
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finition. 2 ans serrure.	10 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 63 mm G: 30358008 / D: 30358009 Dormant 100 mm G: 30365298 / D: 30365299 Dormant 120 mm G: 30365300 / D: 30365301 Dormant 140 mm G: 30365302 / D: 30365303 Dormant 160 mm G: 30365304 / D: 30365305	215 x 90 cm Dormant 80 mm G : 30301605*** / D : 30301604**













Portes aluminium / Collection Confort



Albe

Gris 2400 texturé

Esthétisme : Vitrage affleurant sablé, panneau rainuré. Faces intérieure et extérieure identiques.



Kigali

Gris 2400 texturé

Esthétisme : 18 vitrages au

choix en option. Faces intérieure et extérieure identiques.

	Albe Bel'M	Kigali Bel ¹ M	
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Triple vitrage sablé classe P2A.	Double vitrage sablé faible émissivité. Classe P2A.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m².K. B Isolation acoustique : 28 dB.	Coef. Ud: 1,7 W/m².K. Isolation acoustique: 36 dB.	
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pênes centraux.	4 rouleaux à relevage + 2 pênes centraux.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.	
Couleur	28 coloris au choix pour la face extérieure. Bicoloration intérieure blanc 9016 satiné en standard, monocoloration en option.	29 coloris au choix pour les faces extérieure et intérieure.	
Ouvrant	60 mm	80 mm	
Garantie	15 ans finition, brillance et couleurs, anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 57 mm G : 27811269** / D : 27811252**	215 x 90 cm Dormant 74 mm G : 30171164** / D : 30171163**	







Portes aluminium / Collection Confort





Cytiss 7
Bleu 2700 texturé
Esthétisme:
Vitrage sablé
affleurant,
demi-lune.
Décor ton inox
faces extérieure
et intérieure
identiques.



Alinéa
Gris 7016 satiné
Esthétisme:
Panneau rainuré
2 faces.
Baguettes
décoratives
grises face
extérieure.



Face intérieure Blanc 9016 satiné



Cotim 11

Gris 7016 satiné
Esthétisme :
Inserts décor
miroir.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.

	Cytiss 7 ZilleN	Alinéa Bel ¹ M	Cotim 11 ZilleN
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.	Porte pleine et pack sécurité renforcée en option.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m².K. B Isolation acoustique : 30(0:-2) dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m².K. A Isolation acoustique : 35(-1;-4) dB.
Serrure	À relevage, 4 rouleaux.	Automatique 2 pênes / 2 crochets + pênes centraux.	2 crochets automatique / 2 pênes + pênes centraux et barillet de sécurité 5 clés.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace contemporaine grise incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.	28 coloris au choix face extérieure. Bicoloration intérieure blanc 9016 satiné en standard, monocoloration en option.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.
Ouvrant	60 mm	80 mm	80 mm
Garantie	15 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans anti-corrosion. 10 pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 57 mm G : 26868424** / D : 26868417**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 25114638** / D : 25114621**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 24784641** / D : 24784634**
	_	_	_



















Sélène Esthétisme : Vitrage affleurant dépoli.



Phosphore Gris 7004 satiné Esthétisme :

Porte rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.



Face intérieure Blanc 9016 satiné



Cristallin**

Gris 2900 sablé Esthétisme : Porte vitrée sablée en monocoloration. Face extérieure : motifs gris 2900 sablé et effet miroir. Face intérieure : motifs gris 2900 sablé

et alu.

Modèle présenté avec barre de tirage en option.

	Sélène BeL ¹ M	Phosphore Bel ¹ M	Cristallin** WIBAIE
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Triple vitrage classe P2A.	Pack sécurité en option.	Retardateur d'effraction de 58 mm. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m².K B Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m².K. B Isolation acoustique : 37 dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pênes centraux.	Automatique 2 pênes / 2 crochets + pênes centraux.	6 points automatique.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.	Barre de tirage ronde 1800 mm.	Poignée sur rosace en option. Poignée sur plaque ton inox incluse.
Couleur	28 coloris au choix face extérieure. Bicoloration intérieure blanc 9016 satiné en standard, monocoloration en option.	28 coloris au choix face extérieure. Bicoloration intérieure blanc 9016 satiné en standard, monocoloration en option.	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.
Ouvrant	60 mm	80 mm	74 mm
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	10 ans anti-corrosion. 15 ans laquage pour les texturées, sablées et satinées.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 57 mm G : 30362400** / D : 30362399**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 24232241** / D : 24232234**	215 x 90 cm Dormant 67 mm 3037 € *



















Portes aluminium / Collection Confort





Line 2 7 Itani

Line 6 7 Itani

	- LINEIN	ZIIICIN	
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Triple vitrage sablé classe 2.	Triple vitrage sablé classe 2.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. Isolation acoustique : 35[-1;-3] dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m².K. Isolation acoustique : 34(0;-3) dB.	
Serrure	2 crochets automatique / 2 pênes + pênes centraux et barillet de sécurité 5 clés.	2 crochets automatiques / 2 pênes + pênes centraux et barillet de sécurité 5 clés.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.	Poignée sur rosace ton inox.	
Couleur	Finition de base extérieure laquage 29 couleurs au choix, intérieure laqué blanc 9016 satiné. Possibilité en option, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans L'intégralité du nuancier RAL.	Bicoloration standard : Face extérieure : aluminium thermolaqué, 28 couleurs au choix et Face intérieure : Blanc 9016. [Monocoloration possible en option].	
Ouvrant	80 mm	80 mm	
Garantie	20 ans brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant, anti-corrosion. 5 ans serrure.	Finitions brillance/ couleur : 20 ans.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 30361852** / D : 30361851**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G: 30522683** / D: 30522684**	











Nouveau

Bali

Noir. Décor doré.

Esthétisme : Conception monobloc. Insert joncs laiton brossé et motifs usinés.

⋈IBAIE

Équipements Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm. Isolation Coef. Ud: 0,7 W/m².K. thermique et Isolation acoustique : 32 dB. acoustique Serrure Automatique 6 points de verrouillage en standard. Quincaillerie Poignée rosace en standard. Couleur Monocoloration ou bicoloration. Face intérieure : chêne massif / Face extérieure : accoya gris lunaire. **Ouvrant** 85 mm Garantie Laquage 15 ans **Dimensions** 215 x 90 cm Références Dormant 77 mm **G**: 30524194** / **D**: 30524195** Prix









Gravure vue extérieure Joncs laiton brossé et motifs usinés.



Gravure vue intérieure Joncs laiton brossé et motifs usinés.



Gravure vue intérieure En option : Joncs laiton brossé et miroir avec motifs.



Ambiance réalisée avec modèle Joncs laiton brossé et motifs usinés.

Nysos

fine face

extérieure.

Esthétisme:

Porte moulurée

2 faces, cimaise





Langeais

Gris 2900 texturé Esthétisme : Porte moulurée vitrée avec petit bois aspect plomb. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure en standard et intérieure

identiques.

Nysos	BeL ^I M	Langeais	BeL ^I M

Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Pack sécurité renforcée en option. Double vitrage transparent classe P2A.		
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,91 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. Solation acoustique : 32 dB.	
Serrure	Automatique 2 pênes / 2 crochets + pênes centraux.	Automatique 2 pênes / 2 crochets + pênes centraux.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace classique ton inox.	Poignée sur rosace classique ton inox.	
Couleur	19 coloris au choix face extérieure. Bicoloration intérieure blanc 9016 satiné en standard, monocoloration en option.	28 coloris au choix face extérieure. Bicoloration intérieure blanc 9016 satiné en standard, monocoloration en option.	
Ouvrant	80 mm	80 mm	
Garantie	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 30362402** / D : 30362401**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 26857862** / D : 26857855**	





FABRICATION FRANÇAISE



INDISPENSABLE!

Interphone vidéo

Mira 100

Kit visiophone Nice Home 2 fils composé de :

- 1 moniteur : écran design 7" à touches sensitives. Résolution d'écran : 800 x 480. Fonctionnalités intégrées : capture de photos et vidéos, zoom sur image. Carte micro SD de 16 GB intégrée. Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 écrans supplémentaires.
- 1 platine de rue : permet la connexion d'un automatisme de portail et d'une gâche électrique 12 V. Épurée et design, avec une caméra HD à vision nocturne et une vision grand angle de 110° pour une meilleure qualité d'image. Visière anti-pluie. Platine de rue extérieure ultra résistante à la pluie (IP66).
- 2 badges.
- 1 prise secteur.

30287742**

dont d'éco-part.

Écran supplémentaire Mira 100 : 30287743*

dont d'éco-part.



Mira 200

Version connectée de Mira 100. Avec écran à touches tactiles. carte micro SD 32 GB intégrée. Connexion à distance. Platine de rue extérieure ultra résistante à la pluie (IP66). Gestion d'accès par lecteur de QR code, avec possibilité d'envoyer aux visiteurs un code temporaire par SMS ou Mail.

30353130**

d'éco-part. dont

Écran supplémentaire Mira 200 :

30366298**

dont d'éco-part.

Lot de 2 badges supplémentaires pour Mira 100 et Mira 200 : 30287744**







Azolla

Esthétisme : Joncs laiton brossé et motifs usinés.

Carda

Bicoloration.

- Esthétisme : Porte de 85 mm d'épaisseur avec 2 faces différentes :
 extérieure : Joncs noirs et insert alu finition spectral.
 intérieure : Chêne massif. En standard sans miroir. En option : avec miroir.

Carda	MIBAIE

	Azolla MIBAIE	Carda MIBAIE
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.	
Effraction	-	Triple vitrage 75 mm Feuilleté Dépoli FE 44.2/27/6/27/6.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,7 W/m².K. Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. Isolation acoustique : NC. B
Serrure	Automatique 6 points.	Automatique 6 points de verrouillage en standard.
Quincaillerie	Poignée rosace ronde. Barre de tirage en option.	Barre de tirage intégrée. 1/2 poignée rosace carrée contemporaine finition inox, intérieure.
Couleur	Standard blanc 9016. En option 14 coloris en mono.	Standard blanc 9016. En option 14 couleurs en mono.
Ouvrant	85 mm	85 mm
Garantie	10 ans anticorrosion, 15 ans texturés, sablées, satinées.	Laquage 15 ans
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30524196** / D : 30524197**	215 x 90 cm G : 30524198** / D : 30524199**

















	Yoga Evo BeL ¹ M	Arkad 15 7 Ten
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.	
Effraction	Double vitrage sablé classe P2A.	Triple vitrage minéral classe 2 sablé 44.2 feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m².K. Isolation accoustique : 33 dB.	Coef. Ud : 1,0 W/m².K. B Isolation acoustique : 36[-1;-4] dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pênes centraux.	2 crochets automatiques / 2 pênes + pênes centraux et barillet de sécurité 5 clés.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox. Barre de tirage déportée avec serrure automatique 5 points en option.	Poignée sur rosace ton inox.
Couleur	29 coloris au choix.	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné face intérieure.
Ouvrant	80 mm	80 mm
Garantie	10 ans anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 74 mm G : 30362404** / D : 30362403**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 26868448** / D : 26868431**













	MIBAIE	Eloa	GIMM
<u> </u>	FENÉTRES A PORTES		

	FENETRES A PORTES		
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Triple Vitrage 44.2/27/6/27/6 dépoli trempé.	-	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. B	Coef. Ud : 0,86 W/m².K. A Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure	6 points automatique.	Crémone de ville à crochets 6 points avec gâche débrayable.	
Quincaillerie	Poignée rosace ronde finition inox.	Amsterdam à mini rosace en aluminium côté intérieur.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).	24 coloris finition texturée ou satinée au choix face extérieure. Blanc 9016 sur la face intérieure.	
Ouvrant	85 mm	85 mm	
Garantie	10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.	10 ans pour dormant. 2 ans pour ouvrant et quincaillerie.	
Dimensions Références Prix	210 x 90 cm Dormant 70 mm G: 30357241** / D: 30357240**	210 x 90 cm Dormant 80 mm G: 30363637** / D: 30363636**	















Trianon

Bicoloration.

Esthétisme : Porte avec 2 faces différentes :

- extérieure : Moulures en standard / Cimaise et plinthe en option.

- intérieure : Moulures en standard / Cimaise en option.

Vendome

Bicoloration.

Esthétisme : Porte avec 2 faces différentes :

- extérieure : Moulures en standard / Cimaise et plinthe en option.
- intérieure : Moulures en standard / Cimaise en option.

	Trianon WIBAIE	Vendome IBAIE	
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.		
Effraction	Triple vitrage Feuilleté Dépoli FE 44.2/27/6/27/6 + grille alu intégrée / plinthe & cimaises (option).	Triple vitrage Feuilleté Dépoli FE 44.2/27/6/27/6 + grille alu intégrée / plinthe & cimaises (option)	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. Isolation acoustique : NC. B	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. Isolation acoustique : NC. B	
Serrure	Serrure automatique 6 points de verrouillage en standard.	Serrure automatique 6 points de verrouillage en standard.	
Quincaillerie	Poignée rosace en standard + Barre de tirage en option.	Poignée rosace en standard + Barre de tirage en option.	
Couleur	Standard blanc 9016, en option 14 couleurs en mono ou bicoloration.	Standard blanc 9016, en option 14 couleurs en mono ou bicoloration.	
Ouvrant	85 mm	85 mm	
Garantie	Laquage 15 ans.	Laquage 15 ans.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm G : 30524200** / D : 30524201**	215 x 90 cm G : 30524202** / D : 30524203**	



















Graphite

Esthétisme : Porte pleine décor céramique effet bois face

extérieure. Panneaux rainuré face intérieure. Dormant affleurant.



Rosace de barillet intégrée dans la tôle pour plus de sécurité.

Équipements

Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.

Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.

Isolation thermique et acoustique

Serrure

Coef. Ud : 0.69 W/m².K. A

Ouincaillerie

Couleur

Face intérieure Blanc 9016

Automatique 2 pênes / 2 crochets + pênes centraux + fiches SFS.

Barre de tirage intégrée laquée à la couleur de la porte et poignée sur rosace carrée finition inox intérieure incluse. Finition extérieure au choix suivant les combinaisons ci-dessous. laquage de la porte au choix parmi 29 coloris en standard et 5 choix de céramique.

Combinaison 1 : décor céramique Pierre Anthracite ext, laquage gris 7016 texturé ext, blanc 9016 int. Combinaison 2 : décor céramique Mamba Argent ext, laquage gris 2800 texturé ext, blanc 9016 int. Combinaison 3 : décor céramique effet Bois Grisé ext, laquage gris 7039 satiné ext, blanc 9016 int. Combinaison 4 : décor céramique Mamba Noir ext, laquage noir 2100 texturé ext, blanc 9016 int. Combinaison 5 : décor céramique Pierre Ivoire ext, laquage gris 7047 satiné ext, blanc 9016 int.

Ouvrant

Garantie 20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions Références Prix

Dormant affleurant au vantail à rupture de pont thermique G: 30285932** / D: 30285931**

Prix des combinaisons 1, 2, 3, 4 ou 5.

FABRICATION FRANÇAISE



Portes Bois / Collection Essentiel

à partir de



Serra Bois exotique lasuré Esthétisme: Rainurée. Faces intérieure et extérieure identiques.



Caceres
Bois exotique
lasuré
Esthétisme:
Moulurée.
2 panneaux
sur les 2 faces
+ une cimaise
côté extérieure.
Suggestion de
finition en option:
lasure gris 7016
satiné.



Lorca

Bois exotique lasuré

Esthétisme :

Moulurée et vitrée. 2 panneaux sur les 2 faces + cadre petit bois côté extérieur. Vitrage 6 carreaux.

Suggestion de finition en option : lasure gris 7039 satiné.

	Serra Zilteni	Caceres BeL'M	Lorca Bel ¹ M
Équipements communs	Seu	ils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ou	vrant.
Effraction	-	-	Double vitrage transparent.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 26 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 27 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure		À relevage 4 rouleaux + 2 pênes centraux.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.	Poignée sur plaque et bouton rustiques.	Poignée sur plaque rustique.
Couleur		En stock : bois exotique lasuré.	
Ouvrant	51 mm	50 mm	50 mm
Garantie		3 ans brillance et couleurs, 5 ans serrure.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 45 mm 6 : 30213165 / D : 30213164 Dormant 100 mm 6 : 30230363 / D : 30230362 Dormant 120 mm 6 : 30230365 / D : 30230364 Dormant 140 mm 6 : 30230367 / D : 30230366 Dormant 160 mm 6 : 30230369 / D : 30230368	215 x 90 cm Dormant 45 mm G: 30175711 / D: 30175710 Dormant 100 mm G: 30230379 / D: 30230378 Dormant 120 mm G: 30230381 / D: 30230380 Dormant 140 mm G: 30230383 / D: 30230382 Dormant 160 mm G: 30230385 / D: 30230384	215 x 90 cm Dormant 45 mm G: 30175713 / D: 30175712 Dormant 100 mm G: 30230371 / D: 30230370 Dormant 120 mm G: 30230373 / D: 30230372 Dormant 140 mm G: 30230375 / D: 30230374 Dormant 160 mm G: 30230377 / D: 30230376
	FABRICATION PRANCAISE DESIRES DESIRES DESIRES	FABRICATION THE PROPERTY OF TH	FABRICATION PRANÇAISE DIGITAL SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME

/ Collection Confort

Clarke Pin lasuré ton chêne. Esthétisme : Moulurée vitrage 4 carreaux.



Reims Chêne clair. Esthétisme : Chêne. Moulurée. Vitrage 6 carreaux avec cadre petits bois. Faces extérieure et intérieure identiques.





Avoriaz

Bois Movingui laqué gris.

Esthétisme :

Porte aux moulures cossues avec cimaise et plate-bande, personnalisable avec bouton et heurtoir.

	Clarke PHILIBERT	Reims Zilten	Avoriaz BeL ¹ M
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible**.		
Effraction	Vitrage 44.6 ép. 26 mm.	Vitrage isolant transparent classe 2.	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B	Coef. Ud : 1,5 W/m².K. B Isolation acoustique : 32(-1;-2)dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 33 dB.
Serrure	5 points automatique.	5 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée New-York en inox. Pommeau traditionnel en option.	Poignée sur plaque rustique incluse.	Poignée sur plaque, heurtoir et bouton (finition rustique).
Couleur	En option : bois exotique, mélèze ou chêne. 100 finitions procédé "NABOCO".	Finition movingui lasuré ou prépeint. En option : movingui laqué ou chêne lasuré.	Movingui en standard. En option : chêne ou laquage.
Ouvrant	58 mm	58 mm	78 mm
Garantie	10 ans finitions RAL et 6 ans finitions LASURE NABOCO.	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	3 ans brillance et couleur, 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30354814** / D : 30354813**	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30170221** / D : 30170220**	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30524231*** / D : 30524232 **
	FABRICATION FRANÇAISE Sur MESURE MESURE	FABRICATION FRANÇAISE Sur MESURE	FABRICATION FRANÇAISE MESUBE MESUBE Describle

Portes Bois / Collection Premium





Tarentaise

Vieux bois Esthétisme : Vieux bois avec lames horizontales faces intérieure



et extérieure.

Isolation en chanvre



Isolation en mousse polyuréthane injectée



Belcastel-Evo

Chêne massif naturel

Esthétisme : Lames

horizontales en chêne massif face extérieure. Finition naturelle intérieure et extérieure.



Gavarnie

Chêne naturel Esthétisme :

Lames horizontales en chêne. Faces intérieure et extérieure identiques.



Isolation en chanvre



Isolation en mousse polyuréthane injectée

	Tarentaise PHILIBERT	Belcastel-Evo BeL'M	Gavarnie Philipert
Équipements communs	Réalisation d'élé	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant ments tiercés possible. Toutes nos portes existent po	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud: Mousse PU: 0,70 W/m².K et Chanvre: 0,83 W/m².K. A Isolation acoustique: Mousse PU: 27 dB et Chanvre: 29 dB.	Coef. Ud : 0,83 W/m².K. A Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m².K ou Chanvre : 0,83 W/m².K. A Isolation acoustique : Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.
Serrure		Automatique 5 points, 2 crochets / 2 pênes	S.
Quincaillerie	Poignée sur rosace finition inox ou noire selon modèle.	Poignée rosace carré ton inox en standard. Barre de tirage en option.	Poignée sur rosace finition inox ou noire selon modèle. Barre de tirage en option.
Couleur	En option : vieux bois ou mélèze étuvé brut de sciage.	En standard : chêne lasuré naturel ou fusain, en intérieur : 5 finitions supplémentaires disponibles. En option : large choix de couleurs en laquage.	En option : existe en chêne, mélèze pin ou bois exotique. Finition lasurée (lasure incolore disponible en face intérieure uniquement).
Ouvrant	98 mm	94 mm	98 mm
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.	2 ans brillance et couleur. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30291214** / D : 30291215**	215 x 90 cm Dormant 80 mm G : 30175708** / D : 30175709**	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30291210** / D : 30291211**
	FABRICATION SUR	FABRICATION FRANÇAISE	FABRICATION Sur



Portes Bois / Collection Premium





Nativ 2

Esthétisme : Red cedar massif avec lames horizontales faces intérieure et extérieure. Lame inox horizontale avec poignée de tirage sur toute la largeur de la porte face extérieure.

Nativ 21

Esthétisme : Porte pleine à lames avec barre de tirage verticale laquée. Extérieur Bois Accoya® finition Shou Sugi Ban bois brûlé. Intérieur Red cedar.

Nativ 21 7 11 65

cateficule.	Nativ2 ZilleN	Nativ 21 Zille
Équipements communs	Seuils PMR. Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant. Réalisation d'éléments tiercés possible. Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,76 W/m².K. A Isolation acoustique : 32(0;-2)dB	Coef. Ud : 0,84 W/m².K. A Isolation acoustique : 32(0;-2)dB
Serrure	Automatique multipoints 2 crochets / 2 pênes + 2 pênes centraux et barillet de sécurité 5 clés.	2 crochets automatiques / 2 pênes + 2 pênes centraux et barillet de sécurité 5 clés.
Quincaillerie	Poignée de tirage intégrée en inox brossé incluse.	Barre de tirage 930 mm laquée noir 9005 texturé extérieur et 1/2 rosace ton inox intérieur.
Couleur	En option : 3 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.	Dormant : mixte aluminium 9005 texturé face extérieure et bois chêne face intérieure. Ouvrant face extérieure : finition Shou Sugi Ban + barre de tirage 930 mm laquée 9005 texturé. Face intérieure : red cedar 3 couleurs au choix de base (red cedar ton naturel, ton miel ou ton cendré) ou finition bois brulé en option.
Ouvrant	94 mm	94 mm
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans finition brillance et couleur. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 70 mm Miel - G : 25972085** / D : 25972092**	215 x 90 cm Dormant 72 mm G : 30362118** / D : 30362117**
	Cendré - G : 30170225** / D : 30170224**	



Portes PVC / Collection Essentiel

/ Premium



Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Vitrage demi-lune avec oculus. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure et intérieure.



	COLLECTION ESSENTIEL COLLEC			COLLECTION PREMIUM
	Gallus	Mykonos	<u>Egina</u>	Milky1 ZilteN
Équipements communs	Réalisation d'éléments tier		 héité sur dormant et ouvrant. ent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm	et jusqu'à 200 mm pour les**.
Seuil	PVC	PMR	PMR	PMR
Effraction	Vitrage isolant classique granité.	-	Vitrage transparent sécurité classe 2 : 4/16G/IT144.2.	Vitrage opale feuilleté sablé.
Isolation thermique et acoustique	-	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B 32 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B 34 dB.	Coef. Ud : 1,7 W/m².K.
Serrure	5 points à relevage.	6 points à relevage.	6 points à relevage.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée béquille sur plaque blanche incluse.	Poignée London à plaque en aluminium laquée blanche incluse.		Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	Blanc 9016.			-
Ouvrant	60 mm			70 mm
Garantie				10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dormant	60 mm			70 mm
Dimensions Prix 200 x 80 cm ^(a)	G : 24790413 / D : 24790420			
200 x 90 cm ^(b)	G : 24790437 / D : 24790444			
215 x 80 cm ^(c)	G : 24790451 / D : 24790468			
215 x 90 cm ^(d)	G : 24790475 / D : 24790482	G:30362530 / D:30362529 FABRICATION FRANÇAISE	G: 30362532 / D: 30362531	G: 30170217** / D: 30170216** FABRICATION FRANÇAISE

^{**} Délai : consultez votre magasin. [a] Hors tout : H. 203 x L. 86 cm. [b] Hors tout : H. 203 x L. 96 cm. [c] Hors tout : H. 218 x L. 86 cm. [d] Hors tout : H. 218 x L. 96 cm. [e] Hors tout : H. 203,7 x L. 95,4 cm. [f] Hors tout : H. 207,7 x L. 98 cm. [h] Hors tout : H. 207 x L. 108 cm. [h] Hors tout : H. 209,3 x L. 101 cm. [k] Hors tout : H. 210 x L. 111 cm. [h] Hors tout : H. 218 x L. 96 cm.

Portes de service / Acier



Europro

Double parement acier. Serrure encastrée 1 point avec réservation pour cylindre profilé. Porte double paroi acier galvanisé, remplissage avec matériau alvéolaire collé. Poignée et garniture noire et joint isophonique 3 côtés fournis. Cylindre profilé + 3 clés inclus.

Ouincaillerie: Incluse dans le prix de la porte. Porte à usage

intérieur.

23356672

204 x 103 cm réversible[i]



200,5 x 85,5 cm Serrure 1 point (porte réversible) 28887102

213 x 95,5 cm Serrure 3 points **G**: 28887119 D: 28887126

PST 19

acier vitrée.

d'effraction.

Porte de service

Vitrage retardateur

Poignée sur rosace

argent. Serrure 5

points à relevage.

Quincaillerie:

de la porte.

Incluse dans le prix

Existe pour isolation

160 mm. Consultez

100, 120, 140 et

votre magasin.

Rainura

basculante.

prépeint.

monté).

Assortie à la porte

en acier galvanisé

Fournie avec joint

périphérique (non

Ouincaillerie:

de la porte.

Incluse dans le prix

de garage métallique Panneau et huisserie

Sécurité europro

Double paroi en acier ép. 46 mm. Isolation mousse polyuréthane haute densité. Vantail à recouvrement avec joint périphérique sur ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points. Poignée béquille ton champagne. Porte de sécurité isolante acier galvanisé.

Ouincaillerie: Incluse dans le prix de la porte.

D: 27513934 200 x 90 cm^[e] **G**: 30247489 D: 30247488

200 x 80 cm

G: 27513941

215 x 90 cm[f] G: 23356634 **D**: 23356610

204 x 83 cm réversible(g) 23356580 204 x 93 cm réversible(h) 23356597



PSP

Porte de service acier pleine isolée. Ouvrant 48 mm en acier. Poignée sur rosace argent. Serrure 5 points à relevage. Coef. Ud : 1,1 W/m².K.

Quincaillerie: Incluse dans le prix de la porte.

Existe pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm. Consultez votre magasin.



215 x 90 Finition blanche(1) G: 30038956

D: 30038957

215 x 90 Laqué gris 7016^[1]

G: 30038958 **D**: 30038959



215 x 90 Finition blanche(1)

G: 30038960 D: 30038961

215 x 90 Laqué gris 7016[1] **G**: 30038962

D: 30038963

/ Coupe-feu



Porte acier 30 mn

Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine minérale permettant de faire chuter la température de l'autre côté du vantail. Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier fournie. Coupe-feu 30 mn.

Quincaillerie: Incluse dans le prix de la porte.

206,4 x 97,8 cm révérsible(j) 23356566

206,4 x 107,8 cm réversible(k) 23356573

Portes de service / Bois

/ Aluminium



Tarbes Bois brut Esthétisme : Sapin. Lames ép. 27 mm. Barres 21 x 68 mm. Bâti fourni.



Metz IFH teinté clair Esthétisme : Bois exotique rouge. Assemblage tourillons. Panneau CTBX de 15 mm rainuré sur la face extérieure. Traitement IFH teinté clair. Faces extérieure et



Azana

Gris 7016 STR 2 faces. Panneau ouvrant ép. 28 mm.

Info

La porte Azana existe pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm. Consultez votre magasin.

	<u>Tarbes</u>	Metz	Azana
Serrure	Pêne dormant 1/2 tour.	3 points à relevage.	5 points à relevage.
solation thermique et acoustique	-	-	Coef. Ud : 1,69 W/m².K.
Quincaillerie	Poignée vendue séparément.	Poignée ton champagne vendue séparément.	Poignée sur rosace ton argent incluse.
Couleur	En stock : Bois brut .	En stock : IFH teinté clair .	Gris 7016 STR 2 faces
Ouvrant	27 mm	34 mm	68 mm
Dimensions Références Prix	Dormant 43 x 46 mm 200 x 80 cm ^(a) € : 24088404 / D : 24088411 200 x 90 cm ^(b) € : 24088428 / D : 24088435 215 x 90 cm ^(c) € : 24088442 / D : 24088459	Dormant 45 mm 200 x 80 cm ^[d] G : 24088473 / D : 24088466 200 x 90 cm ^[e] G : 24088497 / D : 24088480 215 x 90 cm ^[f] G : 24088534 / D : 24088527	Dormant 63 mm 215 x 90 cm G : 30358011 / D : 30358010
Seuil PMR	Non	Oui	Oui









FABRICATION EUROPÉENNE



INDISPENSABLES!

Cylindre 5 goupilles SA

Profil européen alliage. Mécanisme à 5 goupilles, panneton anti-arrachement, livré avec 3 clés crantées acier nickelé. Finition laitonnée.

Longueur du barillet : 30 x 30 mm 20536824 30 x 40 mm 23745469



Cylindre haute sûreté T6

Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé contre le crochetage, le perçage et l'arrachement. Finition nickel satin.

Longueur du barillet : **30 x 30 mm** 23756939 30 x 40 mm 23897762



Verrou trafic 6 à bouton et cylindre

Protection contre le perçage, le crochetage et l'arrachement du cylindre. Verrou de haute sûreté Thirard à bouton et cylindre 45 mm 4 clés.

Coffre et gâche acier embouti, pêne acier chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton

6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton nickelé avec carte de propriété, époxy Or. 23897793





^{*} Délai : consultez votre magasin. (a) Hors tout : H. 205 x L. 88,5 cm. (b) Hors tout : H. 205 x L. 96 cm. (c) Hors tout : H. 219 x L. 96 cm. (d) Hors tout : H. 202,7 x L. 85,7 cm. Joint d'étanchéité sur dormant. (e) Hors tout : H. 202,7 x L. 95,7 cm. (f) Hors tout : H. 217,7 x L. 95,7 cm. (g) Hors tout : H. 202 x L. 85 cm. (h) Hors tout : H. 202 x L. 95 cm. (ii) Hors tout : H. 217,7 x L. 95 cm.

à partir de



Dakar

Film RAL 7016 lisse plaxé

Nouveau

Esthétisme : Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. Seuil en aluminium.



Valette

Film RAL 7016 lisse plaxé

Nouveau

Esthétisme: 1/4 vitrée. Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et dentiques. Seuil en aluminium.



<u>Bizerte</u>

Film RAL 7016 lisse plaxé

Nouveau

Esthétisme : Modèle sans croisillon. 2/3 vitrée. Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. En option, possibilité de kit petit bois 6 carreaux à coller. Seuil en aluminium.



Modèle avec croisillon. Finition Blanc.

Finition Blanc. Fi

	Dakar	<u>Valette</u>	<u>Bizerte</u>	rimton blanc.
Équipements communs	To		chéité sur dormant et ouvrant. 00, 120, 140 et 160 mm, consultez votre n	nagasin.
Effraction	-	Vitrage 4-16-4 finition sablé.	Vitrage 4-16-4 finition sablé.	
Isolation thermique et acoustique			d : 1,4 W/m².K. coustique : 32 dB.	
Serrure		5 poir	ts à relevage.	
Quincaillerie	Poignée	fournie de couleur argent sur plaque fi	nition PVC et barillet inclus. Paumelles rég	lables en 3D.
Couleur		En stoo	k : blanc 9016.	
Ouvrant	60 mm			
Dormant	60 mm			
Garantie		10 ans pour dormant	, ouvrant. 2 ans quincaillerie.	
			Vitrage sans croisillon	Vitrage avec croisillon
		200 x 80 cm ^(g)		
Film RAL 7016 Finition blanc	G : 30522033 / D : 30522034 G : 30286293 / D : 30286294	G : 30522040 / D : 30522039 G : 30286298 / D : 30286297	G : 30522045 / D : 30522046 G : 30286295 / D : 30286296	G : 30311428 / D : 30311429
	200 x 90 cm ^(h)			
Film RAL 7016 Finition blanc	G : 30522035 / D : 30522036 G : 30286299 / D : 30286300	G : 30522041 / D : 30522042 G : 30286307 / D : 30286308	G : 30522049 / D : 30522050 G : 30286305 / D : 30286306	G : 30311432 / D : 30311433
		21!	5 x 90 cm ⁽ⁱ⁾	
Film RAL 7016 Finition blanc	G : 30522037 / D : 30522038 G : 30286301 / D : 30286302	G : 30522043 / D : 30522044 G : 30286309 / D : 30286310	G : 30522047 / D : 30522048 G : 30286303 / D : 30286304	G : 30311430 / D : 30311431

Les marquises



Sophia 1600

Structure en aluminium et acier galvanisé. Couverture en acrylique de 4 mm anti-UV avec technologie Heat Block. Gouttière intégrée. Résiste à des vents allant jusqu'à 120 km/h. Poids : 22,8 kg.

Dim.: 160 x 95 x 17 cm Gris 30539648

Garantie **3 ANS**



Aquila 1500

Structure en aluminium et acier galvanisé. Couverture en acrylique 100 % anti-UV. Gouttière intégrée. Résiste à des vents allant jusqu'à 120 km/h. Poids : 13,66 kg.

Dim.: 150,5 x 91,5 x 17,5 cm. Gris 24103114

Garantie 3 ANS



Bremen 1500

Structure en aluminium et acier galvanisé. Couverture en acrylique de 4 mm anti-UV. Résiste à des vents allant jusqu'à 120 km/h. Poids : 15,56 kg.

Dim.: 150,5 x 93,5 x 18,7 cm Gris foncé, vitrage transparent 30539647

Garantie 3 ANS



Lily 1780

Structure en aluminium et acier galvanisé. Couverture en acrylique de 4 mm anti-UV. Résiste à des vents allant jusqu'à 120 km/h. Poids : 16,34 kg.

Dim. : 174,9 x 125 x 79,9 cm. Noir, vitrage transparent 30539649







Sévigné

Cornière et fer à T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Verre feuilleté 33/2, ép. 6 mm. Pose en scellement. Couverture PVC AltuglasTM vendue séparément. Possibilité de sur-mesure. En option: galvanisation, couleurs.

Dim. : 150 x 120 cm.

Finition couche d'apprêt. Noire anti-rouille. 24103565

Colis Altuglas™ ép. 6 mm. 24103602



Pompadour

Cornière et fer à T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre vendu séparément. En option : galvanisation, couleurs.

rs 24103572
Colis de vitrage Pompadour.

Dim.: 180 x 90 cm.

Noire anti-rouille.

Finition couche d'apprêt.



Atlantis

Consoles en acier et couverture en verre feuilleté clair 44/2, ép. 8 mm. Pose sur platines. Dim.: 140 x 90 cm Finition thermolaquée gris 7016. 29315123

Beaumont

Cornière et fer à $\overline{1}$ de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm. Pose en scellement. Verre vendu séparément. En option : galvanisation, couleurs.

Dim.: 180 x 120 cm Finition couche d'apprêt.

Noire anti-rouille. 24103589

Colis de vitrage Beaumont. 24114431

/ Le brise-soleil



Aluminium horizontal. À lames fixes. Thermolaqué gris anthracite 7016 [Conforme RT 2012 et BBC [Bâtiment Basse Consommation]].

Dim.: 1,42 m x 0,75 m

25143010

Dim. : 2,86 m x 0,75 m 25143027

AVEC NOS CONSEILS D'EXPERT

Bien CHOISIR

Les fenêtres

Les fenêtres ont pour rôle d'apporter un maximum de lumière, d'isoler thermiquement et phoniquement. Voici quelques conseils pour vous aider à bien les choisir.



Le type d'ouverture

Le type d'ouverture de votre fenêtre est déterminé selon plusieurs critères :

- La pièce avec son utilisation.
- Son accès et le confort d'utilisation.
- La sécurité.
- L'esthétisme extérieur et intérieur.







Coulissante





À la française







Le type de vitrage

Critères de base

- Un double vitrage : c'est un élément de paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile, dite « lame d'air ».
- Faible Émissivité (FE): les verres à faible émissivité améliorent efficacement l'énergie des fenêtres à double et triple vitrage, performance obtenue par l'ajout de couches de métaux nobles sur les parois du vitrage. L'usage des verres à faible émissivité permet d'assurer le renforcement du confort visuel, d'obtenir un éclairage plus naturel et de réduire la consommation de la lumière artificielle.
- Argon: par sa propriété chimique, le gaz Argon injecté entre les vitrages ne réagit pas aux actions de la variation de température. Il permet ainsi d'obtenir une meilleure isolation sans aucun effet secondaire.
- Warm Edge: pour éviter la déperdition de chaleur en périphérie de vitrage, des intercalaires appelés Warm-Edge (ou bords chauds) sont composés de plastique et de métal. Ils réduisent significativement la transmission de chaleur ou de froid.

Critères optionnels

- Vitrage anti-effraction: le vitrage retardateur d'effraction est composé de deux ou plusieurs verres simples, collés sur un film de matière plastique (PVB: poly butyral vinylique).
- Vitrage isolation phonique: la caractéristique d'un verre phonique est de jouer sur la différence de densité, c'est pourquoi les vitrages phoniques sont composés de deux verres minimum appelés vitrages asymétriques dont un plus épais que l'autre entre une ou deux lames d'air.
- Vitrage isolation renforcée : un vitrage à isolation renforcée est un vitrage à haute performance énergétique. Une couche transparente sur le verre empêche la chaleur de le traverser (pénétrer dans l'habitation en été ou s'en échapper en hiver), et du gaz Argon.



Respect des bâtiments historiques



Pour rénover à l'identique en préservant l'architecture existante

- Essence : bois exotique ou chêne.
- Conception: ouverture à mouton et gueule de loup (les ouvrants sont solidaires et s'ouvrent ou se ferment ensembles).
- Adaptations diverses: nous pouvons réaliser une large gamme d'usinages à l'extérieur du dormant pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation.
- Isolation: possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures ou éhrasement intérieur
- Possibilité de tapées spéciales pour intégrer un volet roulant ou des persiennes.

Nos services trouveront la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter.

Le type de matériau

Comparer les différents matériaux.

		Isolation thermique	Durabilité	Entretien	Personnalisation	Coût
ALU	p.60					€€€€
PVC	p.64					€€
BOIS	p.68					€€€
MIXTE	p.70					€€€€

Les performances

Comprendre et identifier les différents indices de vos fenêtres.

U۷

Ce coefficient détermine la performance de la fenêtre en termes d'isolation thermique. Le coefficient Uw est l'inverse de la résistance thermique. Ainsi, plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre fenêtre. Le coefficient Uw des fenêtres d'habitation est généralement compris entre 0,8 et 1,7 W/m².K.

Sw

Ce coefficient détermine la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce. Ainsi, plus le coefficient Sw est élevé, plus votre fenêtre laissera passer l'énergie solaire. Sa valeur est comprise entre 0 et 1.1.

Tlw

Ce coefficient détermine la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de l'habitat. Plus le Tlw est élevé, meilleure est la transmission lumineuse, et donc la luminosité naturelle. Sa valeur est comprise entre 0 et 1.

Rw

Ce coefficient, exprimé en décibels, détermine la capacité d'une fenêtre à réduire le bruit provenant de l'extérieur. Plus le coefficient Rw est élevé, plus l'isolation phonique est performante.

A/E/V

Ce classement détermine la résistance d'une fenêtre face aux trois éléments que sont l'air (A), l'eau (E) et le vent (V). Il va mesurer l'imperméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent.

Des valeurs sont attribuées en tenant compte de la région où se trouve votre habitation et de sa hauteur (étage).

Pour plus d'information consultez les « cartes AEV fenêtres » sur Internet.

Les atouts de nos fenêtres

SALUMINIUM

Réputé pour être résistant aux intempéries, sécurisant, totalement incombustible. et recyclable à l'infini, l'aluminium est le matériau idéal pour réaliser des menuiseries très contemporaines grâce à la finesse de ces profils.

Sa très grande rigidité lui confère un usage optimal notamment pour les menuiseries de grandes dimensions.

Autrefois critiqué pour ses faibles performances en isolation thermique, les profils sont à présent conçus de telle sorte qu'un isolant en nylon rigide vient s'intercaler entre le montant extérieur et intérieur, Cette technique, également appelée barretage permet de disposer d'un profil à rupture de pont thermique et offre ainsi à la menuiserie de très bonnes performances d'isolation thermique.





Design droit

Design galbé

Également utilisé dans la rénovation, une menuiserie aluminium permettra grâce à la finesse de ces profils de bénéficier d'une surface de vitrage supérieure par rapport à des profils Bois ou PVC (À dimensions tableau égales) ce qui conduit également à bénéficier d'un meilleur apport solaire.

Domaines d'utilisations:

Combiné avec un double ou triple vitrage performant, les menuiseries en Aluminium se décline dans une large palette d'utilisation telle que :

- Châssis
- Fenêtre
- Porte-fenêtre
- Fenêtre coulissante panoramique
- Baie coulissante
- Baie coulissante à galandage

Il est également possible de réaliser des menuiseries cintrées ainsi que des châssis circulaires (fixe ou ouvrant) également appelés œils de bœuf.










Fighs tooknique indicativ

Fiche technique indicative				
	Aluminium			
Ép. dormant / ouvrant	70 mm / 75 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.			
Double vitrage de série	24 mm			
Performance d'isolation thermique Uw	Fenêtre : 1,2 W/m².K Coulissant : 1,3 W/m².K			
Facteur solaire Sw	Frappe : ≥ 0,42 Coulissant : ≥ 0,39			
Vitrage en option	24 mm FE+ / Eclaz.			
Aspects	Laqué (Lisse) et Sablé.			
Bicoloration	En option en frappe et coulissant.			
Poignée couleur coordonnée	En option.			

Ces données peuvent sensiblement varier selon les fabricants.

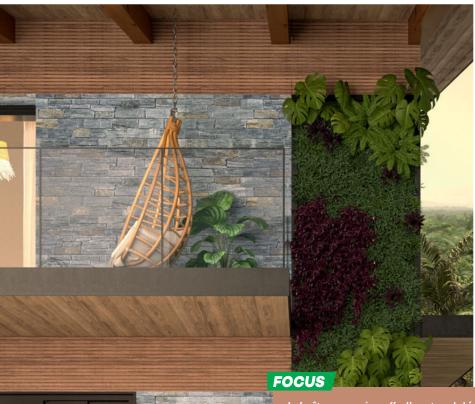

Le choix de la couleur

Grâce au laquage l'aluminium se prête à une très large palette de couleurs et d'aspects.

Ces laquages font l'objet d'un soin tout particulier apporté en usine et bénéficient de labels spécifiques garantissant une tenue dans le temps.





Exemples de colorations et finitions :





Blanc 9016







Gris 9007

Anthracite 7016

Noir 9005

Les procédés de coloration permettent de commander ses menuiseries soit :

- mono coloration (Coloris Unis, intérieur extérieur)
- bicoloration (Coloris Unis Extérieur / Blanc Intérieur).



Fenêtre coulissante panoramique**

Avec poignée Oméga

Disponible en option, la poignée Oméga est intégrée au montant central et assortie à la couleur de la fenêtre. Sa prise en main pour ouvrir ou fermer la fenêtre est très intuitive et facilite les mouvements.

Non disponible en chêne doré et anodisé.

BUDGET


Ambiance réalisée avec au rez-de-chaussée la Baie coulissante SUBLIM'AL Aluminium gris anthracite 7016. Poignée Symbiose a la couleur de la menuiserie. H 210 x l 300 cm en 3 vantaux 3 rails. L'ensemble 2820 €°

Collection aluminium / Les utilisations possibles :



Agrandir son espace à vivre et s'ouvrir sur l'extérieur

Votre extérieur et votre intérieur ne font plus qu'un ! Un galandage intégrant l'isolation (en option). Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement. Concept qui facilite le travail de mise en œuvre et la finition.





Exemple de finition brique plâtière

Exemple de finition brique feuille de plâtre











INFORMATION!

Grâce à la haute performance thermique de son isolation intégrée, le galandage isolé permet de supprimer les migrations d'air passant dans le doublage et d'obtenir sur la partie refoulement une valeur Up de 0,23 W/m².K.






Design, luminosité et performance

Le design épuré et la finition très soignée des assemblages donnent à la baie aluminium un look tendance.

Des baies coulissantes techniquement bien pensées : une conception brevetée permettant de maitriser l'effet bilame, une crémone inox avec crochet réglable pour une sécurité renforcée, des profilés de tirage extérieurs en option pour faciliter la manœuvre.



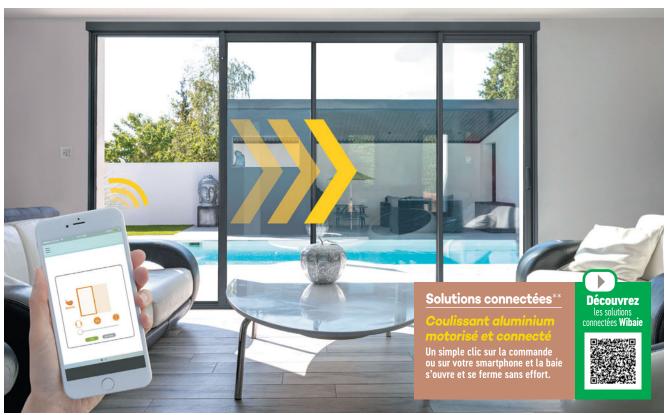

Les atouts de nos fenêtres



Le PVC est résistant, facile d'entretien, durable, recyclable et moins onéreux que la plupart des autres matériaux.

Le PVC est un matériau qui s'est très rapidement imposé dans la fabrication de menuiserie extérieure.

Une fois extrudé en profil multi-chambres il apporte un réel confort thermique et phonique.

L'amélioration des techniques d'extrusion a permis au fil des années d'avoir des profils de plus en plus fins permettant ainsi d'améliorer l'esthétique des menuiseries.

Les profils PVC peuvent aussi être renforcés en ajoutant

à l'intérieur du profil une de barres d'acier galvanisé.



Domaines d'utilisations:

Combiné avec un double ou triple vitrage performant, les menuiseries PVC répondent à une très large palette d'utilisations tant dans la rénovation que dans le neuf. On les trouve principalement sous la forme de :

- Châssis fixe
- Fenêtre
- Porte-fenêtre

Le PVC se prête également à la fabrication de menuiserie cintrée, ainsi que d'œils de bœuf.

Fiche technique indicative

	PVC
Ép. dormant / ouvrant	60 mm / 70 mm. Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.
Double vitrage de série	24 mm
Performance d'isolation thermique Uw	1,3 /1,4 W/m.K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.
Facteur solaire Sw	0,45/0,52
Vitrage en option	Triple vitrage 32 mm.
Finition	Blanc / Couleur teintée masse ou plaxée (Lisse ou structurée).
Bicoloration	En option.
Poignée couleur coordonnée	De série ou en option en fonction.

Ces données peuvent sensiblement varier selon les fabricants.











(Voir page 67).



- 1 Dormant de 70 mm composé de 5 chambres.
- 2 Ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres.
- 3 Parclose arrondie.
- 4 Vitrage ép. 28 mm 4/20/4 FE gaz Argon intercalaire alu.
- $Uw = 1,4 W/m^2.K.$
- Uw jusqu'à 1.1 (en triple vitrage).
- SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.

Avec RENFORT FIBRÉ selon abaques de la menuiserie.

Le choix de la couleur

Le PVC est de plus en plus proposé dans une large déclinaison de textures, de couleurs et d'aspects, soit en utilisant des profils directement teintés dans la masse, soit en recouvrant des profils avec un film décor ce procédé étant appelé plaxage.

Exemples de colorations et finitions :



Blanc 9016



Chêne Irlandais



Chêne Doré



Gris 2900



Anthracite 7016



Noir 9005

Les procédés de coloration permettent de commander ses menuiseries soit :

- mono coloration (Coloris Unis, intérieur extérieur)
- bicoloration (Coloris Unis Extérieur / Blanc Intérieur).

BUDGET

Ambiance réalisée avec fenêtre oscillo battante 2 vantaux LUM'UP en finition Veka PCV Spectral Noir graphite. Paumelles invisibles ultra mat. H. 1,25 x l. 1,2 m. L'ensemble 1086 €°

Collection PVC



Gamme vision

Menuiserie PVC. Ouvrant 4 chambres, ép. 70 mm. Dormant de base ép. 60 mm avec aile de recouvrement de 15 mm, tapées d'isolation à clipser en fourniture ou posées pour isolation totale de 100 à 160 mm. Pièce d'appui monobloc 120 mm. Renfort métallique suivant abaques. Poignée non fournie, équerres de pose pour dormant à partir de 100 mm comprises. Grille de ventilation en option. Fiches à vis cachées couleur blanche.

Accessoires

Poignée fenêtre PVC 30291249 Poignée porte-fenêtre PVC 30291250 Poignée porte-fenêtre PVC à cylindre 30291251

Équerres de fixation	Sans isolant dormant de 60 mm	Épaisseur totale 100 mm	Épaisseur totale 120 mm
Lot de 6	24788175	24788182	24788199
Lot de 12	24788229	24788236	24788243





	La gamme	Haut. x Larg.	Menuiserie isolante dormant	60 mm
	J .	45 x 60 cm	30028164	
	.	45 x 80 cm	30028165	
		45 x 100 cm	30028162	
	Å soufflet. Vitrage transparent.	45 x 120 cm	30028163	
		60 x 80 cm	30028168	
		60 x 100 cm	30028166	
		60 x 120 cm	30028167	
		60 x 40 cm	G : 30028174 / D : 30028173	
	1 vantail.	75 x 40 cm	G : 30028176 / D : 30028175	
	Vitrage transparent.	75 x 60 cm	G : 30028178 / D : 30028177	
	Paumelles à droite	95 x 60 cm	G : 30028180 / D : 30028179	
	ou à gauche vue de l'intérieur.	95 x 80 cm	G : 30028182 / D : 30028181	
	de l'interieur.	115 x 80 cm	G :30028170 / D :30028169	
		125 x 80 cm	G : 30028172 / D : 30028171	
		60 x 40 cm	G : 30028184 / D : 30028183	
	1 vantail.	60 x 50 cm	G : 30028186 / D : 30028185	
	Vitrage imprimé.	75 x 40 cm	G : 30028188 / D : 30028187	
	Paumelles à droite ou à gauche vue de	75 x 60 cm	G :30028190 / D :30028189	
	l'intérieur.	95 x 60 cm	G :30028192 / D :30028191	
		95 x 80 cm	G : 30028194 / D : 30028193	
hâssis	Oscillo-battant 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	75 x 60 cm	G : 30028197 / D : 30028195	
		95 x 60 cm	G : 30028198 / D : 30028196	
		75 x 100 cm	30028214	
		75 x 120 cm	30028215	
		95 x 100 cm	30028216	
		95 x 120 cm	30028217	
		105 x 100 cm	30028199	
		105 x 120 cm	30028200	
		115 x 100 cm	30028201	
		115 x 120 cm	30028202	
	Oscillo-battant 2 vantaux. Vitrage transparent.	115 x 140 cm	30028203	
	Vantail principal à droite	125 x 100 cm	30028204	
	vue de l'intérieur.	125 x 120 cm	30028205	
		135 x 100 cm	30028206	
		135 x 120 cm	30028207	
		135 x 140 cm	30028208	
		145 x 90 cm	30028211	
		145 x 100 cm	30028209	
		145 x 120 cm	30028210	
		165 x 100 cm	30028212	
		175 x 100 cm	30028213	
	1 vantail. Vitrage plus soubassement ou grand	GV/S 215 x 80 cm SB/S 215 x 80 cm	G : 30028219 / D : 30028218	
	vitrage. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.		G : 30028221 / D : 30028220	
		SB/S 215 x 90 cm GV/C 215 x 120 cm	G : 30028223 / D : 30028222 30028224	
	_	GV/S 215 x 120 cm	30028226	
rte-	2 vantaux.	GV/S 215 x 140 cm		
fenêtre	Vitrage plus soubassement	SB/C 215 x 120 cm		
	ou grand vitrage.	SB/S 215 x 120 cm		
		SB/S 215 x 140 cm	30028229	
	3 vantaux. Vitrage	GV/S 215 x 140 cm		
	soubassement grand vitrage 3º vantail fixe à	SB/S 215 x 180 cm		
	Titlago o Tallitait linto a		30028346	

SB: avec soubassement. GV: grand vitrage. C: crémone. S: serrure. Dimensions hors tout: Hauteur: + 2,5 cm - Largeur: + 6 cm.

/ Coffre bloc-baie



Caractéristiques techniques

- Tablier lame PVC ou aluminium 37 mm coloris blanc.
- Coulisses PVC ou aluminium technologie brevetée Good night coloris blanc.
- Lame finale aluminium.
- Manœuvre manuelle avec commande par treuil déporté.
- Manœuvre motorisée Moteur ProSoft® ou Somfy® commande radio ou filaire.
- Hauteur du coffre : 200 mm.
- Coefficient d'isolation thermique Uc : jusqu'à < 0,7 W/m².K.
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 57 dB.
- Conforme RE 2020.
- Avis technique CSTB N°6/16-2339_V2.

Réno











Garantie **7 ANS** Moteur Somfy® Garantie **2 ANS** Tablier **5 ANS**jusqu'à
s côtes
Garantie **7 AN**Au-delà de
10 km des côt

<u>Info</u>

Le coffre Chronovision offre d'excellentes performances thermiques grâce à sa sous-face structure nid d'abeille et des isolants en polystyrène dans les joues et le coffre. Le joint d'étanchéité sur la première lame permet d'obtenir un delta R jusqu'à la classe 5.



Système d'occultation breveté grâce à l'intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion de coloris noir ainsi que l'intégration d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.



Plateforme AXIS 50, véritables retardateurs d'effraction grâce aux verrous automatiques, équipés de feutrine pour éviter les rayures sur les lames du tablier.

PENSEZ-Y!



TP600 illmod 600

Mousse polyuréthane en rouleau, imprégnée à cœur d'une résine synthétique et précomprimée, utilisée pour assurer - à elle seule - l'étanchéité à la pluie battante [Classe 1] des joints de façade et de menuiserie. Perméable à la vapeur d'eau, bon isolant thermique et acoustique.

15/5-11 rouleau de 5,60 m 28891307 **20/3-7** rouleau de 8 m 27243701



FA101 silicone menuiserie

Mastic silicone neutre alcoxy, aspect brillant. Facile à mettre en œuvre, se lissant parfaitement. Idéal pour l'étanchéité et les finitions intérieures et extérieures. Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978 Blanc 26406961 Gris anthracite 27812624 Soit le litre

Les atouts de nos fenêtres

BOIS

Choisir une menuiserie en bois c'est faire le choix d'un matériau écologique, sain, naturellement isolant garantissant des économies d'énergie et un confort de vos pièces aussi bien en hiver qu'en été.

Les essences employées sont principalement le chêne, le pin et le bois exotique. Le chêne et le bois exotique sont des essences à forte densité reconnus pour leur forte résistance, le pin est une essence plus tendre mais plus économique. On privilégiera les essences issues de forêts écologiquement gérées (labellisées PEFC).





Coupe verticale

Coupe horizontale

Domaines d'utilisations:

Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre - Baie coulissante

Fiche technique indicative

	Bois
Ép. dormant / ouvrant	55 mm / 75 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 160/200 mm.
Double vitrage de série	28 mm / 41 mm
Performance d'isolation thermique Uw	1,4 W-1,5 /m.K et jusqu'à 0,80/1,0 en triple vitrage.
Facteur solaire Sw	Fenêtre : 0,42 Porte-fenêtre : 0,45
Vitrage en option	Double vitrage 32/34 mm. Triple vitrage 44/69 mm.
Finition	Brut Traité IFH, Laqué couleur ou Lasuré.
Poignée couleur coordonnée	Blanc ou Acier aspect Brossé.

Ces données peuvent sensiblement varier selon les fabricants.











Le choix de la couleur

Les menuiseries en bois bénéficient systématiquement d'un traitement de base de type IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) garantissant une meilleure résistance du matériau. Une fois posée une peinture ou une lasure seront à appliquer pour protéger et préserver vos menuiseries dans le temps.

Une finition de haute qualité réalisée une usine tel qu'un laquage permettra d'assurer une grande durabilité de votre menuiserie Bois. Les choix de couleurs et de finitions sont très larges et disponibles à partir du nuancier RAL.

Exemples de colorations et finitions :







Pin naturel



Chêne naturel





Limba naturel

Limba moabi Limb

Limba kosipo

Limba blanc

Possibilité garantie 10 ans en option sur votre finition.

Dans une rénovation, les fenêtres bois sur-mesure vont vous permettre de conserver tout le charme et le cachet de votre habitation.



Très souvent associée à la pierre l'association de ces deux matériaux garantit une esthétique proche de l'original.

On peut également noter que si votre habitation se situe dans une zone dite classée, c'est-à-dire à proximité de monuments historiques, le bois sera bien souvent le matériau qui va vous être demandé afin de garantir le respect des règle architecturales.

Les fenêtres en bois à l'ancienne sont le plus souvent des fenêtres de type mouton et gueule de loup. Cette appellation définit un assemblage de profils arrondis de type mâle/femelle qui permet à la fenêtre une fois fermée de garantir une bonne isolation thermique. La restitution jusqu'à l'original des menuiseries équipées de volets intérieurs est possible.

BUDGET

Ambiance réalisée avec Ensemble bois Pin sylvestre lamellé-collé. Double vitrage. Poignée blanche. Finition blanc pur 9010. Porte-fenêtre ouverture à la française. Fenêtre bois 1 vantail. H 125 x L 80 cm en 2 vantaux. L'ensemble **736 €**°

Les atouts de nos fenêtres

MIXTES

Le principe d'une menuiserie mixte, également appelée multi matériaux ou hybride est de tirer avantage des qualités de chacun des matériaux qui une fois combinés apporteront un résultat optimal.

On trouve principalement 2 catégories de menuiseries mixtes :

ALUMINIUM + BOIS:

La résistance de l'aluminium apporte sa principale qualité et durabilité en usage extérieur. Le bois apporte toute sa noblesse et sa chaleur pour des intérieurs cocons et naturels, de plus étant situé à l'intérieur de votre maison il ne s'altère pas et garde toutes ces propriétés esthétiques mais aussi thermiques et phoniques. Les essences de bois disponibles en menuiserie mixte sont principalement le chêne et le pin.

ALUMINIUM + PVC:

La résistance de l'aluminium apporte sa principale qualité et durabilité en usage extérieur. Le PVC offre lui sa qualité d'isolation et sa parfaite étanchéité à l'air en usage intérieur. Une menuiserie alu/PVC vous assure d'excellentes performances thermiques. L'intérêt d'une telle menuiserie est aussi de proposer un produit performant moins onéreux qu'une menuiserie 100% aluminium.

Fiche technique indicative

	Mixte bois aluminium
Ép. dormant / ouvrant	75 mm / 57 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.
Double vitrage de série	28 mm
Performance d'isolation thermique Uw	Fenêtre: 1,3 W/m.K et jusqu'à 0,7 en triple vitrage. Coulissant: 1,4 W/m.K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.
Facteur solaire Sw	Frappe : > 0,47 Coulissant : > 0,51
Vitrage en option	Triple vitrage possible sur l'ensemble de la gamme.
Finition	Large choix de coloris dans le nuancier RAL. Choix parmi 3 essences de bois et de multiples finitions et coloris.
Bi-matière	Intérieur Bois ou PVC / extérieur aluminium.
Poignée couleur coordonnée	En option

Ces données peuvent sensiblement varier selon les fabricants.

BUDGET

Ambiance réalisée avec Porte-fenêtre mixte bois/alu WIBAIE. Ouverture à la française. Extérieur alu thermolaqué vert pale 6021 satiné, intérieur chêne naturel. Double vitrage 4.20.TBE.4 avec argon + warm Edge. Poignée rectangulaire inox. H. 215 x l. 110 cm en 2 vantaux. L'ensemble 2020 €°









Chassis spéciaux

PRÉCISEZ vos dimensions, votre type de pose, nous vous établirons rapidement un devis clair et détaillé sur vos menuiserie





Houteau bois et PVC**

Bois exotique rouge soit brut (à lasurer), lasuré ou laqué RAL. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré.

Bois exotique clair Tableau H. 60 x L. 120 cm **550 €°** H. 75 x L. 150 cm **679 €°**

PVC Tableau H. 60 x L. 120 cm 525 €° H. 75 x L. 150 cm 599 €°



Œil de bœuf basculant en PVC**

Ép. 60 mm. Double joint d'étanchéité. Crémone multipoints. Pivots à frein réglable. Parclose arrondie.

TableauØ 60 cm **1039 €°**Ø 70 cm **1069 €°**Ø 80 cm **1099 €°**

Kit de coffrage Pour œil de bœuf bois ou PVC.

Tableau Ø 60 cm **169 €°** Ø 70 cm **199 €°** Ø 80 cm **259 €°**



Œil de bœuf basculant aluminium**

Basculant blanc. Œil de bœuf alu à rupture de pont thermique. Ép. 50 mm (basculant) Ép. 70 mm (fixe et ouvrant à française). Double joint d'étanchéité. Fermeture par poignée olive sur le basculant et crémone réglable multipoints sur la française. Vitrage 4/16/4 FE gaz Argon. Laquage RAL standard monocolore ou possibilité bicolore.



Demi-lune bois ou PVC**

Bois exotique rouge soit brut [à lasurer], lasuré ou laqué RAL. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Petits bois s'adaptant par des clips. Différentes dimensions possibles sur commande. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.

Bois Grand Jour **839 €°** Petits Bois clipsés **939 €°**

PVC Grand Jour 819 €* Petits Bois incorporés blancs 1019 €*



Œil de bœuf basculant bois**

Bois rouge soit brut (à lasurer), lasuré ou laqué RAL. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage: pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d'obtenir des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC. Nous consulter.

Tableau Ø 60 cm 679 €° Ø 70 cm 769 €° H. 90 x L. 60 cm 879 €°



LES ACCESSOIRES

Fixations

Pour menuiseries bois. Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.

- **Dim. 7 x 4 cm**Colis de 6 : 24788113
Colis de 12 : 24788144

- **Dim. 7 x 9 cm** Colis de 6 : 24788120 Colis de 12 : 24788151

- **Dim. 7 x 11 cm** Colis de 6 : 24788137 Colis de 12 : 24788168

Équerres

Pour fixation des menuiseries PVC.

Sans isolation dormant de 60 mm

Colis de 6 : 24788175 Colis de 12 : 24788229

Pour isolation totale:

- 100 mm

Colis de 6 : 24788182 Colis de 12 : 24788236

- 120 mm

Colis de 6 : 24788199 Colis de 12 : 24788243

- 140 mm

Colis de 6 : 24788205 Colis de 12 : 24788250

- 160 mn

Colis de 6 : 24788212 Colis de 12 : 24788267

Équerres renforcées

Pour baies coulissantes. Colis de 2 équerres renforcées à gousset.

Gousset de 100 x 115 mm 24788298

Gousset de 100 x 95 mm 24788281



Patte de scellement

Colis de 10 pattes à sceller plates. 24788274



Les moustiquaires



Store moustiquaire premium

À enroulement vertical pour les portes et horizontal pour les fenêtres. Dimension adaptable par recoupe. Coffre et glissières en aluminium. Toile en fibre de verre gris anthracite garantie 6 ans.

Utilisation		Blanc	Gris
	L. 80 x H. 130 cm	30070476	
Fenêtre	L. 125 x H. 170 cm	30070475	30070472
	L. 160 x H. 170 cm	30070473	
Porte et porte-fenêtre	L. 150 x H. 220 cm	30070477	30070474



Moustiquaire simple

Dimension adaptable par recoupe. Toile en polyester gris anthracite. Fixation rapide avec bande auto-agrippante. Tissu élastique et résistant aux intempéries.

Utilisation		Blanc	Gris Anthracite
Fenêtre	L. 130 x H. 150 cm	26892856	26892863
	L. 60 x H. 210 cm Le lot de 2 pièces		26892870




Rideau moustiquaire en fibre de verre

Dimension adaptable par recoupe. Facile et rapide à poser. Solution économique pour porte. Toile gris anthracite. Lames en fibre de verre avec bords ourlés et poids cousus en bas. Montage sans percer, ni visser.

Gris anthracite L. 100 x H. 220 cm 26892887







- Pergola adossée ou auto-portante.
- Structure aluminium.
- Dimensions standard: 3 x 3 m, 4 x 3 m, 5 x 3 m.
- Sur-mesure possible : nous consulter.
- Système de gouttière intégrée.
- **Isolation :** plaque polycarbonate ép. 16 mm : 2,40 W/m².K. Plaque polycarbonate ép. 32 mm : 1,14 W/m².K.



Garantie **10 ANS** Structure et plaques







Alu brut

Gris anthracite 7016

Blanc 9016

- Finition plaques polycarbonate :





Opale

** Délai: consultez votre magasin.



- Paroi acrylique compact clair 3 mm.
- En façade : vitrage de 24 mm type
- **Système de gouttière et poteaux** à rupture de pont thermique intégrés.
- Verrouillage de la baie coulissante par

Garantie **10 ANS** Structure et plaques

- **Isolation :** plaque polycarbonate ép. 32 mm : 1,14 W/m².K.





Gris anthracite 7016

Blanc 9016

- Finition plaques polycarbonate :






Clair

Opale

Les plaques



Translucide polycarbonate clair(1)

Traité Anti-UV. 5 parois pour le 16 mm. 8 parois pour le 32 mm.


Dimensions		La pièce	Le m ²
l. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768030		
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767996		
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768047		
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24768009		



Polycarbonate grandes ondes(1)

Alvéolé double paroi. Clair. Grandes ondes. U = 3,333 W/m².K. Résistance aux chocs. Classé M1. Longueur sur mesure sur commande.

Dimensions		La pièce	Le m ²
l. 0,92 x L. 1,52 m x ép. 0,6 mm	24768054		
l. 0,92 x L. 2 m x ép. 0,6 mm	24768061		
l. 0,92 x L. 2,50 m x ép. 0,6 mm	24768078		
l. 0,92 x L. 3,05 m x ép. 0,6 mm	24768085		



Translucide polycarbonate opale(1)

Traité Anti-UV. 5 parois pour le 16 mm. 8 parois pour le 32 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
l. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768016		
l. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767972		
l. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768023		
l. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24767989		



Polycarbonate petites ondes⁽¹⁾

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
l. 0,90 x L. 2 m x ép. 0,8 mm	27612828		
l. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm	27612835		
l. 0,90 x L. 3 m x ép. 0,8 mm	27612842		

Polycarbonate clair⁽¹⁾

3 m x 0,98 m x 16 mm

Traité Anti-UV. U = 2,1 W/ m^2 .K. Structure renforcée. 25334623 Soit le m^2

Info pose

Pièces au détail disponibles à la commande.

Spécial PETIT BUDGET

Verre synthétique⁽¹⁾

Polycarbonate plat pour extérieur / intérieur ép. 2 ou 4 mm. Très résistant et transparent. Peut se découper.

Dimensions		La pièce	Le m ²
l. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 2 mm	27625163		
l. 1 x L. 1 m x ép. 2 mm	27625170		
l. 1 x L. 2 m x ép. 2 mm	27625187		
l. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 4 mm	27625194		
l. 1 x L. 1 m x ép. 4 mm	27625200		
l. 1 x L. 2 m x ép. 4 mm	27625217		

Polystyrène transparent pour intérieur⁽¹⁾

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
l. 0,50 x L. 1 m x ép. 2,5 mm	28892410		
l. 1 x L. 1 m x ép. 2,5 mm	28892427		
l. 0,50 x L. 1 m x ép. 5 mm	28892434		
l. 1 x L. 1 m x ép. 5 mm	28892441		





LES ACCESSOIRES

Vis pour capot et capot de rive

Sachet de 40 vis + rondelles jonction **16 mm** 24768276 **32 mm** 24768191







Arrêts de plaque Sachet de 5 arrêts 16 ou 32 mm.

Aluminium brut 24768238 Blanc 9010 24768283

Ruban adhésif sellotape

Le sellotape permet de fermer les alvéoles des plaques de polycarbonate alvéolaires afin que les insectes et les saletés ne s'y introduisent pas. La micro perforation permet un flux d'air pour éviter la condensation.
Lonqueur : 5 m.

Larg. 16 mm 24768214 Larg. 32 mm 24768221



Mastic silicone Transparent

Polycarbonate 310 ml. 24768207 soit le litre

Les toitures de véranda en polycarbonate



Les départs de mur / faîtière



Kit	1 Dé	1 Départ de mur universet		
	Faîtière universelle + joint aluminium			Kit profil faîtière, supérieure + inférieure
Long.	3 m	4 m	5 m	4 m
Blanc 9010	30213762	27853450	30213763	24768160
Le kit				
Gris 7016	30213764	27812877	30213765	26382128
Le kit				

Les poteaux aluminium

Pour gouttière universelle		Pour gouttière à rupture de pont thermique
	50 x 50 x 2,30 m	90 x 90 x 2,50 m
Blanc 9010	27853504	26382135
Gris 7016	27812853	26382029



Les profils de bordure / rive



	Profil de bordure « éco »	5 Kit profil rive	6 Kit rive portante
	1er PRIX Isolation moyenne		Comprend : 1 armature auto porteur, capot, arrêt, ruban adhésif obturateur, capot de rive et joint.
	Portée 1,60 m. Long. 4 m.	Pour 16 mm.	Portée de 3,50 m. 16/32 mm.
Aluminium brut	Pour 16 mm 24768146		
Blanc 9010	Pour 32 mm 24768252		Long. 3 m 24768115 Long. 4 m 24768122

Sur commande.

Long. 3 m : 26381930

Long. 4 m : 26381947

Les profils obturateurs

	Ép. 16 mm x L. 0,98 m	Ép. 32 mm x L. 1,25 m
Blanc 9010	24768184	24768269
Gris 7016	26381985	26381992
L'unité		



Les profils de toiture

Gris 7016









_00 promo a	o tortaro			
	8 Profil T	9 Profil de jonction « éco »	10 Kit jonction portante	11 Kit jonction portante
	Pour rénovation avec joint supérieur	1er PRIX Isolation moyenne	Comprend : 1 armature auto porteur, 4 joints, un ruban adhésif obturateur et capot.	Profil de jonction auto portant avec leds incorporés
	Porteur jusqu'à 1,60 m. Pour joint 16 mm.	Portée 1,60 m. Long. 4 m.	Portée 3,50 m maxi. S'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm	Portée 3,50 m maxi. S'adapte au polycarbonate 16 ou 32 mm.
Blanc 9010	Long. 3 m 26382159 Long. 4 m 26382166	16 mm 25334647 32 mm 24768245	Long. 3 m 24768092	
Aluminium brut		16 mm 24768139		
Atulilliulli brut		22 2E224CE4		

32 mm 25334654

Long. 3 m 30358819

Long. 4 m 26382111



Les gouttières

Gris 7016







	12 Gouttière alumii	nium universelle		minium invisible pont thermique	14 Crépine pour gouttière alu		
	Sablière + chéneau aluminium Fond de gouttière		Long. : 3,25 m	Fond de gouttière		Rehausse moulurée aluminium pour gouttière à rupture de pont thermique Long. : 3,25 m	
	3 m 27853412						
Blanc 9010	4 m 27853405	27853498	26382142	26382067		26382043	
	5 m 30358837						
	3 m 30213770				Ø 50 mm 28892496		
Gris 7016	4 m 27812860	27812884	26382036	26382074	Ø 80 mm 26382081	26382050	
	5 m 30213771						

Long. 3 m 26381961

Long. 4 m 26382104

Long. 4 m 27791479*

Les fenêtres de toit

Les tabatières



Nouveau

Lucarne pour comble en bois traité pin lamellé, collé, abouté (à peindre ou à vernir). S'adapte à toutes les couvertures. 3 positions d'aération et une position de verrouillage. 2 joints d'étanchéité positionnés sur et sous le vitrage. Double vitrage (3/9/3). Raccordement intégré : tuile ou ardoise. Retournement complet possible sur la couverture pour accéder au toit.

	Toiture tuile	Toiture ardoise
45 x 55 cm	30441675	30441674
45 x 73 cm	30441676	29248483





Type de finition

EVERFINISH: Fenêtre bois enrobé d'une coque en polyuréthane. Surface lisse, sans joint. Finition à l'entretien facile, idéale en pièces humides.



WHITEFINISH: Fenêtre bois recouverte d'une peinture blanche. Les reliefs restent visibles.



CLEARFINISH: Bois vernis incolore.



Type d'ouverture

Rotation.

27951415

27951408

Projection.





Fenêtre Tout Confort motorisée ouverture à rotation.



27881071

30008388

VELUX	Fenêtr	es	Tout Confo	rt motorisée	Tout Confort						
		Niveau de confort et vitrage	- Température idéale en - Économies d'énergie. - Silence par temps de p - Bruits extérieurs atténu - Sécurité en cas de cho - Nettoge facilité. - Fermeture automatique - Contrôle et ventilation Active® with Netatmo	- Température idéale en été. - Économies d'énergie. - Bruits extérieurs atténués. - Silence par temps de pluie. - Sécurité en cas de chocs. - Nettoyage facilité.						•	
		Type de finition	Ever	finish	Everi	finish		Whitefinish			
		Type d'ouverture	Rota	ation	Rota	ation	Rota	ntion	Projection		
Larg. x H.	Réf. Velux		GGU C	007621	GGU 0057		GGL 2057 GPL 2057		2057		
55 x 70	CK01						27881941				
55 x 78	CK02		27951484		25286427		27881958				
55 x 98	CKO4		27951477		25286458*		27881965		27881477		
78 x 98	MK04		27951460		25287028		27881972		27881484		
78 x 118	MK06		27951453		25286915*		27881989		27881491		
78 x 140	MK08		27951446		25286946*		27881996		27881675		
114 x 118	SK06		27951439		25285567		27882009		27881682		
114 x 140	SK08		27951422		25285598*		27882016		27881064		

27882023

27882030

UK04

UK08

134 x 98

134 x 140





Confort

LES ACCESSOIRES

Habillage intérieur LSB

Assure la finition parfaite entre la fenêtre et la paroi intérieure. Installation par simple emboitement dans la feuillure de la fenêtre. En finition blanche pour épaisseur de toit entre 170 et 330 mm.

55 x 78 cm CKO2 25286564 55 x 98 cm CKO4 25286571 78 x 98 cm MKO4 25286007 114 x 118 cm SKO6 25286014

Cannes

Pour fenêtre et store. **L. 80 cm - Réf.** ZCZ 080K 20418830

L. 100 à 180 cm (télescopique) **Réf.** ZCT 200 K 20418823



Standard

Prix: consultez votre magasin.

VELUX Active® with Netatmo

Solution Velux qui contrôle l'ouverture / fermeture des fenêtres de toit Velux Integra®, des volets roulants et des stores extérieurs en fonction des données enregistrées par ses capteurs [CO₂, humidité et température]. **Réf.** KIX300 30078413

Prix: consultez votre magasin.

Motorisation

Pour fenêtre manuelle à rotation installée à partir de 2013.

Kit de motorisation solaire

Pour fenêtre Velux Integra® sans passage de câble.

Réf. KSX 100K 30078417





Boîtier d'alimentation

Transformateur 24 V pour alimenter les produits motorisés Velux® sur fenêtre manuelle. **Réf.** KUX 110 27057506



Kit profilés ZWC

		<u></u>				
- Température idéale e - Économies d'énergie - Sécurité en cas de c			- Économies d'énergie.		- Pour pose sans raccord.	
Everfinish		Wi	nitefinish	Clearfinish	Whitefinish	
Rotation	Projection	Rotation	Projection	Rotation	Rotation	
GGU 00076	GPU 0076	GGL 2076	GPL 2076	GGL 3054	GGL 2054	
		27882047				27623404
25286434		27882054		25286113	27882313	27623411
25286465		27882061		25286151	27882320	27623428
25286892	25285741	27882078	27881095	25286199	27881873	27623435
25286922	25285758	27882085	27881101	25286977	27881880	27623442
25286953	'	27882092	27881118	25286250	27881897	27623459
25285574	25285765	27882108	27881125	25286274	27881903	27623466
25285604*		27882115	27881132	25286311	27881910	27623473
,		27882122	27881149	25286335	27881927	27623480
		27882139		25286373	27881934	27623497
			•		•	

Les stores intérieurs **VELUX**•



Occultant à énergie solaire DSL

Sans passage de câble. Télécommande à fréquence radio fournie.

Télécomm	ande	Marine	Beige
Larg. x H.	Réf. Velux	DSL 1100	DSL 1085
55 x 70	CK01	30554008*	30554000*
55 x 78	CK02	30554009	30554001*
55 x 98	CK04	30554010*	30554002*
78 x 98	MK04	30554011	30554003
78 x 118	MK06	30554012	30553998
78 x 140	MK08	30554013*	30553999*
114 x 118	SK06	30554014	30554004
114 x 140	SK08	30554015*	30554005*
134 x 98	UK04	30554016*	30554006*
134 x 140	UK08	30554017*	30554007*



Vénitien PAL

Contrôle de la lumière grâce au curseur latéral.

Vénitien		Blanc				
Larg. x H.	Réf. Velux	PAL				
55 x 70	CK01	25289466*				
55 x 78	CK02	25289473*				
55 x 98	CK04	25289480*				
78 x 98	MK04	25289497*				
78 x 118	MK06	25289503*				
114 x 118	MK08	25289527*				
114 x 140	SK06	25289534*				
134 x 98	SK08	25289565*				
134 x 140	UK04	25289572*				
140 x 78	UK08	30008390*				

Occultant classique DKL

Store occultant manuel.

Occultant		Marine		Beig	е	Marine	
Larg. x H.	Réf. Velux	DKL 11	00	DKL 1085		DKL 1100S Pour fenêtres avant fév. 2013	
55 x 70	CK01	27623343		25289633*			
55 x 78	CK02	25289855		25289848		24089043	
55 x 98	CK04	25289879		25289862			
78 x 98	MK04	25289657		25289640		24089067	
78 x 118	MK06	25366679		25289886			
78 x 140	MK08	25289909		30008402*			
114 x 118	SK06	25289671		25289664		24089098	
114 x 140	SK08	25289923		25289916			
134 x 98	UK04	25289947		25289930		24089111	
134 x 140	UK08	25289213		25289688			



Occultant et tamisant DFD

2 en 1 pour occulter et tamiser la lumière. Toile occultante et plissée prémontée dans un seul produit.

Occultant		Duo marin	ie	Duo beige		
Larg. x H.	Réf. Velux	DFD 1100)	DFD 1085		
55 x 78	CK02	25289718		25289725*		
55 x 98	CK04	25289732*		25289749*		
78 x 98	MK04	25289756		25289763*		
78 x 118	MK06	25289589		25289596*		
78 x 140	MK08	25289770		25289787*		
114 x 118	SK06	25289794		25289602		
114 x 140	SK08	25289619		25289800*		
134 x 98	UK04	25289817	25289817			
134 x 140	UK08	25289831		25289626*		



Peut être utilisé simultanément avec les stores, les pare-soleil ou volets roulants.

78 x 118 30071587







Sun tunnel

- Source de lumière naturelle et alternative économique à l'ampoule pour les pièces dites « aveugles ».
- Intégration discrète sur le toit. Un produit « tout en un » (système complet).
- Entretien facilité : traitement Clair et Net.

Kit Sun tunnel tuile Ø 35 cm et raccord Long. 145/185 - TWR ok14 2010 - 27057490 Long. 200 - TWF ok14 2010 - 27057483

Rallonge pour Sun tunnel rigide 62 cm 27057469 **124 cm** 27057476

Prix: consultez votre magasin.



Les volets roulants et les stores extérieurs **VELUX**•

Volet roulant



Version rigide

- Protection contre la chaleur : jusqu'à 7 degrés de moins à l'intérieur^[1].
- Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire en hiver[2].
- Occultation optimale de la pièce.
- Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle).
- Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction.

Solaire SSL

Sans fil. Idéal pour la rénovation sur des fenêtres existantes. Installation rapide sans passage

Électrique SML

Idéal en cas d'installation d'une fenêtre neuve. À coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées VELUX INTEGRA®.



Store extérieur



- Sa toile semitransparente réduit la température intérieure jusqu'à 5 degrés^[1].
- Laisse entrer la lumière.
- Facile à installer de l'intérieur de la pièce.
- Idéal en complément d'un store intérieur.

			Volets r		Store extérieur		
Larg. x H.	Réf. Velux	SSL So	SSL Solaire		SML électrique		anuel
55 x 78	CK02	24617192		24617284		20418618	
55 x 98	CKO4	24617208*		24617291		20418618	
78 x 98	MK04	24617215		24617307		20418625	
78 x 118	MK06	24617222		24617314		20418625	
78 x 140	MK08	24617239		24617321		20418625	
114 x 118	SK06	24617246		24617338		20418632	
114 x 140	SK08	24617253*		24617345		20418632	
134 x 98	UK04	24617260		24617352		20418649	
134 x 140	UK08	24617277		24617369		20418649	

Les raccords

/ Ardoises





EDN









EL et EW

													
		Pour a	ordoises		Pour tuiles				Pour la rénovation (raccord spécifi pour le remplacement facile et rapid				
		EDL	EDN		EDW			ED	P	EL		EW	I
Larg. x H.	Réf. Velux	Gris	Gris	Gris	0700C1 Ocre	0700C2 Rouge Brun		Gris Autres coloris, consultez votre magasin.		Gris Autres coloris, consultez votre magasin.		Gris Autres coloris, consultez votre magasin.	
Pose		Traditionnelle.	Encastrée.	Traditionnelle.				Traditionnelle.		Pour ardoises et tuiles plates disponibles avec isolant intégré EL6000.		Pour tuiles.	
Pente		De 15° à 90°.	De 20° à 90°.		De 15°	à 90°.		De 25° à 90°.					
55 x 70	CK01	27623350	27623367	30005121						27623374			
55 x 78	CK02	25286533	25286038	25286717	25287035	25287042		25286625		25286106		25285932	
55 x 98	CK04	25285789	25286045	25286724	25286731	25286748		25286632		25285857		25286540*	
78 x 98	MK04	25285796	25286052	25286755	25286762	25287059		25286649		25285864		25286557	
78 x 118	MK06	25285802	25286588	25287066	25286779	25286786		25286656		25285871		25285949	
78 x 140	MK08	25285819	25286595	25286793	25286809	25286816		25286663		25285888		25285956*	
114 x 118	SK06	25285826	25286069	25287073	25287080	25286823		25286670		25285895		25285963	
114 x 140	SK08	25285833	25286076	25286830	25286847	25286854		25286687		25285901		25285970	
134 x 98	UK04	25285840	25286083	25286861	25287097	25287103		25286694		25285918		25285987	
134 x 140	UK08	25286021	25286618	25286878	25286885	25286090		25286700		25285925*		25285994	



AVEC NOS CONSEILS D'EXPERT

Bien CHOISIR

Les volets

Pour choisir les volets de votre habitation, vous devez prendre en compte le critère esthétique mais surtout les critères fonctionnels.



Les types de volets

Volets roulants, battants, coulissants ou persiennes, il existe plusieurs types d'ouvertures pour vos volets. Nous vous décrivons leurs particularités pour vous aider à choisir.



- Les volets roulants : en aluminium ou en PVC. les volets roulants sont composés de lames qui laissent passer l'air et la lumière grâce à des perforations lorsque le volet n'est pas tout à fait descendu. La dernière lame est renforcée. L'ensemble appelé « tablier » s'enroule à l'aide de coulisses autour d'un axe en acier situé soit dans un coffre intégré à la maçonnerie [construction neuve], soit dans un coffre apparent (rénovation ou bloc baie).



- Les volets battants :
les volets battants s'adaptent à tous
les styles architecturaux.
Vous pouvez opter pour des volets pleins,
ajourés, persiennés... en un, deux, quatre
vantaux. Ils sont tenus sur la maçonnerie
grâce à des gonds recevant les ferrures fixées
sur chaque volet. Les ouvrir et les fermer
un par un peut prendre du temps et être
délicat dans les étages. C'est pourquoi
l'option de commande motorisée
offre un réel gain de temps
en plus de son

côté pratique.

ASTUCES!

- Les volets coulissants : esthétiques et

modernes, les volets coulissants habillent votre façade avec style. Le choix du remplissage du volet s'adapte à l'exposition de la pièce de vie. Si vous avez besoin d'occultation pour limiter le rayonnement solaire à l'intérieur d'une pièce, optez pour un volet plein qui va l'isoler en partie de la chaleur. La motorisation est possible pour tous les modèles.



- Les persiennes : les persiennes sont composées de vantaux étroits pleins ou ajourés qui se replient en accordéon vers les côtés du tableau. Articulées avec un nombre de vantaux qui dépend de la profondeur du tableau, les persiennes peuvent être en bois, en PVC, en acier ou aluminium. Vous pouvez les choisir avec une ouverture

à projection.



Conseil du pro : les persiennes sont une solution intéressante lorsqu'il vous est impossible d'installer des volets battants par manque de place ou de fonctionnalité.

Si vous choisissez des volets roulants, privilégiez les modèles avec coffre intégré. Cela sera nettement plus esthétique. Les volets roulants se prêtent très facilement à la motorisation y compris en rénovation où l'alimentation peut se faire via un capteur solaire placé sur le coffre à l'extérieur. Cette solution a pour énorme avantage d'éviter tous travaux de raccordement électrique.



Le matériau

	Volets battants et coulissants			Vole	ts roulants	Persiennes				
Qualité / Matériau	Bois PVC Aluminium		PVC Aluminium (lame isolée)		Bois	PVC	Aluminium	Acier		
Sécurité				•••			•••			
Isolation	•••		■■■ (Si isolé)				•••	■■■ (Si isolé)		
Occultation						•••				
Motorisation		Pos	sible		Possible	Non				
Budget		•••		•••			•••		•••	
Couleurs			•••	•••		•••				

Les essences de bois

Parmi les essences de bois utilisées dans la fabrication des volets, on privilégiera les bois durs qui assureront plus de résistance face aux intempéries et aux tentatives d'effraction, tels que le chêne et les essences exotiques.

Le sapin ou le pin sont des essences plus tendres mais à budget plus abordable.

PENSEZ-Y!

La préservation de l'environnement est une préoccupation majeure.

Privilégiez le PVC, matériau 100% recyclable ou des essences de bois issues de forêts éco-gérées.

L'option domotique est envisageable pour tous les types de volets motorisés et ne demande pas de gros travaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente. La domotique permet de contrôler l'ouverture et la fermeture de tous les volets à distance à partir d'un téléphone.

La prise de dimensions

Un relevé précis des mesures est le préalable indispensable pour une pose de volets réussie, en neuf ou en rénovation.

Volets battants, persiennes et volets coulissants : relevez la hauteur et la largeur de tableau. Dans le cas d'un volet pour porte-fenêtre, pensez à mesurer également la hauteur du seuil.

Volets roulants monobloc, pose en tableau ou en façade avec coffre apparent dans le cadre d'une rénovation : il faut mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de tableau, ainsi que la retombée de linteau.

Si vous remplacez uniquement le tablier en conservant le coffre existant, il faut relever la hauteur et la largeur de tableau ainsi que la hauteur et la profondeur du coffre avistant

Volets roulants avec coffre tunnel invisible en construction neuve: relevez la hauteur et la largeur de tableau.


Important : prenez les dimensions en 3 points et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.

Les volets roulants / Coffres invisibles

Coffre Thermic Elite polystyrène / pré-enduit

- Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper.
- Isolation acoustique (largeur 280 mm) : Dn,e,w : 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB.
- Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,64 W/m².K.
- Avec sous-face PVC blanc en standard.




Info

Coffre avec mortaise et grille de ventilation: consulteznous.

arantie **10 ANS** Coffre

Coffre Briquelite polystyrène / brique

- Lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper.
- Isolation acoustique (largeur 280 mm) : Dn,e,w : 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB.
- Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : 0,64 W/m².K.

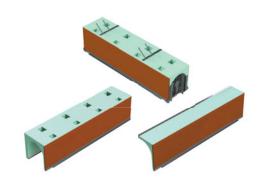

Coffres et demi-coffres tunnel

	Thermic Elite pré-enduit Coffre Demi-coffre ⁽¹⁾		Briquelite so Coffre ⁽¹⁾	ous face PVC Demi-coffre ⁽¹⁾
Largeur tableau	Profondeur 280 mm	Profondeur 200 mm	Profondeur 280 mm	Profondeur 200 mm
600	24115032	24114813	21775468	24114929
700	30213496	30213513	21775475	30213530
800	24115049	24114820	21775482	24114936
900	24115056	24114837	21775499	24114943
1000	24114950	24114738	21775505	24114844
1100	30213497	30213514	21775512	30213531
1200	24114967	24114745	21775529	24114851
1300	30213498	30213515	21775536	30213532
1400	24114974	24114752	21775543	24114868
1500	30213499	30213516	21775550	30213533
1600	24114981	24114769	21775567	24114875
1700	30213519	30213517	21775574	30213534



et de structure, le coffre tunnel doit permettre une application des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.

Coffres-renforcés Selon l'avis technique 16/13-676_V2

		:		:
1800	30213500	24114776	30213548	24114882
1900	30213501	30213518	30213549	30213536
2000	30213502	24114783	30213550	24114899
2100	30213503	24114790	30213551	24114905
2200	30213504	30213521	30213552	30213539
2300	30213505	30213522	30213553	30213540
2400	30213506	24114806	30213554	24114912
2500	30213507	30213524	30213555	30213542
2600	30213508	30213525	30213556	30213543
2700	30213509	30213526	30213557	30213544
2800	30213510	30213527	30213558	30213545
2900	30213511	30213528	30213559	30213546
3000	30213512	30213529	30213560	30213547

Pour les dimensions jusqu'à 4700 mm de largeur, nous consulter.

Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ? BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction





U = Conductivité thermique

R = Résistance thermique

U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus le coffre est thermiquement performant.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à $0,6 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$.





Équipez vos coffres tunnels de volets roulants

GEDIBOIS équipe dans ses ateliers vos coffres Thermic Elite et Briquelite avec leur volet roulant déjà intégré.

Cette solution 2 en 1 est synonyme de gain de temps et d'économie. Ce volet roulant offre une réelle performance thermique grâce à la solution confort avec lame alu thermique permettant

de réchauffer la lame d'air comprise entre le volet et la fenêtre et ainsi d'obtenir une résistance thermique additionnelle de 0.24 m².K/W.

Caractéristiques techniques

- **Tablier lame ALU 50 mm** coloris blanc ou gris 7016 (12 autres coloris disponibles).
- Coulisses alu technologie brevetée Good night coloris blanc ou gris 7016.
- Motorisation de série : moteur Pro Soft® ou Somfy® commande radio ou filaire.
- Lame finale avec butées cachées pour un clair de vitrage optimisé.
- Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg. - Solution garantie bord de mer, avec une haute résistance anti-corrosion.
- Enroulement optimal du tablier AXIS 50 pour une durée de vie prolongée.
- Conforme RE 2020.

FABRICATION (€







arantie 10 ANS

Garantie **5 ANS**

/ Solutions Gao coffre + volet

Système d'occultation breveté

co-extrudé et d'un joint brosse.

grâce à l'intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion noir, d'un joint



Dans le cas d'une construction neuve, le coffre tunnel est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. Il disparaît dans la maçonnerie.

Coffre + volet*

- Dimension: jusqu'à 4500 mm.
- Matériaux face du coffre : enduit primaire composite compatible toutes finitions. Désormais disponible en TC3 (parement terre cuite) et TC4 en GAO.
- Couleurs: moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc [11 coloris en aluminium contre 3 en PVC].
- Motorisation : radio Zigbee, Zuni R. Existe aussi en BSO et ITE.

GAO / PERFECTO 8





Coffre + volet + **Tradiauto Twin Store toile** HPS92 ou TVO86*

- Dimension: jusqu'à 3300 mm.
- Matériaux face du coffre : finition béton. béton léger, TC3 en Perfecto, et enduit primaire ou TC4 en GAO.
- Couleurs : moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc [11 coloris en aluminium contre 3 en PVC]. 20 coloris de toiles disponibles en store.
- Motorisation: radio Zigbee, Zuni R.

GAO / PERFECTO E / TWIN

Les volets roulants / Rénovation





Volet roulant Réno**

Le plus occultant du marché

- Innovation brevetée Pro Night (en standard) : coulisses avec profilé d'insertion en PVC noir et joints brosses noirs obscurcissants. Joint sur la première lame du tablier en partie haute. Joint en standard sur la lame finale.
- Clair de jour et robustesse :

volet équipé du système AXIS 50 (breveté). Enroulement compact pour un maximum de lumière. Sécurité renforcée grâce aux verrous automatiques en alu. Longévité grâce à la feutrine de protection sur les verrous pour protéger les lames (exclusif).

Caractéristiques techniques

- Garantie 10 ans moteur Pro Soft®, garantie 7 ans moteurs Somfy® et garantie 7 ans moteur solaire, panneau solaire et batterie.
- Garantie Haute Résistance anti-corrosion, spéciale zones exposées type bord de mer (option).
- Esthétique : 2 designs de coffre (pan coupé et quart de rond) disponibles en 3 tailles et large choix de coloris en standard dans différents niveaux
- Hauteur de coffre : à partir de 135 mm.
- Dimensions: disponible jusqu'à H. 3500 mm x L. 3000 mm.
- Lame aluminium : disponible en taille 37 et 50 mm.
- Butées fixes invisibles : intégrées en toute discrétion dans la coulisse.
- **Option :** ajout possible d'une moustiquaire intégrée.
- Démontage facile : grâce au système de tulipes amovibles.
- Produit également disponible en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.

Volet roulant solaire**

Pour rénover facilement vos volets, sans passage de fil, sans détérioration Nouveau

Autonomie jusqu'à 45 jours sans soleil grâce à une batterie longue durée intégrée dans le coffre et facile d'accès. Panneau photovoltaïque extra-plat sans fixation apparente. Coffre compact: H. 13,5 cm pour une hauteur jusqu'à 1,60 m et H.16,5 cm pour une hauteur jusqu'à 2,40 m.

TECHNOLOGIQUE BREVETÉE : connecteur EASY CHARGE.

Il équipe en standard tous les coffres extérieurs motorisés solaires, avec perçage des coulisses en tableau. En option, le chargeur universel de batterie Nimh. Consultez votre magasin.

Gamme de couleurs coffres alu standard

- Finition aspect lisse satiné
- Blanc Beige
- Brun
- Beige 1015 **Gris** 7016
- Finition aspect structuré mat **Gris** 7016
- Noir 9005 Gris 9007
- Noir 2100 Noir 2900

Gris 9007

Chêne doré

Gamme de couleurs lames alu standard

- Finition aspect lisse satiné

Gris métal

- Blanc Noir 2100 Beige
 - Gris 2900 **Rouge** 3004
 - Vert 6021
- **Gris** 7022 **Gris** 7035
- **Gris** 7038 **Gris** 7039
 - Noir 9005




Gris métal

Beige 1015

Brun





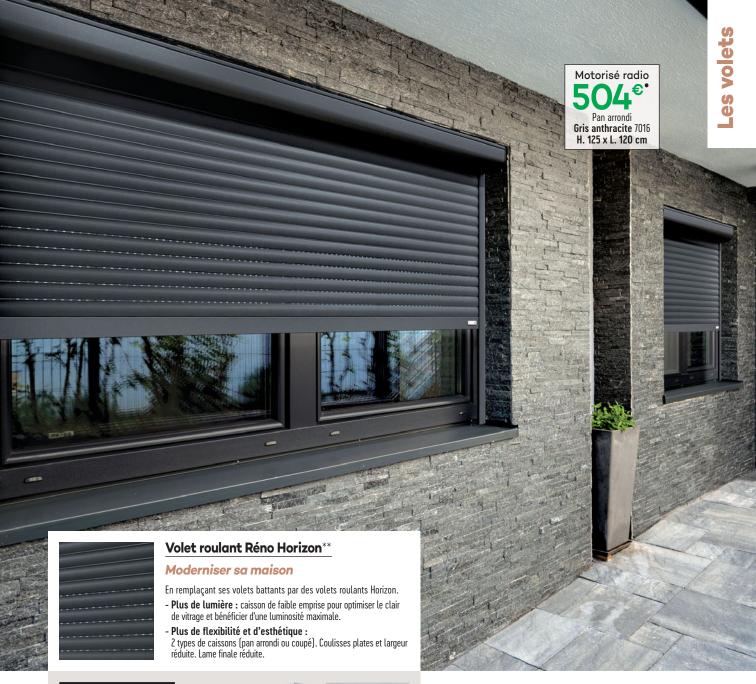

Caractéristiques techniques

- Hauteur de coffre : à partir de 125 mm. Trappe de visite sans vis.
- Hauteur tablier : jusqu'à 2,65 m x largeur jusqu'à 3,30 m.
- Lames aluminium avec mousse
- polyuréthane : 39 mm. Motorisation : radio Zigbee.
- Également disponible en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.

Le choix du volet Réno solaire et son panneau photovoltaïque blanc sur caisson blanc pour une discrétion absolue. Le confort du volet rénovation Néosol 100 % autonome, zéro consommation et aucun branchement électrique nécessaire. Un nouvel éco-système solaire : partout, par tous les temps, pour longtemps.







Pan coupé

Gamme de couleurs

- Finition: 11 coloris de tabliers et 5 coloris de coffres en offre standard.
- **Gris anthracite** 7016
- Aluminium blanc 9006
- Gris clair 7035
- Brun gris 8019
- Ivoire clair 1015 Chêne doré
- Noir fine 2100 structuré
- Noir foncé 9005
- Gregorex
- Rouge pourpre 3004
- **Blanc signalisation** 9016

- Option : large choix de couleurs en plus-value.









[•] Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.





- Aération sécurisée: la position lames ouvertes assure un renouvellement d'air naturel. Le verrouillage des lames ouvertes offre bien plus de sécurité qu'un brise-soleil orientable.
- Dosage de la lumière: un dosage fin de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement, selon vos envies. La position lames fermées laisse percevoir une fine luminosité.

Caractéristiques techniques

- Pilotage thermique (uniquement en solaire): en activant le pilotage intelligent intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de l'ensoleillement et de la température. Une innovation qui améliore le confort de votre habitat.
- Dimensions: Largeur mini 67 cm maxi 3 m. Hauteur mini 44 cm maxi 2,5 m.
- **Destinations**: volets roulants Mono et Tradi ID4.
- En Mono : le volet livré dans son caisson, idéal en rénovation.
- En Tradi : le volet à poser dans votre caisson menuisé, idéal en neuf et en rénovation.
- Verrouillage en partie basse : pas besoin de vitrage retardateur d'effraction.
- Motorisations : solaire ou hybride.



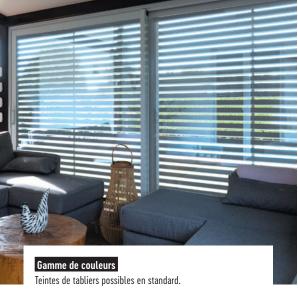



O Blanc signalisation 9016

/ Brise-soleil

Brise-soleil orientable**

Un nouvel art de vivre

Générateur d'ambiance unique, la juste lumière où vous le souhaitez, protège de la chaleur excessive.







Caractéristiques techniques

- Le seul brise-soleil orientable du marché certifié NF.
- Se pose comme un volet roulant.
- Disponible en coffre tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Réno.
- Pilote 9 positions d'orientation.





Screen Zip Max**

Il filtre jusqu'à 97% des apports solaires

À la clé, une température intérieure maîtrisée de manière saine et naturelle sans recours à la climatisation, tout en conservant une luminosité optimale et une parfaite visibilité sur l'extérieur.



Garantie **7 ANS** Moteur

Caractéristiques techniques

- Grand choix de toiles : + de 100 modèles différents disponibles en ajourée ou en occultante.
- Esthétique : coffre moderne et discret en aluminium extrudé.
- Coloris: 15 coloris RAL en standard et tout coloris RAL
- sans plus-value dès le 4ème Screen Zip Max.

 Guidage ZIP: par un ingénieux système à glissière, la toile est parfaitement tendue et maintenue dans les coulisses et résiste au vent.
- 2 tailles de coffre : 85 mm ou 105 mm.
- Dimensions : jusqu'à 7 mètres de large et 4 mètres de haut.
- Confort: motorisation filaire, radio ou solaire Pro Soft® ou
- Usage : neuf et rénovation. Pose possible devant une menuiserie ou une pergola.







Les volets battants / Motorisation solaire



Technologie Lumis

Une motorisation 100% autonome, grâce au capteur solaire intégré dans la traverse haute. La seule énergie nécessaire est celle de la luminosité. Aucun travaux de façade ni d'électricité. Une gamme de 13 volets, battants et coulissants. Consultez votre magasin.

INFO!

Motorisation

85% sont des fermetures solaires. Aucun branchement nécessaire et des économies d'énergie assurées.

SOTHOFERM

/ Rénovation



Caractéristiques techniques



Calage

facilité grâce

aux vérins

de réglage

Gonds posés en usine sur le bâti rénovation



Assemblage à l'aide d'équerre à pions et équerre d'alignement inox

- Fabrication spéciale :

habillage feuillure existante (tasseaux bois exotique). Bâti rénovation en aluminium laqué. Découpe pente d'appui sur le bâti rénovation.

- **Motorisation**: possible en filaire ou solaire.

Bâti Réno**

Changer vos volets sans gros travaux

Il s'adapte à tous les supports et à tous les volets en aluminium, PVC ou bois ép. 24 à 36 mm.





4 points forts :

- Masque les défauts de la maçonnerie.
- Améliore l'occultation.
- Dissimule la trace des anciens gonds.
- Pose simplifiée.



Gamme de couleurs : 31 couleurs RAL standard texturés.

- Ivoire clair 1015
- Rouge pourpre 3004
 Bleu gentiane 5010
- Bleu pigeon 5014
- bicu pigeoii 3014
- Bleu pastel 5024
 Vert mousse 6005
- Gris clair 7035
 - Brun sépia 8014
 Aluminium blanc 9006

Vert pâle 6021

Gris argent 7001

Gris anthracite 7016

- Aluminium gris 9007
 Blanc pur 9010
 - Blanc signalisation
- 9016 Noir 2100 classe 2
- Gris 2900 classe 2









	-					
SOTHOFERM l'esprit battant	Hermès**	Diomède**	Atlas**			
Couleurs	Blanc 910, beige 115, gris 735, plaxé chêne doré, bleu 507 ⁽¹⁾ , bleu 524 ⁽¹⁾ , vert 605 ⁽¹⁾ , vert 621 ⁽¹⁾ .	Blanc 910, beige 115, gris 735, bleu $507^{[2]}$, bleu $542^{[2]}$, vert $605^{[2]}$, vert $621^{[2]}$, chêne irlandais $^{[2]}$, chêne doré $^{[2]}$.	Blanc cérusé, chêne doré, gris anthracite, acajou, rouge basique, bleu provence, chêne irlandais, vert amande.			
Cadre de section	-	36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en PVC sur toute la périphérie.	-			
Épaisseur	24 mm	36 mm	28 mm			
Lames	PVC alvéolaires.	Remplissage constitué de lames chevrons non ajourées.	Lames verticales clipsées collées.			
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir.	Équerres à bout festonné en aluminium noir.	Aluminium.			
Visserie	Aluminium et matériau composite.	Aluminium noir.	Aluminium et matériau composite.			
Espagnolette	Matériau composite.					
Butées		Hautes et basses noires en matériau composite.				
Arrêts		Marseillais en matériau composite à visser avec buti	ée.			

^{*/**} Délai : consultez votre magasin. [1] Avec renforts en acier. [2] Avec renforts en aluminium.





Couleurs hors standard selon RAL.



Couleurs hors standard selon RAL.

		40000		
SOTHOFERM l'esprit battant	Mistral lames verticales**	Océanos lames chevrons**		
Matière	Panneaux isolants en aluminium laqué. Chaque panneau est composé de deux plaques d'aluminium rainurées verticalement qui prennent en sandwich une âme en polystyrène extrudé.	Profils extrudés 33 mm laqué.		
Cadre de section	Panneau sandwich de 27 mm.	-		
Épaisseur	27 mm	33 mm		
Lames	Verticales de 85 mm ou horizontales de 85 et 170 mm.	Chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur.		
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir.			
Visserie	Aluminiur	m.		
Espagnolette	Matériau composite.	Aluminium.		
Butées	Hautes et basses noires en mati	ériau composite à visser.		
Arrêts	Marseillais à visser avec	butée composite.		
Couleur	14 couleurs standard. 3 tons bois.	31 couleurs standard. 1 ton bois.		

ASTUCE!

La motorisation des volets battants*

Ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets traditionnels depuis l'intérieur. Sortie du câble à droite. Ép. maxi du volet : 36 mm.



Profondeur de linteau min. disponible : 150 mm. Pour fenêtres et portes-fenêtres 1 et 2 vantaux jusqu'à 215 cm de hauteur et 140 cm de largeur. Caisson en aluminium profilé blanc ou marron 50 mm, presque invisible, conservation de l'aspect de la façade. Peut se monter sur des volets existants. Autres dimensions 3 et 4 vantaux

et sur-mesure, nous consulter.





SOTHOFERM"

Calliope lames persiennées**

Essence	Bois exotique rouge.			
Cadre de section 34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises.				
Remplissage par des lames Ajourées à la française ou à l'américaine.				
Pentures Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis				
Espagnolette	Ronde en acier traité noir.			
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté.			
Arrêts Marseillais en acier noir à visser.				
Existe aussi	D'autres remplissages et dans les essences suivantes sur commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin du Nord.			

PENSEZ-Y!

Vernis bateau et bois extérieurs

Vernis polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois. Haute protection UV et intempéries. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Bidon de 1 L. L'unité 23373716





SOTHOFER resprit battant	Jupiter**	Héraclès**	Mercure**	Hélios**	Hadès**		
Essence	Sapin du Nord traité IFH.	Sapin du Nord.	Bois exotique rouge.	Sapin du Nord de type « Provençal ».	Sapin du Nord de type « Dauphinois ».		
Épaisseur	27 mm	32 mm avec emboîture haute.	27 mm	48 mm	48 mm		
Lames	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches.	Verticales, renforcées intérieurement par des broches.	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches.	Horizontales vissées de section 21 x 140 mm pour la face intérieure (celle visible quand le volet est ouvert).	Verticales moulurées de 27 mm d'épaisseur, renforcées intérieurement par des broches métalliques.		
Barres et écharpes	Oui			-			
Pentures		« Queue de carpe	» en acier traité bichromaté (acie	r noir pour Jupiter).			
Espagnolette		Ronde en acier traité noir (réglable pour Héraclès)					
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté (acier noir pour Jupiter).						
Arrêts		Marseillais en acier noir à visser.					
Existe aussi	Autres configurations possibles s	sur commande.		-			







/ Aluminium





Céos**

Cadre et lames en aluminium extrudé. Le cadre de 41 mm, et les lames 100 x 19 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900. Toutes autres couleurs RAL réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre. Le pas entre les lames standard est de 110 mm (ajourage 10 mm). Celui-ci est personnalisable.



Cadre et lames en aluminium extrudé. Le cadre de 58 mm, et les lames 80 x 24 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900. Toutes autres couleurs RAL réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.



Les persiennes

/ Tourangelles





Fermées

Iris**

Bois exotique rouge. 22 mm. Produit de rénovation par excellence. Respecte le type architectural d'origine.



Ajourées



Tout laquage RAL réalisable en usine.

RAL selon

vos envies Consultez-

nous!

/ Coulissantes



Télès**

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, gris teinté dans la masse. 14 mm. Excellent rapport qualité / prix. Joint sur traverse haute et basse.



Andromède**

Aluminium extrudé 13 mm.
Profils exclusifs pour une rigidité accrue.
Large palette de couleurs.
Joints sur traverses haute et basse.

/ Repliables

Bois

Pin sylvestre. Constituées de vantaux à lames en bois. Condamnation assurée par une espagnolette en acier bichromaté.



Antarès**

Pin d'orégon 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Espagnolette bichromatée

Astéria**

Pin à vernir 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.





Paumelles vissées à champs

Acier

Déméris**

Acier 12/10°. Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005, vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d'autres couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 12/10° avec anti-rouille et peinture de finition. Tablier constitué de tôles d'acier laminées à froid et soudées. Panneaux ajourés ou non, peinture anti-rouille. Résistance et sécurité accrue. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.



PVC

Calypso**

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige 115 ou gris 735. Tablier constitué de lames PVC. Rails de guidage haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. Patins de guide et suspension en polyamide. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.







Store coffre Ambre**

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une hauteur de 16,6 cm qui protège parfaitement toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse. Bras testés à 20 000 cycles. Existe en version :

- avec leds
- autonome (sans leds) batterie et panneau solaire.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** largeur : 5,95 m, avancée maximale 3,50 m offrant jusqu'à 15 m² d'ombre.
- Inclinaison réglable : elle dépend du type de pose :
- pose de face 10° à 65°
- pose plafond de 25° à 90°.
- Motorisation : au choix :
- électrique avec télécommande IO
- solaire avec télécommande.
- Coloris standard :

RAL 9016 - 1015 - FS 7016 Autres coloris disponibles.





Garde-corps

Les garde-corps peuvent être fabriqués en fonction de besoins spécifiques.

100% sur mesure

Il faut tout d'abord bien définir le projet en précisant les différents éléments :

- quel type de remplissage : barreaudé, vitré, tôlé...
- quelle lisse : ronde ou rectangle
- quel degré d'intimité
- quelle main courante : rectangle, ronde
- quel coloris parmi une gamme définie
- quel niveau choix de finitions parmi les 2 proposées.

Finition pavillon**


Bon rapport qualité/prix.

Conception simplifiée, les jonctions d'angles et les closoirs sont optimisés. Les accessoires de pose sont en profil aluminium mais les vis restent apparentes.



/ Standard


Module de balcon en acier soudé avec pré-finition noire à finir sur chantier. Main courante en tube 40 x 20 mm. Bureaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Lisse basse en tube de 40 x 20 mm. Pose sur poteaux.



Mimizan

Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.

23321571



Luberon

Hauteur 1000 x Largeur 1425 mm.

23320741

Poteaux

Destinés aux modules Mimizan et Luberon, poteaux acier avec pré-finition noire à finir sur chantier. Section 40 x 40 mm. Hauteur : 1,00 m.

Poteau d'angle 23319950

73313331

d'arrêt 23320758

intermédiaire 23321588

Platine murale de finition 23319967



/ Barreau à l'unité

À épines


Acier avec pré-finition noire à finir sur chantier. Sections 40 x 5 mm. 2 queues de carpe.

Hauteur 60 cm 24057752

Hauteur 80 cm 24057769



Grilles de défense

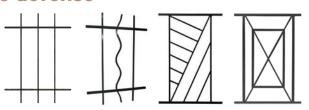

	Clo	se	<u>Ondu</u>	<u>lée</u>	<u>Voil</u>	<u>e</u>	Toulou	<u>saine</u>
Traverses (en mm)	en tube ca 20 x		en tube (de 20	en tube de	20 x 20	en tube	de 20
Barreaux (en mm)	en carré ple	in 12 x 12	en carré	de 12	en carré ple	in de 12	en carré ple	ein de 12
Fixation					en tableau.			
H. x L.					sée en usine nent être ap			
45 x 40 cm	30103535		-		30103452		-	
45 x 60 cm	30103536		-		30103453		-	
45 x 80 cm	30103537		-		30103454		-	
45 x 100 cm	30103538		30103493		30103455		-	
45 x 120 cm	30103539		30103494		30103456		30103508	
60 x 40 cm	-		-		30103571		-	
60 x 60 cm	-		-		30103572		-	
60 x 100 cm	-		-		30103573		-	
65 x 40 cm	30103540		-		30103574		-	
65 x 60 cm	30103541		-		30103575		-	
65 x 100 cm	30103542		-		30103576		-	
65 x 120 cm	30103543		30103495		30103463		30103509	
75 x 40 cm	30103544		30103496		30103464		30103510	
75 x 60 cm	30103545		30103497		30103465		30103511	
75 x 80 cm	30103546		-		30103466		-	
75 x 100 cm	30103547		-		30103467		-	
75 x 120 cm	30103548		30103498		30103468		30103512	
95 x 60 cm	30103549		30103499		30103469		30103513	
95 x 80 cm	30103550		30103500		30103470		30103514	
95 x 100 cm	30103551		30103501		30103471		30103515	
95 x 120 cm	30103552		30103502		30103472		30103516	
105 x 60 cm	30103553		30103503		30103473		30103517	
105 x 80 cm	30103554		30103504		30103474		30103518	
105 x 120 cm	30103555		30103505		30103475		-	
115 x 100 cm	30103556		-		30103476		-	
115 x 120 cm	30103557		30103506		30103477		30103520	
125 x 120 cm	30103558		-		30103478		-	

Platine amovible

24057813



Barres d'appui



À poser

Acier. Barre d'appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1,40 m. Possibilité de recoupe à la cote. Pré-finition noire, à finir sur chantier.

Pour barre d'appui C Barre d'appui Tube rond de 42,4 mm. 26867748

Platine acier Le jeu de 2 : 26867861 Pour barre d'appui H Barre d'appui Tube rectangle de 40 x 20 mm. 26867755

Platine acier 40 x 20 mm Le jeu de 2 : 26867892



Ovalie

Barre d'appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu pour une fixation entre tableaux. Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable 2 fixations pour une pose en tableau.

Gris 7016 25142945 Blanc 25142952



À volutes

Acier avec pré-finition noire. Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm. À sceller.

Largeur tableau 80 cm 23321212 Largeur tableau 100 cm 23321229 Largeur tableau 120 cm 23321236 Largeur tableau 140 cm 23321243



Main courante Méribel

Main courante en aluminium thermolaqué blanc. Longueur 1,50 m avec supports de fixations murales. À visser. Possibilité de recouper à la côte.

Blanc 26867762

PENSEZ-Y!

Utilisation barre d'appui :

Les fenêtres situées en étage, autres que celles qui ouvrent sur des balcons ou terrasses, et dont la hauteur d'allège est inférieure à 1 m doivent être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant à 1 m minimum (Norme NF P 01-012).

AVEC NOS CONSEILS D'EXPERT


Bien CHOISIR

Les portes de garage

La configuration du garage et son accessibilité conditionnent le choix d'une porte! La sécurité et l'isolation font également partie des points importants ainsi que le choix de manœuvre manuelle ou électrique.




Les différents types d'ouverture



Porte sectionnelle

Elle coulisse sous le plafond à l'aide de 2 rails de guidage situés de part et d'autre de la porte. L'accessibilité est totale grâce à son faible encombrement de manœuvre. Constituée de panneaux « sandwichs » double parois avec isolant polyuréthane, la porte sectionnelle est un rempart efficace en termes d'isolation thermique. C'est une porte sans débordement extérieur.



Porte pliante ou en accordéon

Modèle traditionnel, elle comporte généralement 2, 4 ou 6 vantaux qui se replient sur eux-mêmes grâce à un guidage au sol et au plafond.

L'un des panneaux fait parfois office de portillon.



Porte basculante


Composée d'un seul panneau, cette **version économique** de porte de garage peut intégrer un portillon. Elle se décline en 2 versions :

- Débordante: la porte est basculée par 2 bras articulés avec ressorts de tension et se loge sous le plafond. Elle ne convient pas aux garages en bordure de voie publique.
- Non débordante : la porte se soulève sans déborder sur l'extérieur. Attention à l'angle de manœuvre! Il faut laisser une distance suffisante entre la porte et la voiture.




Porte battante ou ouverture à la française

Les 2 vantaux s'ouvrent vers l'extérieur, c'est un **modèle** facile à installer, et qui ne fait pas perdre d'espace intérieur. Il convient d'être vigilant sur l'espace disponible pour assurer le débattement.



Porte coulissante

Elle coulisse latéralement à l'aide de galets sur un rail fixé en partie haute du linteau et du mur intérieur. Au sol, la porte est guidée par des sabots. Avec ce modèle, pas de débordement sur la rue! Il convient de s'assurer qu'une partie du mur intérieur du garage soit pleinement accessible et dégagée pour permettre une manœuvre aisée lors de l'ouverture.



Porte à enroulement

Elle s'enroule dans un coffre situé derrière le linteau, comme un volet roulant.

Elle s'adapte à tous types de garages. Facilement motorisable, c'est LA solution « gain de place » très pratique parce qu'elle n'empiète ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur.

Le matériau

Le choix du matériau oriente le type de porte à privilégier, sa résistance, sa manœuvre, ses contraintes de pose et son esthétisme.

L'acier

Solide et économique : il convient pour les grandes dimensions et ne craint pas les intempéries. En version « double parois », la porte isole parfaitement bien du froid.

Le PVC

Léger, économique et sans entretien : il est surtout utilisé pour les portes coulissantes ou pliantes. C'est un matériau qui craint les chocs. Sur le long terme, il peut s'avérer plus fragile en raison de son exposition aux UV.

Le bois

Un matériau écologique : il se répare sans difficulté et constitue une barrière naturelle contre le bruit et le froid. En revanche, il nécessite un entretien régulier.

L'aluminium

Esthétique et durable : son choix de décors et de coloris est vaste. Associé à de la mousse polyuréthane, il offre un très bon niveau d'isolation. Comme il est léger, il s'adapte à toutes les configurations et peut se motoriser facilement.




La prise de dimensions

En standard comme en sur-mesure, un relevé précis des mesures est la clé pour trouver la porte idéale !

Ainsi, les éléments à prendre en compte sont :

- La taille de l'ouverture, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et l'épaisseur du tableau.
- La hauteur sous plafond et la retombée de linteau.
- La largeur et la profondeur du garage, l'espace disponible pour manœuvrer la porte (profondeur plafond et refoulement de chaque côté).
- Les largeurs disponibles sur les côtés de murs (écoinçons).

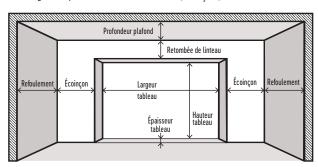

Important : prenez les dimensions en 3 endroits et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.

PENSEZ-Y!





Rénovation et personnalisation : la porte classique blanche simple paroi n'est plus la norme. Aujourd'hui, les modèles 100% sur mesure sont personnalisables avec des motifs, des décors, des formes et des couleurs, et le remplacement de votre porte de garage par un nouveau modèle plus isolant contribue à réduire la facture de chauffage!



Caractéristiques techniques

- Isolation renforcée en mousse polyuréthane double parois 42 mm avec panneaux en acier galvanisé.
- Ud porte installée jusqu'à 1,5 W/m².K.
- Pieds de protection d'huisserie synthétiques noirs alignés au joint de la section basse.
- Joints périphériques EPDM.
- Le faux linteau et les montants d'huisserie sont coordonnés aux sections, en couleur et finition.
- Pour la version motorisée, déverrouillage de secours de série pour une manœuvre manuelle aisée en cas de panne de courant.

Motifs		Finitions	
Rainures M	Rainures L	Sablée	Woodgrain

Version motorisée

Rainures	H. x L. en cm	Blanc signalisation 9016	Gris anthracite			
	200 x 237,5	30651145	30040171			
M finition	212,5 x 237,5	30651151	30651130			
Woodgrain	212,5 x 250	30651157	30651134			
	212,5 x 300	30651162	30651140			
	200 x 237,5	30651101	30629189			
L finition	212,5 x 237,5	30651107	30651089			
sablée	212,5 x 250	30651113	30651095			
	212,5 x 300	30651119	30797525			

EUroPro® TUBAUTO Garantie 2 ANS STANDARD MOTORISABLE

Version non motorisée

Rainures H. x L. en cm		Blanc signalisation 9016	Gris anthracite 7016			
	200 x 237,5	30040159	30040155			
M finition	212,5 x 237,5	30040160	30040156			
Woodgrain	212,5 x 250	30040161	30040157			
	212,5 x 300	30040162	30040158			
L finition sablée	200 x 237,5	30040151	30040147			
	212,5 x 237,5	30040152	30040148			
	212,5 x 250	30040153	30040149			
	212,5 x 300	30040154	30040150			

Kit de déverrouillage manuel (poignée) indispensable.

23770966




Caractéristiques techniques

- Porte sectionnelle à double parois de 42 mm en acier galvanisé avec isolation renforcée en mousse polyuréthane.
- Ud porte installée jusqu'à 1,3 W/m².K.
- Motorisation : porte vendue avec motorisation EuroPro ou ProCom 7-4 ou ProCom 10-4 et un émetteur HSE 4 BS inclus. Récepteur Bluetooth sur ProCom 10-4.
- Sécurité anti-effraction accrue grâce au système anti-relevage inclus aux motorisations ProCom.
- Pieds de protection d'huisserie synthétiques noirs alignés au joint de la section basse.
- Joints périphériques EPDM.
- Faux linteau toujours coordonné aux sections en couleur et finition, les montants d'huisserie peuvent être équipés d'équerres d'habillage assorties.
- Déverrouillage de secours de série pour une manœuvre manuelle aisée en cas de panne de courant (si la porte n'est pas motorisée, il est nécessaire de prévoir un kit de déverrouillage).
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 20 cm/s avec le ProCom 7-4 et le EuroPro 720, 24 cm/s pour le ProCom 10-4.

Motifs







Surface imitation

ardoise

Gamme de couleurs

Finition: 9 teintes en finition Woodgrain satiné, 9 teintes en finition Planar lisse et mate, 11 teintes en finition Slategrain. Exemples de coloris disponibles en standard :

Surface lisse

et mate

Woodgrain satiné

- Anthracite métallique CH703 7038028
- Brun terre 8028
- **Gris anthracite** 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Gris sablé 7035
- Ivoire clair 1015
- Noir 9005

Planar lisse

- Anthracite métallique CH703 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Slategrain

- Anthracite métallique CH703 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Ivoire clair 1015
- Gris clair 7035
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005







STANDARD





Gamme Harmonic 42 mm**

Porte sectionnelle à double parois de 42 mm en acier galvanisé avec isolation renforcée en mousse polyuréthane. Faux linteau coordonné aux sections en couleur et finition, montants coordonnés en option.

Avec joints d'étanchéité périphériques. Ud porte installée jusqu'à 1,3 W/m².K.

Option : porte de garage motorisable avec moteur EuroPro 720 (voir p. 111) ou motorisation de la gamme ProCom.


Exemple de prix en kit :
Blanc RAL 9016
H. 200 x L. 237,5 cm
Rainures M
Motorisation ProCom 7-4
1827 €*



Garantie **10 ANS**



STANDARD MOTORISABLE

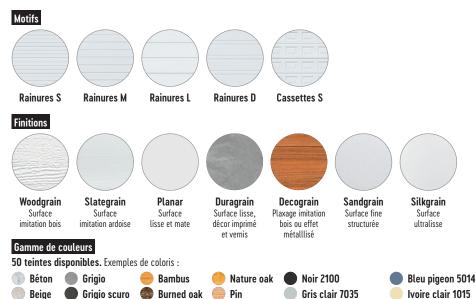

Rusty oak

Rouge pourpre 3004

Gris anthracite 7016

Ruby steel

Mocca

Cerisier





Gamme Iso 45 Monobloc

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation.

Panneaux isolants ép. 45 mm, à rupture de pont thermique. Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux : rigidité des panneaux et économie d'énergie. Panneaux blancs intérieur RAL 9016.

Options: hublots, portillon, motorisation.

Lame horizontales en kit

- Sans nervure, blanche : H. 200 x L. 237,5 cm 21543838**
- Nervures larges, blanche : H. 212,5 x L. 237,5 cm 24101929**

Gamme Iso 45 avec portillon**

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation.

Portillon intégré pour accès piéton, disponible centré ou décentré,ouverture intérieure ou extérieure.

2 largeurs de portillon 660 ou 900 mm, serrure automatique multi-points (1 point sur chaque panneau soit 4 ou 5 points selon la hauteur de la porte).

Panneaux isolants ép. 45 mm, à rupture de pont thermique.

Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux :

rigidité des panneaux et économie d'énergie.

Panneaux blancs intérieur RAL 9016. Consultez-nous.

Version Iso 45 en kit**

H. 200 x L. 237,5 cmBlanc RAL 9016. Sans hublot.
1 point fermeture **3716 €°**

Gamme de couleurs

14 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l'ISO 45 incluant la fourniture de cornière de masquage d'huisserie noire.

Gris bronze sablé 2500

- Ivoire clair sablé 1015
- Gris anthracite 7016
- Gris clair sablé 7035
- Blanc crème sablé 9001
- Noir foncé sablé 9005
 Noir sablé 2100
- Gris sablé 2400
- Gris perle sablé 2800
 Gris sablé 2900
- Gris sablé 7016

Noir foncé sablé 9005

Gris terre d'ombre sablé 7022
Brun gris sablé 8019

novoferm

Garantie **10 ANS** Portes hors quincaillerie

Garantie **5 ANS** Moteu



STANDARD MOTORISABLE



	EuroPro n	Gamme Confort	
H . x l. en cm	O Blanc signalisation 9016	Gris anthracite 7016	Blanc signalisation 9016
200 x 237,5	30171124	30171123	20449087
200 x 237,5 avec portillon	- -	-	G : 20449162 D : 20449179
200 x 250	30171127	-	-
212,5 x 237,5	30171126	30171125	20449117
212,5 x 250	30171128	÷	-
212,5 x 300	-	-	20449124

EuroPro Motif 845 - Finition: cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre. Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils verticaux. Équilibrage assuré par 2 packs multiressorts. Débordante avec rails EuroPro. Acier à flancs horizontaux. Couleur de l'huisserie Galva. - Motorisable avec motorisation EuroPro 720. Gris RAL 7016 2 faces. H. 200 x L. 237,5 cm Dimensions hors tout H. 207 x L. 248 cm 28887089 H. 212,5 x L. 237,5 cm Dimensions hors tout H. 219,5 x L. 248 cm 28887096 TUBAUTO Garantie 2 ANS EuroPro

Gamme Confort

rails de refoulement.

(voir p. 111).


 Finition: cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage sur les 2 faces.
 Accessoires inclus: barre d'écartement, deux

Garantie 5 ANS Moteur

Garantie 10 ANS Portes hors quincaillerie

- Motorisable avec moteur Novomatic



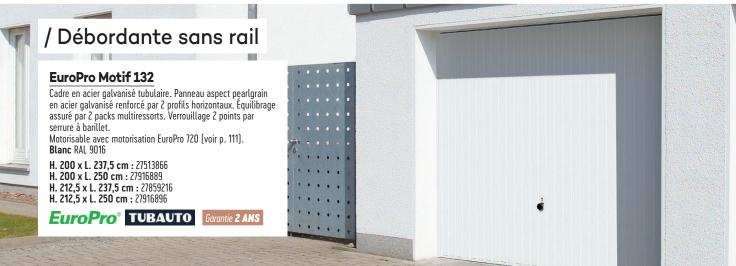





et personnalisation 100 % unique pour une solution idéale en rénovation

Porte battante isolée 100 % sur mesure. Acier galvanisé, économie d'énergie grâce aux panneaux rigides et épais.



Isolation en mousse polyuréthane ép. 45 mm. Panneaux à rupture de pont thermique. Panneau intérieur stücco Blanc RAL 9016.

Panneau d'isolation





Double paroi acier galvanisé - 45 mm. Mousse isolante.

Ambiance réalisée avec panneaux sans nervures.



Sans nervures







Cassettes

12 HUBLOTS ORIGINAUX Consultez votre magasin





Veiné bois **RAL 9016**



Lisse RAL 9016

- Givrée :



Ambiance réalisée avec panneaux sans nervures et hublots.

Gris clair proche RAL 9016 proche RAL 7040



Noir

Anthracite proche RAL 7016 proche RAL 7021



Gris foncé proche RAL 7012



- Ton bois :










Gamme de couleurs 200 coloris RAL au choix.

- Les tendances du moment :
- Ivoire clair sablé 1015
- Noir sablé 2100 Gris sablé 2400
- Gris bronze sablé 2500
- Bleu sablé 2700
- Gris perle sablé 2800
- Gris sablé 2900
- Vert mousse sablé 6005 Gris basalte sablé 7012

Rouge pourpre sablé 3004

- Gris anthracite sablé 7016
- Gris noir sablé 7021
- Gris terre d'ombre sablé 7022
- Gris pierre sablé 7030
- Gris clair sablé 7035 Gris quartz sablé 7039
- Brun gris satiné 8019
- Noir profond sablé 9005
- Aluminium blanc sablé 9006 Blanc satiné 9016



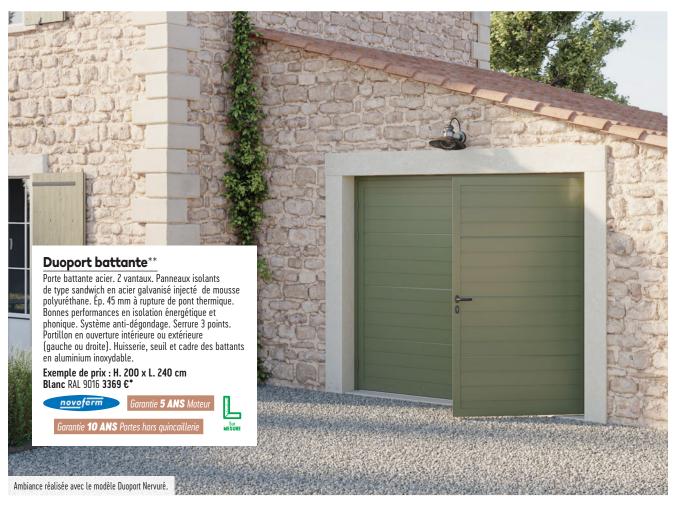



Bois

Porte battante sapin épicéa brut à finir. 2 vantaux lames verticales ép. 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail.

3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de carpe. Poignée incluse.

H. 200 x L. 240 cm 29320578



Icare**

Porte pliante aluminium. 3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil aluminium assurant une étanchéité et une finition parfaite. Faible encombrement. Existe en standard et en sur-mesure.

Exemple de prix :

Gris RAL 7016. Sans hublot. H. 200 x L. 240 cm 3604 €*





Gedibois

[•] Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.





Porte de garage à enroulement avec tablier en lames aluminium isolées de 77 mm et 19 mm d'épaisseur. Coffre de 300 mm en aluminium et coulisses de 110 x 35 mm. Pose en applique intérieure derrière linteau. Dispositif de sécurité anti-relevage et anti-chute + manœuvre de secours intégrée.

Vincennes

Lame finale avec barre palpeuse optique sans fil.
Motorisation Somfy® + éclairage intégré dans le boitier de commande.
Émetteur 4 canaux Keygo RTS (2 télécommandes fournies). Pilotable à distance via une application mobile gratuite ou un assistant vocal (Google Home®, Amazon Echo®) en choisissant l'option TaHoma Switch Somfy®.

Dimensions sur-mesure:

Largeur de passage maxi 4500 mm.

Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standard:

Gris anthracite RAL 7016.

Blanc RAL 9010.

H. 215 x L. 240 cm 30105653 H. 215 x L. 300 cm 30105655 H. 215 x L. 240 cm 30105652 H. 215 x L. 300 cm 30105654

Télécommande supplémentaire 30107200

Vincennes first

Lame finale en aluminium extrudé. Motorisation Somfy®. Émetteur à contact maintenu [1 télécommande fournie].

Dimensions sur-mesure :

Largeur de passage maxi 4500 mm.

Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standard : Gris anthracite RAL 7016.


Blanc RAL 9010.

H. 200 x L. 240 cm 30105651

H. 200 x L. 240 cm 30107199







Les rangements et accessoires de garage



Étagère Atlas

Métal galvanisé.

Dim. : L. 90 x H. 176 x P. 40 cm.

5 tablettes en HDF certifié supportant chacune 175 kg maximum.

Pieds plastiques inclus.

30361486

dont d'éco-part.



Étagère Strong

Métal / bois clipsable.

Dim.: L. 120 x H. 176 x P. 45 cm.

5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 265 kg maximum. Finition galva.

Pieds plastiques inclus.

27653760

dont d'éco-part.





Étagère Robus

Métal galvanisé.

Dim. : L. 150 x H. 190 x P. 60 cm.

4 tablettes en MDF certifié supportant chacune 350 kg maximum.

Pieds plastiques inclus.

30106584

dont d'éco-part.



Miroir convexe intérieur/extérieur

Diamètres 30 et 40 cm. Distance de vision de 4 à 6 m. Casquette anti-pluie.

Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).

Ø 30 cm 23853263 Ø 40 cm 23853270



Barrière de parking

Une protection permanente de votre place de parking. Verrouillage automatique : pas besoin de reprendre la clé pour refermer la barrière. Pose facile : 12 trous à percer. Livrée avec vis, chevilles et cylindre CEE.

450 x 980 mm 20450021



Hublot Ydur

Efficacité : particulièrement adapté à la rénovation. Facilité : fixation rapide par clipsage. Solidité : encadrement PVC blanc. Durabilité : résistance aux UV. Convient pour portes ép. 22 à 28 mm. Livré en colis de 4 hublots. Pour la mise en place de ce hublot, la découpe à réaliser est de 335 x 202 mm. 20705268



EuroPro 720

Motorisation silencieuse à courant continu 24V, de 700 Nm pour porte basculante et sectionnelle n'excédant pas 237,5 x 400 cm. Rail autoporteur ultra plat (30 mm). Système de tension automatique de la courroie kevlar. Sans entretien. Sécurité arrêt sur obstacle, ralentissement fin de course. Consommation en veille < 1W. Éclairage par Leds. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

30263382 Télécommande supplémentaire: 30522463

TUBAUTO

Garantie **4** ANS



Avio 600

Pour portes basculantes et sectionnelles. Transmission par courroie sur rail en acier zingué de dimension 3 x 1 m. 2 émetteurs et 1 opérateur 24 Vcc de 600 Nm. Tête orientable à 180° et rail emboitable permettant une installation rapide. Débrayage manuel. Fin de course électronique. Détection d'obstacle intégrée. Éclairage de courtoisie LED. 2 télécommandes 4 fonctions fournies.

29189977 Télécommande supplémentaire : 29190003



Garantie **5 ANS**



Novomatic 200 LED

Motorisation pour portes basculantes et sectionnelles résidentielles n'excédant pas 215 x 240 cm. Traction par courroie sur rail, débrayage manuel. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

25108217 Télécommande supplémentaire : 30299574

novoferm



PENSEZ-Y!

En cas d'obstacle :

- Arrêt et inversion de la manœuvre.
- Éclairage temporisé.
- Débrayage intérieur en cas de panne de courant.

Novomatic 443 ES LED

Par courroie crantée. Dimensions maxi de la porte : **H. 2,30 x L. 3,50 m.** Consommation 150 W/ 2 A. Longueur totale 3,35 m. Guidage par rail. Démarrage et arrêt progressif. Fin de course réglable. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

27999066

Télécommande supplémentaire : 30299575

novoferm



Type Novoporte

Motorisation intégrée Novoporte Speed 2 fois plus rapide qu'une motorisation traditionnelle pour portes de garage sectionnelles Novoferm.

Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir intégré au boitier de commande. Éclairage de zone intégré. Accessibilité au déverrouillage. Action ventilation pilotée depuis la télécommande.

30004042

Télécommande supplémentaire 4 fonctions : 21099342



Garantie **5 ANS**

RETROUVEZ-NOUS SUR GEDIBOIS.FR

Découvrez tous nos produits, nos services, notre actualité...



Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux 👩 in 🔟














Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Les articles présents dans ce catalogue appartenant à la REP PMCB intègrent les montants en vigueur au 1er janvier 2025. Si les montants REP changent Gedimat se réserve le droit de modifier ses prix de ventes. Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos: 3drender / shutterstock / istock / adobestock. Prix valables jusqu'au 31 mars 2025.





