


COLLECTION 2025



Aménagements INTÉRIEURS

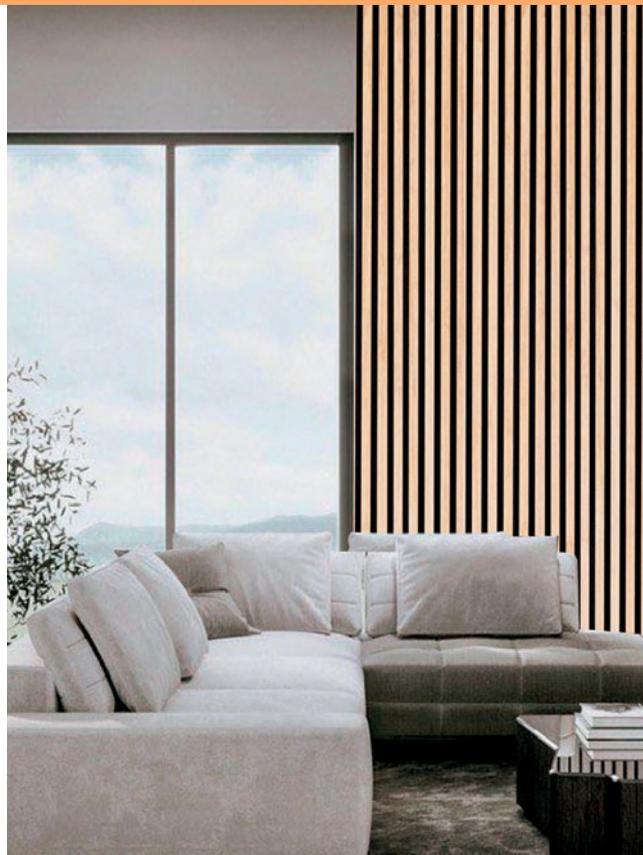

REVÊTEMENTS SOLS & MURS
MENUISERIES
CUISINES
PLANS DE TRAVAIL



DES MAGASINS DE **PROS**
OUVERTS AUX **PARTICULIERS**

GediBois
Experts par passion.



LES SOLS *et murs*



LES SOLS

P.4 LES PARQUETS

P.20 LES SOLS STRATIFIÉS

P.28 LES SOLS VINYLES

LES MURS

P.37 LES BOIS

P.46 LES REVÊTUS

P.49 LES PVC

P.51 LES PAPIERS PEINTS

Bien CHOISIR

Les revêtements sols et les parquets

Pour le choix de vos sols, l'esthétique est au cœur de toutes les décisions ! En parallèle, il faudra tenir compte de la destination de la pièce, de la résistance nécessaire, de la facilité d'entretien et du type de pose souhaité.



Retrouvez ce produit en p.30.

L'usage

La pièce :

Comment choisir un sol en fonction de la pièce de destination ?

Une chambre ?

Pour ce lieu de faible passage, tout type de sol peut convenir.

Un salon ?

La sollicitation est forte, le sol doit être suffisamment résistant à l'usure. Une sous-couche acoustique peut être également une option intéressante à prévoir.

Une cuisine ?

La facilité d'entretien est de mise ! Il est conseillé d'éviter les matériaux poreux.

Une salle de bains ?

L'humidité est l'ennemi du bois. Le sol doit donc être compatible avec ce type de pièce.

La résistance :

Comment choisir les caractéristiques de résistance au sol ?

Chaque sol se caractérise par sa résistance :

- **Au passage.** Une couche d'usure épaisse est synonyme de durabilité ! Il est possible de se fier à la norme européenne NF EN 685 qui évalue la résistance à l'abrasion (de « domestique léger » à « commercial très intensif »).
- **Aux taches et à l'humidité.** Si le vinyle et le composite les supportent bien, le bois nécessite une protection.
- **Au feu.** Les normes « Euroclasses » renseignent sur la capacité du matériau à résister aux flammes et sur ses émissions de fumées.

La pose

Selon le type de sol et le rendu souhaité, 3 possibilités de pose s'offrent à vous :

- Flottante.** Simple, cette méthode convient aussi bien en neuf qu'en rénovation à condition de prévoir une sous-couche. La fixation est assurée par clipsage des lames : en bois stratifié, vinyle, contrecollé ou composite.
- Clouée.** C'est la technique traditionnelle de pose des parquets massifs. Les lames sont clouées dans le sens perpendiculaire des lambourdes.
- Collée.** Idéale pour les parquets massifs ou contrecollés. Cette solution est adaptée aux planchers chauffants mais requiert une bonne planéité du sol.

Les matériaux

Vinyle

- **Convient pour toutes les pièces** (compatibilité possible avec pièces humides et sols chauffants).
- **Simple d'entretien.**
- **Léger, son installation est facilitée !**



Composite

Assemblé à partir de plusieurs matériaux (fibre de bois et résine), le composite comporte de nombreuses qualités ! Composé à 90% de matières recyclables sans PVC, il est une bonne alternative au parquet.

- **Résistance supérieure en comparaison avec les autres matériaux.**
- **Ne craint pas l'eau ni les UV.** Il peut donc être installé dans n'importe quelle pièce.
- **Son nettoyage est facile !**
- **Toucher sensation bois.**
- **Plus silencieux qu'un stratifié standard.**



Stratifié

- **S'adapte à toutes les pièces** (si compatible « pièces humides » ou « plancher chauffant »).
- **Imite le bois, et même son veinage.**
- **Sa pose est facile et rapide !**

Il est sensible aux impacts et aux rayures et n'est pas réparable.



Contrecollé et massif

- **Apporte un côté chaleureux** à une pièce de vie.
- **Facilement réparable** par simple ponçage.
- **C'est un produit durable !**

Le bois peut être soumis à des variations de couleurs naturelles selon arivage et exposition à la lumière dans le temps. Il est également sensible à l'eau. Dans une salle de bains, privilégiez un bois exotique ou avec un traitement hydrofuge.



PENSEZ-Y !

Entreposez le sol (emballage fermé) dans sa pièce de destination au moins 48 h avant sa pose pour qu'il s'acclimate à son nouvel environnement.

Nos informations produits :



Usage
privé



Usage
commercial



Usage
industriel



Absorbe
le bruit

Le nombre nous indique l'intensité.

Les parquets / Massifs




Ambiance réalisée avec parquet Pin choix petits nœuds.

Pin des landes brut à clouer


Largeur 100 mm, choix petits nœuds

4 bords droits.
Lames de 2000 x 100 x 23 mm
Colis de 1 m².
24185394 Le m²




Largeur 100 mm, choix nouveau

4 bords droits.
Lames de 2000 x 100 x 23 mm
Colis de 1 m².
26680576 Le m²



Largeur 140 mm, choix nouveau

2 micro-chanfreins et 2 rainures
au contreparement.
Lames de 2000 x 140 x 21 mm
Colis de 1,40 m².
3017794



Le m² soit le colis




FABRICATION FRANÇAISE

Spécial mezzanine

Même qualité de bois sur les 2 faces.
Profil à bords droits et 2 chanfreins au
contreparement.


Largeur 140 mm, choix nouveau

Lames de 2000 x 140 x 21 mm
Colis de 1,40 m².
26806426
Le m² soit le colis



Largeur 195 mm, choix nouveau


Lames longues
de 2400 x 195 x 21 mm
Colis de 1,404 m².
30291238
Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 110 x 10 mm – 2 m – 2,40 m
Voir plinthes en bois massif brut p.39

Plinthe 70 x 10 mm – 2 m – 2,40 m
Voir plinthes en bois massif brut p.39



ASTUCE !

Vitrificateur parquet environnement biosourcé



Met en valeur le naturel de toutes
les essences de bois. Sa formule
biosourcée à 79% de matières
premières renouvelables conjugue
performance et écologie.

Existe en satiné 24245661*
Existe en mat 24245678*
Bidon de 5 L
soit le litre



Ambiance réalisée avec un parquet brut après application d'un vernis naturel.



Ambiance réalisée avec un parquet brut après application d'un vernis naturel.



le m²

Parquet massif à coller châtaignier

Bois non traité 100% français. Choix AB.
 Brut de rabotage (sans finition).
 Couche d'usure 6 mm.
 Lames micro-chanfreinées sur la longueur.

Lames de 300 à 1000 x 90 x 14 mm.

Colis de 1,125 m².

À coller 30038164


Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 15 mm – 1 m

Finition brut poncé châtaignier 30042394

L'unité



FABRICATION FRANÇAISE PERIGORD

Parquet massif à clouer châtaignier

Bois non traité 100% français. Choix AB.
 Brut de rabotage (sans finition).
 Couche d'usure 9 mm. Profil à bords droits.
 Lames de 300 à 1000 x 70 x 23 mm.
 Colis de 0,875 m².

À clouer 30038165



Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 15 mm – 1 m

Finition brut poncé châtaignier 30042394

L'unité



FABRICATION FRANÇAISE PERIGORD

Les parquets / Massifs



Ambiance réalisée avec le décor Volga.




Ambiance réalisée avec le décor Chêne premier verni mat.

à partir de
le m²


Chêne massif vernis à coller

Assemblage rainure et languette.
Vernis multicouche.



Lames 4 chanfreins de
250 à 1200 x 90 x 14 mm.
Colis de 2,955 m².

Volga 30523537
Le m²
soit le colis



Lames 4 chanfreins de
250 à 1500 x 120 x 14 mm.
Colis de 2,955 m².


Volga 30523541
Le m²
soit le colis



**Chêne aubieux
verni mat teinté**



**Chêne rustique/
campagne verni
brossé**



Lames 4 chanfreins de
300 à 1500 x 130 x 14 mm.
Colis de 1,95 m².

Chêne aubieux verni mat teinté 26827841
Le m² soit le colis

Chêne rustique/campagne verni brossé 26827858
Le m² soit le colis



**Chêne rustique
verni incolore**



**Chêne premier
verni mat**

Chêne rustique verni incolore 26827865
Le m² soit le colis

Chêne premier verni mat 26867953*
Le m² soit le colis (Colis non-fixe)



Chêne massif brut à clouer

Choix rustique/campagne.
Assemblage rainure et languette.
Couche d'usure 9 mm.

Lames jointives de **300 à 1200 x 70 x 23 mm.**
Colis de 1,008 m².
27511107 Le m² soit le colis

Lames 4 chanfreins de **300 à 1200 x 90 x 23 mm.**
Colis de 1,296 m².
27511114 Le m² soit le colis

Lames 4 chanfreins de **300 à 1500 x 140 x 20 mm.**
Colis de 1,26 m².
27511121 Le m² soit le colis




Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 15 mm - 2,50 m
Volga 30542611
L'unité

Plinthe 70 x 14 mm - 2 m
Chêne teinté verni village 25143065
Chêne rustique verni mat 25143072
Chêne rustique verni incolore 25143058
L'unité

**Chêne premier
verni mat 25143089***
L'unité



FABRICATION EUROPÉENNE

Garantie 10 ANS


PENSEZ-Y !

Huile environnement biosourcée bois naturel

Compatible avec toutes essences de bois en intérieur.
Protège des tâches, de la poussière et de l'humidité.

Pot de 1 litre 24245746





le m²

Noyer d'Asie

Noyer d'Asie massif monolame verni mat (essence Kuku) plus dense que le noyer européen et américain. Origine Indonésie.

Stabilité et solidité. Pose flottante ou collée, toutes pièces hors salle de bains, non compatible sol chauffant. Densité 785kg/m³. Classement feu df1-s1. Pose collée. Assemblage rainure et languette. Bois issu de forêts contrôlées dites V-Legal. Compatible avec la norme européenne de traçabilité FLEGT. Lames 4 chanfreins 500 - 1800 x 120 x 15 mm. Colis de 1,512 m².



Noyer d'Asie



Noyer d'Asie 30545669*
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 14 x 80 mm - 2,44 m

MDF bord droit prépeint 27795019

L'unité

Plinthe 12 x 100 mm - 2,44 m


MDF bord droit prépeint 24297370

L'unité

Plinthe 14 x 80 mm - 2,40 m

MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc 27853962

L'unité



Nouveau

Parquet préhuilé salle de bains Navylam +

Transformation en France. Origine Asie.

Support massif finition préhuilée.

Joint intégré noir pour une plus grande facilité de pose.


Languette avec double joint sur toute la grande longueur.

Colis de 1 m².

Lames de 300 à 1200 x 88 x 9 mm.



Teck




Teck 27511084
Le m²

Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 10 mm - 2 m

Teck arrondi verni 27648421

L'unité



Garantie 10 ANS

PENSEZ-Y !

Kit de pose et d'entretien Navylam+

Pour 5 m², le kit comprend des cales en bois, 1 cartouche de colle Navycol+ pour l'étanchéité des joints, 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie, 1 cartouche de Navyjoint noir, 1 bidon de 1 litre de Navyhuile et 1 chiffon.

Le kit 24061162



Les parquets / Massifs




Ambiance réalisée avec le décor Champagne vertical.

le m²

Bambou massif champagne verni

Grande résistance au poinçonnement. Couche d'usure 4 mm.
Finition vernis sans composants organique volatil.
Adapté en salle de bains et sol chauffant. Classement feu Cfl-s1.


Vertical : Les lamelles de bambou sont disposées de façon verticale, donnant un effet plus linéaire et minimisant les nœuds.



Champagne vertical

Lames micro-chanfreinées G02 de **960 x 96 x 12 mm**.
Colis de 2,76 m².
Champagne vertical 30364266
Le m² soit le colis

Bamwood : Les lamelles de bambou sont compactées à haute pression, donnant un aspect noble et élégant.




Champagne bamwood

Lames micro-chanfreinées G02 de **915 x 130 x 10 mm**.
Colis de 1,903 m².
Champagne bamwood 30364265
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite


Plinthe 88 x 15 mm – 1,86 m Plinthe 88 x 14 mm – 1,85 m
Champagne vertical 30364264 **Champagne bamwood 30364263**
L'unité



Bambou massif caramel verni

Grande résistance au poinçonnement. Couche d'usure 4 mm.
Finition vernis sans composants organique volatil.
Adapté en salle de bains et pour sol chauffant. Classement feu Cfl-s1.


Vertical : Les lamelles de bambou sont disposées de façon verticale, donnant un effet plus linéaire et minimisant les nœuds.



Caramel vertical

Lames micro-chanfreinées G02 de **960 x 96 x 12 mm**.
Colis de 2,76 m².
Caramel vertical 27273265
Le m² soit le colis

Bamwood : Les lamelles de bambou sont compactées à haute pression, donnant un aspect noble et élégant.




Caramel bamwood

Lames micro-chanfreinées G02 de **915 x 130 x 10 mm**.
Colis de 1,903 m².
Caramel bamwood 30183175
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 88 x 15 mm – 1,86 m Plinthe 88 x 14 mm – 1,85 m
Caramel vertical 27273302 **Caramel bamwood 24684231**
L'unité



Les accessoires

Entre-portes

Vertical caramel 30539574*
L'unité



Bamwood caramel 30539573*
L'unité



Ambiance réalisée avec le décor Caramel bamwood.

* Délai : consultez votre magasin.

Les parquets / Contrecollés



PENSEZ-Y !

Savon naturel CORIL

Pour le nettoyage courant des parquets vernis ou huilés, sans abimer leur protection. A base d'huile de lin, 100% biodégradable. Flacon de 1L 30323679



Ambiance réalisée avec le décor Chêne nature.

à partir de
le m²

Chêne contrecollé


Exclusivité disponible uniquement au sein de notre réseau.
Support 3 plis. Parement monolame 2,7 mm.
Planche aspect brossé.
Assemblage double click breveté (facile et rapide à poser). Finition

Proactive + : verni mat aspect huilé.

Mise en œuvre : pose flottante et pose collée en plein préconisée.

Lames micro-chanfreinées 4 côtés **1800 x 175 x 11 mm**.

Colis de 2,52 m².



Chêne fumé 30287588

Chêne nature 30287589

Le m² soit le colis

Chêne pur 30287590

Chêne cendré 30287591

Chêne nature vivant 30287587

Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 82 x 12,5 mm - 2,50 m

Chêne fumé 30354123


Chêne nature 30354121

Chêne pur 30354122

Chêne cendré 30354124

Chêne nature vivant 30354121

L'unité



Chêne fumé



Chêne nature



Chêne pur




Chêne cendré



Chêne nature vivant

Les parquets / Contrecollés

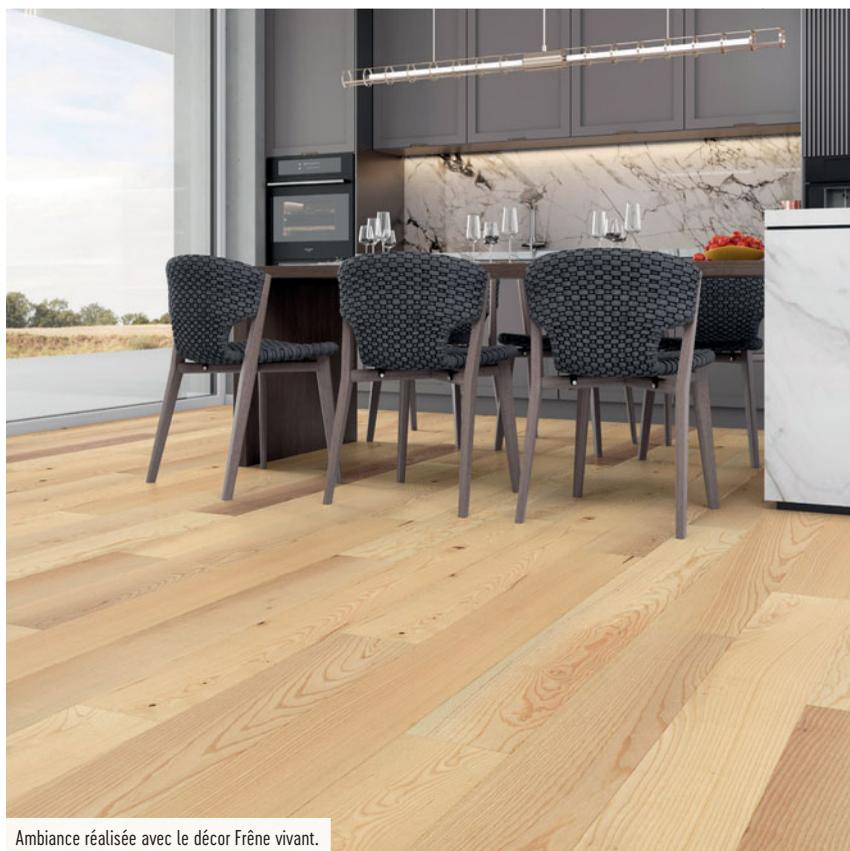

Ambiance réalisée avec le décor Frêne vivant.

le m²

Biala

Frêne monolame brossé 3 plis.
2,7 mm de parement. Verni mat.
Assemblage double click.
Double verrouillage mécanique.


Pose flottante et/ou collée. Compatible sol chauffant.
Lames 4 chanfreins de 1800 x 175 x 11 mm.
Colis de 2,52 m².



Frêne vivant

Frêne amber

Frêne polaire



Frêne vivant 30354134

Frêne polaire 30354136

Frêne amber 30354135

Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite


Plinthe 82 x 12,5 mm – 2,50 m

Frêne vivant 30397012

Frêne amber 30397013

Frêne polaire 30397014

L'unité



FABRICATION
AUTRICHIENNE

Loft pro 145

Support contreplaqué bouleau pour une meilleure stabilité dimensionnelle.
Parement monolame chêne rustique campagne épaisseur 3,2 mm.

Vernis 6 couches. Assemblage click Unifit.

Lames 2 chanfreins de 400 à 2200 x 145 x 12 mm.


Colis de 1,914 m².



Brosse
verni mat

Verni satiné
naturel

Verni incolore



Brosse verni mat 27511039

Verni incolore 27511053

Verni satiné naturel 27511046

Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 14 mm – 2 m

Pour verni mat

Chêne premier verni mat

25143089*

L'unité


Pour verni satiné

Chêne rustique verni satiné 30216547

Pour verni incolore

Chêne rustique verni incolore 25143058

L'unité



Ambiance réalisée avec le décor Brosse verni mat.



UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY



Garantie 10 ANS

FABRICATION
EUROPÉENNE

Chêne classic extralarge

Support sapin. Parement monolame chêne nature épaisseur 3,6 mm.
Aspect de surface nature. Finition verni mat.
Classement feu Dfl-s1. Assemblage système automatic click.
Lames longues 4 chanfreins de 2200 x 185 x 13 mm.
Colis de 3,663 m².




Chêne verni mat



Chêne verni mat blanchi



Chêne verni mat pur



Chêne verni mat 27647790
Chêne verni mat blanchi 27512838
Le m² soit le colis

Chêne verni pur 27801963

Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 16,5 mm - 2,20 m

Pour Chêne verni mat

Plaqué Chêne nature 30164602

L'unité

Plinthe 70 x 16,5 mm - 2,20 m

Pour Chêne verni pur

Plaqué Chêne fumé 30164604



L'unité

Plinthe 80 x 14 mm - 2,40 m

Pour Chêne verni mat blanchi

Bord droit revêtu blanc 27853962

L'unité



FABRICATION
AUTRICHIENNE

Ambiance réalisée avec le décor Chêne verni mat blanchi.

Les parquets / Contrecollés

Nouveau

à partir de

le m²

Otantik

Aspect bosselé et raboté main.
Choix rustique. Finition huilée.
Présence d'aubier, gerces, fentes
et nœuds. Pose collée ou flottante.
Compatible sur sol chauffant basse

température non réversible pose collée. Classement feu Dfl-s1.


Pure (brut brossé) et Atelier (fumé brossé) : Chêne français monolame parement contrelatté pin 4 mm.
Assemblage rainure et languettes. densité 560 kg/m³.
Lame 4 chanfreins de **680 à 1900 x 190 x 15 mm**.
Colis de 2,166 m².



Pure



Atelier



Pure 30460462

Atelier 30460463

Le m² soit le colis

Borde (fumé cognac) : Chêne français monolame parement 3 plis âme lattée peuplier 3 mm. Assemblage drop lock. Densité 545 kg/m³.
Lame 4 chanfreins de **680 à 1900 x 190 x 14 mm**.
Colis de 2,888 m².



Borde



Borde 30460464

Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 80 x 15 mm – 2,40 m

Pure 30460442

Atelier 30460441

Borde 30798865

L'unité


Ambiance réalisée avec le décor Atelier.



Ambiance réalisée avec le décor Chêne éléphant skin.



Chêne éléphant skin



1 m²

Trendtime monolame chêne aspect authentique


Support sapin. Parement monolame épaisseur 4 mm.
Aspect de surface vieilli. Finition brossé huilé naturel.
Classement feu Dfl-s1. Assemblage automatic click.
Lames 4 chanfreins de 1882 x 190 x 15 mm.
Colis de 2,861 m².



Chêne fumé



Chêne éléphant skin



Chêne fumé 29388684*
Chêne éléphant skin 29388691*
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 16,5 mm – 2,20 m


Pour chêne fumé

Plaqué chêne fumé 30164604

Pour chêne éléphant skin

Plaqué chêne nature 30164602

L'unité




FABRICATION
AUTRICHIENNE



* Délai : consultez votre magasin.

Les parquets / Contrecollés



Split ▼

Chêne 3 frises à l'anglaise
parement 2,7 m. Verni mat.
Support contrebancé
âme lattée en bois sur quartier.

Assemblage double clic. Double verrouillage mécanique.
Pose flottante et/ou collée. Compatible sol chauffant.
Lames sans chanfrein de **1110 x 193 x 13 mm**.
Colis de 2,57 m².




Chêne
vivant



Chêne
amber




Chêne
kashmir



Chêne vivant 30397009
Chêne amber 30397010
Chêne kashmir 30397011
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 82 x 12,5 mm - 2,50 m
Chêne vivant 30354121
Chêne amber 30397015
Chêne kashmir 30397016
L'unité



 FABRICATION
AUTRICHIENNE

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne vivant.

PS 300 click

Parement monolame chêne nature épaisseur 2,5 mm.
 Choix rustique. Finition verni mat.
 Support HDF contrebalancé.
 Assemblage multiclic.
 Lames 4 chanfreins de 1187 x 142 x 13 mm.
 Colis de 1,011 m².



Chêne harmonieux



Chêne authentique




Chêne authentique crème

Chêne authentique 30333796
Chêne authentique crème 30359050
 Le m² soit le colis

Chêne harmonieux 30333795
 Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 60 x 20 mm – 2,38 m
Chêne authentique et harmonieux 30040697
Chêne authentique crème 30359051
 L'unité



Ambiance réalisée avec le décor Chêne harmonieux.

Les parquets / Contrecollés

à partir de

le m²

Zagreb

Chêne brossé 2 plis. Bâton rompu.
2,7 mm de parement. Verni mat.
Assemblage rainure et languette.
Pose collée. Compatible sol chauffant.

Chaque paquet dispose du même nombre de lames droites et de lames gauches.



Chêne vivant 750



Lames 4 chanfreins à chevrons **750 x 125 x 9,3 mm**.
Colis de 2,25 m².

Chêne vivant 750 30354131
Le m² soit le colis



Chêne vivant 500




Lames à chevrons **500 x 68 x 9,3 mm**.
Colis de 2,72 m².

Chêne vivant 500 30567442
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 82 x 12,5 mm – 2,5 m
Chêne vivant 750 et 500 30354121
L'unité



**FABRICATION
AUTRICHIENNE**

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne vivant 750.



le m²

Kerem

Chêne brossé 2 plis.
Point de Hongrie 45°.
2,7 mm de parement.

Verni mat. Assemblage rainure et languette.
Pose collée. Compatible sol chauffant.
Chaque paquet dispose du même nombre de lames droites et de lames gauches.
Lames 4 chanfreins de 750 x 125 x 9,3 mm.
Colis de 1,85 m².




Chêne vivant
750


Chêne vivant 750 30475645
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 82 x 12,5 mm – 2,5 m
Chêne vivant 750 30354121
L'unité



FABRICATION
AUTRICHIENNE



le m²

Corelan

Sol flottant, parement liège 3 mm sur support HDF, sous couche intégrée en liège. **11 x 1,235 x 305 mm.**

Décors bois ou pierre, grâce à l'impression digitale.

Les atouts du liège (confort de marche, sensation de chaleur, résistance à l'impact, ambiance sonore).

Classe 23/32, finition hot coating.



Chalet
chêne



Savanne
chêne



Cubana
chêne



Pontica
chêne

Chalet chêne 30810580**

Savanne chêne 30810584**

Cubana chêne 30810585**

Pontica chêne 30810586**

Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 60 x 15 mm – 2,20 m

Chalet chêne 30810608**

Savanne chêne 30810612**

Cubana chêne/Pontica chêne 30810617**

L'unité



Ambiance réalisée avec le décor Savanne chêne.

Nouveau

Sombra

Grande isolation phonique [16 Db]. Pose simple. Ultra résistant.
11 x 305 x 915 mm.
 Chant lisse sur les 4 côtés. Classe d'usage 32.
 Couche de liège de 3 mm, 6,8 mm de HDF et 1,2 mm de sous couche en liège aggloméré.
 Compatible sol chauffant.
 Revêtement de sol adapté aux personnes souffrant d'allergies.



Mono crème

Mono

Cortina

Solo



Nizza

Mono crème 30810595**

Mono 30810594**

Le m² soit le colis

Cortina 30810596**

Solo 30810597**

Nizza 30810598**

Le m² soit le colis




Pour une finition parfaite

Plinthe 60 x 15 mm – 2,20 m

Mono crème 30810604**

Mono/Cortina/Solo/Nizza 30810603**

L'unité



Ambiance réalisée avec le décor Cortina verni.

Les sols stratifiés




Ambiance réalisée avec le décor Chêne finlay brun.

Italie Standard+

Aspect bois impression directe. Résistant avec plaque de support haute densité 7 mm. Pose à plat clic 5G. Facilité de pose. Qualité d'insonorisation. Facilité d'entretien et antistatique. Compatible sol chauffant réversible. Classement feu Cfl-s1. Lames 4 chanfreins de **1380 x 193 x 7 mm**. Colis de 2,397 m².



Chêne century beige **Chêne finlay** **Chêne finlay brun** **Chêne d'été beige**




Chêne century beige 30354176
Chêne finlay 30354177
Chêne finlay brun 30354178
Chêne d'été beige 30354175
 Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 19 mm – 2,40 m
Chêne century beige 30042463
Chêne finlay 30363353
 L'unité

Chêne finlay brun 30363354
Chêne d'été beige 30354190



Garantie 20 ANS
 Résidentiel

FABRICATION ALLEMANDE

le m²

Namibie Exquisit


Aspect bois naturel synchronre. Résistant avec plaque de support haute densité 8 mm. Pose à plat clic 5G. Facilité de pose. Qualité d'insonorisation. Facilité d'entretien et antistatique. Compatible sol chauffant réversible. Classement feu Cfl-s1. Lames 4 chanfreins de **1380 x 193 x 8 mm**. Colis de 2,131 m².



Chêne oriental gris **Chêne naturel** **Chêne rosemont** **Chêne oriental beige**



Chêne prestige foncé **Chêne cérusé lavé blanc** **Chêne blanc**




Chêne oriental gris 30354183
Chêne naturel 30354179
Chêne rosemont 30354180
Chêne oriental beige 30354182
 Le m² soit le colis

Chêne prestige foncé 30354181
Chêne cérusé lavé blanc 27513239
Chêne blanc 30363358

Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 19 mm – 2,40 m
Chêne oriental gris 30042471
Chêne naturel 30042465
Chêne rosemont 30042467
Chêne oriental beige 30042470
 L'unité

Chêne prestige foncé 30042468
Chêne cérusé lavé blanc 27513231
Chêne blanc 30363359



Garantie 25 ANS
 Résidentiel

FABRICATION ALLEMANDE

PENSEZ-Y!

Nettoyant Librabril®

Destiné aux sols stratifiés, vinyles et parquets vitrifiés d'aspects brillant, satiné, mat, ultra mat, bois brut ou invisible. Nettoie et ravive sans altérer la couche du vitrificateur parquet. Apprécié pour le lavage des sols.

Bidon de 1 L 24245227



Ambiance réalisée avec le décor Chêne rosemont.

le m²

Revêtement de sol stratifié Gedibois

Neuf ou rénovation.
Facilité de pose. Clic 4 côtés.

Compatible sol chauffant. Résistance à l'humidité et éclaboussures 48 h.
Lames 4 chanfreins de 1288 x 195 x 8 mm.
Colis de 2,26 m².



Naturel vivant



Naturel




Fumé



Pur



Cendré




Naturel vivant 30541426
Naturel 30541429
Fumé 30541428
Pur 30541430
Cendré 30541427
Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

Plinthe 14 x 80 mm - 2,44 m
MDF bord droit prépeint 27795019
L'unité

Plinthe 12 x 100 mm - 2,44 m
MDF bord droit prépeint 24297370
L'unité

Plinthe 14 x 80 mm - 2,40 m
MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc 27853962
L'unité



Garantie 10 ANS
Usage commercial

Garantie 25 ANS
Usage privé

Exclusivité Gedibois

Ambiance réalisée avec le décor pur.

Les sols stratifiés



Ambiance réalisée avec le décor Chêne fissuré clair.

le m²

LL 150


Support HDF traité hydrofuge.
Compatible salle de bains. Classement feu Cfl-s1.
Décor monolame.
Assemblage clic automatique 5G Dry.

Lames 4 chanfreins de 2052 x 220 x 8 mm.
Colis de 2,711 m².




Chêne fissuré terra
Chêne hangar à bateaux clair
Chêne hangar à bateaux
Chêne fissuré clair

Chêne fissuré terra 30397619
Chêne hangar à bateaux clair 30397618
Chêne hangar à bateaux 30397616
Chêne fissuré clair 30397617
Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 80 x 16 mm - 2,38 m
Chêne fissuré terra 30040707
Chêne hangar clair 30040706
Chêne hangar à bateaux 30040705
Chêne fissuré clair 30359053
L'unité



Garantie 20 ANS

FABRICATION ALLEMANDE

Herringbone

Aspect bois naturel synchrone. Bâton rompu.
Résistant avec plaque de support haute densité 8 mm. Pose à plat clic 5G.
Facilité de pose. Qualité d'insonorisation.
Facilité d'entretien et antistatique.
Présente une protection contre l'humidité au niveau du décor.
Compatible sol chauffant réversible.
Classement feu Cfl-s1. Nécessité d'un même nombre de lames A et B pour la pose.
Lames 4 chanfreins à chevrons de 665 x 133 x 8 mm. Colis de 1,238 m².




Chêne Toulouse

Chêne Pisa

Chêne Metz

Chêne Toulouse 30354172
Chêne Pisa 30354173
Chêne Metz 30354174
Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 19 mm - 2,40 m
Chêne Toulouse 30354187
Chêne Pisa 30354188
Chêne Metz 30354189
L'unité



Garantie 25 ANS
Usage privé

FABRICATION ALLEMANDE




Ambiance réalisée avec le décor Chêne Pisa.

le m²

Drammen

Support HDF. Structure profonde et décor synchronisé.
Technologie innovante.
Classement feu Cfl-S1.

Assemblage Uniclic. UPEC U3 P3 E1 C2.
Compatible sol chauffant réversible.
Résistant à l'eau. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Traitement Titan X.
Lames 4 chanfreins optiques de 1200 x 190 x 8 mm.
Colis de 1,596 m².



- Chêne dune 30170083
 - Chêne cornouailles 30170084
 - Chêne ricard 30170086
 - Chêne cuir marron 30170087
- Le m² soit le colis

Pour une finition parfaite

- Plinthe 58 x 12 mm - 2,40 m
- Chêne dune 30170088
- Chêne cornouailles 30170089
- Chêne ricard 30168815
- Chêne cuir marron 30170091



Profils Incizo 5 finitions en 1

- Chêne dune 30363741
 - Chêne cornouailles 30363743
 - Chêne ricard 30363742
 - Chêne cuir marron 30363740
- L'unité

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

32

28

Résistant à l'eau

Ecolabel

4 chanfreins

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

QB UPEC EPD

Garantie 25 ANS

FABRICATION BELGIQUE

▶ Découvrez la pose du profil Incizo adapté aux sols stratifiés Drammen, Stavenger et MPS Arendal.

Ambiance réalisée avec le décor Chêne dune.

Les sols stratifiés

Matham+

Aspect bois naturel synchrone.
 Résistant avec plaque de support haute densité 10 mm.
 Pose à plat clic 5G. Facilité de pose. Qualité d'insonorisation.
 Facilité d'entretien et antistatique.
 Présente une protection contre l'humidité au niveau du décor.
 Compatible sol chauffant réversible. Classement feu Cfl-s1.
 Lames longues et larges 4 chanfreins de 1845 x 244 x 10 mm.
 Colis de 1,801 m².



Chêne macro gris




Chêne highland titan



Chêne montagne naturel

Chêne macro gris 30354185
Chêne highland titan 30354186
Chêne montagne naturel 30354184
 Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 19 mm - 2,40 m
Chêne macro gris 30354192
Chêne highland titan 30354193
Chêne montagne naturel 30354191
 L'unité



Garantie **30 ANS**
 Usage privé

FABRICATION ALLEMANDE



Ambiance réalisée avec le décor Chêne macro gris.



Ambiance réalisée avec le décor Chêne pralin.

le m²

Solid plus

Support HDF. Décor monolame.
 Aspect de surface synchronisé effet bois.
 Classement feu Cfl-s1. Assemblage click à plat 5G.
 Lames 4 chanfreins de 1286 x 214 x 12 mm. Colis de 1,65 m².



Chêne Sardaigne



Chêne polaire



Chêne lin



Chêne pralin



Chêne Jefferson



Chêne Namur



Chêne rafia



Chêne Sardaigne 27858837
Chêne polaire 27858851
Chêne lin 27858875
Chêne pralin 28915539
 Le m² soit le colis

Chêne Jefferson 29355235
Chêne Namur 30437640
Chêne rafia 28915515

Pour une finition parfaite


Plinthe 80 x 15 mm - 2,20 m
Chêne Sardaigne 26822792
Chêne polaire 26822891
Chêne lin 27866887
Chêne pralin 29375196
 L'unité

Chêne Jefferson 27859148
Chêne Namur 30291202
Chêne rafia 27866856



Garantie **35 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE



le m²

MPS Arendal

Support HDF. Décor papier.
Finition de surface ER structure synchronisé.
Traitement antistatique. Compatibilité pièce

humide. Résistant à l'eau 24h. Classement feu Cfl-s1.
Assemblage Uniclic. Perfectfold 3.0.
Compatible sol chauffant réversible.
Lames 4 chanfreins de 1380 x 190 x 9 mm.
Colis de 1,573 m².



Chêne
gris vintage




Chêne
rive



Chêne
insulaire

Chêne gris vintage 30042908
Chêne rive 30042909
Chêne insulaire 30042910
Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 12 mm - 2,40 m
Chêne gris vintage 30042923
Chêne rive 30042921
Chêne insulaire 30042920
L'unité



Profils Incizo 5 finitions en 1

Chêne gris vintage 30363745
Chêne rive 30363744
Chêne insulaire 30334064
L'unité



Découvrez la pose
du profil Incizo adapté
aux sols stratifiés
Drammen, Stavenger
et MPS Arendal.



Ambiance réalisée avec le décor Chêne insulaire.

Les sols composites



le m²

Modular one

Alternative au parquet,
90% matière recyclable sans PVC.

Support panneau spécial avec protection anti-tuilage renforcée.

Panneau central HDF spécialement protégé contre le gonflement.

Décor monolame texture bois, toucher sensation bois.

Adapté aux pièces humides, résistant à l'eau.

Compatible sol chauffant réversible. Classement feu Cfl-S1.

Assemblage Click Safe-Lock PRO. Couche d'isolation acoustique intégrée en liège.

Efficacité 17 dB. Plus silencieux qu'un stratifié standard.

Lames 4 chanfreins de 1285 x 194 x 8 mm.

Colis de 2,493 m².



Chêne pure clair



Chêne pure naturel



Chêne spirit naturel



Chêne nordique blanc


Chêne pure naturel structure bois 30103765

Chêne pure clair structure bois 30103766

Chêne spirit naturel 30103767

Chêne nordique blanc 30113457

Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 70 x 17 mm – 2,20 m


Chêne pure naturel structure bois 30164705

Chêne pure clair structure bois 30164706

Chêne spirit naturel structure bois 30164711

Chêne nordique blanc 30113505

L'unité



Garantie À VIE
Usage privé

Garantie 10 ANS
Usage commercial

FABRICATION ALLEMANDE

Ambiance réalisée avec le décor Chêne pure clair structure bois.

à partir de
le m²

Coretec pont de bateau

Support SPC.
Sous-couche liège intégrée
avec confort acoustique.
Extrêmement stable.

Bruit réduit. Hydrophobe, adapté pour une pose
en milieu humide. Idéal en salle de bains.
Résistance à l'usure. Facilité de pose.
Installation sur toute surface.
Convient aux sols chauffants et rafraichissants.
Assemblage rainure et languette.

Les lames pont de bateau :


Lames 2 chanfreins sur rives de 1220 x 127 x 5 mm.
Colis de 2,17 m².



Navytec 47



Navytec 83



Navytec 47 30355299
Navytec 83 30355300

Le m² soit le colis



Ambiance réalisée avec le décor Navytec 83.

Coretec

Support breveté SOUND CORE multi-couches. Âme en EPC (Expanded Polymere Core).
Sous-couche liège intégrée avec confort acoustique. Structuré bois. Extrêmement
stable. Bruit réduit. Étanche et hydrophobe. Adapté pour une pose en milieu humide.
Résistance à l'usure. Facilité de pose. Installation sur toute surface. Convient aux sols
chauffants et rafraichissants. Assemblage rainure et languette.

Les lames classiques bois :


Lames structurées bois micro-chanfreins de 1220 x 182 x 8 mm.
Colis de 2,66 m².



Lumber



Forest



Lumber 30302316
Forest 30306372

Le m² soit le colis



Les dalles :


Dalles mates structurées minérales 4 chanfreins de 915 x 471 x 8 mm.
Colis de 2,59 m².



Jura



Thabor



Jura 30306573
Thabor 30355298

Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 13 mm - 2,40 m

Lumber 30355304

Forest 30355305


Jura 30355307

L'unité

Thabor 30355308

Navytec 47 30355309

Navytec 83 30355310



Les sols vinyles / Rigides

le m²

Douro ▼

Vinyle rigide clic 5G.
Aspect bois surface structurée.
Couche d'usure 0,55 mm.
Isolation acoustique 18 dB.

Sous-couche intégrée. Facilité de pose et d'entretien.
Compatible chauffage au sol réversible.

Adapté à tous types de pièces notamment les pièces humides
et derrière les baies vitrées. Classement feu Bfl-s1. Norme CE 14041.

Lames 4 micro-chanfreins 1220 x 180 x 5 mm.

Colis de 2,196 m².



Honey



Dusty grey



Black pepper



Glow


Honey 30360584

Dusty grey 30360583

Black pepper 30360585

Glow 30523360

Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthes 60 x 15 mm – 2,40 m

Honey 30523380

Dusty grey 30523381

Black pepper 30523382

Glow 30523379

L'unité




Garantie 20 ANS
Usage privé

Sous-couche
INTÉGRÉE

Ambiance réalisée avec le décor Glow.

Les SPC

La composition du sol SPC est plus rigide que celle des sols vinyles traditionnels car leur noyau est fabriqué en pierre calcaire avec des stabilisateurs. Idéal pour les pièces avec un flux de personnes élevé (hôtel, bureau).

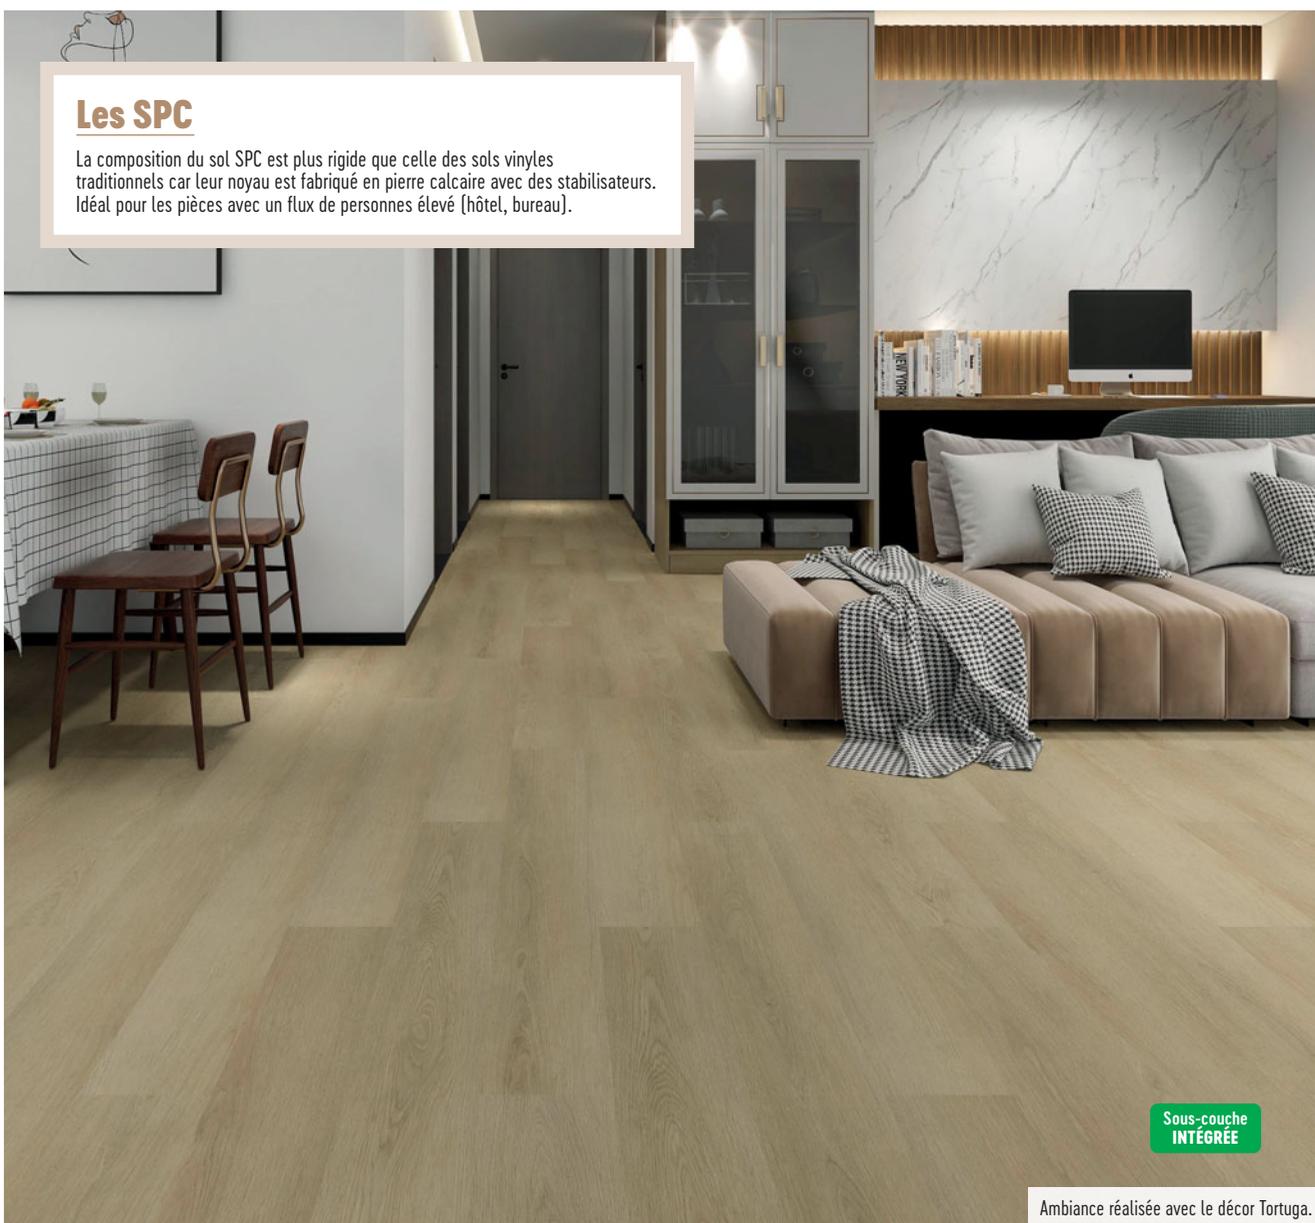

Sous-couche
INTÉGRÉE

Ambiance réalisée avec le décor Tortuga.

le m²

Buccaneer

Lames à cliquer Uniclic. Support SPC rigide.
Couche d'usure 0,5 mm. Sous-couche intégrée IXPE 1 mm.
Adapté à tous les types de pièces notamment les pièces humides et derrière les baies vitrées. Classement feu Bfl-s1. Norme CE 14041.

Isolation acoustique : supérieur à 16 dB. Compatible sol chauffant jusqu'à 27°C.
Produit résistant à l'abrasion et aux chocs, idéal pour revêtement résidentiel ou commercial.
Lames 4 chanfreins de 1220 x 184 x 5 mm.
Colis de 2,694 m².




Tortuga

Porto Farina

Campeche City


Clew Bay

Tortuga 30567209
Porto Farina 30567208
Campeche City 30567210*
Clew Bay 30567211*
Le m² soit le colis




Pour une finition parfaite

Plinthe 14 x 80 mm - 2,44 m
MDF bord droit prépeint blanc
27795019
L'unité



Plinthe 14 x 80 mm - 2,40 m
MDF arrête cassée revêtu mélaminé blanc 27853962
L'unité

Plinthe 12 x 100 mm - 2,44 m
MDF bord droit prépeint blanc
24297370
L'unité



Garantie **10 ANS**
Usage commercial

Garantie **25 ANS**
Usage privé

* Délai : consultez votre magasin.


Les sols vinyles / Rigides



Ambiance réalisée avec le décor Preston stone dark grey.


Nouveau

Vitality Amuse
 Dalles vinyles rigides. Aspect pierre.
 Assemblage UNICLIC.
 Sous-couche intégrée de 19 dB. Classe 34.
 Compatible sols chauffants et rafraichissants.
 Résistant aux taches et aux rayures, à l'eau et à l'humidité.
 Adapté à tous types de pièces, notamment les pièces humides telles que la cuisine et la salle de bains.
 Classement au feu Bfl-s1.
 Dalles 4 chanfreins **610 x 303 x 5 mm**.
 Colis de 1,848 m².



Preston stone light beige 30522779
Preston stone dark grey 30522780
 Le m² soit le colis


Pour une finition parfaite
 Plinthe 58 x 12 mm – 2,40 m
Preston stone light beige 30522781
Preston stone dark grey 30522782
 L'unité



Profil Incizo 5 finitions en 1
Preston stone light beige 30522783
Preston stone dark grey 30522784
 L'unité

Garantie 25 ANS
 Usage privé

Yukon
 Lames vinyles rigides à clipser.
 Aspect bois surface structurée synchrone.
 Couche d'usure 0,55 mm. Isolation acoustique 18 dB.
 Sous-couche intégrée. 40 lames uniques.
 Facilité de pose et d'entretien. Compatible chauffage au sol réversible. Système clic Tight Lock.
 Adapté à tous types de pièces notamment les pièces humides et derrière les baies vitrées.
 Classement feu Bfl-s1. Norme CE 14041.
 Lames 4 chanfreins marqués **1213 x 176 x 5 mm**.
 Colis de 2,348 m².




Désert dune 30360590
Mistral 30360592
Smoked grey 30360591
 Le m² soit le colis

Tan 30360589
Beach 30523361*

Pour une finition parfaite
 Plinthe 60 x 15 mm – 2,40 m
Désert dune 30523376
Mistral 30523378
Smoked grey 30523377
 L'unité

Tan 30523374
Beach 30523375*



MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

RESISTANT à l'eau


Garantie 35 ANS
 Usage privé





Namsen pad pro

Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre. Sous-couche intégrée en polymère recyclable. Finition de surface structurée synchronisée. Teinte naturelle mate. Détails réalistes bois. Couche d'usure 0,55 mm. Classement feu Bfl-S1. Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Lames 4 chanfreins pressées de 1251 x 189 x 5 mm. Colis de 2,128 m².



Chêne forestier greige 30292085
 Chêne ardéchois clair 30292086
 Chêne cabane naturel 30292087
 Le m² soit le colis

Chêne cabane fumé 30292088
 Chêne lakeland clair 30292089
 Chêne lakeland foncé 30292090

Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 12 mm – 2,40 m

Chêne forestier greige 30170073
 Chêne ardéchois clair 30292094
 Chêne cabane naturel 30170074
 L'unité

Chêne cabane fumé 30292095
 Chêne lakeland clair 30170075
 Chêne lakeland foncé 30170077



Sous-couche
INTÉGRÉE

Ambiance réalisée avec le décor Chêne forestier greige.




Garantie 25 ANS

FABRICATION BELGIQUE

Viskan pad pro

Support 100% PVC renforcé d'une fibre de verre. Sous-couche intégrée en polymère recyclable. Finition de surface structurée synchronisée. Teinte naturelle mate. Détails réalistes pierres. Couche d'usure 0,55 mm. Classement feu Bfl-S1. Compatible sol chauffant réversible. Assemblage Uniclic. Résistance accrue à l'abrasion et aux rayures. Dalles de 610 x 303 x 5 mm. Colis de 1,848 m².



Marbre gris 30363730
 Marbre noir 30364380
 Le m² soit le colis



Pour une finition parfaite

Plinthe 58 x 12 mm – 2,40 m

Marbre gris 30363731
 Marbre noir 30363729
 L'unité



Garantie 25 ANS

FABRICATION BELGIQUE



Sous-couche
INTÉGRÉE

Ambiance réalisée avec le décor Marbre noir.

Les sols vinyles

Chêne norvégien beige

le m²

Vorma pad pro

Lames vinyles rigides.
Aspect bois naturel synchrone.
Bâton rompu. Clic Unizip.
Sous-couche intégrée 21 dB.

Classe 33 multicouches avec voile de verre.
Stable et résistant aux rayures TITAN V. Étanchéité des assemblages.
Résistant aux impacts. Compatible sols chauffants et rafraichissants.
Classement feu Bfl-s1. Lame unique pour les deux côtés.
Lames 4 chanfreins à chevrons **630 x 126 x 6 mm**.
Colis de 0,794 m².



Chêne norvégien beige



Chêne norvégien warm



Chêne century foncé



Chêne norvégien foncé

Chêne norvégien beige 30363736

Chêne norvégien warm 30363737

Le m² soit le colis

Chêne century foncé 30363738*

Chêne norvégien foncé 30363739*



Pour une finition parfaite

Plinthe 48 x 12 mm – 2,40 m

Chêne norvégien beige 30363732

Chêne norvégien warm 30363734

L'unité

Chêne century foncé 30363735*

Chêne norvégien foncé 30363733*



FABRICATION BELGIQUE

Garantie 35 ANS
Usage privé

Sous-couche
INTÉGRÉE

Ambiance réalisée avec le décor Chêne norvégien beige.

Les accessoires

/ Les autres plinthes

	Réf.	Prix unité
Plinthe MDF avec gorge cache-fil		
Plaquée chêne verni naturel 14 x 80 mm - 2,23 m	27272824	
Plinthe MDF plaqué		
MDF plaquée chêne brut 14 x 110 mm - 2,23 m	27790755	
Plinthe MDF droites brut		
MDF brut réversible 10 x 70 mm - 2,44 m	24297264	
MDF hydro brut réversible 9 x 68 mm - 2,44 m	26021485	
Plinthe MDF prépeintes blanches à finir		
MDF bord droit prépeinte 10 x 70 mm - 2,44 m	24297356	
MDF bord droit prépeinte 14 x 80 mm - 2,44 m	27795019	
MDF bord droit prépeinte 12 x 100 mm - 2,44 m	24297370	
Sur-plinthe MDF		
Sur-plinthe MDF plaquée chêne brut 20 x 92 mm - 2,23 m	30043908	
Sur-plinthe MDF prépeinte blanche 22 x 133 mm - 2,44 m	26021225	

Sur-plinthe MDF plaquée chêne brut

20 x 92 mm - 2,33 m
30043908
L'unité



Plinthe MDF droite revêtue mélaminée blanche

MDF bord droit revêtue mélaminé blanc 10 x 50 mm - 2,40 m	27790670
MDF bord droit revêtue mélaminé blanc 10 x 70 mm - 2,40 m	27790687
MDF arrête cassée revêtue mélaminé blanc 14 x 80 mm - 2,40 m	27853962

Plinthe MDF droite revêtue décor aluminium

MDF arrête cassée décor aluminium 14 x 80 mm - 2,40 m	27853979
---	----------

Plinthe bois massif brut

Massive arrondie chêne 10 x 70 mm - 2,40 m	24251167
Massive arrondie pin sans nœud 10 x 70 mm - 2 m	21188695

PENSEZ-Y !

Kit de pose et d'entretien Navylam+

Les caches prises protégeront vos enfants du danger des prises électriques souvent à portée de main. Les caches pourront être facilement débloqués grâce à une clé adaptée (include).

Lot de 6 30358701



/ L'outillage

Sachet de 30 clips pour plinthes comprenant vis + cheville + clips

Compatibilité avec sol Solid+.
Le sachet 27625989

Boîte de 50 clips pour plinthes

1 boîte permet la pose de 20 ml de plinthes.
Compatibilité avec sols LL 150, PS300 click.
La boîte 26406879

/ Les accessoires de pose

Cales crantées EDMA

Système de cales crantées pour la pose de planchers et terrasses en bois.
Mise à niveau rapide et efficace.
Boîte de 245 cales 26430188

Existe en plates
Boîte de 400 cales 29275250

Cales de pose pour parquet

Cales de pose en plastique PVC pour la pose du parquet/sol stratifié.
De 58 x 38 x 4 à 10 mm.
Étui de 26 pièces 24791427



Guillotine à sols stratifiés, vinyles et PVC EDMA

3 coupes : droite, à angle de 0° à 90° et dans la longueur. Jusqu'à 11 mm d'épaisseur. Larg. 210 mm.
Patins de protection en feutrine.
24273671



Kit de pose sol stratifié et parquet

Composé d'1 cale de frappe, 2 tailles de cales de pose et d'1 tire-lame.
Le kit 30452285



Kit de pose expert

Composé de 15 cales en bois massif, 1 pied de biche métal avec enclume de frappe + amortisseur sonore et 1 pièce de frappe PVC technique avec poignée.
Le kit 24791441



Kit de pose pro pour parquets et stratifiés

Composé de 1 sachet de cales en PVC K10, 1 outil de montage 33L et 1 cale B40.
Le kit 24791458

Les accessoires / Les sous-couches phoniques



Film pare-vapeur Aqua-stopp-PE 30

À poser impérativement avant la sous-couche. Film de protection qui permet d'éviter les remontées d'humidité du sol vers la sous-couche, le revêtement de sol ou le parquet. Film pare-vapeur inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Épaisseur 200 microns. Rouleau de 30 m². 30044224

Le m² soit le rouleau



Secura light 1,6 mm pour stratifié et parquet

Sous-couche en polystyrène extrudé. Isolation acoustique 19 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités : 1,1 mm. Épaisseur 1,6 mm. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraichissants. Résistance thermique 0,05 m².K/W. Rouleau de 20 m². 30079960

Le m² soit le rouleau



Secura Aquastop smart 2,2 mm

Sous-couche de polystyrène extrudé pour stratifié et parquet 3 en 1, avec film pare-vapeur et bande de chevauchement inclus. En accordéon (forme dépliant). Adhésif inclus. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Résistance à la compression = 90 kPa. Égalisation des aspérités 1,8 mm. Épaisseur 2,2 mm. Rouleau de 6 m². 30044226

Le m² soit le rouleau



Sous-couche iso db

Isolation acoustique en pose collée 18 dB. Compatible sur chauffage basse température. Résistance thermique 0,052 m².K/W. Épaisseur 3,6 mm. Système 2 en 1 assurant à la fois la fixation du parquet sur la chape et agissant comme sous-couche d'isolation phonique. Produit composé d'une couche de mousse polyéthylène entre 2 couches de butyle adhésif. Rouleau de 5 m². 24233651

Le m² soit le rouleau



Multiprotec lvt click

Isolation acoustique jusqu'à 16 dB. Résistance à la chaleur 0,008 m².K/W. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraichissants. Conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de température. Adapté au trafic intense. Résistance à la compression = 400 kPa. Rouleau de 8,50 m². 30044228

Le m² soit le rouleau



Multiprotec M-base sound pour parquet massif et contrecollé

Sous-couche 3 en 1 éco-responsable composée de 94% d'ingrédients naturels, sans colorants. Base en polyuréthane minéral. Film pare-vapeur AQUA STOP intégré. Isolation acoustique jusqu'à 20 dB. Résistance à la chaleur 0,009 m².K/W. Résistance à la compression = 120kPa. Adapté aux planchers chauffants ou rafraichissants. Conçu pour être posé sous un sol encliquetable en cas de fortes variations de température. Adapté au trafic intense. Classement feu Bfl-s1. Épaisseur 2,4 mm. Rouleau de 6 m². 30354535

Le m² soit le rouleau



Secura vinyl click pour vinyle

Sous-couche 3 en 1 en polystyrène extrudé pour vinyle clipsable. Film pare-vapeur et bande de chevauchement intégrés. Isolation acoustique 19 dB. Résistance thermique 0,04 m².K/W. Résistance à la compression 400 kPa. Adaptée aux planchers chauffants ou rafraichissants. Adaptée au trafic intense. Classement feu Efl. Épaisseur 2,4 mm. Dépliant accordéon de 6,25 m². Sous-couche liège. 30354536

Le m² soit le rouleau

Sous-couche liège pour parquet et stratifié

Sous-couche naturelle écologique. Isolation thermique et phonique. Forte résistance à la compression. Longue durabilité, dimensions stables, résistant aux grandes variations de température, récupérable après installation. Épaisseur de 2 mm. Densité 180 kg/m³. réduction des bruits d'impact 17 dB. Fabriqué en Europe. Rouleau de 15 m². 30460277

Le m² soit le colis

Bande mousse PE

Mastic pour joint de dilatation à base de mousse en PE. Ø 10 mm. Rouleau de 20 ml. 29352876 le ml soit le rouleau

Mastic Aqua

Appliquer le mastic sur la bande de mousse pour une étanchéité parfaite. Cartouche de 310 ml. 29352883 soit le litre

/ Colles, spatules, pistolets et joints



Colle WOOD H200 elastic

Convient au parquet contre collé de toutes largeurs, épaisseurs ainsi qu'au sol chauffant. Colle MS polymère, coloris brun clair. Séchage 24 à 48 h. Parquet massif jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Nettoyage des outils au white-spirit. Adhère sur tous supports tels que béton, bois, métaux, carrelage, chape anhydrite. Consommation 1 à 1,40 kg/m². Kit composé de 3 sachets de 7 kg.

Seau de 21 kg. 30409442* soit le kg

Existe aussi en seau de 7 kg. 23282155 soit le kg



Colle Wood H110 Eco

Colle hybride spatulable pour la pose de parquets contrecollés tous formats, planchettes, parquets mosaïques et parquet massif jusqu'à 110 mm de large et 15 mm d'épaisseur.

Seau de 21 kg. 30409443* soit le kg

soit le kg



Spatule

Spatule pour colles à parquets massifs et contrecollés. Elle garantit la régularité de la consommation de colle et sécurise le collage final. Les consommations varient selon la densité de la colle et l'angle d'utilisation de la spatule. 27065372*



Joint parquet pont-de-bateau 290 ml

Mastic colle base ms polymères pour la pose en intérieur uniquement de joints décoratifs type ponts de bateaux. Réalisation de joints décoratifs type ponts de bateaux couleur noir. Multi-usages, peut être utilisé en fonction collage. Collage de menuiseries (attention au débordement du film de colle). Application directe sans primaire sur les supports propres et dégraissés suivants : aluminium, acier galvanisé ou non, cuivre, métal peint, bois brut, peint ou laqué, verre, PVC, polyester.

Cartouche de 290 ml. 23282223* soit le litre



Pistolet métallique KPM3


Le pistolet KPM3 est adapté à l'extrusion de cartouches standard. Conception très robuste avec berceau rotatif pour une utilisation professionnelle. Le système d'avancement continu permet un dosage précis et un maniement aisé. 29274383

/ Les profils de finition

Barres de seuil Harmony

Fixation invisible - 41 mm x 93 cm

Existe en profil de transition multi-niveau de largeur 30/47 mm. Permet de compenser une différence de niveau jusqu'à 17 mm entre 2 revêtements. Fixation invisible avec clou-vis. Livré avec clous-vis et chevilles. Trafic intense pour les anodisés et domestique pour les plaxés.




		Longueur 93 cm
Aluminium anodisé	Naturel ⁽¹⁾	20827144
	Titium strié	23595507
	Noir brossé	30234930
	Noir strié	30234932
Aluminium plaxé	Châtaignier	29187874
	Chêne lavé	23918740
	Chêne century	29187843
	Chêne visconti	24352031
	Chêne doré	23918726
	Chêne blond	23918689
	Chêne nordic	29187836
	Chêne tronçais clair	30353322
	Chêne rustique ⁽²⁾	20826031*

Nez de marche 6VA

Fixation adhésive

Profilé strié pour nez de marche de largeur 36 mm. Antidérapant. Protège et rénove les supports. Fixation auto-adhésive double-face hautes performances 6VA.

Se pose sur un revêtement déjà en place ou directement sur la marche. Se pose uniquement en intérieur sur sols durs (carrelage et parquet).



Aluminium anodisé naturel	Longueur	Code
	1,10 m	29187850
	1,70 m	29187867
	3 m	28507543

Barres de seuil

Fixation adhésif butyle - 27 mm x 93 cm / 2,80 m

Profilé discret aluminium adhésif butyle de largeur 27 mm. Permet de compenser une différence de niveau jusqu'à 6 mm entre 2 revêtements. Pose facile et rapide, sans perçage. Tenue longue durée. Trafic tertiaire pour les anodisés et domestique pour les plaxés.



		Longueur 93 cm	Longueur 2,80 m
Aluminium anodisé	Naturel	30161928	30234915
	Noir brossé	30161905	30234917*
	Titane brossé	30161929	30234916*
Aluminium plaxé	Chêne rupert	30161906	30234919*
	Chêne fario	30161907	-
	Pin des Landes	30161908	-
	Bouleau blanc	30161909	-
	Blanc nordic	30161910	-
	Châtaignier	30161911	30234921*
	Ciment gris	30161913	30234920*

Fixation adhésif butyle - 40 mm x 93 cm / 2,80 m

Profilé aluminium adhésif butyle de largeur 40 mm. Permet de compenser une différence de niveau jusqu'à 18 mm (10 mm pour la version à visser). Pose facile et rapide, sans perçage.

Tenue longue durée. Trafic tertiaire pour les anodisés et domestique pour les plaxés.



		Longueur 93 cm	Longueur 2,80 m
Aluminium anodisé	Naturel	30353165	30353166
	Titium	30353171	30353172
	Noir brossé	30353167	30353168
	Naturel (à visser)	30353163	30353164
Aluminium plaxé	Chêne fario	30353158	-
	Chêne rupert	30353159	30353170
	Pin des Landes	30353169	-
	Bouleau blanc	30353156	-
	Blanc nordic	30353155	-
	Châtaignier	30353160	-
	Chêne cérusé sable	30353157	-

/ Les plinthes

Plinthe PVC semi-rigide

À coller - Grande flexibilité. Montage facile et rapide. Longueur 2,20 m.



	Hauteur 60 mm	Hauteur 80 mm	Hauteur 100 mm
Blanc	30353732	30353737	30353742
Beige	30353731	30353736	30353741
Gris clair	30353733	30353738	30353743
Gris foncé	30353734	30353739	30353744
Noir	30353735	30353740	30353745

Plinthe de recouvrement PVC

À coller. Avec lèvres d'étanchéité permettant d'épouser les irrégularités du mur. Recouvre jusqu'à 100 mm de hauteur de plinthe existante. Longueur 2,50 m. Adaptée environnement humide.

Blanc 30353746



Plinthe HDF

À coller, HDF haute résistance, hermétique à l'eau et aux poussières avec ses lèvres souples. S'adapte à toutes les pièces de la maison. Sans chlore et sans phtalate. Longueur 2,50 m.

H. 60 mm 30353747
H. 80 mm 30353749
H. 100 mm 30353748

(1) La barre de seuil Harmony décor Alu anodisé naturel existe aussi en longueur 2,70 m 21088698
(2) La barre de seuil Harmony décor Alu plaxé chêne rustique existe aussi en longueur 2,70 m 23137158

Bien CHOISIR

Les revêtements muraux

Le revêtement mural habille les murs, les décore et les isole.
Il sublime tous les intérieurs, avec un large choix
de personnalisation !



La pièce

Dans un salon

Il donne du caractère à un mur, dans des tons bois pour apporter de la chaleur ou dans des teintes claires pour apporter de la lumière.

Dans une chambre

Pour donner du cachet et de l'originalité, optez pour des décors au niveau de votre tête de lit.

Dans une cuisine

Facile à nettoyer (classe E1), il peut s'utiliser en guise de crédence (sauf à l'arrière de la plaque de cuisson).

Dans une salle de bains

À proximité de la douche ou de la baignoire pour préserver le mur des projections d'eau, à condition de choisir un revêtement mural en PVC.

L'usage

5 exemples d'utilisation possibles :

1. **Pour habiller les murs.** Pour une parfaite harmonie sans sentiment d'écrasement, il est conseillé de ne pas recouvrir plus de deux murs dans une même pièce.
2. **Pour apporter du cachet.** En mariant les textures et les couleurs.
3. **Pour isoler thermiquement et phoniquement.** Il supprime la sensation de paroi froide et peut s'associer à un isolant pour plus d'efficacité.
4. **Pour délimiter des espaces.** En créant une frontière visuelle entre deux pièces.
5. **Pour dissimuler certaines imperfections.** Les murs anciens présentent parfois des défauts disgracieux qui s'effacent ainsi facilement.

Les matériaux

PVC, revêtu ou bois, quel est le revêtement idéal ?

PVC

Léger, économique et facile à nettoyer, ce matériau ne craint pas l'humidité. Il est donc idéal pour une salle de bains ou une cuisine. Toutefois, il peut se déformer au contact de la chaleur.

Medium revêtu (MDF)

Sa feuille en mélaminé peut imiter différentes essences de bois et facilite le nettoyage. Néanmoins, en cas de choc, l'impact fera ressortir la couleur du médium.

Bois

Isolant et durable, il apporte une sensation de confort ! Il égaye les pièces de vie, telles qu'une chambre ou un salon. Il nécessite en revanche d'être huilé ou verni. Dans une pièce humide, il faut choisir une essence imputrescible, exotique ou traitée.

Les formats

Il en existe de toutes les tailles !

- **Largeur** : de 10 cm pour les plus étroits à 50 cm pour les revêtements décoratifs.
- **Longueur** : de 90 cm en dalle rigide jusqu'à 4 m pour les grandes dimensions.
- **Épaisseur** : de 5 à 18 mm pour le bois ou les lambris à effet 3D.


La pose

La facilité et la rapidité de pose sont les deux grands atouts du revêtement mural.


Le sens des lames donne de la perspective :



En pose horizontale
pour agrandir la pièce.



En pose verticale
pour donner de la hauteur.



En pose diagonale
pour apporter de l'originalité.

La méthode de pose est en fonction du type de support et du modèle de revêtement :

- **Directement sur le mur.** Les lames sont fixées à l'aide d'une colle polymère sur un support parfaitement plat, sec et lisse, de type plaque de plâtre ou panneaux OSB.
- **Sur ossature en bois.** La planéité du mur doit être contrôlée au préalable. En cas d'écarts, des cales peuvent être utilisées. Si le lambris est posé dans une pièce humide, il faut utiliser des tasseaux traités et prévoir une lame d'air ventilée pour évacuer l'humidité. Les tasseaux se posent dans le sens inverse des lames, à espacer tous les 40 à 60 cm. Les lames peuvent ainsi être clouées, agrafées ou clipsées.

LE PETIT PLUS !

Le revêtement effet déco, l'illusion garantie !

Les revêtements muraux effet déco apportent non seulement du relief pour un rendu esthétique, mais aussi un confort sonore, grâce à ses propriétés acoustiques.

Composés de tasseaux en chêne ou en bambou, en teinte claire ou foncée, ces panneaux habilleront votre intérieur en lui donnant une touche design !



Les bois

le m²

Version naturel

Sapin du nord massif A/B.
Profil élégie micro-chanfrein.
Rainure-languette en bout de lame.

Utilisable en pose horizontale, verticale et plafond (lame à clouer).
Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.
Colis de 2,415 m².


Pour la pose par clips, utiliser le Clips n°4.
Voir page 127.



Aspect
brossé

Aspect
brut de sciage

Aspect
raboté




Aspect brossé 3007117
Aspect brut de sciage 3007116
Aspect raboté 3007115
Le m² soit le colis

Élégie micro-chanfrein



FABRICATION
FRANÇAISE

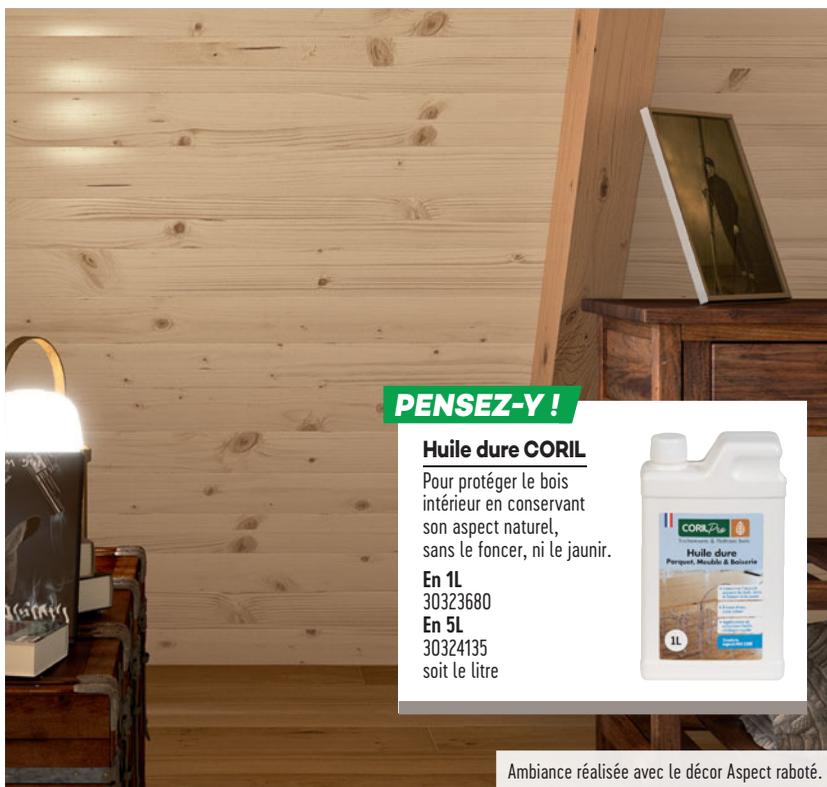

PENSEZ-Y !

Huile dure CORIL

Pour protéger le bois
intérieur en conservant
son aspect naturel,
sans le foncer, ni le jaunir.

En 1L
30323680

En 5L
30324135
soit le litre



Ambiance réalisée avec le décor Aspect raboté.



Version fini

Sapin du nord massif A/B. Profil élégie micro-chanfrein.
Rainure-languette en bout de lame. Utilisable en pose
horizontale, verticale et plafond (lame à clouer).
Lames de **2500 x 138 x 13 mm**.
Colis de 2,415 m².


Pour la pose par clips, utiliser le Clips n°4 : 24892476
Voir page 127.



Aspect
brossé

Aspect
brut de sciage

Aspect
raboté



Aspect brossé 3007113
Aspect brut de sciage 3007114
Aspect raboté 3007112
Le m² soit le colis


Élégie micro-chanfrein



FABRICATION
FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le décor Aspect brossé.

Les bois

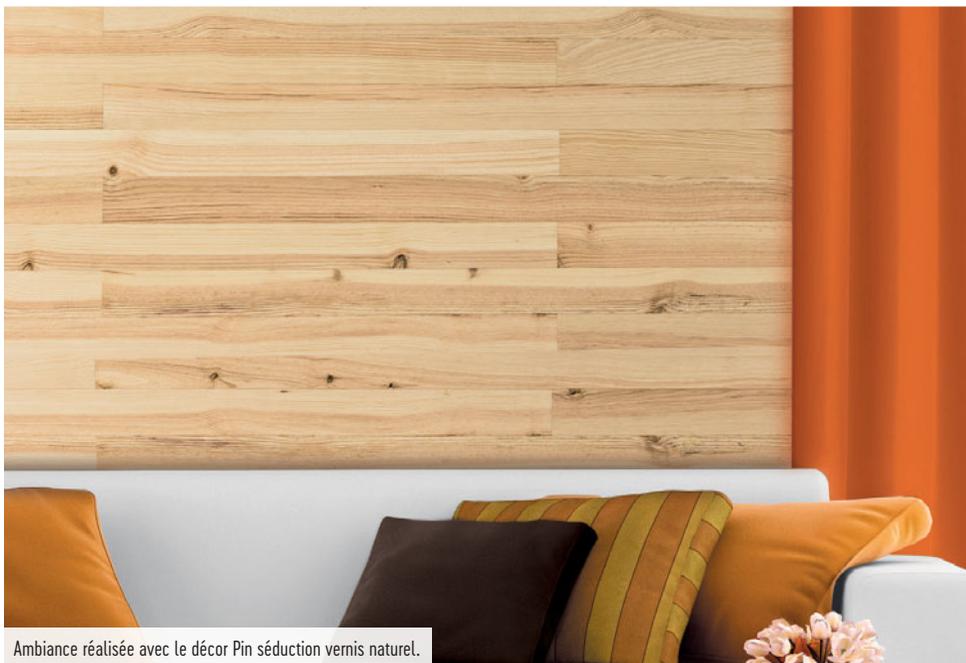

Ambiance réalisée avec le décor Pin séduction vernis naturel.

Classic nature

Pin brut sans nœud


Pin des Landes massif brut à finir.
Profil G02. Languette décalée.
Rainure-languette en bout de lame.
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.
Colis de 1,80 m².
24016834

Le m² soit le colis

Pin séduction vernis naturel

Pin des Landes massif.
Choix mixte (sans nœuds + petits nœuds).
Profil G02. Languette décalée
pour faciliter la pose.
Rainure-languette en bout de lame.
Lames de **2000 x 90 x 10 mm**.
Colis de 1,80 m².
24508322

Le m² soit le colis




à partir de
39,90 €
le m²

Lambris peuplier**

Peuplier, bois non traité
100 % français.
Choix ABC. Sans finition.
Lames chanfreinées sur la
longueur de **160 x 16 mm**.

Longueur des lames assorties de 0,5 à 2 m.
À partir de **39,90 €** le m².






Callao

Aspect brut de sciage. Pin des Landes abouté choix rustique. Finition lavable et réparable. Profil élégie droit avec languette décalée pour une pose par clouage ou par agrafage facilitée. Rainure-languette en bout de lame.

Classement feu Cfl D, s2 (M3). Lames de 2500 x 165 x 18 mm. Colis de 1,2375 m².



Hermine 26147338
Le m² soit le colis




FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Nouveau



Épicéa brossé thermochauffé

Profilé avec rainure-languette en bout de lames.

Traité Thermo-D® 212°C ce qui apporte protection (insectes et détérioration lié aux UV), garantie de stabilité et durabilité EN 350-1. Usage intérieur et extérieur. Certifié PEFC. Lames de 3900 x 157 x 21 mm.



Épicéa brossé



Épicéa brossé 30522789
Le m² soit le colis




DES CONSEILS D'EXPERT

Le revêtement mural en bois est idéal en rénovation pour habiller vos murs et gagner en isolation murale et phonique.

Les bois




Ambiance réalisée avec le décor Chêne naturel.



Wood500

Support HDF avec parement chêne véritable 2 mm. Finition huilée. Rainure - languette. Lames 4 chanfreins de 700 x 160 x 12 mm. Colis de 0,896 m³.



Chêne naturel Chêne denim

Chêne naturel 30359054

Chêne denim 30359055

Le m² soit le colis



FABRICATION ALLEMANDE



Ambiance réalisée avec le décor Chêne denim.

à partir de

le m²

Épicéa

Sapin massif. Choix AB.
Brulé à la flamme puis brossé
et saturé.
Mise en valeur des nœuds
et cerne du bois.

Profil élégie étroit à bord à bord (effet planche).
Languette décalée. Classement feu D-S2-d2.
Pose verticale ou horizontale.
Lames de **2500 x 182 x 20 mm**.
Colis de 1,365 m².



Épicéa
Chocolat



Épicéa
caramel

Épicéa Chocolat 30362492
Le m² soit le colis

Épicéa caramel 30284649
Le m² soit le colis



Ambiance réalisée avec le décor Épicéa chocolat.


Effet déco

à partir de

la pièce

Panelio **Nouveau**

Polystyrène extrudé à 80%, grande stabilité.
Compatible salle de bains et pièces humides.
Léger et imperméable. Adapté en rénovation.
Pose verticale ou horizontale. À coller.
Lames de 2700 x 122 x 12 mm.



Balzac



Chêne sonoma

Gold

Noyer

Chêne sonoma 30460429

Gold 30460430*

Noyer 30460431*

La pièce

Daru



Black

Chêne gold

Teck craft

Black 30460432*

Chêne gold 30460433*

Teck craft 30460434*

La pièce

Duval



Teck craft

Chêne gold

Silver

Teck craft 30460437

Chêne gold 30460435*

Silver 30460436*

La pièce



Ambiance réalisée avec le coloris Balzac chêne sonoma.



Ambiance réalisée avec le coloris Duval teck craft



Ambiance réalisée avec le coloris Noyer.

Hugo

Lames de 2700 x 119 x 21 mm.



Chêne gold

Noyer

Teck craft



Chêne gold 30460438*

Noyer 30460439*

Teck craft 30460440*

La pièce



à partir de

le m²

Panneau Hotan Harmony

Placage essence fine + MDF + feutre acoustique noir de 9 mm.
Pose horizontale ou verticale.
Colis de 1,44 m². Panneaux de 2400 x 600 x 20 mm.



Chêne
d'Europe
naturel



Noyer
US



Chêne
fumé



Chêne d'Europe naturel 30288226
Le m² soit le panneau

Noyer US 30288228
Le m² soit le panneau

Chêne fumé 30288227
Le m² soit le panneau

Avec variation de couleur possible en
fonction des différentes productions.

 FABRICATION
PAYS - B A S

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne fumé.

Effet déco

Swell

Sapin du Nord massif, surface rabotée, aboutable. Sillons creusant la surface du bois pour former des lignes arrondies rectilignes irrégulières.

Lames de **2350 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,465 m².

Noir 30460522*

Le m² soit le colis

Lames de **2500 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,563 m².

Noir 30460523*

Le m² soit le colis



Noir

Naturel

Lames de **2650 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,655 m².

Naturel 30460535*

Le m² soit le colis

Noir 30460524*

Le m² soit le colis

Lames de **2950 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,844 m².

Naturel 30460536*

Le m² soit le colis



Ambiance réalisée avec le coloris Swell naturel.

Skulpt

Sapin du Nord massif, surface rabotée, aboutable. Bois gougé de façon irrégulière créant un relief en surface.

Lames de **2350 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,465 m².

Noir 30460519*


Le m² soit le colis

Lames de **2500 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,563 m².

Noir 30460520*

Le m² soit le colis



Noir

Naturel

Lames de **2650 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,656 m².

Naturel 30460533

Le m² soit le colis

Colis de 1,655 m².

Noir 30460521*


Le m² soit le colis

Lames de **2950 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,844 m².

Naturel 30460534*

Le m² soit le colis

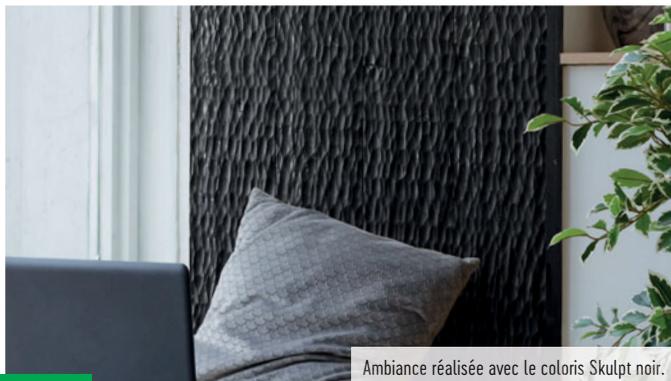

Ambiance réalisée avec le coloris Skulpt noir.

Nouveau



Ambiance réalisée avec le coloris Canyon naturel.



Ambiance réalisée avec le coloris Interline naturel.

Canyon

Sapin du Nord massif, surface rabotée, aboutable. Sillons irréguliers creusant la surface du bois.

Lames de **2350 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,465 m².

Noir 30460509*

Le m² soit le colis

Lames de **2500 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,563 m².

Noir 30460510*

Le m² soit le colis



Noir

Naturel

Lames de **2650 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,656 m².

Naturel 30460525

Le m² soit le colis

Noir 30460511

Le m² soit le colis

Lames de **2950 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,844 m².

Naturel 30460526*

Le m² soit le colis

Interline

Sapin du Nord massif, surface rabotée, aboutable. Lignes rectilignes de largeurs et profondeurs différentes.

Lames de **2350 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,465 m².

Noir 30460512*

Le m² soit le colis

Lames de **2500 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,563 m².

Noir 30460513*

Le m² soit le colis



Noir

Naturel

Lames de **2650 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,656 m².

Naturel 30460527*

Le m² soit le colis

Noir 30460514*

Le m² soit le colis

Lames de **2950 x 125 x 20 mm.**

Colis de 1,848 m².

Naturel 30460528*

Le m² soit le colis

Nouveau

à partir de

la pièce

Rythmix

Sapin du Nord massif, surface rabotée.

Usinage 3D innovant mettant en valeur les tonalités du bois

et son veinage. Différentes poses possibles : alignée, en quinconce. Deux variantes de tasseaux possibles : effet vague (modèle Onde) ou crête (modèle Dune).

Conforme au DTU. Marquage CE NE EN 14195.

Tasseaux de 2400 x 40 x 40 mm.

Colis de 4 pièces.

Onde



Naturel



Noir

Onde S - Longueur de vague 30 cm.

Naturel 30460532*

La pièce soit le colis

Noir 30460518*

La pièce soit le colis

Onde M - Longueur de vague 60 cm.

Naturel 30460531*

La pièce soit le colis

Noir 30460517*

La pièce soit le colis

Dune



Naturel



Noir

Dune S - Longueur de crête 30 cm.

Naturel 30460530*

La pièce soit le colis

Noir 30460516*

La pièce soit le colis


Dune M - Longueur de crête 60 cm.

Naturel 30460529*

La pièce soit le colis

Noir 30460515*

La pièce soit le colis

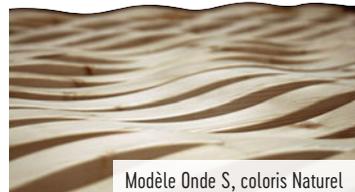

Modèle Onde S, coloris Naturel

Ambiance réalisée avec le modèle Dune et le coloris Noir.

Les revêtus



Tertio 200

Compatible pièce humide.
Support MDF qualité E1. Revêtu d'un papier décor.
À poser avec clips 30178168 ou agrafes.
Rainure et languette sur les 4 côtés.
Profil chanfreiné arrondi.
Lames de **1280 x 200 x 9,5 mm**.
Colis de 1,28 m².
Surface utile de 1,21 m².



Frêne
blanc alpin

Frêne blanc alpin 30178164
Le m² soit le colis



FABRICATION
ALLEMANDE

Nouveau



Système Clicwall

Ambiance réalisée avec le coloris Noir.

à partir de

le m²

Clicwall

Panneau avec support MDF mélaminé non structuré pour les contre-cloisons et parois de séparation.
Assemblage rainure et languette à visser sur tasseaux.

Adapté aux conditions en milieu sec.
Classement feu D-s2-d0. Composé à 89% de matériaux renouvelables et fabriqué à partir de 100% de bois de réemploi.

Panneaux de 2785 x 600 x 10 mm.

Vendu en lot de 2 panneaux.

Consultez votre magasin pour découvrir l'ensemble de la gamme Clicwall.



Noir



Chêne



Blanc



Noir 30541199

Blanc 30541197

Le m² soit le colis

Chêne 30541208

Le m² soit le colis



Décor Digital print.



Décor Lorenzo walnut medium brown.



Décor Clicwall elegant black digital print.


Les SPC



Les SPC

La composition du revêtement mural SPC est plus rigide que celle des revêtements muraux vinyles traditionnels car leur noyau est fabriqué en pierre calcaire avec des stabilisateurs. Idéal pour les établissements recevants du public (hôtel, bureau).

Ambiance réalisée avec le décor Marble gold.



SPC Rocko Tiles

34 décors disponibles sur commande. Panneau en SPC, matière composée à plus de 70% de minéraux (poudre de marbre). Résistant aux rayures et aux taches,

facile à nettoyer et à entretenir. Étanche et résistant aux variations de température. S'utilise sur différentes surfaces (béton, carrelage, plâtre, contreplaqué, OSB). Facile à couper, scier et percer. Fixation avec un mastic-colle. Adapté en rénovation intérieure et en décoration. Installation 4 fois plus rapide que du carrelage. Panneaux de 2800 x 1230 x 4 mm.

Exemples de décors



Rainforest brown



Mink plant A



Black mat



Marble gold




Rusty cooper



Golden cane A



Venato nature



Rainforest brown 30368173*

Mink plant A 30368193*

Black mat 30368197*

Marble gold 30368183*

Vendu au panneau. Le m²

Rusty cooper 30368202*

Golden cane A 30368190*

Venato nature 30368172*

soit le panneau



FABRICATION POLONAISE

SPC Rocko Tiles

Consultez-nous pour découvrir tous les décors et accessoires de pose disponibles.

INDISPENSABLE !

L'accessoire de pose qui fait toute la différence

Fixation Bostik

Mastic MS Polymères de fixation hautes performances. Multi-matériaux. Maintien immédiat. Cartouche de 290 ml. Collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage multi-matériaux, multi-soutiens intérieur et extérieur.

La cartouche de 290 ml 24297035 soit le litre



Ambiance réalisée avec le décor Golden cane A.

Les PVC



Élément 3D premium rustic

Revêtement mural en PVC alvéolaire. Décor monolame. Aspect de surface relief. Classement feu M1. Norme EN 13245-2. Assemblage jointif étanche. Pose possible par colle^[1], agrafe ou vis^[2]. 100% étanche. Lames de **2600 x 500 x 6 mm**. Colis de 3,90 m².



Blanc mix



Cabane blanc



Blanc mix 30299204

Cabane blanc 30282920

Le m² soit le colis



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

Ambiance réalisée avec le décor Cabane blanc.

le m² Élément 3D premium aspect bois

Revêtement mural en PVC alvéolaire. Finition de surface structurée.

Assemblage jointif étanche. Pose possible par colle^[1], agrafe ou vis^[2]. Parement de protection verni. Produit recyclable et étanche à 100%. Classement feu M1. Lames de **2600 x 500 x 6 mm**. Colis de 3,90 m².



Ranch



Nordic



Ranch 30282921

Nordic 29350797

Le m² soit le colis



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Ambiance réalisée avec le décor Ranch.



Nouveau

le m² Élément 3D premium volcano


Revêtement mural en PVC alvéolaire. Décor impression numérique. Finition de surface structurée. Assemblage jointif étanche. Pose possible par colle^[1], agrafe ou vis^[2]. Parement de protection verni. Classement feu M1. 100% étanche. Lames de **2600 x 500 x 6 mm**. Colis de 3,90 m².



Volcano

Volcano 30522795

Le m² soit le colis




FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

^[1] En cas de pose par collage, utiliser une colle polymère. ^[2] Pose bout à bout impossible en raison de la présence d'un liseret blanc sur chaque extrémité de la lame.

Les PVC



le m²

Élément 3D premium aspect marbre

Revêtement mural en PVC alvéolaire. Décor impression numérique. Finition

de surface structurée.

Assemblage jointif étanche. Pose possible par colle⁽¹⁾, agrafe ou vis⁽²⁾. Produit 100% étanche.

Parement de protection verni. Classement feu M1.

Lames de 2600 x 500 x 6 mm.

Colis de 3,90 m².




Bianco volakas

Bianco volakas 30028317
Le m² soit le colis



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

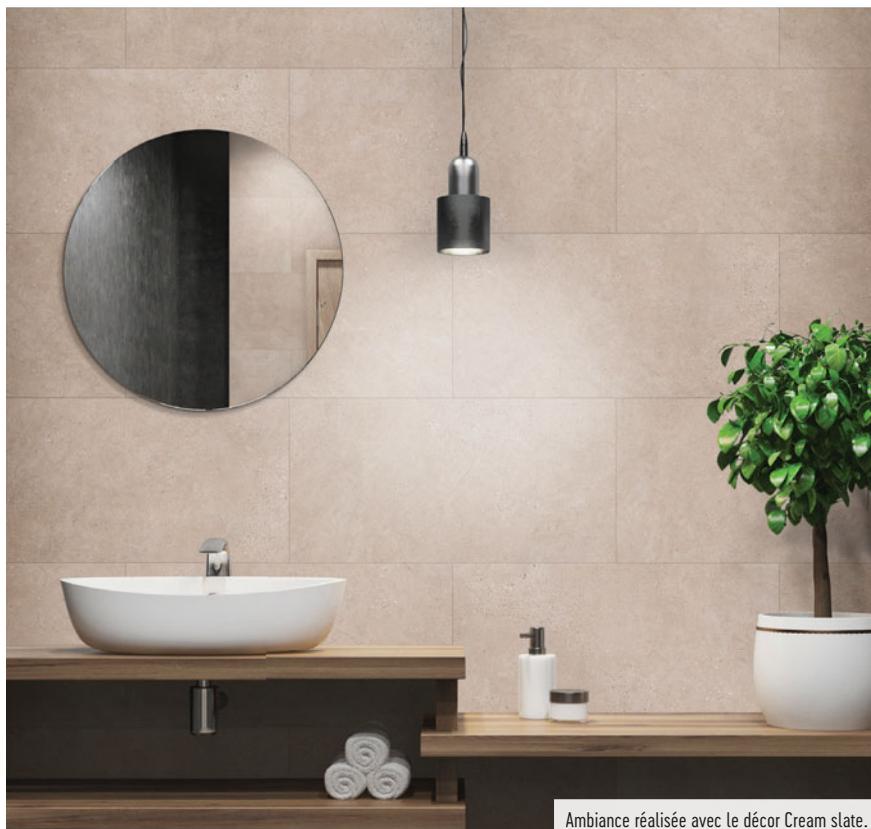

Ambiance réalisée avec le décor Cream slate.

GX wall plus

Revêtement mural rigide en PVC plein.

Dalle rectifiée pleine à coller avec mastic-colle polymère.

Finition de surface structurée. Assemblage jointif étanche.

Parement de protection verni ultra résistant.

Assemblage en bout de dalle. Produit recyclable à 100%.

Classement feu M1.

Dalles de 900 x 450 x 5 mm.

Colis de 2,025 m².




Cream slate



Gray cement



White stone



Cream slate 29350810

Gray cement 29350834

White stone 30028319

Le m² soit le colis



Garantie 5 ANS

Papiers peints

Transformez votre intérieur avec notre collection de papiers peints.

à partir de

la pièce



FABRICATION EUROPÉENNE

Papier peint Lutece Vinyle sur intissé

Rouleau vinyle sur intissé. Collections thématiques de papiers peints aux motifs et textures variés, qui s'adaptent à toutes les pièces de la maison. Avec ses panoramiques aux motifs vintage, ses imprimés floraux ou animaliers mais aussi ses trompe-l'œil, notre papier peint donne de la personnalité aux intérieurs en réhaussant subtilement l'ambiance de la pièce.

Papier peint Feuille exotique toilé

Terra
10,05 m x 53 cm
30389700



Papier peint Birds of paradise

Bleu pétrole
10,05 m x 53 cm
30552030



Papier peint Vertigo

Brun havane
10,05 m x 53 cm
30552026



Papier peint Astre

Argent, bleu
10,05 m x 53 cm
30552035

Les accessoires de pose qui font toute la différence.



Colle Metylan

Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques. Consistance idéale pour une application directe sur le mur, colle pour tout type de papiers peints intissés. Prête en 3 min.

- Haute Adhérence - Paquet de 200g = environ 30 m² soit 6 rouleaux.

21205583 soit le kg



Kit outils Metylan

Composé de la spatule à maroufler, le rouleau à encoller, et le cutter de tapissier. Pratique - S'utilise comme un rouleau à peinture et ne peluche pas, se nettoie à l'eau, diamètre 6 cm. Le clip intégré dans la poignée du cutter permet de casser facilement les lames usées.

30290543

Les accessoires / Les revêtements PVC

Profil finition extrémité



Profil angle interne/externe



Profil L.2600 mm	Profil PVC de départ et finition blanc	Profil PVC de départ et finition couleur	Profil alu anodisé de départ coloris aluminium	Profil alu anodisé de recouvrement	Profil PVC d'angle int./ext. blanc	Profil PVC d'angle int./ext. couleur	Profil alu anodisé d'angle int./ext.
Dalle murale pvc GX wall+							
White stone	24795715	–	30282908	30282916	24807982	–	30282912
Cream slate	–	–	30282910	30282918	–	24512725	30282914
Brown oak	–	24795685	30282910	30282918	–	24795678	30282914
Gray cement	–	27868973	30282910	30282918	–	30020582	30282914
Élément 3D premium							
Volcano	–	25083477	–	–	–	25083484	–
Nordic	–	–	–	–	–	24512725	–
Bianco volakas	24795715	–	–	–	24807982	–	–
Ranch	–	26806686	–	–	–	–	–
Blanc mix	–	26348087	–	–	–	26348094	–
Cabane blanc	24795715	–	–	–	24807982	–	–
Grande longueur							
Line 3000 blanc brut	24795715	–	–	–	24807982	–	–
Blanc brillant jointif	24795715	–	–	–	24807982	–	–
Blanc cérusé	24795715	–	–	–	24807982	–	–
Blanc mat jointif	24795715	–	–	–	24807982	–	–
Exapan blanc brut							
Line 2000 blanc brut	24795715	–	–	–	24807982	–	–

/ Autres profils

Gamme Décor L.2600 mm

Profil multifonction blanc



Profil de raccord blanc






Corniche blanche



Élément 3D premium

Volcano	–	–	24512695
Nordic	–	–	24512695
Bianco volakas	–	–	24512695
Cabane blanc	20924829	–	24512695
Blanc mix	–	–	24512695
Grande longueur			
Blanc brut	20924829	–	24512695
Blanc brillant jointif	20924829	21423963	24512695
Blanc cérusé	20924829	–	24512695
Blanc mat jointif	20924829	–	24512695
Exapan blanc brut			
Line 2000 blanc brut	20924829	21423963	24512695

				
Gamme Décor	Profil de départ et finition L. 2600 mm	Angle intérieur multifonction clipsable L. 2600 mm	Angle extérieur multifonction clipsable L. 2600 mm	Jonction L. 2600 mm
250				
Blanc – Blanc perlé Bois blanc	24512213	24512237	24512237	24512251
				
Gamme PVC alimentaire	Plinthe passage fils 80 x 15 mm		Profil arrêt	Profil jonction
L. 2600 mm				
PVC alimentaire blanc	29320646		29320653	29320660

/ Les murs revêtus

Gamme Décor	Profilé pliable 35 x 35 mm	Baguette d'angle large 33 x 33 mm ext.
Tertio 200 – Frêne blanc alpin	30178165	30178167
Gamme Décor	Profil Y pour angle saillant	Profil L pour angle saillant/départ de mur/plinthe
Clicwall – Gris satin	30567158	30567159

/ Les profils de finition

Rabotés lisses - Brut

	Champlat lisse en pin sans nœud 2400 x 40 x 6 mm	21188190		Baguette en L lisse en pin 2400 x 24 x 24 mm	21188473
	1/4 de rond lisse en pin sans nœud 2400 x 18 x 18 mm	21188312		Plinthe lisse en pin sans nœud 2000 x 70 x 10 mm	21188695

Aspect brut de sciage - Pré-peint blanc

Triangle - sapin 2500 x 22,5 x 22,5 mm	26021461*	Baguette en L - sapin 2500 x 27,5 x 27,5 mm	24914505*
---	-----------	--	-----------

/ Les revêtements massifs

Teinte en pot
Pot de 0,25 litre



Callao

Hermine 26373188

soit le litre



* Délai : consultez votre magasin.

INDISPENSABLE !

Les accessoires de pose qui font toute la différence



Clips n°1 : clips de pose pour revêtements en PVC

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 6 à 12 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
21636097

Clips n°2 : clips de pose pour revêtements revêtus

Boîte de 250 clips pour 8 à 10 m² pour pose murale.
Revêtement Ép. 6 à 12 mm
21636103

Boîte de 100 clips
Revêtement Tertio 200
30178168

Clips n°3 : clips de pose pour revêtements en bois massif

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 9 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
21636080

Boîte de 100 clips renforcés pour pose au plafond
24052450

Clips n°4 : clips de pose pour revêtements en bois massif

Boîte pour 8 à 10 m². Ép. 13 mm.
Boîte de 250 clips pour pose murale
24892476



LES MENUISERIES *intérieures*





P.60 LES PORTES D'INTÉRIEUR

P.105 LES VERRIÈRES

P.111 LES PLACARDS

P.118 LES ESCALIERS



Bien CHOISIR

Les portes d'intérieur

Des critères simples à connaître avant de choisir votre porte.

- **La spécificité technique souhaitée** : de l'isolation thermique à la performance acoustique, en passant par la protection incendie.
- **Le type d'ouverture** : porte battante ou coulissante.
- **Les huisseries** : à poser en montant la cloison ou spécialement conçues pour la pose fin de chantier.
- **La dimension** : en fonction de la hauteur et largeur de l'ouverture.
- **La finition** : à peindre, finie en mélaminé, en stratifié ou en bois.
- **L'équipement** : tous les accessoires complémentaires à la porte.



Les spécificités techniques

La porte acoustique :

Dotée d'une âme pleine composite et d'un joint isophonique au niveau de l' huisserie, elle permet de réduire les bruits entre deux espaces contigus.



La porte isolante ou thermique :

Composé d'une âme en matériau isolant, ce bloc-porte est équipé d'un joint périphérique sur l' huisserie et éventuellement d'un seuil. Il est destiné à séparer une pièce chauffée d'une pièce froide (par exemple, l'accès entre une cuisine et un garage).



La porte coupe-feu ou EI :

Conçus pour retarder la propagation d'un incendie, ces blocs-portes sont composés de matériaux difficilement inflammables. Leur efficacité est définie en mesurant le temps en minutes durant lequel le bloc-porte est étanche aux flammes. Le temps minimum est de 30 minutes.



La porte de communication :

Exclusivement destinés à la séparation de pièces, ces blocs-portes sont déclinés dans un large choix de finitions.



Le type d'ouverture

Les portes battantes

sont les plus répandues dans les habitations. Pratiques et fonctionnelles dans leur utilisation, elles se composent d'un ouvrant (la porte elle-même) et d'un bâti (l' huisserie). Le sens de l'ouverture est à choisir en fonction de la circulation souhaitée (poussant gauche ou poussant droit).



Poussant gauche




Poussant droit

Les portes coulissantes

apportent souvent des solutions gain de place grâce à l'absence de débattement. Ce type d'ouverture peut s'avérer très utile dans les salles de bains où le moindre mètre carré est compté.


Les portes coulissantes se déclinent en 3 types :

- **À galandage** : la porte coulisse dans un caisson installé dans la cloison (ce modèle est surtout intéressant lorsque l'on crée la cloison en même temps que l'on met en place ce type d'ouverture).



À galandage

- **Coulissante en applique** : solution gain de place idéale pour les petits espaces, également très pratique quand on ne peut pas modifier la cloison pour y insérer un galandage.



Coulissante en applique

- **En baie** : 2 portes peuvent ainsi coulisser à l'intérieur d'une ouverture plus grande.



En baie

INFORMATION !

Ventilation et détalonnage

Lorsque le système de ventilation de votre habitation est général - l'air extérieur entre par les pièces sèches (salon, chambres...) et s'évacue par les pièces humides (salle de

bains, cuisines...), il est nécessaire de réaliser un détalonnage de vos portes pour permettre une bonne circulation de l'air. Le détalonnage consiste à recouper le bas de la porte pour une ventilation et ainsi éviter la stagnation d'un air vicié,

la saturation en vapeur d'eau et la formation de moisissures, par exemple.

Détalonnage des portes de salles de bains, WC ou chambres : 1 cm si pièces équipées d'une ventilation

mécanique (type VMC), 2 cm en cas de ventilation naturelle.

Détalonnage des portes de cuisines, séjours ou couloirs : 2 cm en cas de ventilation mécanique, 3 cm en cas de ventilation naturelle.


Les huisseries et la pose

L' huisserie, également appelée « bâti », est la partie fixe qui se pose directement sur le cloison ou sur la maçonnerie. Cet encadrement est le support de la porte qui permet son ouverture et sa fermeture grâce à des paumelles ou des fiches. Il existe différents modèles à adapter selon la méthode de pose, l'épaisseur du mur ou de la cloison et selon la finition.


Elles existent en version prépeinte pour pose à l'avancement des cloisons, ou en version finie pour pose à la fin des travaux (pose fin de chantier) après réalisation des sols et des peintures.

Dans tous les cas, la présence d'un joint acoustique garantit un fonctionnement silencieux.


Pour une épaisseur de cloison de 50 à 100 mm :




Huisserie 72 mm :
pour cloison de 50 mm.



Huisserie 72 mm :
pour cloison de 50 mm ou 72 mm
avec couvre-joint supplémentaire.



Huisserie 88 à 92 mm :
pour cloison de 72 mm.



Porte + kit ébrasement :
ou kit chambrante / contre-chambrante
pour pose en fin de chantier.


ASTUCE !

Les blocs-portes fin de chantier se fixent une fois les travaux terminés (y compris peinture et pose du sol). Cela permet une pose rapide et sans risque d'endommager votre nouvelle porte.

La dimension

Les portes intérieures se déclinent en dimensions standard.

Les principales dimensions rencontrées sont 63, 73, 83, 93 cm en largeur et 204 cm en hauteur. La largeur de 83 cm est adaptée aux constructions neuves et à l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans l'habitat. Pour des bâtiments type ERP (Établissement Recevant du Public), la largeur minimum est de 93 cm.

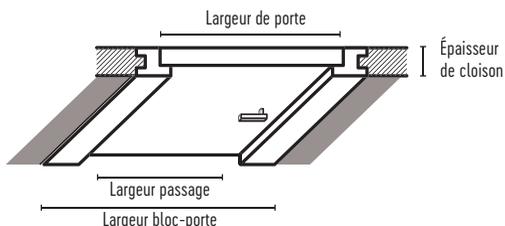

DES CONSEILS

D'EXPERT

pour vous accompagner
dans votre projet.



La finition

Toutes les matières et tous les styles existent pour répondre à la fois à des considérations esthétiques (matière, couleur...) et à des contraintes économiques.



La finition mélaminée offre un large choix de couleurs et d'aspects. Elle est facile d'entretien.

La finition stratifiée propose des portes avec un revêtement plus épais et plus solide.

La finition laquée apporte un parfait « rendu » et un toucher soigné.

La finition bois en sapin, chêne ou bois exotique, propose un toucher naturel, un aspect authentique et unique.

La finition pré-peinte permet de laisser libre court à vos envies de finition.

La porte peut être plane, post-formée ou gravée.

Faites appel à notre atelier
pour toute personnalisation
de vos portes.



L'équipement

Personnalisez votre porte avec la quincaillerie (type de poignées, rosaces, plaques décoratives) selon son usage et sa destination (WC, chambre, accès garage...).



Personnalisables

Collection isoplane / P60

Chant droit À recouvrement Rigitherm



Collections

Classique / P61

Seviac



Graphik / P62

Kaori



Ketch



Collection gravée⁽¹⁾ / P63

Hori



Verti



Tercera



Nova



Cube



Claustra



Alvéole



Chevron



Info

Les prix indiqués sur ces pages sont les premiers prix pour chacune des gammes. Vous retrouverez les prix pour l'ensemble des portes dans chacune des pages où les produits sont présentés.

Décors

Collection mélaminée et stratifiée

Braga / P66



Chêne gris perle



Chêne café

Siana / P67



Chêne foncé



Chêne gris



Chêne blanc



Chêne naturel



Chêne moyen

Fuji / P68



Gris galet



Terra



Natura



Noir mat



Origine



Frêne blanc



Gris basalte

Portalit / P69



Gris titan



Blanc



Chêne Adria



Noyer

Côme / P70



Chêne blond



Chêne noisette



Chêne authentique

Bering / P71



Blanc



Chêne blanc



Chêne naturel



Gris galet



Gris anthracite

Lineo / P72




Cadre chêne



Cadre noir

Collection Fenix NTM / P73



Nero Ingo



Blue Fes



Rosso Jaipur




Verde comodoro

Collection laquée / P74

Oia



Hanovre



Sapins

P75

Célia



Circée



Vercors



Plaqués bois

Collections

Fraké / P77

Manosque



Chêne / P78

Jade



Hema



Faro



Néo Etna



Pyrénées



Sumba



Torres



Collection Noyer / P81

Sumba



Torres



Parements bois massifs

Collection chêne / P82

Modulo



Noir



Blanc

Épure chêne dosse



Naturel brossé



Ultra mat brossé

Atelier loft



Noir



Blanc



Chêne sélectionné naturel brossé



Chêne sélectionné ultra mat brossé

Bora



Noir



Blanc



Chêne Rustique naturel brossé



Chêne Rustique ultra mat brossé

Carlit



Chêne verni naturel



Chêne blanchi

Arbre design



Naturel brossé



Ultra mat brossé

Collection vieux bois

P89

Bois authentique



Megève



P90

Épure battant



Syntesis battant 72



Consultez-nous

Fleurs de cloison

Blindées

P91

Diamant 10



Consultez-nous

Diamant 20



Consultez-nous

Palières P92

Stable 30 dB



Stable 40 dB



Blanc

Anti-effraction



Chêne naturel

Techniques P94

Coupe feu



Isophonique



Stable isolant



Suspendues

P101


Ster



Horizon



Atelier



Botha



Collection Noyer / P81

Sumba



Torres



Aluminium P107

Atelier



Divatte



Les personnalisables / Collection Isoplane



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS



Bloc-porte

		Âme alvéolaire	Âme pleine	Âme isolante	
huissierie Néolys 74 mm	204 x 63 cm	G : 26868936 D : 26868929	G : 26869087 D : 26869070	-	
	204 x 73 cm	G : 26868950 D : 26868943	G : 26868837 D : 26869094	Rigitherm isolant huissierie 74 mm	
	204 x 83 cm	G : 26868974 D : 26868967	G : 26868851 D : 26868844	G : 30361061* D : 30361064*	
	204 x 93 cm	G : 26868998 D : 26868981	G : 26868875 D : 26868868	G : 30361063 D : 30361062	
	204 x 126 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 26869001*	-	G : 30361066 D : 30361065	
	204 x 146 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 26869018*	-		
huissierie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 26869049 D : 26869032	G : 26892825 D : 26892818		
	204 x 83 cm	G : 26869063 D : 26869056	G : 26892849 D : 26892832		
	204 x 93 cm	G : 27860281 D : 27860298	G : 27811016 D : 27811009		
Serrure à condamnation	axe 40	Blanche 20824020	Noire 21520020		
	Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 63 cm : 30361833 204 x 73 cm : 30361825 204 x 83 cm : 30361827 204 x 93 cm : 30361829	27062470 27062494 27062517 27062531	
rainure et serrure à condamnation		204 x 63 cm	30361834	27062487	
		204 x 73 cm	30361826	27062500	
		204 x 83 cm	30361828	27062524	
204 x 93 cm	30361830	27062548			

Isoplane Rigitherm

- **Bloc-porte plane** : isolant Climat 2B, Ud = 1,0 W/m².K, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement). Serrure 3 points à relevage manuel à panneton, axe à 40 mm, joint balai posé.
- **Huissierie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Informations techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4 cm Largeur : + 7,1 cm

Isoplane chant droit

- **Bloc-porte plane** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. 4 paumelles en âme pleine. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huissierie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Informations techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

Isoplane à recouvrement

- **Bloc-porte plane** : à recouvrement, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huissierie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Informations techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm

/ Retailable



- **Porte seule plane** : âme tubulaire, panneaux HDF, cadre en composants résineux sans nœuds.
- **Finition** : prépeint.
- **Plages de recoupe** : 200 mm en hauteur et en largeur.



		Âme alvéolaire	Âme pleine	Âme isolante
Bloc-porte	huissierie Néolys 74 mm	204 x 63 cm : G : 28873242 D : 28873235	-	-
	204 x 73 cm	G : 28873266 D : 28873259	-	Rigitherm isolant huissierie 74 mm
	204 x 83 cm	G : 28873280 D : 28873273	-	G : 30522453* D : 30522454*
	204 x 93 cm	G : 28873303 D : 28873297	-	G : 30522455 D : 30522456
	204 x 126 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 28873358*	-	G : 30522457 D : 30522458
	204 x 146 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 28873365*	-	
huissierie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 28873327 D : 28873310	G : 28873471 D : 28873464	
	204 x 83 cm	G : 28873341 D : 28873334	G : 28873495 D : 28873488	
	204 x 93 cm	G : 28884163 D : 28884156	G : 28884187 D : 28884170	
Serrure à condamnation	axe 40	Blanche 20824020	Noire 21520020	



Porte seule	Ép. 34 mm	224 x 83 cm : 30363309 224 x 103 cm : 30363310
	Ép. 40 mm	224 x 83 cm : 30363311 224 x 103 cm : 30363312

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS





à partir de

Seviac

- **Bloc-porte postformé** : à chant droit ou à recouvrement, ouvrant âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles (chant droit) ou 3 fiches (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : en résineux prépeint pour pose traditionnelle ou en MDF enrobé blanc pour cloison finie de 50 à 72 mm en pose en fin de chantier. Joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle ou fin de chantier.
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
Hauteur : + 5,1 cm – Largeur : + 8,2 cm
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 6,3 cm

JELD-WEN

Âme alvéolaire

Bloc-porte à chant droit	huisserie 72 mm	204 x 63 cm	G : 30337913 D : 30337912	
		204 x 73 cm	G : 30337915 D : 30337914	
		204 x 83 cm	G : 30337917 D : 30337916	
		204 x 93 cm	G : 30337919 D : 30337918	
	isolant huisserie 66 mm	204 x 73 cm	G : 30337921 D : 30337920	
		204 x 83 cm	G : 30337923 D : 30337922	
	Bloc-porte à recouvrement	huisserie 72 mm	204 x 63 cm	G : 30337925 D : 30337924
			204 x 73 cm	G : 30337927 D : 30337926
204 x 83 cm			G : 30337929 D : 30337928	
204 x 93 cm			G : 30337931* D : 30337930*	
huisserie 88 mm		204 x 63 cm	G : 30337933 D : 30337932	
		204 x 73 cm	G : 30337935 D : 30337934	
		204 x 83 cm	G : 30337937 D : 30337936	
		204 x 93 cm	G : 30337939 D : 30337938	
isolant huisserie 66 mm		204 x 73 cm	G : 30337941 D : 30337940	
		204 x 83 cm	G : 30337943 D : 30337942	
pose fin de chantier, cloison de 50 à 72 mm		204 x 73 cm	G : 30569082* D : 30569081*	
		204 x 83 cm	G : 30569084* D : 30569083*	
Serrure à condamnation		axe 50	G : 30552417 D : 30552297	
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 63 cm	30337995	
		204 x 73 cm	30337996	
		204 x 83 cm	30337997	
		204 x 93 cm	30337998	
	rainure et serrure à condamnation	204 x 63 cm	30337999	
		204 x 73 cm	30338000	
		204 x 83 cm	30338001	
		204 x 93 cm	30338002	

Dimensions de réservation pour pose fin de chantier :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 207,3 x 77,1 cm

204 x 83 cm > 207,3 x 87,1 cm

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes de coulissants en applique ou à galandage (avec ou sans serrure). Poignée vendue séparément (voir p. 98).

- **Version isolante** : classement Climat B Classe 2. Coef. Ud = 1,1/m².K. Raidisseur. Serrure 3 points à relevage posée. Huisserie en résineux prépeinte pour cloison de 50 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés. Joint balai en partie basse posé. Confort acoustique.

FABRICATION FRANÇAISE



Kaori et Ketch

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 fiches chromées. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte + chants prépeints.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version isolante** : climat 2B, coef. $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, à recouvrement, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 fiches, serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, joint balai.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Informations techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Néolys alvéolaire Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,70 cm
Néolys isolant Hauteur : + 2,75 cm - Largeur : + 4,6 cm



Ambiance réalisée avec le modèle Ketch.



Âme alvéolaire

Kaori

Ketch

Bloc-porte	Huisserie Néolys 74 mm	204 x 73 cm	G : 27511817 D : 27511824	G : 27512517 D : 27512524
			204 x 83 cm	G : 27511831 D : 27511848
		204 x 93 cm	G : 27511855* D : 27511862*	G : 27512555* D : 27512562*
Bloc-porte	isolant huisserie Néolys 74 mm	204 x 73 cm	G : 27511954 D : 27511275	G : 27512654 D : 27512661
		204 x 83 cm	G : 27511497 D : 27511503	G : 27512678 D : 27512685
Bloc-porte	huisserie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 27511893 D : 27511909	G : 27512593 D : 27512609
		204 x 83 cm	G : 27511916 D : 27511923	G : 27512616 D : 27512623
		204 x 93 cm	G : 27511930 D : 27511947	G : 27512630 D : 27512647
Bloc-porte	isolant huisserie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 27511510* D : 27511527*	G : 27512692* D : 27512708*
		204 x 83 cm	G : 27511534* D : 27511541*	G : 27512715* D : 27512722*
Serrure à condamnation		axe 40	Blanche 20824020	Noire 21520020
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887317	28887379
		204 x 83 cm	28887331	28887393
		204 x 93 cm	28887355	28887416
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887324	28887386
		204 x 83 cm	28887348	28887409
		204 x 93 cm	28887362	28887423



Kaori



Ketch

Kit Rigitherm joint + seuil

Option RE 2020
29302352

Huisserie Néoclyp

Pour cloison de 72 à 76 mm.



Ketch – pose fin de chantier

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : Neoclyp pose fin de chantier en MDF hydrofuge enrobé blanc, pour cloison de 72 à 76 mm, avec joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte + chants prépeints.

- **Version isolante** : climat 2B, coef. $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, à recouvrement, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 fiches, serrure 3 points à relevage axe à 40 mm. Pose en tunnel pour cloison supérieure à 100 mm, avec joint spécifique. Bloc-porte monté [sauf ailettes de finition].

Bloc-porte	alvéolaire	204 x 73 cm	G : 30361084	D : 30361087
			204 x 83 cm	G : 30361085
Bloc-porte	isolant Climat B	204 x 73 cm	G : 30361088*	D : 30361089*
		204 x 83 cm	G : 30361090*	D : 30361083*

Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 6 cm
La hauteur s'entend sol fini.

/ Collection gravée

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Versión isolante** : isolant Climat 2B, coef. Ud = 1,0/ m².K, à chant droit. Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, joint balai posé.

- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :

Hauteur : + 4,1 cm - Largeur : + 7,2 cm

Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :

Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,7 cm

Dimensions totales du bloc-porte isolant :

Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 7,1 cm



Hori⁽¹⁾

Verti⁽¹⁾

Tercera⁽¹⁾

Nova⁽¹⁾

		Âme alvéolaire	Hori⁽¹⁾	Verti⁽¹⁾	Tercera⁽¹⁾	Nova⁽¹⁾		
Bloc-porte à chant droit	huisserie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30355639 D : 30355640	G : 30355615 D : 30355616	G : 30355663 D : 30355664	G : 30355688 D : 30355689		
		204 x 83 cm	G : 30355641 D : 30355642	G : 30355617 D : 30355618	G : 30355665 D : 30355666	G : 30355690 D : 30355691		
		204 x 93 cm	G : 30355643 D : 30355644	G : 30355619 D : 30355620	G : 30355667 D : 30355668	G : 30355692 D : 30355693		
	huisserie 90 mm	204 x 73 cm	G : 30355645 D : 30355646	G : 30355621 D : 30355622	G : 30355669 D : 30355670	G : 30355694 D : 30355695		
		204 x 83 cm	G : 30355647 D : 30355648	G : 30355623 D : 30355624	G : 30355671 D : 30355672	G : 30355696 D : 30355697		
		204 x 93 cm	G : 30355649 D : 30355650	G : 30355625 D : 30355626	G : 30355673 D : 30355674	G : 30355698 D : 30355699		
	isolant huisserie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30361266* D : 30361265*	G : 30361251* D : 30361250*	G : 30361281* D : 30361280*	G : 30361296* D : 30361295*		
		204 x 83 cm	G : 30361268 D : 30361267	G : 30361253 D : 30361252	G : 30361283 D : 30361282	G : 30361298 D : 30361297		
		204 x 93 cm	G : 30361270 D : 30361269	G : 30361255 D : 30361254	G : 30361285 D : 30361284	G : 30361300 D : 30361299		
	Bloc-porte à recouvrement	huisserie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30355651 D : 30355652	G : 30355627 D : 30355628	G : 30355675 D : 30355676	G : 30355700 D : 30355701	
			204 x 83 cm	G : 30355653 D : 30355654	G : 30355629 D : 30355630	G : 30355677 D : 30355678	G : 30355702 D : 30355703	
			204 x 93 cm	G : 30355655 D : 30355656	G : 30355631 D : 30355632	G : 30355679 D : 30355680	G : 30355704 D : 30355705	
huisserie 90 mm		204 x 73 cm	G : 30355657 D : 30355658	G : 30355633 D : 30355634	G : 30355681 D : 30355682	G : 30355706 D : 30355707		
		204 x 83 cm	G : 30355659 D : 30355660	G : 30355635 D : 30355636	G : 30355684 D : 30355685	G : 30355708 D : 30355709		
		204 x 93 cm	G : 30355661 D : 30355662	G : 30355637 D : 30355638	G : 30355686 D : 30355687	G : 30355710 D : 30355711		
Porte coulissante		Serrure à condamnation	axe 40		Blanche 20824020		Noire 21520020	
			204 x 73 cm		30361259	30361244	30361274	30361289
			204 x 83 cm		30361261	30361246	30361276	30361291
	rainure et tire-doigt	204 x 93 cm		30361263	30361248	30361278	30361293	
		204 x 73 cm		30361260	30361245	30361275	30361290	
		204 x 83 cm		30361262	30361247	30361277	30361292	
204 x 93 cm		30361264	30361249	30361279	30361294			
rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm							
	204 x 83 cm							
	204 x 93 cm							

Les personnalisables / Collection gravée



Cube⁽¹⁾


Clastra⁽¹⁾

Alvéole⁽¹⁾


Chevron⁽¹⁾

 Âme alvéolaire	Cube⁽¹⁾	Clastra⁽¹⁾	Alvéole⁽¹⁾	Chevron⁽¹⁾
204 x 73 cm	G : 30355470 D : 30355471	G : 30355494 D : 30355495	G : 30355542 D : 30355543	G : 30355590 D : 30355591
204 x 83 cm	G : 30355472 D : 30355473	G : 30355496 D : 30355497	G : 30355544 D : 30355545	G : 30355592 D : 30355593
204 x 93 cm	G : 30355474 D : 30355475	G : 30355498 D : 30355499	G : 30355546 D : 30355547	G : 30355594 D : 30355595
204 x 73 cm	G : 30355476 D : 30355477	G : 30355500 D : 30355501	G : 30355548 D : 30355549	G : 30355596 D : 30355597
204 x 83 cm	G : 30355478 D : 30355479	G : 30355502 D : 30355503	G : 30355550 D : 30355551	G : 30355598 D : 30355599
204 x 93 cm	G : 30355480 D : 30355481	G : 30355504 D : 30355505	G : 30355552 D : 30355553	G : 30355600 D : 30355601
204 x 73 cm	G : 30361161* D : 30361160*	G : 30361176* D : 30361175*	G : 30361206* D : 30361205*	G : 30361236* D : 30361235*
204 x 83 cm	G : 30361163 D : 30361162	G : 30361178 D : 30361177	G : 30361208 D : 30361207	G : 30361238 D : 30361237
204 x 93 cm	G : 30361165 D : 30361164	G : 30361180 D : 30361179	G : 30361210 D : 30361209	G : 30361240 D : 30361239
204 x 73 cm	G : 30355482 D : 30355483	G : 30355506 D : 30355507	G : 30355554 D : 30355555	G : 30355603 D : 30355604
204 x 83 cm	G : 30355484 D : 30355485	G : 30355508 D : 30355509	G : 30355556 D : 30355557	G : 30355605 D : 30355606
204 x 93 cm	G : 30355486 D : 30355487	G : 30355510 D : 30355511	G : 30355558 D : 30355559	G : 30355607 D : 30355608
204 x 73 cm	G : 30355488 D : 30355489	G : 30355512 D : 30355513	G : 30355560 D : 30355561	G : 30355609 D : 30355610
204 x 83 cm	G : 30355490 D : 30355491	G : 30355514 D : 30355515	G : 30355562 D : 30355563	G : 30355611 D : 30355612
204 x 93 cm	G : 30355492 D : 30355493	G : 30355516 D : 30355517	G : 30355564 D : 30355565	G : 30355613 D : 30355614
axe 40	Blanche 20824020		Noire 21520020	
204 x 73 cm	30361154	30361169	30361199	30361229
204 x 83 cm	30361156	30361171	30361201	30361231
204 x 93 cm	30361158	30361173	30361203	30361233
204 x 73 cm	30361155	30361170	30361200	30361230
204 x 83 cm	30361157	30361172	30361202	30361232
204 x 93 cm	30361159	30361174	30361204	30361234

Zoom gravure



Zoom gravure



Cube⁽¹⁾

Alvéole⁽¹⁾

Chevron⁽¹⁾

PENSEZ-Y !



Les portes d'intérieur

			Cube⁽¹⁾	Alvéole⁽¹⁾	Chevron⁽¹⁾
Bloc-porte à chant droit	huissierie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30355446 D : 30355447	G : 30355518 D : 30355519	G : 30355566 D : 30355567
		204 x 83 cm	G : 30355448 D : 30355449	G : 30355520 D : 30355521	G : 30355568 D : 30355569
		204 x 93 cm	G : 30355450 D : 30355451	G : 30355522 D : 30355523	G : 30355570 D : 30355571
	huissierie 90 mm	204 x 73 cm	G : 30355452 D : 30355453	G : 30355524 D : 30355525	G : 30355572 D : 30355573
		204 x 83 cm	G : 30355454 D : 30355455	G : 30355526 D : 30355527	G : 30355574 D : 30355575
		204 x 93 cm	G : 30355456 D : 30355457	G : 30355528 D : 30355529	G : 30355576 D : 30355577
	isolant huissierie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30361146* D : 30361145*	G : 30361191* D : 30361190*	G : 30361221* D : 30361220*
		204 x 83 cm	G : 30361148 D : 30361147	G : 30361193 D : 30361192	G : 30361223 D : 30361222
		204 x 93 cm	G : 30361150 D : 30361149	G : 30361195 D : 30361194	G : 30361225 D : 30361224
Bloc-porte à recouvrement	huissierie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30355458 D : 30355459	G : 30355530 D : 30355531	G : 30355578 D : 30355579
		204 x 83 cm	G : 30355460 D : 30355461	G : 30355532 D : 30355533	G : 30355580 D : 30355581
		204 x 93 cm	G : 30355462 D : 30355463	G : 30355534 D : 30355535	G : 30355582 D : 30355583
	huissierie 90 mm	204 x 73 cm	G : 30355464 D : 30355465	G : 30355536 D : 30355537	G : 30355584 D : 30355585
		204 x 83 cm	G : 30355466 D : 30355467	G : 30355538 D : 30355539	G : 30355586 D : 30355587
		204 x 93 cm	G : 30355468 D : 30355469	G : 30355540 D : 30355541	G : 30355588 D : 30355589
Serrure à condamnation	axe 40	Blanche 20824020 - Noire 21520020			
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361139	30361184	30361214
		204 x 83 cm	30361141	30361186	30361216
		204 x 93 cm	30361143	30361188	30361218
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361140	30361185	30361215
		204 x 83 cm	30361142	30361187	30361217
	204 x 93 cm	30361144	30361189	30361219	

Une gravure personnalisée



Nos portes isoplans peuvent aussi être personnalisées dans notre atelier avec la gravure et le motif de votre choix, tel que votre logo par exemple. Motifs à partir de 25 €* (selon taille). Lettrage : 6 polices au choix. 2 €* la lettre. Consultez votre magasin.

* Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

Les décors



Ambiance réalisée avec le décor Chêne gris perle.



Braga

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles. Réhausse de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle assemblés à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 70 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Décor coordonné à la porte.
- **Finition** : parement MDF ép. 3 mm, mélaminé décor bois texturé fil vertical. Chants assortis à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Versión isolante** : serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 7 cm - Largeur : + 16 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm
La hauteur s'entend sur sol fini.

vicaima
UNREFLECTED HARMONY

Âme alvéolaire



			Chêne gris perle	Chêne café
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30366238 D : 30366239	G : 30366254 D : 30366255
		204 x 83 cm	G : 30366240 D : 30366241	G : 30366256 D : 30366257
		204 x 93 cm	G : 30366242 D : 30366243	G : 30366258 D : 30366259
	isolant	204 x 73 cm	G : 30366247 D : 30366248	G : 30366263 D : 30366264
		204 x 83 cm	G : 30366249 D : 30366250	G : 30366265 D : 30366266
	Serrure magnétique à condamnation		axe 50	30453018
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30366301	30366307
		204 x 83 cm	30366303	30366309
		204 x 93 cm	30366305	30366311
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30366302	30366308
		204 x 83 cm	30366304	30366310
		204 x 93 cm	30366306	30366312
Kit d'habillage pour châssis à galandage⁽¹⁾		204 x 73 cm	30366251	30366267
		204 x 83 cm	30366252	30366268
		204 x 93 cm	30366253	30366269

FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 5 ANS



EXCLUSIVITÉ
GEDIBOIS

à partir de

Siana

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles inox. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

- **Huisserie** : chambranle contre chambranle assemblés à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Réhausse d' huisserie de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Décor coordonné à la porte.

- **Finition** : parement médium 5 mm, mélaminé **décor bois structuré** 4 coloris. Fil horizontal : chêne naturel, chêne moyen et chêne gris. Fil vertical : chêne blanc et chêne foncé.

- **Pose** : fin de chantier par équerres fournies.

- **Version isolante** : Climat B classe 3. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément⁽²⁾ (voir p. 97).

- **Infos techniques :**

Dimensions totales du bloc-porte : 2080 x 780/880/980 x 100 mm

Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 5 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réserve

204 x 73 cm > 2080 x 777 +/- 3 mm

204 x 83 cm > 2080 x 877 +/- 3 mm

204 x 83 cm isolante > 2090 x 897 +/- 3 mm

(pour fixation par vis ; 910 pour la fixation à la mousse)

204 x 93 cm > 2080 x 977 +/- 3 mm

La hauteur s'entend sol fini.



Serrure magnétique

Ambiance réalisée avec le décor Chêne naturel.

		Âme alvéolaire	Chêne gris	Chêne blanc	Chêne naturel	Chêne moyen	Chêne foncé
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30300821 D : 30300822	G : 30364280 D : 30364281	G : 30300779 D : 30300780	G : 30300793 D : 30300794	G : 30300807 D : 30300808
		204 x 83 cm	G : 30300823 D : 30300824	G : 30364282 D : 30364283	G : 30300781 D : 30300782	G : 30300795 D : 30300796	G : 30300809 D : 30300810
		204 x 93 cm	G : 30300825 D : 30300826	G : 30364284 D : 30364285	G : 30300783 D : 30300784	G : 30300797 D : 30300798	G : 30300811 D : 30300812
	isolant	204 x 83 cm	G : 30300827 D : 30300828	G : 30364286 D : 30364287	G : 30300785 D : 30300786	G : 30300799 D : 30300800	G : 30300813 D : 30300814
		Serrure magnétique à condamnation axe 50			30362174		
			Élargisseur pour mur 300 mm	30312532	30364294	30312529	30312530
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311192	30365435	30311174	30311180	30311186
		204 x 83 cm	30311193	30365436	30311175	30311181	30311187
		204 x 93 cm	30311194	30365437	30311176	30311182	30311188
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311195	30365438	30311177	30311183	30311189
		204 x 83 cm	30311196	30365439	30311178	30311184	30311190
		204 x 93 cm	30311197	30365440	30311179	30311185	30311191
Kit d'habillage pour châssis à galandage ⁽¹⁾	204 x 73 cm	30300829	30364291	30300787	30300801	30300815	
	204 x 83 cm	30300830	30364292	30300788	30300802	30300816	
	204 x 93 cm	30300831	30364293	30300789	30300803	30300817	

FABRICATION EUROPÉENNE **Garantie 10 ANS**



[2] Compatible avec poignée rosace uniquement.

Les décors



Fuji

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : parement medium 4 mm, mélaminé **décor bois structuré**, huisserie décor coordonné à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version isolante** : Climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m². K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Ambiance réalisée avec le décor Terra.



Âme alvéolaire



		Gris galet	Terra	Natura	Noir mat	Origine	Frêne blanc	Gris basalte	
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 27442333 D : 27442326	G : 30168817 D : 30168816	G : 30168830 D : 30168829	G : 30524167 D : 30524168	G : 30524160 D : 30524161	G : 27442517 D : 27442500	G : 27442425 D : 27442418
		204 x 83 cm	G : 27442357 D : 27442340	G : 30168819 D : 30168818	G : 30168832 D : 30168831	G : 30524169 D : 30524170	G : 30524162 D : 30524163	G : 27442531 D : 27442524	G : 27442449 D : 27442432
		204 x 93 cm	G : 27442371* D : 27442364*	G : 30168821* D : 30168820*	G : 30168834* D : 30168833*	G : 30524182* D : 30524183*	G : 30524178* D : 30524179*	G : 27442555* D : 27442548*	G : 27442463* D : 27442456*
	isolant	204 x 73 cm	G : 27548271* D : 27548332*	G : 30168823* D : 30168822*	G : 30168836* D : 30168835*	G : 30524184* D : 30524185*	G : 30524180* D : 30524181*	G : 27548318* D : 27548301*	G : 27548295* D : 27548288*
		204 x 83 cm	G : 27548349 D : 27548325	G : 30168825 D : 30168824	G : 30168838 D : 30168837	G : 30524171 D : 30524172	G : 30524176 D : 30524177	G : 27548387 D : 27548370	G : 27548363 D : 27548356
	Serrure à condamnation	axe 40	Blanche 20824020		- Noire 21520020				
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28888031	30213484	30213490	30523222	30523216	28888079	28888116
		204 x 83 cm	28888055	30213486	30213492	30523223	30523217	28888093	28888130
		204 x 93 cm	30311427*	30213488*	30213494*	30523224*	30523218*	30311425*	30311423*
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28888048	30213485	30213491	30523225	30523219	28888086	28888123
		204 x 83 cm	28888062	30213487	30213493	30523226	30523220	28888109	28888147
		204 x 93 cm	30311260*	30213489*	30213495*	30523227*	30523221*	30311426*	30311424*
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾		30396409 ⁽¹⁾	30396406 ⁽¹⁾	30409200 ⁽¹⁾	30524205 ⁽¹⁾	30524204 ⁽¹⁾	30396408 ⁽¹⁾	30396407 ⁽¹⁾	

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



à partir de

Portalit

- **Bloc-porte stratifié** : à recouvrement, ouvrant à **âme tubulaire** ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : stratifié décor lisse (blanc), décor grainé (gris titan), décor bois

structuré (chêne Adria et Noyer Trentino), huisserie décor coordonné à la porte.

- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Versión isolante** : climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réserveation
204 x 73 cm > 207 x 77 cm
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Ambiance réalisée avec le décor Chêne Adria.

WESTAG		Âme tubulaire					
			Gris titan	Blanc	Chêne Adria	Noyer	
Bloc-porte	cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 30175728 D : 30175727	G : 26377261 D : 26377247	G : 30043130 D : 30043128	G : 30312535 D : 30312536	
		204 x 83 cm	G : 30175730 D : 30175729	G : 26377308 D : 26377285	G : 30043126 D : 30043132	G : 30312537 D : 30312538	
		204 x 93 cm	G : 30177958* D : 30177957*	G : 26377346* D : 26377322*	G : 30312551* D : 30312552*	G : 30312539* D : 30312540*	
	cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 30175724 D : 30175723	G : 26377254 D : 26377230	G : 30043131 D : 30043129	G : 30312541 D : 30312542	
		204 x 83 cm	G : 30175726 D : 30175725	G : 26377292 D : 26377278	G : 30043127 D : 30043133	G : 30312543 D : 30312544	
		204 x 93 cm	G : 30177956* D : 30177955*	G : 26377339* D : 26377315*	G : 30312553* D : 30312554*	G : 30312545* D : 30312546*	
	isolant cloison de 70 à 80 mm	204 x 83 cm	G : 30175734* D : 30175733*	G : 27628409* D : 27628393*	G : 30043124* D : 30043122*	G : 30312547 D : 30312548	
	isolant cloison de 100 à 116 mm	204 x 83 cm	G : 30175732* D : 30175731*	G : 27628423* D : 27628416*	G : 30043125* D : 30043123*	G : 30312549 D : 30312550	
	Serrure à condamnation		axe 40	Blanche 20824020		- Noire 21520020	
	Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30213478	28888338	30055488	30311199
			204 x 83 cm	30213480	28888352	30055490	30311201
			204 x 93 cm	30213482*	30311205*	30311207*	30311203*
rainure et serrure à condamnation		204 x 73 cm	30213479	28888345	30055489	30311200	
		204 x 83 cm	30213481	28888369	30055491	30311202	
		204 x 93 cm	30213483*	30311206*	30311208*	30311204*	
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾		204 x 73 cm	30175735	26997490	30038922	30299217	
		204 x 83 cm	30175736	26997506	30038923	30299218	

FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 2 ANS



Les décors

Côme

- **Bloc-porte mélaminé** : réversible, à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, **charnières invisibles**. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Décor coordonné à la porte, décor noir pour la finition chêne authentique.
- **Finition** : parement MDF 4 mm, mélaminé décor bois structuré, fil horizontal. Chants assortis à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Versión isolante** : Climat B classe 2. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,1 W/m².K.
- **Versión coulissante** : porte compatible avec nos systèmes en applique, kit de finition disponible pour une utilisation à galandage. Poignée vendue séparément (voir p.98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte : 212,1 x 88,1/98,1/108,1 cm
Hauteur : + 8,1 cm – Largeur : + 15,1 cm
Dimensions de réservation :
Portes – Réservation
204 x 73 cm > 2090 x 805 mm
204 x 83 cm > 2090 x 905 mm
204 x 93 cm > 2090 x 1005 mm
La hauteur s'entend sol fini.



Charnières invisibles

Ambiance réalisée avec le décor Chêne authentique



Âme alvéolaire



Chêne blond



Chêne noisette



Chêne authentique

			Chêne blond	Chêne noisette	Chêne authentique
Bloc-porte		204 x 73 cm	30364308	30364317	30364327
		204 x 83 cm	30365343	30364318	30364328
		204 x 93 cm	30364309	30364319	30364329
	isolant	204 x 83 cm	G : 30364310 D : 30364311	G : 30364320 D : 30364321	G : 30364330 D : 30364331
Serrure magnétique à condamnation		axe 50		30453018	
Élargisseur pour mur jusqu'à 200 mm		-	30364316	30364326	30364336
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30365393	30365399	30365405
		204 x 83 cm	30365395	30365401	30365407
		204 x 93 cm	30365397	30365403	30365409
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30365394	30365400	30365406
		204 x 83 cm	30365396	30365402	30365408
		204 x 93 cm	30365398	30365404	30365410
Kit habillage pour châssis à galandage 73 à 93 cm ⁽¹⁾			30364315	30364325	30364335

FABRICATION ITALIENNE

Garantie 2 ANS



Bering

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles en inox ou noires.

Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée comprise au choix parmi 8 modèles.

- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF enrobé, pour cloison de 72 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Talon de réhausse d'huisserie pour passage d'air sans recoupe.

- **Finition** : mélaminé décor bois structuré sens de fil horizontal, huisserie décor coordonné à la porte. 5 coloris.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Options** : autres serrures disponibles à condamnation ou à cylindre. Charnières invisibles finition inox ou noir.

- **Versioin coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage.

- **Versioin isolante** : bloc-porte isolant. Climat B Classe 3. Serrure 3 points à cylindre. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.

Disponible en sur-mesure : H. 1700 à 2080 mm x 350 à 1150 mm, selon type de porte.



Ambiance réalisée avec le décor Chêne naturel.



Âme pleine

			Blanc	Chêne naturel	Gris anthracite	Gris galet	Chêne blanc	
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30362935** D : 30362936**	G : 30362950** D : 30362951**	G : 30362966** D : 30362967**	G : 30362982** D : 30362983**	G : 30362998** D : 30362999**	
		204 x 83 cm	G : 30362937** D : 30362938**	G : 30362952** D : 30362953**	G : 30362968** D : 30362969**	G : 30362984** D : 30362985**	G : 30363000** D : 30363001**	
		204 x 93 cm	G : 30362939** D : 30362940**	G : 30362954** D : 30362955**	G : 30362970** D : 30362971**	G : 30362986** D : 30362987**	G : 30363002** D : 30363003**	
	isolant	204 x 83 cm	G : 30362941** D : 30362942**	G : 30362956** D : 30362957**	G : 30362972** D : 30362973**	G : 30362988** D : 30362989**	G : 30363004** D : 30363005**	
		rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30362944**	30362960**	30362976**	30362992**	30363006**
			204 x 83 cm	30362945**	30362961**	30362977**	30362993**	30363007**
204 x 93 cm	30362946**		30362962**	30362978**	30362994**	30363008**		
Porte coulissante	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30362947**	30362963**	30362979**	30362995**	30363009**	
		204 x 83 cm	30362948**	30362964**	30362980**	30362996**	30363010**	
		204 x 93 cm	30362949**	30362965**	30362981**	30362997**	30363011**	
Kit habillage pour châssis à galandage ⁽¹⁾			30362943**	30362958**	30362974**	30362990**	30363013**	


Dimensions et réservations (en mm)

Largeur porte	Passage utile (LP 54)	Réservation		Hauteur totale / sol fini	Hauteur porte	Hauteur passage
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	676	797 [-0/+3]	810	2090	2040	2045
830	776	897 [-0/+3]	910			
930	876	997 [-0/+3]	1010			

Garantie 2 ANS



Poignée incluse au choix Inox ou Noir :



** Délai : consultez votre magasin.

Les décors



Ambiance réalisée avec le modèle cadre Chêne Artis.

à partir de

Lineo

- **Bloc-porte stratifié** : à recouvrement, ouvrant à **âme tubulaire** ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier noir fournies. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p.96 et 97).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé. Décor Stratifié chêne Artis ou Laqué noir mat.
- **Finition** : stratifié Portalit décor chêne Artis structuré. **Inserts aluminium noir**. Chants décor chêne.

- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Version isolante** : climat III. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 0,96 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p.98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte : 2090 x 821/921/1021 mm
Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation :
Portes – Réservation
204 x 73 cm > 207 x 77 cm
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s'entend sol fini.



Ambiance réalisée avec le modèle Lineo cadre noir mat.

WESTAG

Âme tubulaire



Cadre chêne Artis

Cadre noir mat

Bloc-porte	cloison	204 x 73 cm	G : 30363863		G : 30363909	
			D : 30363866		D : 30363910	
	de 70 à 80 mm	204 x 83 cm	G : 30363869		G : 30363911	
		204 x 93 cm	D : 30363872		D : 30363912	
		204 x 93 cm	G : 30363875		G : 30363913	
	de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	D : 30363883		D : 30363916	
		204 x 83 cm	G : 30363885		G : 30363917	
		204 x 93 cm	D : 30363887		D : 30363918	
isolant	cloison de 70 à 80 mm	204 x 83 cm	G : 30363893*		G : 30363921*	
			D : 30363896*		D : 30363922*	
isolant	cloison de 100 à 116 mm	204 x 83 cm	G : 30363899*		G : 30363923*	
			D : 30363901*		D : 30363924*	

Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30365411
		204 x 83 cm	30365413
rainure et serrure à condamnation	204 x 93 cm	30365415	
	204 x 73 cm	30365412	
	204 x 83 cm	30365414	
	204 x 93 cm	30365416	
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾	chêne Artis	204 x 73 cm	30363903
		204 x 83 cm	30363904
		204 x 93 cm	30363905
	noir mat	204 x 73 cm	30363941
		204 x 83 cm	30363942
		204 x 93 cm	30363943

FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 2 ANS



à partir de

Fénix NTM®

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant à **âme tubulaire** ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier noir. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97)
- **Huisserie** : chambranle contre-chambranle, ébrasement en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé. Décor finition Fenix^{NTM}® coordonné à la porte.
- **Finition** : Fenix^{NTM}® surface traitée avec des résines acryliques fixées par un procédé de durcissement par faisceau d'électron. Décor Nero Ingo, Blu Fes, Rosso Jaipur et Verde Comodoro. **Surface extrêmement mate, toucher doux et anti-traces de doigts.** Chants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte : 2090 x 821/921/1021 mm
Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation :
Portes – Réservation
204 x 73 cm > 207 x 77 cm
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Info

Les micro-rayures superficielles qui apparaîtraient à l'usage peuvent être réparées thermiquement.



Ambiance réalisée avec le décor Nero Ingo.



WESTAG		Âme tubulaire	Nero Ingo	Blu fes	Rosso jaipur	Verde comodoro
Bloc-porte	cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 30364053 D : 30364054	G : 30363944* D : 30363945*	G : 30363981* D : 30363982*	G : 30364017* D : 30364018*
		204 x 83 cm	G : 30364055 D : 30364056	G : 30363946* D : 30363947*	G : 30363983* D : 30363984*	G : 30364019* D : 30364020*
		204 x 93 cm	G : 30364057 D : 30364058	G : 30363948* D : 30363949*	G : 30363985* D : 30363986*	G : 30364021* D : 30364022*
	cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 30364071 D : 30364072	G : 30363962* D : 30363963*	G : 30363999* D : 30364000*	G : 30364035* D : 30364036*
		204 x 83 cm	G : 30364073 D : 30364074	G : 30363964* D : 30363965*	G : 30364001* D : 30364002*	G : 30364037* D : 30364038*
		204 x 93 cm	G : 30364075 D : 30364076	G : 30363966* D : 30363967*	G : 30364003* D : 30364004*	G : 30364039* D : 30364040*
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30365441	30365417*	30365423*	30365429*
		204 x 83 cm	30365442	30365418*	30365424*	30365430*
		204 x 93 cm	30365443	30365419*	30365425*	30365431*
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30365444	30365420*	30365426*	30365432*
		204 x 83 cm	30365445	30365421*	30365427*	30365433*
		204 x 93 cm	30365446	30365422*	30365428*	30365434*
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾		204 x 73 cm	30364083	30363974*	30364011*	30364047*
		204 x 83 cm	30364084	30363975*	30364012*	30364048*
		204 x 93 cm	30364085	30363976*	30364013*	30364049*

FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 2 ANS



[2] Le délai express concerne uniquement le décor Nero Ingo.

Les décors



Oia

- **Bloc-porte laqué** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles. Réhausse de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 70 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Coordonnée à la porte.
- **Finition** : parement MDF ép. 3 mm. Blanc satin RAL 9003 laqué. Chants assortis à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.

- **Version isolante** : serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 7 cm – Largeur : + 16 cm
Dimensions de réservation : **Portes – Réservation**
204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Hanovre

- **Bloc-porte gravé laqué** : à recouvrement, ouvrant à **âme tubulaire** ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler, à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : blanc RAL 9010 laqué 6 couches + 1 couche anti-UV, huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation : **Portes – Réservation**
204 x 73 cm > 207 x 77 cm
204 x 83 cm > 207 x 87 cm
204 x 93 cm > 207 x 97 cm
La hauteur s'entend sol fini.

vicama
UNEXPECTED HARMONY

Âme alvéolaire

Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30366270 D : 30366271
		204 x 83 cm	G : 30366272 D : 30366273
		204 x 93 cm	G : 30366274 D : 30366275
	isolant	204 x 73 cm	G : 30366279 D : 30366280
		204 x 83 cm	G : 30366281 D : 30366282
Serrure magnétique à condamnation		axe 50	30453018
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30366313
		204 x 83 cm	30366315
		204 x 93 cm	30366317
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30366314
		204 x 83 cm	30366316
		204 x 93 cm	30366318
Kit d'habillage pour châssis à galandage ⁽¹⁾		204 x 73 cm	30366283
		204 x 83 cm	30366284
		204 x 93 cm	30366285

WESTAG

Âme tubulaire

Bloc-porte	cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 24505062 D : 24505055
		204 x 83 cm	G : 24505086 D : 24505079
	cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 27625804 D : 27625798
		204 x 83 cm	G : 27625828 D : 27625811
Bloc-porte isolant : modèle à choisir dans la gamme Portalit p. 69			
Serrure à condamnation axe 40		Blanche	20824020
		Noire	21520020
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28888154
		204 x 83 cm	28888178
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28888161
		204 x 83 cm	28888185
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽²⁾		204 x 73 cm	26997490
		204 x 83 cm	26997506

FABRICATION ALLEMANDE **Garantie 2 ANS**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR **A+**

Délai EXPRESS

FABRICATION PORTUGAISE **Garantie 5 ANS**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR **A+**

Délai EXPRESS

Célia

- **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en sapin lamellé collé ép. 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure universelle à pêne dormant, demi-tour axe 40 mm, permettant la fermeture par clé ou à condamnation.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe droite pour cloison de 50 mm.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 8,8 cm - Largeur : + 5,2 cm



Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520024 D : 27520031
	204 x 83 cm	G : 27520055 D : 27520161



Garantie 2 ANS



Circée

- **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en sapin 1^{er} choix lamellé collé ép. 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure universelle à pêne dormant, demi-tour axe 40 mm, permettant la fermeture par clé ou à condamnation. (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : en bois massif à coupe droite pour cloison de 72 mm.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 8,8 cm - Largeur : + 5,2 cm



Bloc-porte	huisserie 90 mm	204 x 63 cm	G : 27520178* D : 27520185*
		204 x 73 cm	G : 27520192 D : 27520147
		204 x 83 cm	G : 27520154 D : 27520208
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 63 cm	28887591
		204 x 73 cm	28887614
		204 x 83 cm	28887638
	rainure et serrure à condamnation	204 x 63 cm	28887607
		204 x 73 cm	28887621
		204 x 83 cm	28887645



Garantie 2 ANS



* Délai : consultez votre magasin.

Les sapins



Parement épicéa brossé brut et charnières invisibles.

Vercors

- **Bloc-porte parement sapin : vantail réversible**, à chant droit, ouvrant à **âme pleine** multi-plies ép. 42 mm, **3 charnières invisibles** noires fournies non posées. Serrure à pêne dormant demi-tour EURO axe à 50 mm, tête noire fournie non posée. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : réversible à assembler, **couvre-joints à poser soit à coupe droite soit à coupe d'onglet**, en épicéa brut, coordonnée à la porte, pour cloison de 72 mm. Joint de confort acoustique et gâche réglable réversible fournis non posés.

- **Finition** : **parement 6 mm en épicéa brut**, brossage moyen, fil horizontal. Chants plaqués épicéa sur les 2 montants coordonnés à la porte.

- **Pose** : fin de chantier ou traditionnelle.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :

2078 x 808/908/1008 x 112 mm

Hauteur : + 38 mm - Largeur : + 78 mm

Dimensions de réservation :

Portes — Réservation

(dont 2 x 5 mm de jeu en largeur et 5 mm en hauteur)

2040 x 730 mm > 2083 x 818 mm

2040 x 830 mm > 2083 x 918 mm

2040 x 930 mm > 2083 x 1018 mm

La hauteur s'entend sol fini.

 Âme pleine

Bloc-porte		204 x 73 cm	30362037
		204 x 83 cm	30362038
		204 x 93 cm	30362039
Serrure à condamnation		Axe 50	30544460
Élargisseur pour mur 100 mm		-	30362043
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361987
		204 x 83 cm	30361988
		204 x 93 cm	30361989
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361990
		204 x 83 cm	30361991
		204 x 93 cm	30361992
Kit d'habillage ⁽¹⁾ pour châssis à galandage			30362044

 FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 2 ANS



à partir de

Nouveau

Manosque

- **Bloc-porte** : à recouvrement, panneau plein en fibre de bois ép. 16 mm, montants et traverses en fraké 100% massif, ferrage 3 fiches zinguées. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97)
- **Huisserie** : 100% fraké massif, à coupe droite assemblée d'usine, joint de confort acoustique posé. Talon recoupable de 40 mm.
- **Finition** : brute
- **Pose** : traditionnelle
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98)
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : +2,5 cm - Largeur : +5 cm
- **Info produit** : les différences de veinage sont un phénomène naturel et peuvent être variables en fonction des arrivages.



Bloc-porte	cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30540928 D : 30540929
		204 x 83 cm	G : 30540930 D : 30540931
		204 x 93 cm	G : 30540932 D : 30540933
Serrure à condamnation		axe 40	G : 30567096 D : 30567095
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30523108
		204 x 83 cm	30523109
		204 x 93 cm	30523110
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30523111
		204 x 83 cm	30523112
		204 x 93 cm	30523113

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



Les plaqués bois / Collection chêne



Jade

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant en chêne plaqué 1^{er} choix ép. 39,5 mm, montants et traverses en chêne plaqué 1^{er} choix, ferrage 3 fiches. Serrure universelle à pêne dormant, demi-tour axe 40 mm, permettant la fermeture par clé ou à condamnation. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : en MDF plaqué chêne 1^{er} choix pour cloison de 50 à 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versioin coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 8,8 cm
Largeur : + 5,2 cm
+ 4 cm pour huisserie de 90 mm.

Zircon

- **Versioin isolante** : serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,3 W/m².K.



Hema

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant âme alvéolaire renforcée ép. 40 mm, **ferrage 3 charnières invisibles**. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : MDF enrobé plaqué chêne pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : placage chêne brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versioin coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 9,6 cm - Largeur : + 7,6 cm



Bloc-porte	huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520321 D : 27520338
		204 x 83 cm	G : 27520345 D : 27520352
	huisserie 90 mm	204 x 73 cm	G : 27520048 D : 27520369
		204 x 83 cm	G : 27520376 D : 27520383
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887676
		204 x 83 cm	28887690
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887683
		204 x 83 cm	28887706
Bloc-porte Zircon		204 x 73 cm	G : 27520420* D : 27520437*
		204 x 83 cm	G : 27520444* D : 27520451*



Bloc-porte	huisserie 90 mm	204 x 73 cm	G : 30287578 D : 30287579
		204 x 83 cm	G : 30287580 D : 30287581
		204 x 93 cm	G : 30287582 D : 30287583
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30540178
		204 x 83 cm	30540180
	rainure et serrure à condamnation	204 x 93 cm	30540182
		204 x 73 cm	30540179
		204 x 83 cm	30540181
		204 x 93 cm	30540183

Finitions disponibles sur commande (vernis incolore, noir brossé, blanc brossé).

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



Nouveau



à partir de

Faro

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** ép. 40 mm, **charnières invisibles**.

Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : chambranle contre chambranle assemblés à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 70 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Plaquée chêne rustique.

- **Finition** : parement MDF ép. 3 mm, placage chêne rustique. Chants assortis à la porte.

- **Pose** : fin de chantier
- **Version isolante** : serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : +7 cm
- Largeur : +16 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réserve
204 x 73 cm > 208 x 80 cm
204 x 83 cm > 208 x 90 cm
204 x 93 cm > 208 x 100 cm
La hauteur s'entend sur sol fini.

vicama
INSPECTED HARDWARE

Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30522465 / D : 30522464
		204 x 83 cm	G : 30522467 / D : 30522466
		204 x 93 cm	G : 30522469 / D : 30522468
	isolant	204 x 73 cm	G : 30522471 / D : 30522470
		204 x 83 cm	G : 30522473 / D : 30522472
Serrure magnétique à condamnation		axe 50	30453018
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30523102
		204 x 83 cm	30523103
		204 x 93 cm	30523104
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30523105
		204 x 83 cm	30523106
		204 x 93 cm	30523107
Kit d'habillage pour châssis à galandage⁽¹⁾		204 x 73 cm	30522474
		204 x 83 cm	30522475
		204 x 93 cm	30522476

FABRICATION PORTUGAISE **Garantie 5 ANS**



Néo Etna

- **Bloc-porte** : à bord droit, ouvrant à **âme pleine** ép. 40 mm, ferrage **3 charnières invisibles** (sauf bloc-porte isolant). Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : huisserie KM1 assemblée à coupe d'onglet, enrobée plaquée chêne, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : placage chêne verni.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Version isolante** : climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1.2 W/m².K.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réserve

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Feuille de bois 6/10*

Parement en medium



Parement en medium

Feuille de bois 6/10*



Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30362087 / D : 30362086
		204 x 83 cm	G : 30362089 / D : 30362088
	isolant	204 x 73 cm	G : 30362091* / D : 30362090*
		204 x 83 cm	G : 30362093* / D : 30362092*
Serrure magnétique à condamnation			30360700
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30021758
		204 x 83 cm	30021760
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30021759
		204 x 83 cm	30021761

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



(1) Non compatible avec les châssis à galandage SOGAL CONFORT et SIGNATURE.

à partir de



Pyénées

- **Bloc-porte** : vantail réversible, à chant droit, ouvrant à âme pleine multi-plies ép. 42 mm, 3 charnières invisibles noires fournies non posées. Serrure à pêne dormant demi-tour EURO axe à 50 mm, têtière noire fournie non posée. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : réversible à assembler, couvre-joints à poser soit à coupe droite soit à coupe d'onglet, plaquée chêne rustique vernis mat incolore coordonnée à la porte, pour cloison de 72 mm. Joint de confort acoustique et gâche réglable réversible fournis non posés.
- **Finition** : placage chêne rustique véritable structuré léger verni mat incolore, fil horizontal. Chants plaqués chêne sur les 2 montants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier ou traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).

Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte : 2078 x 808/908/1008 x 112 mm
Hauteur : + 38 mm - Largeur : + 78 mm

Dimensions de réservation :

Portes – Réservation

(dont 2 x 5 mm de jeu en largeur et 5 mm en hauteur)

2040 x 730 mm > 2083 x 818 mm

2040 x 830 mm > 2083 x 918 mm

2040 x 930 mm > 2083 x 1018 mm

La hauteur s'entend sol fini.

 Âme pleine

Bloc-porte		204 x 73 cm	30362051
		204 x 83 cm	30362052
		204 x 93 cm	30362053
Serrure magnétique à condamnation		Axe 50	30544460
Élargisseur pour mur 100 mm		-	30362057
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361993
		204 x 83 cm	30361994
		204 x 93 cm	30361995
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361996
		204 x 83 cm	30361997
		204 x 93 cm	30361998
Kit d'habillage ⁽¹⁾ pour châssis à galandage		Le kit	30362058

 FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 2 ANS



Parement chêne rustique structuré vernis mat et charnières invisibles

/ Collection chêne et noyer

Nouveau

Les portes d'intérieur

Sumba et Torres

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** agglomérée ép. 40 mm, affaiblissement acoustique 28 dB, ferrage **2 charnières invisibles** inox ou noires. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée comprise au choix parmi 8 modèles.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF plaqué bois coordonné à la porte, pour cloison de 72 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Talon de réhausse d' huisserie pour passage d'air sans recoupe.
- **Finition** : placage bois verni.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Options** : serrure à condamnation ou à cylindre.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage.

Disponible en sur-mesure :
H. 1700 à 2600 x L. 350 à 930 mm,
selon abaques de poids, selon type de porte.
Poids maximum 40 kg.



Torres



Ambiance réalisée avec le modèle Sumba Noyer.



Sumba

Torres



		Sumba		Torres		
		Chêne	Noyer	Chêne	Noyer	
Bloc-porte	204 x 73 cm	G : 30539756** D : 30539757**	G : 30539768** D : 30539769**	G : 30539731** D : 30539732**	G : 30539743** D : 30539745**	
	204 x 83 cm	G : 30539758** D : 30539759**	G : 30539770** D : 30539771**	G : 30539733** D : 30539734**	G : 30539746** D : 30539747**	
	204 x 93 cm	G : 30539760** D : 30539761**	G : 30539772** D : 30539773**	G : 30539735** D : 30539736**	G : 30539748** D : 30539749**	
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30539762**	30539774**	30539737**	30539750**
		204 x 83 cm	30539763**	30539775**	30539738**	30539751**
		204 x 93 cm	30539764**	30539776**	30539739**	30539752**
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30539765**	30539777**	30539740**	30539753**
		204 x 83 cm	30539766**	30539778**	30539741**	30539754**
		204 x 93 cm	30539767**	30539779**	30539742**	30539755**



Garantie 2 ANS



Commun aux 2 produits

Dimensions et réservations (en mm)		Réservation		Hauteur baie	Hauteur porte	Hauteur passage
Largeur porte	Passage utile (LP 54)	Largeur baie				
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	676	797 [-0/+3]	810	2 090	2 040	2 045
830	776	897 [-0/+3]	910			
930	876	997 [-0/+3]	1010			

Poignée incluse au choix Inox ou Noir :



Axel

Hugo

Adam

Liam

** Délai : consultez votre magasin.



Les parements bois massif / Collection Chêne

Nouveau

à partir de

Modulo

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, **charnières invisibles**. Serrure magnétique chromée mat axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : KM1 Rde, en MDF plaqué chêne, assemblé à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : blanc satin ou noir foncé RAL 9005. Huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier

- **Version isolante** : Climat C. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Pour cloison de 72 mm.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98)

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Option huisserie massive 100% bois.

Disponible en sur-mesure et en rénovation avec huisserie 100% bois.



Rozière
Portes et Huisseries

 Âme pleine

			Noir RAL 9005	Blanc satin
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30524151 D : 30524152	G : 30524142 D : 30524143
		204 x 83 cm	G : 30524153 D : 30524154	G : 30524144 D : 30524145
		204 x 93 cm	G : 30524155 D : 30524156	G : 30524146 D : 30524147
Serrure magnétique chromée mat		Axe 50	30360700	
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30539803	30539797
		204 x 83 cm	30539805	30539799
		204 x 93 cm	30539807	30539801
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30539804	30539798
		204 x 83 cm	30539806	30539800
		204 x 93 cm	30539808	30539802
Kit d'habillage pour porte à galandage ⁽¹⁾			30292137**	30524061**

 FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS





Nouveau

Atelier loft

- **Bloc-porte vitré** : à bord droit, ouvrant 40 mm, **vitrage trempé 6 mm**, soubassement en bois plein. **Charnières invisibles**. Serrure magnétique chromée mat axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : KM1 Rde en MDF plaqué chêne, assemblé à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : blanc satin ou noir foncé RAL 9005, huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.

- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).

- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

Option huisserie massive 100% bois.
Disponible en sur-mesure et en rénovation avec huisserie 100% bois.

Bora

- **Bloc-porte vitré** : à chant droit, ouvrant à âme vitrée ép. 40 mm, **vitrage 6 mm trempé, charnières invisibles**. Serrure magnétique chromée mat axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : KM1 Rde, en MDF plaqué chêne, assemblé à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : blanc satin ou noir foncé RAL 9005. Huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose** : fin de chantier

- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98)

- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.
Option huisserie massive 100% bois.
Disponible en sur-mesure et en rénovation avec huisserie 100% bois.

Nouveau



Atelier loft



Bora

Rozière

Âme pleine

			Noir RAL 9005	Blanc satin	Noir RAL 9005	Blanc satin
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30539398** D : 30539399**	G : 30524053** D : 30524054**	G : 30524080** D : 30524081**	G : 30524092** D : 30524093**
		204 x 83 cm	G : 30539400** D : 30539401**	G : 30524055** D : 30524056**	G : 30524082** D : 30524083**	G : 30524094** D : 30524095**
		204 x 93 cm	-	-	G : 30524084** D : 30524085**	G : 30524096** D : 30524097**
Porte coulissante	rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30288076**	30524057**	30524086**	30524098**
		204 x 83 cm	30288077**	30524058**	30524087**	30524099**
	rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 93 cm	-	-	30524088**	30524100**
		204 x 73 cm	30288078**	30524059**	30524089**	30524101**
	204 x 83 cm	30288079**	30524060**	30524090**	30524102**	
	204 x 93 cm	-	-	30524091**	30524103**	
Kit d'habillage pour porte à galandage ⁽¹⁾			30292137**	30524061**	30292137**	30524061**

FABRICATION FRANÇAISE Garantie 2 ANS

FABRICATION FRANÇAISE Garantie 2 ANS

Les parements bois massif / Collection Chêne



Epure chêne dosse

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** ép.40 mm, ferrage 4 paumelles inox. Serrure à pêne dormant demi tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en chêne, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : chêne dosse naturel brossé ou ultra mat brossé, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98)

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm

Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Parement bois massif



Âme pleine, aggloméré lin

Parement bois massif

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne dosse ultra mat brossé.

Rozière
QUALITÉ ET DURABILITÉ

Âme pleine

			 Naturel brossé	 Ultra mat brossé
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30283640 D : 30283639	G : 30283634 D : 30283633
		204 x 83 cm	G : 30283642 D : 30283641	G : 30283636 D : 30283635
		204 x 93 cm	G : 30283644 D : 30283643	G : 30283638 D : 30283637
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311256	30311252
		204 x 83 cm	30311421	30311419
		204 x 93 cm	30311422	30311420
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311257	30311253
		204 x 83 cm	30311258	30311254
		204 x 93 cm	30311259	30311255
Kit d'habillage pour porte à galandage⁽¹⁾			30524070**	30524079**

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS contre les vices cachés





Nouveau

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne rustique naturel brossé.



Nouveau

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne ultra mat brossé.

Bora chêne rustique

- **Bloc-porte vitré** : à chant droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, **vitrage 6 mm trempé, charnières invisibles**. Serrure magnétique chromée mat axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
 - **Huisserie** : KM1 Rde, en MDF plaqué chêne, assemblé à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
 - **Finition** : chêne sélectionné naturel brossé ou ultra mat brossé, huisserie coordonnée à la porte.
 - **Pose** : fin de chantier
 - **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.
- Poignée vendue séparément (voir p. 98)
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm
- Portes - Réservation**
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
- La hauteur s'entend sol fini.
Option huisserie massive 100% bois.
Disponible en sur-mesure et en rénovation avec huisserie 100% bois.

Atelier Loft Chêne Sélectionné

- **Bloc-porte vitré** : à bord droit, ouvrant 40 mm, **vitrage trempé 6 mm**, soubassement en bois plein. **Charnières invisibles** et serrure magnétique chromée mat axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
 - **Huisserie** : KM1 Rde, en MDF plaqué chêne, assemblé à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
 - **Finition** : chêne sélectionné naturel brossé ou ultra mat brossé, huisserie coordonnée à la porte.
 - **Pose** : fin de chantier
 - **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98)
 - **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm
- Portes - Réservation**
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
- Option huisserie massive 100% bois.
Disponible en sur-mesure et en rénovation avec huisserie 100% bois.



		Âme pleine	Bora chêne rustique		Atelier Loft chêne sélectionné	
			Naturel brossé	Ultra mat brossé	Naturel brossé	Ultra mat brossé
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30524104** D : 30524105**	G : 30524116** D : 30524117**	G : 30524062** D : 30524063**	G : 30524071** D : 30524072**
		204 x 83 cm	G : 30524106** D : 30524107**	G : 30524118** D : 30524119**	G : 30524064** D : 30524065**	G : 30524073** D : 30524074**
		204 x 93 cm	G : 30524108** D : 30524109**	G : 30524120** D : 30524121**	-	-
Porte coulissante	rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30524110**	30524122**	30524066**	30524075**
		204 x 83 cm	30524111**	30524123**	30524067**	30524076**
	rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 93 cm	30524112**	30524124**	-	-
		204 x 73 cm	30524113**	30524125**	30524068**	30524077**
	204 x 83 cm	30524114**	30524126**	30524069**	30524078**	
	204 x 93 cm	30524115**	30524127**	-	-	
Kit d'habillage pour porte à galandage ⁽¹⁾			30524070**	30524079**	30524070**	30524079**

FABRICATION FRANÇAISE Garantie 2 ANS

FABRICATION FRANÇAISE Garantie 2 ANS

Les parements bois massif / Collection Chêne



Ambiance réalisée avec le coloris Chêne verni naturel.

à partir de

Carlit

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** en bois massif, ép. 40 mm, **charnières invisibles**. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97)

- **Huisserie** : en bois massif, à assembler à coupe droite, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Coordonnée à la porte.
- **Finition** : parement 6 mm en chêne massif, verni naturel ou blanchi. Chants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98)

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : +3,7 cm - Largeur : +6 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 207,7 x 79 cm

204 x 83 cm > 207,7 x 89 cm

204 x 93 cm > 207,7 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.



Chêne verni naturel



Chêne blanchi

			Chêne verni naturel	Chêne blanchi
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30539694** D : 30539695**	G : 30539679** D : 30539680**
		204 x 83 cm	G : 30539696** D : 30539697**	G : 30539681** D : 30539682**
		204 x 93 cm	G : 30539728** D : 30539729**	G : 30539683** D : 30539684**
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30539698**	30539685**
		204 x 83 cm	30539699**	30539686**
		204 x 93 cm	30539700**	30539687**
Porte	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30539701**	30539688**
		204 x 83 cm	30539702**	30539689**
		204 x 93 cm	30539703**	30539690**
Porte	non usinée, non ferrée	204 x 73 cm	30539704**	30539691**
		204 x 83 cm	30539705**	30539692**
		204 x 93 cm	30539706**	30539693**



Garantie 10 ANS

Bois authentique

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** ép. 40 mm.

Charnières invisibles. Serrure magnétique chromée mat axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : chêne sélectionné naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 6,3 cm

Largeur : + 10,4 cm

Dimensions de réservation :

Portes - **Réservation**

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm


204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.

Parement bois massif



Parement bois massif



Âme pleine

Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30539402** D : 30539403**
		204 x 83 cm	G : 30539404** D : 30539405**
		204 x 93 cm	G : 30539406** D : 30539407**
Porte coulissante	rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30185446**
		204 x 83 cm	30185447**
		204 x 93 cm	30185448**
	rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30185449**
204 x 83 cm		30185450**	
Porte	non usinée, non ferrée	204 x 73 cm	30183176**
		204 x 83 cm	30183177**
		204 x 93 cm	30183178**



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS
Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS
Contre les vices cachés



Les parements bois massif / Collection Chêne

Arbre design

- **Bloc-porte** : à chant droit, ouvrant à **âme pleine** ép. 40 mm, **charnières invisibles**. Serrure magnétique axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé. Coordonnée à la porte.
- **Finition** : chêne sélectionné de caractère naturel brossé ou ultra mat brossé, chants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm — Largeur : + 10,6 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.

Parement bois massif



Parement bois massif

Ambiance réalisée avec le coloris Chêne naturel brossé.

Rozière
COFFRES ET CLOISONS

		 Âme pleine	 Chêne naturel brossé	 Chêne ultra mat brossé
Bloc-porte		204 x 73 cm	G : 30360790** D : 30360791**	G : 30360796** D : 30360797**
		204 x 83 cm	G : 30360792** D : 30360793**	G : 30360798** D : 30360799**
		204 x 93 cm	G : 30360794** D : 30360795**	G : 30360800** D : 30360801**
Porte coulissante	rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30360802**	30360805**
		204 x 83 cm	30360803**	30360806**
		204 x 93 cm	30360804**	30360807**
	rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30360808**	30360811**
		204 x 83 cm	30360809**	30360812**
		204 x 93 cm	30360810**	30360813**
Porte non usinée, non ferrée	204 x 73 cm	30360814**	30360817**	
	204 x 83 cm	30360815**	30360818**	
	204 x 93 cm	30360816**	30360819**	

 FABRICATION FRANÇAISE

Garantie **2 ANS**
Pour la quincaillerie

Garantie **30 ANS**
Contre les vices cachés



Megève

- **Bloc-porte** : vantail réversible, à chant droit, ouvrant à **âme pleine** multi-plis ép. 42 mm, **3 charnières invisibles** noires fournies non posées. Serrure à pêne dormant demi-tour EURO axe à 50 mm, têtière noire fournie non posée. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : réversible à assembler, **couvre joints à poser soit à coupe droite soit à coupe d'onglet**, parement vieux bois, coordonnée à la porte, pour cloison de 72 mm. Joint de confort acoustique et gâche réglable réversible fournis non posés.
- **Finition** : parement 6 mm lames multi-largeurs en vieux bois, brossage moyen, fil horizontal. Chants plaqués épicea sur les 2 montants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier ou traditionnelle.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 98).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte : 2078 x 808/908/1008 x 112 mm
Hauteur : + 38 mm – Largeur : + 78 mm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
(dont 2 x 5 mm de jeu en largeur et 5 mm en hauteur)
2040 x 730 mm > 2083 x 818 mm
2040 x 830 mm > 2083 x 918 mm
2040 x 930 mm > 2083 x 1018 mm
La hauteur s'entend sol fini.

Info

Porte composée majoritairement de bois issu de recyclage de chalets ou de bâtiments industriels, proposant une décoration au caractère unique. Chaque porte est différente.



 Âme pleine

Bloc-porte		204 x 73 cm	30362065
		204 x 83 cm	30362066
		204 x 93 cm	30362067
Serrure à condamnation		Axe 50	30544460
Élargisseur pour mur 100 mm		-	30362071
Porte coulissante	rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361999
		204 x 83 cm	30362000
		204 x 93 cm	30362001
	rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30362002
		204 x 83 cm	30362003
		204 x 93 cm	30362004
Kit d'habillage pour châssis à galandage ⁽¹⁾			30362072

FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 2 ANS



[1] Non compatible avec les châssis à galandage SOGAL CONFORT et SIGNATURE.

Les fleurs de cloison



100%
sur
mesure

Syntesis battant 72**

Huisserie en aluminium pour la pose d'une porte battante à fleur de mur. Sans habillage de contour, cette porte d'intérieur invisible sublime la cloison de ses lignes épurées et modernes.

- **Bloc-porte huisserie invisible** : à recouvrement, ouvrant à **âme pleine** ép. 40 mm, ferrage **3 charnières invisibles**. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en aluminium, pour cloison de 72 mm minimum, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser.
- **Dimensions** :
Largeur de porte : de 630 à 930 mm.
Hauteur de porte standard : 2040 mm.
Hauteur de porte hors-standard : 2140, 2240, 2340 ou 2440 mm.
Huisserie à compléter avec une porte et une boîte de quincaillerie.
Consultez votre magasin.



Garantie **12 ANS**

/ Standard



Épure battant

- **Bloc-porte huisserie invisible** : à fleur de cloison, ouvrant à **âme pleine** ép. 42 mm, chants avec feuillure côté poussant. Ferrage **3 charnières invisibles réglables 3D** et serrure magnétique mono pêne verrouillable axe à 50 mm (carré de 7). Quincaillerie fournie non posée. Gâche et supports fixes charnières posés. Usinage charnières, mortaise et perçage de béquille. Sans trou de garniture. Choix de la fermeture : clé en L, cylindre (européen 35 x 25 mm non fourni) ou aucune. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : en acier galvanisé avec protection cathodique, pour cloison plaques de plâtre à ossature métallique de 72 mm, joint de confort acoustique fourni non posé. **Profils périphériques en acier perforé pour une accroche de l'enduit optimale et une finition soignée, sans risque de fissure.**
- **Finition** : prépeint.
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,8 cm – Largeur : + 7,9 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,8 x 80,9 cm
204 x 83 cm > 208,8 x 90,9 cm
204 x 93 cm > 208,8 x 100,9 cm
Pour pose sur sol fini.

Deya


204 x 73 cm	G : 30363775 D : 30363776
204 x 83 cm	G : 30363777 D : 30363778
204 x 93 cm	G : 30363779 D : 30363780

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie **10 ANS**



Les palières / Blindées

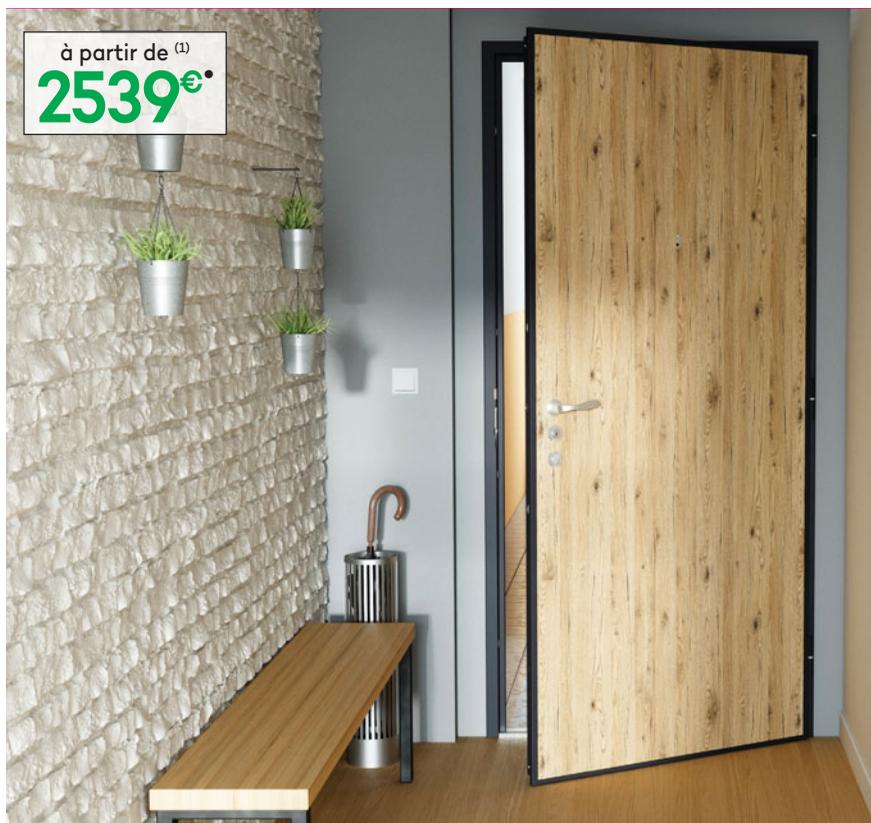

à partir de ⁽¹⁾
2539€*

Porte blindée Diamant 10**

- **Bloc-porte : blindé de haute sécurité** norme A2PBP1 (CNPP). Porte ép. 82 mm avec renforts horizontaux et verticaux. Serrure A2P* : 5 points de fermeture. 4 clés non copiables. En option : entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé.
- **Huisserie** : double bâti métallique ép. 2 mm à rupture thermique. 3 paumelles sur roulement à billes + 3 pions anti-dégondage. 4 paumelles pour les coupe-feu. 11 points d'ancrage. Seuil inox. **Fabrication 100% sur mesure suivant l'existant.**
- **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminés au choix en standard. En option : panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible. Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.
- **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. **Très faible perte de passage.**
- **Infos techniques** :
Porte sur mesure pour des cotes :
Hauteur : de 1800 à 2400 mm.
Largeur : de 600 à 1200 mm (1100 en coupe-feu).
Anti-effraction A2PBP1. Coupe feu EI230.
Coef. Ud = 1,3 W/m².K.
Affaiblissement acoustique de 40 et 42 dB en version coupe-feu.



à partir de ⁽¹⁾
3109€*

Porte blindée Diamant 20**

- **Bloc-porte : blindé de haute sécurité** norme A2PBP2 (CNPP). Porte ép. 82 mm avec renforts horizontaux et verticaux. Fermetures de 7 ou 9 points. En option : entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé. 4 clés non copiables.
- **Huisserie** : double bâti métallique ép. 2 mm à rupture thermique. 4 paumelles sur roulements à billes. 13 points d'ancrage. Seuil inox. **Fabrication 100% sur mesure suivant l'existant.**
- **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminés au choix en standard. En option, panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible. Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.
- **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. **Très faible perte de passage.**
- **Infos techniques** :
Porte sur mesure pour des cotes :
Hauteur : de 1800 à 2400 mm.
Largeur : de 600 à 1100 mm.
Anti-effraction A2PBP2. Coupe feu EI230.
Coef. Ud = 1,2W/m².K.
Affaiblissement acoustique de 42 et 44 dB en version coupe-feu.

Les palières

/ Prépeintes



Plane stable 30 dB

Toutes ces portes sont :



Garantie 10 ANS



/ Stratifiée

/ Anti-Effraction



Plane stable 40 dB



Plane stable

- **Bloc-porte** : feu EI30, acoustique 30 ou 40 dB, à chant droit, ouvrant ép. 40 mm, avec joints intumescents intégrés dans le cadre.

30 dB : Stable 4 mm Climat II, coef. Ud = 1,5 W/m².K, raidisseur.

40 dB : Stable 1 mm Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K, âme blindée 2 tôles 5/10^{ème}.

Ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre européen 30 x 30 mm non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : 66 x 54 mm en résineux prépeint, joint d'étanchéité 3 côtés posé.

- **Finition** : prépeint.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

Stratifiée

- **Bloc-porte** : feu EI30, acoustique 40 dB.

Stable 1 mm Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K.

À chant droit, ouvrant ép. 40 mm avec âme blindée 2 tôles 5/10^{ème} avec joints intumescents intégrés dans le cadre.

Ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint balai double lèvres posé.

Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre européen 30 x 30 mm non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie** : 66 x 54 mm en résineux prépeint, joint d'étanchéité 3 côtés posé.

- **Finition** : stratifié chêne naturel, fil vertical.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

Anti-Effraction 5 min

- **Bloc-porte plane** : feu EI30, acoustique 40 dB.

Stable 1 mm Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K.

À chant droit, ouvrant ép. 40 mm âme renforcée blindée 2 tôles 5/10^{ème} avec joints intumescents intégrés dans le cadre.

Ferrage 4 paumelles (dont 3 équipées de pion anti-dégondage), rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres A2P* (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre A2P* non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).

- **Huisserie renforcée** : 66 x 54 mm en bois dur à peindre, joint d'étanchéité 3 côtés posé.

- **Finition** : prépeint.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

JELD-WEN	Plane stable 30 dB	Plane stable 40 dB	Stratifiée stable 40 dB
204 x 73 cm	G : 30363554 D : 30363553	G : 30005042 D : 30005041	G : 30363502 D : 30363501
204 x 83 cm	G : 30363522 D : 30363521	G : 30005044 D : 30005043	G : 30363500 D : 30363499
204 x 93 cm	G : 30363524 D : 30363523	G : 30005046 D : 30005045	G : 30363498 D : 30363497

JELD-WEN	Anti-Effraction 5 min
204 x 73 cm	G : 30363508 D : 30363507
204 x 83 cm	G : 30363506 D : 30363505
204 x 93 cm	G : 30363504 D : 30363503



Bloc-porte Coupe Feu

- **Bloc-porte plane** : feu EI30 ou EI60 à chant droit, ouvrant ép. 40 mm (EI30), 56 mm (EI60). Joint intumescent intégré dans le cadre. Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée sans trou de garniture. Cylindre européen non fourni (EI30 : 30 x 30 mm, 30 x 40 mm en 2 vantaux, EI60 : 50 x 30 mm). Garantie par procès-verbal de classement. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** :
Pour EI30 : résineux prépeint 66 x 54 mm ou 117 x 54 mm.
Pour EI60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints intumescents posés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu EI30 (1/2 h) et Feu EI60 (1 h) :
Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

JELD-WEN

Bloc-porte Feu	EI30 (1/2 h) avec serrure	Huisserie 66 mm	204 x 63 cm	G : 25290219 D : 25290202
			204 x 73 cm	G : 25290233 D : 25290226
			204 x 83 cm	G : 25290257 D : 25290240
			204 x 93 cm	G : 25290271 D : 25290264
			204 x 146 cm 2 vantaux inégaux (930 + 530 mm non montés)	D : 27272145
	EI30 (1/2 h) avec serrure	Huisserie 117 mm	204 x 83 cm	G : 30522095 D : 30522096
			204 x 93 cm	G : 30522097 D : 30522098
			204 x 73 cm	G : 23744929 D : 23744912
	EI60 (1 h) avec serrure	Huisserie 66 mm	204 x 83 cm	G : 23744943 D : 23744936
			204 x 93 cm	G : 23744967 D : 23744950
204 x 73 cm			25334593	
Porte seule Feu	EI30 (1/2 h)	204 x 83 cm	25334609	
		204 x 93 cm	25334616	

FABRICATION FRANÇAISE



/ Phonique



Bloc-porte isophonique

- **Bloc-porte plane** : E130 (1/2 h), acoustique 29 ou 39 dB, à chant droit, ouvrant ép. 40 mm. Joint intumescent intégré dans le cadre. Serrure de sûreté 1 point à barillet. Cylindre européen 30 x 30 mm non fourni. Joint balai double lèvres en partie basse. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : résineux prépeint 66/88/118 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,6 cm - Largeur : + 8,2 cm

JELD-WEN

29 dB Coef. Ud = 1,6 W/m ² .K	Huisserie 66 mm	204 x 73 cm	G : 26432847 D : 26432809
		204 x 83 cm	G : 26432823 D : 26432816
		204 x 93 cm	G : 26432960 D : 26432953
	Huisserie 88 mm	204 x 83 cm	G : 30363510 D : 30363509
		204 x 93 cm	G : 30363512 D : 30363511
	Huisserie 118 mm ⁽¹⁾	204 x 83 cm	G : 30363514 D : 30363513
204 x 93 cm		G : 30363516 D : 30363515	
39 dB Coef. Ud = 1,8 W/m ² .K	Huisserie 66 mm	204 x 83 cm	G : 30363518 D : 30363517
		204 x 93 cm	G : 30363520 D : 30363519



/ Isolant



Bloc-porte stable isolant

- **Bloc-porte plane** : communication entre pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). À recouvrement. Âme isolante. Porte ép. 40 mm. Ferrage 3 fiches (4 pour largeur 93 cm) pour Climat B. Ferrage 4 fiches pour Climat C (blindée deux tôles). Joint balai double lèvres posé en partie basse. Serrure 3 points 1 coffre à relevage, axe à 50 mm. Confort acoustique. Cylindre européen 30 x 40 mm non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 96 et 97).
- **Huisserie** : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,2 cm - Largeur : + 6,3 cm

JELD-WEN

Climat B. Coef. Ud = 1,1 W/m ² .K	204 x 73 cm	G : 25280838 D : 25280845
	204 x 83 cm	G : 30398716 D : 30398717
	204 x 93 cm	G : 27859568 D : 27859575
Climat C. Coef. Ud = 1,2 W/m ² .K	204 x 73 cm	G : 27859582 D : 27859599
	204 x 83 cm	G : 27859605 D : 27859612
	204 x 93 cm	G : 27859629* D : 27859636*



ACCESSOIRES

Seuil à la Suisse

Longueur : 0,95 m recoupable.
À poser sur bloc-porte technique à performance (isophonique ou isolant).



Bois exotique rouge

24489379



Aluminium

26406923

* Délai : consultez votre magasin. [1] Idéal secteur tertiaire.

Les poignées / Sur plaques

Les types de poignées



BS
Entrée de clé.
Pour une chambre.



BC
Avec verrou de condamnation.
Pour WC et salle de bains.



BCY
Plaque avec trou de cylindre de sûreté.
Pour porte d'entrée ou porte de service.



B
Pour une porte de communication.

Les produits comportant ces logos disposent d'une garantie de 10 ans sur le fonctionnement mécanique et sont fabriqués en Europe.



Les plaques courtes

Entraxe 165 mm. Carré 7 mm.

	San Diego	
Finition	argent	noir
BS	24775366	30157474
BC	24775380	30157476
BCY	24775373	30157475



Hamburg⁽¹⁾⁽²⁾

aspect inox
30157470
30157492
30157471



Carré à montage rapide

Blois⁽²⁾

chromé Zamak
23561489
23561502
23561496



Les plaques longues

Entraxe 195 mm. Carré 7 mm.

Nouveau



Carré à montage rapide



Carré à montage rapide



Carré à montage rapide



Carré à montage rapide

Stockholm⁽¹⁾⁽²⁾

Manhattan⁽²⁾

Dublin⁽²⁾

Atlanta

Lunel⁽²⁾

Tetra⁽²⁾

Toulon⁽¹⁾⁽²⁾

Finition	noir mat	nickelé satiné Zamak	noir mat	argent	aspect inox	carbone aluminium	inox mat	noir mat
BS	30157501	24759816	30157509	30157490	24062916	30178025	25162974	30157498
BC	30157503	24759823	30157511	30157494	24062930	30178023	25162998	30157500
BCY	30157502	24759830	30157510	30157491	24062923	30178024	25162981	30157499

Les serrures à encastrer

Coffre acier embouti.
Gâche plate acier.
Carré 7 mm, entraxe 70 mm.
Serrures à encastrer magnétiques : têtère acier bouts ronds.
Silence de fonctionnement.
Pas de pêne en saillie.
Fer satiné.
Serrures à encastrer non magnétiques : têtère acier.
Epoxy noir. NF : endurance, durabilité, sécurité.

Magnétique



Non magnétique



Monomax



Axe	à clé	à condamnation	à clé	à condamnation	à clé	à condamnation
40 mm	28938095	28938088	21520037	21520020		
50 mm	30397210	30397207			30397208	30397209

/ Sur rosaces

Les types de rosaces



BS
Entrée de clé :
pour une chambre.



BC
Avec verrou de
condamnation : pour WC
et salle de bains.



BCY
Avec trou de cylindre
de sûreté : pour porte
d'entrée ou porte
de service.

B
Rosaces
sans serrure.

À SAVOIR !

Carré à montage rapide

Montage rapide, facile,
sans outils, sans jeu
et durable.

Démontage facile.
Mécanisme de serrage
intégré dans la poignée.



Resista®

Qualité de la surface
garantie 10 ans.



Malte

Finition **zinc chromé / mat**
Poignée **B 27906156**

Rosaces
BS 27906125
BC 27906170
BCY 27906101



Lecce⁽¹⁾⁽²⁾

chromé aspect inox mat

L'ensemble
27522004
27522028
27522011



Hamburg⁽¹⁾⁽²⁾

aspect inox

L'ensemble
30157482
30157484
30157483



Stockholm⁽¹⁾⁽²⁾

noir mat

L'ensemble
30157504
30157506
30157505



Manhattan

Finition **nickelé satiné Zamak**
Poignée **B 24759779**

Rosaces
BS 27603475
BC 27603499
BCY 27603482



Medium

inox mat
B 25162950

Rosaces
23555785
23555808
23555792



Toulon⁽¹⁾⁽²⁾

noir mat

L'ensemble
30157485
30157487
30157486



Trondheim⁽¹⁾

inox mat

L'ensemble
24233620
24233644
24233637



Maribor⁽²⁾

aspect chrome satiné

L'ensemble
30157488
30157507
30157489



Macau⁽¹⁾⁽²⁾

Finition **laiton brossé**

L'ensemble
BS 30360850
BC 30360851
BCY 30360852



Los Angeles⁽¹⁾⁽²⁾

laiton brossé

L'ensemble
30360853
30360854
30360855



Los Angeles⁽¹⁾⁽²⁾

noir mat

L'ensemble
30360856
30360857
30360858



Amsterdam⁽¹⁾⁽²⁾

laiton

L'ensemble
30360847
30360848
30360849



Amsterdam⁽¹⁾⁽²⁾

cuivre

L'ensemble
30157512
30157464
30157463



Luna**

Finition **Zamak noir cuivré**
Poignée **B 30356125****

L'ensemble
BS 30356122**
BC 30356123**
BCY 30356124**



Olivia**

Zamak or brossé
B 30356121**

L'ensemble
30356118**
30356119**
30356120**



Paola**

Zamak noir mat
B 30356113**

L'ensemble
30356110**
30356111**
30356112**



Sofia**

Zamak satiné / nickel
B 30356109**

L'ensemble
30356106**
30356107**
30356108**



Cristina**

Zamak or rose
B 30356117**

L'ensemble
30356114**
30356115**
30356116**

Les poignées / Pour portes coulissantes

Les types de poignées



BS
Entrée de clé :
pour une chambre.



BC
Avec verrou de condamnation :
pour WC et salle de bains.



B
Sans serrure :
pour porte de communication.

Cuvette ronde



Finition	chromé satiné	noir mat	laiton
	L'ensemble	L'ensemble	L'ensemble
B	27522127	30246150	28278634
BS	27522134	-	-
BC	27522141	30157468	28278627

Cuvette carré



Finition	chromé satiné	noir mat
	L'ensemble	L'ensemble
B	30291274	30291277
BS	30291273	30291276
BC	30291272	30291275



Ambiance réalisée avec la poignée cuvette carrée sans serrure finition chromé satiné.

LES ACCESSOIRES



Butoir à poser

Pratique, plus besoin de fixation au sol.
Butoir en acier / béton.
Diamètre : 65 mm. Hauteur : 75 mm
25162943



Butée de sol et plinthes

Aluminium. Avec vis et cheville.
Nickelé satiné. 41 mm.
27859896



Cale-porte de sécurité

Permet de bloquer et sécuriser les portes
de votre maison.
30358702



Fourreaux

Lot de 2 fourreaux, carré 7/8 mm.
À glisser sur les carrés afin d'en
augmenter l'épaisseur.
26367736



/ Les rails

Pour portes coulissantes en bois

Rail + bandeau

Rail apparent aluminium longueur 1,785 m pour porte bois 73, 83 et 93 (largeur maximale d'ouverture : 85 cm) cm de 40 kg maximum. Rail fixé sur tasseau en pin massif brut pré-percé. Installation grâce à 5 vis.
Roulette avec système d'amortissement fin de course. Guide de translation invisible au sol. Bandeau cache rail aluminium laqué noir.

30362026



TP80

Rail apparent aluminium anodisé longueur 2 m, pour porte bois 73, 83, 93 cm, de 80 kg maximum.

Chariots, butées et butoirs en caoutchouc avec vis de serrage, étriers.
Guide de bas de porte avec vis et cheville.

Rail aluminium anodisé 21078668
Équerre de fixation 21078606
(Prévoir 5 équerres pour pose au mur).



Acier

Rail apparent plat acier laqué noir longueur 2 m pour porte bois 73, 83 et 93 cm de 80 kg maximum.

Pose par 4 vis au mur, installation des roulettes par vissage sur le cadre haut de la porte. Guide de translation invisible au sol. Butées latérales de fin de course réglables. Système anti-basculement inclus.

30362025

Poteau de finition MDF revêtu polymère noir section 77 x 44 mm : 30362027



Pour portes coulissantes en verre

Rolling

Rail apparent en aluminium finition sablée noire 2 m pour porte en verre 73, 83 cm. Roulettes silencieuses, butées intégrées. Système de sécurité anti-dégondage. Compatible avec les portes Horizon et Atelier (voir p. 160 et 161).

30292183

Poignée adhésive aluminium diamètre 50 mm, évidée noire.

30292184



Rail acier pour portes coulissantes

Acier pour porte Ster (voir p. 107)

Rail apparent acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur roulements à billes. Réglable en hauteur. Butées avec tampons. Finition : métal brut verni noir. Compatible portes suspendues aluminium ou acier (encombrement de 130 mm en hauteur).

Rail MVA acier noir pour porte

Largeur 73 cm 30038747

Largeur 83 cm 30038748

Largeur 93 cm 30038749



Kit coulissant Jura

Rail coulissant aluminium 2 m recoupable, pour portes jusqu'à 93 cm. Chariots à roulements à billes avec roues en nylon. Butée avec **amortisseur confort** et ralentisseur. Guide porte multi-diamètres pour rainures 6, 8, 10 et 12 mm. Quincaillerie de pose et de fixation (chevilles et vis pour mur béton) fournie. Pose simple et réglage facile.

Fourni avec un habillage MDF revêtu papier décor blanc à peindre.

Rail + habillage : 30522439



Versions avec porte âme alvéolaire prépeinte H. 204 x L. 83 cm x ép. 40 mm, rainurée en partie basse pour le guide de porte, et rail 1,75 m. Poignées cuvette rondes PVC gris brillant encastrables (à coller) ou serrure à crochet en alliage de zinc.

Sans serrure : 30522440

Avec serrure à condamnation

et tapée : 30522441

Option tapée : 25110074

Garantie 2 ANS



Habillage de cloison



Conçu pour recouvrir un nez de cloison et sert à créer une ouverture propre. Pour cloison de 70 à 100 mm. Profils en MDF revêtus papier décor blanc à peindre. Système facile à poser sans perçage ni vissage (fixation colle à bois ou néoprène), recoupable pour s'adapter à la taille de l'ouverture, recouvrement de 61 mm. Compatible avec l'installation d'une porte coulissante en applique. Coupe droite (angle 90°).

Modèle 1 m : 28826576

- Réservation maximum :
H. 2,13 m x l. 1 m

- Passage maximum :
H. 2,11 m x l. 0,97 m

Modèle 2,20 m : 30522442

- Réservation maximum :
H. 2,13 m x l. 2,20 m

- Passage maximum :
H. 2,11 m x l. 2,17 m



Info

Tous nos accessoires sont en délai express.



Les coulissantes / En applique



Sérigraphie émaillée style atelier.

Ambiance réalisée avec porte coulissante Atelier.

Ambiance réalisée avec porte coulissante Horizon.

le kit

Kit porte coulissante en verre

Kit comprenant :

- **Porte en verre de sécurité trempé** : émaillé 3 lignes (pour le modèle Horizon) ou style atelier (pour le modèle Atelier), ép 8 mm.
Sérigraphie très résistante aux rayures et facile d'entretien.
Joint poli brillant sur la tranche du verre.
- **Rail apparent** en aluminium
Rolling finition sablée noire de 2 mètres pour porte en verre 73 et 83 cm.
Roulettes silencieuses, butées intégrées.
Système de sécurité anti-dégondage.
- **Poignée adhésive** : aluminium diamètre 50 mm, évidée noire.

Kit porte + rail + poignée	Atelier	Horizon
l. 73 cm	30312600	30312598
l. 83 cm	30312601	30312599

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS





Kit coulissant Botha

Kit comprenant :

- **Rail invisible** : rail et roulettes aluminium. Double amortisseur fin de course. Translation au sol par roulettes encastrées dans la tranche

de la porte et guide sol invisible. Utilisation recommandée sur revêtement de sol plan.

- **Porte** : H. 220 x L. 120 cm x ép. 40 mm. Structure en pin contrecollé plaqué MDF, revêtu d'un film polymère noir. Tasseaux bambou largeur 30 mm,

finition brut. Encombrement maximum (passage et refoulement) : 200 cm.

30362030

Garantie 5 ANS



Les coulissantes / Intégrés



Châssis Sillage Initial

- **Descriptif technique** : châssis à galandage ajouré pré-monté, pour cloisons en plaque de plâtre. Ep. cloison finie 95 et 98 mm. Équipé de série d'un double amortisseur ouverture / fermeture⁽¹⁾. Rail en aluminium extractible breveté. Chariots luxe avec roulements à billes garantissant un coulissement silencieux et durable. Assemblage simple et rapide. Repères de pose facilitant la mise en œuvre. Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Guide bas de porte compatible avec toutes les rainures du marché.

Disponible en sur-mesure (H. 1800 à 2600 mm).



Deya

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 63 cm	212 x 131 cm	30103750
	204 x 73 cm	212 x 151 cm	30103751
	204 x 83 cm	212 x 171 cm	30103752
	204 x 93 cm	212 x 191 cm	30103753
Pour porte double	204 x 126 cm [2 x 63 cm]	212 x 253,6 cm	[2]
	204 x 146 cm [2 x 73 cm]	212 x 293,6 cm	
	204 x 166 cm [2 x 83 cm]	212 x 333,6 cm	
	204 x 186 cm [2 x 93 cm]	212 x 373,6 cm	

- **Habillage bois pin brut** : 27857489

- **Habillage MDF enrobé blanc** : 27857496

- **Kit de réhausse pour pose sur sol brut** : 27857465

- **Kit d'ouverture synchronisée double vantail** : 27857458

- **Kit de transformation double vantail** : permet de réaliser des châssis pour porte double dans de multiples configurations : doubles vantaux égaux ou inégaux. Habillage intégré.

Pin brut 27857502

MDF enrobé blanc 27857472

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS





à partir de
le châssis

Ambiance réalisée avec le caisson acier galvanisé assemblé prêt à poser.


Châssis Scrignotech

- **Descriptif technique** : châssis à galandage plein pour porte en bois ép. 40 mm. Pour cloisons en plaque de plâtre épaisseur cloison finie 100 mm.

Amortisseur intégré. Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm de large et portes doubles. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.



	Réservation	Système coulissant	
Pour porte simple	204 x 73 cm	214 x 151 cm	30146902
	204 x 83 cm	214 x 171 cm	30146903
	204 x 93 cm	214 x 191 cm	30146904
Pour porte double	204 x 126 cm	214 x 252 cm	30146899
	204 x 146 cm	214 x 292 cm	30146900
	204 x 166 cm	214 x 332 cm	30146901



- **Kit de finition** : en koto recoupable. À finir.
Dim. 70 à 90 cm : 24497718
Dim. 120 à 160 cm : 24497725

- **Kit couvre-joint plat à finir** :
Châssis simple : 26955261
Châssis double : 26955278

FABRICATION ITALIENNE

Garantie 10 ANS



Kit d'habillage 2 en 1 MDF prépeint blanc pour châssis à galandage Scrignotech

Convient pour les châssis largeur 60 à 100 cm. Pour un double vantail, utiliser 2 kits.

Kit complet (sans porte)
30439304



Info

Retrouvez nos portes simples en p. 60 à 65. D'autres modèles existent, consultez-nous !

Les coulissantes / Intégrés



Châssis Unique 95

- **Descriptif technique** : châssis coulissant à galandage ajouré. Pour cloison avec rail de 70 mm, ép. 95 mm cloison finie. Convient pour portes 63 à 93 cm de large. L'habillage Speedy revêtu blanc permet la finition d'un châssis à galandage avec porte coulissante ép. 40 mm (poids maximum 100 kg). Grâce aux couvre-joints déjà intégrés, il est rapide à monter. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.



	Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 63 cm	212 x 129,4 cm 26591773**
	204 x 73 cm	212 x 149,4 cm 26591780**
	204 x 83 cm	212 x 169,4 cm 26591797**
	204 x 93 cm	212 x 189,4 cm 26591803**

Garantie **12 ANS**

Kit d'habillage Unique 95 de 63 à 103/204 cm 30301199**
Disponible selon magasin.



Ambiance réalisée avec la porte Siana chêne moyen (p.67).

Châssis Confort et Signature

- **Descriptif technique** : châssis à galandage ajouré pré-monté. Pour cloisons en plaque de plâtre ép. 100 mm cloison finie. Double amortisseur intégré. Système pousse-lâche sur le modèle Signature. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

- **Kit d'habillage** : prépeint blanc. Traverse haute démontable pour accès au rail après la pose ou le remplacement de la porte.

Installation sans perçage au sol



Châssis pour porte simple

	Réservation	Confort	Signature
204 x 63 cm	213 x 135 cm	30265028**	-
204 x 73 cm	213 x 155 cm	30265029**	30299684**
204 x 83 cm	213 x 175 cm	30265030**	30299685**
204 x 93 cm	213 x 195 cm	30265031**	30299686**

Habillage

204 x 63 cm	30265043**
204 x 73 cm	30265034**
204 x 83 cm	30265035**
204 x 93 cm	30265036**

Kit de jumelage de châssis : 30265033**



Garantie **10 ANS**

Les verrières / Standard

Les portes d'intérieur



VERRE SÉCURIT 6 MM

Verrière

Verrière aluminium profil 28 x 28 mm. Livrée montée.
Verre clair de sécurité ép. 6 mm. Fixations avec réglette alu en partie basse et vis pointeau en partie haute.



Partitions	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Noir 2100 sablé		Chêne clair	
			Verrière	Kit d'habillage cloison ép. 72 mm	Verrière	Kit d'habillage cloison ép. 72 mm
1	1198	405	30524019	30524028		
2		782	30524020	28890638		
3		1159	30524021	28890645	30524025	30524042
4		1536	30524022	28890652	30524026	30524043
5		1913	30524023	28890669	30524027	30524044
6		2290	30524024	30524029		

LES ACCESSOIRES

Profil de finition

1198 mm.
Se clipse sur le côté visible de la verrière.


- Noir 2100 sablé
28890676
- Chêne clair
30524030



Habillage


À coller en extrémité du kit d'habillage (si profil de finition avec kit d'habillage)
Lot de 2 pièces.

- Noir 2100 sablé
30212995
- Chêne clair
30524031



Kit «Petit Bois»

Petit bois aluminium recto verso / partition, à coller des 2 côtés, après la pose de la verrière :
30004044 Le kit



Exemple de disposition :
verrière avec
4 petits bois.

1 Les verrières



100% sur mesure

Exemples de finitions :

-  Noir 2100 sablé
-  Noir 9005 texturé
-  Anthracite
-  Blanc
-  Effet rouille
-  Gris clair
-  Chêne clair



L'option vitrage

5 vitrages pour personnaliser votre verrière et l'adapter à toutes les pièces de la maison. Disponibles en option pour les verrières aluminium et acier sur mesure.




Clair




Opale



Miroir argent



Petite maille



Grande maille


Classic aluminium**

Verrière châssis fixe structure aluminium profil 28 x 28 mm. Prémontée en atelier. Verre clair de sécurité feuilleté 33/2, ép. 7 mm. Finition noir 2100 sablé. Fixations intégrées fournies (vis pointeau).

Pour d'autres modes de fixation, consultez votre magasin. Les cotes à transmettre sont les cotes de clair (trou) dans lesquelles va se positionner la verrière. Celles-ci sont réalisées avec un jeu de 2,5 mm de chaque côté ainsi que sur le haut et le bas. Soit au total 5 mm sur les côtés et 5 mm sur la hauteur pour une verrière montée en pose tunnel, sauf si demande spécifique.

Premium acier soudé**

Structure périphérique en cornière de 30 x 20, ép. 3 mm. Partitions en Té 30 x 30. Parcloses clipsées. Perçages sur les traverses hautes et basses de la verrière pour fixation sur support. Verre de sécurité feuilleté 33/2, ép. 7 mm. Vitrages montés avec joints, soudures meulées avec finition acier patiné et protection par vernis mat. D'autres finitions sont également disponibles, consultez votre magasin.

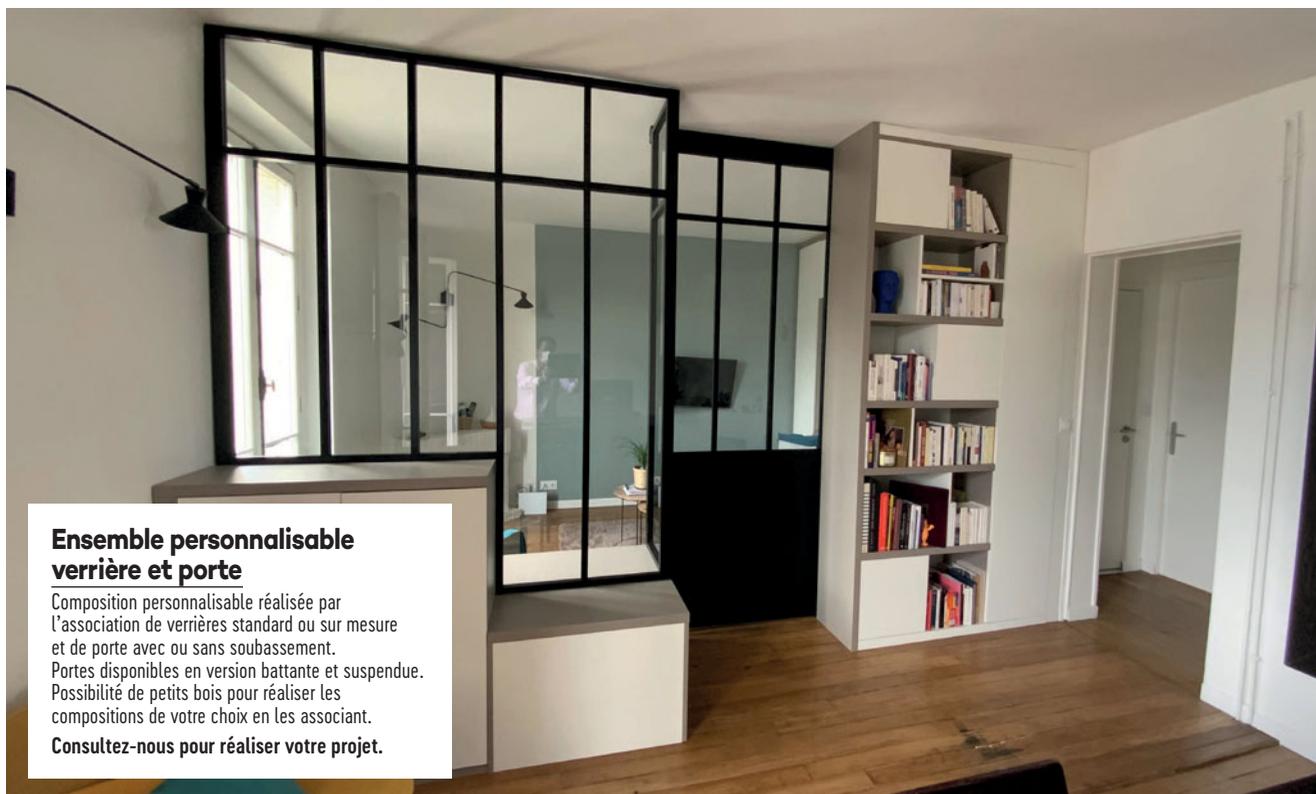

Ensemble personnalisable verrière et porte

Composition personnalisable réalisée par l'association de verrières standard ou sur mesure et de porte avec ou sans soubassement. Portes disponibles en version battante et suspendue. Possibilité de petits bois pour réaliser les compositions de votre choix en les associant. Consultez-nous pour réaliser votre projet.



VERRE SÉCURIT 5 MM



VERRE SÉCURIT 7 MM



VERRE SÉCURIT 7 MM

Bloc-porte Atelier

Structure en aluminium, profils du dormant largeur 72 x profondeur 45 mm, profils de la porte largeur 35 x profondeur 32 mm. Finition des profils noir 2100 sablé. Soubassement hauteur 945 mm en panneau MDF ép. 15 mm revêtu polymère noir. 3 partitions vitrées en verre trempé de sécurité transparent ép. 5 mm. Ferrage 3 paumelles noires. Poignée noir mat fournie, à visser, trous percés en usine. Serrure à rouleau. Huisserie fin de chantier en MDF, à assembler à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, couleur coordonnée à la porte. Joint de confort acoustique posé. Réhausse d'hubrisserie de 12 mm pour passage d'air sans recoupe.

Cotes hors tout du dormant :

H. 2090 x l. 810/910/1010 mm

204 x 73 cm G : 30362020 / D : 30362019

204 x 83 cm G : 30362022 / D : 30362021

204 x 93 cm G : 30362024 / D : 30362023



Porte suspendue Ster

Structure en aluminium, profils largeur 38 x profondeur 28 mm. Finition noir 2100 sablé. Poignées barrettes à coller, tire-doigt. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre de sécurité feuilleté transparent 33/2 ép. 7 mm. Compatible avec tous les châssis à galandage standard du marché, hors châssis affleurant, et avec les rails apparents MVA (voir p. 99).

204 x 73 cm (2 partitions) 29315734

204 x 83 cm (3 partitions) 29315741

204 x 93 cm (3 partitions) 29315758



Bloc-porte Divatte

Structure en aluminium, profils du dormant largeur 38 x profondeur 28 mm, profils de la porte largeur 38 x profondeur 28 mm. Finition des profils noir 2100 sablé. Assemblage de la structure par vis. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre sécuritaire clair ép. 7 mm, 3 partitions vitrées par plats rapportés de 30 x 3 mm. Poignées équerres pour préhension fournies. Fermeture par maintien aimanté.

Cotes hors tout du dormant :

H. 2082 x l. 796/896/996 mm

204 x 73 cm G : 30361790 / D : 30361791

204 x 83 cm G : 30361639 / D : 30361640

204 x 93 cm G : 30361641 / D : 30361642



Les claustras / Aluminium

Nouveau

Claustra Aluminium Artitub

Kit 4 tubes
H. 2650 x l. 35 x p. 20 mm recoupables.
Modulable, permet des configurations
selon les envies.
Peinture polyester haute résistance.
Adapté aux pièces humides.
Fixations sol et plafond fournies.

● **Noir 9005** 30541824

● **Aspect bois** 30541825

FABRICATION
EUROPÉENNE

Garantie **2 ANS**



Les claustras

Claustra bois / acier

Claustra mariant l'acier et le bois : structure en acier soudée et thermolaquée finition noir RAL 9005 texturé, résistante et indéformable. Partitions composées de lames bois en chêne massif français abouté 40 x 20, résistantes à la déformation, finition vernis naturel. Lames orientables manuellement, permettant d'adapter les claires-voies. Fourni monté.

Possibilités :

Mêmes finitions que sur les verrières acier. Niche bois en option. Soubassements tôles acier, verre ou chêne plaqué. Nombre de lames au choix. Lames verticales et / ou horizontales type persiennes.

Types de produits claustras :

Claustra posé sur allège (muret). Claustra séparation fixe sol / plafond. Porte suspendue compatible avec tous les châssis à galandage du marché (hors châssis affleurant) et avec les rails alu et acier Manufacture de France. Porte battante simple ou double.

Exemple de prix : H. 1198 x L. 1200 mm. 10 lames carrées structure finition noir 9005, blanc 9016 texturé ou métal brut verni **1065 €*.**



FABRICATION FRANÇAISE



Claustra Probostyl

Chêne massif ou plaqué chêne. Différentes finitions au choix (vernis naturel mat, satiné, etc.). Cadre de section 26 x 63 mm : montants droit et gauche, traverses haute et basse.

Exemple de prix : H. 1068 x L. 1200 mm. Lames carrées finition vernis naturel mat. Chêne plaqué **799 €*.** Chêne massif **1149 €*.**



FABRICATION FRANÇAISE



Fourni monté Prêt à poser

Claustra disponible en :



Lames carrées, espacement 69 mm. Montants intermédiaires section 39 x 39 mm.



Lames inclinées, espacement 28 mm. Lames intermédiaires section 88 x 20 mm.

Niche en option : mélaminé blanc (uniquement pour le claustra plaqué chêne), MDF laqué blanc (RAL spécifique à la demande) ou chêne naturel. Possible en sur-mesure.



Carrée 285 x 285 x 125 mm



Rectangulaire 285 x 393 x 125 mm

* Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

Bien CHOISIR

Les placards

Le choix du placard dépend de la surface dont vous disposez et de vos besoins. Voici tous les éléments à prendre en compte pour créer votre dressing sur mesure.



Composez votre dressing

- **L'agencement** : vêtements suspendus, pliés ou un espace pour vos vêtements hors saison, définissez vos besoins et vos habitudes de rangement afin de choisir vos modules tels que tablettes fixes ou coulissantes, tiroirs, barres de penderie...



- **Le nombre de portes** : dépend de la largeur totale mais aussi de l'aménagement intérieur. Les petits placards se déclineront à 2 vantaux (minimum 60 cm). Si vous avez plus de place, vous pouvez opter pour des portes coulissantes plus larges ou augmenter le nombre de vantaux.

- **Les profils** : choisir le profil de sa porte, c'est choisir sa matière, sa forme et son coloris. Acier ou aluminium, fin ou plus épais, brillant, mat ou couleur bois ? Ce choix n'est pas à négliger pour être en harmonie avec le reste de votre déco.

- **Les panneaux** : en bois ou décoratifs, différentes esthétiques sont possibles. Pleins ou à partitions, à finir ou à choisir dans un large panel de coloris, toutes les déclinaisons s'offrent à vous.

- **Les portes** : les portes coulissantes sont la solution idéale pour créer un espace dressing et conviennent bien à des espaces étroits. Les portes battantes ou pivotantes permettent d'accéder à la totalité du placard. Pour pouvoir les ouvrir correctement, il faut être sûr d'avoir le recul nécessaire dans la pièce. Elles s'adaptent bien aux pièces spacieuses. Les façades en verre avec miroir intégré sont très tendance et ont l'avantage d'agrandir l'espace.



ASTUCE !

Vous pouvez choisir la fermeture assistée pour vos portes de placard coulissantes.

- **Les poignées** : finalisez votre dressing sur mesure par le choix des poignées. Retrouvez également nos tablettes et kits de rangement en p.113.

Déterminez les dimensions

Pour connaître les dimensions de votre futur dressing, il faut évaluer l'espace dont vous disposez. Prenez les cotes à deux endroits différents sur la hauteur, la largeur et la profondeur. Les armoires-penderies ont une profondeur standard de 60 cm. La hauteur dépendra de votre hauteur sous plafond.

Pour suspendre vos vêtements, une profondeur de 60 cm est recommandée ainsi qu'une hauteur de 1 m pour les chemises et 1,60 m pour les robes et les manteaux. Il existe néanmoins des modules « gain de place ».

ASTUCE !

Si vous observez des différences de mesures, nous vous conseillons de prendre les cotes minimums.

DES CONSEILS D'EXPERT

pour vous accompagner dans votre projet.



Les portes de placard / Standard



Pour un CONFORT OPTIMAL et une VRAIE DURABILITÉ : Optez pour les panneaux 16 mm et profils en aluminium léger et résistant

Portes de placard coulissantes

Décor blanc alpin uni, ép. 16 mm. Profils aluminium laqué blanc. Guide bas anti-déraillement. Réglable en hauteur pour rattrapage de niveau.

Existe en version partitionnée 16 mm panneau / miroir argent ép. 4 mm avec film anti-bris et panneau de particules de renfort de 10 mm.

7 décors disponibles dans la gamme sous un délai de 15 jours. Consultez votre magasin.

PENSEZ-Y !

Service Recoupe Atelier GEDIBOIS⁽¹⁾.

Mise à vos dimensions de votre porte de placard : à partir de 49 €*



Ambiance réalisée avec les panneaux blanc mat uni.

	H. 120 x L. 60 cm	H. 250 x L. 60 cm	H. 250 x L. 75 cm	H. 250 x L. 90 cm
Blanc uni	30364337	30364338	30364339	30364340
dont éco-part				
Blanc + miroir	-	30364341	30364342	30364343
dont éco-part				
	L. 120 cm	L. 150 cm	L. 180 cm	L. 240 cm
Rail aluminium laqué blanc	30364344	30364345	30364346	30364347
dont éco-part				

Amortisseur 30364371

Kit sous-pente articulé 24746595

Kit imposte 24777537

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 20 ANS



Ambiance réalisée avec les panneaux blanc mat uni et miroir.

(1) Hors option avec miroir. • Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

Les portes de placard

Choisissez le type d'ouverture, le profil, les partitions et le remplissage que vous souhaitez, aux dimensions exactes de votre placard.

100%
sur
mesure



DES CONSEILS D'EXPERT

Relevez les dimensions
(hauteur et largeur)
de l'espace disponible puis
choisissez :

- Le type d'ouverture : coulissant, battant ou pliant.
- Le profil : sa forme (galbée, carrée, affleurante...), le matériau (acier, aluminium), la finition (effet matière, uni...).
- Le nombre de vantaux, de partitions et les décors : uni, ton bois, verre, effet matière, miroir, avec gravure.



1

SOGAL



2

Sifisa



3

COULIDOR®
Placards et dressings

Elite 1

Porte coulissante. Décors bois ligné B013 et miroir argent M1. Profil blanc mat Z.

Nature 2

Vantaux pliants, structure Diva, profils Premier en acier laqué vermeil, décor chêne cendré et miroir plomb.

Diamant 3

Porte coulissante, noir mat, vitre contraste incisée noire.

Tous ces placards sont  FABRICATION FRANÇAISE

Les tablettes / rangements

Tablettes en bois



	1 Mélaminé blanc	2 Pin maritime massif	3 Acacia huilé	4 Hêtre	5 Chêne
Caractéristiques	2 chants longs mélaminés	Lamellé collé, bords droits	Lamellé collé abouté, bords droits	Lamellé collé, abouté, bords droits	Lamellé collé abouté, bords droits
Longueur	2,50 m	2,40 m	2 m	2 m	2 m
Épaisseur	18 mm	22 mm	18 mm	20 mm	20 mm
Largeur					
30 cm	26444024	21242960	-	-	-
40 cm	26444031	21242977	30043837	30212696	30212695
50 cm	26444048	21242984	30043843	30212697	30212694
60 cm	26444055	24256087	-	-	-
dont éco-part					

Bande de chant thermocollante mélaminé blanc. **5000 x 23 mm.** 25093537 l'unité dont d'éco-part.

INDISPENSABLES !

1 Console double
Blanc. Entraxe 3,2 cm.
Longueur 47 cm 26356914
Longueur 37 cm 26356891

2 Crémaillère double
Blanc. Entraxe 3,2 cm.
Longueur 200 cm 26361017

Joue pré-percée
Mélaminé blanc. Perçages non-débouchants.
Support : panneaux de particules.
Épaisseur 18 mm x Largeur 50 cm x Longueur 2,05 m
L'unité : 26444017 dont d'éco-part.

FABRICATION FRANÇAISE

PENSEZ-Y !

Taquet à enfoncer
Taquet d'étagère plat à enfoncer. Diamètre 5 mm acier nickelé. Perçage préalable.

Par 50 pièces.
24261135

Taquet de fixation
En PVC.
Le lot de 32 pièces.
Blanc 24173421
Gris 25093476

Le rangement en kit

Prisme 2

Kit de rangement

Panneaux de particules mélaminé blanc, ép. 18 mm.

Ensemble composé :

- Colonne H. 1818 x L. 560 mm
 - 5 étagères (2 fixes et 3 mobiles)
 - Tablette chapelière de 1800 mm recoupable,
 - Barre de penderie de 1236 mm recoupable.
- Dimensions hors tout : H. 1818 x L. 1800 (avec pose chapelière partiellement en toit de colonne) x P. 500 mm

Le kit 30364348 dont d'éco-part

Colonne H. 1800 x L. 500 mm

30540888 dont d'éco-part

Joue de finition H. 1800 x L. 500 mm

30364349 dont d'éco-part

Tiroir H. 100 x L. 494 mm (façade H. 157 mm)

30364372 dont d'éco-part



Les dressings composables

Rangement placard modulaire

Panneaux ép. 18 mm décor blanc, chêne Kronberg et noir, sauf colonnes uniquement disponibles en blanc et chêne.
Vérins de réglage et équerres de fixation.

FABRICATION FRANÇAISE



Ambiance réalisée en finition chêne Kronberg et noir.

Colonne

Base 2 compartiments. Fond 2,5 mm textile gris ou blanc selon décor.

Fournie avec 1 barre de penderie et 1 tablette.
Colonne d'angle fournie avec 1 étagère haute et 3 tablettes.

P. 56,8 x H. 235 cm



L. 50 cm



L. 100 cm



Angle
94 x 94 cm

Blanc	30301291	30301290	30301292
Chêne Kronberg	30301288	30301317	30301289

L'ensemble

dont éco-part

Tiroir

Fond aggloméré, décor gris, ép. 12 mm. P. 54,4 cm.

Fourni avec coulisses invisibles à billes avec amortisseur fin de course. Ouverture pousser-lâcher.



Petit tiroir L. 46,4 cm
pour colonne L. 50 cm



Grand tiroir L. 94,3 cm
pour colonne L. 100 cm

Dim.	H. 18,9 cm	H. 38,1 cm	H. 18,9 cm	H. 38,1 cm
Blanc	30301303	30301304	30301301	30301302
Chêne Kronberg	30301299	30301300	30301297	30301298
Noir	30301307	30301308	30301305	30301306
Prix				
dont éco-part				

Tablette

P. 54,5 cm.



L. 46,4 cm
pour colonne L. 50 cm



L. 96,4 cm
pour colonne L. 100 cm

1 côté Blanc / 1 côté Chêne Kronberg	30301296	30301295
Noir	30301294	30301293

Le lot de 2 tablettes

dont éco-part

Porte battante

Fournie avec poignée PVC 24 cm coloris noir mat et charnières avec amortisseur ouverture 110°.
Doublé les portes pour colonne L. 100 cm.

L. 49,7 x H. 225,5 cm

Blanc 30301310

Chêne Kronberg 30301309

Noir 30301311

dont éco-part.

Joue de finition

L. 56,8 x H. 235,2 cm

Blanc 30301313

Chêne Kronberg 30301312

Noir 30301314

dont éco-part.

LES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Bloque placards rigides

Fixation adhésive sur les portes de placard.

Le lot de 2 : 30358697



Bloque placards souples

S'adaptent à tout type de surface. Fixation adhésive.

Le lot de 2 : 30358698



Bloque tiroirs

Fixation par vis (fournies) à l'intérieur des tiroirs. Déverrouillage par simple pression.

Le lot de 2 : 30358699





Aménagement sur mesure 1

Dressing sur mesure chêne halifax blanc, portes sur charnières cadre aluminium noir avec vitre claire, bandes led encastrées.

Aménagement Excellence 2

Décor chêne B030. Porte de placard Panoramique battante décor craie brillant GL3.

Dressing 2D Adjust 3

Dressing linéaire semi-ouvert mixant les décors chêne authentique et gris carbone.



1
COULIDOR®
Placards et dressings

2
SOGAL



3
Sifisa

Exemples de finitions :

-  Blanc alpin
-  Chêne authentique
-  Gris cachemire
-  Mélèze naturel
-  Chêne cendré
-  Gris carbone
-  Onyx Nervuré

AVEC NOS CONSEILS D'EXPERT

Bien CHOISIR

Les escaliers

Format standard ou sur-mesure, nous vous donnons toutes les informations et les conseils nécessaires pour faire votre choix.



Les matériaux

Le bois

Matériau chaleureux par excellence, le bois apporte du charme et du cachet à votre intérieur. Il durera plusieurs dizaines d'années si vous en prenez soin. Avantage important : le bois est un matériau écologique qui ne pollue pas. Afin de préserver la planète, les essences de bois doivent être issues de forêts écologiquement gérées. Très bon rapport qualité-prix.



L'acier

Solidité, esthétisme et durabilité sont les principales caractéristiques de l'escalier en acier. Il s'accorde très bien avec le verre ou le bois pour apporter une touche « industrielle » très en vogue à votre intérieur.



ASTUCE !

Pour de petits espaces, privilégiez les modèles « gain de place » : Escalier hélicoïdal, escamotable, à pas japonais ou encore une échelle de meunier.




DES CONSEILS D'EXPERT


pour vous accompagner
dans votre projet.

PENSEZ-Y !

Le garde-corps est un élément
de sécurité indispensable.




Les différentes formes d'escaliers

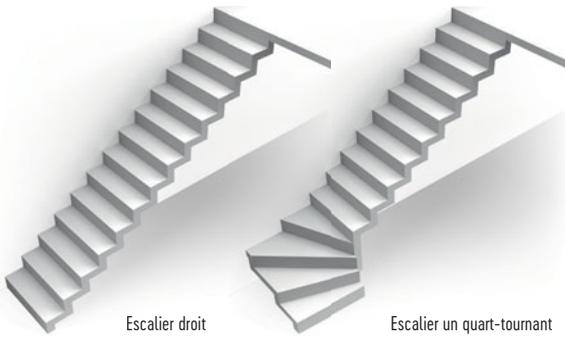


Escalier droit

Escalier un quart-tournant

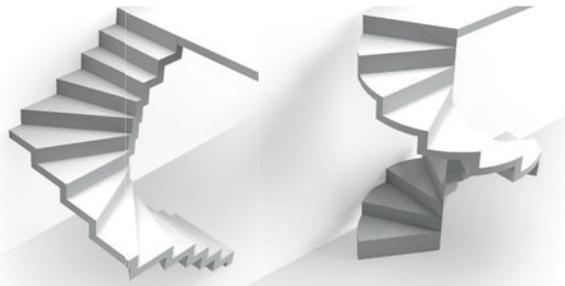

Escalier deux quart-tournant


Escalier hélicoïdal

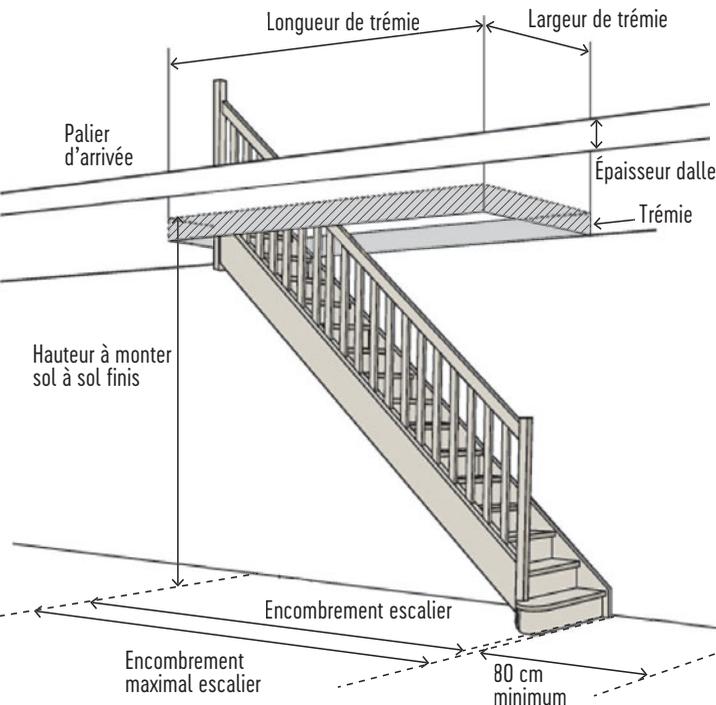

Standard

Les escaliers standard peuvent être droits, à un quart-tournant, à deux-quart-tournant ou hélicoïdaux. Le choix du modèle dépend de l'implantation architecturale, des dimensions de la trémie (ouverture du plafond), de la hauteur à monter et de l'espace disponible au sol pour poser l'escalier :

- **L'escalier droit** est le plus commun, il n'a qu'un seul axe.
- **Le quart-tournant**, dont les premières marches sont perpendiculaires au reste de l'escalier, est adapté aux trémies rectangulaires ou en L.
- **Le deux-quart-tournant**, sera adapté à des trémies plus carrées.
- **L'hélicoïdal ou escalier en colimaçon**, répond aux mêmes avantages que le deux-quart-tournant, mais dans une forme ronde.

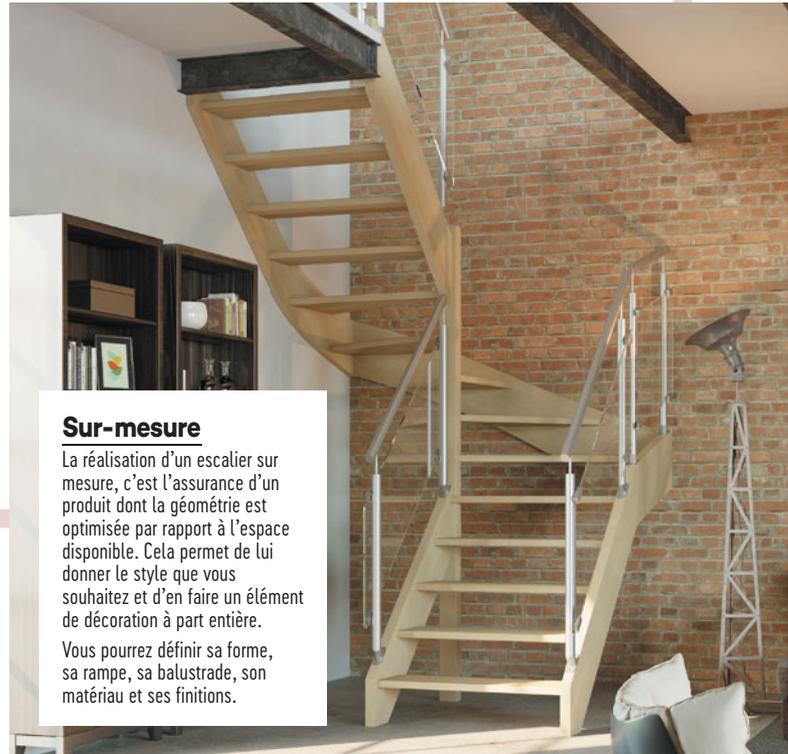

Sur-mesure

La réalisation d'un escalier sur mesure, c'est l'assurance d'un produit dont la géométrie est optimisée par rapport à l'espace disponible. Cela permet de lui donner le style que vous souhaitez et d'en faire un élément de décoration à part entière.

Vous pourrez définir sa forme, sa rampe, sa balustrade, son matériau et ses finitions.

Bien mesurer l'espace pour loger l'escalier

Avant d'installer votre escalier, il est impératif d'en calculer l'encombrement, c'est-à-dire l'espace total qu'il occupera une fois posé. Différentes cotes sont à prendre en compte :

- **La hauteur à monter sol à sol finis** : il s'agit de la hauteur du sol au sol de l'étage supérieur revêtements posés.
- **L'épaisseur de dalle finie**.
- **La trémie** : c'est le terme désignant l'ouverture pratiquée au niveau supérieur. Il faut mesurer la longueur et la largeur, en tenant compte des finitions.
- **L'encombrement de l'escalier** : c'est l'espace disponible au sol pour poser l'escalier, en largeur et en longueur.
- **Le palier d'arrivée** : à l'arrivée et au départ de l'escalier, il est nécessaire de vérifier que la hauteur est suffisante et que le palier d'arrivée mesure au moins 80 cm.

L'escalier doit respecter un rapport précis entre la hauteur et la profondeur des marches – aussi appelée giron ; c'est ce qu'on appelle la relation de Blondel. Le respect de cette norme sera automatiquement calculé et indiqué lors de la définition de votre escalier sur mesure.

Les kits économiques / Gamme confort



Échelle de meunier

Échelle sapin en kit 2 versions.

	Cottage Junior	Cottage Medium
SOGEM		
Hauteur sol à sol finis maxi	280 cm	300 cm
Largeur trémie finie	70 cm	75 cm
Longueur trémie finie	175 cm	
Reculement d'arrivée	-	230 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	65 cm	70 cm
Nombre de marches	13	14
Hauteur de marche	21,4 cm	20 cm
Section limons et marches	14 x 2,7 cm	19 x 3,1 cm
Giron	16 cm	
Échelle sapin en kit	24081450	24504287
Rampe à lisses sapin	2 lisses + 3 montants de 55 x 27 mm	1 lisse de 90 x 30 mm + 1 lisse de 140 x 30 mm + 3 montants de 90 x 30 mm
	24081467	24504294


Droit sans rampe

Bergen

Escalier sapin en kit. Largeur 80 cm.
Marches et limons ép. 31 mm.
Rampe fuseau chanfreiné réversible droite ou gauche.

Soacle recoupable pour surélever l'escalier.

Hauteur 22 cm x Largeur 90 cm
27545973



	Droit	1/4 Tournant
SOGEM		
Hauteur sol à sol finis. Recoupable 3 cm	275 cm	
A Largeur mini trémie + rampe	90 cm	
A Longueur mini trémie	227 cm	
E Encombrement au sol	272 cm	280 cm
E1 Reculement	-	84 cm
Largeur hors tout limon	85 cm	
Nombre de marches	14	
Hauteur de marche	19,5 cm	
Giron	19,5 cm	
Sans rampe	27545867	G : 27545881 D : 27545898
Avec rampe	27545874	G : 27545904 D : 27545911

Garantie 10 ANS

Garantie 10 ANS

PENSEZ-Y !

**CORIL-SOL
Vernis Vitrif Acryl**

Vitrificateur aqua-polyuréthane, très haute résistance. Sans odeur, séchage rapide. Aspect ciré.

En 1L
30323682
En 2,5L
30323683
soit le litre



Droit sapin

IDÉAL FAIBLE REcul

Tradi Éco

Escalier sapin ou hêtre, droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.



	Droit	1/4 Tournant
Hauteur sol à sol finis	280 cm	
Largeur trémie finie	85 cm	
Longueur trémie finie	175 cm	195 cm
Reculement de départ	-	82 cm
Reculement d'arrivée	220 cm	246 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	80 cm	
Nombre de marches	13	
Hauteur de marche	20 cm	
Giron	16 cm	
Tradi éco sapin	28891420	G : 28891451 D : 28891499
Tradi éco hêtre	28891512	G : 28891543 D : 28891581

Garantie **10 ANS**



Ambiance réalisée avec le modèle 1/4 Tournant hêtre.

Les standard pré-montés / Hêtre lamellé collé


Caractéristiques techniques

- **2 modèles** : droit et 1/4 tournant bas [sens de la montée à gauche ou à droite].
Ajustables en hauteur de 2690 à 2730 mm par recoupe de la première marche, et au-delà par ajout d'un socle.
- **Essence** : hêtre lamellé collé.
- **Avec contremarches.**
- **1 rampe** : à poteaux bois et lisses inox.
- **Prémontés** : à l'exception des 3 premières marches balancées des modèles 1/4 tournant en kit.




		Droit	1/4 Tournant
A	Longueur mini trémie finie ⁽¹⁾	235 cm	255 cm
B	Largeur mini trémie finie ⁽¹⁾	85 cm	
R1	Reculé de départ escalier	-	82 cm
R3	Reculé d'arrivée escalier	257 cm	255 cm
L	Largeur escalier (extérieur limon)	80 cm	
H	Hauteur à monter finie	269 à 273 cm	
	Talon de scellement recoupable	Jusqu'à 7 cm	
	Nombre de marches	13	
	Hauteur de marche	20,9 cm	
	Giron	20,5 cm	18,5 cm

Nos escaliers sont : FABRICATION FRANÇAISE

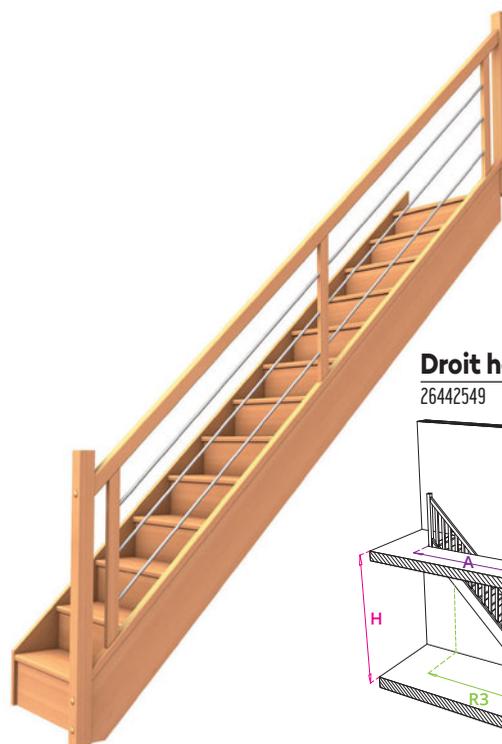

Droit hêtre


26442549



L'ACCESSOIRE

Socle


Adaptation en hauteur d'un escalier hêtre.
Hauteur 22 cm.
26450391

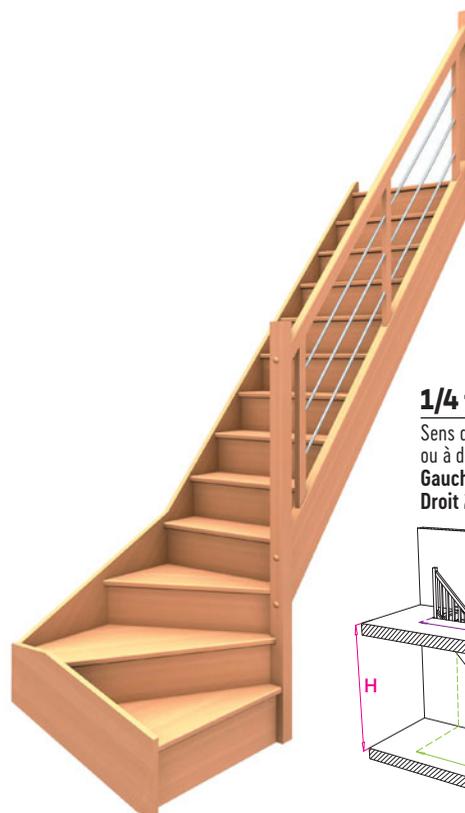

1/4 tournant hêtre

Sens de montée à gauche ou à droite.

Gauche 26442495
Droit 26442488



/ Gamme Premio

Droit (D)** à partir de **2299€***

Flashez pour tout savoir sur cet Escalier D

1/4 tournant bas sans marche débordante (TB)** à partir de **2429€***

Flashez pour tout savoir sur cet Escalier TB

1/4 tournant bas avec marche débordante (TBD)** à partir de **2429€***

Flashez pour tout savoir sur cet Escalier TBD

2/4 tournant (U)** à partir de **3029€***

Flashez pour tout savoir sur cet Escalier U

Caractéristiques techniques

- **60 modèles** : répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant de couvrir des hauteurs de 2690 à 2930 mm.
- **2 essences** : bois exotique lamellé collé et hêtre lamellé collé.
- **2 emmarchements** : avec ou sans contremarche.

- **2 rampes et garde-corps** : poteaux bois et balustre bois B17 ou poteaux bois lisse brossé cadrés. Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l'escalier posé, est de - 30/+ 10 mm. Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de + 20 mm pour faciliter le scellement sur sol non fini.

Nos escaliers gamme Premio sont :   FABRICATION FRANÇAISE

** Délai : consultez votre magasin. • Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

Les escaliers sur mesure

100%
sur
mesure



Style à limons centraux** 1

Forme droit. Rampe : poteaux en bois, lisses métal. Soubassement en verre synthétique. Marches : hêtre, vernis teinte blanchie. Métal peinture thermolaquée sablée noir 9005.

Style à l'anglaise** 2

Forme quart-tournant milieu. Rampe : poteaux inox remplissage en verre, main courante bois. Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte wengé. Limon : métal, peinture thermolaquée sablée blanc 9010.

Style à la française** 3

Forme quart-tournant milieu. Rampe : poteaux en bois, balustres en bois droites sans gorge. Marches : bois exotique lamellé collé, vernis teinte wengé et blanchie.

Style limon central** 4

Forme quart-tournant bas avec marche débordante. Rampe : poteaux bois, balustres métal. Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte blanchie. Limon : métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005.

Tous ces escaliers sont  FABRICATION FRANÇAISE

Les modulaires



Pour cette configuration mise en ambiance.

Atlanta

Pour les espaces restreints. Installation facile. Volée droite. 11 marches multiplex. 2 variantes de rampes disponibles. Finition au choix parmi marches hêtre + structure et rampe gris perle ou noir, ou tout anthracite.

Modèle présenté : marches et structure anthracite RAL 7016, rampe modèle Atlanta 1 : 30363669**



Pour cette configuration mise en ambiance.

Dallas

Volée droite ou 1/4 tournant. 11 marches en hêtre multiplex verni. Hauteur sol / sol maximale : 300 cm. Finition structure et rampes au choix parmi gris perle, anthracite 7016 et noir 9005. Garde-corps d'étage disponible.

Modèle présenté : structure gris perle. Volée quart-tournant : 30363670**



Pour cette configuration mise en ambiance.

Hamburg

Élégant et personnalisable. Disponible en volée droite, 1/4 tournant, 2/4 tournant, en 3 matériaux (chêne huilé, chêne huilé blanc ou hêtre huilé) et 2 largeurs de marches (75 ou 85 cm), 4 finitions de structure et rampes (blanc 9016, gris perle, anthracite 7016 ou noir 9005). 4 variantes de rampes. Hauteur sol / sol maximale : 322 cm.

Modèle présenté : structure blanc RAL 9016, 11 marches hêtre huilé L. 75 cm, rampe Design lisses horizontales Ø 10 mm. Volée double quart-tournant : 30363683**

 **Retrouvez** l'ensemble de notre offre escaliers modulaires



Des lignes modernes et épurées !

L'escalier contemporain se décline en de nombreuses réalisations pour s'adapter à vos besoins et vos envies.

Forme, matériaux, finitions et rampe : choisissez tous les éléments pour réaliser votre projet personnalisé. Consultez votre magasin.

SOGEM Garantie 10 ANS

* Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

Les métalliques


Nouveau



Modèle 1/4 tournant réversible.

Crémaillère

Escalier à double crémaillère en acier noir 9005 sablé. 14 marches frêne verni 85 x 23 cm, ép. 30 mm. Pied de réglage au sol de +/- 3 cm. Autres hauteurs et nombres de marches disponibles sur demande. Sur-mesure pente fixe possible.

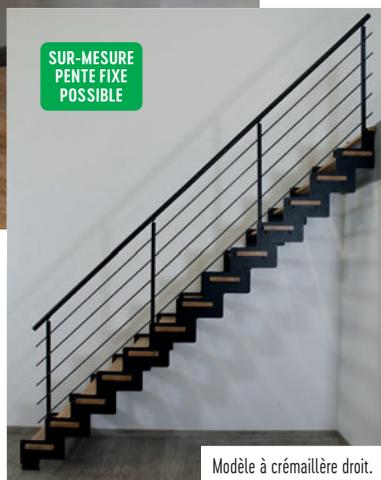

Modèle à crémaillère droit.

Nouveau



Vario

Escalier modulable gain de place. Poutres acier laqué noir. 12 marches hêtre verni 70 x 20 cm, ép. 30 mm. Autres hauteurs et nombres de marches disponibles sur demande.

	Crémaillère	Vario
Longueur trémie	2,33 m	Entre 1,76 et 2,25 m
Largeur trémie	85 cm [95 cm avec rambarde]	80 cm [90 cm avec rambarde]
Hauteur	2,75 m	Entre 2,60 et 2,90 m
Recul	2,84 m pour le droit / 3,10 m pour le 1/4 tournant	Entre 2,20 et 2,55 m
Hauteur marche	19,6 cm	Entre 20,5 et 22,3 cm
Giron	21 cm	Entre 17 et 20 cm
Droit	30028323**	30539659**
1/4 tournant réversible	30028327**	
Options	Rampe Kit garde-corps pour continuité sur mezzanine	

FABRICATION FRANÇAISE

Les colimaçons

Retrouvez
l'ensemble de notre
offre escaliers



L'escalier hélicoïdal !

Pratique par son faible encombrement au sol et élégant, l'escalier hélicoïdal convient à tous les intérieurs, contemporains ou plus classiques.

En bois / métal ou tout métal, choisissez vos options et finitions pour réaliser l'escalier qui s'intégrera parfaitement dans votre intérieur.



Suono smart

Structure acier et main courante PVC noires.
12 marches hêtre verni, poids maximum
200 kg. Sens du montage modulable (sens horaire
ou anti-horaire).

Venezia

Structure acier blanc. Main courante Ø 4 cm, 12 marches
et 1 palier de sortie hêtre massif teinté naturelle.
Poids maximum 200 kg. 5 lisses inox acier inoxydable Ø 6 mm.
Sens du montage modulable (sens horaire ou anti-horaire).



Suono smart

Hauteur standard	247 à 305,5 cm (possibilité de réduire en retirant des marches)
Trémie minimum	120 x 68 cm
Encombrement	120 x 68 cm
Hauteur des marches	19 à 23,5 cm (par intervalles de 5 mm)
Giron	15,4 cm
Largeur marche palière	
Hauteur garde-corps	90 cm
Angle de rotation des marches	14°
Angle de rotation	Escalier avec 12 marches : 168°
Prix	30362924**

Venezia

Hauteur standard	247 à 305,5 cm (jusqu'à 352,5 cm en commandant des marches supplémentaires)
Trémie minimum	120 x 120 cm
Encombrement	Diam. : 120 cm
Hauteur des marches	19 à 23,5 cm (par intervalles de 5 mm)
Giron	21 cm
Largeur marche palière	65 cm
Hauteur garde-corps	100 cm
Angle de rotation des marches	30,2°
Angle de rotation	Marche palière : 50°
Prix	30362925**

FABRICATION
AUTRICHIENNE

Garantie 2 ANS

Garantie 5 ANS

Les garde-corps



Intério

UTILISATION
intérieure

Ambiance réalisée avec Intério acier fixation latérale.



New Rondo

Ambiance réalisée avec New Rondo alu anodisé argent fixation au sol.



New Rondo

UTILISATION
intérieure et
extérieure

Ambiance réalisée avec New Rondo alu anthracite RAL 7016 mat texturé fixation latérale.

Kits garde-corps

Kit comprenant :

- 1 main courante.
- 2 embouts de finition.
- 2 poteaux pour fixation au sol ou latérale (3 pour le kit en 2,50 m).
- 5 lisses et 10 embouts de finition pour lisses.
- 5 jonctions pour lisses.
- 1 jonction pour main courante (excepté Intério).
- 1 tube de colle.



		Intério	New Rondo aluminium	
		acier RAL 9006 main courante hêtre	anodisé argent	anthracite RAL 7016 mat texturé
Kit	Fixation latérale			
	Longueur 1,50 m	30363673	30363686	30363696
	Longueur 2,50 m	30363674	30363687	30363697
	Fixation au sol			
	Longueur 1,50 m	30363671	30363684	30363694
	Longueur 2,50 m	30363672	30363685	30363695
	Angle	30363675	30363688	30363698
	Fixation pour verre	30363676	30363689	30363699
L'unité	Main courante Ø 40 mm. Long. 3 m. Fournie avec 1 connecteur		30363691	30363701
	Embouts (vendus par 2)		30363692	30363702
	Support à visser ajustable (vendu à l'unité)		30363693	30363703

Garantie **10 ANS**

Garantie **5 ANS**



Harmony

UTILISATION
intérieure et
extérieure

Ambiance réalisée avec Harmony acier inoxydable A304, fixation au sol.

**Kit
Jura Bois**

Hauteur 1 m.
Fuseaux sapin
chanfreinés.
Section :
25 x 62 x 920 mm.


Longueur 1 m
27545959

Longueur 2 m
27545942

Longueur 3,20 m
27545966

SOGEM

Garantie 5 ANS

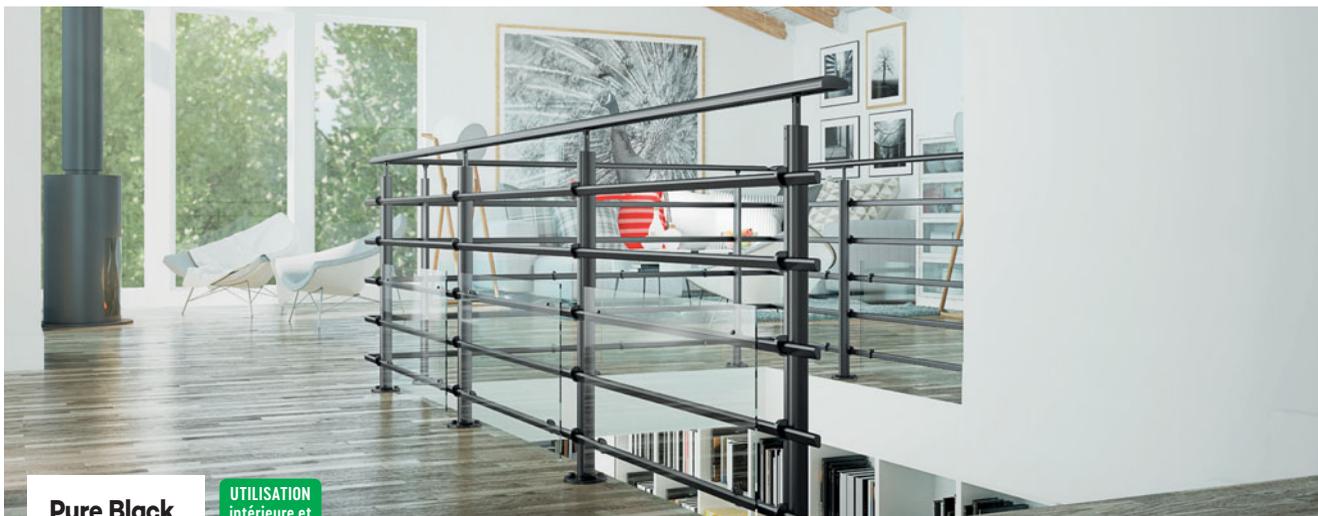


Pure Black

UTILISATION
intérieure et
extérieure

Ambiance réalisée avec Pure Black aluminium noir RAL 9005 fixation au sol.

INDISPENSABLE !

Éléments de sécurité.



Verre acrylique A25

À fixer en zone basse pour sécuriser
votre garde-corps.

Placement sur tube.
Ép. 4 mm x L. 950 mm x H. 500 mm.
26896441

ACCESSOIRES

Pour réaliser vous-même votre
balustrade en bois.



Main courante

Sapin 50 x 50
2 m 27545638
3,60 m 27545645

Support fixation poteau

27547441



Poteau

Sapin
70 x 70 Hauteur
1,20 m
27545614



Harmony

acier inox A304

30363679

30363680

30363677

30363678

30363681

30363682

Garantie 5 ANS

Pure Black

aluminium noir RAL 9005

30103736

30103737

30103734

30103735

30103738

30103739

Garantie 5 ANS

Les mains courantes

Kit main courante

Pour les rampants sans angle ni continuité. Recoupable.
Kit comprenant : 1 main courante \varnothing 40 mm x L. 2 m, 2 embouts de finition, 2 supports aluminium et visserie.

Main courante

Recoupable.
 \varnothing 40 mm x L. 2 m



Bois massif		Le kit	Aluminium		Le kit	Bois massif		L'unité	Aluminium		L'unité
Pin brut 24057165			Blanc 24753029			Hêtre brut 24057288			Gris 30539664		
Hêtre miel 30539714			Gris 24057158			Hêtre verni 30539715			Gris foncé 30539665		
			Poli 24753043						Poli 24057271		
			Noir 30539662						Noir 30539667		
			Chêne naturel 30539663								

Accessoires pour main courante \varnothing 40 mm

	Embouts	Articulation	Départ mural	Support	Liaison droite	Poteau	Cache sabot	Support intermédiaire <small>(idéal enfants et PMR)</small>
Gris	24057103	24057110	24057127	24057134	30539722	\varnothing 45 mm H. 0,97 m		
Gris foncé	30539716	30539717	30539718	30539666		30539723	30539724	30539725
Noir	30539719	30539720	30539721	30539668				
	Le lot de 2	L'unité	L'unité	Le lot de 2	L'unité	L'unité	L'unité	L'unité

Main courante sapin

Recoupable 50 x 50 mm



Sapin	
L. 2 m 27545638	L. 3,60 m 27545645
L'unité	L'unité

Accessoires

Supports à visser



Acier chromé 27598177	
Gris 27545935	Noir 27545928
Le lot de 2	

Pour installation sur poteau

Poteau

70 x 70 cm
x Haut. 1,20 m

Sapin 27545614

L'unité

Support fixation poteau



Gris 27547441

L'unité

Les barrières de sécurité

Seuil plat



Victoria



Vogue



Prune



Aalto



Enzo



Stop'fix



Stop'max



Press'fix

	PROTECTIONS ENFANTS					PROTECTIONS ANIMAUX		
Fixation	À fixer au mur, vis fournies.	À fixer au mur, vis fournies.	À fixer au mur, vis fournies.	Sans perçage.	Sans perçage.	À fixer au mur, vis fournies.	À fixer au mur, vis fournies.	Sans perçage.
Hauteur	73 cm	73 cm	77 cm	77 cm	77 cm	83 cm	83 cm	83 cm
Largeur	64/113 cm	69/75 cm	69/107 cm	73/81 cm	73/81 cm	60/110 cm	60/230 cm	65/104 cm
Matière	Métal	Métal	Bois	Métal	Métal	Bois	Bois	Bois
Ouverture	Ouverture d'une seule main, dans les 2 sens ou dans 1 sens.							
Sécurité	2 mouvements distincts et consécutifs nécessaires pour ouvrir la barrière. Conforme à la norme NF E.N.1930.							
Coloris	Blanc	Blanc	Brut	Blanc	Blanc	Brut	Blanc	Brut
Référence	29013210	29013203	29013197	29013234	30358696	23362581	23362598	30358704
Prix								

Les escamotables



		Bois		Métal	Accordéon	Coupe-feu EI 45
		1 MC-Step	2 Polar 60	3 Steel	4 Élégance	5 Eurofire
Trémie		120 x 60 cm	120 x 60 cm	120 x 60 cm	90 x 60 cm	120 x 60 cm
		30362926	30362928	30362930	30362932	30362934
		140 x 70 cm	140 x 70 cm	140 x 70 cm	120 x 60 cm	-
		30362927	30362929	30362931	30362933	-
Caisson	Matière	MDF blanc 18 mm	Epicéa 27 mm	MDF blanc 18 mm	MDF blanc 18 mm	Epicéa 27 mm
	Hauteur			130 mm		
Couvercle trappe	Matière	HDF blanc et épicea				
	Épaisseur	33 mm	60 mm	33 mm	33 mm	60 mm
	Isolation	Mousse dure de polystyrène				
		27 mm	54 mm	27 mm	27 mm	Laines de roche 54 mm
	Coefficient transfert thermique	1,10 W/m².K	0,65 W/m².K	1,10 W/m².K	1,10 W/m².K	0,70 W/m².K
	Classe étanchéité à l'air	3	4	3	3	4
Matière marches et limon		Épicéa 27 mm	Épicéa 27 mm	Métal	Métal	Épicéa 27 mm
Échelle	Nombre de sections	3	3	3	1 (échelle à accordéon)	3
	Nombre de marches	12	12	12	11	12
	Taille des marches	346 x 80 x 27 mm	360 x 110 x 35 mm	360 x 110 x 35 mm	360 x 110 x 35 mm	346 x 80 x 27 mm
	Charge maximum			150 kg		
	Largeur de passage	34,6 cm	34,6 cm	36 cm	36 cm	34,6 cm
	Écart entre les marches			23 cm		
	Hauteur sous plafond max	280 cm	280 cm	280 cm	300 cm	280 cm
Niveau d'assemblage en usine		Bas	Entièrement assemblé	Haut	Entièrement assemblé	Entièrement assemblé
Accessoires	Rampe	-	Métal	Métal	-	Métal
	Patins	-			PVC	

FABRICATION AUTRICHIENNE Garantie 2 ANS

Les trappes



DES CONSEILS D'EXPERT

N'hésitez pas à nous consulter pour les trappes de combles avec autres types de réhausse.

Mais aussi pour :

- Les trappes de combles avec couvre-joint bois.
- Les trappes de combles fer laqué blanc invisible et trappes coupe-feu.
- Les trappes verticales (blanc, coupe-feu).
- Les dimensions hors standard. R423-22 à R423-49 et R431-7.



Certificat coupe feu

	1	2	3	4		5	6	
	Non-isolantes	Accès verticales	Isolantes	Type BBC		RE 2020	Verticale	Horizontale
Réhausse (en mm)	35	-	300	300	350	400	330	-
Épaisseur réhausse Panneau aggloméré	16 mm	-			16 mm			-
Résistance thermique	-	-	R = 2,6		R = 8,0		R = 10	-
Isolant	-	-	PSE blanc ép. 100 mm		PSE gris ép. 250 mm		PSE gris ép. 310 mm	Laine de roche 30 mm
Fermeture / nb de batteuses	-	1	-		2		2	Crémone 2 points en applique, avec verrouillage central 2 paumelles 140 x 80 mm
Obtureurs	-	1	-		2		2	-
Joint d'étanchéité à l'air (nb)	-	-	1		2		2	-
Joint isophonique (nb)					-		1	-
Joint intumescent (nb)					-		1	-
Cadre	-	Bois exotique			-		Medium	
Couvre-joint	PVC blanc	-			PVC blanc		(Sur cadre) à peindre	(Sur cadre) bois exotique
Fond	Mélaminé blanc 12 mm							
Hors tout (en mm)	490 x 590	480 x 575	490 x 590		490 x 590		600 x 600	500 x 500
Passage (en mm)	390 x 490	395 x 490	390 x 490		390 x 490		500 x 500	-
Réservation (en mm)	450 x 550	450 x 545	450 x 550		450 x 550		562 x 562	-
Autres dimensions en sur mesure (Réhausse) (en mm)	35 à 500	-	200 à 500		260 à 500		-	-
PV feu					-		OUI (CSTB N 05-V-061)	OUI (CSTB N RS08-012)
Référence	25090413	26946924	25090406	25090390	26409283	26409290	30362420	26409344
Prix								26409320

FABRICATION FRANÇAISE Pour tous les modèles de trappes (hors coupe-feu) le cadre sera obligatoirement en bois exotique.



LES CUISINES



P.133 LES STRUCTURÉES

P.133 LES BRILLANTES

P.134 LES MATES

P.135 LES SATINS

P.136 LES CHÊNES

P.138 LES MOULURÉES

Bien CHOISIR

La cuisine

Plus fonctionnelle, plus moderne, plus ergonomique... nombreuses sont les motivations pour changer de cuisine !

Pour mener à bien son projet, quelques règles et astuces sont à connaître.




BON À SAVOIR !

Les meubles de notre gamme **Accession** sont vendus en kit, quand à nos autres gammes, les meubles sont vendus montés⁽¹⁾

L'encombrement


- de 55 à 70 cm entre les meubles bas et les meubles hauts.
- 90 cm minimum autour des rangements et du lave vaisselle.
- 220 cm = hauteur maxi de l'étagère du haut.



L'espace


Optimiser l'espace en seulement **3 étapes** :

Étape 1 : le plan



1. Vérifier l'équerrage des angles puis relever la longueur, largeur et hauteur sous plafond.
2. Mesurer les portes, les fenêtres (y compris la hauteur d'allège) et les contraintes.
3. Localiser les éléments fixes (radiateur, chauffe-eau...).
4. Noter les dimensions incompressibles de l'électroménager (un lave-vaisselle ou un réfrigérateur...).
5. Préparer le plan technique de la plomberie et l'électricité avec repérage des arrivées d'eau, du gaz, des prises électriques...

Étape 2 : la configuration



1. **En I** : le linéaire convient parfaitement pour les pièces étroites (« cuisine couloir ») ou pour meubler toute une longueur de mur.



2. **En parallèle (double I)** : idéale pour les cuisines fermées, rectangulaires et peu larges.



3. **En L (avec un angle)** : sur 2 murs perpendiculaires ou avec un côté ouvert, l'espace est optimal.



4. **En U** : pour les cuisines spacieuses, avec un maximum de rangements et de plans de travail.



5. **Avec îlot** : très en vogue. L'îlot peut servir à créer un coin repas convivial.

ASTUCE !

Les meubles d'angle peuvent être équipés de paniers tourniquet pour utiliser l'espace, sans se faire mal au dos.



Étape 3 : l'implantation

Dans une cuisine, **3 pôles forment « le triangle d'activité »**. L'idée est de les rassembler stratégiquement, économisant ainsi le nombre de pas. À la clé : une cuisine fonctionnelle et confortable.

La préparation

- Évier, lave-vaisselle et poubelle.
- Plan de travail (à maximiser entre l'évier et la plaque de cuisson).

La cuisson

- Four et plaque de cuisson.

Le stockage

- Réfrigérateur, congélateur et stockage des denrées périssables.
- Meubles bas et hauts pour ranger les assiettes et les couverts...

Le montage des meubles & de la cuisine

1. **En kit** : la possibilité de choisir les différents éléments à monter soi-même.
2. **Déjà montés** : la solution qui facilite la vie. Pour une plus grande rapidité d'exécution en un minimum d'effort !

Évier & robinetterie

Évier 1 cuve, 1 cuve 1/2 ou 2 cuves avec égouttoir, en résine de synthèse, en céramique ou en inox... le choix est vaste !

3 types d'éviers

1. **À encastrer** : les cuves s'intègrent dans le meuble sous-évier après découpe du plan de travail. Pour plus de fonctionnalité, l'égouttoir trouve généralement sa place au-dessus du lave-vaisselle.
2. **À poser** : il s'installe directement sur un meuble spécifique !
3. **Sous plan** : il s'intègre discrètement dans le plan de travail. L'évier est inséré dans la découpe du plan et posé par le dessous.



La robinetterie

1. **Mélangeur** : le dosage de l'eau chaude et froide est manuel.
2. **Mitigeur** : il donne rapidement la température souhaitée.
3. **Rabattable** : pour permettre l'ouverture sans blocage de la fenêtre.
4. **Avec douchette** : pratique pour remplir une baignoire et faire la vaisselle.



La gamme Accession / les structurées



Bari/ Milano/ Noto

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

399€*

dont 9,48€ d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 16 mm.



Bari
Décor chêne
clair aspect
structuré



Milano*
Décor noyer
blanchi aspect
structuré



Noto*
Décor chêne
fumé aspect
structuré



/ les brillantes



DÉCOUVREZ

**Tous les produits
électroménagers**

Renseignez vous auprès
d'un conseiller Gedibois.

Klar

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

469€*

dont 10,15€ d'éco-part.

Façades en médium haute densité
stratifiée HPL, ép. 16 mm.



Blanc brillant



(1) Composition de type 1 p.139. Détails de l'ensemble des tarifs pages 140 à 143. « Délai express » : livraison sous 10 jours. * Délai : consultez votre magasin.

* Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

La gamme Accession / les brillantes



Torino*

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

499€*

dont 9,63€ d'éco-part.



**Anthracite
brillant**

Façades en médium haute densité stratifié HPL, ép. 16 mm.

Artika

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

615€*

dont 10,22€ d'éco-part.



**Laqué blanc
brillant**

Façades en médium, ép. 18 mm.
Modèle sans poignée, prise de main intégrée.



/ les mates



Basalt

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

475€*

dont 10,22€ d'éco-part.



**Noir finition
ultra mate**



Façades en médium haute densité stratifié HPL, ép. 18 mm.

Anti-trace de doigts

/ les mates

Luna

Selon composition de type 1 ⁽¹⁾

455€*

dont 10,15€ d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 18 mm.

Laqué blanc mat




Otta*

Selon composition de type 1 ⁽¹⁾

499€*

dont 9,48€ d'éco-part.

Façades en médium haute densité stratifié HPL, ép. 16 mm.

Bleu nuit mat



/ les satins

Matcha*

Selon composition de type 1 ⁽¹⁾

499€*

dont 9,48€ d'éco-part.

Façades en mélaminé, ép. 18 mm.

Vert satin



* Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

La gamme Accession / les satins



/ les chênes



Mondo

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

599€*

dont 9,53€ d'éco-part.

Façades à cadre en chêne massif
brut, ép. 19 mm.



Teinte claire/
naturelle



Disponible en
façade vitrée⁽²⁾



Contemporaine*

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

770€*

dont 9,53€ d'éco-part.

Façades à cadre multi-lames en chêne
massif verni, ép. 19 mm.



Teinte
naturelle



Disponible en
façade vitrée⁽²⁾



« Délai express » : livraison sous 10 jours. [2] Les façades vitrées sont disponibles uniquement pour les meubles de 40 et 80 cm.

* Prix valable jusqu'au 31 mars 2025.

La gamme Accession / les chênes



Bourgogne*

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

669€*

dont 948€ d'éco-part.

Façades à cadre arrondi en chêne
massif verni, ép. 19 mm.



Teinte
naturelle



Disponible en
façade vitrée⁽²⁾

/ les moulurées

Alpine*

Selon composition
de type 1 ⁽¹⁾

555€*

dont 948€ d'éco-part.

Façades à cadre en pin massif brut,
ép. 19 mm.



Teinte claire/
naturelle



Disponible en
façade vitrée⁽²⁾



DÉCOUVREZ

Tous les produits
électroménagers,
éviers et robinetterie
Renseignez vous auprès
d'un conseiller Gedibois.



Liath*

Selon composition de type 1 ⁽¹⁾

575€*


dont 948€ d'éco-part.

Façades à cadre en médium mouluré revêtu polymère, ép. 18 mm.



Blanc satin*

Gris satin*



Disponible en façade vitrée*⁽²⁾

Composition de type 1

Les prix des cuisines Accession présentés dans ce catalogue sont établis sur la base de la composition de type 1.

Cette composition correspond à l'ensemble des éléments présentés dans le schéma ci-contre (hors plan de travail, crédence, évier, robinetterie, électroménager, poignée, plinthes et joues de finition).

Retrouvez l'ensemble de nos plans de travail et crédences pages 145 à 151.

Gamme Accession

Notre gamme Accession se décline en 19 modèles de façade à poser sur une gamme de caissons commune.

Chaque caisson est fabriqué en panneau de particules surfacé mélaminé blanc, épaisseur 16 mm. Les coulisses de tiroir sont à double parois amorties à sortie totale.


Les charnières de porte sont également amorties.

Les meubles bas et colonnes sont fournis avec 4 pieds.

Garantie 5 ANS

PENSEZ-Y !

N'oubliez pas d'y associer votre choix de poignées et d'accessoires en scannant le QR code.

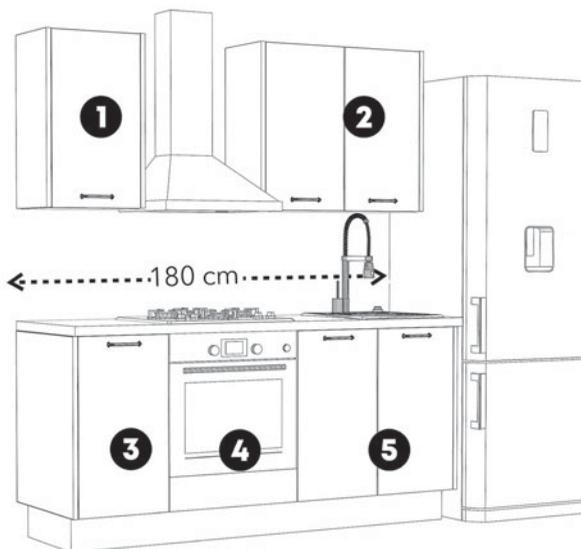

1 Meuble Haut
H71,5 x 140 x P30 cm
1 porte, 2 vérins,
2 charnières amorties,
2 supports muraux réglables.

2 Meuble haut
H71,5x 180 x P30 cm
2 portes,
4 charnières amorties,
2 supports muraux réglables.

3 Meuble bas
H71,5 x 140 x P56 cm
1 porte,
2 charnières amorties,
4 pieds plastiques réglables et fixation pour plinthes.


4 Meuble bas
H71,5 x 160 x P56 cm
1 bandeau four,
4 pieds plastiques réglables et fixation pour plinthes.

5 Meuble bas
H71,5 x 180 x P56 cm
2 portes,
4 charnières amorties,
4 pieds plastiques réglables et fixation pour plinthes.

La gamme Accession / les tarifs


Pour connaître le prix de votre composition,

① choisissez votre kit caisson + ② associez-y votre choix de façade.






Les caissons sont fournis avec les accessoires de pose (vis, chevilles, charnières/vérins/mécanismes de tiroirs). Les meubles bas et colonnes sont fournis avec 4 pieds réglables + supports de fixation de plinthe.

Les meubles hauts comprennent kits de fixation murale et platine (visserie pour fixation au mur non fournie).

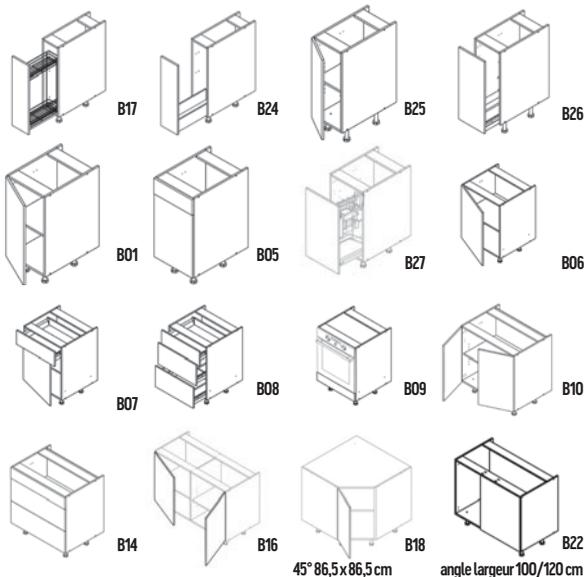

Ajoutez des pieds aux modèles hauts pour les convertir en meubles bas : 30311576⁽²⁾ le lot de 2

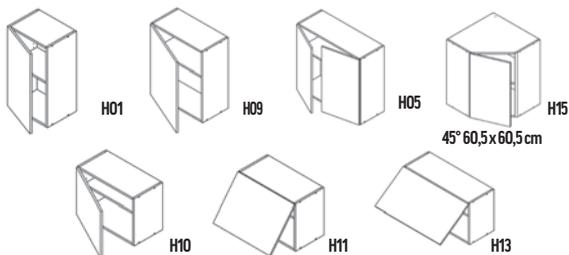

	Dimension H x larg. cm	Type	Kit Caisson blanc avec quincaillerie
Meubles bas profondeur 56			
B17	71,5 x 20	1 tiroir épice	30301528
B24	71,5 x 20	1 tiroir bouteille	30301531
B25	71,5 x 30	1 porte	30301532
B26	71,5 x 30	1 tiroir casserolier	30301533
B01	71,5 x 40	1 porte	30301519
B05	71,5 x 40	1 porte 1 tiroir	30301520
B27	71,5 x 40	1 tiroir cargo	30313679
B06	71,5 x 60	1 porte	30301521
B07	71,5 x 60	1 porte 1 tiroir	30301522
B08	71,5 x 60	3 tiroirs	30301523
B09	71,5 x 60	four	30288307
B10	71,5 x 80	2 portes	30301525
B14	71,5 x 80	3 tiroirs	30301526
B16	71,5 x 120	2 portes	30301527
B18	71,5	1 porte 40	30301529
B22	71,5	1 porte 60 ⁽¹⁾	30301530
Meubles hauts profondeur 30			
H01	71,5 x 40	1 porte	30301512
H09	71,5 x 60	1 porte	30301514
H05	71,5 x 80	2 portes	30301513
H15	71,5	1 porte 40	30301518
H10	42,8 x 60	1 porte	30301515
H11	42,8 x 60	1 abattant	30301516
H13	42,8 x 80	1 abattant	30301517
1/2 colonnes profondeur 56			
C01	156,6 x 60	1 porte + four + MO	30313678
C02	156,6 x 60	2 portes 1 tiroir	30301534
C23	142,8 x 60	1 porte	30301550
C24	142,8 x 60	1 porte + four	30301551
C27	142,8 x 60	1 porte 3 tiroirs	30301554
Armoires colonnes profondeur 56			
C22	214 x 40	3 portes	30301549
C09	214 x 60	2 portes	30301536
C11	214 x 60	2 portes + four	30301538
C12	214 x 60	1 porte + 3 tiroirs + four	30301539
C18	214 x 60	1 porte + 1 abattant + four + MO	30301545
Habillage Lave-vaisselle			
	71,5 x 60	1 façade	
	56,7+14 x 60	1 façade + bandeau	
Joues d'habillage			
	42,5 x 32		
	71 x 32		
	71 x 58		
	142,6 x 58		
	156,6 x 58		
	71,3 x 65	joue grande profondeur	
Fileurs & plinthes			
	71,3	fileur simple largeur 10	
	71,3	fileur angle 10	
	14	plinthe longueur 225	
	2,1	bavette de plinthe transparente 3 ml	30288311

Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Éléments fournis non-montés.

(1) Possibilité de porte en 40 cm, consultez votre magasin. (2) Les supports de fixation de plinthes sont inclus dans ce code.* Délai : consultez votre magasin.



Associez votre finition de façade



Les structurées			Les brillantes			Les mates		
BARI▼	MILANO▼	NOTO▼	ARTIKA	KLAR	TORINO	BASALT	LUNA▼	OTTA
Chêne clair	Noyer blanchi	Chêne fumé	Laqué blanc brillant	Blanc brillant	Anthracite brillant	Noir ultra mat	Laqué blanc mat	Bleu nuit mat
Mélaminé 16 mm	Mélaminé 16 mm	Mélaminé 16 mm	Médium 18 mm	Stratifié 16 mm	Stratifié 16 mm	Stratifié 18 mm	Mélaminé 18 mm	Stratifié 16 mm
30288436	30311641*	30311660*	30288398	30397467	30311679*	30288417	30288474	30311737*
30288436	30311641*	30311660*	30288398	30397467	30311679*	30288417	30288474	30311737*
30288437	30311642*	30311661*	30288399	30397468	30311680*	30288418	30288475	30311738*
30288437	30311642*	30311661*	30288399	30397468	30311680*	30288418	30288475	30311738*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288440	30311645*	30311664*	30288402	30397471	30311683*	30288421	30288478	30311741*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30288444	30311649*	30311668*	30288406	30397475	30311687*	30288425	30288482	30311745*
30288443	30311648*	30311667*	30288405	30397474	30311686*	30288424	30288481	30311744*
30288427	30311632*	30311651*	30288389	30397457	30311670*	30288408	30288465	30311728*
30313988	30313743*	30313744*	30313745	30397625	30313747*	30313748	30313749	30313750*
30288445	30311650*	30311669*	30288407	30397477	30311688*	30288426	30288483	30311746*
30313760	30313761*	30313762*	30313763	30397626	30313765*	30313766	30313767	30313768*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30314492	30314493*	30314494*	30314495	30397631	30314497*	30314498	30314499	30314500*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30313988	30313743*	30313744*	30313745	30397625	30313747*	30313748	30313749	30313750*
30288439	30311644*	30311663*	30288401	30397470	30311682*	30288420	30288477	30311740*
30288433	30311638*	30311657*	30288395	30397463	30311676*	30288414	30288471	30311734*
30288433	30311638*	30311657*	30288395	30397463	30311676*	30288414	30288471	30311734*
30288434	30311639*	30311658*	30288396	30397464	30311677*	30288415	30288472	30311735*
30313803	30313804*	30313805*	30313806	30397630	30313808*	30313809	30313810	30313811*
30313785	30313786*	30313787*	30313788	30397635	30313790*	30313791	30313792	30313793*
30288428	30311633*	30311652*	30288390	30397458	30311671*	30288409	30288466	30311729*
30313821	30313822*	30313823*	30313824	30397634	30313826*	30313827	30313828	30313829*
30313839	30313840*	30313841*	30313842	30397633	30313844*	30313845	30313846	30313847*
30313857	30313858*	30313859*	30313860	30397627	30313862*	30313863	30313864	30313865*
30313875	30313876*	30313877*	30313878	30397628	30313880*	30313881	30313882	30313883*
30313893	30313894*	30313895*	30313896	30397636	30313898*	30313899	30313900	30313901*
30313911	30313912*	30313913*	30313914	30397632	30313916*	30313917	30313918	30313919*
30313929	30313930*	30313931*	30313932	30397629	30313934*	30313935	30313936	30313937*
30288442	30311647*	30311666*	30288404	30397473	30311685*	30288423	30288480	30311743*
30314492	30314493*	30314494*	30314495	30397631	30314497*	30314498	30314499	30314500*
30288432	30311637*	30311656*	30288394	30397462	30311675*	30288413	30288470	30311733*
30288438	30311643*	30311662*	30288400	30397469	30311681*	30288419	30288476	30311739*
30288441	30311646*	30311665*	30288403	30397472	30311684*	30288422	30288479	30311742*
30288429	30311634*	30311653*	30288391	30397459	30311672*	30288410	30288467	30311730*
30288430	30311635*	30311654*	30288392	30397460	30311673*	30288411	30288468	30311731*
30361358			30361361	30397476		30361359	30361362	
30288435	30311640*	30311659*	30288397	30397465	30311678*	30288416	30288473	30311736*
30361364	30361375*	30361376*	30361368	30397466	30361380*	30361365	30361369	30361377*
30288431	30311636*	30311655*	30288393	30397461	30311674*	30288412	30288469	30311732*


La gamme Accession / les tarifs

Pour connaître le prix de votre composition,




① choisissez votre kit caisson + ② associez-y votre choix de façade.



Les caissons sont fournis avec les accessoires de pose (vis, chevilles, charnières/vérins/mécanismes de tiroirs). Les meubles bas et colonnes sont fournis avec 4 pieds réglables + supports de fixation de plinthe. Les meubles hauts comprennent kits de fixation murale et platine (visserie pour fixation au mur non fournie).

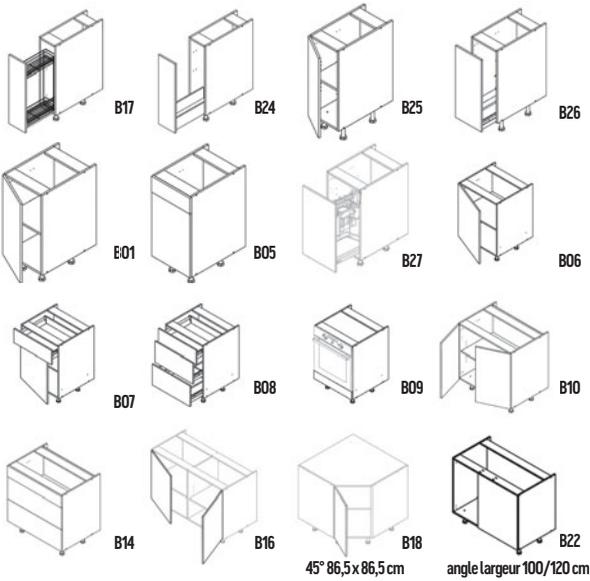

Ajoutez des pieds aux modèles hauts pour les convertir en meubles bas : 30311576⁽²⁾ le lot de 2

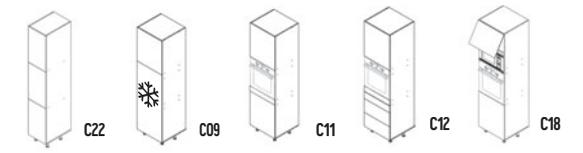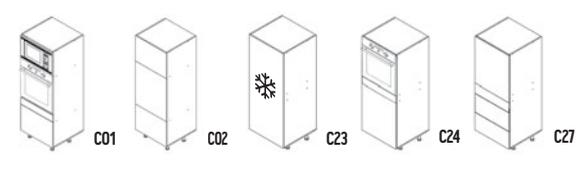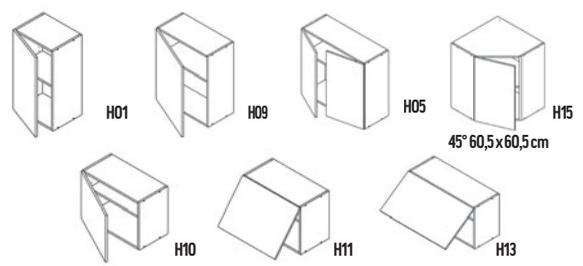

				Les satinées MATCHA	
	Dimension H x larg. cm	Type	Kit Caisson blanc avec quincaillerie	Vert satin	
Meubles bas profondeur 56 cm					
B17	71,5 x 20	1 tiroir épice	30301528	30288493*	Mélaminé 16 mm
B24	71,5 x 20	1 tiroir bouteille	30301531	30288493*	
B25	71,5 x 30	1 porte	30301532	30288494*	
B26	71,5 x 30	1 tiroir casseroles	30301533	30288494*	
B01	71,5 x 40	1 porte	30301519	30288496*	
B05	71,5 x 40	1 porte 1 tiroir	30301520	30288497*	
B27	71,5 x 40	1 tiroir cargo	30313679	30288496*	
B06	71,5 x 60	1 porte	30301521	30288499*	
B07	71,5 x 60	1 porte 1 tiroir	30301522	30288501*	
B08	71,5 x 60	3 tiroirs	30301523	30288500*	
B09	71,5 x 60	four	30288307	30288484*	
B10	71,5 x 80	2 portes	30301525	30313751*	
B14	71,5 x 80	3 tiroirs	30301526	30288502*	
B16	71,5 x 120	2 portes	30301527	30313769*	
B18	71,5	1 porte 40 cm	30301529	30288496*	
B22	71,5	1 porte 60 cm ⁽¹⁾	30301530	30314501*	
Meubles hauts profondeur 30 cm					
H01	71,5 x 40	1 porte	30301512	30288496*	
H01V	71,5 x 40	1 porte vitrée	30301512	/	
H09	71,5 x 60	1 porte	30301514	30288499*	
H05	71,5 x 80	2 portes	30301513	30313751*	
H05V	71,5 x 80	2 portes vitrées	30301513	/	
H15	71,5	1 porte 40 cm	30301518	30288496*	
H10	42,8 x 60	1 porte	30301515	30288490*	
H11	42,8 x 60	1 abattant	30301516	30288490*	
H13	42,8 x 80	1 abattant	30301517	30288491*	
1/2 colonnes profondeur 56 cm					
C01	156,6 x 60	1 porte + four + MO	30313678	30313812*	
C02	156,6 x 60	2 portes 1 tiroir	30301534	30313794*	
C23	142,8 x 60	1 porte	30301550	30288485*	
C24	142,8 x 60	1 porte + four	30301551	30313830*	
C27	142,8 x 60	1 porte 3 tiroirs	30301554	30313848*	
Armoires colonnes profondeur 56 cm					
C22	214 x 40	3 portes	30301549	30313866*	
C09	214 x 60	2 portes	30301536	30313884*	
C11	214 x 60	2 portes + four	30301538	30313902*	
C12	214 x 60	1 porte + 3 tiroirs + four	30301539	30313920*	
C18	214 x 60	1 porte + 1 abattant + four + MO	30301545	30313938*	
Habillage Lave-vaisselle					
	71,5 x 60	1 façade		30288499*	
	56,7+14 x 60	1 façade + bandeau		30314501*	
Joues d'habillage					
	42,5 x 32			30288489*	
	71 x 32			30288495*	
	71 x 58			30288498*	
	142,6 x 58			30288486*	
	156,6 x 58			30288487*	
	71,3 x 65	joue grande profondeur			
Fileurs & plinthes					
	71,3	fileur simple largeur 10		30288492*	
	71,3	fileur angle 10		30361374*	
	14	plinthe longueur 225		30288488*	
	2,1	bavette de plinthe transparente 3 ml	30288311		

Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Éléments fournis non-montés.

(1) Possibilité de porte en 40 cm, consultez votre magasin. (2) Les supports de fixation de plinthes sont inclus dans ce code.* Délai : consultez votre magasin.



Associez votre finition de façade

Les satinées		Les chênes				Les moulurées		
POLVA	GLINA	SIENNA	MONDO	CONTEMPORAINE	BOURGOGNE	ALPINE	LIATH	LIATH
Rose poudré satin	Terracotta satin	Chêne naturel	Chêne brut	Chêne naturel vernis	Chêne naturel vernis	Pin clair brut	Gris satin	Blanc satin
	Mélaminé 16 mm			Chêne massif 19 mm		Pin massif 19 mm	Polymère 18 mm	
30311756*	30311698*	30460171*	30288530	30311621*	30311603*	30311585*	30290906*	30311717*
30311756*	30311698*	30460171*	30288530	30311621*	30311603*	30311585*	30290906*	30311717*
30311757*	30311699*	30460172*	30288275	30311622*	30311604*	30311586*	30290907*	30311718*
30311757*	30311699*	30460172*	30288275	30311622*	30311604*	30311586*	30290907*	30311718*
30311759*	30311701*	30460174*	30288277	30809441*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30311760*	30311702*	30460175*	30288278	30311625*	30311607*	30311589*	30290910*	30311721*
30311759*	30311701*	30460174*	30288277	30809441*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30311762*	30311704*	30460177*	30288281	30311628*	30311610*	30311592*	30290913*	30311724*
30311764*	30311706*	30460179*	30288283	30311630*	30311612*	30311594*	30290915*	30311726*
30311763*	30311705*	30460178*	30288282	30311629*	30311611*	30311593*	30290914*	30311725*
30311747*	30311689*	30460161*	30288523	30311614*	30311596*	30311578*	30290897*	30311708*
30313752*	30313753*	30544088*	30313754	30313755*	30313756*	30313757*	30313758*	30313759*
30311765*	30311707*	30460180*	30288284	30311631*	30311613*	30311595*	30290916*	30311727*
30313770*	30313771*	30544091*	30313772	30313773*	30313774*	30313775*	30313776*	30313777*
30311759*	30311701*	30460174*	30288277	30809441*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30314502*	30314503*	30460179*	30314504	30314505*	30314506*	30314507*	30314508*	30314509*
30311759*	30311701*	30460174*	30288277	30809441*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
/	/	/	30288279	30311626*	30311608*	30311590*	30290911*	30311722*
30311762*	30311704*	30460177*	30288281	30311628*	30311610*	30311592*	30290913*	30311724*
30313752*	30313753*	30544088*	30313754	30313755*	30313756*	30313757*	30313758*	30313759*
/	/	/	30313778	30313779*	30313780*	30313781*	30313782*	30313783*
30311759*	30311701*	30460174*	30288277	30809441*	30311606*	30311588*	30290909*	30311720*
30311753*	30311695*	30460167*	30288528	30311619*	30311601*	30311583*	30290903*	30311714*
30311753*	30311695*	30460167*	30288528	30311619*	30311601*	30311583*	30290903*	30311714*
30311754*	30311696*	30460168*	30288529	30311620*	30311602*	30311584*	30290904*	30311715*
30313813*	30313814*	30544084*	30313815	30313816*	30313817*	30313818*	30313819*	30313820*
30313795*	30313796*	30544085*	30313797	30313798*	30313799*	30313800*	30313801*	30313802*
30311748*	30311690*	30460162*	30288524	30311615*	30311597*	30311579*	30290898*	30311709*
30313831*	30313832*	30544092*	30313833	30313834*	30313835*	30313836*	30313837*	30313838*
30313849*	30313850*	30544093*	30313851	30313852*	30313853*	30313854*	30313855*	30313856*
30313867*	30313868*	30544089*	30313869	30313870*	30313871*	30313872*	30313873*	30313874*
30313885*	30313886*	30544088*	30313887	30313888*	30313889*	30313890*	30313891*	30313892*
30313903*	30313904*	30544090*	30313905	30313906*	30313907*	30313908*	30313909*	30313910*
30313921*	30313922*	30544094*	30313923	30313924*	30313925*	30313926*	30313927*	30313928*
30313939*	30313940*	30544086*	30313941	30313942*	30313943*	30313944*	30313945*	30313946*
30311762*	30311704*	30460177*	30288281	30311628*	30311610*	30311592*	30290913*	30311724*
30314502*	30314503*	30544087*	30314504	30314505*	30314506*	30314507*	30314508*	30314509*
30311752*	30311694*	30460166*	30288527	30311618*	30311600*	30311582*	30290902*	30311713*
30311758*	30311700*	30460173*	30288276	30311623*	30311605*	30311587*	30290908*	30311719*
30311761*	30311703*	30460176*	30288280	30809438*	30311609*	30311591*	30290912*	30311723*
30311749*	30311691*	30460163*	30288525	30311616*	30311598*	30311580*	30290899*	30311710*
30311750*	30311692*	30460164*	30288526	30311617*	30311599*	30311581*	30290900*	30311711*
			30361363					
30311755*	30311697*	30460169*	30809433	30288314*	30288314*	30288315*	30290905*	30311716*
30361378*	30361373*	30460170*	30361370	30361371*	30361371*	30361372*	30361367*	30361366*
30311751*	30311693*	30460165*	30288316	30288317*	30288317*	30288319*	30290901*	30311712*



LES PLANS *de travail*



- P.145 LES QUARTZ
- P.146 LES COMPACTS
- P.147 CÉRAMIQUE, PIERRE NATURELLE
ET RÉSINE MINÉRALE
- P.148 LES FENIX NTM®
- P.149 LES BOIS MASSIFS
- P.151 LES ACCESSOIRES

Les plans de travail / quartz



DES CONSEILS D'EXPERT

Le Quartz, des performances exceptionnelles et des possibilités infinies.

Pierre reconstituée et compressée, ce matériau est composé à plus de 90% de Quartz naturel mélangé à une résine. Il peut ainsi imiter l'apparence de différentes pierres naturelles, comme le granit ou le marbre mais sans leurs inconvénients. Il permet aussi d'obtenir de nombreux coloris.

Avantages

- Résiste aux chocs et aux rayures
- Résiste aux taches
- Résiste aux acides et aux détergents
- Non poreux
- Extrêmement facile d'entretien.



Les plans de travail

Idquartz**

Le sur-mesure pour répondre à toutes vos envies !

Idquartz est le résultat d'une fabrication High-tech : découpe jet d'eau et usinage diamant. Les plans de travail sont réalisés sur mesure en fonction de vos besoins : égouttoir décaissé, incrustations inox...

La limite de la personnalisation est celle de vos envies.

Épaisseur 13 ou 20 mm en massif. Autres effets d'épaisseur possibles avec assemblage retombée-collée.

33 coloris.

Garantie 10 ANS



FABRICATION
FRANÇAISE



Existe en
33 COLORIS

Ambiance réalisée avec modèle IDquartz Opalin mat.

Easyquartz**

Le prêt-à-poser à budget raisonné !

Pour une montée en gamme instantanée de votre cuisine, profitez de tous les avantages d'un plan minéral : design, résistance et effet assuré !

Nous vous proposons une formule prêt à poser avec des formats standards que vous pourrez adapter à la configuration de votre cuisine.

Plan de travail en quartz à poser comme un stratifié.

3 épaisseurs : 13, 26 ou 39 mm.

28 coloris.

Garantie 10 ANS



FABRICATION
FRANÇAISE



Existe en
28 COLORIS

Ambiance réalisée avec modèle Easyquartz Blanc Matanuska.

Découvrez toutes les caractéristiques et coloris
des produits en flashant ce QRCode

Découvrez toutes les caractéristiques et coloris
des produits en flashant ce QRCode

** Délai : consultez votre magasin.

Les plans de travail / compact

Les plans en compact**

Le Compact est un stratifié à haute pression élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm ou de 20 mm : idéal pour les plans de travail. La surface du compact est identique à celle d'un stratifié HPL. D'une grande facilité d'entretien, sa densité particulièrement élevée lui confère une résistance à l'humidité et aux chocs incomparable. 25 décors, résistance à 210°C, qualité HPL. Profil chanfrein.

Pour un design épuré

Le compact peut être posé directement sur les caissons de meubles ou bien sur un support aggloméré hydrofuge de 19 ou 29 mm pour un aspect plus massif.

Compact 20 mm

Compromis idéal entre un plan de travail en pierre et en stratifié, le compact 20 mm offre des caractéristiques techniques et esthétiques haut de gamme. 8 décors, résistance à 210°C, qualité HPL. Profil chanfrein.

 FABRICATION FRANÇAISE



Résistance à 210°C

Finitions et coloris disponibles

Disponible en 10 et 20 mm :



Roche
COB070



Fusion
COB189



FA
COC166



Fusion
COB105



Roche
COB105



Ker
COB3452



Ker
COB3476



Moon
COB1049

Disponible en 10 mm :



Supermat
CO5547



Lim
COC148



Aleve
CO4587



ST37
COB1180



Liff
COB3276C



Exm
COB200



Ker
COB3448



Fusio
COU193



Losa
COB3410

Les cuves sous plan

Totalement hydrofuge

Il est possible d'intégrer une cuve sous plan et d'y associer un égouttoir usiné dans la masse. L'absence de rebord facilite le nettoyage et permet au plan de travail de conserver toute son esthétique.



Les cuves en compact

Nouveauté majeure pour le design de la cuisine

L'évier de cuisine s'accorde désormais au plan de travail en Compact. Grâce à un procédé technique qui permet de recouvrir les parois d'une cuve en inox avec du Compact, le plan et la cuve, à l'étanchéité garantie, ne forment plus qu'un seul bloc sans aucun joint apparent. Le rainurage égouttoir n'est pas compatible avec ce type de cuve.



/ céramique, pierre naturelle & résine minérale

Plancéram**

La céramique sur mesure

Des performances exceptionnelles et des possibilités infinies.
 La céramique est une surface 100 % minérale qui combine les avantages d'un matériau très résistant à un design unique.
 Pour un style minimaliste, moderne ou élégant, choisissez votre coloris (veiné, uni, effets marbrés ou industriels...) puis sélectionnez les options et personnalisez les finitions de votre plan de travail selon vos envies.
 Épaisseur 12 ou 20 mm en massif.
 Autres effets d'épaisseur possibles avec assemblage retombée-collée.

Avantages

- Résistance extrême aux rayures
- Non absorbant
- Résistance extrême aux très hautes températures
- Résistance extrême aux taches
- Facilité d'entretien.

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE



Découvrez les caractéristiques et tous les coloris du produit disponibles.



Ambiance réalisée avec modèle Plancéram Blanc miroir.

Naturaplan**

La pierre naturelle sur mesure

Pierre de la famille des Gabbros, cette roche plutonique à très forte densité a été sélectionnée parmi les pierres les plus dures du globe et donne du caractère à des créations uniques. Toutes options de découpes et façonnages.
 Épaisseur unique de 20 mm. 1 coloris, 3 finitions.

Avantages

- Résistance extrême aux très hautes températures
- Résistance extrême aux rayures
- Résistance extrême aux chocs
- Peu absorbant

Garantie 10 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

Nouveau Découvrez le plan de travail eco-responsable à base de pierre naturelle recyclée.



Ambiance réalisée avec modèle Naturaplan Noir flammé.

Solid Surface**

Matériau minéral en résine acrylique imitation pierre. Support aggloméré hydrofuge. Résistance jusqu'à 180°C. Facile d'entretien, étanche et non poreux. Rayures superficielles effaçables par ponçage. Collage sans joint apparent. Fabrication dans un bain unique permettant une continuité optimale des couleurs. 15 décors disponibles.
 Profondeur 60 à 120 cm.

Garantie 10 ANS GETACORE

FABRICATION ALLEMANDE



Ambiance réalisée avec le coloris GC 2012 Dolomiti White.

FENIX NTM⁹⁹

Révolutionner le mode du design intérieur

FENIX® est une gamme de matériaux innovants créés en 2013.

Les produits FENIX® se distinguent par leurs caractéristiques technologiques avancées et leur élégance intemporelle, offrant des solutions esthétiques et techniques pour chaque projet de cuisine. Créée à l'aide de technologies exclusives, la surface extérieure de FENIX® se caractérise par l'utilisation de résines acryliques de nouvelle génération, garantissant un aspect mat, un toucher doux et anti-traces de doigts. Ces résines sont composées de lignine, matériau naturel renouvelable, permettant une réduction de 50 % du phénol au cœur des produits. Il est possible de faire disparaître les micro-rayures superficielles à l'aide d'un procédé thermique.

Dimensions maxi 4150 x 1280 mm. Épaisseur de 14 à 100 mm. 19 décors. Résistance à 180°C. Qualité HPL. Support qualité hydrofuge. Profil ABS.

Résistance à 180°C



Faible réflexion de la lumière, surface extrêmement mate

Toucher soyeux

Anti-traces de doigts

Réparabilité thermique des micro-rayures superficielles




Pour réparer les micro-rayures, exécutez un traitement thermique sur la zone abîmée du produit à l'aide d'un fer à repasser et d'un chiffon ou d'une serviette humide.

Pour en savoir plus, flashez ce code



Ambiance réalisée avec 0724NTM Gris Bromo.

Gamme de couleurs

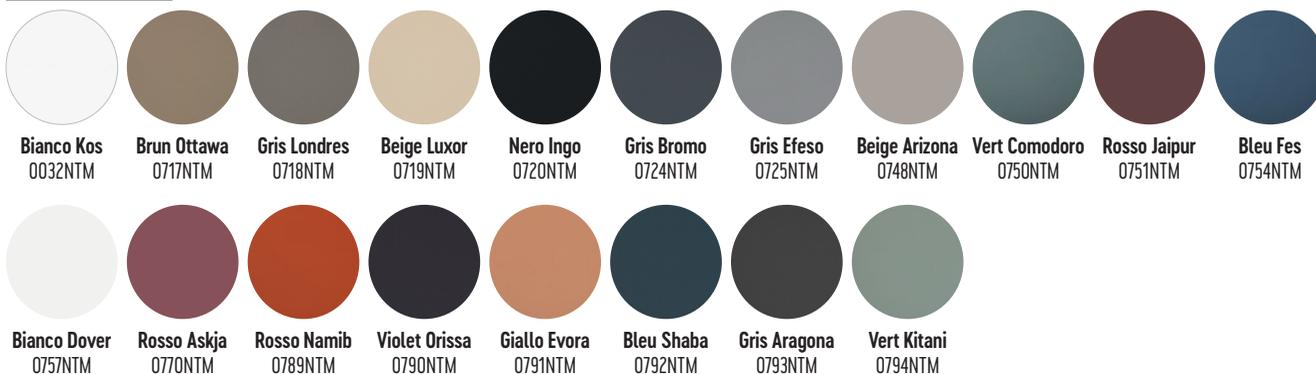

/ en bois massif

Les plans de travail

Les plans lamellés massifs

Le plan de travail en bois massif apporte une note esthétique à votre cuisine et reste résistant.
Les plans lamellés collés aboutés sont livrés bruts et prêts à être finis à votre goût (vitriifiés ou huilés) pour les protéger de l'eau.
Profondeur 65 ou 120 cm. Chants droits ou chanfreinés selon références.
Vendus à l'unité.

Possibilité en plans massifs sur mesure. Consultez-nous



PENSEZ-Y !

Vernis meuble et plan de travail CORIL

Valorisez le bois massif en le protégeant efficacement des tâches !

En 1L
Aspect mat 30323686
Aspect brillant 30323685



ASTUCE !

Le choix AB correspond à une qualité de bois supérieur de couleur homogène avec une présence de petits nœuds.

Le choix CC correspond lui à une qualité de bois dite "agencement" avec une présence de nœuds plus importants et plus larges qu'en choix AB.

Ambiance réalisée avec le plan bois Chêne choix AB.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Gamme de couleurs



Bois	1 Hévée	2 Acacia huilé	3 Chêne européen brut choix CC ▼	4 Frêne	5 Bambou	6 Chêne européen brut choix AB	7 Chêne européen brut pour îlot
Profils	2 bords chanfreinés	2 bords chanfreinés	2 bords chanfreinés	bords droits	2 bords chanfreinés	2 bords chanfreinés	Bords droits
Poids	38 kg	29 kg	43 kg	40 kg	35 kg	51 kg	110 kg
Dim. Ep x L x l cm	3,6 x 65 x 250	3,6 x 65 x 250	3,6 x 65 x 250	3,6 x 65 x 250	3,6 x 65 x 250	3,6 x 65 x 300	4 x 120 x 300
Réf	29064687	29064649*	24915298	30449047	30449046	21192562	30043930*
L'unité							
Dont éco-part.							

Les plans de travail

Gedibois a sélectionné une qualité reconnue : le stratifié HPL (haute pression). Il vous garantit une très grande résistance à l'usure et à la température. À travers sa gamme, Gedibois vous propose un grand choix de décors et de coloris dans lequel vous trouverez le modèle qui s'harmonise le mieux au style de vos façades.

Les 39 mm standard Résistance à 180°C

Support aggloméré hydrofuge. 1 bande de chant HPL 2000 x 45mm comprise pour les dimensions 410 x 65 cm, 305 x 65 cm et 173 x 65 cm. Profondeur 65 cm. 3 chants bruts, chant avant droit en **ABS / PP assorti au décor**.

	Dimensions				Les bandes de chants		
	1700 mm	3050 mm	4100 mm		Mélangé pré-encollé	ABS / PP	
Décor bois							
Longueur x Largeur	173 x 65 cm	305 x 65 cm	410 x 65 cm	410 x 120 cm	650 x 44 mm (x 2) la paire	5000x44mm le rouleau	5000x43mm le rouleau
1 Fjord chêne EI370 (Si)	30291062	30291071	30291084	30291092	29323340	28978817	30291046
2 Nussbaum torino NU731 (Sev)	30291067	30291076	30291089	30291097	30291043	30291038	30291049
3 Artis Chêne EI793 (Sev)	30542405	30542407	30542409	30542411	30542419	30542417	30542415
Prix/pièce	Dont éco-part.						
Décor unis							
4 Blanc arctic A242 (C)	30291065	30291074	30291087	30291095	30170632	30170633	30291052
5 Noir A1 (Ce)	30291066	30291075	30291088	30291096	28978893	28978831	30291044
Prix/pièce	Dont éco-part.						
Décor matière							
6 Ardoise noire SC114 (Pat)	30291064	30291073	30291086	30291094	28978848	28978787	30291050
7 Béton ciré BN441 (Si)	30291063	30291072	30291085	30291093	28978855	28978794	30291045
8 Marmo arabesque MAA210 (Si)	30291069	30291078	30291091	30291099	30291041	30291036	30291051
9 Marbre St-Laurent C172 (Se)	30542404	30542406	30542408	30542410	30542418	30542416	30542414
Prix/pièce	Dont éco-part.						

Les 29 mm standard Résistance à 180°C

Chant avant droit en ABS / PP. 1 bande de chant HPL 2000 x 45 mm comprise.

	Dimensions	
	600 mm	3050 mm
Longueur x Largeur	305 x L. 60 cm	
10 Blanc arctic A242 (C)	30291081	
11 Fjord chêne EI370 (Si)	30291080	
12 Béton ciré BN441 (Si)	30291082	
13 Ardoise noire SC114 (Pat)	30291083	
Prix/pièce	Dont éco-part.	

Le sur-mesure

Nous vous proposons de réaliser des plans de travail sur mesure avec les décors suivants



Terrazzo white flakes
5570 TOUCH**



Noir brillant
S033BR**

Les profils de finition pour plans chants droits

En complément de la gamme des plans de travail stratifiés, vous pouvez choisir parmi un assortiment complet d'accessoires de finition :

Aluminium pour plan d'épaisseur :	29 mm	39 mm	Prix / pièce
A Profil de finition	30334089	30333801	
B Profil d'angle	30333804	30333805	
C Profil de jonction	30333802	30333803	

Dont éco-part.


A Profil de finition en aluminium [2/4 rond rayon 0/2 x 670 mm].

À coller (pour application en bout, à gauche ou à droite).

B Profil de raccord d'angle [2/4 rond rayon 0/2 x 670 mm].

Profil en T pour l'installation de plans de travail en L ou en U.

C Profil de jonction [2/4 rond rayon 0/2 x 670 mm].

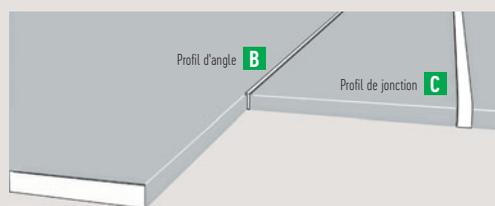

A Profil de finition



Les accessoires / aménagement



Pack All-in Set 5 **FRANKE**

Contient 1 support télescopique, 1 planche à découper en bambou 320 x 200 x 18 mm, 1 panier égouttoir PVC noir sanitized 297 x 173 x 95 mm, 1 panier égouttoir PVC noir sanitized 73 x 173 x 95 mm, 1 bol PVC gris sanitized 173 x 173 x 95 mm, 1 couvercle en bambou 173 x 183 x 10 mm, 1 tapis pliable silicone gris 400 x 350 x 6,5 mm, emballé carton 540 x 275 x 100 mm. Pack adaptable à tous les éviers FRANKE. 30410298

Garantie 2 ANS




Planche à découper **FRANKE**

En bambou pour évier à encastrer FRANKE. Léger et facile à entretenir. Long. 280 x Larg. 532 mm. Ép. 33 mm. 30358026



Vide-déchets inox

Montage possible affleurant sur plan de travail. Couvercle et corps en acier inoxydable. 1 seau 10 litres avec anse. Ø 25 x H. 37,10 cm. Inox 30312994**
L'unité dont d'éco-part.

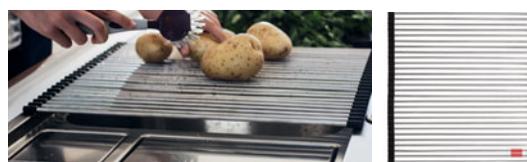

Égouttoir enroulable Rollmat **FRANKE**

Accessoire amovible pour évier de cuisine. Tiges en acier inox et néoprène noir. Facilité de rangement. Long. 400 x Larg. 458. Ép. 9 mm. 28909989



Accessoire sous évier Multy

Permet le stockage de sprays et articles ménagers divers. À monter à droite ou gauche du siphon. Charge maxi 5 kg. Fixation par vis fournies. H.221 x L.300 x l.184 mm

Gris orion 30354159**

Noir mat 30354160**

L'unité dont d'éco-part.



Barre range-couvercles

Barre en acier à monter dans un tiroir. Spécialement étudié pour le stockage des couvercles de Ø 100 à Ø 320 mm. À fixer de biais pour optimiser la capacité. Dimensions H. 60 x L. 510 x l. 42 mm.

Version standard

510 mm

Gris 30354147**

Blanc 30354148**

Noir 30354149**

L'unité dont d'éco-part.

790 mm

Gris 30354150**

Blanc 30354151**

Noir 30354152**

L'unité dont d'éco-part.

Version kit

Assemble les deux range-couvercles pour doubler la capacité. Lot de 2.

510 mm

Gris orion 30354165**

Blanc 30354163**

Noir mat 30354154**

Le lot dont d'éco-part.

790 mm

Gris orion 30354166**

Blanc 30354155**

Noir mat 30354156**

Le lot dont d'éco-part.

Version avec élastique

Permet de stocker des ustensiles avec l'élastique modulable.

510 mm

Noir mat 30354157**

L'unité dont d'éco-part.

790 mm

Noir mat 30354158**

L'unité dont d'éco-part.



Panier à vaisselle **FRANKE**

À poser en acier inoxydable haute qualité. Robuste et durable. Long. 295 x Larg. 375 x H. 134 mm. 28910329

Sécurisez vos portes de cuisine et placards à portée des enfants avec notre gamme de blocs-placards

Lot de 2 blocs-placard rigides 30358697

dont d'éco-part.

Lot de 2 blocs-placard souples 30358698

dont d'éco-part.

Pour plus de sécurité, installez des blocs-tiroir en les fixant à l'intérieur à l'aide de vis.

Lot de 2 blocs-tiroir 30358699 dont d'éco-part.

Pensez également à sécuriser votre table, tablette ou meuble.

Lot de 4 protections coins de table 30358703

dont d'éco-part.



/ bloc-prises



Bloc prises d'angle **EIGHT**

Prises pré-câblées.

Câble d'alimentation de 2 m avec fiche euro.

Fixation par vis fournies. 16A. 230 V. 2P + T.

Noir mat

3 prises 30312987** L'unité dont d'éco-part.

4 prises 30312988** L'unité dont d'éco-part.



Bloc 2 prises affleurant

À encastrer dans le plan de travail de 5 à 40 mm (réhausse incluse).

Fixation par vissage. Clapet métal chrome noir.

Câble d'alimentation de 1 m avec fiche euro. Découpe 135 x 60 mm

réalisable grâce à un gabarit inclus. 6A. 230 V. Existe en coloris

inox brossé, noir, blanc, cuivre et or.

Chrome noir 033CN 30312989** L'unité dont d'éco-part.

Ouverture du clapet automatique par impulsion au centre.



Bloc 1 prise + USB affleurant

Bloc 1 prise+ USB A/C AFFLEURANT.

À encastrer dans un plan de travail

de 5 à 40 mm. Extra-plat 1,88 mm.

Fixation par vissage. 16A-230V-2P+T.

Inox brossé 30354141**

dont d'éco-part.

Noir mat (RAL 9005) 30354142**

dont d'éco-part.

EIGHT



Bloc Minibrick

Bloc 3 prises + 2 USB C rétractable

de diamètre 60 mm. Format compact.

Structure en Alu noir, collerette et clapet

métal finition noir mat. Fixation simple

par vissage.

Dimensions 243 x 84 x 84 mm.

Ø perçage 60 mm. 16A-230V.

Inox Brossé 30354163**

Noir/Alu 30354146**

Noir/Noir 30354164**

dont d'éco-part.

RETROUVEZ-NOUS SUR GEDIBOIS.FR


*Découvrez tous nos
produits, nos services,
notre actualité...*



Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux



**PRÈS DE 60
POINTS DE VENTE
EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE
ET OUTRE-MER**

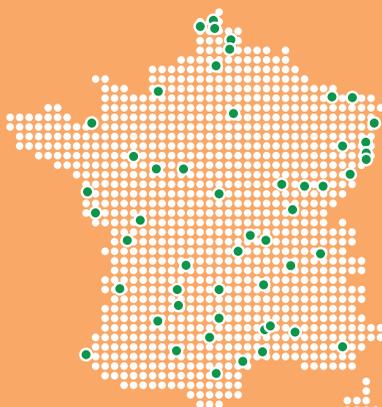

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Gedibois se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / Ceramiche Cesars© / shutterstock / istock / adobestock. Prix valables jusqu'au 31 mars 2024.



Retrouvez-nous sur
GEDIBOIS.FR

LA RÉUNION TAHITI

